



HTML parte 3

Listas e Links

LISTAS



LISTAS

OBJETIVO DAS LISTAS NO DOCUMENTO HTML

Permitem agrupar em listas um conjunto de itens relacionados.



LISTAS

OBJETIVO DAS LISTAS NO DOCUMENTO HTML

Permitem agrupar em listas um conjunto de itens relacionados.

OBJETIVOS:

- Entrar na faculdade.
- Exercícios físicos 3x p/ semana.
- Conseguir um estágio.

PÃO DE QUEIJO CASEIRO:

1. Ferva o leite com a água e o óleo.
2. Misture o polvilho, o sal e o líquido fervido.
3. Misture e deixe esfriar.
4. Despeje o queijo ralado e misture.



LISTAS

TIPOS DE LISTAS HTML

O HTML fornece 3 tipos de listas:



LISTAS

TIPOS DE LISTAS HTML

O HTML fornece 3 tipos de listas:

- Lista ordenada (TAG `<ol>`).



LISTAS

TIPOS DE LISTAS HTML

O HTML fornece 3 tipos de listas:

- Lista ordenada (TAG `<ol>`).
- Lista não ordenada (TAG `<ul>`).



LISTAS

TIPOS DE LISTAS HTML

O HTML fornece 3 tipos de listas:

- Lista ordenada (TAG `<ol>`).
- Lista não ordenada (TAG `<ul>`).
- Lista de descrição (TAG `<dl>`).



LISTAS

LISTA ORDENADA - TAG

Usada para elencar itens que necessitam de contagem.



LISTAS

LISTA ORDENADA - TAG

Usada para elencar itens que necessitam de contagem.

<h2>PÃO DE QUEIJO CASEIRO:</h2>

Ferva o leite com a água e o óleo.

Misture o polvilho, o sal e o líquido fervido.

Misture e deixe esfriar.

Despeje o queijo ralado e misture.

PÃO DE QUEIJO CASEIRO:

1. Ferva o leite com a água e o óleo.
2. Misture o polvilho, o sal e o líquido fervido.
3. Misture e deixe esfriar.
4. Despeje o queijo ralado e misture.

LISTAS

LISTA ORDENADA - TAG

Usada para elencar itens que necessitam de contagem.

<h2>PÃO DE QUEIJO CASEIRO:</h2>

Ferva o leite com a água e o óleo.

Misture o polvilho, o sal e o líquido fervido.

Misture e deixe esfriar.

Despeje o queijo ralado e misture.

PÃO DE QUEIJO CASEIRO:

1. Ferva o leite com a água e o óleo.
2. Misture o polvilho, o sal e o líquido fervido.
3. Misture e deixe esfriar.
4. Despeje o queijo ralado e misture.



LISTAS

LISTA ORDENADA - TAG

Usada para elencar itens que necessitam de contagem.

```
<h2>PÃO DE QUEIJO CASEIRO:</h2>
```

```
<ol>
```

```
<li>Ferva o leite com a água e o óleo.</li>
```

```
<li>Misture o polvilho, o sal e o líquido fervido.</li>
```

```
<li>Misture e deixe esfriar.</li>
```

```
<li>Despeje o queijo ralado e misture.</li>
```

```
</ol>
```

PÃO DE QUEIJO CASEIRO:

1. Ferva o leite com a água e o óleo.
2. Misture o polvilho, o sal e o líquido fervido.
3. Misture e deixe esfriar.
4. Despeje o queijo ralado e misture.

Dentro da tag são agrupados conjuntos de tags , um para cada elemento da lista.



LISTAS

LISTA NÃO ORDENADA - TAG

Usada para elencar itens que não precisam de contagem.



LISTAS

LISTA NÃO ORDENADA - TAG

Usada para elencar itens que não precisam de contagem.

```
<h2>OBJETIVOS:</h2>
```

```
<ul>
```

```
<li>Entrar na faculdade.</li>
```

```
<li>Exercícios físicos 3x p/ semana.</li>
```

```
<li>Conseguir um estágio.</li>
```

```
</ul>
```

OBJETIVOS:

- Entrar na faculdade.
- Exercícios físicos 3x p/ semana.
- Conseguir um estágio.



LISTAS

LISTA NÃO ORDENADA - TAG

Usada para elencar itens que não precisam de contagem.

```
<h2>OBJETIVOS:</h2>
```

```
<ul>
```

```
<li>Entrar na faculdade.</li>
```

```
<li>Exercícios físicos 3x p/ semana.</li>
```

```
<li>Conseguir um estágio.</li>
```

```
</ul>
```

OBJETIVOS:

- Entrar na faculdade.
- Exercícios físicos 3x p/ semana.
- Conseguir um estágio.



LISTAS

LISTA DE DESCRIÇÃO - TAG <dl>

Usada para elencar **termos** <dt> e suas **descrições** <dd>.



LISTAS

LISTA DE DESCRIÇÃO - TAG <dl>

Usada para elencar **termos** <dt> e suas **descrições** <dd>.

```
<h2>ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO:</h2>
<dl>
  <dt>TCU</dt>
  <dd>Tribunal de Contas da União</dd>
  <dt>ANVISA</dt>
  <dd>Agência Nacional de Vigilância Sanitária</dd>
</dl>
```

ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO:

TCU

Tribunal de Contas da União

ANVISA

Agência Nacional de Vigilância Sanitária



LISTAS

LISTA DE DESCRIÇÃO - TAG <dl>

Usada para elencar **termos** <dt> e suas **descrições** <dd>.

```
<h2>ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO:</h2>
```

```
<dl>
```

```
<dt>TCU</dt>
```

```
<dd>Tribunal de Contas da União</dd>
```

```
<dt>ANVISA</dt>
```

```
<dd>Agência Nacional de Vigilância Sanitária</dd>
```

```
</dl>
```

ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO:

TCU

Tribunal de Contas da União

ANVISA

Agência Nacional de Vigilância Sanitária



LISTAS

LISTA DE DESCRIÇÃO - TAG <dl>

Usada para elencar **termos** <dt> e suas **descrições** <dd>.

```
<h2>ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO:</h2>
<dl>
  <dt>TCU</dt>
  <dd>Tribunal de Contas da União</dd>
  <dt>ANVISA</dt>
  <dd>Agência Nacional de Vigilância Sanitária</dd>
</dl>
```

```
ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO:

TCU

    Tribunal de Contas da União

ANVISA

    Agência Nacional de Vigilância Sanitária
```

Dentro da tag <dl> são agrupados conjuntos de tags:

- <dt> - para o título.
- <dd> - para a descrição.



LISTAS

LISTAS ANINHADAS

É possível criar listas dentro de listas:



LISTAS

LISTAS ANINHADAS

É possível criar listas dentro de listas:

```
<h2>BEBIDAS</h2>
<ul>
  <li>Café</li>
  <li>Chá
    <ul>
      <li>Camomila</li>
      <li>Cidreira</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Leite</li>
</ul>
```

BEBIDAS:

- Café
- Chá
 - Camomila
 - Cidreira
- Leite



LISTAS

LISTAS ANINHADAS

É possível criar listas dentro de listas:

```
<h2>BEBIDAS</h2>
```

```
<ul>
```

```
<li>Café</li>
```

```
<li>Chá
```

```
<ul>
```

```
<li>Camomila</li>
```

```
<li>Cidreira</li>
```

```
</ul>
```

```
</li>
```

```
<li>Leite</li>
```

```
</ul>
```

BEBIDAS:

- Café
- Chá
 - Camomila
 - Cidreira
- Leite

LISTAS

LISTAS ANINHADAS

É possível criar listas dentro de listas:

```
<h2>BEBIDAS</h2>
```

```
<ul>
```

```
<li>Café</li>
```

```
<li>Chá
```

```
<ul>
```

```
<li>Camomila</li>
```

```
<li>Cidreira</li>
```

```
</ul>
```

```
</li>
```

```
<li>Leite</li>
```

```
</ul>
```

BEBIDAS:

- Café
- Chá
 - Camomila
 - Cidreira
- Leite

FAZER EXEMPLO
DE CÓDIGO



TRABALHANDO COM LINKS



TRABALHANDO COM LINKS

OBJETIVO DOS LINKS NO DOCUMENTO HTML


Permitem navegar para uma página ou seção de uma página HTML.



TRABALHANDO COM LINKS

OBJETIVO DOS LINKS NO DOCUMENTO HTML

Permitem navegar para uma página ou seção de uma página HTML.

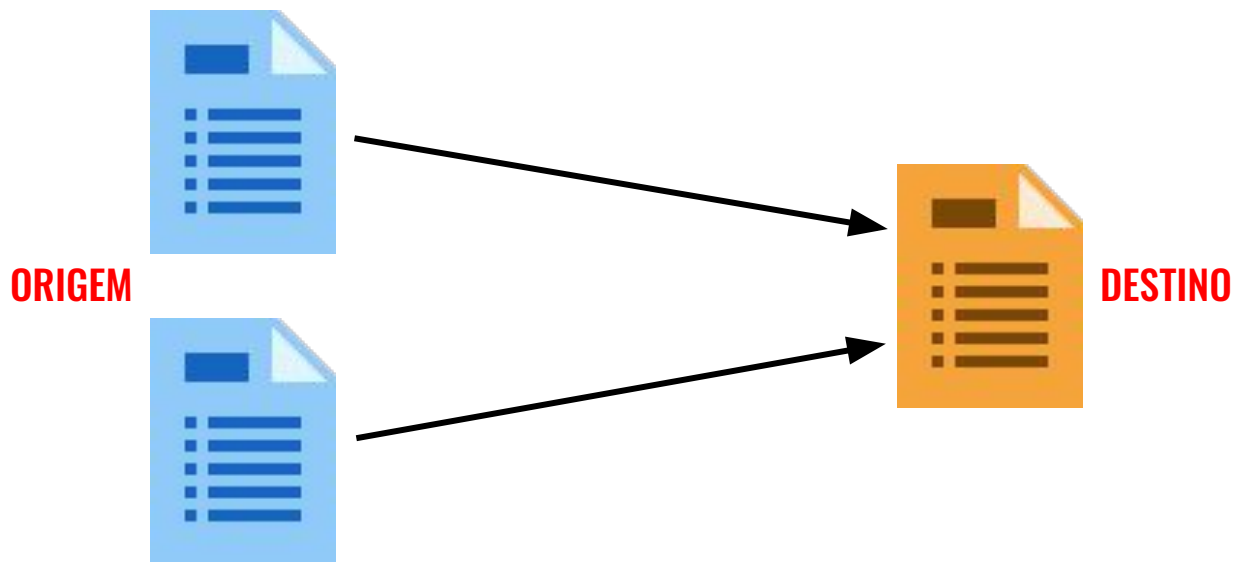

TRABALHANDO COM LINKS

TIPOS DE LINKS

O HTML fornece 4 tipos de links:



TRABALHANDO COM LINKS

TIPOS DE LINKS

O HTML fornece 4 tipos de links:

- link de um site para outro (**externos**).



TRABALHANDO COM LINKS

TIPOS DE LINKS

O HTML fornece 4 tipos de links:

- link de um site para outro (***externos***).
- link de uma página para outra, no mesmo site (***internos***).



TRABALHANDO COM LINKS

TIPOS DE LINKS

O HTML fornece 4 tipos de links:

- link de um site para outro (***externos***).
- link de uma página para outra, no mesmo site (***internos***).
- link de uma página para uma parte específica da mesma (***âncora interna***).



TRABALHANDO COM LINKS

TIPOS DE LINKS

O HTML fornece 4 tipos de links:

- link de um site para outro (***externos***).
- link de uma página para outra, no mesmo site (***internos***).
- link de uma página para uma parte específica da mesma (***âncora interna***).
- link de uma página para uma parte específica de outra (***âncora externa***).



TRABALHANDO COM LINKS

SINTAXE BÁSICA

Sintaxe básica para se criar um link em HTML.

```
<a href="url">texto do link</a>
```



LINKS EXTERNOS



LINKS EXTERNOS

DIRECIONA PARA OUTROS SITES WEB

Os links externos direcionam o usuário para fora do endereço eletrônico.



LINKS EXTERNOS

DIRECIONA PARA OUTROS SITES WEB

Os links externos direcionam o usuário para fora do endereço eletrônico.

```
<a href="http://www.sbt.com.br/jornalismo">Notícia do SBT</a>
```

```
<a href="http://ge.globo.com/">Globo Esporte</a>
```

```
<a href="http://www.gucci.com/us/en/">Loja da Gucci</a>
```



LINKS EXTERNOS

DIRECIONA PARA OUTROS SITES WEB

Os links externos direcionam o usuário para fora do endereço eletrônico.

Necessário especificar
o endereço completo.

```
<a href="http://www.sbt.com.br/jornalismo">Notícia do SBT</a>
```

```
<a href="http://ge.globo.com/">Globo Esporte</a>
```

```
<a href="http://www.gucci.com/us/en/">Loja da Gucci</a>
```



LINKS EXTERNOS

DIRECIONA PARA OUTROS SITES WEB

Os links externos direcionam o usuário para fora do endereço eletrônico.

```
<a href="http://www.sbt.com.br/jornalismo">Notícia do SBT</a>
```

```
<a href="http://ge.globo.com/">Globo Esporte</a>
```

```
<a href="http://www.gucci.com/us/en/">Loja da Gucci</a>
```

FAZER EXEMPLO
DE CÓDIGO



LINKS INTERNOS



LINKS INTERNOS

DIRECIONA PARA OUTRAS PÁGINA DO PRÓPRIO SITE

Os links internos direcionam o usuário para outras páginas do endereço eletrônico.



LINKS INTERNOS

DIRECIONA PARA OUTRAS PÁGINA DO PRÓPRIO SITE

Os links internos direcionam o usuário para outras páginas do endereço eletrônico.

```
<a href="/artigos/">Página de artigos</a>
```

```
<a href="/livros/">Conheça nossos livros</a>
```

```
<a href="/cursos/">Escolha seu curso gratuito</a>
```



LINKS INTERNOS

DIRECIONA PARA OUTRAS PÁGINA DO PRÓPRIO SITE

Os links internos direcionam o usuário para outras páginas do endereço eletrônico.

Necessário é necessário especificar endereço completo.
Apenas a partir dos subdiretórios.



```
<a href="/artigos/">Página de artigos</a>
```

```
<a href="/livros/">Conheça nossos livros</a>
```

```
<a href="/cursos/">Escolha seu curso gratuito</a>
```



LINKS INTERNOS

ESTRUTURA DE PÁGINAS DE UM SITE

Todos site possui o “index.html”, a página inicial.



LINKS INTERNOS

ESTRUTURA DE PÁGINAS DE UM SITE

Todos site possui o “index.html”, a página inicial.

A partir do “index” pode-se navegar para diversas outras páginas.



LINKS INTERNOS

ESTRUTURA DE PÁGINAS DE UM SITE

Todos site possui o “index.html”, a página inicial.

A partir do “index” pode-se navegar para diversas outras páginas.

Cada página será um arquivo “.html” diferente.



LINKS INTERNOS

ESTRUTURA DE PÁGINAS DE UM SITE

Todos site possui o “index.html”, a página inicial.

A partir do “index” pode-se navegar para diversas outras páginas.


Cada página será um arquivo “.html” diferente.



index.html



artigos.html



livros.html

LINKS INTERNOS

ESTRUTURA DE PÁGINAS DE UM SITE

Todos site possui o “index.html”, a página inicial.

A partir do “index” pode-se navegar para diversas outras páginas.

Cada página será um arquivo “.html” diferente.

**FAZER EXEMPLO
DE CÓDIGO**



index.html



artigos.html



livros.html



LINKS INTERNOS

ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS


Quando trabalhamos com links internos, precisamos ter ciência da estrutura de diretórios do Site.



LINKS INTERNOS

ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS


Quando trabalhamos com links internos, precisamos ter ciência da estrutura de diretórios do Site.

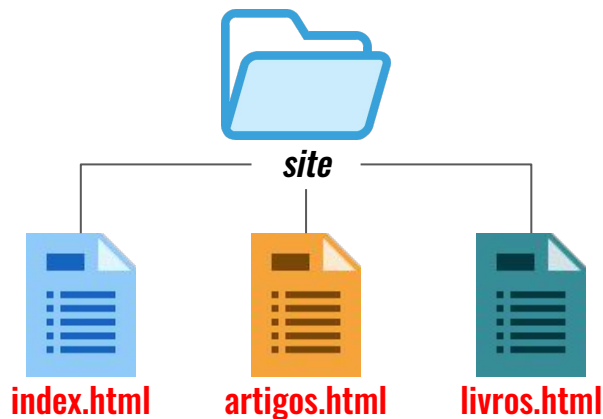

LINKS INTERNOS

ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS


Quando trabalhamos com links internos, precisamos ter ciência da estrutura de diretórios do Site.

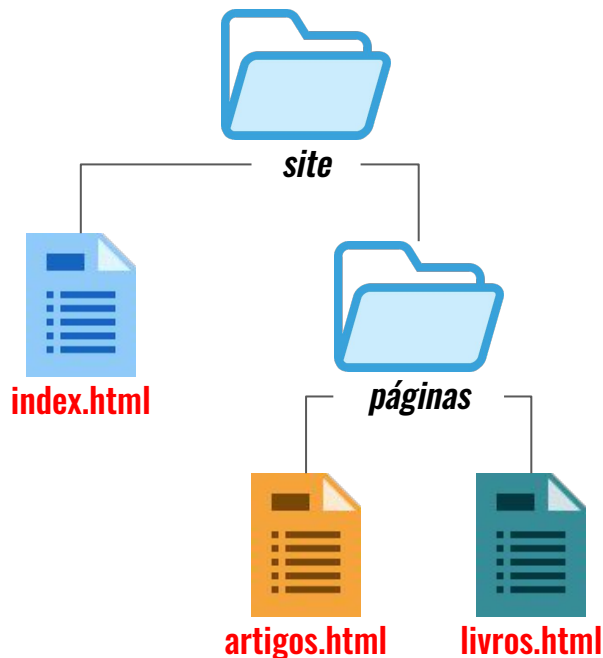

LINKS INTERNOS

ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS

Quando trabalhamos com links internos, precisamos ter ciência da estrutura de diretórios do Site.

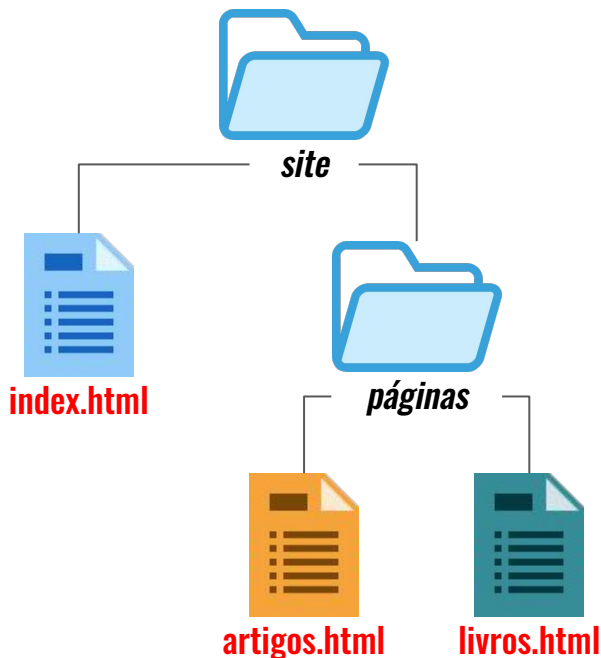

```
<a href="/index.html">Home</a>
```


```
<a href="/páginas/artigos.html">artigos</a>
```

```
<a href="/páginas/livros.html">livros</a>
```

LINKS INTERNOS

ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS

Quando trabalhamos com links internos, precisamos ter ciência da estrutura de diretórios do Site.

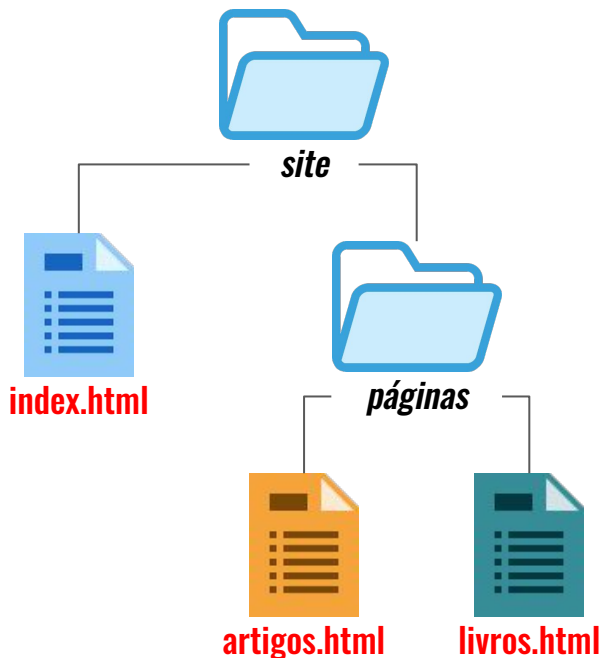

```
<a href="/index.html">Home</a>
```

```
<a href="/páginas/artigos.html">artigos</a>
```


```
<a href="/páginas/livros.html">livros</a>
```

Necessário especificar
o subdiretório!

LINKS INTERNOS

ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS

Quando trabalhamos com links internos, precisamos ter ciência da estrutura de diretórios do Site.

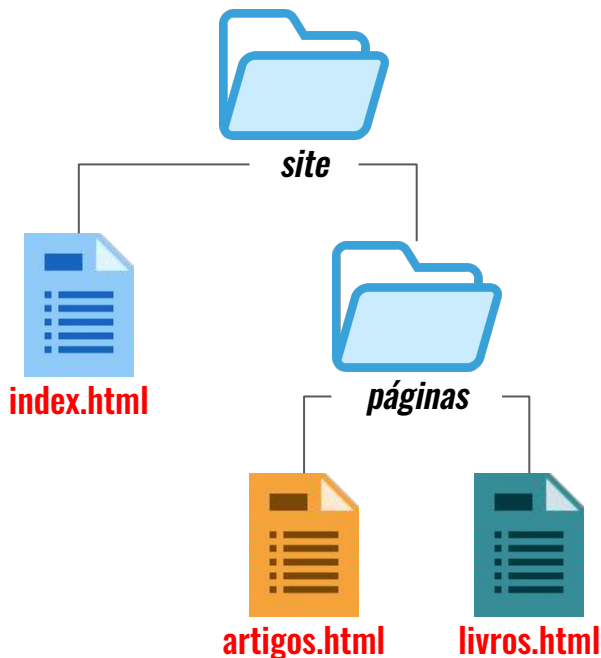

```
<a href="/index.html">Home</a>
```

```
<a href="/páginas/artigos.html">artigos</a>
```

```
<a href="/páginas/livros.html">livros</a>
```

FAZER EXEMPLO DE
CÓDIGO
(alterar o anterior)



LINKS ÂNCORA



LINKS ÂNCORA

DIRECIONA PARA UMA SEÇÃO DA MESMA PÁGINA

Os links âncora direcionam o usuário para partes específicas de uma página:



LINKS ÂNCORA

DIRECIONA PARA UMA SEÇÃO DA MESMA PÁGINA

Os links âncora direcionam o usuário para partes específicas de uma página:

- Permite que o link mova o scroll para uma parte específica.



LINKS ÂNCORA

DIRECIONA PARA UMA SEÇÃO DA MESMA PÁGINA

Os links âncora direcionam o usuário para partes específicas de uma página:

- Permite que o link mova o scroll para uma parte específica.
- Clica no link e a página rola para cima, ou para baixo, até a âncora especificada.



LINKS ÂNCORA

ATRIBUTO “id”

Para entender o funcionamento das âncoras, é preciso conhecer o atributo “id”.



LINKS ÂNCORA

ATRIBUTO “id”

Para entender o funcionamento das âncoras, é preciso conhecer o atributo “id”.

Usado em **qualquer tag HTML** para definir um identificador **ÚNICO** no documento.



LINKS ÂNCORA

ATRIBUTO “id”

Para entender o funcionamento das âncoras, é preciso conhecer o atributo “id”.

Usado em **qualquer tag HTML** para definir um identificador **ÚNICO** no documento.

```
<h2 id="ident_01">Resultado dos Jogos</h2>
```

```
<p id="materia01">O valor do preço internacional do petróleo... </p>
```

```
<li id="itemA">Feijão</li>
```



LINKS ÂNCORA

ATRIBUTO “id”

Para entender o funcionamento das âncoras, é preciso conhecer o atributo “id”.

Usado em **qualquer tag HTML** para definir um identificador **ÚNICO** no documento.

```
<h2 id="ident_01">Resultado dos Jogos</h2>
```

```
<p id="materia01">O valor do preço internacional do petróleo... </p>
```

```
<li id="itemA">Feijão</li>
```

Além de âncoras, usado também
com estilização CSS e Código Javascript.



LINKS ÂNCORA

ÂNCORA INTERNA

Direcionam o usuário para partes específicas da **própria página**.



LINKS ÂNCORA

ÂNCORA INTERNA

Uma vez definido o “id” para uma tag HTML qualquer, pode-se criar um link para uma âncora da seguinte forma:



LINKS ÂNCORA

ÂNCORA INTERNA

Uma vez definido o “id” para uma tag HTML qualquer, pode-se criar um link para uma âncora da seguinte forma:

```
<a href="#ident_01">Ir para os resultados</a>
```



LINKS ÂNCORA

ÂNCORA INTERNA

Uma vez definido o “id” para uma tag HTML qualquer, pode-se criar um link para uma âncora da seguinte forma:

```
<a href="#ident_01">Ir para os resultados</a>
```

Utiliza-se o caractere ‘#’ seguido do “id” da tag para o qual o link irá mover o foco da página.



LINKS ÂNCORA

ÂNCORA INTERNA

Uma vez definido o “id” para uma tag HTML qualquer, pode-se criar um link para uma âncora da seguinte forma:

```
<a href="#ident_01">Ir para os resultados</a>
```

Ao clicar no link, a página irá se mover para enquadrar esse componente.

```
<h2 id="ident_01">Resultado dos Jogos</h2>
```



LINKS ÂNCORA

ÂNCORA INTERNA

Uma vez definido o “id” para uma tag HTML qualquer, pode-se criar um link para uma âncora da seguinte forma:

```
<a href="#ident_01">Ir para os resultados</a>
```

FAZER EXEMPLO
DE CÓDIGO

```
<h2 id="ident_01">Resultado dos Jogos</h2>
```



LINKS ÂNCORA

ÂNCORA EXTERNA

Direcionam o usuário para partes específicas:



LINKS ÂNCORA

ÂNCORA EXTERNA

Direcionam o usuário para partes específicas:

- de outras **páginas do mesmo site**.



LINKS ÂNCORA

ÂNCORA EXTERNA

Direcionam o usuário para partes específicas:

- de outras **páginas do mesmo site**.
- de **páginas de outros sites**.



LINKS ÂNCORA

ÂNCORA EXTERNA

Exemplo para **outra página do mesmo site**:



LINKS ÂNCORA

ÂNCORA EXTERNA

Exemplo para **outra página do mesmo site**:

```
<a href="/outra.html#ident_01">Ir para os resultados</a>
```



LINKS ÂNCORA

ÂNCORA EXTERNA

Exemplo para **outra página do mesmo site**:

Antes de utilizar o caractere '#', é necessário especificar a página interna.

```
<a href="/outra.html#ident_01">Ir para os resultados</a>
```



LINKS ÂNCORA

ÂNCORA EXTERNA

Exemplo para **outra página do mesmo site**:

```
<a href="/outra.html#ident_01">Ir para os resultados</a>
```

Após, utilizamos o caractere '#' juntamente com o identificador alvo.



LINKS ÂNCORA

ÂNCORA EXTERNA

Exemplo para **outra página de outro site**:



LINKS ÂNCORA

ÂNCORA EXTERNA

Exemplo para **outra página de outro site**:

```
<a href="http://globo.com#videos-recomendados">Videos</a>
```



LINKS ÂNCORA

ÂNCORA EXTERNA

Exemplo para **outra página de outro site**:

Antes de utilizar o caractere '#', é necessário especificar a página externa.

```
<a href="http://globo.com#videos-recomendados">Videos</a>
```



LINKS ÂNCORA

ÂNCORA EXTERNA

Exemplo para **outra página de outro site**:

Após, utilizamos o caractere '#' juntamente com o identificador alvo.

```
<a href="http://globo.com#videos-recomendados">Videos</a>
```



LINKS ÂNCORA

ÂNCORA EXTERNA

Exemplo para **outra página de outro site**:

FAZER EXEMPLO
DE CÓDIGO

```
<a href="http://globo.com#videos-recomendados">Videos</a>
```



LINKS ÂNCORA

ATRIBUTO “target”

Permite definir onde o link será aberto:



LINKS ÂNCORA

ATRIBUTO “target”

Permite definir onde o link será aberto:

- Na mesma aba de navegação - **target=“_blank”**.



LINKS ÂNCORA

ATRIBUTO “target”

Permite definir onde o link será aberto:

- Na mesma aba de navegação - **target=“_blank”**.
- Em uma nova aba de navegação - **target=“_self”**.



LINKS ÂNCORA

ATRIBUTO “target”

Permite definir onde o link será aberto:

- Na mesma aba de navegação - **target=“_blank”**.
- Em uma nova aba de navegação - **target=“_self”**.

São os 2 valores mais usados para o atributo!



LINKS ÂNCORA

ATRIBUTO “target”

Exemplo:

```
<a href="..." target="_self">Mais informações</a>
```

```
<a href="..." target="_blank">Mais informações</a>
```



LINKS ÂNCORA

ATRIBUTO “target”

Exemplo:

O link será aberto na mesma aba!

```
<a href="#" target="self">Mais informações</a>
```

```
<a href="#" target="_blank">Mais informações</a>
```



LINKS ÂNCORA

ATRIBUTO “target”

Exemplo:

```
<a href="#" target="_self">Mais informações</a>
```

```
<a href="#" target="_blank">Mais informações</a>
```

↑
O link será aberto em uma nova aba!



PRÁTICA 1

Professor faz e aluno assiste no VSCode:

Criar uma pequena página de receita culinária.



PRÁTICA 2

Aluno faz sozinho:

Pesquise uma receita na internet (do seu gosto) e faça uma página com a receita.

Faça um menu inicial com links âncoras para as seções da receita.

Para cada ingrediente, coloque um link externo para uma página de compra daquele ingrediente.

