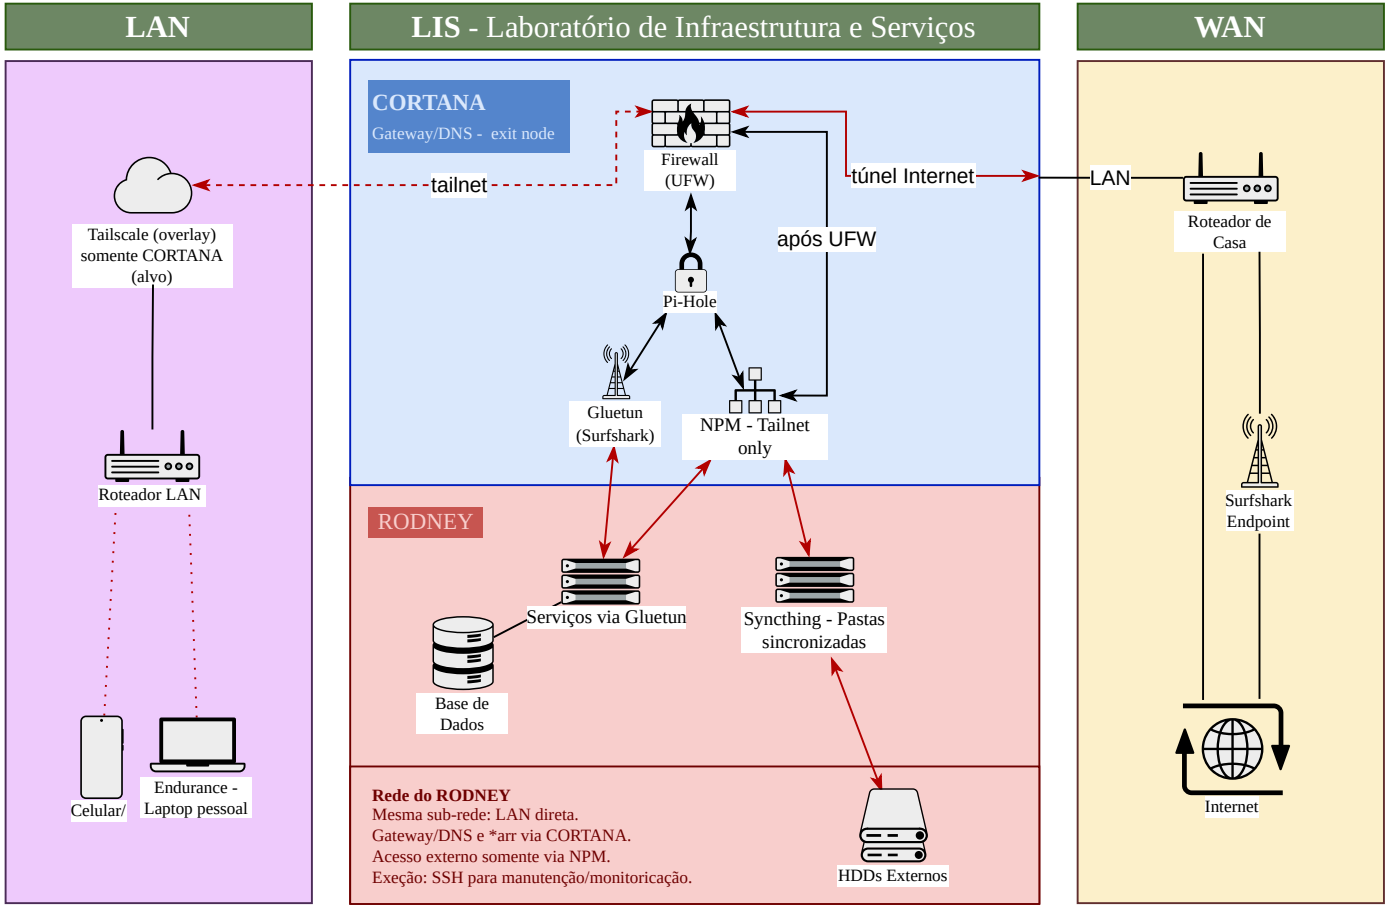


Legenda: vermelho = comunicação entre dispositivos; linha padrão = link físico ou comunicação interna; tracejado = acesso externo (Internet ou tailnet); pontilhado = link sem fio; setas = direção do fluxo (duas pontas = ida e volta).

Políticas e acessos

Acesso — alvo
O Tailscale é uma rede sobreposta (overlay). O NPM é acessível somente pela tailnet; nenhuma porta está aberta para a Internet. O RODNEY **não** deve ter nó Tailscale próprio: o acesso externo aos serviços dele é feito exclusivamente pelo NPM. O caminho previsto é Tailscale → CORTANA → UFW → NPM → serviço.

Estado atual × alvo
Hoje o Syncthing está sendo acessado pelo IP Tailscale do RODNEY. Isso exige um nó Tailscale no RODNEY e não é o desenho desejado. O alvo é remover esse acesso direto e publicar o Syncthing apenas pelo NPM. Enquanto o nó Tailscale existir, o tráfego entre peers pode ir direto/DERP e não passa pelo UFW da CORTANA; as ACLs do Tailscale controlam esse acesso. Na mesma sub-rede, o RODNEY também alcança outros hosts da LAN diretamente, sem passar pela CORTANA. O UFW da CORTANA protege os serviços dela, não é firewall do RODNEY.

VPN por serviço
Somente qBittorrent, Sonarr e os demais serviços *arr usam o Gluetun/Surfshark (no desenho, Gluetun na CORTANA). O restante do RODNEY não passa pela VPN. Confirmar se o Surfshark é usado apenas para saída.

Syncthing — estado atual × alvo
Atual: clientes acessam o Syncthing pelo IP Tailscale do RODNEY. Alvo: nenhum acesso direto; o Syncthing deve ser alcançado somente pelo NPM. Confirmar se o NPM consegue publicar o protocolo de sincronização (porta 22000/TCP e UDP), não apenas a interface web. Sincronização ponto a ponto não funciona atrás de um proxy HTTP convencional.

cold-backup · somente recebe · não envia para clientes
drawings · envia e recebe · arquivos apagados retidos por 1 ano
obsidian · envia e recebe · arquivos apagados retidos por 1 ano
local projects · envia e recebe · arquivos apagados não são retidos