

Microsoft SQL Server - Uso de Constraint Default




Jaqueline Teodoro Bastos
COORDENADOR DE TI

[PPDS](#) >> [Guias](#) >> [Guias: Arquitetura de Dados](#) >> [Modelagem de Dados para Sistemas CAIXA](#) >> Microsoft SQL Server -
Uso de Constraint Default

Quando há definição de um valor default para algum atributo, o SQL Server gera internamente um constraint do tipo "DF", e quando não é definido um nome para essa constraint, o SGBD gera internamente um nome "aleatório", como por exemplo: `[DF_PBFTB001__IC_RI_09FE775D]`.

Na figura abaixo, vemos a tela referente a tabela DBO.PDMTB009_PENDENCIA_CDSTL_ESTDE que possui destacados dois atributos com valor default que não tiveram as constraints tipo DF nomeadas:

- NU_PENDENCIA_CADASTRAL_ESTDE
- TS_PENDENCIA_CADASTRAL

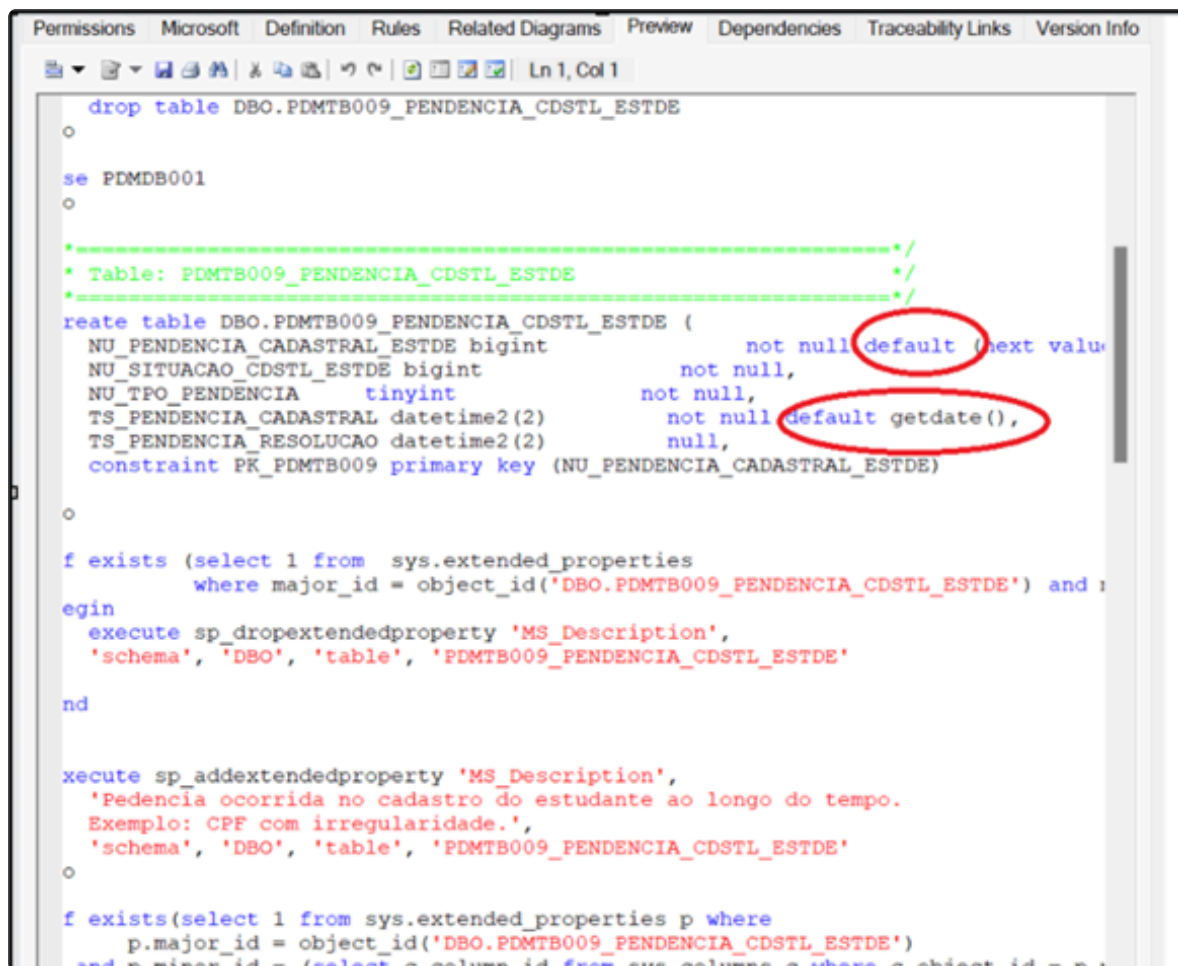

```
drop table DBO.PDMTB009_PENDENCIA_CDSTL_ESTDE

se PDMDB001

/*
 * Table: PDMTB009_PENDENCIA_CDSTL_ESTDE
 */
create table DBO.PDMTB009_PENDENCIA_CDSTL_ESTDE (
    NU_PENDENCIA_CADASTRAL_ESTDE bigint          not null default (next value
    NU_SITUACAO_CDSTL_ESTDE bigint              not null,
    NU_TPO_PENDENCIA tinyint                    not null,
    TS_PENDENCIA_CADASTRAL datetime2(2)         not null default getdate(),
    TS_PENDENCIA_RESOLUCAO datetime2(2)         null,
    constraint PK_PDMTB009 primary key (NU_PENDENCIA_CADASTRAL_ESTDE)

f exists (select 1 from sys.extended_properties
        where major_id = object_id('DBO.PDMTB009_PENDENCIA_CDSTL_ESTDE') and :
egin
execute sp_dropextendedproperty 'MS_Description',
    'schema', 'DBO', 'table', 'PDMTB009_PENDENCIA_CDSTL_ESTDE'
nd

execute sp_addextendedproperty 'MS_Description',
    'Pedencia ocorrida no cadastro do estudante ao longo do tempo.
    Exemplo: CPF com irregularidade.',
    'schema', 'DBO', 'table', 'PDMTB009_PENDENCIA_CDSTL_ESTDE'

f exists(select 1 from sys.extended_properties p where
    p.major_id = object_id('DBO.PDMTB009_PENDENCIA_CDSTL_ESTDE')
    and p.minor_id = (select c.column_id from sys.columns c where c.object_id = p:

```

Nessa situação, conforme exposto no parágrafo inicial, o SQL Server irá nomear automaticamente as constraints geradas.

Segue abaixo exemplo para configuração para configuração no Power Designer e a DDL gerada a partir desta definição, conforme estabelecido no item 2.4 do guia de [Expressões Regulares que Definem Objetos Físicos dos SGBD](#):

1. No Power Designer selecione a coluna com valor default e vá na aba **Microsoft**:

Column Properties - NU_PENDENCIA_CADASTRAL_ESTUDANTE (NU_PENDENCIA_CADASTRAL_ESTDE)

Related Diagrams Dependencies Traceability Links Version Info

General Detalhes Proteção de Dados Standard Checks Additional Checks **Microsoft** Definition Rules

NU_PENDENCIA_CADASTRAL_ESTUDANTE

NU_PENDENCIA_CADASTRAL_ESTDE

Description: Número identificador da pendência cadastral do estudante.

Column type: PDMTB009_PENDENCIA_CDSTL_ESTDE

Base type: bigint Precision: ☒ Display ☐ Compact

Input: <None> ☒ Primary key ☐ Foreign key ☒ Mandatory ☐ Identity

Reference: PDMSQ009_NU_PNDNA_CDSTL_ESTDE

Keywords:

OK Cancelar Aplicar Ajudar

2. Abra a aba Microsoft e inclua o nome da constraint tipo DF conforme o seguinte padrão: DF_XXXTBnnn_NOMEATRIBUTO onde XXX é a sigla do sistema e nnn é o número da tabela.

Column Properties - NU_PENDENCIA_CADASTRAL_ESTUDANTE (NU_PENDENCIA_CADASTRAL_ESTDE)

Related Diagrams Dependencies Traceability Links Version Info

Details Proteção de Dados Standard Checks Additional Checks **Microsoft** Definition

Unique identifier ☐ Sparse ☐ Filestream

Check constraints during replication: ☐

Constraint Name: **DF_PDMTB009_NU_PENDENCIA_CADASTRAL_ESTDE**

Int Name:

and increment: ☐ Identity value not replicated

Column:

Collection: <None>

OK Cancelar Aplicar

TS_PENDENCIA_CADASTRAL (TS_PENDENCIA_CADASTRAL)

ms	Dependencies	Traceability Links
s	Proteção de Dados	Standard Checks
		Additional Checks
		Microsoft

ntifie ☐ Sparse ☐ Filestream

constraints during replication

DF_PDMTB009_TS_PENDENCIA_CADASTRAL

ment:

☐ Identity value not replicated

<None>

OK Cancelar Ap

3. Com a criação da constraint default manualmente a ddl ficará da seguinte forma:

```

/*=====*/
/* Table: PDMTB009_PENDENCIA_CDSTL_ESTDE */
/*=====*/
create table DBO.PDMTB009_PENDENCIA_CDSTL_ESTDE (
    NU_PENDENCIA_CADASTRAL_ESTDE          bigintnot      null          constraint
    DF_PDMTB009_NU_PENDENCIA_CADASTRAL_ESTDE default      (next      value      for
    DBO.PDMSQ009_NU_PNDNA_CDSTL_ESTDE),
    NU_SITUACAO_CDSTL_ESTDE bigintnot null,
    NU_TPO_PENDENCIAAtinyintnot null,
    TS_PENDENCIA_CADASTRAL          datetime2(2)not      null          constraint
    DF_PDMTB009_TS_PENDENCIA_CADASTRAL default getdate(),
    TS_PENDENCIA_RESOLUCAO datetime2(2)null,
    constraint PK_PDMTB009 primary key (NU_PENDENCIA_CADASTRAL_ESTDE)
)
go

```

