TRANSITION ARCHITECTURE

Arquitetura de Transição

Evolução do MVP para uma arquitetura AWS mais robusta sem reescrever os domínios centrais da solução.

OBJETIVO

- Mostrar como a solução cresce por fases
- Preservar bounded contexts e contrato de evento
- Evoluir observabilidade, escala e resiliência

METADADOS

Documento	Transition Architecture
Versão	1.0
Data	01/04/2026

Roadmap Arquitetural

Evolução controlada da solução

Versão 1.0
01/04/2026

1. Objetivo

Descrever como a solução evolui de um MVP com baixo custo operacional para uma arquitetura mais robusta, preservando as mesmas decisões de domínio e integração.

2. Visão de Transição

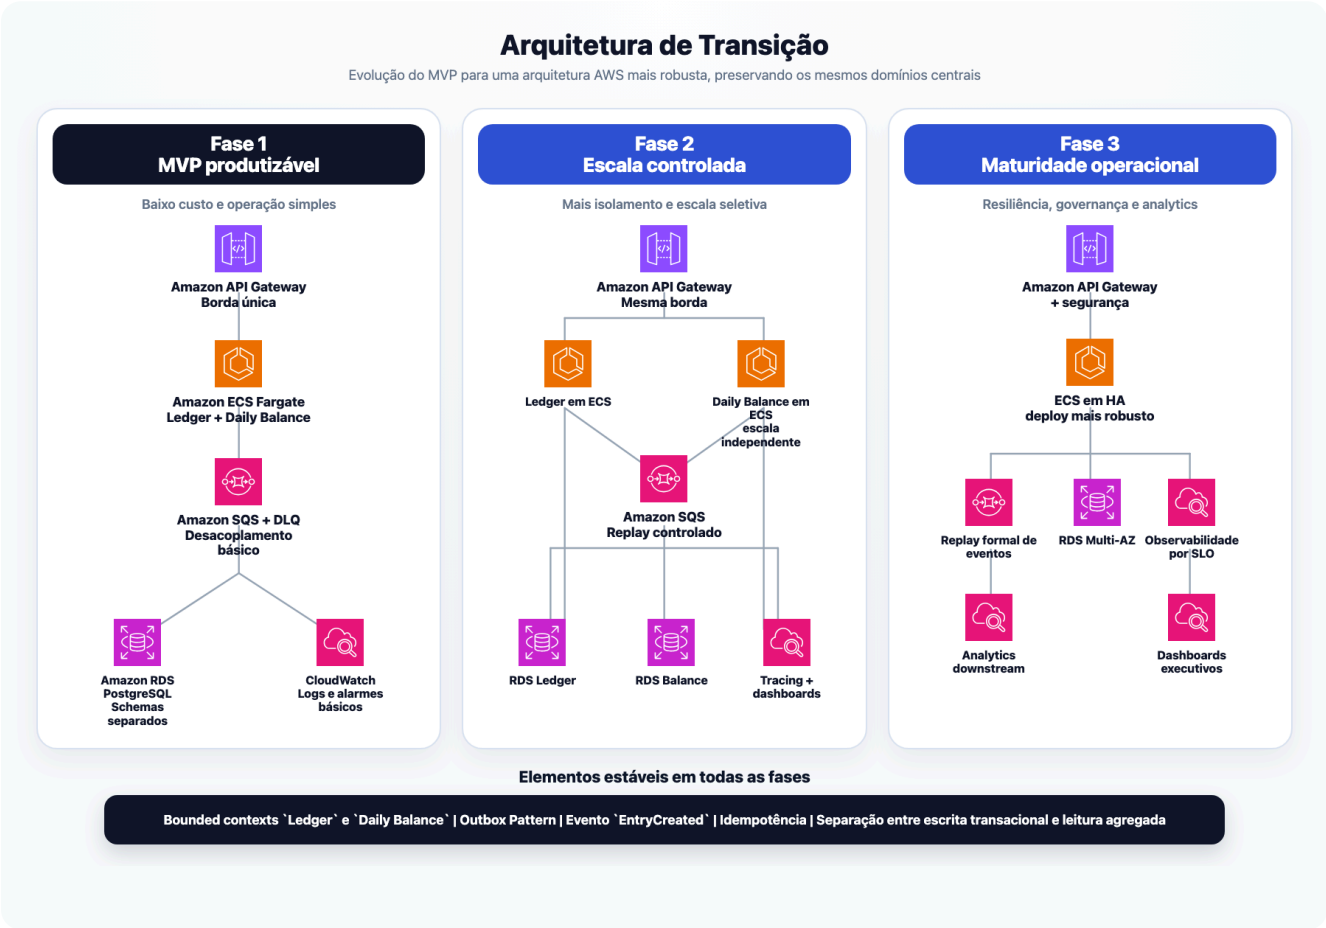

Figura 1. Evolução da solução em AWS por estágios de maturidade.

3. Fases

Fase 1 - MVP produtizável

Fase 2 - Escala controlada

Deploy em ECS Fargate, RDS PostgreSQL único com schemas separados, SQS com DLQ e CloudWatch básico.

Escala independente do consolidado, separação dos bancos, dashboards operacionais e tracing distribuído.

Fase 3 - Maturidade operacional

Multi-AZ robusto, replay formal de eventos, analytics downstream e maior governança.

4. O que Não Muda

- Bounded contexts Ledger e Daily Balance.
- Contrato do evento EntryCreated.
- Outbox Pattern.
- Idempotência.
- Separação entre escrita transacional e leitura agregada.

5. Observação sobre RDS Proxy

> RDS Proxy não faz parte do MVP e só deve ser introduzido quando houver evidência de explosão de conexões, autoscaling agressivo ou pressão relevante de compute efêmero sobre o banco.