

Tutorial para inicializar o WIPED


 Acesse a pasta do seu caso onde está localizado o arquivo IPED-SearchApp.exe

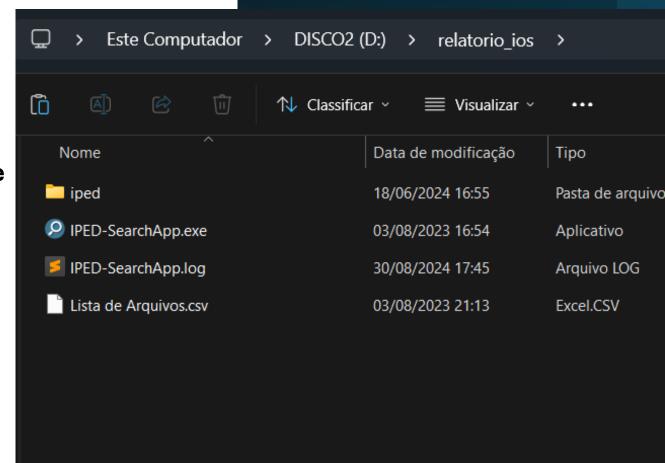


• Cole o arquivo webapi_starter.bat

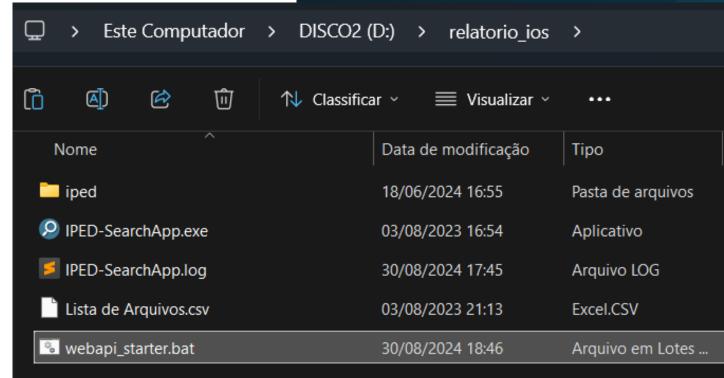


Execute o arquivo **webapi_starter.bat** dando um duplo clique com o mouse ou apertando **enter**.

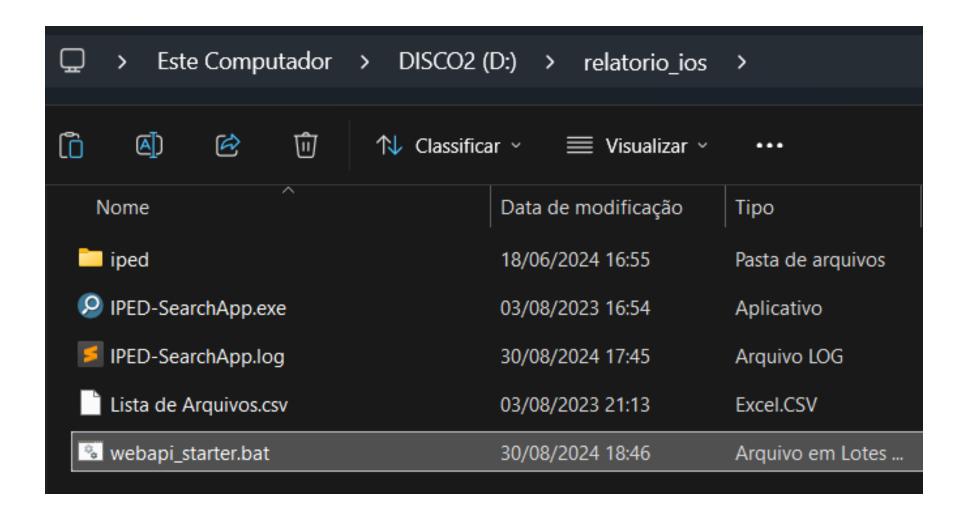


O terminal do computador vai abrir e executar os comandos necessários para iniciar a API web do seu caso.

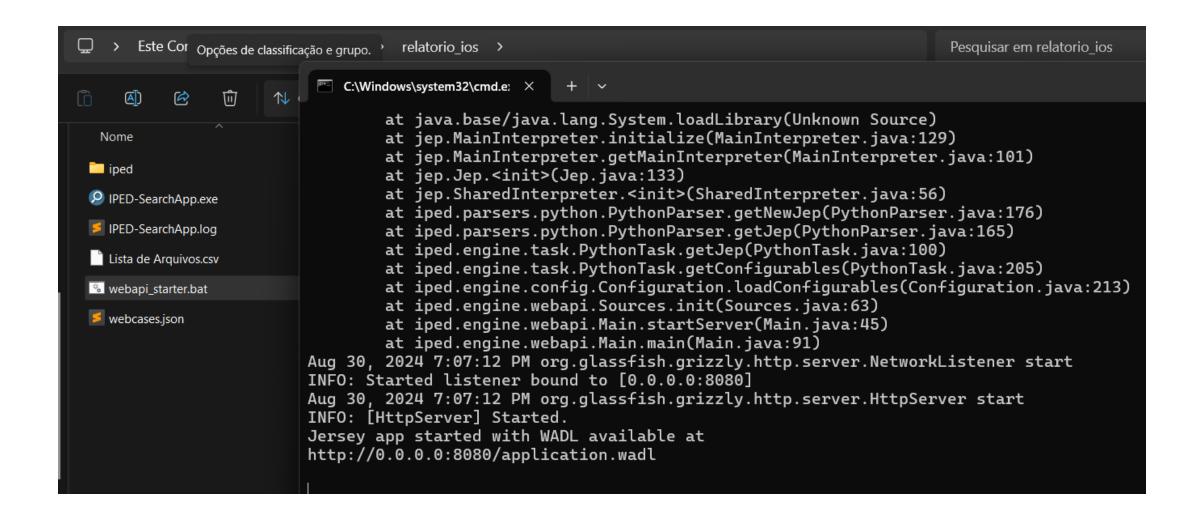


Quando o terminal exibir a mensagem abaixo, significa que a API foi iniciada e está disponível.

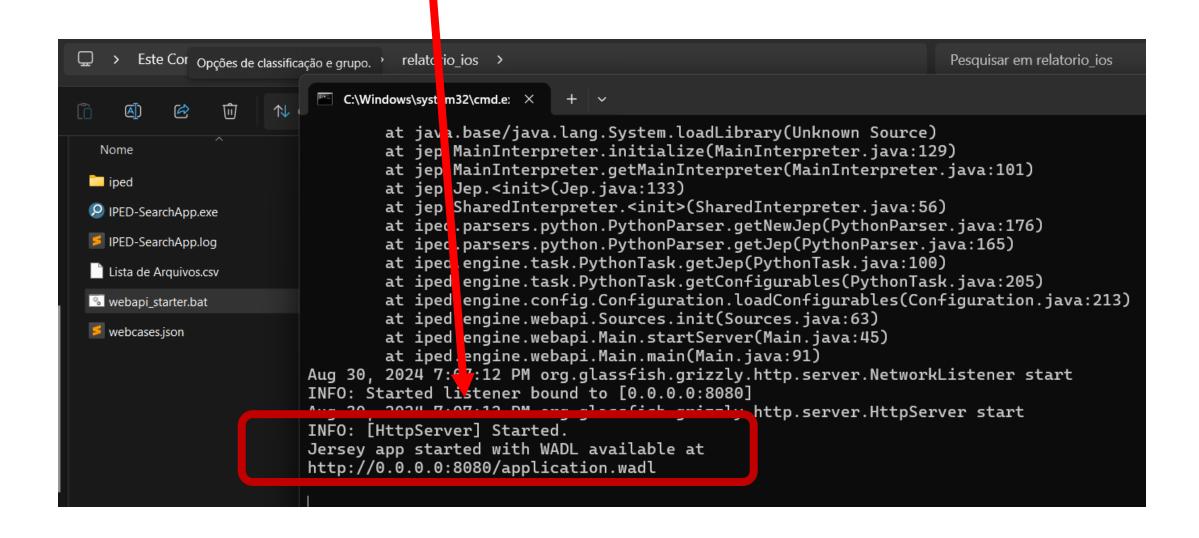


Acesse a pasta do Nginx e execute o arquivo **nginx.exe**

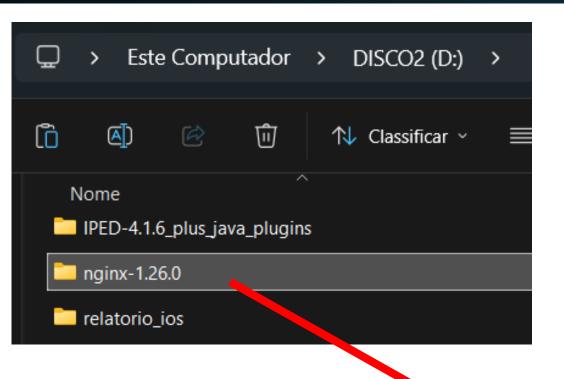

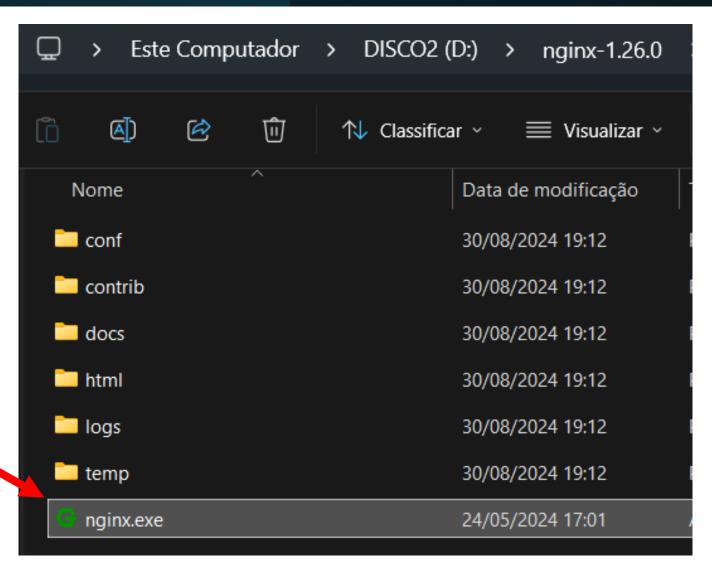


Atenção!!! O nginx não te interface gráfica. Para saber se ele está em execução precisa conferir pelo gerenciador de tarefas.

Para encerrar a execução do Nginx também deve ser através do gerenciador de tarefas

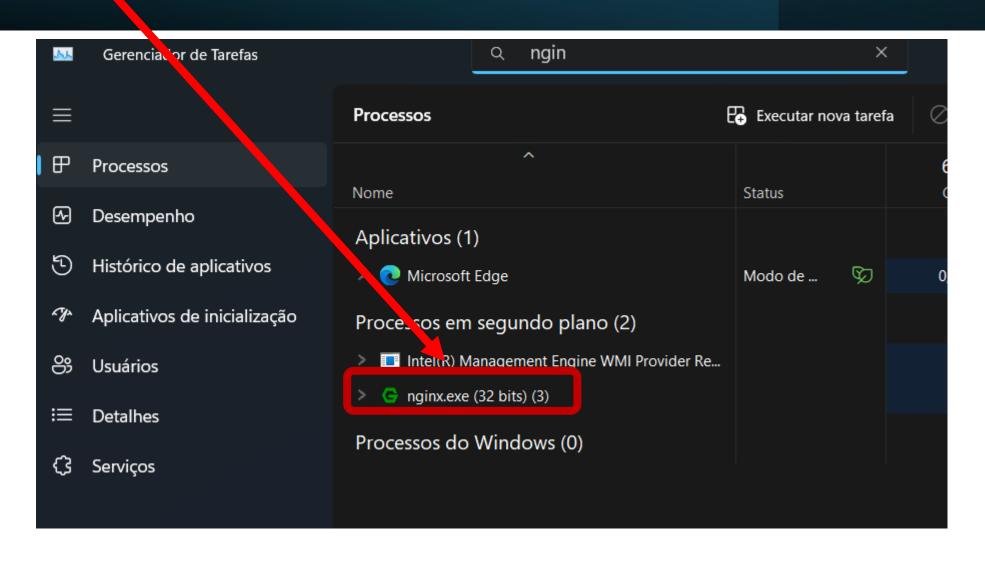

Após certificar-se de que o nginx está em execução, abra seu navegador e acesse o endereço localhost

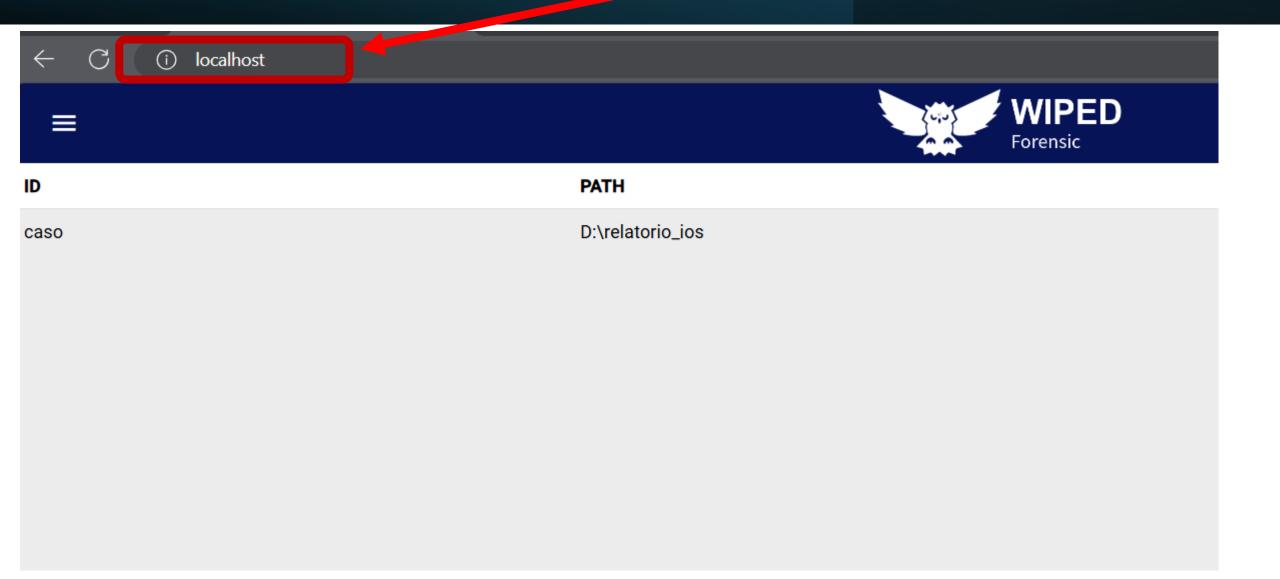

Se tudo ocorreu sem erros, vai poder acessar o sistema normalmente. Para acessar seus arquivos, clique no menu e selecione Arquivos

