

Configurando Code::Blocks

Para que o seu código seja compilado como esperado pelo *Susy*, é preciso configurar o Code::Blocks com os parâmetros de compilação esperados. Para isso, siga os passos abaixo:

1. Abra o Code::Blocks, e vá em *Settings* → *Compiler...*;
2. Click na aba *Other options*;
3. Digite os seguintes parâmetros de configuração como mostrado na figura abaixo:

```
-ansi -Werror -pedantic -Wall
```

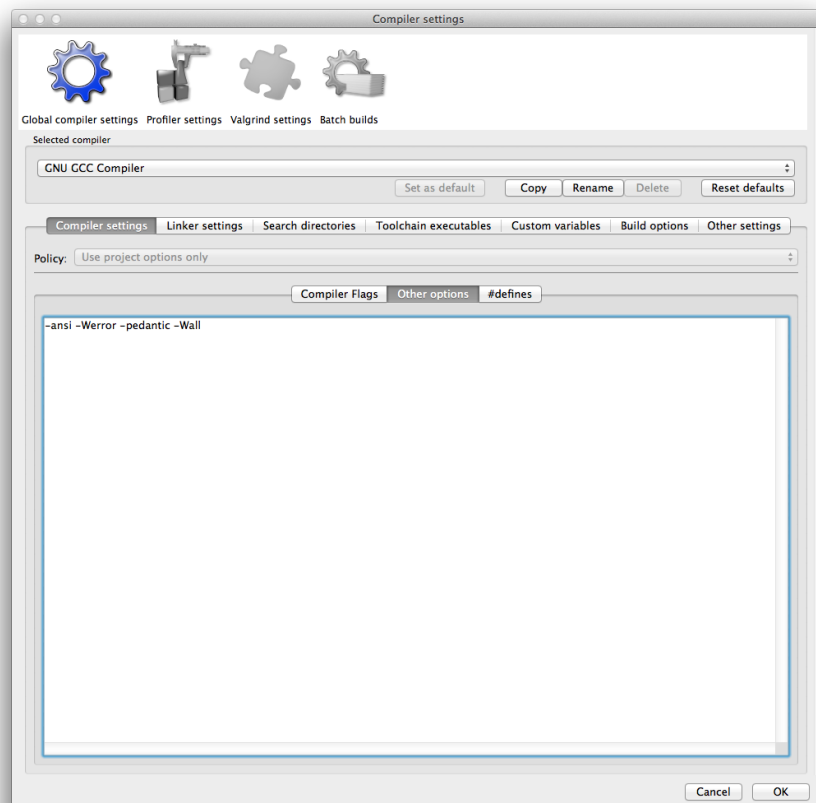


Figura 1: Parâmetros de configuração

4. Click *Ok*.