

Laboratório
Concorrente

de

Programação

Lab5 - 25.2

Producer Consumer
Problem

Objetivo

Muitos problemas em Ciência da Computação são resolvidos com uma estratégia que envolve dois grupos de processos: produtores e consumidores. O consumidor, para realizar o seu trabalho, precisa de itens produzidos por processos produtores. Tipicamente, um buffer compartilhado mantém os itens produzidos à espera de consumidores.

Neste laboratório, nós disponibilizamos o código serial de um sistema Produtor-Consumidor que considera um **buffer ilimitado** e **nenhum controle de acesso concorrente**. Vocês devem implementar a concorrência neste sistema, considerando a execução simultânea de produtores e consumidores e o controle de acesso concorrente utilizando **semáforos**. Desenvolva uma solução segura para evitar condições de corrida e outros problemas de sincronização.

A solução deve garantir que:

- O tamanho do **buffer** seja **limitado** em 50 itens e tenha acesso concorrente controlado para evitar inconsistências.
- **Produtores** adicionem itens ao buffer de maneira concorrente sem ultrapassar sua capacidade ou sobrescrever itens que ainda não foram consumidos.
- **Consumidores** removam itens do buffer de maneira concorrente sem acessar posições vazias ou consumir o mesmo item.
- Em caso de **buffer vazio**, os consumidores devem esperar até que algum item seja adicionado para continuar o consumo.
- Em caso de **buffer cheio**, os produtores esperam até que algum item seja consumido antes de adicionar um novo item.

A sua implementação deve continuar segura independente da quantidade de produtores e consumidores no cenário. Por isso, você deve experimentar quantidades diferentes de produtores e consumidores para analisar situações diversas no sistema.


Prazo

09/12/2025 às 16h

Visão geral do código base

<https://github.com/giovannifs/fpc/tree/master/2025.2/Lab5>

O código está organizado de acordo com a hierarquia abaixo:

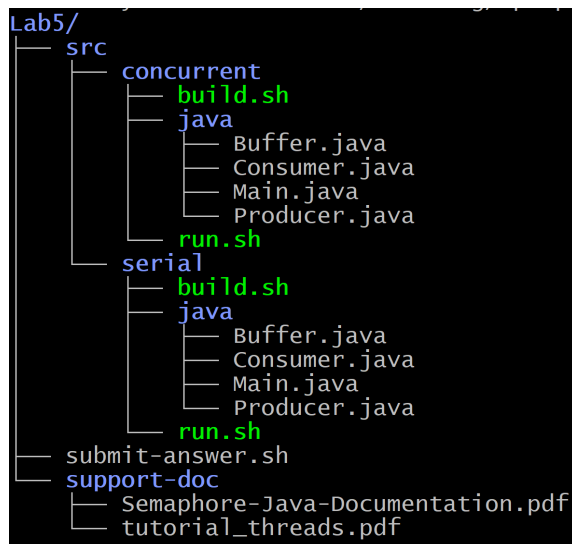

- **src/serial/**: Diretório que disponibiliza a implementação serial do sistema produtor-consumidor.
- **src/concurrent/**: Diretório onde você implementará a versão concorrente do sistema produtor-consumidor. **Note que, inicialmente, este diretório contém uma cópia da implementação serial, então você deve alterá-la para implementar a concorrência!**
- **scripts auxiliares nos diretórios serial e concurrent**:
 - *build.sh*: script para compilar o código do diretório
 - *run.sh*: script para executar as implementações do diretório. Este exige os seguintes argumentos:
 - *<numero_produtores>*
 - *<numero_items_por_produtores>*
 - *<tempo_producao>* (em milisegundos)
 - *<numero_consumidores>*
 - *<tempo_consumo>* (em milisegundos)
- **submit-answer.sh**: Script que será utilizado para a submissão da resposta do laboratório.

- **support-doc:** Disponibiliza documentação e tutorial sobre o uso de threads, semáforos e sincronizações em Java.

Execução do código

1. Clone o repositório do código base

```
git clone [link do repositório]
```

2. Execução da versão serial do código

- a. Navegue até o diretório da implementação serial:

```
cd fpc/2025.2/Lab5/src/serial
```

- b. Compile o código

```
bash build.sh
```

- c. Execute a versão serial especificando os parâmetros:

```
bash /run.sh 1 100 150 1 150
```

3. Execução da versão concorrente do código

- a. Navegue até o diretório da implementação serial:

```
cd fpc/2025.2/Lab5/src/concurrent
```

- b. Compile o código

```
bash build.sh
```

- c. Execute a versão serial especificando os parâmetros:

```
bash /run.sh 1 100 150 1 150
```

Experimente diferentes configurações para ambiente de execução do sistema, por exemplo, com múltiplos produtores e consumidores e diferentes tempo de produção e consumo dos itens. Observe se o comportamento do sistema faz sentido em cada um dos cenários experimentados. Crie o arquivo **comments1.txt** dentro do diretório src e faça uma análise das execuções que você realizou. Comente o comportamento do sistema ao usar múltiplos produtores e consumidores com os diferentes tempos de produção e consumo dos itens.

Entrega

Você deve criar e manter um repositório privado no GitHub com a sua solução. No entanto, a entrega do laboratório deverá ser realizada por meio de submissão online utilizando o script `submit-answer.sh`, disponibilizado na estrutura de arquivos do próprio laboratório. Uma vez que você tenha concluído sua resposta, seguem as instruções:

- 1) Crie um arquivo `lab5_matr1.tar.gz` somente com o “src” do repositório que você trabalhou. Para isso, supondo que o diretório raiz de seu repositório privado chame-se `lab5_pc`, você deve executar:

```
tar -cvzf lab5_matr1.tar.gz lab5_pc/src
```

- 2) Submeta o arquivo `lab5_matr1.tar.gz` usando o script `submit-answer.sh`, disponibilizado no mesmo repositório do laboratório:

```
bash submit-answer.sh lab5 path/to/lab5_matr1.tar.gz
```

Lembre-se que você deve manter o seu repositório privado no GitHub para fins de comprovação em caso de problema no empacotamento ou transmissão online. Alterações no código realizadas após o prazo de entrega não serão analisadas.