
Ebook Lógica de Programação para Iniciantes

```
soma := soma + contador
FIMPARA
ESCREVA("A soma de 1 a 100 é: ", soma)
Fimalgoritmo
```

Viu a diferença? No fundo é a mesma coisa, mas para loops pré-definidos a estrutura mais utilizada é a PARA-FAÇA.

Vejamos um fluxograma desta estrutura de repetição:

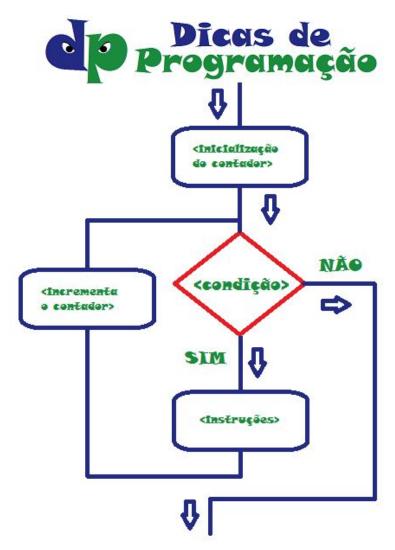

Hora de praticar!

Para dar mais um exemplo de LOOP pré-definido. Vamos fazer um algoritmo para resolver um problema matemático: O fatorial de um número.