

Rattrapage JAVASCRIPT – Social Network

INSCRIPTION DE JOUEURS EN BASE DE DONNEES

Table des matières

INSCRIPTION DE JOUEURS EN BASE DE DONNEES	1
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES	1
CONTEXTE	2
LIVRABLES	2
CRITERES D'EVALUATIONS	3
Fichiers fournis	4
Tâches à effectuer : L'AFFICHAGE DES MEMBRES	4
Tâches à effectuer : LEAFLET	6
RESULTAT ATTENDU	7

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Être capable de d'interagir avec des éléments HTML du DOM en Javascript
- Être capable d'intégrer et utiliser des bibliothèques Javascript
- Être capable d'interagir avec des appels API de manière asynchrone (async, await)

Auteur :

Yoann DEPRIESTER

Date création :

27-06-2025

Relu, validé & visé par :

☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date révision :

27-06-2025



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Rattrapage JAVASCRIPT – Social Network

CONTEXTE

Un nouveau projet arrive sur le bureau du directeur de votre agence de développement. Webedia souhaite développer un réseau social pangalactique. Tout être vivant habitant notre galaxie peut s'y créer un compte et rencontrer des membres près de chez lui.

Votre Chef de Projet vous choisit pour développer la partie front-end en Javascript. Votre mission : mettre en place un système qui affiche le profil des membres sous formes de card, et les places sur une carte de la région

Pour cela, aucune base de données n'a encore été mise à disposition. C'est pourquoi un jeu de données factices vous est fourni au sein d'un fichier json.

A vous de jouer pour développer les fonctionnalités demandées.

LIVRABLES

Une fois terminé, vous devrez envoyer un dépôt github, public, contenant l'ensemble de votre projet en respectant la nomenclature : **RattrapageJS_NomPrenom**. Le lien de ce dépôt sera envoyé par email à votre formateur.

Auteur :

Yoann DEPRIESTER

Date création :

27-06-2025

Relu, validé & visé par :

☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date révision :

27-06-2025



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Rattrapage JAVASCRIPT – Social Network

CRITERES D'EVALUATIONS

Propreté du code, indentation et commentaire	5
Respect des Consignes	5
Création et Manipulation des Variables (let, const) et fonction	10
Utilisation des Tableaux	5
Utilisation des Boucles	5
Utilisation des Conditions	5
Manipulation du DOM	15
Interroger une API avec Fetch + Gestion d'erreur	15
Exploiter la réponse d'une API	15
Installation d'une Librairie	10
Exploiter les fonctionnalités d'une Librairie	10
TOTAL	100

Auteur :

Yoann DEPRIESTER

Date création :

27-06-2025

Relu, validé & visé par :

☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date révision :

27-06-2025



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Rattrapage JAVASCRIPT – Social Network

Fichiers fournis

- Le script Javascript vide
- Un fichier JSON avec les données à l'intérieur
- Le fichier HTML correspondant à ce qui a déjà été mis en place
- Le fichier CSS mettant en forme l'interface
- Une image montrant la structure du projet
- Une archive zip contenant les images sources

Tâches à effectuer : L’AFFICHAGE DES MEMBRES

Au sein du fichier script.js, et uniquement au sein de celui-ci :

- 1) Créer une fonction asynchrone fetchJSON(). Elle fera une requête API à l'url `‘./src/script/profils.json’`, et fera un return des données récupérées.
- 2) Créer la fonction cardHuman() qui prendra un object en paramètre.
- 3) Dans cette fonction :
 - on crée un élément `<article>`
 - on crée un élément `<h2>`
 - ce titre affiche le name de l'object
 - on crée un élément `<img>`
 - la source de cet image est la propriété avatar de l'object
 - le alt de cet image est « Portrait de : » concaténé avec le name de l'object
 - on crée l'élément `<p>`
 - ce paragraphe affiche l'âge de l'object suivi de son email
 - on ajoute à l'article les éléments titre, image et paragraphe (dans cet ordre précis)
 - on ajoute à l'article la class card
 - on fait un return de l'article
- 4) Créer la fonction cardPet() qui prendra un object en paramètre.
- 5) Dans cette fonction :
 - on crée un élément `<article>`
 - on crée un élément `<h2>`
 - ce titre affiche le name de l'object
 - on crée un élément `<img>`
 - la source de cet image est la propriété avatar de l'object
 - le alt de cet image est « Portrait de : » concaténé avec le name de l'object
 - on crée l'élément `<p>`
 - ce paragraphe affiche l'âge de l'object suivi de son espèce, puis de son propriétaire
 - on ajoute à l'article les éléments titre, image et paragraphe (dans cet ordre précis)
 - on ajoute à l'article la class card
 - on fait un return de l'article

Auteur :

Yoann DEPRIESTER

Date création :

27-06-2025

Relu, validé & visé par :

☑ Jérôme CHRETIENNE
☑ Sophie POULAKOS
☑ Mathieu PARIS

Date révision :

27-06-2025



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Rattrapage JAVASCRIPT – Social Network

- 6) Créer la fonction `cardXeno()` qui prendra un objet en paramètre.
- 7) Dans cette fonction :
 - on crée un élément `<article>`
 - on crée un élément `<h2>`
 - ce titre affiche le name de l'object
 - on crée un élément `<img>`
 - la source de cet image est la propriété `avatar` de l'object
 - le alt de cet image est « Portrait de : » concaténé avec le name de l'object
 - on crée l'élément `<p>`
 - ce paragraphe affiche l'age de l'object suivi de son espèce, puis de son niveau de menace
 - on ajoute à l'article les éléments titre, image et paragraphe (dans cet ordre précis)
 - on ajoute à l'article la class `card`
 - on fait un `return` de l'article
- 8) Créer une fonction `profil()` qui prend un tableau d'objet en paramètre.
- 9) Dans la fonction `profil()`, créez un tableau vide `cardList`.
- 10) Puis, toujours dans la fonction `profil()`, on doit parcourir chaque objet du tableau donné en paramètre. Si l'objet est de type "humain", appeler la fonction `cardHuman()` et ajoutez ce qu'elle retourne à la fin du tableau `cardList`. SINON SI l'objet est de type "animal de compagnie", appeler la fonction `cardPet()`, et ajoutez ce qu'elle retourne à la fin du tableau `cardList`. SINON SI l'objet est de type "Xeno", appeler la fonction `cardXeno()`, et ajoutez ce qu'elle retourne à la fin du tableau `cardList`. SINON affichez dans la console, le message d'erreur "Type de Profil non Existant".
- 11) Enfin, la fonction `profil()` retourne le tableau `cardList`.
- 12) Créer la fonction `profilAll()` que prend un tableau d'objet en paramètre.
- 13) Dans la fonction `profilAll()`, récupérer dans une constante `profils` l'élément HTML qui possède la class « `profils` »
- 14) Toujours dans la fonction `profilAll()`, appeler la fonction `profil()`, et conserver la valeur retour dans une constante `cardList`. Puis parcourez le tableau `cardList` avec une boucle et ajoutez chacune des cards qu'il contient à l'élément conservé dans la constante `profils`.

Auteur :

Yoann DEPRIESTER

Relu, validé & visé par :

☑ Jérôme CHRETIENNE
☑ Sophie POULAKOS
☑ Mathieu PARIS

Date création :

27-06-2025

Date révision :

27-06-2025



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Rattrapage JAVASCRIPT – Social Network

Tâches à effectuer : LEAFLET

- 1) Mettre en place une carte à conserver dans une constante MAP. La vue sera centrée sur les coordonnées : Latitude 43.604429 – Longitude 1.443812, et avec un niveau de zoom : 14
- 2) Ajouter à la carte les tuiles provenant de OpenStreetMap
- 3) Créer une fonction asynchrone launch() qui prend une map en paramètre.
- 4) Dans la fonction launch(), lancer la fonction asynchrone fetchJSON() et conserver sa valeur de retour dans une constante tabData. Puis, appeler la fonction profilAll() en lui passant tabData. Enfin, parcourir chaque objet de tabData à l'aide d'une boucle, et à chaque tour de boucle :
 - a. créer une constante ICON à laquelle vous assignerez la création d'une icône pour un marker de carte. L'icône aura les propriétés suivantes :
 - iconUrl : la propriété icon de l'objet profil passé en entrée de la fonction
 - iconSize : [50,83]
 - iconAnchor : [25,83]
 - b. créer un marker avec la latitude et la longitude de l'objet, et l'icône précédemment créée. Puis ajoutez ce marker à la map passé en paramètre de launch().
- 5) Enfin, lancer la fonction launch() en lui passant la MAP créée en 1)

Auteur :

Yoann DEPRIESTER

Date création :

27-06-2025

Relu, validé & visé par :

☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date révision :


27-06-2025



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Rattrapage JAVASCRIPT – Social Network

RESULTAT ATTENDU

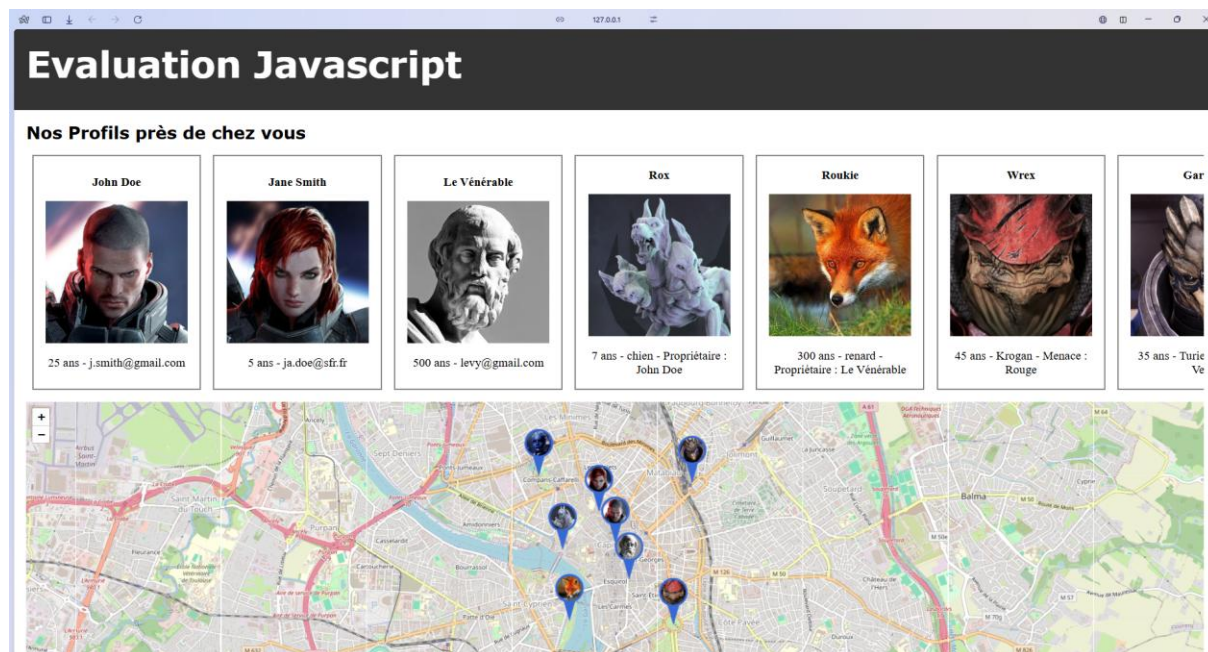

Auteur :

Yoann DEPRIESTER

Date création :

27-06-2025

Relu, validé & visé par :

☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date révision :

27-06-2025