

Todo handoff perde alguma coisa.

**Cor que vira outra, espaçamento que some, token que
ninguém abriu no caminho do Figma até o código.**

A PROMESSA

**Você sai daqui com o
pipeline rodando na sua
máquina.**


**Instalar o MCP, ler um frame real do Figma, gerar um
componente a partir dele e corrigir uma falha
conferindo o design. Ao vivo, em dupla.**

COMO O FLUXO FUNCIONA



Quatro peças e um resultado. A fonte do design conversa direto com quem gera o código.

Demo.

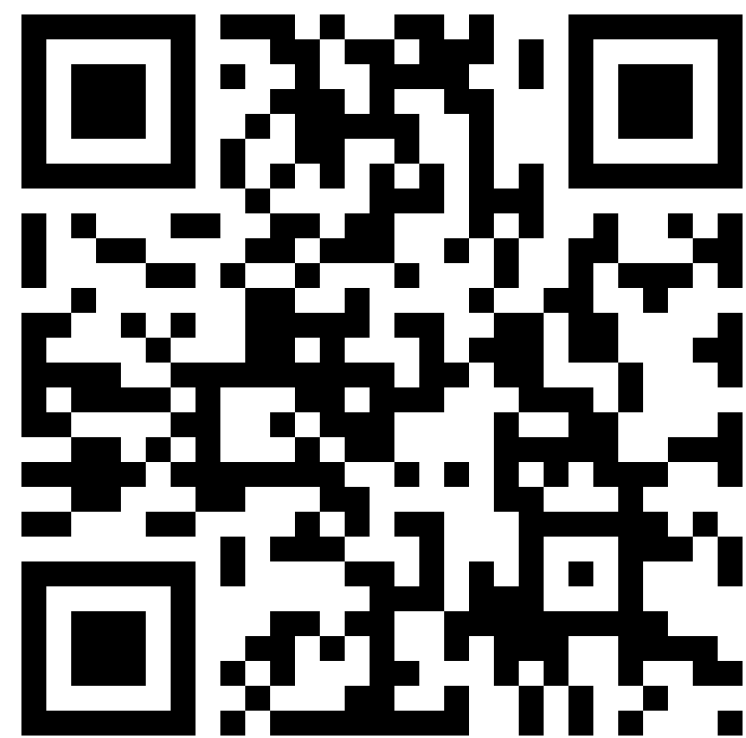

COMECE POR AQUI

**Tudo do workshop mora
nesse link.**

thiagoxikota.com/tdc

O assistente detecta seu aparelho, te dá a rota certa
e guarda o token só no seu navegador.

ESCOLHA SUA ROTA

MÁQUINA DO EVENTO

Apps prontos

Figma, Claude e Node já instalados. Token, MCP e plugin a gente monta junto.

sem instalar app

WINDOWS PRÓPRIO

Fluxo completo

Precisa de permissão para instalar e de Node 18 ou mais novo.

MACOS PRÓPRIO

Mesmo fluxo

Os mesmos passos, com os caminhos de arquivo do Mac.

LINUX

Não roda aqui

O fluxo não sobe no Linux. Vá para uma dupla ou máquina reserva.

sem setup

1
Acesso

2
Token

3
Config

4
Bridge

5
Teste

PASSO 3 DE 5

Configurar o Claude Desktop

Cole o bloco de config, salve o arquivo, feche o Claude por completo e reabra.

TEMPO RESTANTE

18 min



thiagoxikota.com/tdc

Travou? Mão pra cima. O apoio vai até a sua dupla.

CHECKPOINTS DO SETUP

MINUTO	ONDE A SALA DEVE ESTAR
5	Todos escolheram a rota e logaram no Figma e no Claude.
10	Maioria logada e com o token gerado.
15	Maioria com o Claude Desktop configurado.
19	Maioria com o Bridge importado e rodando.
22	Maioria testou a conexão lendo o frame.
25	A prática começa. Quem travou migra para reserva ou dupla.

Regra dura: aos **25 minutos** a prática começa, mesmo com gente sem terminar.

PROMPT 1 • LER O FRAME

Leia o frame "Tela demo" deste arquivo Figma.
Devolva a árvore de camadas, os componentes usados
e as variáveis (tokens) aplicadas em cada elemento.
Não descreva pixels: descreva estrutura e
semântica.

No Claude Desktop, conversa nova, com o Bridge aberto no arquivo.

Ele pede estrutura e tokens, não pixels. A resposta vira auditável.

PROMPT 2 · GERAR O COMPONENTE

Gere um componente Card em React + TypeScript, function component. Props tipadas: title: string, description: string, imageUrl?: string, onClick?: () => void. Cubra os estados default, hover, focus-visible e disabled.

Acessibilidade: elemento article, heading por prop, foco visível de 2px, alvo mínimo de 44px, contraste mínimo AA. Sem libs externas.

Antes de gerar, leia o frame "Tela demo" deste arquivo Figma via MCP e use os tokens (cor, espaçamento, tipografia, raio) e a estrutura de lá. Não invente valores; puxe do Figma. Devolva só o arquivo Card.tsx.

Mesma spec de sempre, com uma linha a mais: puxe a verdade do Figma. É isso que tira o código da média. Prompt completo, com o formato auditável, no kit: thiagoxikota.com/tdc.

Criar sua conta

Preencha os campos abaixo para começar em poucos segundos.

E-mail

voce@exemplo.com

Nome

Seu nome

☐ Quero receber novidades por e-mail

Continuar

COMPARAÇÃO

Ponha o código gerado ao lado do frame.

- Cor do botão
- Tamanho do título
- Espaçamento interno

Inspecione as 3 propriedades e anote a procedência de cada valor. Pode não haver divergência nenhuma, e tá certo assim. Tudo no Claude: você compara o bloco de código com os valores que ela acabou de reler do frame. Sem terminal, sem projeto.

VALIDAÇÃO E CORREÇÃO

Corrija uma falha. Volte ao frame, pegue o token certo, confira que bateu.

Não deixe a IA julgar o próprio trabalho. Peça a fonte de cada valor, relendo o frame.

Para cada propriedade: qual valor, de qual camada do frame veio, e bate ou não bate.

No telão: Bruno roda `npm run workshop:check` no espelho dele. Na sua máquina, nada de terminal.

Pronto aqui é o ponto corrigido batendo com o frame. Não o card inteiro pronto para produção.

OS LIMITES, DITOS NA CARA

01

Código gerado não é produção. É ponto de partida, e você revisa.

02

MCP não substitui design system. Arquivo bagunçado gera contexto bagunçado.

03

A IA leu, gerou e comparou. Quem escolheu o problema, definiu a regra e aceitou o resultado foi você.

Ferramentas mudam. Princípios permanecem.

O contexto que você dá é o que tira o código da média.

LIMPEZA E KIT

Antes de sair da sala.

- 1 Revogue o token no Figma, em Settings, Security.
- 2 Apague a entrada `figma-console` do config do Claude.
- 3 Remova o plugin Bridge, se quiser.
- 4 Na máquina do evento, apague a conversa do Claude e saia das contas.

O kit e o tutorial seguem abertos.

thiagoxikota.com/tdc

Thiago Xikota

AI Product Engineer e Senior Product Designer, pesquisador na UFSC (Lemme), autor de Design na Era da IA pela Casa do Código, em produção.

Bruno Bach

Líder do Friends of Figma Florianópolis, voz de engenharia.

Obrigado, IxDA Florianópolis e Friends of Figma Florianópolis.



DEPOIS DE HOJE

**A IA lê o que você
especifica. O resto ela
inventá.**

thiagoxikota.com/ai

O handbook de AI Product Engineering em português está sendo escrito, e a pesquisa continua. Entre na lista, acompanhe a construção e, se topar, participe das entrevistas.