

# **Todo handoff perde alguma coisa.**

**Cor que vira outra, espaçamento que some, token que  
ninguém abriu no caminho do Figma até o código.**

**A PROMESSA**

**Você sai daqui com o  
pipeline rodando na sua  
máquina.**

---

**Instalar o MCP, ler um frame real do Figma, gerar um  
componente a partir dele e corrigir uma falha  
conferindo o design. Ao vivo, em dupla.**


---

## COMO O FLUXO FUNCIONA



**Quatro peças e um resultado. A fonte do design conversa direto com quem gera o código.**

**Demo.**

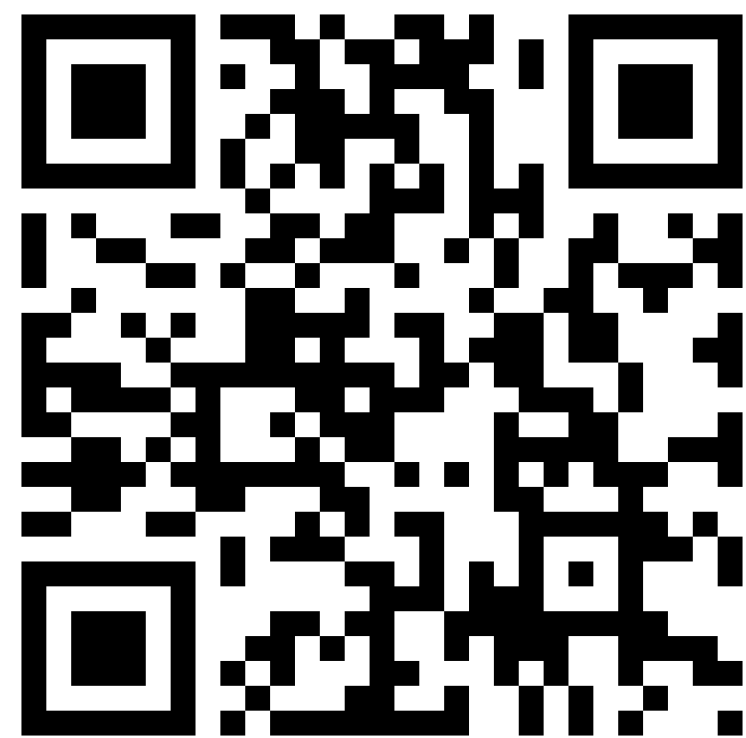

**COMECE POR AQUI**

**Tudo do workshop mora  
nesse link.**

**[thiagoxikota.com/tdc](https://thiagoxikota.com/tdc)**

O assistente detecta seu aparelho, te dá a rota certa  
e guarda o token só no seu navegador.



## ESCOLHA SUA ROTA

### MÁQUINA DO EVENTO

#### **Apps prontos**

Figma, Claude e Node já instalados. Token, MCP e plugin a gente monta junto.

sem instalar app

### WINDOWS PRÓPRIO

#### **Fluxo completo**

Precisa de permissão para instalar e de Node 18 ou mais novo.

### MACOS PRÓPRIO

#### **Mesmo fluxo**

Os mesmos passos, com os caminhos de arquivo do Mac.

### LINUX

#### **Não roda aqui**

O fluxo não sobe no Linux. Vá para uma dupla ou máquina reserva.

sem setup

**1**  
Acesso

**2**  
Token

**3**  
Config

**4**  
Bridge

**5**  
Teste

PASSO 3 DE 5

# Configurar o Claude Desktop

Cole o bloco de config, salve o arquivo, feche o Claude por completo e reabra.

TEMPO RESTANTE

**18 min**



**thiagoxikota.com/tdc**

Travou? Mão pra cima. O apoio vai até a sua dupla.

## CHECKPOINTS DO SETUP

| MINUTO | ONDE A SALA DEVE ESTAR                                     |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 5      | Todos escolheram a rota e logaram no Figma e no Claude.    |
| 10     | Maioria logada e com o token gerado.                       |
| 15     | Maioria com o Claude Desktop configurado.                  |
| 19     | Maioria com o Bridge importado e rodando.                  |
| 22     | Maioria testou a conexão lendo o frame.                    |
| 25     | A prática começa. Quem travou migra para reserva ou dupla. |

Regra dura: aos **25 minutos** a prática começa, mesmo com gente sem terminar.



## PROMPT 1 • LER O FRAME

Leia o frame "Tela demo" deste arquivo Figma.  
Devolva a árvore de camadas, os componentes usados  
e as variáveis (tokens) aplicadas em cada elemento.  
Não descreva pixels: descreva estrutura e  
semântica.

**No Claude Desktop, conversa nova, com o Bridge aberto no arquivo.**

Ele pede estrutura e tokens, não pixels. A resposta vira auditável.

## PROMPT 2 · GERAR O COMPONENTE

Gere um componente Card em React + TypeScript, function component. Props tipadas: title: string, description: string, imageUrl?: string, onClick?: () => void. Cubra os estados default, hover, focus-visible e disabled.

Acessibilidade: elemento article, heading por prop, foco visível de 2px, alvo mínimo de 44px, contraste mínimo AA. Sem libs externas.

Antes de gerar, leia o frame "Tela demo" deste arquivo Figma via MCP e use os tokens (cor, espaçamento, tipografia, raio) e a estrutura de lá. Não invente valores; puxe do Figma. Devolva só o arquivo Card.tsx.

Mesma spec de sempre, com uma linha a mais: puxe a verdade do Figma. É isso que tira o código da média. Prompt completo, com o formato auditável, no kit: [thiagoxikota.com/tdc](https://thiagoxikota.com/tdc).

## Criar sua conta

Preencha os campos abaixo para começar em poucos segundos.

E-mail

voce@exemplo.com

Nome

Seu nome

☐ Quero receber novidades por e-mail

Continuar

## COMPARAÇÃO

# Ponha o código gerado ao lado do frame.

- Cor do botão
- Tamanho do título
- Espaçamento interno

Inspecione as 3 propriedades e anote a procedência de cada valor. Pode não haver divergência nenhuma, e tá certo assim. Tudo no Claude: você compara o bloco de código com os valores que ela acabou de reler do frame. Sem terminal, sem projeto.

## VALIDAÇÃO E CORREÇÃO

**Corrija uma falha. Volte ao frame, pegue o token certo, confira que bateu.**

**Não deixe a IA julgar o próprio trabalho. Peça a fonte de cada valor, relendo o frame.**

**Para cada propriedade: qual valor, de qual camada do frame veio, e bate ou não bate.**

**No telão:** Bruno roda `npm run workshop:check` no espelho dele. Na sua máquina, nada de terminal.

**Pronto aqui é o ponto corrigido batendo com o frame. Não o card inteiro pronto para produção.**

## OS LIMITES, DITOS NA CARA

**01**

**Código gerado não é produção. É ponto de partida, e você revisa.**

**02**

**MCP não substitui design system. Arquivo bagunçado gera contexto bagunçado.**

**03**

**A IA leu, gerou e comparou. Quem escolheu o problema, definiu a regra e aceitou o resultado foi você.**



# Ferramentas mudam. Princípios permanecem.

---

O contexto que você dá é o que tira o código da média.

## LIMPEZA E KIT

### Antes de sair da sala.

- 1 Revogue o token no Figma, em Settings, Security.
- 2 Apague a entrada `figma-console` do config do Claude.
- 3 Remova o plugin Bridge, se quiser.
- 4 Na máquina do evento, apague a conversa do Claude e saia das contas.

O kit e o tutorial seguem abertos.

**[thiagoxikota.com/tdc](https://thiagoxikota.com/tdc)**

---

#### Thiago Xikota

AI Product Engineer e Senior Product Designer, pesquisador na UFSC (Lemme), autor de Design na Era da IA pela Casa do Código, em produção.

#### Bruno Bach

Líder do Friends of Figma Florianópolis, voz de engenharia.

Obrigado, **The AI Collective Florianópolis**, **Friends of Figma Florianópolis** e **Designers no Boteco**.



**DEPOIS DE HOJE**

**A IA lê o que você  
especifica. O resto ela  
inventá.**

**[thiagoxikota.com/ai](https://thiagoxikota.com/ai)**

O handbook de AI Product Engineering em português está sendo escrito, e a pesquisa continua. Entre na lista, acompanhe a construção e, se topar, participe das entrevistas.