

Manuel d'utilisation du Logiciel prise de note

Thibaud LARCHER, Nicolas CARBONNIER, Arnaud DUFOURD, Jean-Charles SOTTAS

6 mai 2019

Table des matières

1	Installation	3
2	Utilisation de l'application :	4
2.1	Par interface Graphique	4
2.1.1	Quitter	5
2.1.2	Créer	5
2.1.3	Lister	6
2.1.4	Supprimer	7
2.1.5	Rechercher	7
2.1.6	Changer le chemin du dossier de sauvegarde	8
2.2	En ligne de commande	8
2.2.1	Créer	8
2.2.2	Lister	10
2.2.3	Supprimer	10
2.2.4	Rechercher	10
2.2.5	Changer dossier path	11

1 Installation

Si vous êtes sur MacOS ou Linux veuillez installer Visual Studio et le paramétrer pour qu'il puisse démarrer en exécutant la commande `code` dans le terminal. Si vous êtes sur Windows l'éditeur sera Bloc-notes.

Assurez vous d'avoir installé maven si vous voulez le compiler. Il est ensuite nécessaire de télécharger `ascii doctor` sur Google Chrome.

Ensuite il faut compiler le programme avec `mvn package`. Cela crée le programme exécutable dans le dossier `target`.

2 Utilisation de l'application :

2.1 Par interface Graphique


Il existe deux commandes pour avoir l'interface. la commande "java -jar prisedenote-1.0.jar" et "java -jar prisedenote-1.0.jar f". La première commande ouvre cette fenêtre



```
target — java -jar prisedenote-1.0.jar — 80x24
MacBook-Pro-de-jean-charles:target jean-charles$ java -jar prisedenote-1.0.jar
      _ _ _ _ _
     / / / / /
    / / / / /
   / / / / /
  / / / / /
 / / / / /
/ / / / /

Bienvenue sur l'application de prise de note !
Vous avez plusieurs possibilité de choix :
0) Quitter (saisir exit ou ex)
1) Créer ou modifier une note (saisir edit ou e)
2) Lister les notes existantes (saisir list ou ls)
3) Supprimer une note (saisir delete ou d)
4) Voir la note (saisir view ou v)
5) Rechercher une note (saisir search ou s)
6) Changer dossier de sauvegarde (saisir path ou p)
7) Ouvrir le fichier de propriété (saisir properties ou pr)
```

La seconde ouvre cette fenêtre

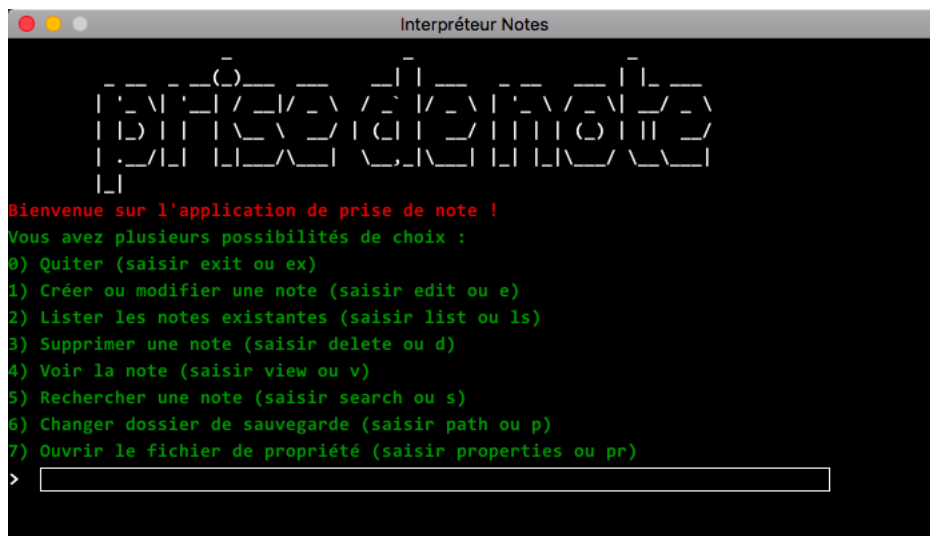

```
Interpréteur Notes

      _ _ _ _ _
     / / / / /
    / / / / /
   / / / / /
  / / / / /
 / / / / /
/ / / / /


Bienvenue sur l'application de prise de note !
Vous avez plusieurs possibilités de choix :
0) Quitter (saisir exit ou ex)
1) Créer ou modifier une note (saisir edit ou e)
2) Lister les notes existantes (saisir list ou ls)
3) Supprimer une note (saisir delete ou d)
4) Voir la note (saisir view ou v)
5) Rechercher une note (saisir search ou s)
6) Changer dossier de sauvegarde (saisir path ou p)
7) Ouvrir le fichier de propriété (saisir properties ou pr)
> 
```

2.1.1 Quitter


Quitte le programme avec la commande `exit` ou `ex`.

2.1.2 Créer

Il existe 2 commandes pour créer une note `"e"` et `"edit"`. La première sans nom de fichier

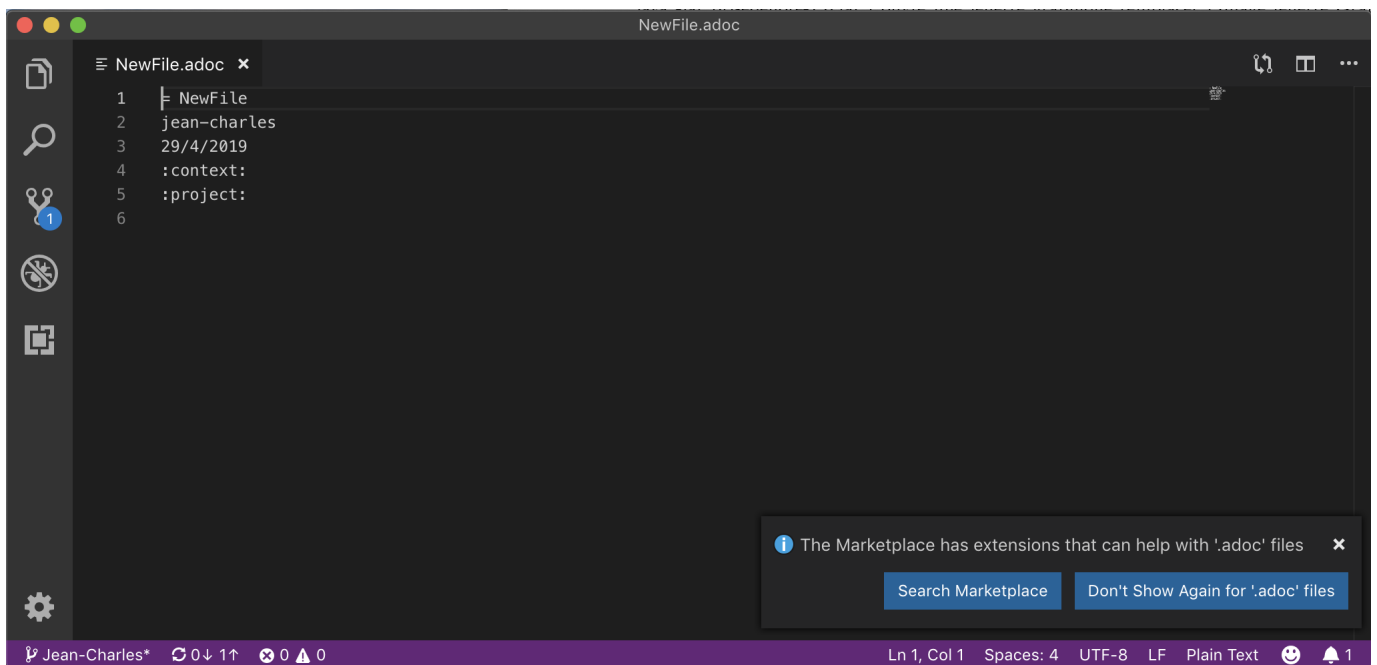


Et la seconde commande, on lui ajoute un nom "UneNouvelleNote"

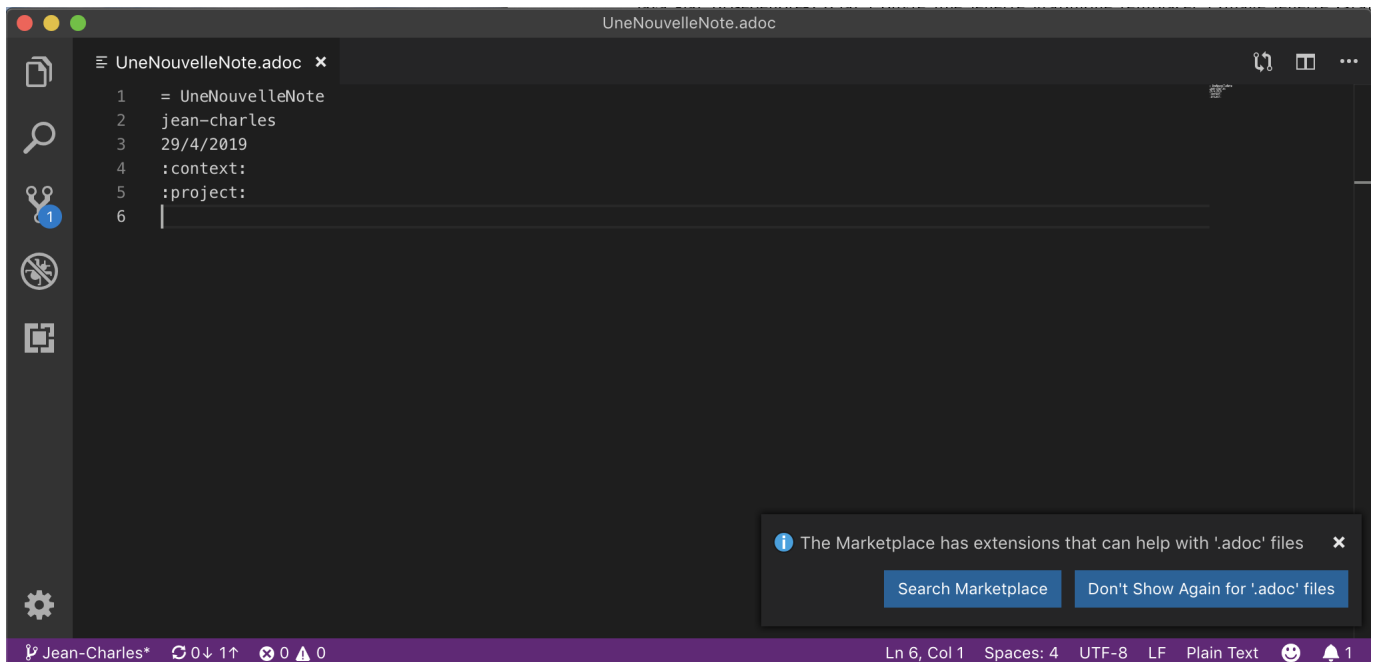

cela ouvre une fenêtre Visual Studio avec la note ouverte

2.1.3 Lister

Affiche toutes les notes contenues dans le dossier. Il existe deux commandes, "ls" et "list" pour afficher les notes.

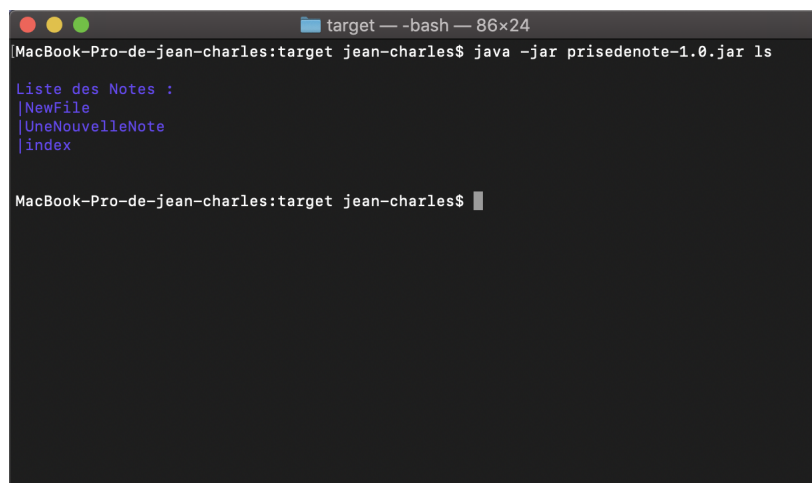


2.1.4 Supprimer

Supprime la note qui a le nom donné si elle existe. Il existe deux commandes pour supprimer une note "d" et "delete" avec le nom du fichier

"d NewFile" : supprime le fichier nommé NewFile du dossier.

2.1.5 Rechercher


retourne les notes qui comportent comme nom le mot donné.

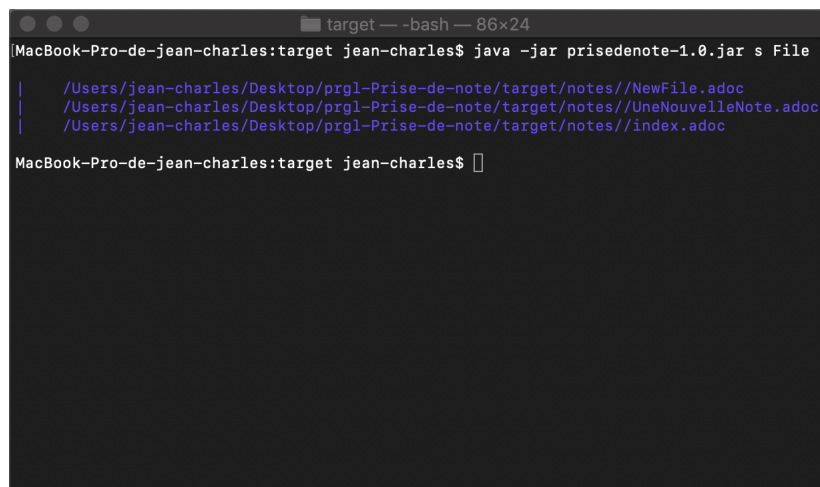

```
target — -bash — 86x24
MacBook-Pro-de-jean-charles:target jean-charles$ java -jar prisedenote-1.0.jar s File ]
| /Users/jean-charles/Desktop/prgl-Prise-de-note/target/notes//NewFile.adoc
| /Users/jean-charles/Desktop/prgl-Prise-de-note/target/notes//UneNouvelleNote.adoc
| /Users/jean-charles/Desktop/prgl-Prise-de-note/target/notes//index.adoc
MacBook-Pro-de-jean-charles:target jean-charles$
```

2.1.6 Changer le chemin du dossier de sauvegarde


Ouvre un explorateur qui nous permet de choisir le nouveau dossier. Un dossier Note sera créé dans celui-ci.

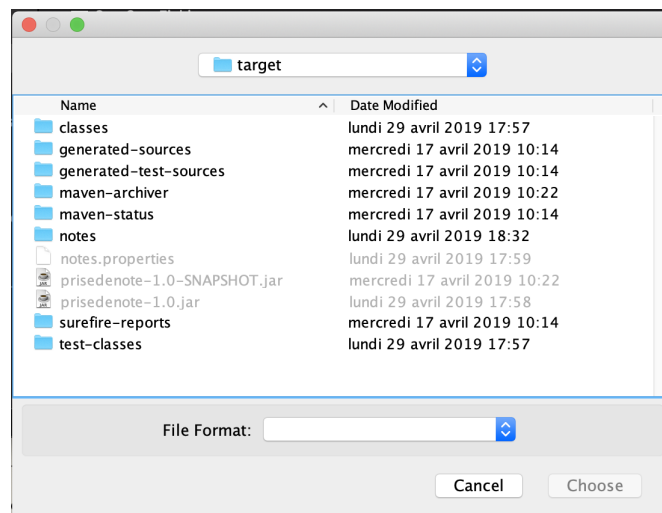


2.2 En ligne de commande

2.2.1 Créer

Il existe 2 commandes pour créer une note "java -jar prisedenote-1.0.jar e" et "java -jar prisedenote-1.0.jar edit". La première sans nom de fichier

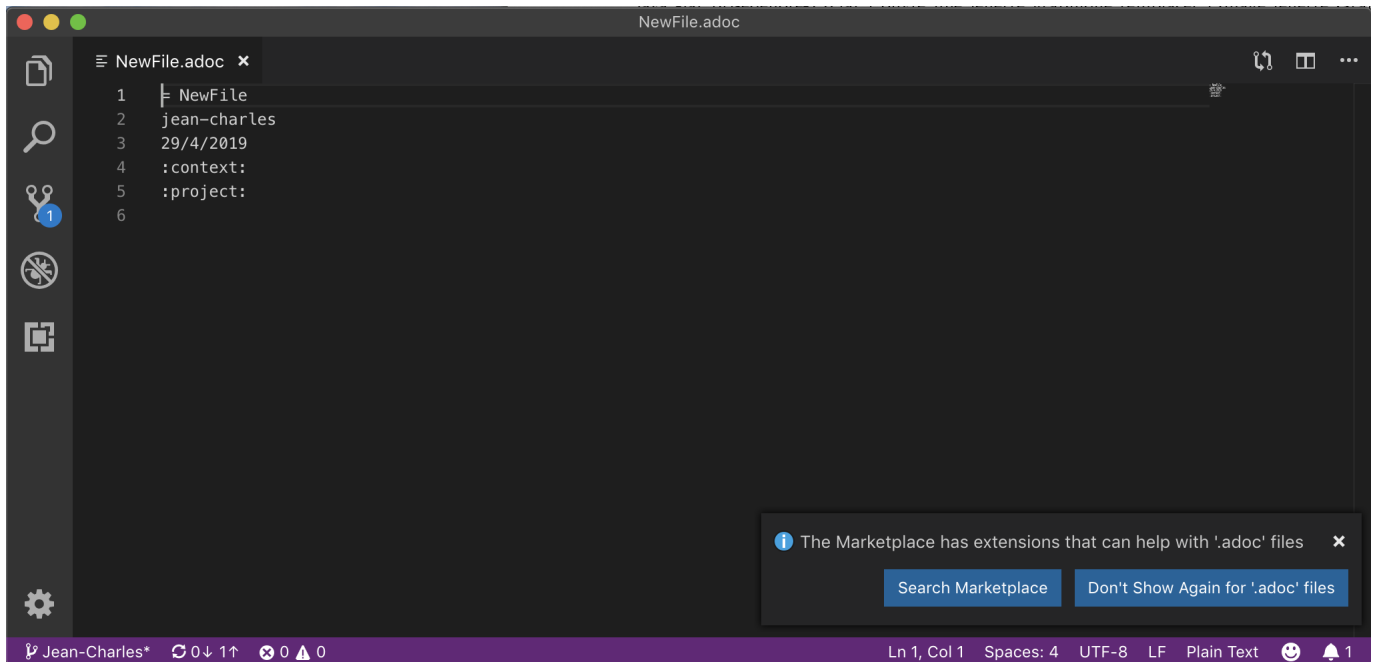


Et la seconde commande, on lui ajoute un nom "UneNouvelleNote"

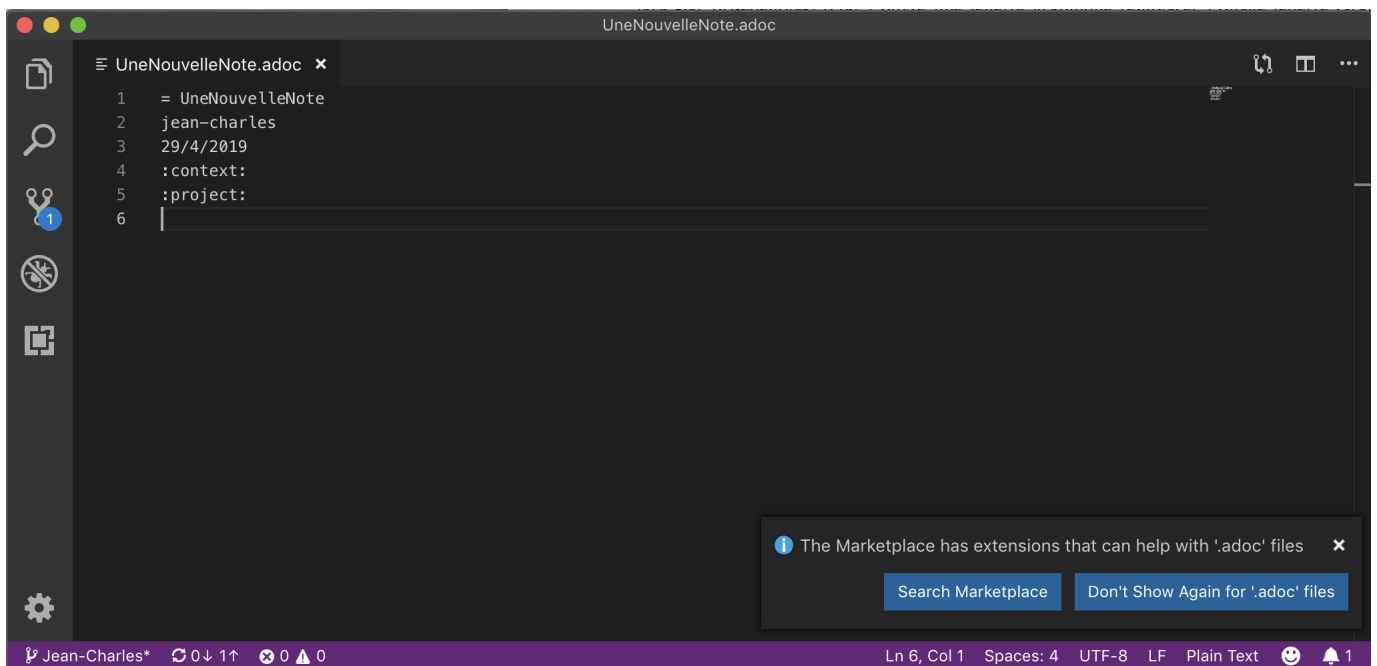

2.2.2 Lister

Il existe 2 commandes pour afficher les notes "java -jar prisedenote-1.0.jar ls" et "java -jar prisedenote-1.0.jar list".

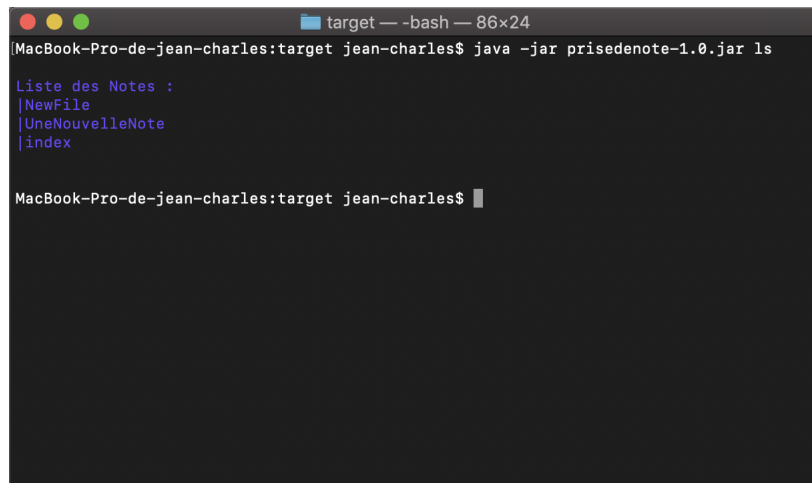


```
target — -bash — 86x24
MacBook-Pro-de-jean-charles:target jean-charles$ java -jar prisedenote-1.0.jar ls
Liste des Notes :
|NewFile
|UneNouvelleNote
|index
MacBook-Pro-de-jean-charles:target jean-charles$
```

2.2.3 Supprimer

Il existe 2 commandes pour supprimer une note "java -jar prisedenote-1.0.jar d" et "java -jar prisedenote-1.0.jar delete".

2.2.4 Rechercher

Il existe 2 commandes pour rechercher une note "java -jar prisedenote-1.0.jar s" et "java -jar prisedenote-1.0.jar search".

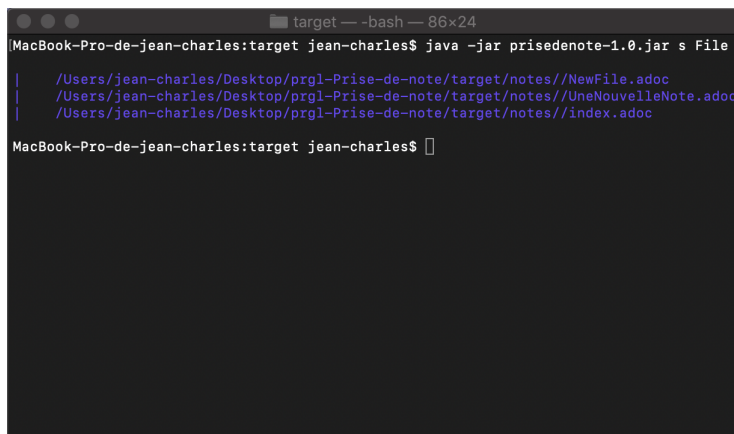

```
target — -bash — 86x24
MacBook-Pro-de-jean-charles:target jean-charles$ java -jar prisedenote-1.0.jar s File
| /Users/jean-charles/Desktop/prgl-Prise-de-note/target/notes//NewFile.adoc
| /Users/jean-charles/Desktop/prgl-Prise-de-note/target/notes//UneNouvelleNote.adoc
| /Users/jean-charles/Desktop/prgl-Prise-de-note/target/notes//index.adoc
MacBook-Pro-de-jean-charles:target jean-charles$
```

2.2.5 Changer dossier path

Il existe 2 commandes pour changer le dossier de sauvegarde des notes "java -jar prisedenote-1.0.jar p" et "java -jar prisedenote-1.0.jar path".

