


* (Faltou de uma requisição 10) 1 de 2 de 2

```

"password": "teste Senha Ficta 1238",
"roles": [
  { "role": "admin Super", "salario": 8 },
  { "role": "admin Digi", "salario": 4 }
]
  
```

* Como vai seguir a estrutura seguindo o exemplo 1 anexo:

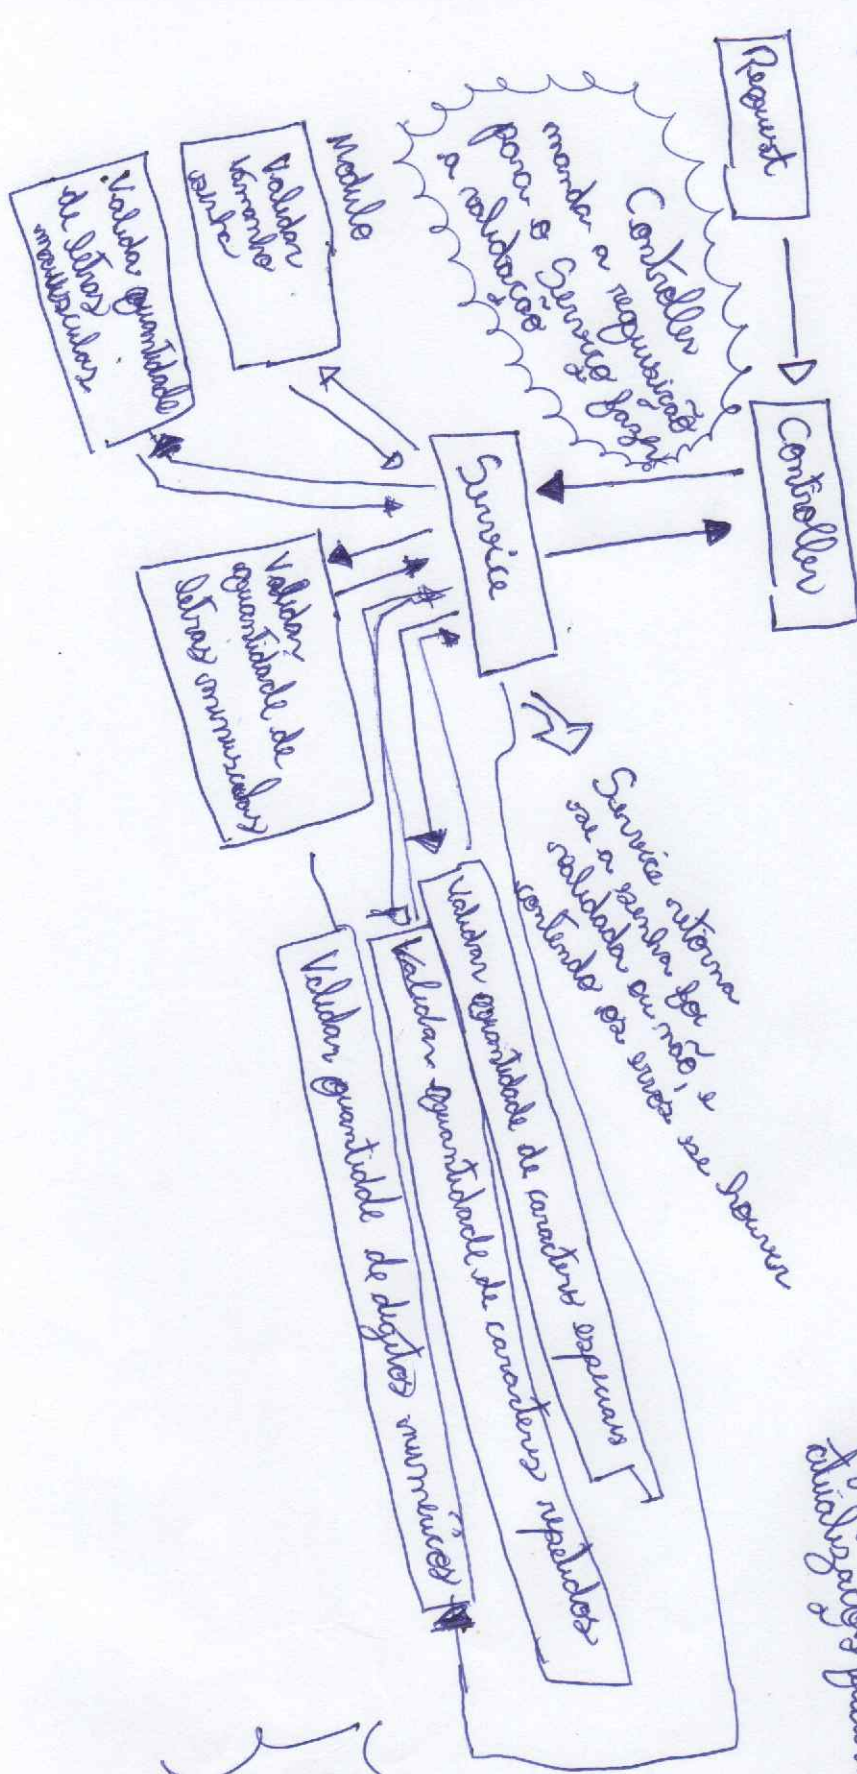

o Utilizar o formato "REST" por
infelizmente não tem o conhecimento
necessário para integrar com GRAPHQL
Por reduções poderiam ser feitas
através do request (FORMREQUEST)
de forma, porém seria dependente de
desempenho para fazer uma busca de
navegação, e que poderia causar problemas
diversos futuros

Muito simples
para se seguir