

Concours de programmation

Les Aventuriers du Rail

Les Aventuriers du Rail (*Ticket To Ride* ou *T2R*, en anglais) sont un jeu de société créé par Alan Moon en 2004, et édité par Days of Wonder¹. Le but du jeu est de construire des lignes de chemin de fer en déposant ses wagons sur les cases correspondantes au moyen de cartes *wagons* de couleur, et ainsi de relier des villes entre elles selon des cartes d'objectifs. C'est un jeu de plateau de stratégie qui peut se jouer de 2 à 5 joueurs. Nous y jouerons dans la version à 2 joueurs.



Le but du projet est d'écrire un programme capable de jouer au jeu des Aventuriers du Rail, en respectant les règles. Ce programme pourra jouer contre d'autres programmes (du plus stupide au plus malin), et pourra participer au *Tournoi de programmation* qui aura lieu mi-janvier.

1 Règles du jeu

Le jeu "Les Aventuriers du Rail" se joue sur un plateau du réseau ferroviaire (plusieurs plateaux existent, avec des petites variantes dans leurs règles; nous jouerons à plusieurs plateaux, dont le plateau USA comme sur la version originale du jeu). Les joueurs (de 2 à 5 joueurs, mais nous ne jouerons ici qu'à 2) ont à disposition 45 wagons chacun et 144 cartes Wagon de 9 couleurs différentes (violet, blanc, bleu, jaune, orange, noir, rouge, vert et des cartes multicolores pouvant être utilisées pour n'importe quelle carte, comme un joker). Il y a aussi des cartes

¹<https://www.daysof wonder.com/tickettoride/fr/>

Destinations qui sont des objectifs à réaliser, en reliant deux villes du plateau par une voie ferrée.

Le but de jeu est d'obtenir le plus de points. Ils peuvent être gagnés soit en revendiquant une route entre deux villes voisines, soit en reliant les deux villes figurant sur une carte Destination, ou soit en construisant le chemin le plus long.

Au début de la partie, chaque joueur reçoit 4 cartes Wagon et 3 cartes Destination. Il peut garder toutes les 3 cartes Destination ou en choisir 2 et en rendre une. Il y a une pioche de cartes Wagon, ainsi que 5 cartes Wagon face visible.

A chaque tour de jeu, le joueur décide de faire une et une seule des trois actions suivantes :

- Prendre deux cartes Wagons (ou une seule si la carte Wagon choisie est une carte face visible multicolore); les cartes peuvent être prises dans la pioche ou bien parmi les 5 cartes face visible. Quand une carte face visible est prise, elle est remplacée par une carte de la pioche. Quand 3 cartes visibles sont des cartes multicolores, on remplace toutes les cartes visibles par de nouvelles cartes visibles prises dans la pioche.
- Prendre trois cartes Destinations et en conserver au moins une ;
- Revendiquer une route entre deux villes. Cela se fait en défaussant autant de cartes Wagon qu'il y a de wagons qui relient les deux villes, et en posant ses wagons sur la route en question. Les cartes doivent être de la même couleur que la route entre les deux villes. Si la route entre les deux villes est en gris, alors n'importe quelle couleur peut être utilisée (mais toutes les cartes doivent être de la même couleur, avec ou sans cartes multicolores). Si deux routes existent entre deux villes, alors on peut choisir laquelle des deux couleurs utiliser. Enfin, si une route est prise par un joueur, alors il n'est plus possible de revendiquer la route entre ces deux villes (même s'il existe une route double).

Lorsqu'un des joueurs possède 2, 1 ou aucun wagon après avoir joué son tour, alors le dernier tour du jeu a lieu et le jeu se termine. On compte alors les points de la manière suivante :

- Chaque route posée rapporte 1, 2, 4, 7, 10 ou 15 points selon sa longueur de la route (pour 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 wagons de longueur) ;
- Chaque objectif réalisé rapporte le nombre de points indiqué sur l'objectif. Par contre, si l'objectif n'est pas réalisé, on perd le nombre de points indiqué ;
- Enfin, le joueur qui a réalisé le chemin le plus long remporte 10 points supplémentaires (les deux si égalité).

En cas d'égalité de score à la fin, nous avons rajouté les règles supplémentaires (dans cet ordre):

- celui qui a le plus long chemin gagne;
- si égalité, celui qui a le plus de cartes objectif gagne;
- si égalité, celui qui a le moins de cartes en main gagne;

- et si égalité, alors on tire à pile ou face.

Le détail des règles se trouve sur le site du jeu ou bien sur le git du projet :

<https://github.com/thilaire/TicketToRide-Polytech>

2 Description de l'API

Tout d'abord, un serveur permettant de gérer les parties (avec la règle du jeu) a été mis en place. Ce serveur (*Coding Game Server*), qui est utilisé tous les ans pour un projet de ce genre, gère les différentes parties avec le calcul des scores et le respect des règles du jeu, l'affichage au format texte de la partie, les différents *bots* qui vous permettront de tester vos programmes, et même l'organisation de tournoi (ainsi qu'un serveur web pour afficher tout un tas d'informations).

Ensuite, une petite librairie vous est donnée, avec les fichiers suivants et ce document²:

- `TicketToRide.h` qui contient les types et prototypes des fonctions que vous devez utiliser pour jouer au jeu ;
- `TicketToRide.c` qui contient son implémentation (qui se base sur `clientAPI.c`, et `clientAPI.h`). Vous n'avez pas spécialement à regarder le contenu de ses fichiers (et encore moins à les modifier).

L'API proposée est susceptible d'évoluer au cours du temps (pas les prototypes, juste les implémentations), ainsi que le serveur, pour rajouter de nouvelles fonctionnalités (l'affichage risque d'évoluer) et bien sûr corriger tous les *bugs* qui pourraient arriver (penser à `git pull` de temps en temps).

N'hésitez pas à me faire remonter tout bug ou problème par email (`thibault.hilaire@lip6.fr`), en précisant le problème, comment il arrive et en précisant (si possible) le numéro de la partie (les parties sont logguées).

N'oubliez pas de lire les commentaires du fichier `TicketToRide.h`, car il contient tout le détail d'utilisation des fonctions.

2.1 Les types

Quelques types structurés vous sont fournis pour vous aider à communiquer avec le serveur et à jouer. Veuillez vous référer au fichier pour les détails (les commentaires et les noms utilisés sont en anglais³; vous pouvez suivre cette convention ou non pour votre programme).

- `t_return_code` : indique si un coup joué est normal (`NORMAL_MOVE`), donc le jeu continue, ou bien si le coup provoque la fin du jeu et qu'on a gagné (`WINNING_MOVE`) ou perdu (`LOSING_MOVE`);
- `t_color` : définit les couleurs des cartes Wagons (et les cartes des routes) ;
- `t_typeMove` : définit les coups possibles. Il y a 5 types de coups :

²Repository Git : <https://github.com/thilaire/TicketToRide-Polytech.git>

³Des fautes d'orthographe doivent trainer; n'hésitez pas à me les signaler pour que je les corrige!

- *claim a route* : pour revendiquer une route entre deux villes (et poser ses wagons pour se l'approprier) ;
- *draw a card* : prendre une carte parmi les cartes faces visibles ;
- *draw a blind card* : prendre une carte dans la pioche ;
- *draw objectives* : prendre des cartes Objectif ;
- *choose objectives* : choisir, parmi les cartes Objectif que l'on vient de tirer, le ou les objectifs que l'on veut garder. Cette action (prendre des cartes objectifs et en choisir) se fait en deux coups (à jouer successivement) car il y a plusieurs échanges avec le serveur (tout d'abord on récupère les objectifs qu'on nous propose, et ensuite on dit ceux/celui que l'on garde)

Pour définir, par exemple, pour définir la couleur violette d'un coup `m` de type `CLAIM_ROUTE`, on utilisera `m.claimRoute.color = PURPLE`;

- `t_objective` : définit une carte Objectif ;
- `t_move` : définit un coup. Un coup peut-être parmi les 5 coups possibles définis par `t_typeMove` et chacun d'entre eux possède un certain nombre de données le définissant. Grâce au mot-clé `union`⁴, un `t_move` peut avoir un champ `claimRoute`, `drawCard`, `drawBlindCard`, `drawObjectives` ou `chooseObjectives` qui sont respectivement de type `t_claimRoute`, `t_drawCard`, `t_drawBlindCard`, `t_drawObjectives` ou `t_chooseObjectives`. Ces champs contiendront les données pour définir un coup, *et aussi* les données de retour du serveur une fois le coup joué (par exemple la couleur de la carte tirée, ou les cartes faces visibles, etc.)

2.2 Fonctions

Vous avez accès aux fonctions suivantes (dont les prototypes se trouvent dans `TicketToRide.h`, ainsi que les détails dans les commentaires) :

- `connectToServer` et `closeConnection` pour se connecter au serveur et fermer la connection; ce sera la première et dernière chose à faire dans le programme.
- `waitForT2RGame` permet d'attendre que le serveur nous place dans une partie, et donne les 1^{ères} informations nécessaires (pour préparer la récupération des données de jeu). Le champ `gameType` définit la partie que l'on veut faire (partie contre un bot, dans un tournoi ou se placer en attente de partie; on n'utilisera pas cette dernière fonctionnalité pour le moment). Les détails d'utilisation sont donnés dans la section 3.1.
- `getMap` permet de récupérer les données du jeu (le plateau, les cartes faces visibles et les 4 cartes qui sont distribuées au début).
- `getMove` permet de récupérer le coup que l'adversaire à jouer (le type de coups et les données qui sont visibles par tous, comme par exemple si une carte face visible a été tirée) ;

⁴cf le cours de C, ou bien cette référence, notamment sur les unions anonymes définies dans C11 et utilisés ici : <https://zestedesavoir.com/tutoriels/755/le-langage-c-1/notions-avancees/les-unions/>

- les fonctions `claimRoute`, `drawBlindCard`, `drawCard`, `drawObjectives` et `chooseObjectives` permettent respectivement de jouer chacun des 5 coups possibles.
- `printMap` permet d'afficher le plateau (l'affichage se fait en mode texte, avec des couleurs; malheureusement, dans un terminal le support des couleurs est limité et dépend même de vos réglages (il n'y a pas d'orange, par exemple; on a ici un jaune plus foncé). Et le rendu devrait être meilleur sur fond blanc.).
- `printCity` permet d'afficher le nom d'une ville à partir d'un numéro.
- `sendComment` permet d'envoyer, au cours du jeu, des commentaires pour l'adversaire (parfaitement inutile, mais à utiliser en tournoi pour narguer son adversaire !).

3 Premiers programmes

On procède par étapes. On donne ici les indications pour créer pas à pas un programme capable de jouer au jeu des Aventuriers du rail.

3.1 Se connecter

Tout d'abord, on cherche à se connecter au serveur et à créer une partie. La fonction `waitForT2RGame` fait cela et nous donne en retour le nom de la partie créée, le nombre de villes et de routes du plateau.

On peut se connecter au serveur pour une partie libre avec `gameType` une chaîne de caractères vide, ou bien s'entraîner contre un *bot* avec `"TRAINING <BOT>"` où l'on remplace `<BOT>` par le nom d'un *bot*. Sont disponibles actuellement deux *bots*:

- le bot `DO_NOTHING` qui ne fait rien à part piocher des cartes ;
- le bot `PLAY_RANDOM` qui joue aléatoirement (pioche des cartes et pose des routes aléatoirement, pas trop loin de ses objectifs, quand il a les cartes pour).

D'autres *bots* de difficulté croissante suivront.

Il est aussi possible de passer des options à la création de partie en complétant la chaîne `gameType` avec des paramètres sous la forme `"key=value"`, séparés par un espace. Les options suivantes sont possibles:

- `timeout` : permet de définir le temps maximum (en secondes) pour jouer avant d'être déclaré perdant (par défaut 10s). À modifier (passer à 100) quand vous voulez jouer manuellement ;
- `seed` : permet de définir la graine du générateur de nombres aléatoire. En utilisant toujours la même graine, on obtient toujours la même partie (ce qui est très utile pour déboguer). De plus, le nom de la partie contient la graine à utiliser (les 6^{ers} caractères définissent, en hexadécimal, la graine; cela permet de rejouer une partie à l'identique) ;
- `start` : permet de définir si on commence (`"start=0"`) ou non ;

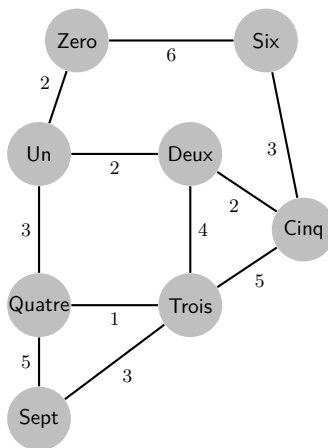


Figure 1: La carte *small*.

- `map` : permet de définir sur quel plateau on veut jouer. Pour l'instant les plateau USA et *small* sont disponibles (le plateau USA correspond à la 1^{ère} version des Aventuriers du Rail), et le *small* a un plateau d'entraînement (7 villes uniquement, 11 routes, cf. Figure 1). Il y aura probablement un plateau France un peu plus tard.

Il y aura deux serveurs qui tourneront à l'adresse

`li1417-56.members.linode.com`

et sur les ports 1234 et 5678. Si l'un est à l'arrêt, l'autre devrait répondre.

Une fois connecté, on peut récupérer les données du plateau avec la fonction `getMap`, à qui il faut donner un tableau de N entiers, où N est égal à 5 fois le nombre de routes (données par `waitForT2RGame`). Nous nous occuperons des données de ce tableau plus tard. Il faut aussi donner un tableau de 5 `t_color` pour les 5 cartes Wagon face visible et un tableau de 4 `t_color` pour les 4 cartes que vous recevez en début de partie.

La fonction `getMap` renvoie aussi notre numéro de joueur (0 ou 1), sachant que le joueur n°0 est celui qui commencera à jouer.

On n'oubliera pas de se déconnecter du serveur (fonction `closeConnection`) en fin de programme.

Question 1 Écrivez un programme qui démarre une partie USA ou avec *small* avec le bot `DO_NOTHING`, récupère les données, et se déconnecte.

3.2 Boucle de jeu

On peut maintenant avoir une boucle de jeu permettant de jouer, à tour de rôle, avec un *bot* (par exemple `DO_NOTHING`).

Il faut donc une boucle où l'on va :

- afficher le plateau et l'état du jeu (utile pour débbugger) avec la fonction `printMap` ;
- si c'est à notre tour de jouer, on va jouer un coup. Cinq coups sont possibles, et défini par le type `t_typeMove`:
 1. Prendre possession d'une route (fonction `claimRoute`)
 2. Prendre une carte de la pioche (fonction `drawBlindCard`)
 3. Prendre une carte face visible (fonction `drawCard`)
 4. Prendre des cartes objectifs (fonction `drawObjectives` et `ChooseObjectives`)
- si c'est au tour de l'adversaire, on récupère son coup, avec la fonction `getMove`, qui indique si le joueur rejoue (comme reprendre une carte s'il en a le droit) et qui remplit un `t_move` (dont on ne s'occupera pas dans cette section).

Cette boucle de jeu ne s'arrête que lorsqu'un coup joué par un des deux joueurs n'a pas renvoyé la constante `NORMAL_MOVE` (mais `WINNING_MOVE` ou `LOSING_MOVE` comme défini dans le type `t_return_code`).

Question 2 *Complétez le programme précédent en permettant de jouer une partie, jusqu'à sa fin (un joueur perd). Comme coup, on ne fait que tirer deux cartes dans la pioche (dans le même tour de jeu), et on récupère le ou les coups de l'adversaire. Pour cela, la fonction `getMove` vous indique si l'adversaire doit rejouer ou non. On ne s'occupera pas pour le moment du coup de l'adversaire ou du tableau rempli par `drawBlindCard`.*

Testez et jouez une partie contre le bot (qui devrait s'arrêter quand il n'y a plus aucune carte de disponible).

On peut aussi mettre à jour, comme le fait `getMove`, la variable qui indique si on doit rejouer ou non.

3.3 Structure de données et découpage du code

On voit bien dans notre programme que beaucoup de données concernant le jeu ont été créées (par encore toutes remplies ou utilisées) : le nombre de villes, de routes, les cartes en main, les cartes visibles, le joueur actif, etc.

Nous allons évidemment créer des fonctions pour gérer les différents coups possibles (mettre à jour nos cartes, les cartes visibles, etc.), et il nous faut donc créer les structures de données pour faciliter l'échange entre les fonctions et organiser tout cela.

Une façon (mais cela reste une suggestion) de faire est d'avoir plusieurs types structurés⁵, que vous allez remplir au fur et à mesure :

- une structure pour le plateau de jeu, contenant le nombre de villes, le nombre de routes et le tableau de routes (que l'on va traiter en section 3.6.3) ;
- une pour un joueur, contenant le nombre de wagons disponibles, le nombre de cartes en main, le nombre d'objectifs, un tableau de cartes en main (par exemple, un tableau qui indique combien on a de `PURPLE`, de `WHITE`, etc.),

⁵On aurait pu vous proposer ces types structurés, mais cela vous aurait trop guidé et contraint dans vos choix d'implémentation.

un tableau d'objectifs (le type `t_objective` a déjà été créé pour vous dans `TicketToRide.h`); on notera que pour ces deux derniers tableaux, on ne sera pas en mesure de le remplir pour le joueur adverse car on ne connaît pas toutes ses cartes (seulement les cartes face visible qu'il peut prendre, et encore). On n'a jamais plus de 20 objectifs dans sa main (en général 3 ou 4, voir jusqu'à une dizaine pour les bons joueurs dans certaines parties chanceuses).

- et enfin une structure pour la partie contenant le numéro du joueur qui est en train de jouer, notre numéro de joueur, les cartes face visible, le plateau de jeu et un tableau de deux joueurs ;

Certains champs vont être remplis dans les sections suivantes.

Question 3 *Une fois ces types structurés créés, modifiez votre programme pour qu'il les utilise. Découpez-le en fonctions (créer la partie, la carte, les joueurs) que l'on remplira au fur et à mesure des étapes suivantes.*

Vous pouvez vous écrire une fonction d'affichage de la partie (cartes en main, objectifs, etc.) pour vérifier que vos structures sont bien remplies.

Vous pouvez aussi commencer à découper votre programme en plusieurs fichiers si nécessaire.

Le but des questions suivantes est de gérer les différents coups possibles (que l'on joue ou que l'adversaire joue) et de mettre à jour les données concernant la partie (cartes, objectifs, routes, etc.).

L'idée est d'avoir les structures de données nécessaires pour connaître l'état du jeu et être capable de calculer les prochains coups à jouer.

3.4 Initiation des données

En début de partie, grâce aux fonctions `WaitForT2RGame` et `getMap`, on récupère les informations nécessaires pour initialiser les mains des joueurs (on débute avec 45 wagons et les 4 cartes du départ et zéro objectif (les objectifs du départ seront pris avec un appel à `drawObjectives`)).

Question 4 *Écrire la fonction qui initialise le jeu avec les données de départ.*

3.5 Jouer un coup

Nous allons définir plus tard une fonction qui va décider de quel coup notre joueur va jouer (pour le moment, ce sera une fonction qui demande à l'utilisateur d'indiquer quel coup il veut jouer; ce sera très pratique pour déboguer le programme). Suite à cette fonction, il nous faut une fonction qui va indiquer au serveur quel coup nous jouons.

Question 5 *Écrivez une fonction qui demande à l'utilisateur de choisir un coup (et toutes les données nécessaires pour jouer un coup). Il n'y a pas besoin de vérifier les données entrées (ce sera vous l'utilisateur).*

Question 6 *Écrivez une fonction qui prend un `t_move` et qui joue ce coup, c'est-à-dire qui appelle les fonctions `claimRoute`, `drawBlindCard`, `drawCard`, `drawObjectives` et `chooseObjectives` en fonction de son type, et en passant les bons paramètres.*

3.6 Mettre à jour les informations du jeu à chaque coup

Puisque nous avons deux joueurs qui vont jouer des coups définis par une variable de type `t_move`, nous devons maintenant écrire une fonction qui met à jour les données du jeu (cartes de chaque joueur, cartes face visible, objectifs, etc.) en fonction d'un coup joué.

3.6.1 Gérer les objectifs

Nous allons ici gérer les objectifs (par exemple contenu dans le tableau d'objectifs de chaque joueur) et la mise à jour des informations pour les deux coups possibles `drawObjectives` (qui consiste à récupérer 3 cartes objectif) et `ChooseObjectives` (qui consiste à dire quels objectifs ont veut garder; au moins 2 pour le 1^{er} tour, au moins 1 pour les fois suivantes).

Question 7 Complétez votre fonction de mise à jour pour gérer les coups de type `drawObjectives` et `ChooseObjectives`. Testez en jouant contre un bot.

3.6.2 Gérer ses cartes wagons

Nous gérons ici les cartes wagons.

Question 8 Écrivez une fonction pour ajouter une carte donnée chez un joueur (ne modifie que le tableau de cartes et le nombre de cartes). Idem pour enlever une carte. Vous appellerez ces fonctions quand un joueur prend des cartes ou en dépose. Si ce n'est pas encore fait, initialisez les cartes de votre joueur (`getMap` renvoie un tableau de 4 cartes, il n'y a qu'à utiliser votre fonction d'ajout de carte pour chacune).

Mettez à jour les cartes de l'adversaire quand celui-ci pioche des cartes (`drawBlindCard` et `drawCard`), ou quand il place une route (`claimRoute`).

Testez en jouant contre un bot.

Pensez aussi qu'un joueur (vous ou l'adversaire) doit rejouer si il a

- tiré une 1^{ère} carte dans la pioche ;
- ou tiré une 1^{ère} carte face visible et que ce n'est pas une locomotive ;
- ou tiré des objectifs.

3.6.3 Gérer les routes entre les villes

On s'occupe ici des données concernant la carte, c'est-à-dire la liste (que l'on traitera comme un tableau, vu que la taille nous est donnée par `getMap`) des routes entre les villes.

Les données nous sont fournies (cf le commentaire de la fonction `getMap`) par 5 entiers pour chaque route (identifiant des deux villes, longueur en wagon de la route, couleurs de la route). Il y a plein de façons de stocker ces données, et dépendent de l'utilisation qui va en être faite. Très probablement, vous aurez besoin de connaître si une route entre deux villes existent et quelles sont ses caractéristiques. Une façon (pas la meilleure en terme d'utilisation mémoire, mais la plus facile à mettre en œuvre) est de créer un type pour une route (longueur, couleurs, savoir si elle

est libre ou non, etc.), et de créer un tableau à deux dimensions de routes (ou de pointeur vers une route ?), les deux entrées étant l'identifiant des villes. Vous pouvez faire un tableau statique d'une taille suffisamment grande, ou si vous vous sentez le courage, un tableau 2D alloué dynamiquement. Si le tableau est `T`, alors `T[city1][city2]` vous donne la route entre `city1` et `city2`, si elle existe (et vous convenez d'un moyen d'indiquer que la route n'existe pas).

Question 9 *Créez votre propre structure de données pour les routes. Initialisez vos routes avec le tableau donné par `getMap`.*

Mettez à jour vos données quand une route est jouée (on note la route comme appartenant à un joueur, on diminue le nombre de cartes du joueur, on diminue le nombre de wagons).

Testez contre un joueur.

4 Suite

Suite au prochain épisode... (Ce document sera mis à jour rapidement)