Universidade Estadual da Paraíba

BOOTSTRAP

PROFESSOR:

Allan Vilar de Carvalho

allanvilarcarvalho@gmail.com

Tópicos da Aula

- BOOTSTRAP
  - O que é?
  - Recursos
  - Para usar?
  - Class
  - Font Awesome

BOOTSTRAP

UEPB
Universidade
Estadual da Paraíba

- O que é:
  - framework de front-end
  - kit de ferramentas de front-end
- Usado para:
  - Projetar páginas web e aplicativos responsivos
- Criação: pessoal do Twitter
- https://getbootstrap.com/

BOOTSTRAP

UEPB
Universidade
Estadual da Paraíba

- Recursos
  - Reset CSS
  - Estilo visual base pra maioria das tags
  - Ícones
  - Grids prontos pra uso
  - Componentes CSS
  - Plugins JavaScript
  - Responsivo
  - Mobile-first

BOOTSTRAP

UEPB
Universidade
Estadual da Paraíba

- Para usar:
  - Via CDM(Content Delivery Network)
    - <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha3/dist/css/bootstrap.min.css">
      - reset aplicado
      - classes

BOOTSTRAP

- Importante
  - renderização adequada e zoom de toque para todos os dispositivos
    - <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

BOOTSTRAP

- class = ”container-fluid”
  - Aninha conteúdo

```
<div class= "container-fluid">
...
</div>
```

BOOTSTRAP

- class = ”img-responsive”
  - Redimensiona imagem

```
<img class="img-responsive"
src="https://cdn.freecodecamp.org/curriculum/cat-photo-app/running-
cats.jpg">
```

BOOTSTRAP

- class = ”text-center”
  - centraliza texto

```
<h2 class="red-text text-center">CatPhotoApp</h2>
```

BOOTSTRAP

- class = ”btn btn-default”
  - Estiliza botão

```
<button class="btn btn-default">Like</button>
```

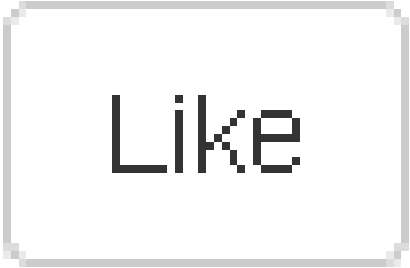

BOOTSTRAP

- class = ”btn-block”
  - Estica botão horizontalmente

```
<button class="btn btn-default btn-block">Like</button>
```

Like

BOOTSTRAP

- class = ”btn-primary”
  - Destaca botão

```
<button class="btn btn-primary btn-block">Like</button>
```

Like

BOOTSTRAP

- class = ”btn-info”
  - Destaca botão

```
<button class="btn btn-info btn-block">Info</button>
```

BOOTSTRAP

- class = ”btn-danger”
  - Destaca botão

```
<button class="btn btn-danger btn-block">Delete</button>
```

Delete

BOOTSTRAP

- class = ”col-md-*” ou class = ”col-xs-*”
  - Facilita a disposição
    - sistema responsivo de grade de 12 colunas
      - class = ” row”
  - Colocar elementos em linhas
  - Defini largura relativa

  - md: tamanho médio
  - xs: tamanho extrapequeno
  - *: número de quantas colunas de largura o elemento deve ter

BOOTSTRAP

- class = ”col-md-*” ou class = ”col-xs-*”

```
<div class="row">
  <div class="col-xs-4">
    <button class="btn btn-block btn-primary">Like</button>
  </div>
  <div class="col-xs-4">
    <button class="btn btn-block btn-info">Info</button>
  </div>
  <div class="col-xs-4">
    <button class="btn btn-block btn-danger">Delete</button>
  </div>
</div>
```

Like | Info | Delete

BOOTSTRAP

- class = ”col-md-*” ou class = ”col-xs-*”

```
<div class="row">
  <div class="col-xs-6">
    <label><input type="radio" name="indoor-outdoor"> Indoor</label>
  </div>
  <div class="col-xs-6">
    <label><input type="radio" name="indoor-outdoor"> Outdoor</label>
  </div>
</div>
```

○ Indoor ○ Outdoor

BOOTSTRAP

- class = ”col-md-*” ou class = ”col-xs-*”

```
<div class="row">
  <div class="col-xs-4">
    <label><input type="checkbox" name="personality"> Loving</label>
  </div>
  <div class="col-xs-4">
    <label><input type="checkbox" name="personality"> Lazy</label>
  </div>
  <div class="col-xs-4">
    <label><input type="checkbox" name="personality"> Crazy</label>
  </div>
</div>
```

☐ Loving ☐ Lazy ☐ Crazy

BOOTSTRAP

- class=“text-primary “
  - Estiliza texto

```
<h2 class="text-primary
text-center">CatPhotoApp</h2>
```

CatPhotoApp

BOOTSTRAP

- class="text-danger "
  - Estiliza texto

```
<p>Things cats <span class="text-danger">love</span>:</p>
<ul>
  <li>cat nip</li>
  <li>laser pointers</li>
  <li>lasagna</li>
</ul>
<p>Top 3 things cats <span class="text-danger">hate:</span></p>
<ol>
  <li>flea treatment</li>
  <li>thunder</li>
  <li>other cats</li>
</ol>
```

Things cats love:

- cat nip
- laser pointers
- lasagna

Top 3 things cats hate:

1. flea treatment
2. thunder
3. other cats

BOOTSTRAP

- Font Awesome
  - biblioteca de ícones e fontes

  - Para usar:
    - Via CDM
      - <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.8.1/css/all.css" integrity="sha384-50oBUHEmvpQ+1lW4y57PTFmhCaXp0ML5d60M1M7uH2+nqUivzIebhndOJK28anvf" crossorigin="anonymous">

BOOTSTRAP

- Font Awesome
  - biblioteca de ícones e fontes

  - class="fas fa-info-circle“ ou class=" fas fa-thumbs-up“ ou class="fas fa-trash"

```
<div class="row">
  <div class="col-xs-4">
    <button class="btn btn-block btn-primary"><i
class="fas fa-thumbs-up"></i> Like</button>
  </div>
  <div class="col-xs-4">
    <button class="btn btn-block btn-info"><i
class="fas fa-info-circle"></i>Info</button>
  </div>
  <div class="col-xs-4">
    <button class="btn btn-block btn-danger"><i
class="fas fa-trash"></i>Delete</button>
  </div>
</div>
```

BOOTSTRAP

- Font Awesome
  - biblioteca de ícones e fontes
  - class="fas fa-paper-plane“

```
<button type="submit" class="btn
btn-primary"><i class="fa
fa-paper-plane"></i> Submit</button>
```

BOOTSTRAP

- class=“form-control“
  - Estiliza entrada de texto de formulário

```
    <input type="text"
class="form-control" placeholder="cat
photo URL" required>
    <button type="submit" class="btn
btn-primary"><i class="fa
fa-paper-plane"></i> Submit</button>
```

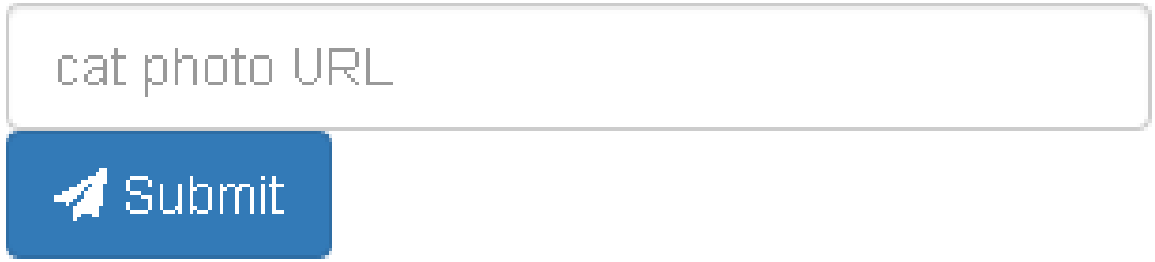

BOOTSTRAP

- class=“well“
  - Cria sensação visual de profundidade para colunas

```
<div class="row">
  <div class="col-xs-6">
    <div class="well">

    </div>
  </div>
  <div class="col-xs-6">
    <div class="well">

    </div>
  </div>
</div>
```

BOOTSTRAP

UEPB
Universidade
Estadual da Paraíba

- https://getbootstrap.com
  - CodePen: https://codepen.io/team/bootstrap/pen/qBamdLj

Dúvidas?