Trường ĐH CNTP TP.HCM Khoa: CNTT Bộ môn: Khoa học máy tính	**BÀI 13** **BOOTSTRAP**	

A. MỤC TIÊU:

- Giới thiệu tổng quát về Bootstrap
- Cài đặt Bootstrap
- Sử dụng Grid System
- Sử dụng Component Button
- Sử dụng Component Card
- Sử dụng Component image

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Cơ sở lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

- Sử dụng bootstrap online

```
<!--Bootstrap 4-->
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css" />
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"></script>
```

- Sử dụng Bootstrap offline

```
<!--Bootstrap offline-->
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"/>
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/jquery.min.js"></script>
```

- Responsive Grid
  - + Extra small (xs) – below 576px
  - + Small (sm) – between 576px and 768px
  - + Medium (md) – between 768px and 992px
  - + Large (lg) – between 992px and 1200px
  - + Extra Large (xl) – over 1200px
  - + Extra extra large (xxl) – over 1400px
- Conponent Button: btn-primary, btn-secondary, btn-success, btn-danger, btn-warning, btn-info, btn-light, btn-dark, btn-link, outline-primary, btn-lg, btn-sm, btn-block
- Component Card: card-body, card-text, card-img-top, card-header, card-title, …
- Component image: rounded, float, img-thumbnail

1.2. Giới thiệu bài tập mẫu

Bài 1: Sử dụng thư viện Bootstrap tạo trang web theo mẫu sau:



Hướng dẫn:


Cài đặt và sử dụng bootstrap


Cách 1: Sử dụng thư viện CDN

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width = device-width, initial-scale=1" />
    <title>Index</title>
    <!--Import Bootstrap css, js, font awesome -->
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/5.0.0-alpha1/css/bootstrap.min.css" integr
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-Q6E9RHvbIyZFJof
    <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/5.0.0-alpha1/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-oesi62


</head>
```

Cách 2: Tải về và dùng trực tiếp tại local

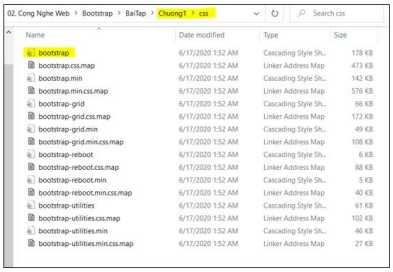

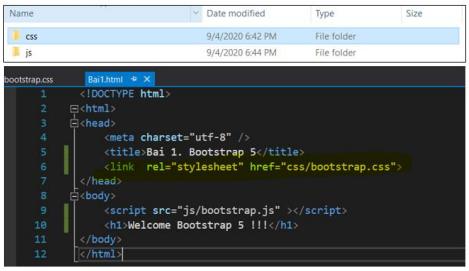

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Bai 1. Bootstrap 5</title>
    <link  rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
</head>
<body>
    <script src="js/bootstrap.js" ></script>
    <h1>Welcome Bootstrap 5 !!!</h1>
</body>
</html>
```

Sử dụng bootstrap thiết lập trang


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Bai 3. Grid System</title>
    <link  rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
    <script src="js/bootstrap.js" ></script>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-3 bg-primary"> <p>Column 1 </p></div>
            <div class="col-md-9 bg-secondary"><p>Column 2</p></div>
        </div>
        <div class="row">
            <div class="col-md bg-success"><p>Column 3</p></div>
            <div class="col-md bg-warning"><p>Column 4</p></div>
            <div class="col-md bg-primary"><p>Column 5</p></div>
        </div>
    </div>

</body>
</html>
```

Bài 2. Sử dụng thư viện Boostrap tạo trang như sau:



Bai 3: Sử dụng component Card và Bootstrap để thiết kế trang theo mẫu sau:

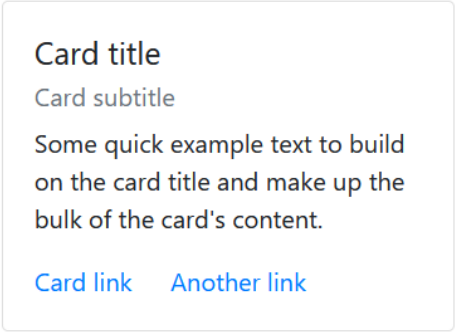


Hướng dẫn:

```
<h3 align="center">Title Text Link</h3>
<div class="container">
    <div class="card" style="width: 18rem;">
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">Card title</h5>
            <h6 class="card-subtitle mb-2 text-muted">Card subtitle</h6>
            <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.</p>
            <a href="#" class="card-link">Card link</a>
            <a href="#" class="card-link">Another link</a>
        </div>
    </div>
</div>
```

```
<h3 align="center">Title Text Link</h3>
<div class="container">
    <div class="card" style="width: 18rem;">
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">Card title</h5>
            <h6 class="card-subtitle mb-2 text-muted">Card subtitle</h6>
            <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.</p>
            <a href="#" class="card-link">Card link</a>
            <a href="#" class="card-link">Another link</a>
        </div>
    </div>
</div>
```


Bai 4: Sử dụng component Card và Bootstrap để thiết kế trang như sau:

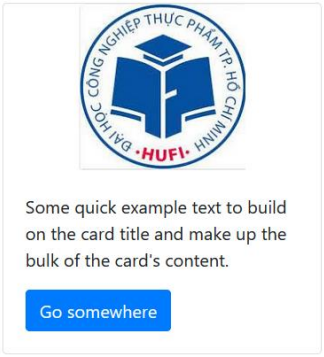

Hướng dẫn:

```
<h3 align="center">Card Image</h3>
<div class="container">
    <div class="card" style="width: 18rem;">
        <center><img class="card-img-top" src="image/logohufi.jpg" alt="logo Hufi" style="width:150px;" /></center>
        <div class="card-body">
            <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.</p>
            <a href="#" class="btn btn-primary">Go somewhere</a>
        </div>
    </div>
</div>
```

Bài 5: Sử dụng component - Card và Bootstrap thiết kế trang như sau:

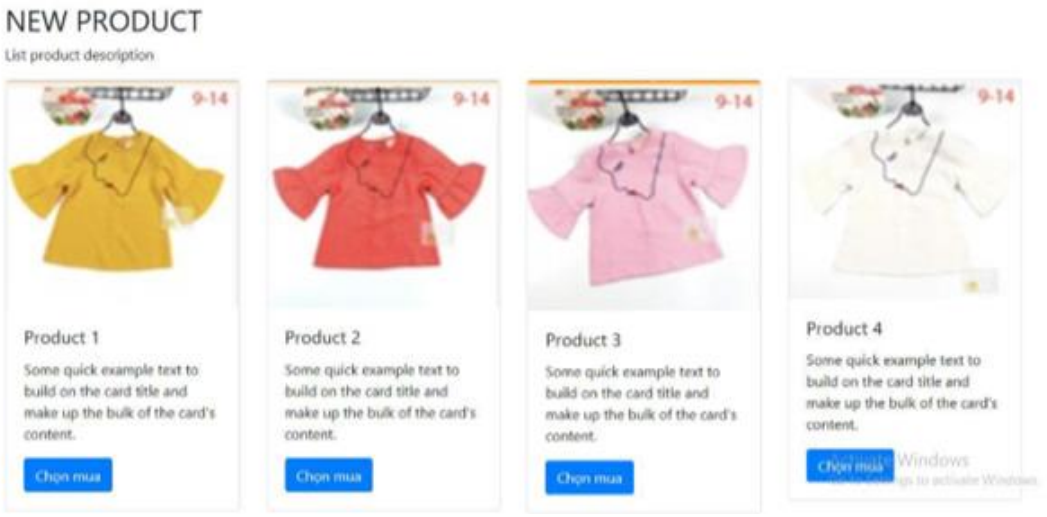

```
<div class="container">
        <h2 class="list-product-title">New Product</h2>
        <p class="list-product-subtitle">List product description</p>
        <div class="product-group">
            <div class="row">
                <div class="col-md-3">
                    <img class="w-100" src="hinhAnh_BT13/Hinh_Bai5/h1.jpg" />
                    <p class="card-title">Product 1</p>
                    <p class="card-subtitle">Some quick example text to build on the card title
                        and make up the buk of the card's content</p>
                    <button>Chọn mua</button>
                </div>
                <div class="col-md-3">...</div>
                <div class="col-md-3">...</div>
                <div class="col-md-3">...</div>
                <div class="col-md-3">...</div>
                <div class="col-md-3">...</div>
                <div class="col-md-3">...</div>
                <div class="col-md-3">...</div>
                <div class="col-md-3">...</div>
                <div class="col-md-3">...</div>
                <div class="col-md-3">...</div>
            </div>
        </div>
</div>
```

Bài tập 6

Tạo danh sách liên kết:

Active Link Link Disabled

```
<ul class="nav">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link active" href="#">Active</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Link</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Link</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link disabled" href="#" tabindex="-1" aria-disabled="true">Disabled</a>
  </li>
</ul>
```

Bài tập 7

Tạo danh sách liên kết:

Active

Link

Link


Disabled

```
<ul class="nav flex-column">
```


```
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link active" href="#">Active</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Link</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Link</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link disabled" href="#" tabindex="-1" aria-disabled="true">Disabled</a>
  </li>
</ul>
```

2. Bài tập tại lớp

Bài 8: Sử dụng component - Card và Bootstrap thiết kế trang như sau:

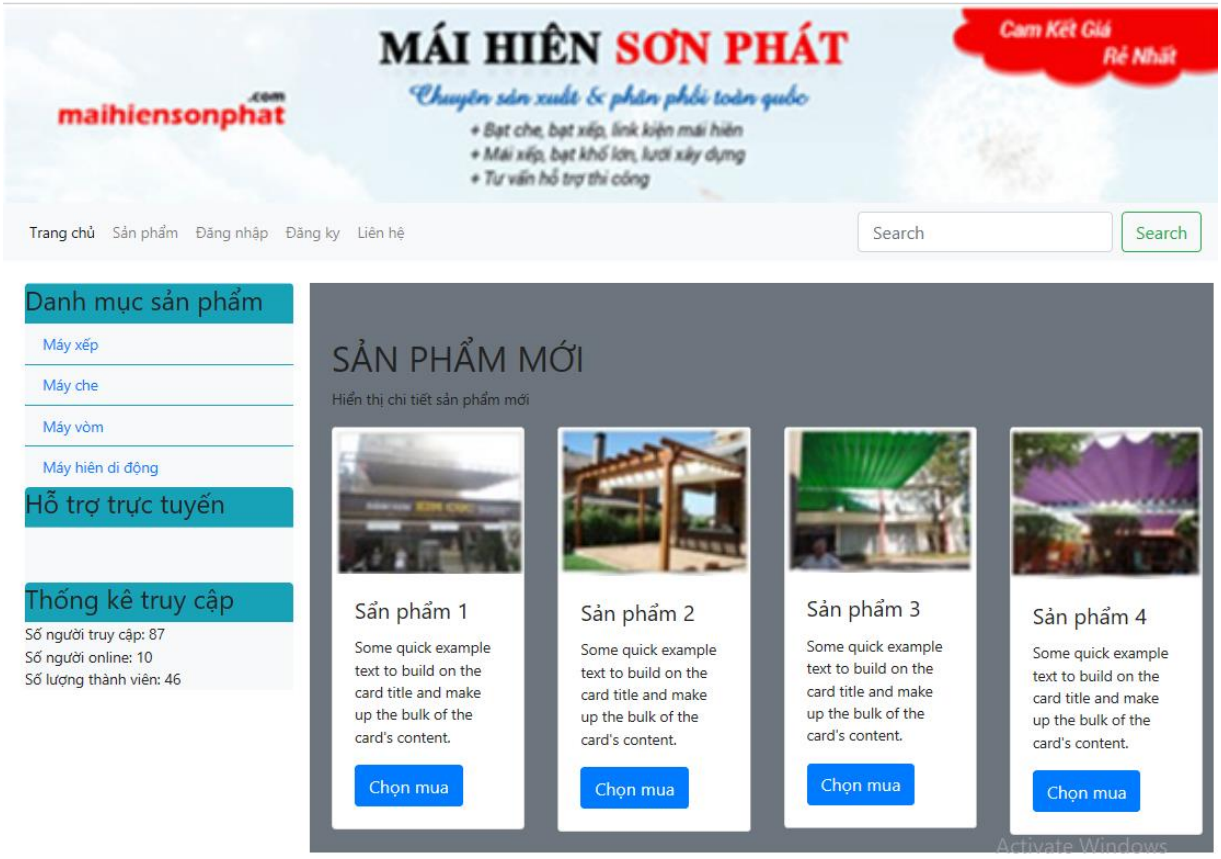

Bài 9: Sử dụng component Card và Bootstrap thiết kế trang như sau:

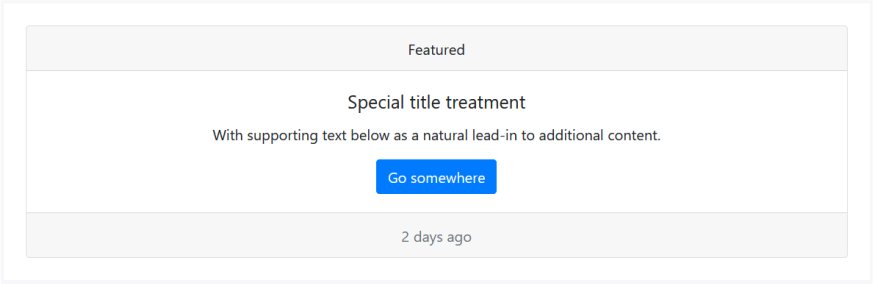

Hướng dẫn:


Sử dụng

class="card-header"
class="card-footer text-muted"

Bài 10: Sử dụng component - Card và Bootstrap thiết kế trang như sau:




Bài 11: Sử dụng component - Card và Bootstrap thiết kế trang như sau:

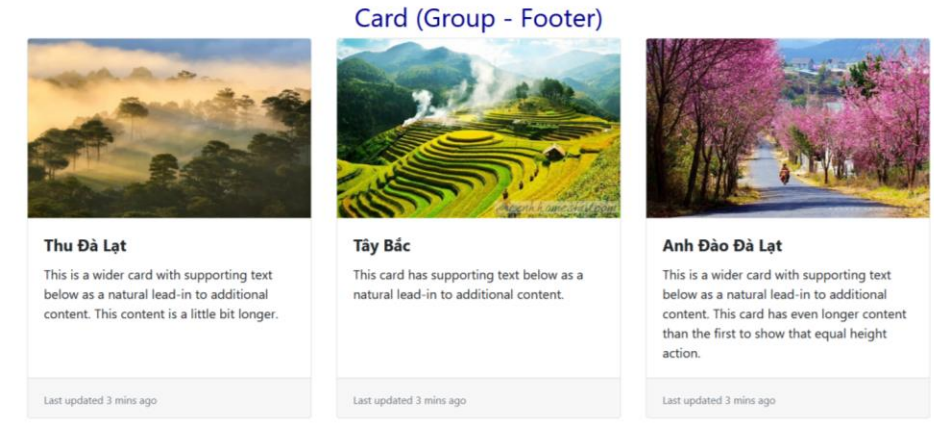

Hướng dẫn: sử dụng các class: container, row, col, card, card-body, card-title, card-text, card, card-footer, text-muted


Bài 12: Sử dụng component - Card và Bootstrap thiết kế trang như sau:

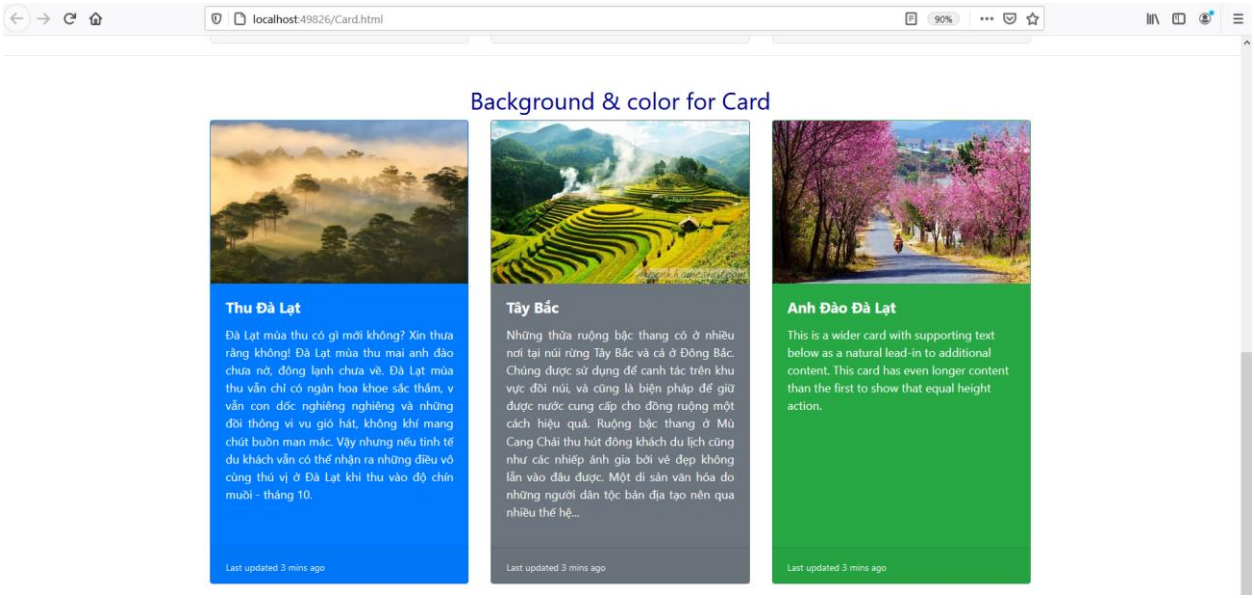

Hướng dẫn: sử dụng các class: container, row, col, card, card-body, card-title, card-text, card, card-footer, text-white, bg-primary, bg-secondary, bg-success, bg-danger, bg-warning, bg-info, bg-light, bg-dark,…

3. Bài tập về nhà

Bai 13: Tạo trang web có sử dụng component Button và Bootstrap như sau:

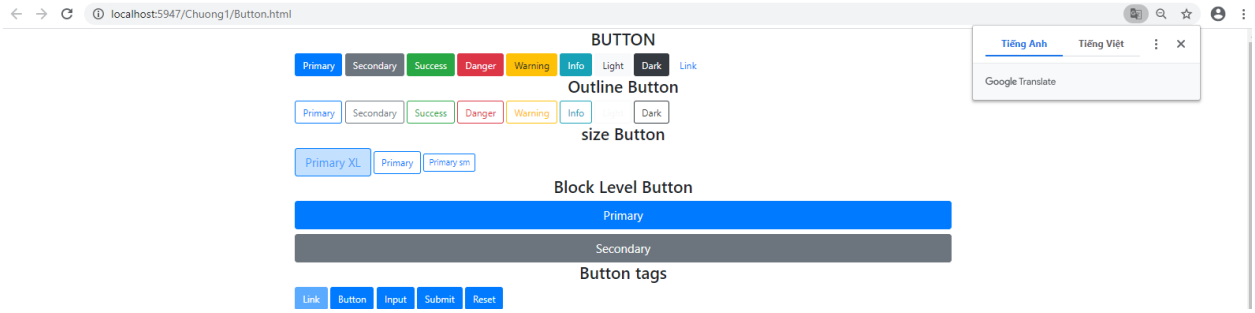

Hướng dẫn:


```
<style>
    [class *="col"] {
        padding: 5px;
        background-color: #33b5e5;
        border: 2px solid #fff;
        color: #fff;
        text-align: center;
    }
</style>
```

Bai1.html | Button.html


```
<body>
    <h3 align="center"> BUTTON </h3>
    <div class="container">
        <button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
        <button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>
        <button type="button" class="btn btn-success">Success</button>
        <button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
        <button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
        <button type="button" class="btn btn-info">Info</button>
        <button type="button" class="btn btn-light">Light</button>
        <button type="button" class="btn btn-dark">Dark</button>
        <button type="button" class="btn btn-link">Link</button>
    </div>
    <h3 align="center"> Outline Button </h3>
    <div class="container">
        <button type="button" class="btn btn-outline-primary">Primary</button>
        <button type="button" class="btn btn-outline-secondary">Secondary</button>
        <button type="button" class="btn btn-outline-success">Success</button>
        <button type="button" class="btn btn-outline-danger">Danger</button>
        <button type="button" class="btn btn-outline-warning">Warning</button>
        <button type="button" class="btn btn-outline-info">Info</button>
        <button type="button" class="btn btn-outline-light">Light</button>
        <button type="button" class="btn btn-outline-dark">Dark</button>
    </div>
    <h3 align="center"> size Button </h3>
    <div class="container">
        <button type="button" class="btn btn-outline-primary btn-lg">Primary XL</button>
        <button type="button" class="btn btn-outline-primary ">Primary</button>
        <button type="button" class="btn btn-outline-primary btn-sm">Primary sm</button>
    </div>
    <h3 align="center"> Block Level Button </h3>
    <div class="container">
        <button type="button" class="btn btn-primary btn-lg btn-block">Primary </button>
        <button type="button" class="btn btn-secondary btn-lg btn-block ">Secondary</button>
    </div>
```

```
<h3 align="center"> Button tags</h3>
<div class="container">
    <a class="btn btn-primary disabled" href="#" role="button">Link</a>
    <button class="btn btn-primary" type="submit">Button</button>
    <input class="btn btn-primary" type="button" value="Input">
    <input class="btn btn-primary" type="submit" value="Submit">
    <input class="btn btn-primary" type="reset" value="Reset">
</div>
```

Bài 14: Tạo trang có sử dụng component - Responsive Image và Bootstrap online như sau:

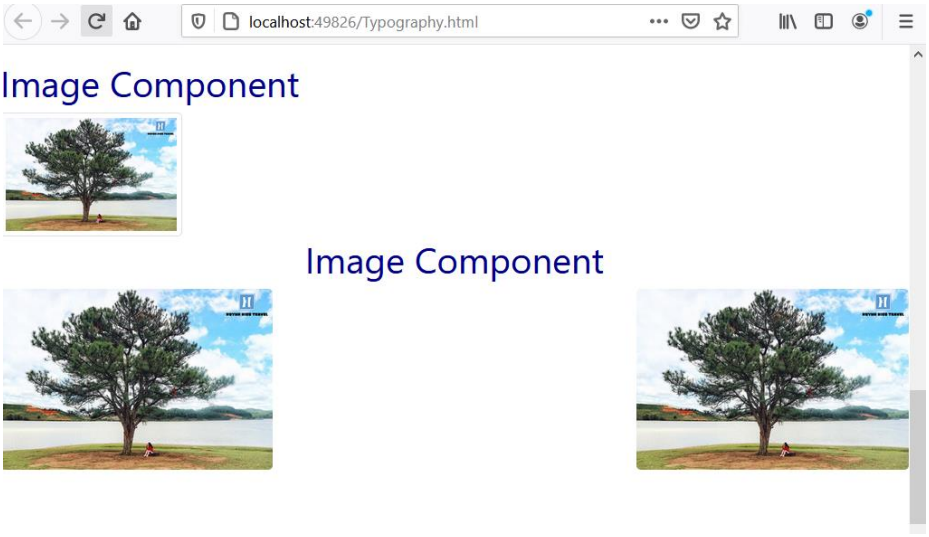

Bài 15: Tạo trang sử dụng Component - Table responsive và Bootstrap online như sau:

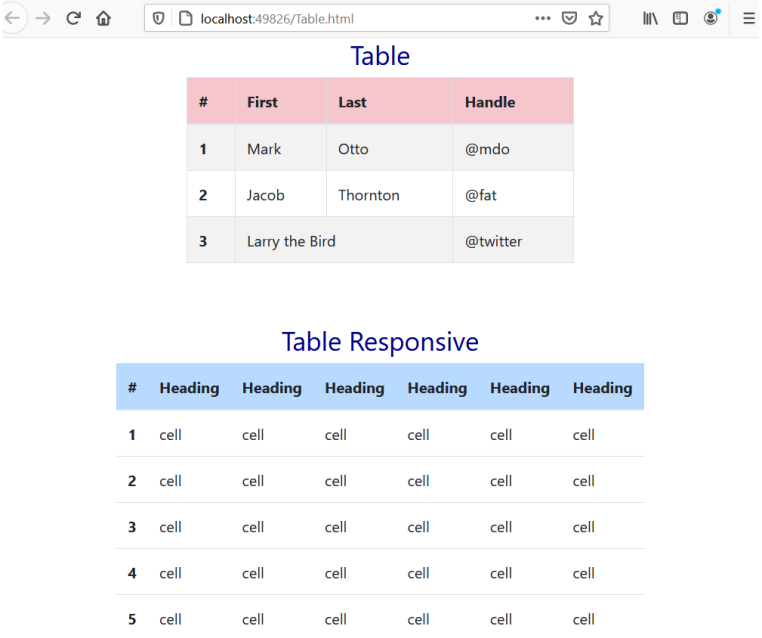

Thử resize WebBrowser để thấy hiệu quả của table responsive