

Applikationssicherheit

17. Dezember 2013

Laborübung 2

Inhaltsverzeichnis

1 Ressourcen	2
2 Architektur	2
3 Klassen	3
4 Sicherheitsmechanismen	5
4.1 Benutzereingaben	5
4.2 E-Mail	5
4.3 PLZ	6
4.4 HTTPS	6
4.5 Bedrohungsmodell Datenbank	7
4.6 Strategie Login-Versuche	7
4.7 Login und Identifikation	7
4.8 Interne Fehler	8

1 Ressourcen

JavaServerPages

In der View-Schicht wurden JavaServerPages verwendet. In JavaServerPages kann Java-Code ausgeführt werden. Dies wurde vor allem benutzt, um eine Liste von Fehler- bzw. Erfolgsmeldungen anzuzeigen.

Eingabewerte in der View werden als Parameter im HttpServletRequest gespeichert und an das Servlet geschickt.

Auf dem Rückweg werden Informationen vom Servlet ebenfalls im HttpServletRequest als Attribut gespeichert, um diese in der JSP anzuzeigen.

config.properties

In diesem File werden Konfigurationen für die Mail-Adresse des Absenders, für das Mail-Template sowie für den Zugang zu der Datenbank aufgelistet.

web.xml

Da der Servlet als.WebServlet annotiert ist, wird hier bloss das Welcome-File definiert, sowie ein Security Constraint, das Tomcat angibt wo er auf HTTPS umschalten soll.

database.sql

Mit diesem File kann die Datenbank für die Applikation aufgesetzt werden.

https-einrichten.txt

In diesem File wird beschrieben wie https auf tomcat aufgesetzt werden kann.

build.xml

Dieses Ant Script soll das Deployment auf Tomcat automatisieren.

2 Architektur

Die Architektur wurde wie in Abbildung 1 implementiert. Dabei wurde, wie es im Folgenden weiter erläutert wird, an das MVC-Pattern gehalten, damit die Rechte klar getrennt werden. Sämtliche Aktionen werden vom Servlet bearbeitet. Der Servlet reicht diese Anfragen an den Controller weiter. Nur der Controller soll auf Komponenten zugreifen können, die nicht im Zuständigkeitsbereich der Applikation liegen, wie der PLZ-Validator oder der Mail-Helper. Der Controller wird, falls benötigt, ein Objekt der Klasse Company, dem Model, erstellt. Die Informationen dazu werden von den Benutzereingaben geholt oder aus der Datenbank. Damit der Controller mit der Datenbank kommunizieren kann, muss dieser jedoch auf ein CompanyDAO zugreifen. Dieser bietet Methoden an, welche den Informationsaustausch mit der

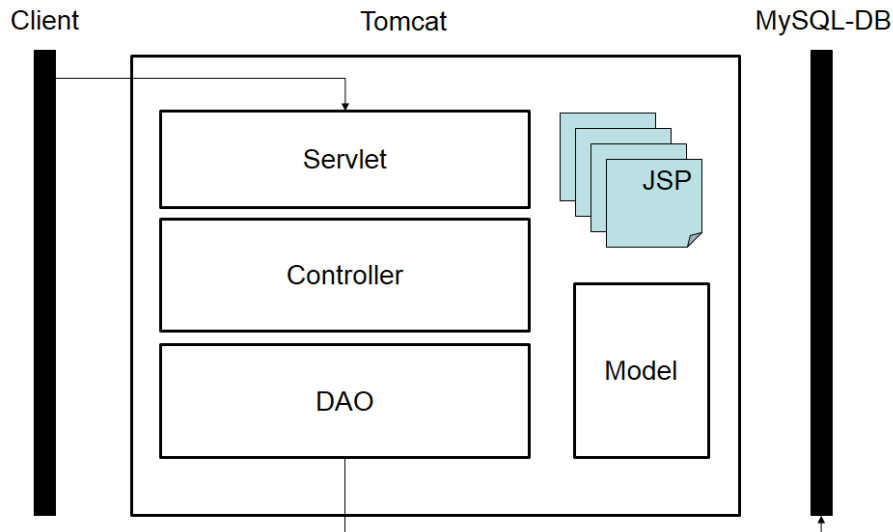


Abbildung 1: Architektur

Datenbank regeln. Als Datenbank wurde dabei eine MySQL-Datenbank genommen. Der Controller kann ebenfalls einen Redirect auf eine andere Seite auslösen. Die JSP-Seiten sind dabei im WEB-INF-Ordner von Tomcat deployed worden, damit sicher gestellt werden kann, dass der Benutzer nicht direkt auf diese Seiten zugreifen kann.

3 Klassen

Implementierungsdetails siehe Sourcecode.

RattleBitsServlet

Diese Klasse erbt von `HttpServlet`, ist somit die Schnittstelle der Applikation zur Aussenwelt. In diesem Servlet wird im Konstruktor der Controller, der MailHelper sowie die Datenverbindung aufgesetzt. Hier wird ebenfalls auf GET- und POST-Anfragen reagiert. Beim Zerstören des Servlets wird ebenfalls darauf geachtet, dass abhängige Objekte sauber aufgeräumt werden.

Controller

Der Controller verarbeitet Anfragen, die an den Servlet gesendet wurden. Dabei prüfen die Methoden jeweils als erstes, ob der Benutzer bereits eingeloggt ist. Das Resultat dieser Anfrage wird benutzt, um festzustellen, ob der Benutzer die gewünschte Aktion durchführen kann, oder auf eine andere Seite weitergeleitet werden soll.

Da diverse Aktionen einen Zugriff auf die Datenbank voraussetzen, wird im Konstruktor ein Data Access Object, das `CompanyDAO`, mit der übergebenen Connection instanziiert.

Das Weiterleiten auf Seiten, wird über den `RequestDispatcher` geregelt. Die Strings, welche

Standorte der Views angegeben sind dabei als Konstanten definiert.

Im Controller wird ebenfalls die Koordination zwischen diversen Komponenten, wie diversen Helfern und Utilities, mit der Applikation vorgenommen.

CompanyDAO

Das CompanyDAO ist die Schnittstelle der Applikation zur Datenbank. Im Konstruktor wird deshalb auch ein Connection-Objekt übergeben, in dem Informationen enthalten sind, die für die Verbindung zur Datenbank notwendig sind.

In dieser Klasse werden einige Methoden bereitgestellt, welche Objekte des Models in der Datenbank persistieren, oder mit Informationen aus der Datenbank instanzieren und zurückgeben sollen.

Die Abfragen zur Datenbank werden dabei mittels PreparedStatements ausgeführt.

Company

Diese Klasse stellt das Model dar. Diese Klasse enthält Informationen, die aus der Datenbank stammen, oder in der Datenbank persistiert werden sollen. Sie bietet zudem Methoden an, um die enthaltenen Daten per RegEx zu validieren.

MailHelper

Im MailHelper werden die Properties in config.properties ausgelesen, um eine Message zu präparieren und zu senden.

Utility

In der Utility werden zentral statische Methoden angeboten, die an mehreren Stellen in der Applikation verwendet werden. Diese sind im Detail eine Methode zum generieren eines randomisierten Strings gemäss der Passwort-Validations-Methoden sowie eine Methode, um Strings mittels SHA-256 zu hashen.

Verifiers

Die Methoden dieser Klasse, haben die Aufgabe eine PLZ zu verifizieren. Damit die Verifikation nicht auf einen einzelnen Webdienst gestützt ist, wird zuerst versucht auf post.ch zu verifizieren. Schlägt diese Verifikation aufgrund von Verbindungsproblemen fehl, wird die PLZ auf postleitzahlen.ch verifiziert.

Bei beiden Varianten kann die PLZ als Parameter in der URL angegeben werden. Die Antwort ist eine HTML-Page. Diese wird auf eine Meldung überprüft, welche darauf hindeutet, dass der Webdienst diese PLZ nicht gefunden hat.

4 Sicherheitsmechanismen

4.1 Benutzereingaben

In der ersten Sicherheitsstufe werden HTML-Zeichen bereits in der View escaped. Dies wird dadurch erreicht, dass JSTL (Java ServerPages Template Language) ein Tag anbietet, welches eine Benutzereingabe als Information kennzeichnet, welches in weiteren Schritten von weiteren Komponenten beansprucht wird.

Die zweite Sicherheitsstufe wurde im Model implementiert. Dort werden sämtliche Benutzereingaben validiert bevor sie weiter verwendet werden. Die Validation erfolgt durch Regular Expressions, welche von der Aufgabenstellung vorgegeben wurden.

Der dritte Schritt erfolgt vor dem Persistieren der Benutzereingaben in der Datenbank. Im CompanyDAO werden Benutzereingaben über PreparedStatements in der Datenbank gespeichert. Somit kann sicher gestellt werden, dass Informationen in der Datenbank garantiert sauber sind.

Beim Anzeigen der Informationen aus der Datenbank werden keine Sicherheitsmassnahmen getroffen, da davon ausgegangen wird, dass dank der zahlreichen Massnahmen beim Speichern, die Werte in der Datenbank garantiert sauber sind. Dadurch kann auch sichergestellt werden, dass SQL-Injection bzw. XSS-Attacken abgefangen werden können.

Auf spezielle Benutzereingaben wie der E-Mail und der PLZ wird in separaten Kapiteln eingegangen.

4.2 E-Mail

Die E-Mail-Validierung wurde durch die Klasse E-Mail-Validator im Package org.apache.commons gelöst. Dieser implementiert eine genügend gute Lösung, um die meisten E-Mails validieren zu können. Eine andere Möglichkeit wäre gewesen den RegEx-String zu kopieren, der von <http://www.ex-parrot.com/pdw/Mail-RFC822-Address.html> beschrieben wird. Diese Lösung implementiert den RFC822-Standard und wurde von einem Perl-Modul generiert. Wir haben uns jedoch auf eine rein Java-basierte Lösung entschieden, welches gewartet und auf dem neuesten Stand gehalten wird.

Die E-Mail-Verifizierung konnte nicht implementiert werden. Wir haben keine Lösung gefunden, welcher eine 100% Verifizierung einer E-Mail-Adresse erlaubt hätte. Das Hauptproblem bestand darin, dass die meisten Mail-Server eine Antwort auf die E-Mail-Verifikation per Default verweigern. Dies ist auch verständlich, da sonst Spammer diese Information für ihre Zwecke ausnutzen könnten.

Das Versenden von E-Mails werden über das Package javax.mail.* in einem Helper gelöst.

4.3 PLZ

Die PLZ-Validierung wird wie die restlichen Benutzereingaben per RegEx validiert. Die PLZ-Verifizierung erfolgt durch zwei Webdienste. Der erste Webdienst, der angesteuert wird, ist derjenige von post.ch. Gibt es bei der Verbindung zu diesem Webdienst ein Problem, wird auf den Webdienst von postleitzahlen.ch zurückgegriffen. Bei beiden Varianten können Parameter über die URL verschickt werden. Die Antwort wird anschliessend auf ein Stichwort untersucht, welches indiziert, dass die PLZ nicht gefunden wurde. Durch die zwei Webdienst wird sichergestellt, dass die Verfügbarkeit möglichst auf einem hohen Level gehalten werden kann.

4.4 HTTPS

In Tomcat

Die Installation von HTTPS haben wir wie folgt gelöst:

- Generieren eines Keystores mittels keytool
- Suchen des Eintrags für den Connector mit dem Port 8443 in conf/server.xml vom Tomcat
- Ergänzen dieses Eintrags durch die Attribute keystoreFile, welches den Standort des Keystores angibt, und keystorePass, welches das Passwort des Keystores angibt.

Eine detaillierte Beschreibung ist im rsc-Ordner der Applikation zu finden.

Nach der Installation ist ein Keystore generiert, sowie der Connector, welches für HTTPS zuständig ist, konfiguriert worden, so dass dieser den Keystore verwendet wird.

In der Applikation wird im File web.xml ein SecurityConstraint für eine Web-Ressource mit einem User-Data-Constraint erstellt. Als Web-Ressource wurde die gesamte Applikation und als User-Data-Constraint CONFIDENTIAL definiert worden. Dies bedeutet, dass Tomcat automatisch auf HTTPS umstellt, wenn eine Seite der Applikation aufgerufen wurde. Mit dieser Lösung können wir jedoch nicht erst beim Login auf HTTPS umstellen, da der SecurityConstraint keine URL-Parameter, auf denen die Navigation aufbaut, unterstützt. Diese Lösung hat aber den Vorteil, dass sämtliche Kommunikation mit der Applikation über HTTPS erfolgt, was aus unserer Sicht die Sicherheit erhöht.

Eine weitere Lösungsmöglichkeit wäre gewesen, Filter zu implementieren. Bei Filtern müsste jedoch manuell implementiert werden, auf welchen Seiten eine Umstellung auf HTTPS nötig gewesen wäre. In der momentanen Lösung kann durch ein SecurityConstraint in einem File, welches für die Konfiguration von Tomcat gedacht ist, diese Umstellung definiert und bei Änderungen zentral und einfach geändert werden.

4.5 Bedrohungsmodell Datenbank

Falls die Applikation lokal betrieben wird, kann die Datenbank leicht geschützt werden, in dem die Datenbank im lokalen Modus konfiguriert ist, also keine Anfragen von ausserhalb beantwortet.

Falls die Applikation online betrieben wird, kann die Datenbank so konfiguriert werden, dass sie nur auf bestimmte IP-Adressen antwortet. Dies wäre die IP-Adresse des Servers, auf dem Tomcat läuft.

Eine weitere Bedrohung stellt SQL-Injection dar. Dies wird jedoch durch die diversen Sicherheitsmechanismen, die im Kapitel über Benutzereingaben beschrieben werden, verunmöglicht.

4.6 Strategie Login-Versuche

Unsere Strategie für mehrmalige falsche Login-Versuche umfasst eine Liste, die im Controller verwaltet wird. Diese Liste wird bei jedem Login-Versuch ergänzt. Diese Liste speichert in jedem Eintrag, welcher Nutzer, identifiziert durch den Benutzernamen, sich einloggen wollte, der wievielte Versuche es war und einem Zeitstempel, wann er zuletzt probiert hat, sich einzuloggen. Ab einer gewissen Anzahl von Versuchen wird der Benutzer für weitere Versuche gesperrt und bekommt eine Meldung angezeigt.

Eine private finale Variable wird erstellt, um zu definieren, nach welcher Zeit ein Benutzer wieder einen Versuch hat sich einzuloggen. Bei einem Eintrag in der Liste wird überprüft, ob der Zeitstempel + diese Variable in der Zukunft liegt. Falls ja, wird der Counter für die Versuche aufgezählt, falls nicht, wird der Eintrag in dieser Liste gelöscht.

4.7 Login und Identifikation

Der Benutzername wird aus dem Firmennamen, sowie einer fortlaufenden Zahl generiert.

Das Passwort ist ein randomisierter String, welches zuerst per SHA-256 gehasht und später in HEX konvertiert wird. Die Konvertierung erhöht die Sicherheit des Passworts nochmal, falls ein Angreifer diesen knacken will. Der Benutzer erhält den randomisierten String. In der Datenbank wird das gehashte und konvertierte Passwort gespeichert.

Bei erfolgreichem Login, wird dem User eine Id zugewiesen. Dieser entspricht der Id in der Datenbank, welche bei der Registrierung einer Firma angelegt wird. Zusätzlich wird dem User ein randomisierter String zugewiesen, welcher während dem Login in der Datenbank gespeichert wird. Beide Informationen werden in der Session des Nutzers gespeichert.

Mit diesen Informationen kann fest gestellt werden, ob der Nutzer eingeloggt ist und ob dieser Nutzer, Informationen in der Session manipuliert hat. Denn ist die Kombination aus Id und String nicht in der Datenbank vorhanden, wird dem Nutzer der Zugriff auf weitere Seiten innerhalb des geschützten Bereichs verweigert.

4.8 Interne Fehler

Treten jegliche Fehler innerhalb des Servlets auf, welche von der Applikation verursacht worden sind, werden diese nicht an den Benutzer direkt weitergeleitet. Ein Mapping im File web.xml verweist bei einer Fehlermeldung auf eine eigene Fehlerseite. Diese Massnahme wurde getroffen, damit der Benutzer keine Informationen über Fehler in der Ausführung der Applikation erhalten kann, welche allfällige konkrete Implementierungsdetails verraten. Durch das mappen auf einen universellen Fehlercode wird zudem sicher gestellt, dass auch in Zukunft diese Weiterleitung funktioniert und nicht durch neuere Versionen ausgehebelt wird.