

VITE ET GOURMAND

Application web de commande de menus traiteur

PRESENTATION DU DWWM
CENTRE DE FORMATION STUDI
THOMAS BRUSTON




vitegourmand.tech

CONTEXTE ET BESOINS

Visiteur → **Client**

Employé → **Administrateur**

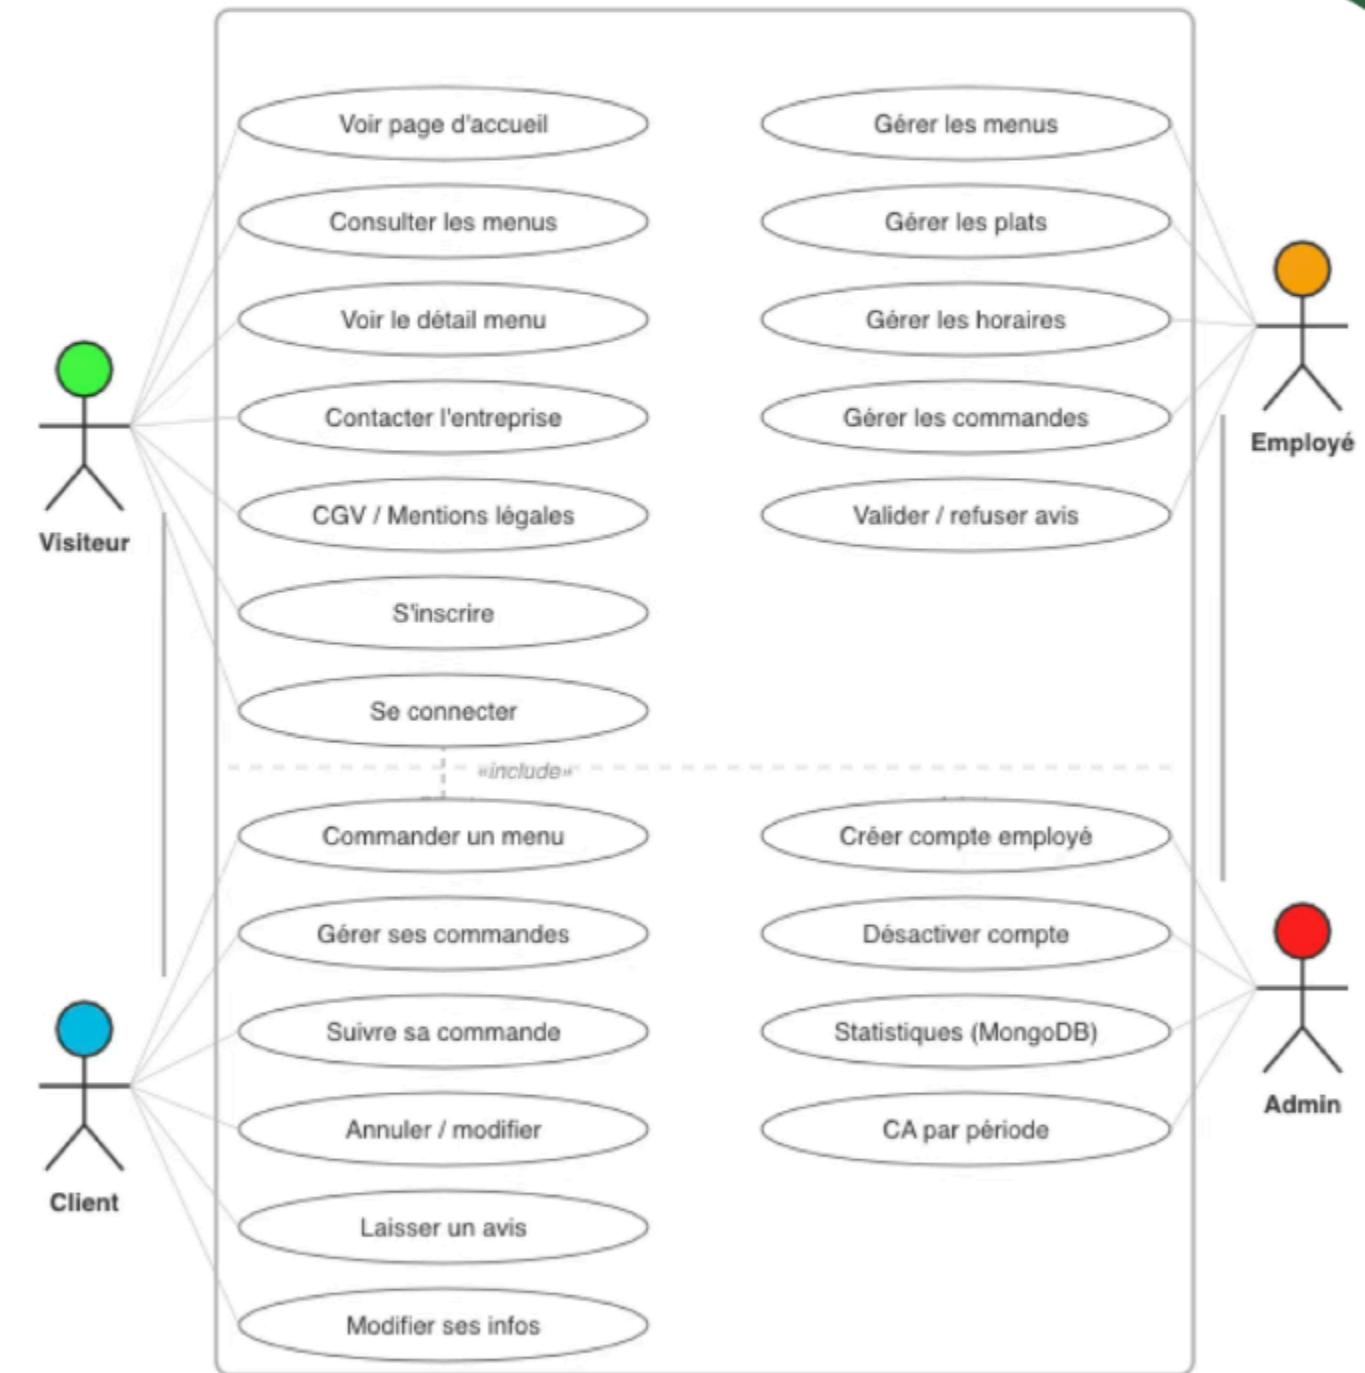

Héritage cumulatif des rôles :

Admin ▷ Employé
Client ▷ Visiteur



INSTALLER ET
CONFIGURER SON
ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL

1




STACK TECHNIQUE



TECHNOLOGIE	RÔLE
Front-end	HTML5 / CSS3 vanilla / JavaScript ES6+
PHP 8.3	Back-end orienté objet sans framework
MySQL 8	Base de données relationnelle
MongoDB	Base de données non relationnelle STATS ADMIN
Nginx	Serveur web
Docker	Conteneurisation dev & prod
PHPMailer	Envoi de mails SEULE DÉPENDANCE
Git Flow	Versionnage

ARCHITECTURE ET GIT FLOW

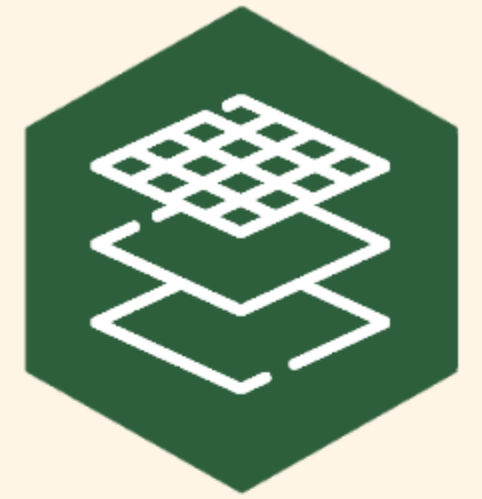

ARCHITECTURE DU PROJET

```
src/  
├─ Controller/  
├─ Entity/  
├─ Repository/  
├─ Service/  
└─ Core/  
templates/  
public/      ← point d'entrée unique
```

GIT FLOW

```
main          ← production stable  
└─ develop    ← intégration  
    └─ feature/authentication  
    └─ feature/commande  
    └─ feature/espace-employe
```

feat: ajout du système de commande

fix: correction calcul prix livraison

docs: mise à jour README déploiement

ENVIRONNEMENT DOCKER



SERVICE	IMAGE	RÔLE
app	php:8.3-fpm custom	Exécution du code PHP
nginx	nginx:alpine	Serveur web — reverse proxy
mysql	mysql:8.0	Base de données relationnelle
mongo	mongo:7.0	Base de données non relationnelle
phpmyadmin	phpmyadmin/phpmyadmin	Interface BDD DEV UNIQUEMENT

MAQUETTER UNE
APPLICATION
WEB ET
WEB MOBILE

2



CHARTE GRAPHIQUE



DÉMARCHE DE CONCEPTION

Outil : **Figma** + bibliothèques communautaires

- 1 Wireframe →
- 2 Mockup →
- 3 Développement

CHARTE GRAPHIQUE

	#2d5f3f Couleur principale
	#f0c103 Mise en valeur
	#6ec585 Accents
	#ff9a9e Badges thèmes / contours formulaires
	#fDC8B6 Badges régimes
	#f5f5f5 Fond général
	#ffffff Fonds de cartes

TITRES

Italiana

CORPS

Lucida Sans

PARCOURS UTILISATEUR



VISITEUR

Accueil



Menus



Détail menu



Connexion / Inscription

UTILISATEUR CONNECTÉ

Accueil



Menus



Détail menu



Commande



Panier






Confirmation






Suivi

DESKTOP, WIREFRAME & MOCKUP

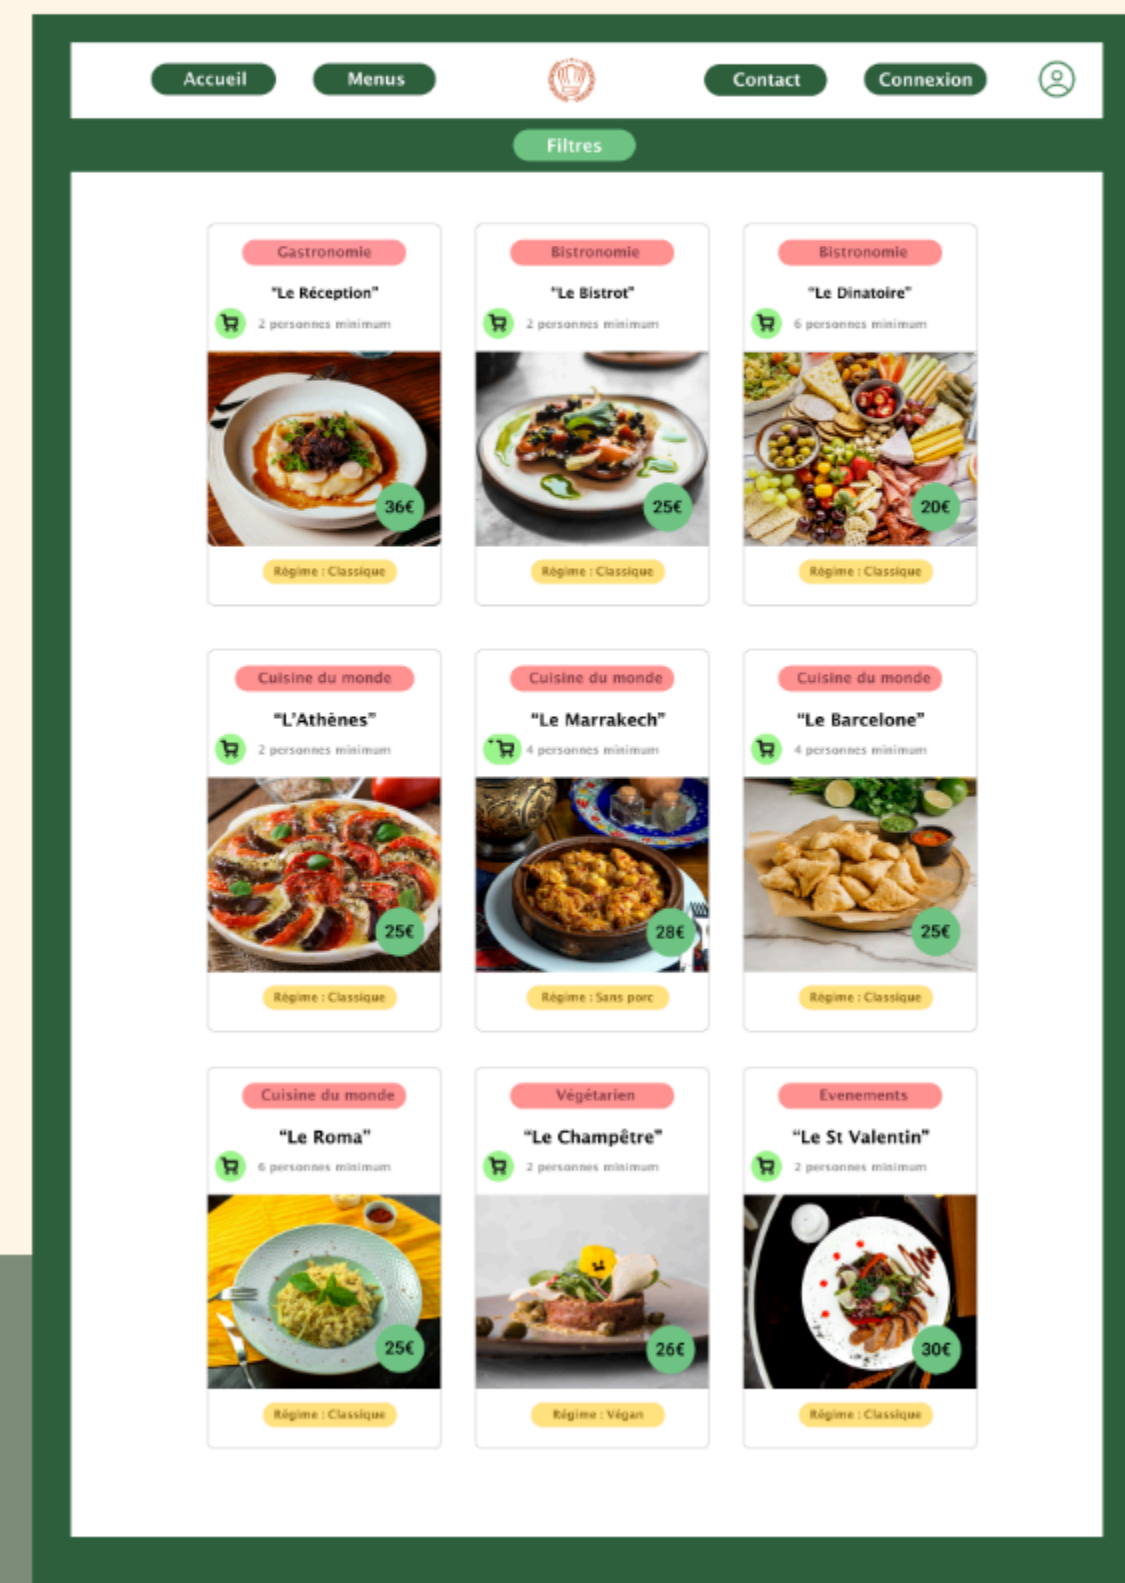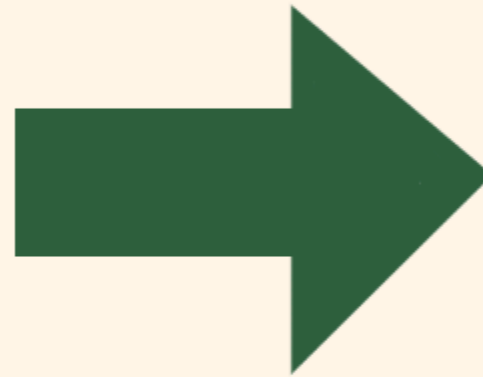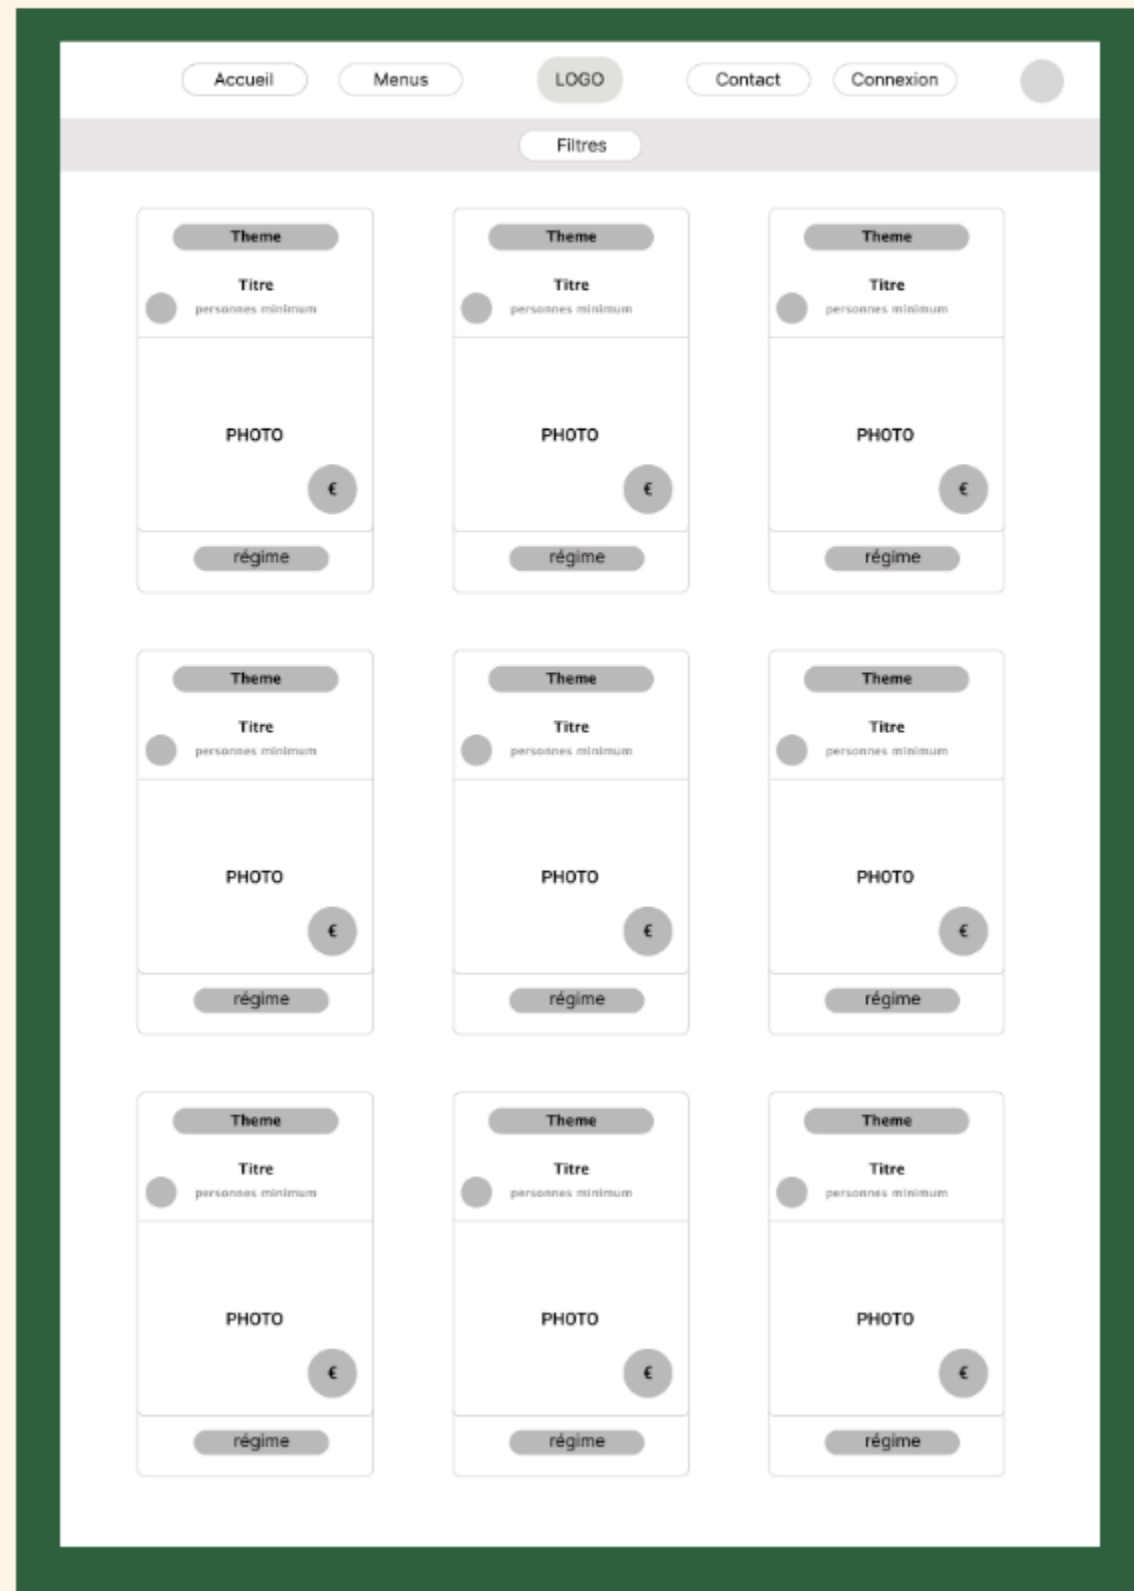

MOBILE, WIREFRAME & MOCKUP

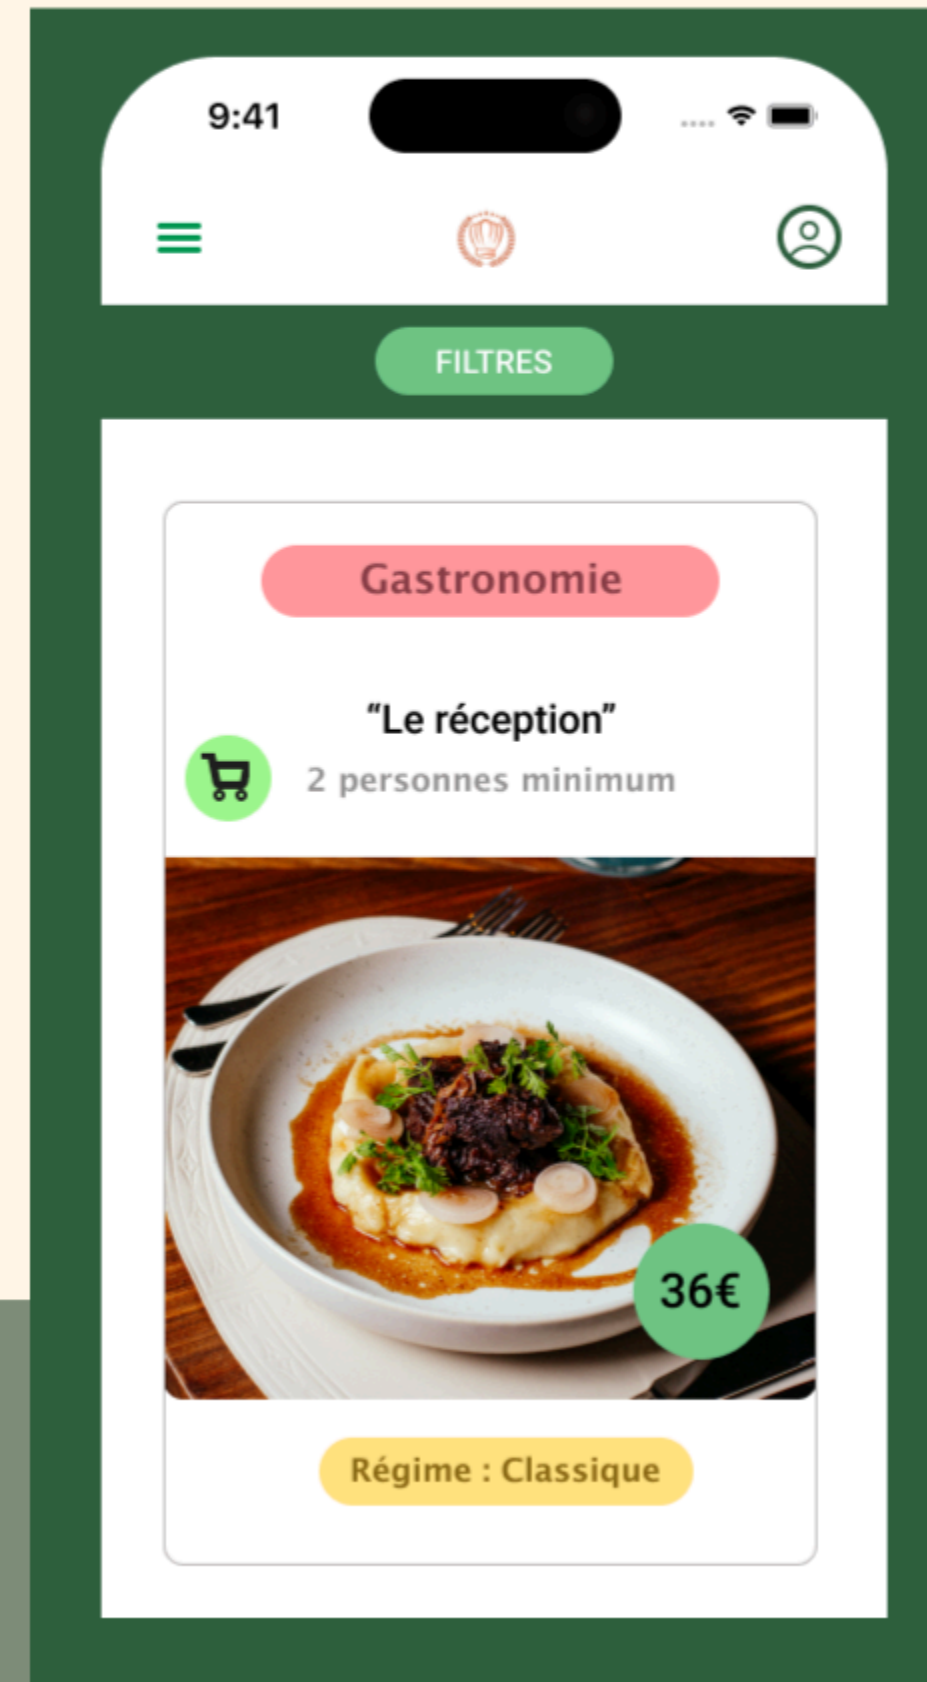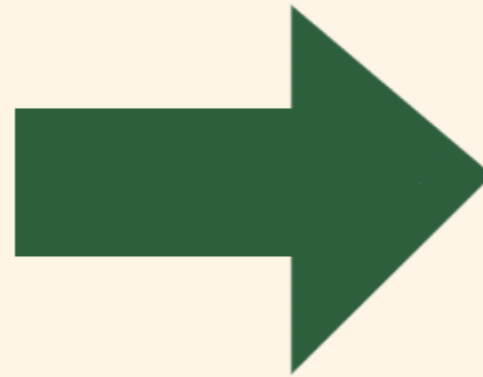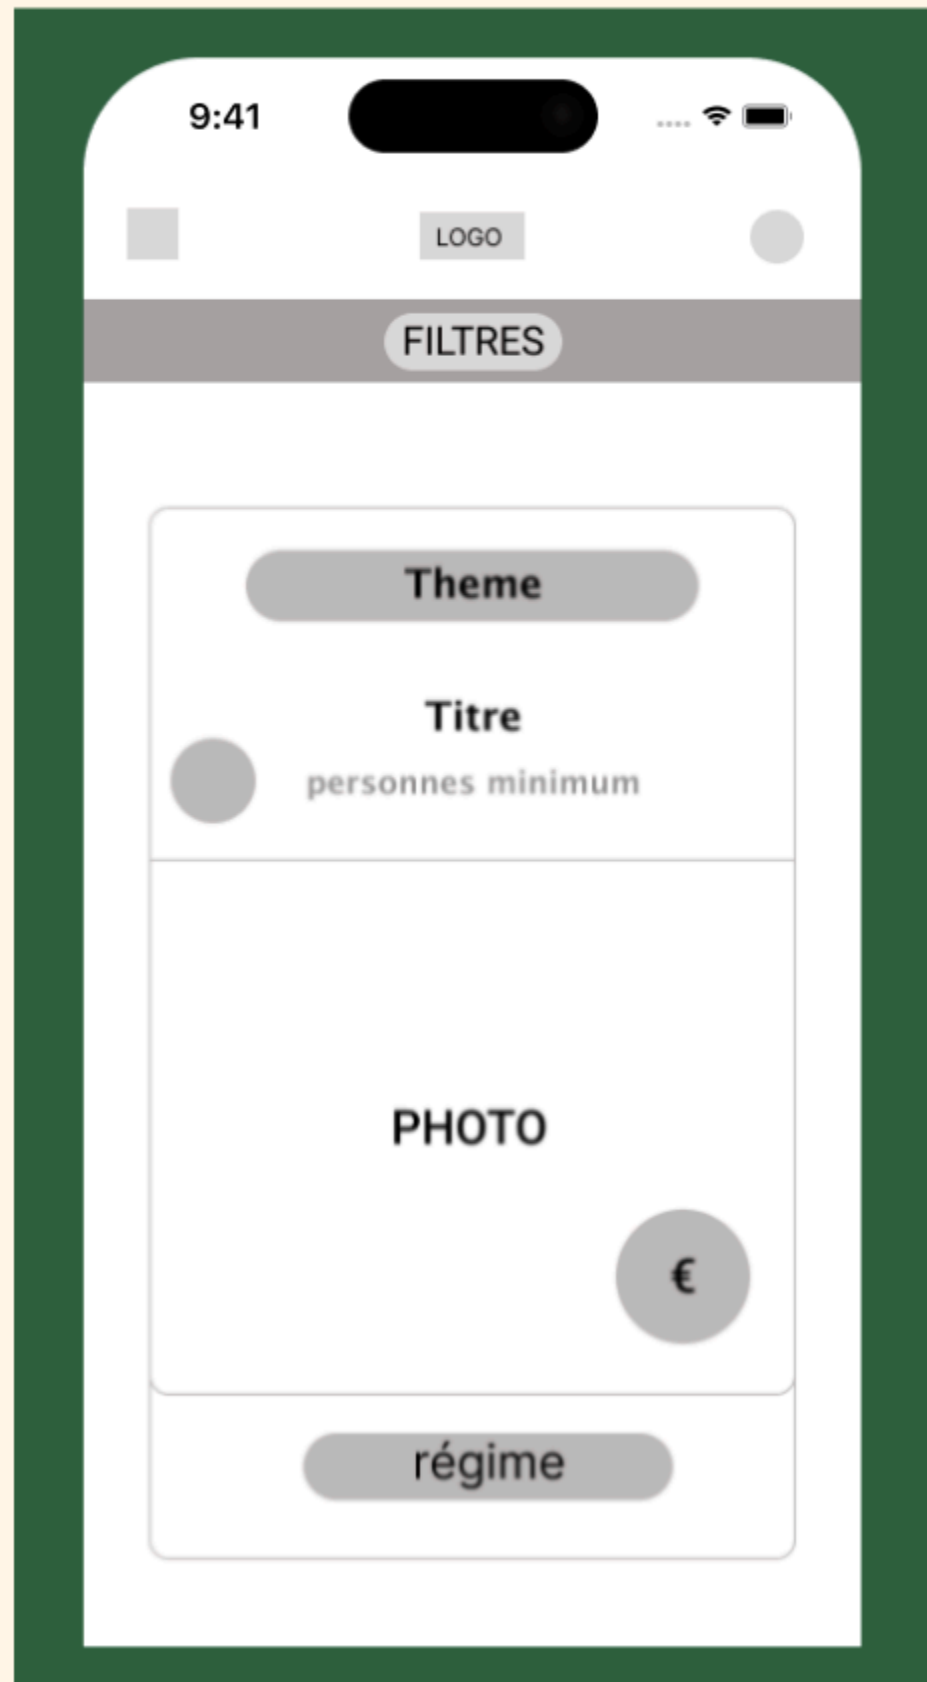

STRUCTURE HTML SÉMANTIQUE



templates/commande/index.php > entrée du contenu

```
<main id="main-content" class="main-content">
```

templates/home/index.php > section sémantique

```
<section aria-labelledby="titre-presentation">
```

templates/commande/index.php > composant ARIA

```
<button type="button" class="btn btn-follow"
    data-commande-id="<?= (int)$commande->getCommandeId() ?>"
    aria-controls="followMenu-<?= (int)$commande->getCommandeId() ?>"
    aria-expanded="false">
    SUIVRE
</button>
```

ARCHITECTURE CSS & VARIABLES : ROOT



/* Variables */

main.css, single source of truth

```
:root {  
  --color-vert-fonce: #2d5f3f;  
  --color-vert-clair: #6ec585;  
  --color-or: #f0c103;  
  --color-rose: #ff9a9e;  
  --color-orange: #FDC8B6;  
  --color-bg: #f5f5f5;  
  --color-blanc: #ffffff;  
  --color-noir: #000000;  
  --font-italiana: 'Italiana', sans-serif;  
  --font-lucida: 'Lucida Sans', 'Lucida Sans Regular', 'Lucida Grande',  
    'Lucida Sans Unicode', Geneva, Verdana, sans-serif;  
  --border-radius-btn: 30px;  
  --transition: 0.3s ease;  
  --shadow-card: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);  
  --shadow-hover: 0 4px 8px rgba(45, 95, 63, 0.3);  
}
```

ORGANISATION DES FICHIERS CSS

css/	
├ main.css	variables + header + footer
├ index.css	page accueil
├ menus.css	page menus
├ commande.css	page commande
└ ...	1 fichier par page

Modifier une variable dans:root met a jour
toute l'application simultanement


RESPONSIVE DESIGN



```
@media (max-width: 1024px) {  
  .navbar {  
    padding: 0 20px;  
    gap: 15px;  
  }  
  .header-btn {  
    font-size: 0.85rem;  
    padding: 8px 12px;  
    width: auto;  
  }  
}
```



```
@media (max-width: 780px) {  
  header { padding-right: 80px; }  
  .navbar { margin: 0; }  
  .header-btn { display: none; }  
  .burger { display: block; }  
  
  .footer-container {  
    grid-template-columns: 1fr;  
    text-align: center;  
    gap: 10px;  
    padding: 10px;  
  }  
}
```

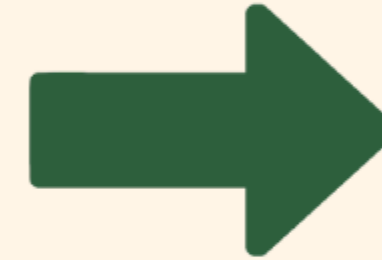

```
@media (max-width : 480px){  
  
  header{  
    padding-right: 80px;  
  }  
  .navbar{  
    margin: 0;  
  }  
  .header-btn{  
    display: none;  
  }  
}
```

DESKTOP > TABLETTE > MOBILE

RGAA & SEO





Filtres

Gastronomie



"Le Réception"

2 personnes minimum



Bistronomie



"Le Bistrot"

4 personnes minimum



Elements Console Sources Network Lighthouse >> ⚙️ ⋮ ✕

11:48:41 - localhost:8080 ✕

🚦 http://localhost:8080/menus ⋮

98

Performance

91

Accessibility

96

Best Practices

100

SEO

98

Performance


Values are estimated and may vary. The [performance score is calculated](#) directly from these metrics. [See calculator.](#)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="<?= htmlspecialchars($metaDescription ??
  'Vite & Gourmand – Traiteur bordelais, commandez vos menus en ligne.') ?>">
```

DÉVELOPPER LA PARTIE DYNAMIQUE DES INTERFACES UTILISATEURS



FILTRES AJAX : LE BESOIN

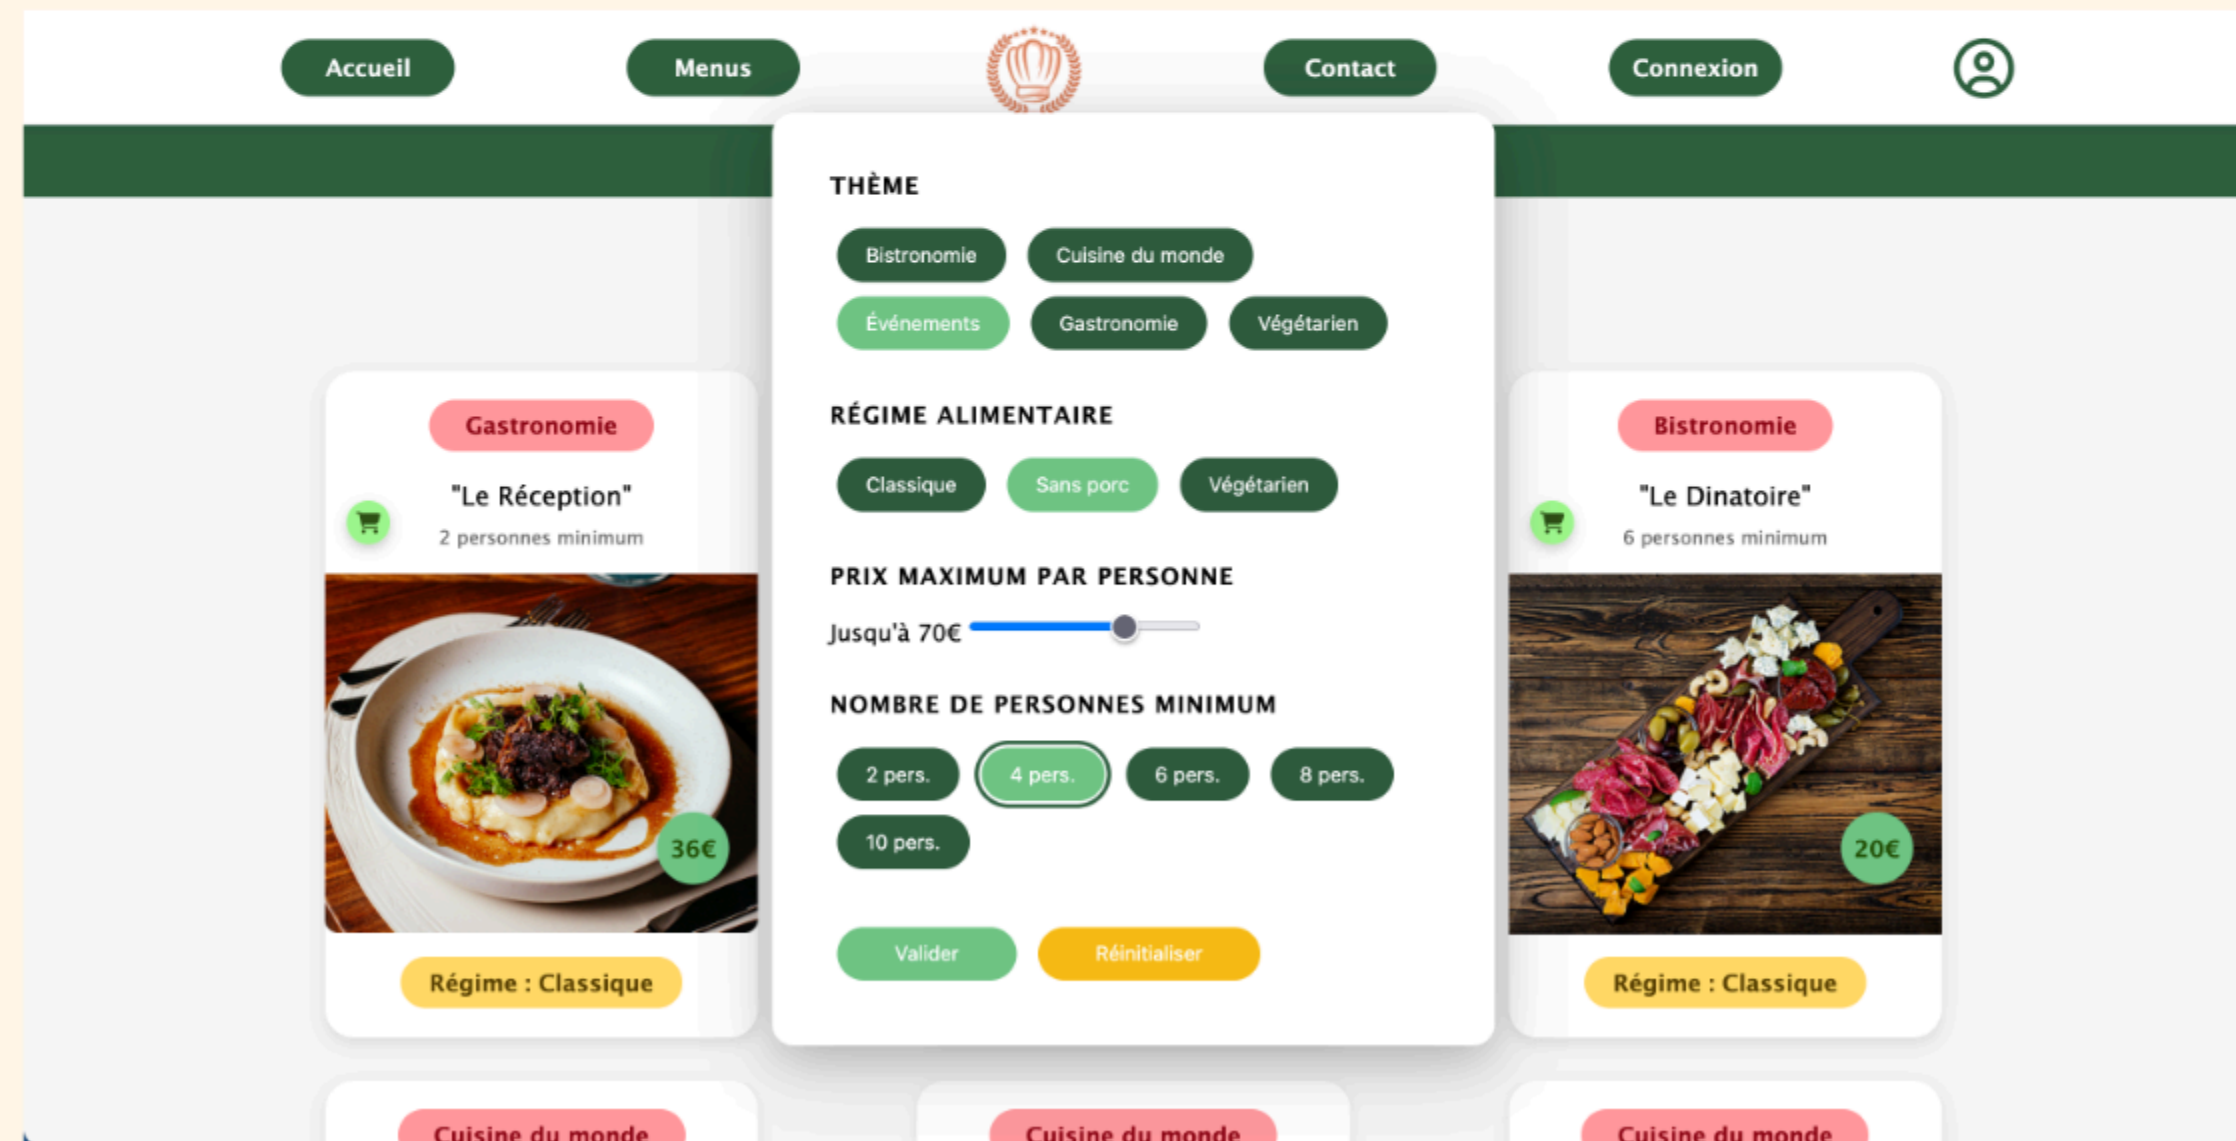

FILTRES AJAX : LE CODE



// Requête AJAX

```
function fetchMenus() {  
  const params = new URLSearchParams();  
  if (activeFilters.theme)    params.append('theme',    activeFilters.theme);  
  if (activeFilters.regime)   params.append('regime',   activeFilters.regime);  
  if (activeFilters.personnes) params.append('personnes', activeFilters.personnes);  
  if (activeFilters.prix_max) params.append('prix_max', activeFilters.prix_max);  
  
  container.setAttribute('aria-busy', 'true');  
  container.innerHTML = '<p class="loading">Chargement...</p>';  
  
  fetch(`/menus/filtres?${params.toString()}`, {  
    headers: { 'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest' }  
  })  
  .then(response => {  
    if (!response.ok) throw new Error('Erreur réseau');  
    return response.text();  
  })  
  .then(html => {  
    container.innerHTML = html;  
    container.setAttribute('aria-busy', 'false');  
  })  
  .catch(() => {  
    container.innerHTML = '<p class="error" role="alert">Une erreur est survenue. Veuillez réessayer.</p>';  
    container.setAttribute('aria-busy', 'false');  
  });  
}
```

1. construction des parametres URLSearchParams : API native JS

2. Indicateur de chargement UX + RGAA : retour visuel et accessibilité

3. Envoi de la requête fetch() : requête AJAX avec en-tête HTTP

4. Traitement de la réponse .then() : vérification + injection du HTML

5. Gestion des erreurs .catch() : message d'erreur accessible avec role="alert"

})();

VALIDATION FORMULAIRE COTÉ CLIENT



Le Réception



2 personnes minimum — 36,00€ / pers.

Nombre de personnes



2

Minimum 2 personnes.

Valider

```
<div class="input-group">
  <label for="nb_personnes">Nombre de personnes</label>
  <i class="fa-regular fa-circle-user" aria-hidden="true"></i>
  <input type="number"
    id="nb_personnes"
    name="nombre_personnes"
    min="<?= (int)$menu->getNombrePersonneMinimum() ?>"
```

```
<div>
  <label for="date_prestation">Date de prestation <span aria-hidden="true">*</span></label>
  <input type="date" id="date_prestation" name="date_prestation"
    min="<?= date('Y-m-d', strtotime('+6 days')) ?>"
    required aria-required="true">
  <span class="field-hint">Minimum 6 jours à l'avance.</span>
</div>
```

Date de prestation *

jj / mm / aaaa




Effacer

CRÉER
UNE BASE DE
DONNÉES
RELATIONNELLE

5



MODÈLE CONCEPTUEL DE DONNÉES

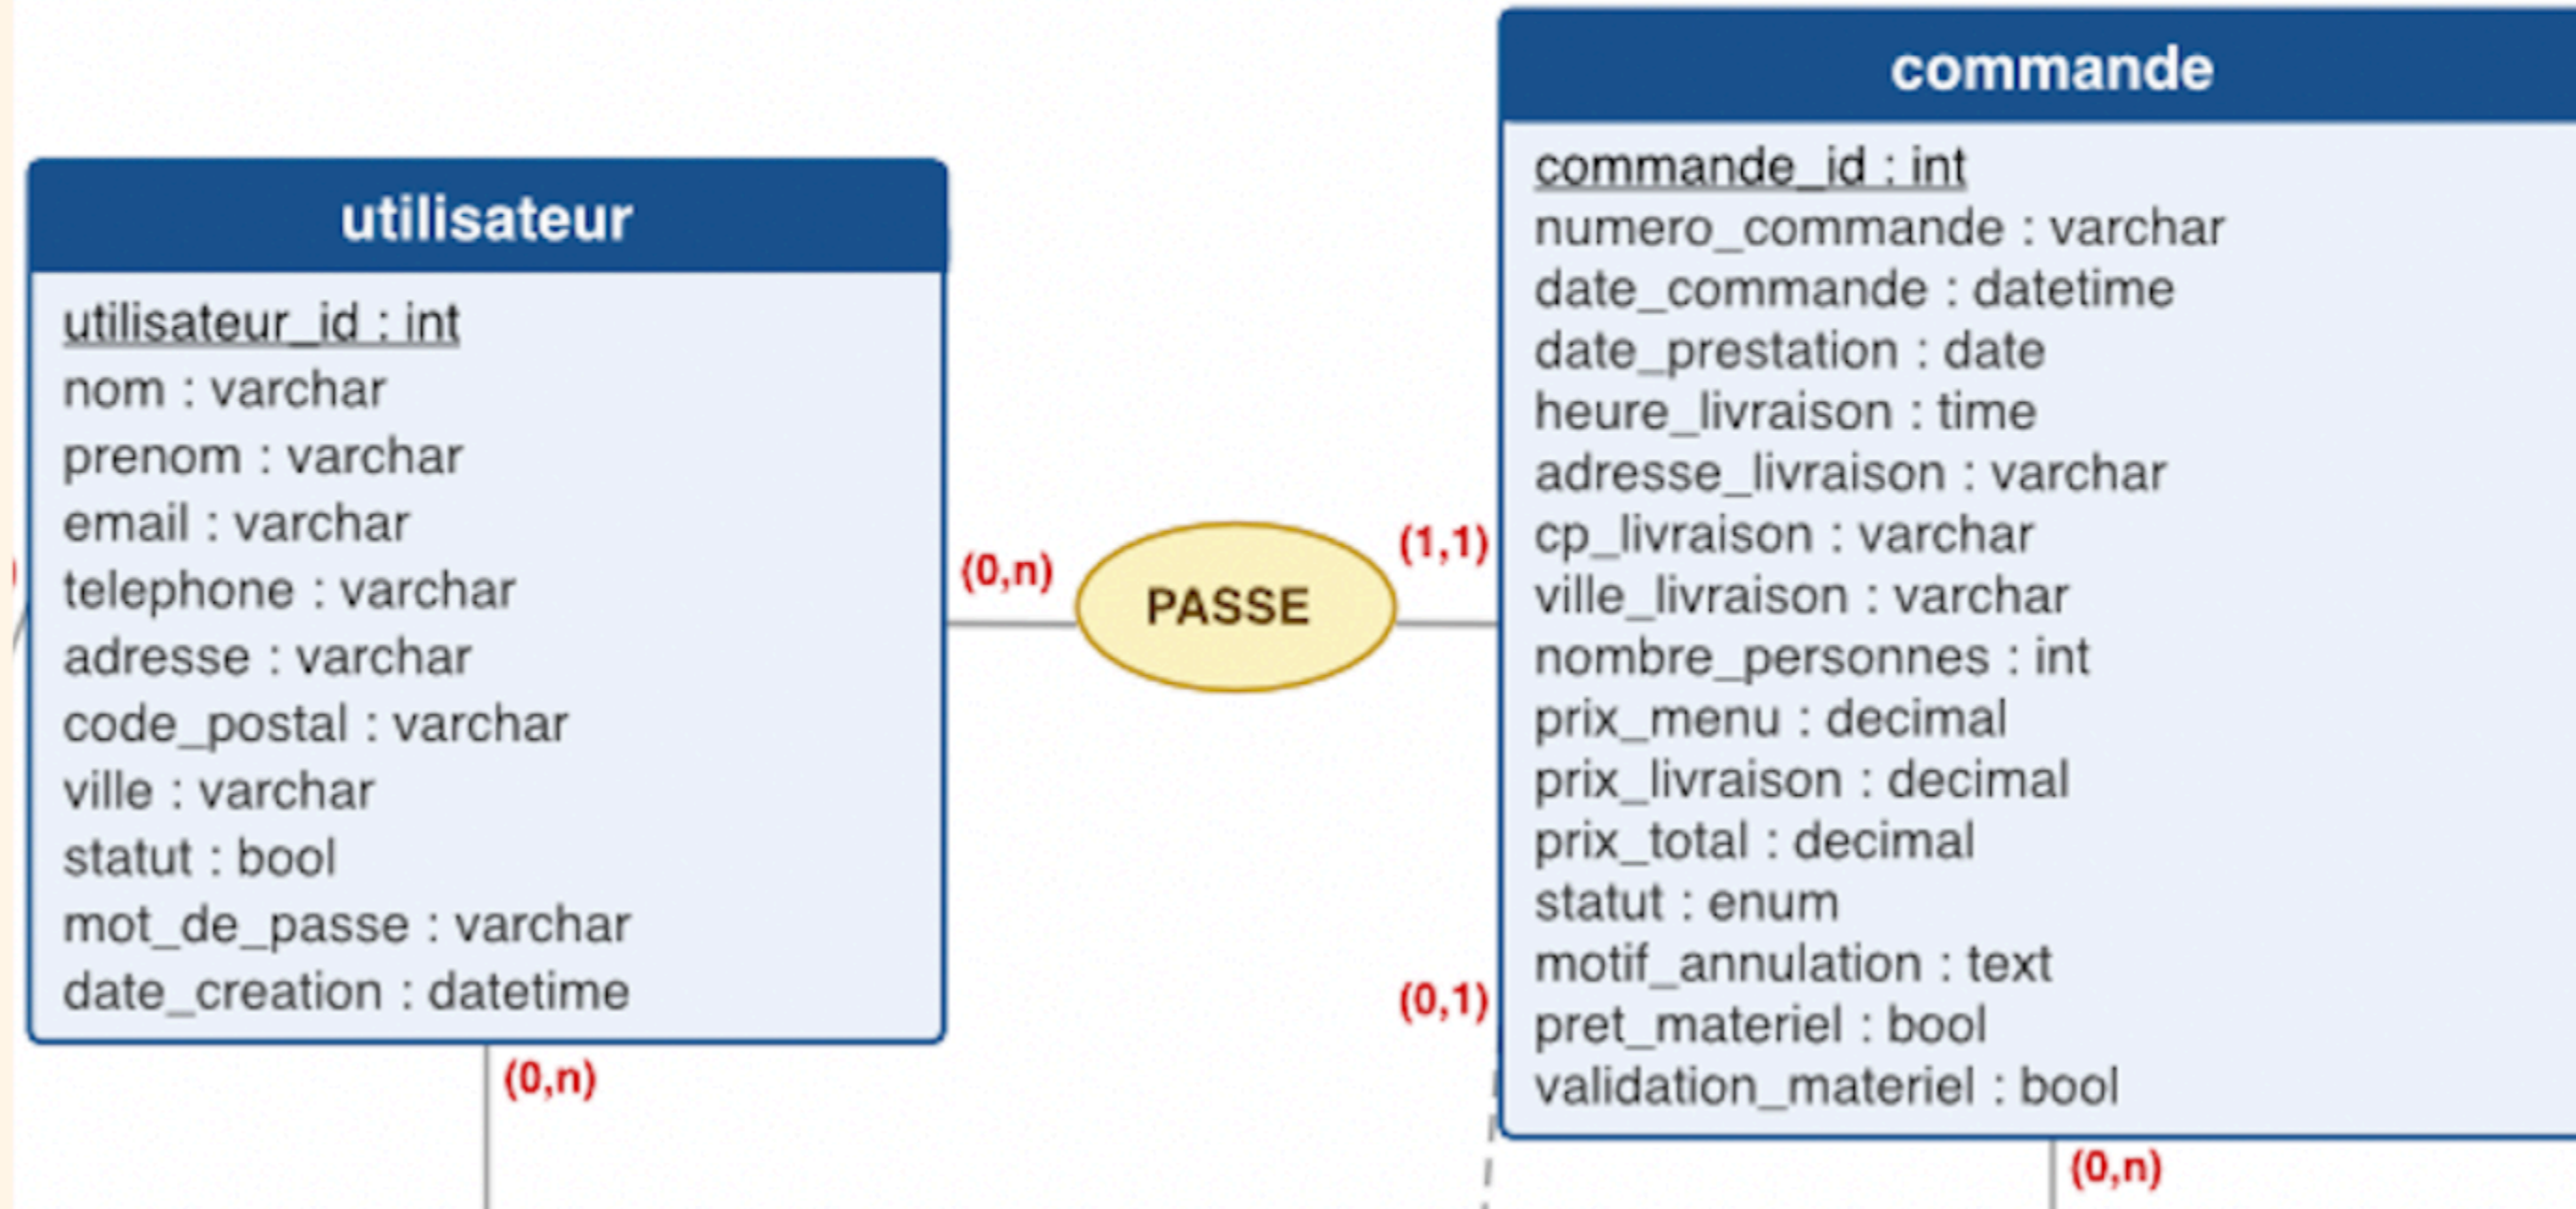

DU MCD AU SQL



```
PRIMARY KEY (`utilisateur_id`),  
UNIQUE KEY `uq_utilisateur_email` (`email`),  
KEY `fk_utilisateur_role` (`role_id`),  
CONSTRAINT `fk_utilisateur_role`  
    FOREIGN KEY (`role_id`) REFERENCES `role` (`role_id`)  
    ON UPDATE CASCADE  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```


```
PRIMARY KEY (`commande_id`),  
UNIQUE KEY `uq_numero_commande` (`numero_commande`),  
KEY `fk_commande_utilisateur` (`utilisateur_id`),  
KEY `fk_commande_menu` (`menu_id`),  
CONSTRAINT `fk_commande_utilisateur`  
    FOREIGN KEY (`utilisateur_id`) REFERENCES `utilisateur` (`utilisateur_id`)  
    ON UPDATE CASCADE,  
CONSTRAINT `fk_commande_menu`  
    FOREIGN KEY (`menu_id`) REFERENCES `menu` (`menu_id`)  
    ON UPDATE CASCADE  
ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```


DÉVELOPPER LES
COMPOSANTS
D'ACCÈS AUX
DONNÉES SQL ET
NO SQL

6



ARCHITECTURE REPOSITORY & PDO

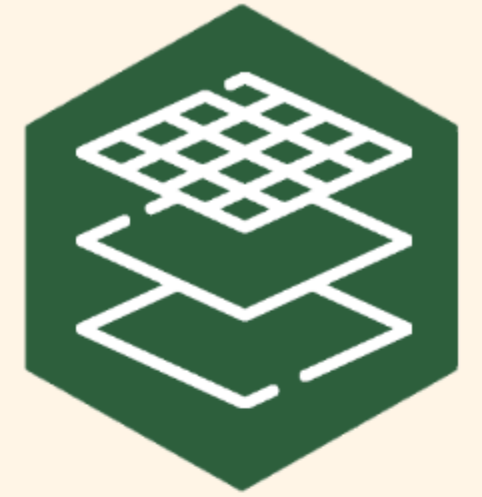

Controller



Repository



PDO



MySQL

```
/* Classe abstract Repository*/
```

```
abstract class AbstractRepository
{
    protected PDO $pdo;

    public function __construct()
    {
        $this->pdo = Database::getInstance()->getConnection();
    }
}
```

```
class UtilisateurRepository extends AbstractRepository
{
```

```
/* Create user */
```

```
public function create(Utilisateur $utilisateur): int
{
    try {
        $stmt = $this->pdo->prepare(
            'INSERT INTO utilisateur
            (role_id, nom, prenom, email, mot_de_passe, telephone, adresse, code_postal, ville)
            VALUES
            (:role_id, :nom, :prenom, :email, :mot_de_passe, :telephone, :adresse, :code_postal, :ville)'
        );
        $stmt->execute([
            ':role_id' => $utilisateur->getRoleId(),
            ':nom' => $utilisateur->getNom(),
            ':prenom' => $utilisateur->getPrenom(),
            ':email' => $utilisateur->getEmail(),
            ':mot_de_passe' => $utilisateur->getMotDePasse(),
            ':telephone' => $utilisateur->getTelephone(),
            ':adresse' => $utilisateur->getAdresse(),
            ':code_postal' => $utilisateur->getCodePostal(),
            ':ville' => $utilisateur->getVille(),
        ]);
    }
```

REQUÊTES PDO & GESTION DES EXCEPTIONS



try → stmt → execute() → Last Insert Id () → retourne l'ID

catch → error_log() → RuntimeException

```
public function create(Utilisateur $utilisateur): int
{
    try {
        $stmt = $this->pdo->prepare(
            'INSERT INTO utilisateur
            (role_id, nom, prenom, email, mot_de_passe, telephone, adresse, code_postal, ville)
            VALUES
            (:role_id, :nom, :prenom, :email, :mot_de_passe, :telephone, :adresse, :code_postal, :ville)'
        );
        $stmt->execute([
            ':role_id' => $utilisateur->getRoleId(),
            ':nom' => $utilisateur->getNom(),
            ':prenom' => $utilisateur->getPrenom(),
            ':email' => $utilisateur->getEmail(),
            ':mot_de_passe' => $utilisateur->getMotDePasse(),
            ':telephone' => $utilisateur->getTelephone(),
            ':adresse' => $utilisateur->getAdresse(),
            ':code_postal' => $utilisateur->getCodePostal(),
            ':ville' => $utilisateur->getVille(),
        ]);

        return (int) $this->pdo->lastInsertId();
    } catch (PDOException $e) {
        error_log('[UtilisateurRepository::create] ' . $e->getMessage());
        throw new RuntimeException('Erreur lors de la création de l\'utilisateur.');
```


MONGO DB & STATISTIQUES ADMIN



```
public function enregistrerCommande(  
    int    $commandeId,  
    int    $menuId,  
    string $menuTitre,  
    string $dateCommande,  
    int    $nombrePersonnes,  
    float  $prixTotal  
): void {  
    try {  
        $this->collection->insertOne([  
            'commande_id' => $commandeId,  
            'menu_id'     => $menuId,  
            'menu_titre'  => $menuTitre,  
            'date_commande' => $dateCommande,  
            'nombre_personnes' => $nombrePersonnes,  
            'prix_total'   => $prixTotal,  
            'statut'      => 'terminee',  
            'created_at' => new \MongoDB\BSON\UTCDateTime(time() * 1000),  
        ]);  
    } catch (\Exception $e) {  
        error_log('[MongoService::enregistrerCommande] ' . $e->getMessage());  
    }  
}
```

```
json  
  
{  
    "commande_id": 2,  
    "menu_id": 1,  
    "menu_titre": "Le Réception",  
    "date_commande": "2026-06-18",  
    "nombre_personnes": 4,  
    "prix_total": 149.00,  
    "statut": "terminee",  
    "created_at": UTCDateTime(2026-06-18)  
}
```

DÉVELOPPER LES COMPOSANTS D'ACCÈS MÉTIER CÔTÉ SERVEUR

7



ARCHITECTURE MVC



Requête



Router



Controller



Service/Repository



Entity



Template

Router

dispatche vers le bon contrôleur, vérifie les droits

Controller

orchestre, ne contient pas de logique métier

Repository

accès BDD via PDO

Service

logique métier pure (PriceService, MailService...)

Entity

objet métier

Template

rendu HTML

ROUTER & CONTROLEUR D'ACCÈS



```
private function checkAccess(?string $requiredRole): void
{
    if ($requiredRole === null) {
        return;
    }

    if (!Session::isLoggedIn()) {
        Session::setFlash('error', 'Vous devez être connecté pour accéder à cette page.');
```

Session::set('redirect_after_login', \$_SERVER['REQUEST_URI']);

header('Location: /connexion');

exit;

}

\$userRole = Session::getUserRole();

// Hiérarchie

\$hierarchy = ['utilisateur' => 1, 'employe' => 2, 'administrateur' => 3];

\$userLevel = \$hierarchy[\$userRole] ?? 0;

\$requiredLevel = \$hierarchy[\$requiredRole] ?? 0;

if (\$userLevel < \$requiredLevel) {

\$this->abort(403);

}

}

ENTITÉS PHP : ENCAPSULATION



```
namespace Entity;
```

```
class Commande
```

```
{
```

```
    public const STATUT_EN_ATTENTE          = 'en_attente';
    public const STATUT_ACCEPTEE            = 'acceptee';
    public const STATUT_EN_PREPARATION      = 'en_preparation';
    public const STATUT_EN_COURS_LIVRAISON = 'en_cours_livraison';
    public const STATUT_LIVREE              = 'livree';
    public const STATUT_EN_ATTENTE_RETOUTR_MATERIEL = 'en_attente_retour_materiel';
    public const STATUT_TERMINEE            = 'terminee';
    public const STATUT_ANNULEE             = 'annulee';
```

```
    public const STATUTS_VALIDES = [
        self::STATUT_EN_ATTENTE,
        self::STATUT_ACCEPTEE,
        self::STATUT_EN_PREPARATION,
        self::STATUT_EN_COURS_LIVRAISON,
        self::STATUT_LIVREE,
        self::STATUT_EN_ATTENTE_RETOUTR_MATERIEL,
        self::STATUT_TERMINEE,
        self::STATUT_ANNULEE,
    ];
```

```
/* Setters */
```

```
public function setCommandeId(?int $id): void { $this->commandeId = $id; }
```

```
public function setStatut(string $statut): void
{
    if (!in_array($statut, self::STATUTS_VALIDES)) {
        throw new \InvalidArgumentException("Statut invalide : {$statut}");
    }
    $this->statut = $statut;
}
```


```
/* Modif commande user */
```

```
public function estModifiable(): bool
{
    return $this->statut === self::STATUT_EN_ATTENTE;
}
```

SERVICES MÉTIER : PRICESERVICE



```
class PriceService
{
    private const FRAIS_LIVRAISON_BASE    = 5.00;
    private const PRIX_PAR_KM             = 0.59;
    private const CODE_POSTAL_BORDEAUX    = '33000';
```

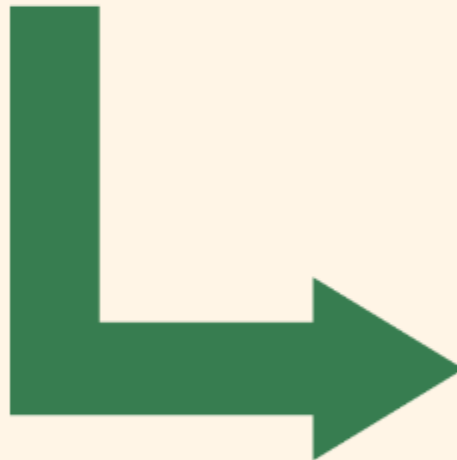

```
/* Calcul prix total commande */

public function calculerTotal(
    Menu    $menu,
    int     $nombrePersonnes,
    string   $codePostal,
    float    $distanceKm = 0
): array {
    $prixMenu      = $this->calculerPrixMenu($menu, $nombrePersonnes);
    $prixLivraison = $this->calculerFraisLivraison($codePostal, $distanceKm);
    $prixTotal     = round($prixMenu + $prixLivraison, 2);

    return [
        'prix_menu'      => $prixMenu,
        'prix_livraison' => $prixLivraison,
        'prix_total'     => $prixTotal,
    ];
}
```


TESTS UNITAIRES : PHP UNIT



```
Runtime:      PHP 8.3.30
Configuration: /var/www/html/phpunit.xml
```

```
.....
```

```
Time: 00:00.014, Memory: 14.00 MB
```

Avis

- ✓ Note valide
- ✓ Note minimum
- ✓ Note trop elevee leve exception
- ✓ Note zero leve exception
- ✓ Commentaire valide
- ✓ Commentaire vide leve exception
- ✓ Statut invalide leve exception

Commande

- ✓ Est modifiable en attente
- ✓ Est modifiable acceptee retourne false
- ✓ Est modifiable terminee retourne false
- ✓ Nombre personnes valide
- ✓ Nombre personnes zero leve exception
- ✓ Statut libelle en attente
- ✓ Statut libelle terminee
- ✓ Statut invalide leve exception

Price Service

- ✓ Prix menu normal
- ✓ Prix menu minimum
- ✓ Prix menu sous minimum leve exception
- ✓ Livraison bordeaux
- ✓ Livraison hors bordeaux avec km
- ✓ Total bordeaux
- ✓ Total hors bordeaux
- ✓ Retour tableau avec cles correctes

```
OK (23 tests, 29 assertions)
```

```
public function testPrixMenuSousMinimumLeveException(): void
{
    $this->expectException(\InvalidArgumentException::class);
    $this->priceService->calculerPrixMenu($this->menu, 1); // minimum est 2
}
```

```
public function testTotalBordeaux(): void
{
    $result = $this->priceService->calculerTotal($this->menu, 4, '33000');
    $this->assertEquals(100.00, $result['prix_menu']);
    $this->assertEquals(5.00, $result['prix_livraison']);
    $this->assertEquals(105.00, $result['prix_total']);
}
```

JEU D'ESSAI



Votre commande

Le Réception



2 personnes minimum — 36,00€ / pers.

Nombre de personnes  4

Total

Sous-total menu :144,00 €

Frais de livraison :5,00 €

Total :149,00 €

Le paiement s'effectue au moment de la livraison. Nous acceptons :



Vite & Gourmand

Commande confirmée !

Bonjour Belfort,

Votre commande **VG-20260020** a bien été enregistrée.

Menu	Le Réception
Date de livraison	2026-07-15
Total	149.00 €

Vous pouvez suivre votre commande depuis votre espace personnel.

Suivre ma commande

Commande VG-20260020

Informations

Adresse de livraison

SUIVI

Votre commande est actuellement

EN ATTENTE

Le Réception



Date de prestation

15 / 07 / 2026

Heure de livraison

14 : 30

Prix total

DÉVELOPPER LES
COMPOSANTS
D'ACCÈS MÉTIER
CÔTÉ SERVEUR
SÉCURITÉ

8



SÉCURITÉ : INJECTIONS SQL ET HASHAGE



PASSWORD HASH

```
$utilisateur->setEmail($data['email']);  
$utilisateur->setMotDePasse(password_hash($data['mot_de_passe'], PASSWORD_DEFAULT));  
$utilisateur->setTelephone($data['telephone']);
```

PASSWORD VERIFY

```
$verify = password_verify($password, $utilisateur->getMotDePasse());  
  
if (!$verify) {  
    return null;  
}
```



SÉCURITÉ : CSRF & XSS



CSRF

```
/* Gestion tokens CSRF */

public static function generateCsrftoken(): string
{
    if (empty($_SESSION['csrf_token'])) {
        $_SESSION['csrf_token'] = bin2hex(random_bytes(32));
    }
    return $_SESSION['csrf_token'];
}

/* valid CSRF */

public static function verifyCsrftoken(string $token): bool
{
    if (!isset($_SESSION['csrf_token'])) {
        return false;
    }

    return hash_equals($_SESSION['csrf_token'], $token);
}
```

```
<div>
    <label for="email">Votre E-mail</label>
    <input type="email" id="email" name="email" placeholder="E-mail"
        value="<?= htmlspecialchars($old['email'] ?? '') ?>"
```

XSS

DOCUMENTER LE DEPLOIEMENT D'UNE APPLICATION WEB

9



PROCÉDURE DE DEPOIEMENT VPS



Configurer le VPS OVH

Cloner le repository GitHub

Configurer les variables d'environnement (.env)

Lancer les conteneurs en production


Installer les dépendances Composer

Initialiser la base de données

Configurer le certificat HTTPS (Let's Encrypt)

vitegourmand.tech en ligne

 vitegourmand.tech

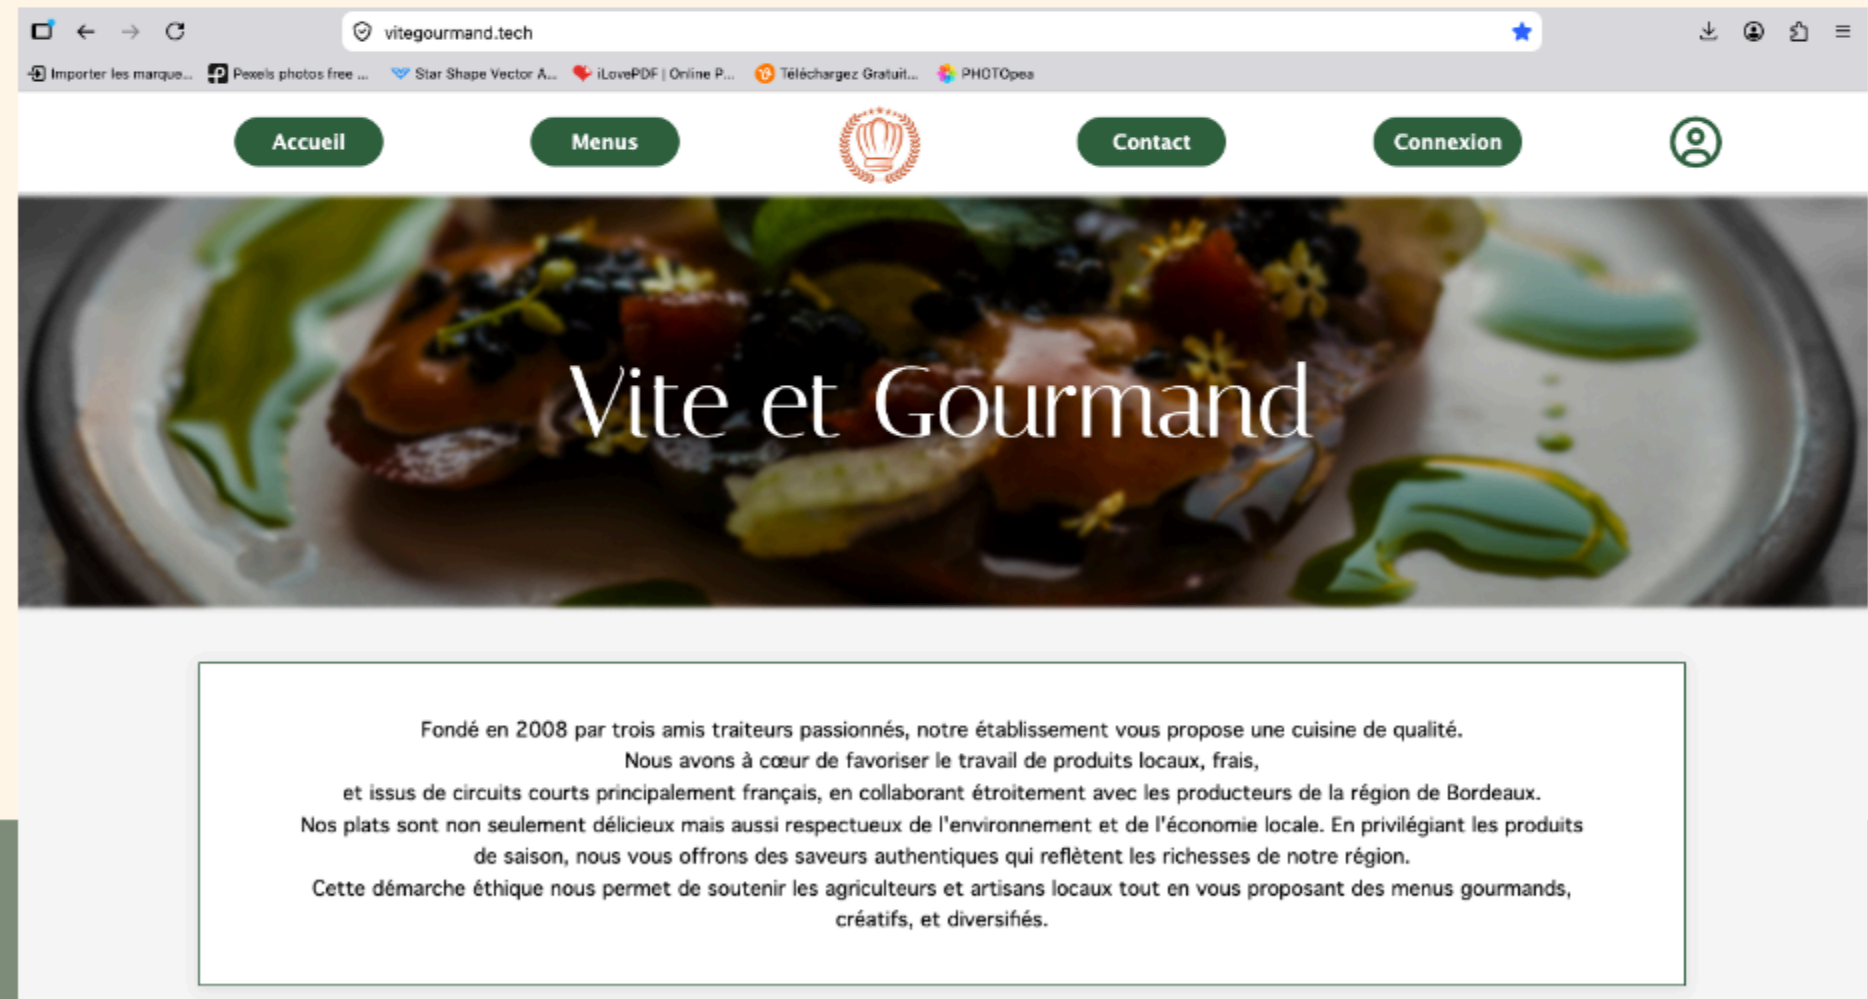

CONCLUSION
DE LA
PRESENTATION



POUR CONCLURE

