RÉALISATION · BTS SIO

Gestion de parc & centre de services

Déploiement de GLPI et OCS Inventory sur un serveur Ubuntu, puis traitement de tickets reliés au parc.

Ubuntu 22.04 · Apache2 · MariaDB · PHP 8.1 · Perl

Thomas Montout

TICKET · INCIDENT

Résolu

Poste de travail inaccessible depuis ce matin

Catégorie Matériel › Poste

Urgence Haute

Élément apache2 (OCS)

Solution : bloc d'alimentation remplacé, poste de prêt fourni.

CONTEXTE

Contexte et objectifs

BESOIN

Inventorier le parc automatiquement et suivre les demandes des utilisateurs dans un même outil.

CE QUE J'AI RÉALISÉ

- ✓ Déploiement d'OCS Inventory et de ses agents
- ✓ Installation de GLPI, synchronisé avec OCS
- ✓ Traitement d'un incident et d'une demande

1
serveur Ubuntu


2
postes inventoriés

2
tickets traités

3
incidents résolus

CONTEXTE

Architecture déployée

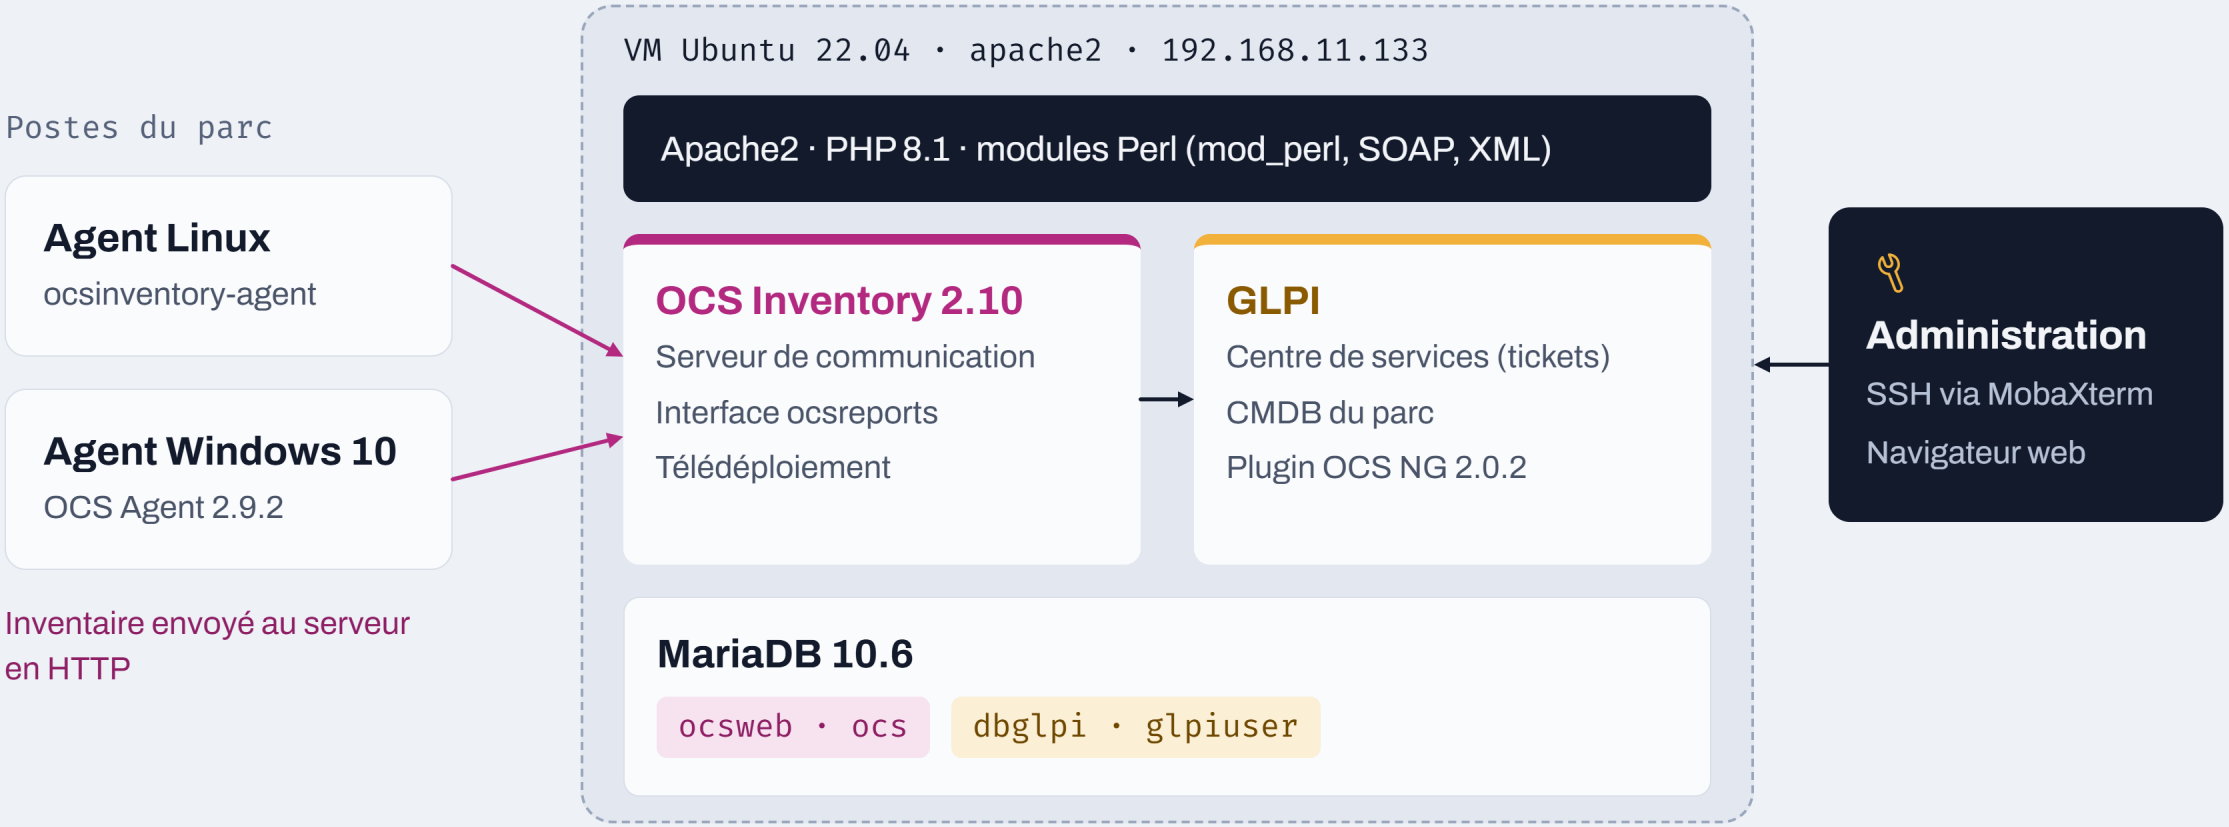

RÉALISATION

Mise en œuvre en 8 étapes

01
Accès SSH
Administration à distance

02
Pile LAMP
Apache, MariaDB, PHP, Perl

03
Serveur OCS
Sources 2.10, setup.sh

04
Base ocsweb
Base et utilisateur ocs

05
ocsreports
Installateur web

06
Agents
Linux et Windows 10

07
GLPI
Base dbglpi, assistant web

08
Plugin OCS NG
Import du parc dans GLPI

Socle serveur · OCS Inventory · GLPI


Préparation du serveur

SSH openssh-server, connexion validée depuis Windows avec MobaXterm

LAMP Apache2, MariaDB 10.6, PHP 8.1, services vérifiés avec systemctl

DÉPENDANCES PERL POUR OCS

```
$ sudo apt install -y libapache2-mod-perl2
$ sudo apt install -y libxml-simple-perl
$ sudo cpan SOAP::Lite Mojolicious::Lite
```

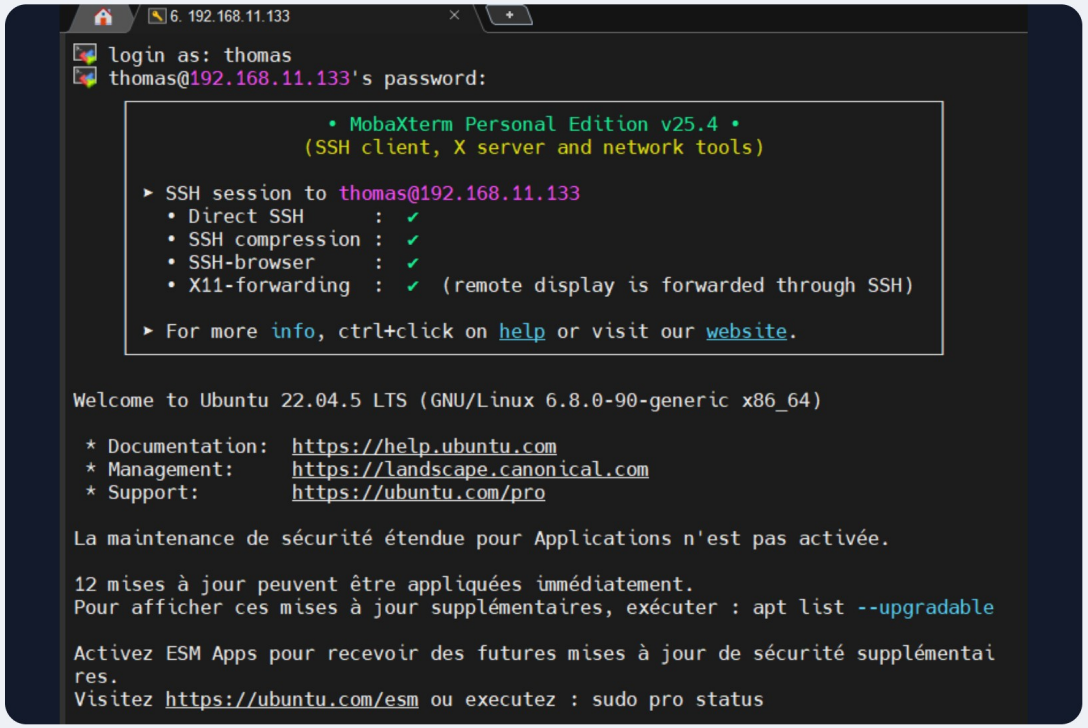

Session SSH ouverte sur le serveur 192.168.11.133

Incidents résolus pendant l'installation

setup.sh

« not a directory »

CAUSE

Chemin saisi : /etc/apache2/confenabled

CORRECTIF

/etc/apache2/conf-available

MariaDB

ERROR 1698 en root

CAUSE

root s'authentifie par unix_socket

CORRECTIF

sudo mysql -u root

Apache

Code PHP affiché en clair

CAUSE


Conflit mpm_event / module PHP

CORRECTIF

a2dismod mpm_event, a2enmod mpm_prefork et php8.1


ÉTAPE 06

Déploiement des agents OCS

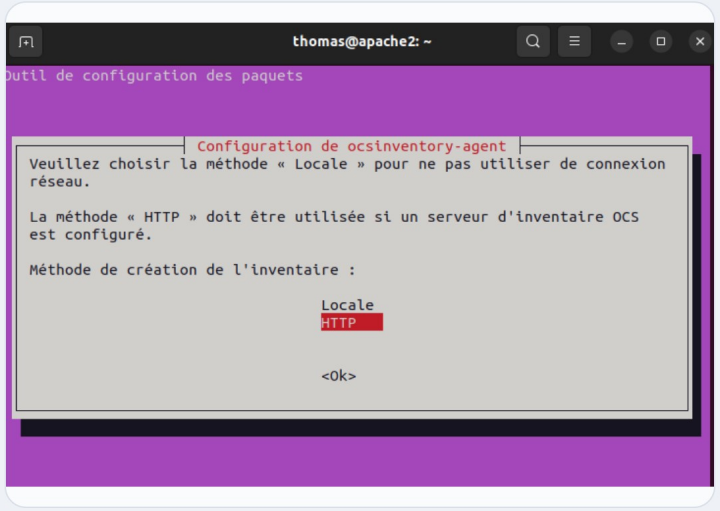

LINUX

ocsinventory-agent, remontée en HTTP

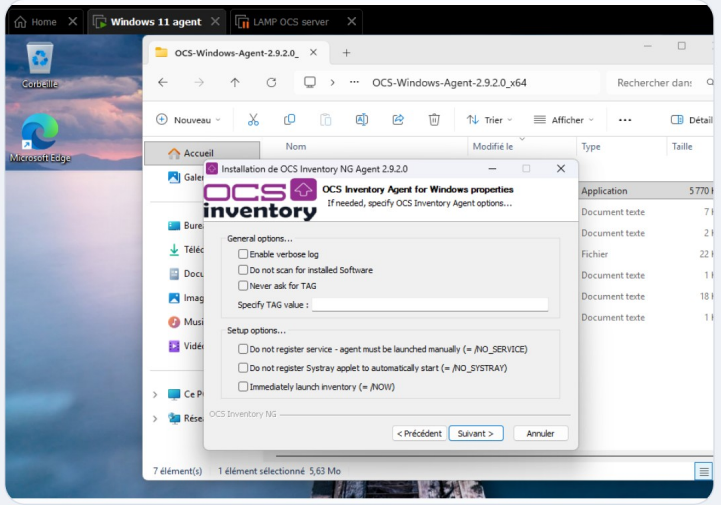

WINDOWS 10

Agent 2.9.2 pointé vers le serveur

Mon tableau de bord

2	1	1	0	0	2	0
Machine(s)	Windows	Unix	Android	Autres	Systeme	Logiciel

Machines ayant pris contact aujourd'hui

2	1	1	0
Total	Windows	Unix	Android

RÉSULTAT


2 machines inventoriées : 1 Windows, 1 Unix

ÉTAPES 07 · 08

Installation de GLPI et synchronisation

- ✓ Base dbglpi, utilisateur glpiuser
- ✓ Sources dans /var/www/html/glpi (www-data)
- ✓ Plugin OCS Inventory NG 2.0.2

Règle	Valeur
AUTO_DUPLICATE_LVL	hostname, serial, macaddress
PROLOG_FREQ	24 h
TRACE_DELETED	ON
INVENTORY_ON_STARTUP	ON

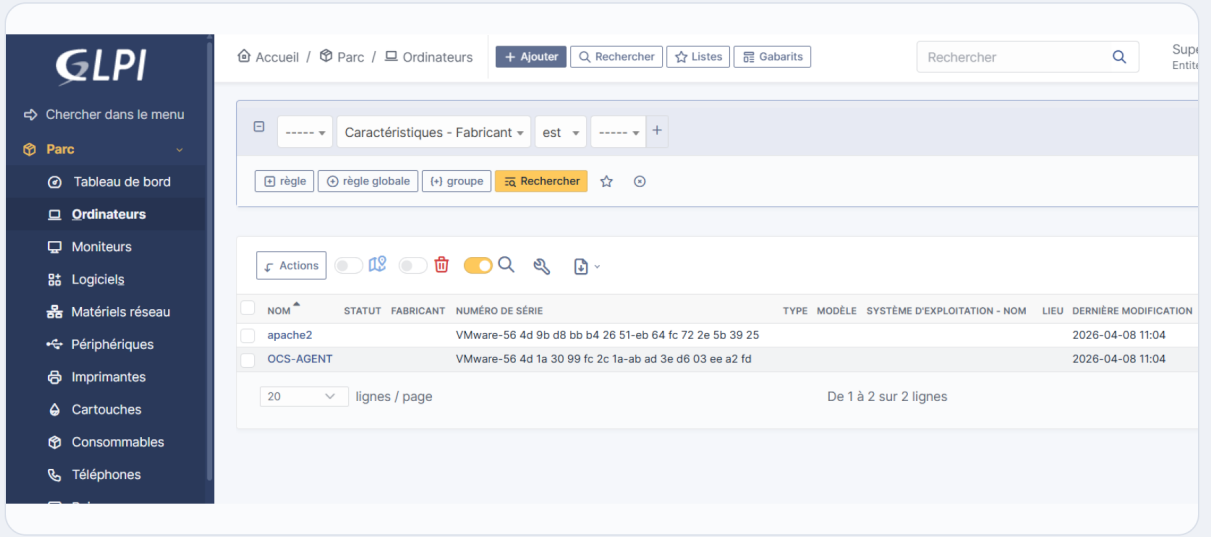

Résultat : apache2 et OCS-AGENT apparaissent dans Parc › Ordinateurs, sans doublon.

EXPLOITATION


Deux tickets traités de bout en bout

STATUTS Nouveau → En cours (Attribué) → Résolu → Clos


	Incident	Demande
Signalement	Poste PC-ALICE-01 inaccessible	Installer VS Code sur PC-BOB-02
Qualification	Matériel · urgence haute	Logiciel · urgence moyenne
Résolution	Alimentation remplacée, poste de prêt fourni	VS Code 1.89 installé

EXPLOITATION

Prise en charge et résolution

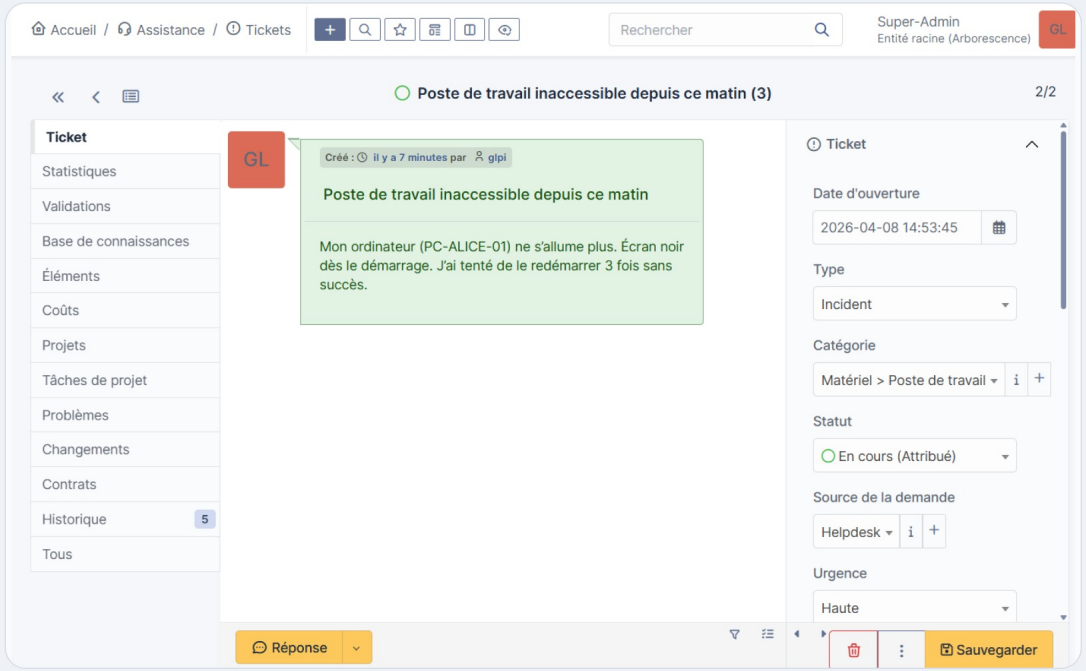

Prise en charge : ticket attribué, statut En cours

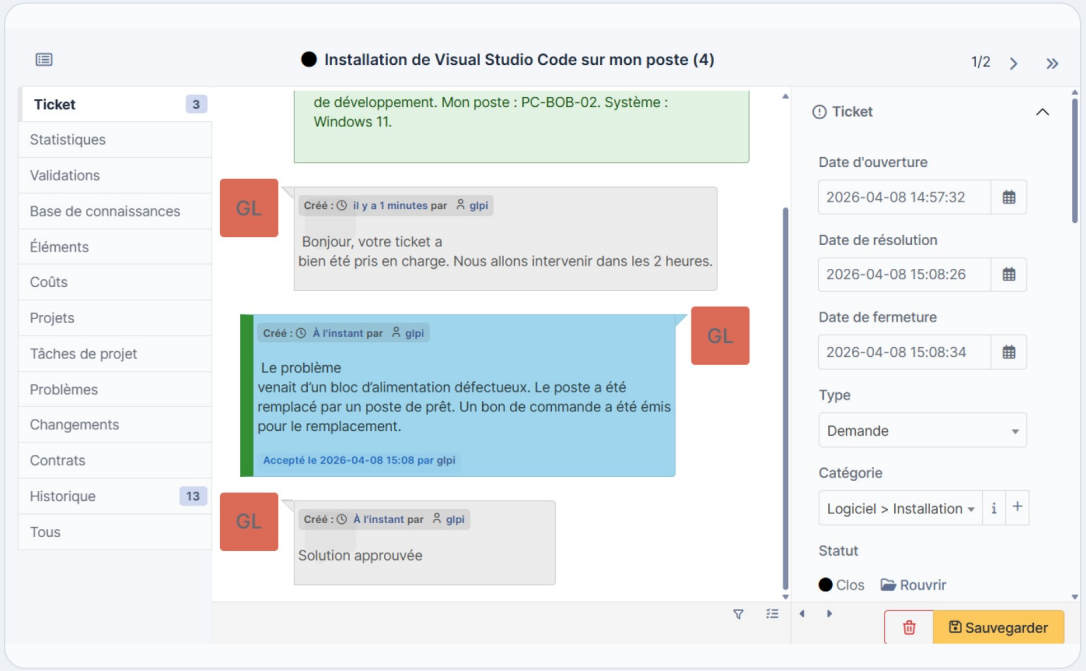


Résolution : suivi, solution documentée, approuvée


EXPLOITATION

Ticket relié à la machine

OCS · FICHE APACHE2

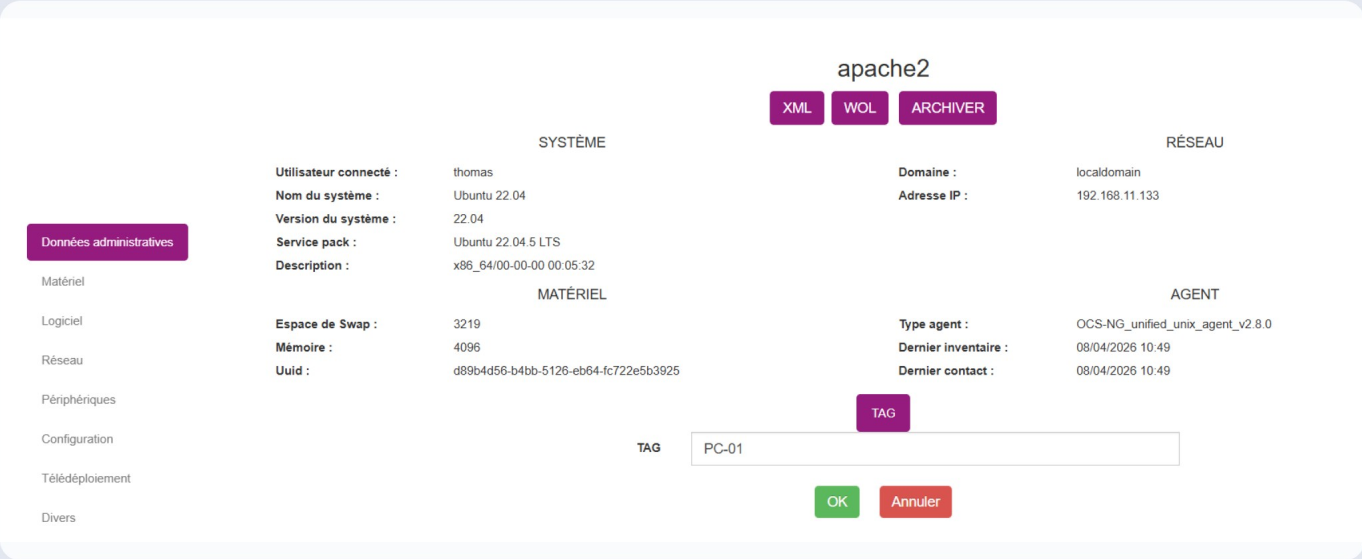

GLPI · ÉLÉMENTS

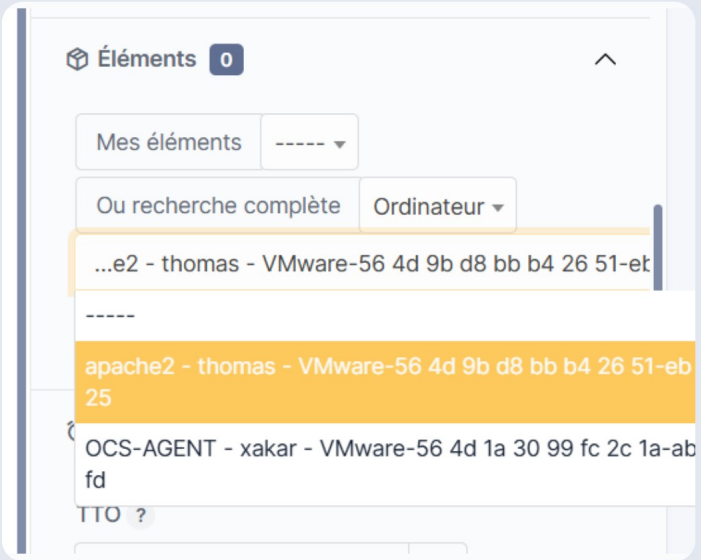

La machine inventoriée par OCS est associée au ticket : son historique de pannes reste dans GLPI.

BILAN

Résultat et compétences

OCS INVENTORY

Parc inventorié automatiquement

GLPI

Demandes tracées jusqu'à la clôture

CMDB

Tickets reliés aux machines

COMPÉTENCES MOBILISÉES

- Administration Linux en SSH
- Pile LAMP et modules Apache
- Bases et droits MariaDB
- Diagnostic d'incidents
- Inventaire par agents
- Tickets selon ITIL
- CMDB et dédoublonnage