
ÉPREUVE E6 · BTS SIO SLAM · 2026

# Absolute Stream

Plateforme communautaire de suivi de films, séries et animés, inspirée de Letterboxd.

TypeScript · React 19 · Next.js 16 · PostgreSQL · NeonDB

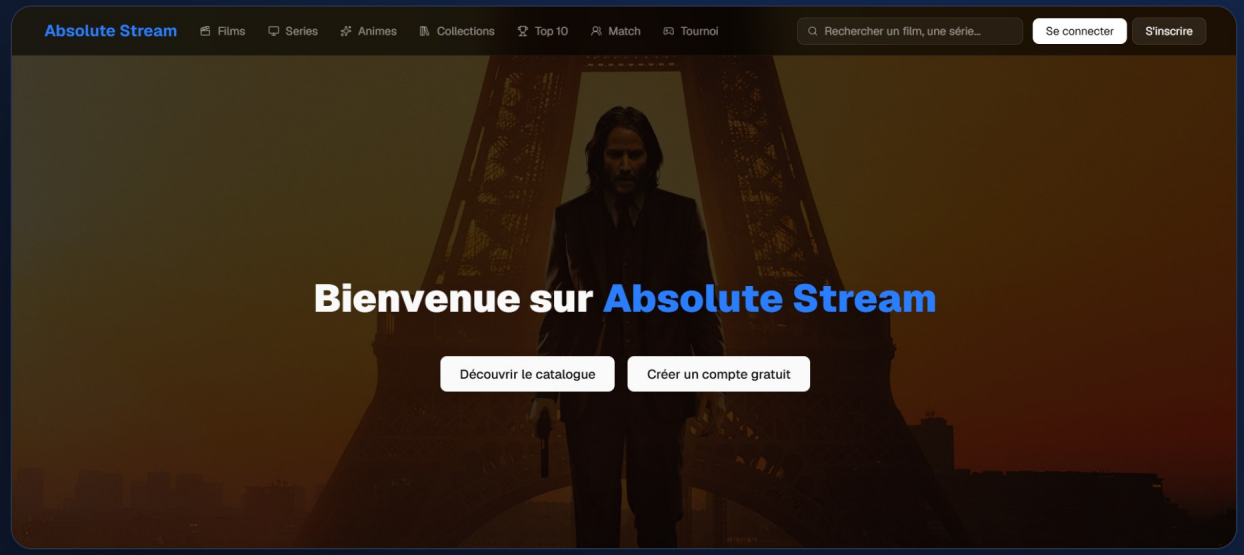


Page d'accueil livrée

Thomas Montout · en binôme avec Alexis De Jesus

# Présentation du projet

## Un seul historique pour tout ce que l'on regarde

Les historiques de visionnage sont éparpillés entre Netflix, Disney+ ou Crunchyroll. Absolute Stream réunit films, séries et animés dans une même interface, avec une dimension sociale.

Réalisé en binôme avec Alexis De Jesus

### Centraliser le suivi

Œuvres vues, en cours et à voir

### Dimension sociale

Abonnements, critiques, partage de listes

### Fluide et accessible

Mobile First, Dark Mode, rendu SSR

### Préparer la suite

Match en duo et tournois communautaires

# Périmètre du MVP livré

**Livré · avec interface**


- Catalogue unifié : carrousels, filtres, Collections, Animés
- Recherche globale en menu déroulant
- Fiches détaillées : casting, bande-annonce
- Authentification avec Better Auth
- Profil public en lecture seule
- Favoris en Optimistic UI

**Modélisé · sans interface**


- Bibliothèque : Vu, À voir, En cours
- Critiques notées, publiques ou entre amis
- Listes personnalisées
- Abonnements entre membres
- Match en duo (tables prêtes)
- Tournoi communautaire (MCD)

Le catalogue d'œuvres n'est pas stocké : il est servi à la demande par l'API TMDB.

# Suivi Trello et travail sous Git

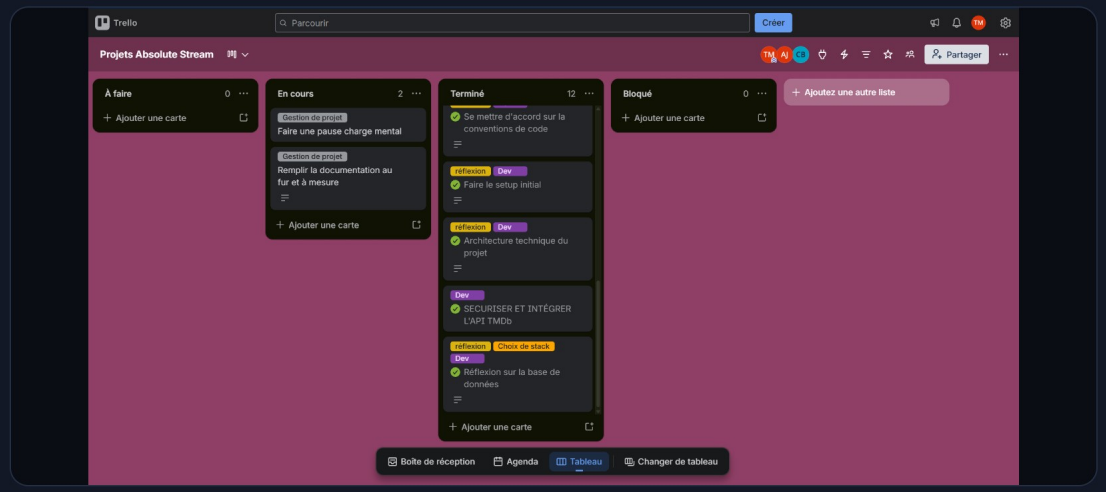


Trello : 12 cartes terminées, 2 en cours, aucune bloquée

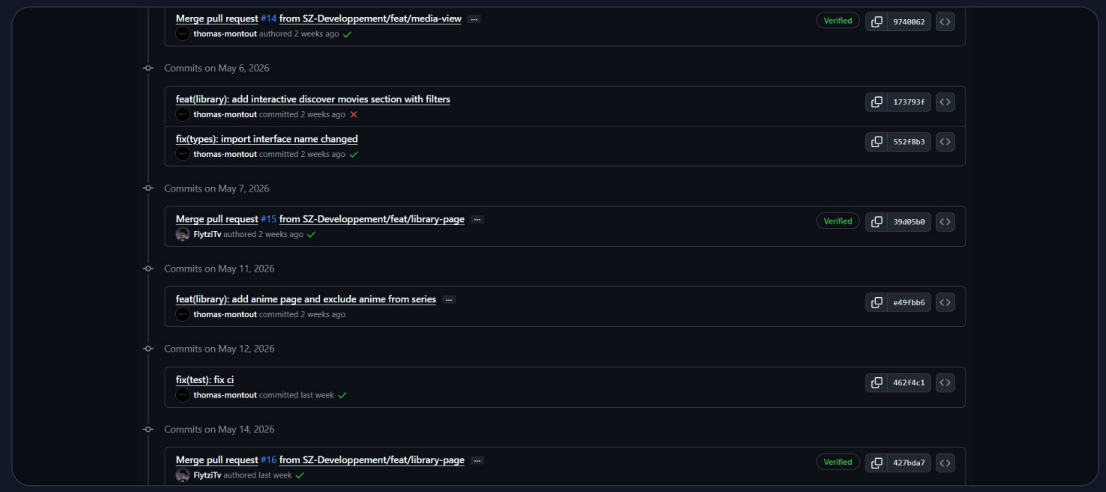



GitHub : une branche par fonctionnalité, fusion par pull request

COMMITS


```
feat(library): add anime page and exclude anime from series
fix(test): fix ci
```

# Maquette Figma

Thème sombre : l'arrière-plan reprend la couleur dominante de l'affiche consultée, grâce au hook useImageColor.

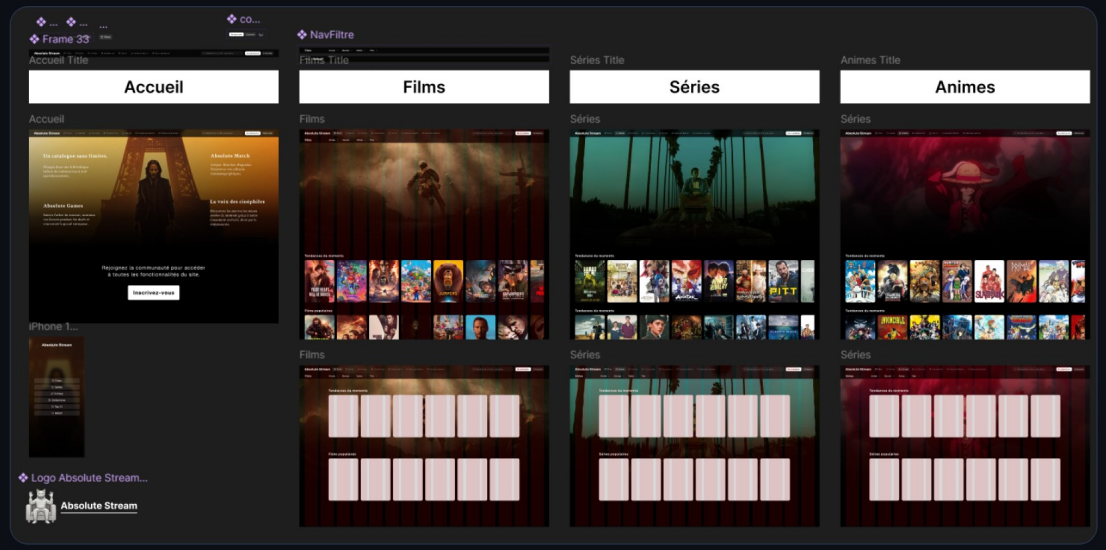



Accueil, Films, Séries, Animés

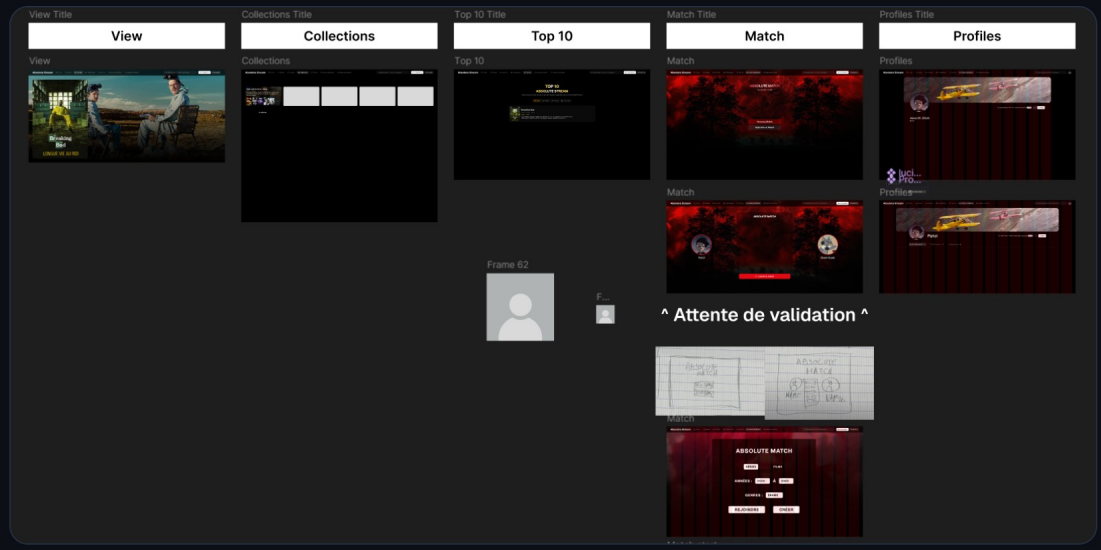


Fiche média, Collections, Top 10, Match, Profils

# Diagramme de cas d'utilisation

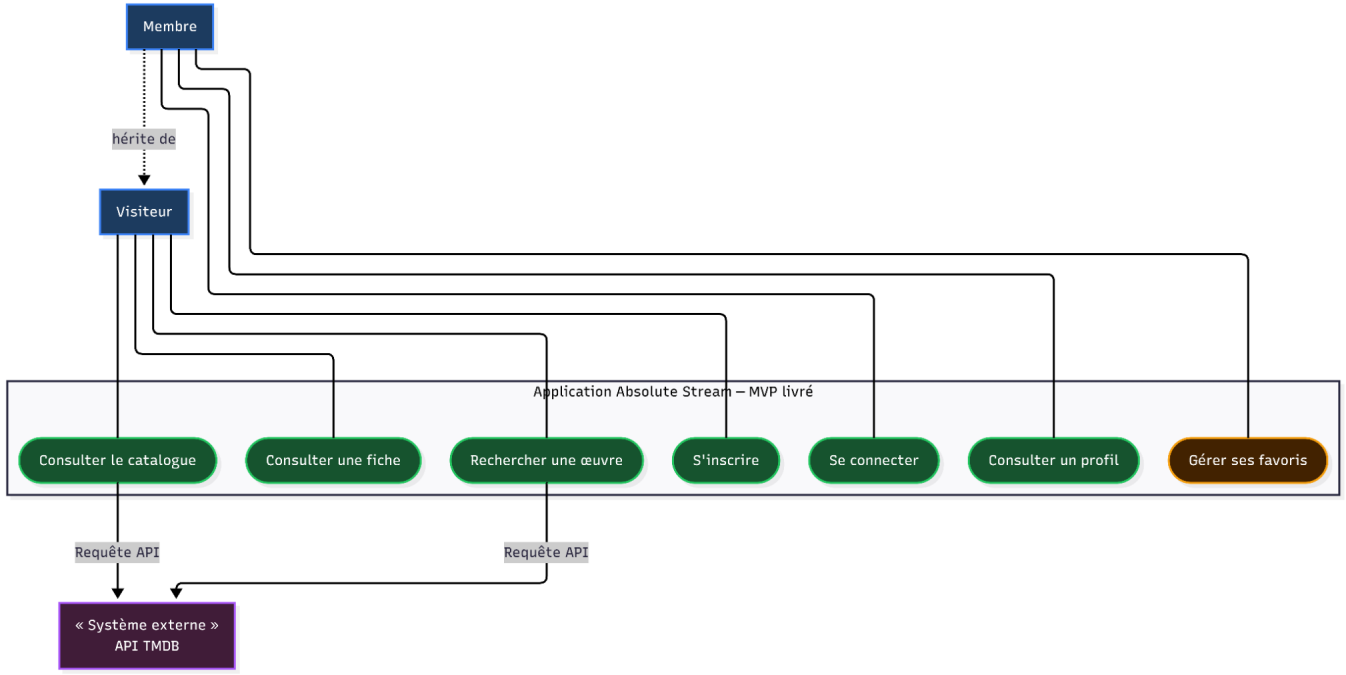


ACTEURS

## Visiteur

Catalogue, fiches, recherche, inscription, connexion, profils

## Membre


Hérite des droits du Visiteur et gère ses favoris

## API TMDB

Système externe qui alimente le catalogue et la recherche


`Favoris : partiellement validé`

# Architecture technique

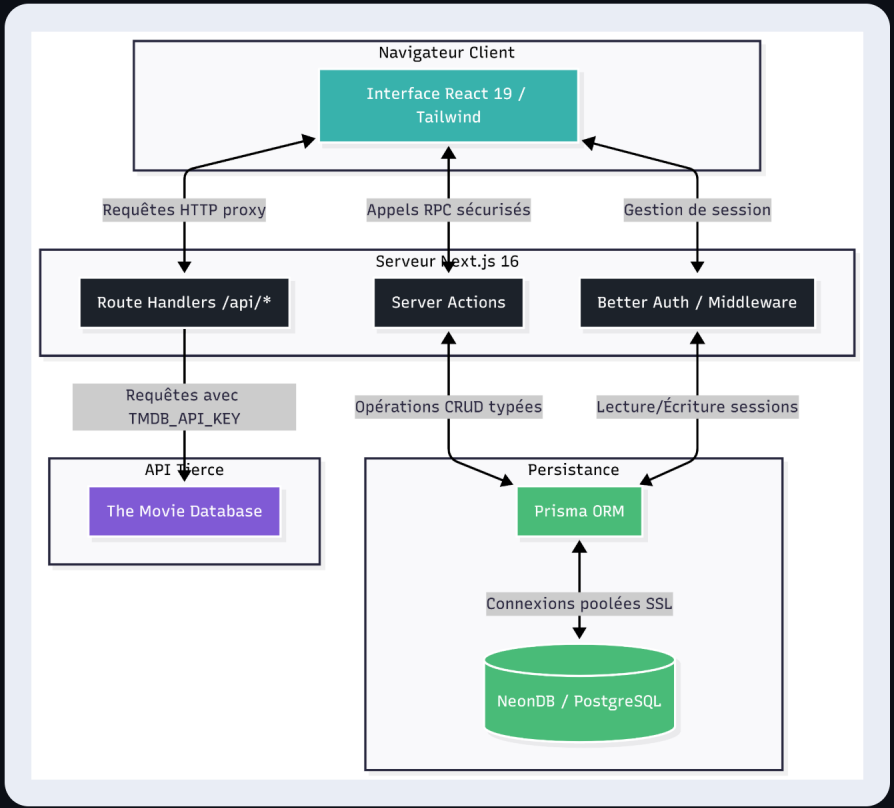


| | |
|---|---|
| **Next.js 16** | App Router, Route Handlers, Server Actions, Middleware |
| **React 19** | Composants, hooks, Context API |
| **TypeScript 5** | Typage strict des réponses TMDB |
| **Prisma 6** | ORM typé, requêtes paramétrées, migrations |
| **NeonDB** | PostgreSQL hébergé dans le cloud |
| **Better Auth** | Hachage scrypt, cookies HTTP-Only |
| **Tailwind v4 · Radix** | Thème sombre, composants accessibles |
| **Embla Carousel** | Défilement horizontal des médias |

# Modèle de données Prisma

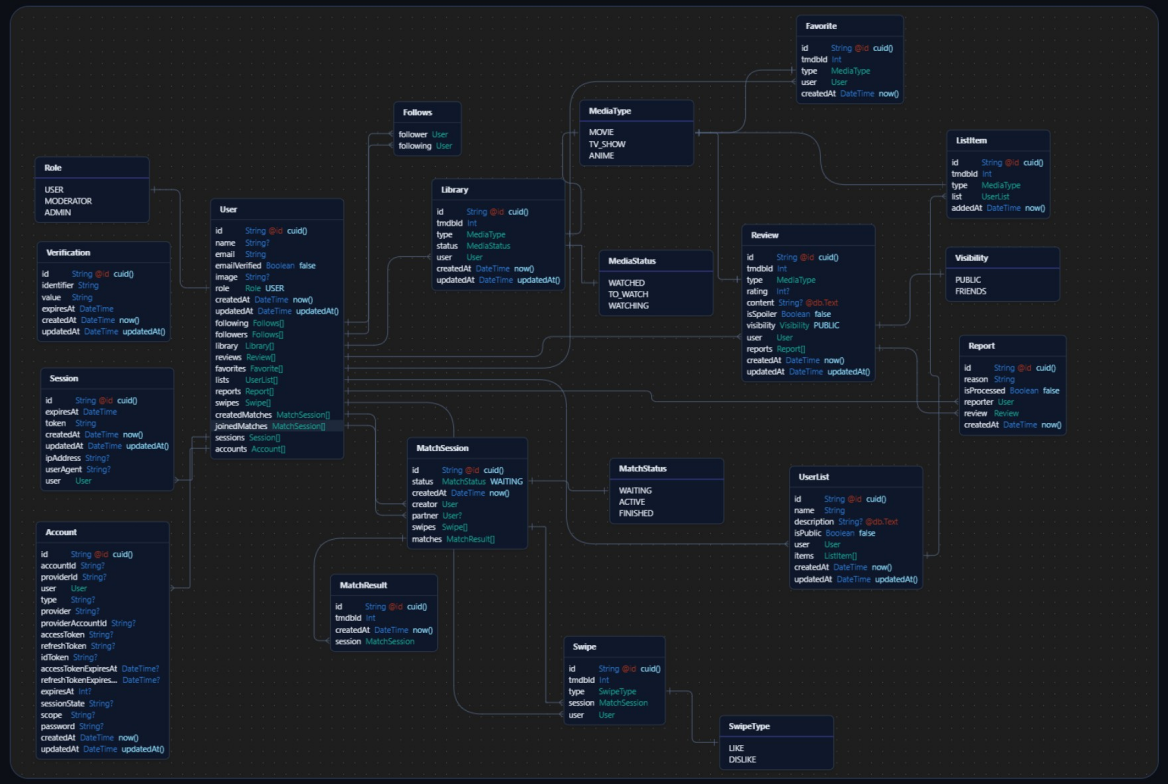


Le catalogue reste chez TMDB. La base ne stocke que les comptes et leurs interactions, chacune liée à une œuvre par son **tmdbId**.

## UTILISÉ PAR LE MVP

`User` `Session` `Account` `Favorite`

## PRÊT POUR LA SUITE

`Library` `Review` `UserList` `ListItem` `Follows` `Report` `MatchSession` `Swipe` `MatchResult`

# Mes réalisations dans le binôme

J’ai piloté l’intégration des données TMDB, la logique de filtrage du catalogue, l’infrastructure d’affichage et la documentation technique.

**20+**

commits majeurs sur le dépôt

**17**

routes API qui servent de proxy vers TMDB

**300**

ms de debounce sur la recherche globale

**8 300**

lignes de cours sur la stack, en 18 fichiers

# Proxy TMDB côté serveur

**Navigateur**
`fetch("/api/…")`

→

**Route Handler Next.js**
`+ TMDB_API_KEY serveur`

→

**API TMDB**
The Movie Database

### Films · 5
`/api/movies/`

discoverMovies
popularMovies
topRated
nowPlaying
movieGenres

### Séries · 5
`/api/tvshows/`

discoverTvshows
popularTv
topRated
onTheAir
tvGenres


### Animés · 4
`/api/animes/`

discoverAnimes
popularAnimes
topRated
animeGenres

### Global · 3
`/api/`

search
collections
findByID/[external_id]

# Barre de recherche globale

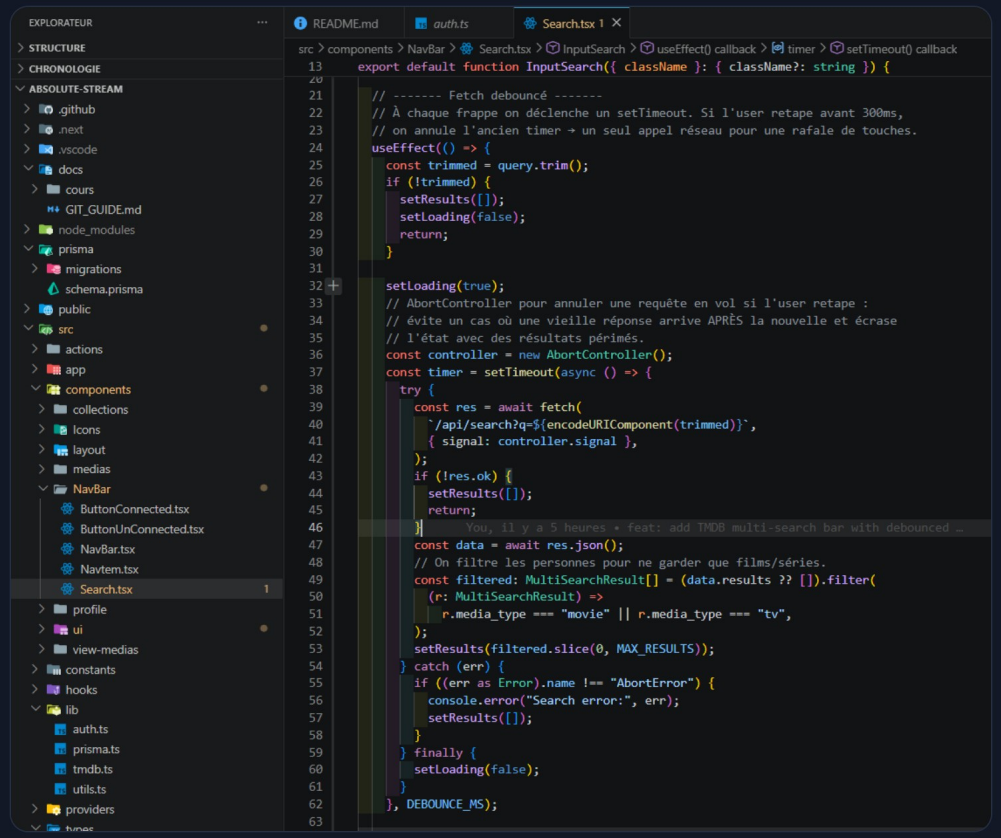


Search.tsx · Client Component

**1 Debounce de 300 ms**
Un seul appel réseau par rafale de touches

**2 AbortController**
La requête précédente est annulée : aucune réponse périmée n'écrase les résultats

**3 Route /api/search**
Branchée sur /search/multi de TMDB, tous médias confondus

**4 Filtre des résultats**
Les profils d'acteurs sont écartés : seuls films et séries s'affichent

# Catalogue et fiche média

`/films · /series · /animes`

### Filtres dynamiques

Genres et tris, logique dédoublonnée et factorisée pour les trois catégories

### Isolation des animés

Filtre par ID de genre côté serveur : les animés ne se mêlent plus aux séries

### Carrousels

Embla Carousel dans le composant réutilisable MediaCards

`/view-media/[type]/[id]`

### Une seule requête

append_to_response récupère crédits, vidéos et dates de sortie en même temps que la fiche

### Films et séries normalisés

Réalisateur ou créateur, runtime ou episode_run_time, dates et classifications au format français

### findTrailerKey

Priorise la bande-annonce officielle YouTube, avec une recherche de secours

# Session et sécurité

### Hachage scrypt

Lent et gourmand en mémoire pour résister à la force brute

### Cookies HTTP-Only

Le jeton de session reste illisible par JavaScript, même en cas de faille XSS

### Échappement JSX

React échappe les variables au rendu et neutralise l'injection de balises

### Requêtes paramétrées

Prisma transmet les valeurs à part de la syntaxe SQL : pas d'injection

### Middleware Next.js

Une page privée demandée sans session redirige vers /login

### Clé API côté serveur

TMDB_API_KEY reste une variable d'environnement, jamais envoyée au navigateur

05 — VALIDATION

# Intégration continue et tests


ci.yml
GitHub Actions




Un échec bloque la fusion

| Scénario testé | Résultat attendu | Statut |
|---|---|---|
| Inscription d'un nouvel utilisateur | Compte créé, session ouverte, redirection vers le profil | Validé |
| Connexion et déconnexion | Session persistante, barre de navigation cohérente | Validé |
| Ajout en favori | Interface mise à jour aussitôt, favori enregistré en base | Validé |
| Page privée sans session | Redirection vers /login par le Middleware | Validé |
| Recherche globale d'un film | Résultats affichés dans le menu déroulant | Validé |
| Suivi d'un autre utilisateur | Compteurs d'abonnés et d'abonnements mis à jour | Indisponible |
| Création d'une liste privée | Liste visible par son seul auteur | Indisponible |

# Match en duo

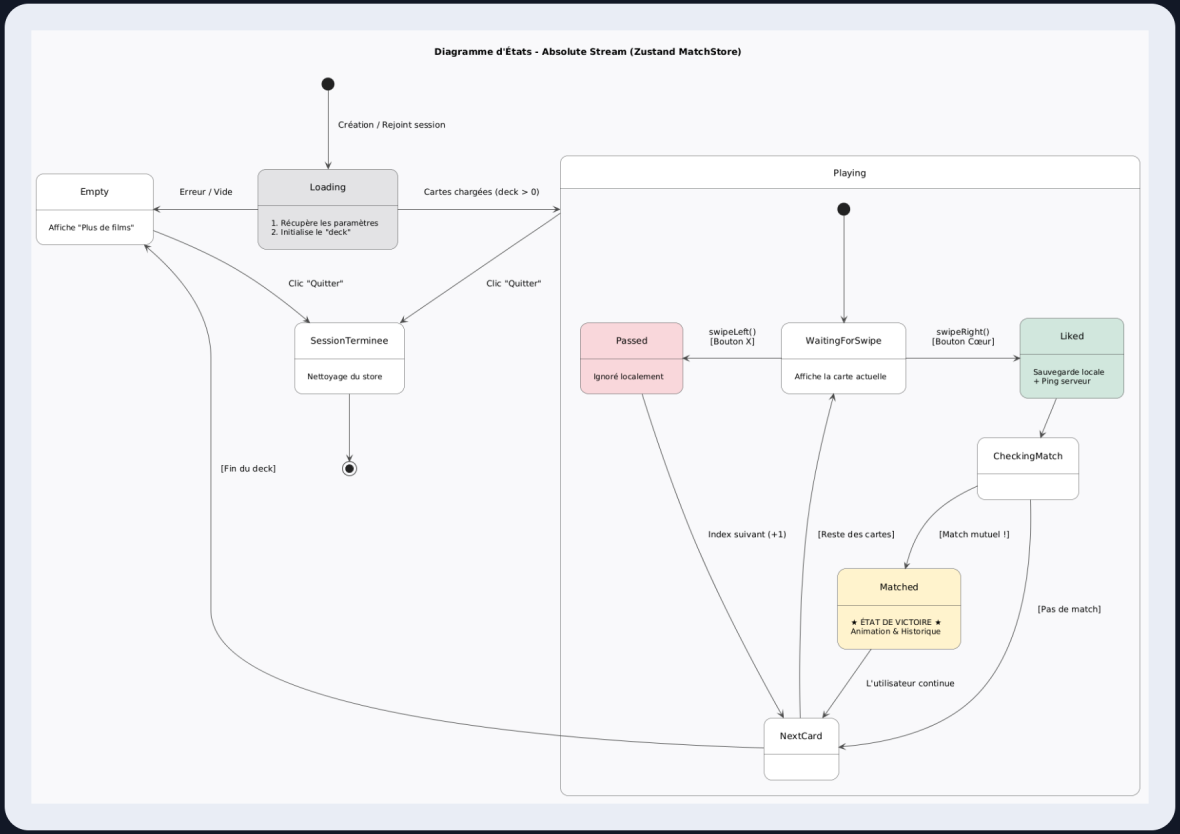


Modélisé · interface non livrée

Deux membres font défiler le même paquet d'œuvres. Un like commun déclenche un match.

| | |
|---|---|
| `Loading` | Prépare le paquet d'œuvres |
| `Liked / Passed` | Swipe droite ou gauche |
| `CheckingMatch` | Le partenaire a-t-il aimé ? |
| `Matched` | Animation et historique |


Tables MatchSession, Swipe et MatchResult déjà en base · store Zustand


# Tournoi communautaire

Modélisé · interface non livrée

Un arbre de 32 œuvres s'affronte en duels. Les membres votent pour les duels ouverts du jour.

- Vote affiché tout de suite (Optimistic UI)
- Duel verrouillé une fois le vote validé
- MCD : Tournoi, Manche, Duel, Participant, Vote
- Dictionnaire de données rédigé

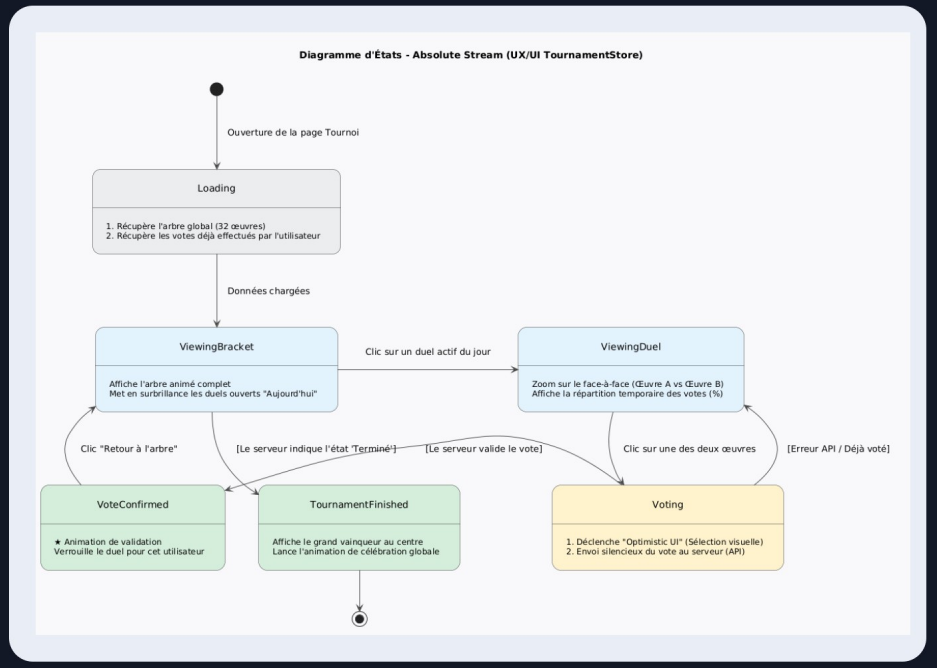

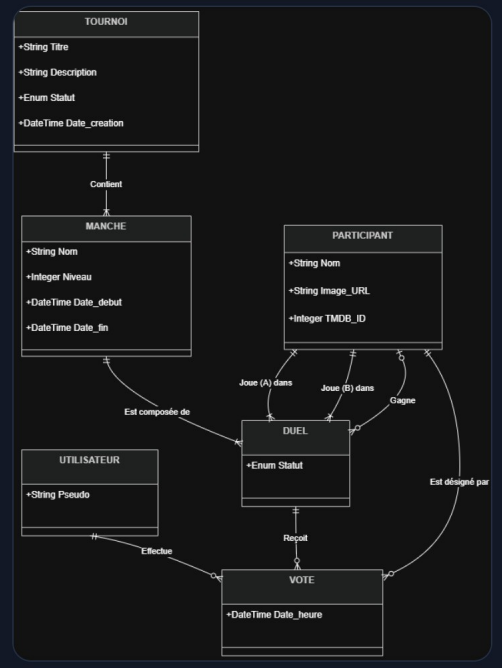07 — BILAN

# Compétences et difficultés

## COMPÉTENCES VALIDÉES

- Architecture Next.js hybride
- Proxy d'API tierce
- Optimisation front-end
- Typage TypeScript strict
- React 19, Radix UI, Embla
- Documentation technique
- Pipeline CI GitHub Actions
- Git en binôme : branches, revues, conflits

## DIFFICULTÉS ET SOLUTIONS

### JSON TMDB volumineux et imprévisible

Interfaces TypeScript strictes (TmdbMedia) avant tout affichage

### Animés mêlés aux séries

Filtrage par ID de genre lors de la récupération côté serveur

### Défilement fluide des médias

Embla Carousel paramétré pour mobile et desktop

07 — BILAN

# Perspectives d'évolution

### Système de Match

Interface de swipe sur des tables déjà prêtes

### Application mobile

React Native, en réutilisant la logique backend

### Recommandations

Suggestions tirées de l'historique de visionnage

### Temps réel

Notifications par WebSockets : abonnés, réponses aux critiques

Le MVP livre le catalogue, la recherche, les fiches, l'authentification et le profil. Le modèle de données couvre déjà la suite.