

KONFIGURASI DNS SERVER DEBIAN 10

1. Konfigurasi IP Address terlebih dahulu pada debiannya, di sini saya memakai IP : **192.168.168.1**

```
root@debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b1:5c:e4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.168.1/24 brd 192.168.168.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:feb1:5ce4/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~#
```

2. Install Web Server terlebih dahulu dengan perintah :

apt install apache2 -y

```
root@debian:/etc/bind# apt install apache2 -y
```

3. Install DNS Server menggunakan perintah :

apt install bind9 -y

```
root@debian:~# apt install bind9 -y
```

4. Masuk Ke Directory bind dengan perintah :

cd /etc/bind

```
root@debian:~# cd /etc/bind
```

5. Mengkonfigurasi File db.local dengan perintah :

nano db.local

Kemudian edit file nya :

localhost dirubah menjadi domain kalian sebagai contoh domain **musake.com**

192.168.168.1 = IP Debian Kalian

```
GNU nano 3.2 db.local
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL 604800
@ IN SOA musake.com. root.musake.com. (
    2      ; Serial
    604800 ; Refresh
    86400  ; Retry
    2419200 ; Expire
    604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@ IN NS musake.com.
@ IN A 192.168.168.1
www IN A 192.168.168.1
```

6. Mengkonfigurasi File db.127 dengan perintah :

nano db.127

Kemudian edit file nya :

localhost dirubah menjadi domain kalian sebagai contoh domain **musake.com**

192.168.168.1 = IP Debian Kalian

Angka **1** merupakan Host terakhir IP Kalian : 192.168.168.**1**

```
GNU nano 3.2 db.127
;
; BIND reverse data file for local loopback interface
;
$TTL 604800
@ IN SOA musake.com. root.musake.com. (
    1      ; Serial
    604800 ; Refresh
    86400  ; Retry
    2419200 ; Expire
    604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@ IN NS musake.com.
1 IN PTR www.musake.com.
```

7. Selanjutnya kita mengkonfigurasi file `named.conf.default-zones` dengan perintah:

nano named.conf.default-zones

Ubah beberapa file sebagai berikut :

```
GNU nano 3.2 named.conf.default-zones

// prime the server with knowledge of the root servers
zone "." {
    type hint;
    file "/usr/share/dns/root.hints";
};

// be authoritative for the localhost forward and reverse zones, and for
// broadcast zones as per RFC 1912

zone "musake.com" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.local";
};

zone "168.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.127";
};
```

8. Setelah itu kita edit file `named.conf.options` untuk mengkonfigurasi forwarders dns dengan perintah :

nano named.conf.options

Tambahkan beberapa file konfigurasi sebagai berikut :

```
GNU nano 3.2 named.conf.options

options {
    directory "/var/cache/bind";

    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.

    allow-query { any; };

    forwarders {
        8.8.8.8;
    };

    //=====
    // If BIND logs error messages about the root key being expired,
    // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-keys
    //=====
    dnssec-validation yes;

    listen-on-v6 { any; };
```

9. Selanjutnya kita edit file resolv.conf dan ubah nameserver menjadi alamat ip dns server kita :

nano /etc/resolv.conf

```
GNU nano 3.2 /etc/resolv.conf

search musake.com
nameserver 192.168.168.1
```

10. Tambahkan perintah **chattr +i** untuk mengunci file konfigurasi yang sudah kita edit :

chattr +i /etc/resolv.conf = untuk mengunci file konfigurasi

chattr -i /etc/resolv.conf = untuk membuka/mengedit file konfigurasi

11. Install DNSUtils untuk pengujian dns server menggunakan nslookup :

apt install dnsutils -y

12. Sebelum menguji dns server restart terlebih dahulu apache2 dan bind9 nya :

/etc/init.d/apache2 restart


/etc/init.d/bind9 restart

13. Pengujian dns server menggunakan nslookup :


nslookup musake.com = menguji domain

nslookup 192.168.168.1 = menguji Alamat IP


14. Pengujian dnsserver menggunakan IP Address, ketikkan Alamat IP Debian yang sudah kita buat di Browser apabila sudah muncul web server yang sudah kita buat tadi maka sudah berhasil :

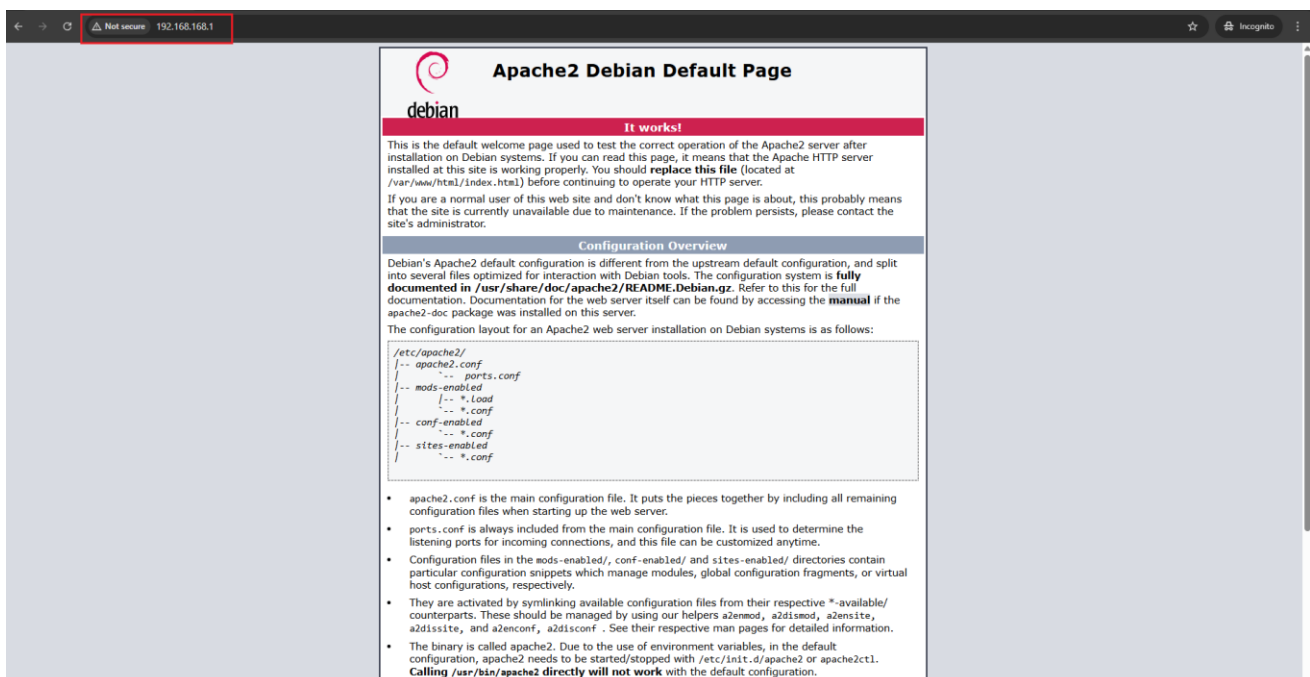

15. Sebelum menguji domain yang kita buat isikan IP Debian pada bagian DNS di PC kalian :

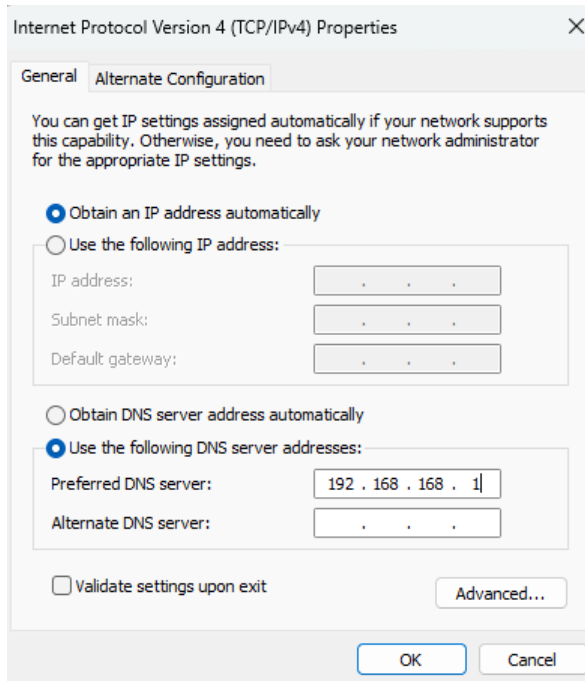

16. Pengujian dnsserver menggunakan domain **musake.com**, ketikkan domain **musake.com** yang sudah kita buat di Browser apabila sudah muncul web server yang sudah kita buat tadi maka sudah berhasil :

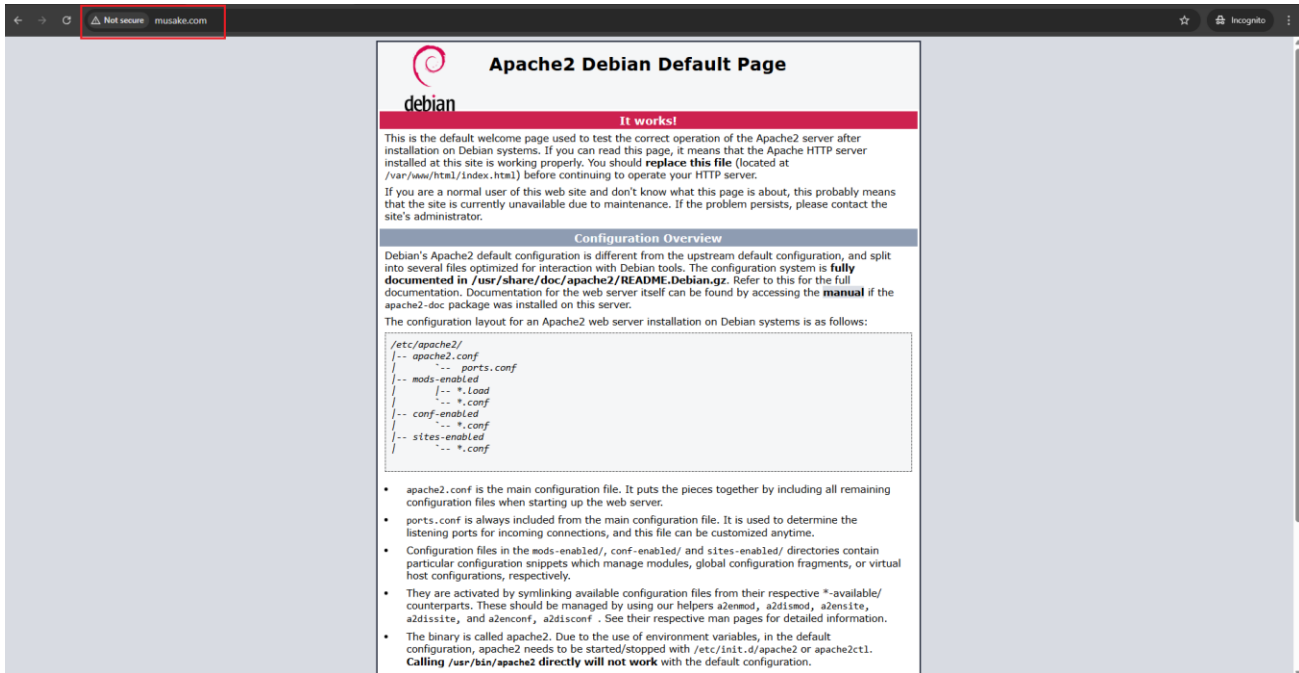

SELESAI SELAMAT MENCOBA