

**Visualisierung von Aufgabenrelation
innerhalb der Process Engine
Automic[®] Automation
Anhand archivierter Daten**

Bachelor-Thesis
zur Erlangung des akademischen Grades B.Sc.

Thomas Gundlach
2038884



Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
Fakultät Design, Medien und Information
Department Medientechnik

Erstprüfer: Prof. Dr. Larissa Putzar

Zweitprüfer: Prof. Vorname Nachname

Hamburg, 27. 8. 2021

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
1.1	Motivation	7
1.2	Problemstellung	8
1.3	Zielsetzung	8
1.3.1	Anforderung	9
1.3.2	Abgrenzung	9
1.4	Struktur der Arbeit	10
2	Grundlagen	11
2.1	Was ist Business Process Management?	11
2.2	Was ist eine Process Engine?	12
2.3	Automic® Automation	14
2.3.1	Workflows	14
2.3.2	Jobs	14
2.3.3	Runs	14
2.3.4	Reports	14
2.3.5	Reorganisation	14
2.4	Automic® Archive Browser	14
2.5	Rechtliche Grundlagen	14
2.5.1	VAIT	14
2.5.2	ITSiG / BSI-KritisV	20
2.5.3	DSGVO	21
2.6	Java Implementierung	23
2.7	GUI-Framework	23

3	Analyse	24
3.1	Automic® Archive Browser	24
3.1.1	Mittlung von Benutzeranforderungen	24
3.1.2	Weiterentwicklung	24
3.1.3	Datenstruktur	27
3.2	Auswahl der Java Implementierung	27
3.2.1	Amazon Corretto	29
3.2.2	Azul Zulu	30
3.2.3	Eclipse Temurin	30
3.2.4	IBM OpenJDK	31
3.2.5	Oracle Java SE	32
3.2.6	Red Hat OpenJDK	32
3.2.7	Ergebnis	33
3.3	Auswahl des Java GUI-Framework	35
3.3.1	Swing	35
3.3.2	JavaFX	35
3.3.3	SWT	36
3.4	Java Dateieingangsverarbeitung	36
4	Implementierung	37
4.1	Module	37
4.2	Entwurfsmuster	37
4.3	Klassendiagramm	37
5	Zusammenfassung und Ausblick	38
5.1	Zusammenfassung	38
5.2	Ausblick	38
5.2.1	DORA	38
	Abbildungsverzeichnis	39
	Tabellenverzeichnis	43
	Listings	44
	Literaturverzeichnis	45

Abstract

Form and layout of this L^AT_EX-template incorporate the guidelines for theses in the Media Technology Department „Richtlinien zur Erstellung schriftlicher Arbeiten, vorrangig Bachelor-Thesis (BA) und Master-Thesis (MA) im Department Medientechnik in der Fakultät DMI an der HAW Hamburg“ in the version of December 6, 2012 by Prof. Wolfgang Willaschek.

The thesis should be printed single-sided (simplex). The binding correction (loss at the left aper edge due to binding) might be adjusted, according to the type of binding. This template incorporates a binding correction as BCOR=1mm (suitable for adhesive binding) in the L^AT_EX document header.

This is the english version of the opening abstract (don't forget to set L^AT_EX's language setting back to ngerman after the english text).

Zusammenfassung

Diese L^AT_EX-Vorlage berücksichtigt in Form und Layout die Vorgaben für Abschlussarbeiten im Department Medientechnik „Richtlinien zur Erstellung schriftlicher Arbeiten, vorrangig Bachelor-Thesis (BA) und Master-Thesis (MA) im Department Medientechnik in der Fakultät DMI an der HAW Hamburg“, Fassung vom 6. Dezember 2012 von Prof. Wolfgang Willaschek.

Der Ausdruck soll einseitig erfolgen (Simplex). Je nach Bindung ist ggf. die Bindekorrektur (Verlust am linken Seitenrand durch die Bindung) noch anzupassen. In dieser Vorlage ist eine Bindekorrektur im header der L^AT_EX-Datei mit BCOR=1mm für Klebebindung eingestellt.

Das ist die deutsche Version der vorangestellten Zusammenfassung. Beide Versionen – englisch und deutsch – sind verbindlich!

1 Einleitung

Wenn Mitarbeiter mittelständischer und größerer Unternehmen oder Organisationen morgens mit der Arbeit beginnen werden viele Dinge für selbstverständlich genommen. Zügiges öffnen und anmelden an zentralen Systemen. Arbeitsaufträge die kategorisiert oder chronologisiert bereitstehen. Der Aufruf von Unterlagen die zur Bearbeitung entsprechender Aufträge benötigt werden. Auswertungen die vortags in Auftrag gegeben wurden. Zugriff auf historische Daten von erledigten Aufträgen. Und vieles mehr.

Im Hintergrund müssen dafür an diversen Stellen jedoch zum Teil ungeahnt komplexe und teils mit einander verbundene Abläufe erfolgreich stattgefunden haben. Beispielsweise müssen zur Definition von Arbeitsaufträgen Eingangsdaten wie Posteingänge aus verschiedenen Medienkanäle wie Briefpost, E-Mail oder Kontaktschnittstellen verschiedenster Applikationen zusammengeführt und vorverarbeitet werden. An der Vorverarbeitung sind häufig eine Vielzahl von Applikationen beteiligt die die Daten durchlaufen müssen. All diese Prozessschritte müssen miteinander verknüpft werden damit die richtigen Arbeitsaufträge später beim richtigen Sachbearbeiter landen. Oder immer häufiger bereits vollautomatisiert bearbeitet werden.

Fehler in diesen Prozessketten müssen, wenn möglich, automatisch behandelt werden. Falls nicht, muss die Verarbeitung automatisch angehalten werden um eine manuelle Behebung zu ermöglichen. Die Verantwortlichen müssen über den Fehler, und dass ein manuelles Eingreifen notwendig ist, umgehend in Kenntnis gesetzt werden. Nach erfolgreicher Behebung muss die Verarbeitung genau an dem Punkt wieder aufgenommen werden können an dem sie stehen geblieben ist. Und falls der Fehler nicht vollständig behoben wurde oder weitere Probleme auftreten muss der Schritt beliebig oft wiederholt werden können.

Um zentrale Systeme zügig aufzurufen und auch historische Daten unverzüglich zur Verfügung stehen müssen die Datenbestände dieser Systeme regelmässig reorganisiert

1 Einleitung

werden.

All dies erfordert eine übergeordnete Einheit in der die Prozessschritte geplant, ausgeführt, mit einander verknüpft und überwacht werden. Damit ist es aber noch nicht getan. Hintergrund ist, dass Unternehmen oder Organisationen in Ihrer Verarbeitung häufig regulatorischen Auflagen oder zumindest gesetzlichen Pflichten unterliegen. Dass bedeutet, dass es Vorgaben gibt wie eine Verarbeitung zu erfolgen hat oder was bei einer Verarbeitung zu beachten ist. Diese Vorgaben können je nach Sektor und Branche unterschiedlich sein. Insbesondere für Unternehmen oder Organisationen die durch Ihre Tätigkeit unter die kritischer Infrastruktur¹ fallen können die Vorgaben restriktiv sein. Die Unternehmen oder Organisationen sind teils dazu verpflichtet die Einhaltung dieser Auflagen und Pflichten regelmässig durch zertifizierte Dritte überprüfen zu lassen. Diese Prüfungen können seitens der zuständigen Anstalt oder Behörde auch unregelmässig anlasslos oder anlassbezogen erfolgen. Entsprechend muss die Verarbeitung jederzeit nachweisbar und überprüfbar sein. Parallel ist es auch im eigenen Interesse eines Unternehmens oder einer Organisation eine nachweisbare und überprüfbare Verarbeitung vorweisen zu können. In juristischen Auseinandersetzungen mit Kunden oder Partnern müssen bestimmte Vorgänge ggf. gerichtsfest nachgewiesen werden können um unbegründete Forderungen oder Regressansprüche abwehren zu können.

Um einen Vorgang nachweisen zu können muss es zum einen eine dokumentierte Richtlinie geben wie bzgl. des Vorganges verfahren wird. Zum anderen sollte der Geschäftsprozess anhand der technischen Artefakte des Prozesses modelliert werden können. Für eine Überprüfung muss nachgewiesen werden, dass die Richtlinie durch die Geschäftsprozessmodellierung (vgl. 2.1) in einem konkreten Fall auch so wie beschrieben umgesetzt wurde. Hierfür muss die Durchführung des Geschäftsprozesses protokolliert werden und die Protokolle bei Reorganisation unverändert und unveränderbar abgelegt werden.

Im Prüfungsfall kann so theo. eine bestimmte Durchführung eines Geschäftsprozesses innerhalb des Aufbewahrungszeitraumes anhand des Protokolles nachgewiesen werden. In der Regel besteht ein Geschäftsprozess aber je nach Detaillierungsgrad aus mehreren Teilprozessen die ebenfalls aus Teilprozessen bestehen können und am Ende

¹Quelle: Verordnung zur Bestimmung Kritischer Infrastrukturen nach dem BSI-Gesetz (BSI-Kritisverordnung - BSI-KritisV), <https://www.gesetze-im-internet.de/bsi-kritisv/BJNR095800016.html>, Aufruf: 12.07.2021

in einzelne Aktivitäten unterteilt sind. Jeder Geschäftsprozess, jeder Teilprozess und jede Aktivität verfügt über ein eigenes Protokoll mit entsprechendem Detaillierungsgrad. In einem komplexen Geschäftsprozess ist die Einhaltung der Vorgaben anhand des Protokolles des Geschäftsprozesses selbst aber ggf. nicht vollständig nachvollziehbar. Für eine Prüfung werden daher nicht selten auch die Protokolle der Teilprozesse und Aktivitäten benötigt. Eine Prüfung erfolgt in der Regel erst wenn die Protokolle reorganisiert wurden. Je nach Reorganisationssystematik der Process Engine (vgl. 2.2) können die Relationen an sich zwischen Geschäftsprozess, Teilprozess und Aktivität bei der Reorganisation verloren gehen. Bietet das Betrachtungswerkzeug für die reorganisierten Protokolle keine Möglichkeit die Relationen neu zu ermitteln und über diese zu traversieren müssen die Relationen im Prüfungsfall im Zweifel manuell recherchiert werden.

1.1 Motivation

Als Mitverantwortlicher für die zentrale Process Engine (vgl. 2.2) Automic® Automation ist der Autor Ansprechpartner zu Fragen zum tatsächlichen Ablauf bestimmter Durchführungen von Geschäftsprozessen und Ermittlung von Ablaufnachweisen. Sofern die Protokolle zu den angefragten Abläufen bereits reorganisiert wurden entsteht durch die Recherche von Protokollen zu Teilprozessen und Aktivitäten eines angefragten Geschäftsprozesses zur Zeit im Zweifel ein hohes Arbeitsaufkommen. Im Prüfungsfall kann die Recherche auf Verlangen des Prüfers auch während einer Prüfung und im Beisein des Prüfers durchzuführen sein. Dies wirft in der Regel kein gutes Licht auf die Nachweisbarkeit und Nachvollziehbarkeit bzgl. der Durchführungen von Geschäftsprozessen innerhalb der Prüfung.

Innerhalb der Process Engine (vgl. 2.2) Automic® Automation existiert für nicht reorganisierte Protokolle die Möglichkeit zu einer Ausführung eines Geschäftsprozesses (vgl. 2.3.1) über die Relationen zu Teilprozessen bis hin zu einer Aktivität (vgl. 2.3.2) zu traversieren. Dies ermöglicht eine deutlich übersichtlichere und schnellere Recherche durch die Protokolle komplexer Geschäftsprozesse. Daraus entstand der Anreiz die Recherchemöglichkeiten der Process Engine (vgl. 2.2) Automic® Automation und des Betrachtungswerkzeuges für reorganisierte Protokolle zu harmonisieren.

1.2 Problemstellung

Der Automic® Archive Browser, das bestehende Betrachtungswerkzeug für reorganisierte Protokolle der Process Engine (vgl. 2.2) Automic® Automation, ist für eine flachen Recherche ausgelegt. Die dem zu Grunde liegenden Datenstrukturen der reorganisierte Protokolle sind entsprechend aufgebaut und nicht dokumentiert. Auch bietet der Automic® Archive Browser keine zugängliche oder anwendbare API, die zum einlesen der Protokolle wiederverwendet oder auf die aufgebaut werden könnte. Parallel lässt sich die Abbildung der Relationen, die sich durch Ausführung verschiedener Geschäftsprozesse zwischen Teilprozessen und Aktivitäten in den Automic® Automation Protokollen ergibt, bspw. nicht in einem binären Suchbaum überführen. Hintergrund ist, dass sich über alle Relationen hinweg keine allgemeingültige oder abstrakte Entscheidungsregel ableiten lässt in welchen Knoten ein Protokoll eingefügt werden muss. Zum anderen sind pro Teilbaum theoretisch beliebig viele Knoten möglich.

Daneben ergeben sich durch die Entwicklung in Java mehrere GUI-Frameworks mit denen die grafische Darstellung realisiert werden kann. Diese verfügen über ganz unterschiedliche Vor- und Nachteile die gegeneinander abgewägt werden müssen. Dadurch dass die Protokollstände mehrerer Tage schnell eine fünf- oder sechsstellige Protokollanzahl erreichen können, muss das Framework grundsätzlich zur stabilen und performanten Darstellung großer Datenmengen geeignet sein.

Unter den beschriebenen Aspekten wird die praktische Umsetzung eines relationsorientierten Betrachtungswerkzeuges für reorganisierte Protokolle anhand von Automic® Automation vorgestellt. Vordergründig wird die grundlegende Entwicklung des Betrachtungswerkzeuges durchgeführt. (vgl. [Sowodniok 2009](#)).

1.3 Zielsetzung

Ziel der Arbeit ist eine relationsorientierte Darstellung von reorganisierten Ausführungsprotokollen und die Implementierung der dafür notwendigen Grundfunktionalitäten. Hierzu gehört die Auswahl einer passenden Umgebung als auch Frameworks und das Erarbeiten einer entsprechenden Architektur. Außerdem soll der rechtliche Hintergrund am Beispiel des Versicherungswesens betrachtet aus dem sich die Anfor-

derung für ein relationsbasiertes Recherchewerkzeug für historische Protokolldaten abgeleitet. Bei der Umsetzung wird besonderen Wert auf die Benutzerfreundlichkeit gelegt unter Berücksichtigung des angewendeten Frameworks. Zudem soll auf Basis einer zukunftsfähigen Programmiersprache ein geringer Wartungsaufwand der Applikation erreicht werden.

1.3.1 Anforderung

Es soll die bestehende Grundlage des Automic[®] Archive Browser betrachtet als auch der geforderte Funktionsumfang ermittelt werden. Parallel sollen rechtliche Hintergründe anhand des Versicherungswesens aufbereitet werden. Davon ausgehend ist der technische Bedarf für ein relationsorientiertes Recherchewerkzeug für reorganisierte Ausführungsprotokolle zu definieren. Darauf aufbauend steht die Implementierung der Grundfunktionalitäten für die Recherche bestimmter Protokolle komplexer Geschäftsprozesse und das traversieren über deren Abhängigkeiten im Mittelpunkt. Hierzu zählen das Einlesen von reorganisierten Daten, die Darstellung der Relationen der reorganisierten Daten sowie die Möglichkeit nach bestimmten Informationen zu filtern.

1.3.2 Abgrenzung

Diese Arbeit ist explorativ. Der Fokus liegt primär auf der Struktur der reorganisierten Daten der Process Engine (vgl. 2.2) Automic[®] Automation. Die rechtlichen Aspekte werden mit Blick auf das Versicherungswesen betrachtet.

Es können innerhalb des zeitlich begrenzten Rahmens der Bachelorarbeit keine umfangreichen Benutzer- oder Systemtests durchgeführt werden. Grafisch finden die Benutzerschnittstellen wie auch sämtliche Fensterkomponenten im Standardstil des ermittelten GUI-Frameworks Anwendung.

Vorrangig geht es darum die Grundlage für ein performantes, stabiles, erweiterbares, portierbares und einfach wartbares Recherchewerkzeug zu erstellen, um die Grundfunktionen zum ermitteln bestimmter Ausführungsprotokolle und die Nachverfolgung deren Abhängigkeiten zu realisieren.

1.4 Struktur der Arbeit

2 Grundlagen

2.1 Was ist Business Process Management?

Zu Business Process Management (BPM) gibt es eine Vielzahl an unterschiedlichen Definitionen. Eine sehr hilfreiche stammt von der European Association of Business Process Management (EABPM). Einer Institution die sich aus verschiedenen europäischen Vereinen zusammensetzt um ein international einheitliches Verständnis von BPM zu schaffen. In der letzten Version und Ausgabe der deutschen Fassung des Leitfadens „BPM Common Body of Knowledge (CBOK®)“ (vgl. [EABPM 2014](#)) der EABPM wird BPM wie folgt definiert:

„Die englische Bezeichnung „Business Process Management“ oder BPM wird synonym verwendet für Geschäftsprozessmanagement oder auch einfach Prozessmanagement. Als Prozess wurde oben eine Reihe von festgelegten Aktivitäten definiert, die von Menschen oder Maschinen ausgeführt werden, um ein oder mehrere Ziele zu erreichen. Letztlich geht es darum, einen Kundennutzen zu schaffen und damit auch für das Unternehmen Wert zu generieren.

Business Process Management (BPM) ist ein systematischer Ansatz, um sowohl automatisierte als auch nicht-automatisierte Prozesse zu erfassen, zu gestalten, auszuführen, zu dokumentieren, zu messen, zu überwachen und zu steuern und damit nachhaltig die mit der Unternehmensstrategie abgestimmten Ziele zu erreichen.

[...]

BPM umfasst Strategien, Ziele, Kultur, Organisationsstrukturen, Rollen, Grundsätze, Regeln, Methoden und IT-Werkzeuge, um a) End-to-End-Prozesse zu analysieren, zu entwerfen, einzuführen, zu steuern und kon-

tinuierlich zu verbessern und b) eine Prozess-Governance aufzubauen.“
(EABPM 2014: 62)

Im BPM oder einfacher Prozessmanagement geht es darum nicht nur Prozessfragmente zu bewerten, sondern Prozesse ganzheitlich zu verstehen und zu verbessern. In einer kombinierten Anwendung sowohl aus der organisatorischen Sicht als auch unter informationstechnischen Gesichtspunkten.

2.2 Was ist eine Process Engine?

Eine Process Engine dient zur Prozessautomatisierung definierter Prozesse aus dem BPM. Die Process Engine ist dabei das zentrale System welches technische Prozessmodelle ausführt. Hervorzuheben ist hierbei, dass Prozessautomatisierung nicht in jedem Fall eine Automatisierung des gesamten Prozesses bedeutet. Die Process Engine steuert den Prozess vielmehr indem sie a.) zu erledigende Aufgaben bspw. an Sachbearbeiter delegiert sowie das Resultat weiterverarbeitet (Human Workflow Management) und b.) Schnittstellen interner/-externer Informationsdienste aufruft (Service-Orchestrierung). In diesem Zusammenhang bleibt ein automatisierter Prozess durch die Prozessbeteiligten beeinflussbar. Denn anhand des technischen Prozessmodells als auch des Resultates eines Service-Aufrufes oder einer beendeten Aufgabe entscheidet die Process Engine unter welchen Gegebenheiten welche Folgeaufgabe oder aufruf ausgeführt wird.

Abbildung 2.1 veranschaulicht die Vorgehensweise verallgemeinert.

Abstrakt kann man Prozessautomatisierung als eine Form von Softwareentwicklung bezeichnen in der die Process Engine der Interpreter und der Quellcode das technische Prozessbild sind. Mit dem Unterschied, dass eine Process Engine für die Abbildung von Prozesslogik entwickelt ist. Sie verfügt über viele typische, fertige Komponenten und Eigenschaften die für die technische Umsetzung eines Prozessmodells benötigt werden und ansonsten mittels Höheren Programmiersprache (High-level programming language) (HLL) aufwendig entwickelt werden müssten. Dennoch kann mit einer Process Engine keine allgemeine Softwareentwicklung erfolgen, da Ihre Sprachmittel und Komponenten auf die Abbildung von Prozessmodellen begrenzt sind.

Eine Prozess Engine bietet die Möglichkeit jede Form von End-to-End-Prozessen

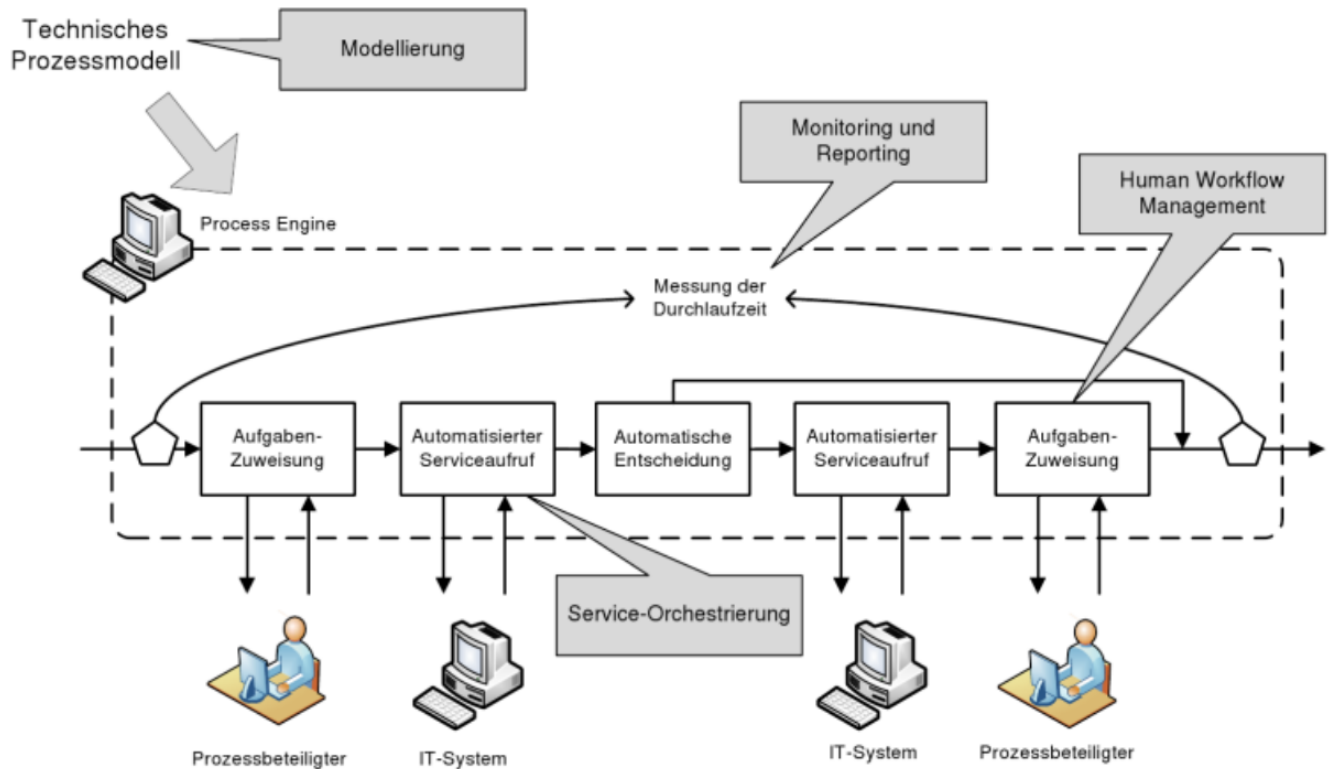


Abbildung 2.1: Prozessautomatisierung mit einer Process Engine¹

plattform- und standortunabhängig umzusetzen. Damit vereint sie Workflow Management und Anwendungsintegration. Durch die Steuerung der Geschäftsprozesse bietet die Process Engine zugleich einen Überblick in Echtzeit über selbige. Sie verfügt über Informationen zur Ausführungsdauer eines gesamten Prozesses oder eines Teilprozesses sowie den Status jeder Aufgabe. Sie liefert damit Metriken für das Controlling der unternehmensweiten Prozesslandschaft. Auf dieser Basis kann die Process Engine zugleich eine stets aktuelle Prozessdokumentation für Management als auch IT bieten.

¹Quelle: (Freund, Rücker 2014: 7, Abb. 1.2)

2.3 Automic® Automation

2.3.1 Workflows

2.3.2 Jobs

2.3.3 Runs

2.3.4 Reports

2.3.5 Reorganisation

2.4 Automic® Archive Browser

2.5 Rechtliche Grundlagen

Die Nachweis- und Aufbewahrungspflichten von Protokollendaten ergeben sich im Allgemeinen unter anderem durch folgende gesetzliche Regelungen:

Datenschutz (BDSG, DSGVO)

Handels- und Steuerrecht (HGB, AO)

Informations- und Kommunikationsrecht (IuKDG, ITSiG)

Vertrauensdienste und elektronische Signaturen (VDG, IVT)

Vorschriften aus dem Bank- und Versicherungsrecht (VAG, VAIT)

Zivil- und Strafrecht (ZPO, BGB, StGB, StPO)

Im folgenden soll auf die Auswirkungen hieraus auf die Protokolldaten aus Geschäftsprozessen innerhalb des Versicherungswesen eingegangen werden.

2.5.1 VAIT

In der Versicherungswirtschaft werden annähernd alle Geschäftsprozesse EDV-gestützt abgewickelt. Entsprechend empfindlich treffen, insbesondere zentrale, Störungen der IT-Systeme den Betrieb und können schnell ein geschäftskritisches Ausmaß annehmen. Beeinträchtigt werden die IT-Systeme dabei längst nicht mehr vorwiegend durch Wartungsintervalle, Entwicklungszyklen oder Kapazitätsengpässe sondern immer mehr gezielt durch kriminellen Angriffen mit der Absicht der Sabotage oder Spionage. Letz-

tere sind nicht nur gefährlicher sondern in der Regel auch schwieriger zu erkennen. Aus dem „Global Threat Report: Extended Enterprise Under Threat“ (vgl. [VMware® Carbon Black 2020](#)) geht hervor, dass zwischen Februar und April 2020 global die Angriffe auf Unternehmen um das Zweieinhalbfache zugenommen haben. Betrachtet man nur solche mit Erpressungssoftware sogar um den Faktor Neun. In mehr als einem Viertel war die Finanzwirtschaft das Ziel der Angriffe.

Für Deutschland im Speziellen hat der „Deutschland Threat Report: Das Extended Enterprise in Gefahr“ (vgl. [VMware® Carbon Black 2020](#)) ermittelt, dass die Anzahl der Cyberangriffe von April 2019 bis April 2020 um 70% gestiegen sind. In 82 % waren die Angriffe komplexer und ausgefeilter als zuvor. 73 % der Unternehmen haben in diesem Zeitraum dadurch im Schnitt 2 Datenlecks erlitten. In einem Viertel der Vorfälle waren Schwachstellen in Prozessen die Ursache. Auf die Finanzbranche bezogen waren Schwachstellen in Prozessen sogar in 54,5% verantwortlich wobei es in 46% dieser Fälle zu einem Datenleck kam.

Dies verdeutlicht die IT-Sicherheitslag auch in der deutschen Versicherungswirtschaft und zeigt wo Potenzial bei der Identifikation und Abwehr von Angriffen vorhanden ist. Laut der Studie „State of Cyber Resilience“ aus dem Jahr 2020 (vgl. [Accenture 2020](#)) wurde nicht mal jeder dritte Informationssicherheitsvorfall in der Finanzwirtschaft innerhalb von 24 Stunden erkannt. In Anbetracht der Kritikalität von bspw. Gesundheitsdaten aus dem Krankenversicherungswesen wird die Brisanz dieser Situation ersichtlich. Hintergrund ist auch, dass Versicherer im Zuge der Digitalisierung Ihrer Prozesse recht heterogene und damit komplexe IT-Landschaft betreiben was die Übersichtlichkeit mindert und die Wahrscheinlichkeit eines Vorfalls oder einer Störung erhöht.

Diesem Umstand begegnet die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) seit Juli 2018 mit den Versicherungsaufsichtlichen Anforderungen an die IT (VAIT) (vgl. [BaFin 2019](#)) um einen kontrollierten und sichereren Einsatz von IT-Umgebungen zu erwirken. Sie fordert damit ein kleinmaschigeres IT-Risikomanagement von Versicherern. Die VAIT reguliert die Ausgestaltung der informationstechnischen Systeme als auch der entsprechenden Prozesse.

Damit präzisiert die VAIT die rechtlichen Vorgaben des Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) aus §23 bis §32. Bei diesen handelt es sich um „*normeninterpretierende Verwaltungsvorschriften, die eine Selbstbindung der deutschen Aufsicht gegenüber den Versicherungen darstellen*“ (vgl. [Wikipedia 2021](#)).

Insbesondere ergeben sich aus der VAIT auch aufsichtsrechtliche Vorgaben zur Prozessgestaltung, -dokumentation und -protokollierung. Im Mittelpunkt steht hierbei die Ermittlung des unternehmensspezifischen Schutzbedarfs und die Sicherstellung der Schutzziele für diesen (3.21). Da Geschäftsprozesse durch IT-Systeme und -Prozesse unterstützt werden (2.8) muss sichergestellt und regelmässig überprüft werden, dass die ermittelten IT-Prozesse geeignet sind die Schutzziele zu erreichen (2.15).

Als Grundlage muss eine Informationssicherheitsleitlinie definiert werden welche in Informationssicherheitsrichtlinien für die jeweiligen Prozesse, insbesondere im Bereich Protokollierung, umgesetzt wird (4.27). In der Folge wird insbesondere für den ermittelten Schutzbedarf eine Prozesse- und Änderungsdokumentation verlangt (2.7). Parallel sollte es Prozesse zur Protokollierung und Überwachung geben (5.40) die mit unter Systemaktivität diesbzgl. protokollieren (6.51). Die Implementierung der Protokollierung hat manipulationssicher zu erfolgen (5.41). Damit verbunden wird erwartet, dass neben anderen jeder Zeit ein Überblick über die Geschäftsprozesse sowie deren Abhängigkeiten und Schnittstellen zur Verfügung steht (3.20).

Sollte es dennoch zu Informationssicherheitsvorfällen (4.31) oder Störungen (7.63) betroffener Geschäftsprozesse kommen hat eine entsprechende Analyse in Korrelation zur Ursache und Nachverfolgung mit angemessenen Nachsorgemaßnahmen zu erfolgen. Im Vorwege müssen für Teilprozesse hiervon Berichtspflichten definiert werden (3.17).

Für die Bereiche die zu kritischen Infrastruktur (KRITIS) zählen muss der Geltungsbereich gemäß Verordnung zur Bestimmung Kritischer Infrastrukturen nach dem Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) (BSIG) (BSI-KritisV) Anlage vollständig nachgewiesen werden können (9.72).

Im folgenden die verwiesenen Auszüge aus der VAIT dazu:

VAIT Abschnitt 2. IT-Governance Punkt 7:

„[...]“

Prozesse sowie die damit verbundenen Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortlichkeiten, Kontrollen sowie Kommunikationswege sind klar zu definieren und aufeinander abzustimmen.

[...] “ (BaFin 2019: 8)

VAIT Abschnitt 2. IT-Governance Punkt 8:

„[...]“

Die Informationsverarbeitung und -weitergabe in Geschäfts- und Serviceprozessen wird durch datenverarbeitende IT-Systeme und zugehörige IT-Prozesse unterstützt.

[...] “ (BaFin 2019: 8)

VAIT Abschnitt 2. IT-Governance Punkt 15:

„Die IT-Systeme und die zugehörigen IT-Prozesse müssen die Integrität, die Verfügbarkeit, die Authentizität sowie die Vertraulichkeit der Daten sicherstellen. ... Die Eignung der IT-Systeme und der zugehörigen IT-Prozesse, die Schutzziele zu erreichen, ist regelmäßig von den fachlich und technisch zuständigen Mitarbeitern zu überprüfen.“ (BaFin 2019: 9)

VAIT Abschnitt 3. Informationsrisikomanagement Punkt 17:

„... Das Unternehmen hat angemessene Identifikations-, Bewertungs-, Überwachungs- und Steuerungsprozesse einzurichten und diesbezügliche Berichtspflichten zu definieren.“ (BaFin 2019: 11)

VAIT Abschnitt 3. Informationsrisikomanagement Punkt 20:

„Das Unternehmen hat über einen aktuellen Überblick über die Bestandteile des festgelegten Informationsverbunds sowie deren Abhängigkeiten und Schnittstellen zu verfügen.

Zu einem Informationsverbund gehören beispielsweise geschäftsrelevante Informationen, Geschäftsprozesse, IT-Systeme ... “ (BaFin 2019: 11)

VAIT Abschnitt 3. Informationsrisikomanagement Punkt 21:

„... Ermittlung des Schutzbedarfs (insbesondere im Hinblick auf die Schutzziele „Integrität“, „Verfügbarkeit“, „Vertraulichkeit“ und „Authentizität“)
... “ (BaFin 2019: 11)

VAIT Abschnitt 4. Informationssicherheitsmanagement Punkt 27:

„... Informationssicherheitsrichtlinien und Informationssicherheitsprozesse mit den Teilprozessen Identifizierung, Schutz, Entdeckung, Reaktion und Wiederherstellung zu definieren.

Informationssicherheitsrichtlinien werden beispielsweise für die Bereiche Netzwerksicherheit, Kryptografie, Authentisierung und Protokollierung erstellt.

[...] “ (BaFin 2019: 13)

VAIT Abschnitt 4. Informationssicherheitsmanagement Punkt 31:

„Nach einem Informationssicherheitsvorfall sind die Auswirkungen auf die Informationssicherheit zu analysieren und angemessene Nachsorgemaßnahmen zu veranlassen.

Die Definition des Begriffes „Informationssicherheitsvorfall“ nach Art und Umfang basiert auf dem Schutzbedarf der betroffenen Geschäftsprozesse, IT-Systeme und den zugehörigen IT-Prozessen.

[...] “ (BaFin 2019: 15)

VAIT Abschnitt 5. Benutzerberechtigungsmanagement Punkt 40:

„Das Unternehmen hat nach Maßgabe des Schutzbedarfs und der Soll-Anforderungen Prozesse zur Protokollierung und Überwachung einzurichten ... “ (BaFin 2019: 17)

VAIT Abschnitt 5. Benutzerberechtigungsmanagement Punkt 41:

„Technisch-organisatorische Maßnahmen hierzu sind beispielsweise:

[...]

- *eine manipulationssichere Implementierung der Protokollierung,*

[...] “ (BaFin 2019: 17)

VAIT Abschnitt 6. IT-Projekte, Anwendungsentwicklung (inkl. durch Endbenutzer in den Fachbereichen) Punkt 51:

„Im Rahmen der Anwendungsentwicklung sind nach Maßgabe des Schutzbedarfs angemessene Vorkehrungen im Hinblick darauf zu treffen, dass

nach Produktivsetzung der Anwendung die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Authentizität der zu verarbeitenden Daten nachvollziehbar sichergestellt werden.

Geeignete Vorkehrungen können sein:

- *Prüfung der Eingabedaten,*
- *Systemzugangskontrolle,*
- *Nutzer-Authentifizierung,*
- *Transaktionsautorisierung,*
- *Protokollierung der Systemaktivität,*
- *Prüfpfade (Audit Logs),*
- *Verfolgung von sicherheitsrelevanten Ereignissen,*
- *Behandlung von Ausnahmen.“ (BaFin 2019: 19-20)*

VAIT Abschnitt 7. IT-Betrieb (inkl. Datensicherung) Punkt 63:

„Die Meldungen über ungeplante Abweichungen vom Regelbetrieb (Störungen) und deren Ursachen sind in geeigneter Weise zu erfassen ... Bearbeitung, Ursachenanalyse und Lösungsfindung inkl. Nachverfolgung sind zu dokumentieren. Ein geordneter Prozess zur Analyse möglicher Korrelationen von Störungen und deren Ursachen muss vorhanden sein.

[...] “ (BaFin 2019: 23)

VAIT Abschnitt 9. Kritische Infrastrukturen Punkt 72:

„Der Geltungsbereich für die Nachweiserbringung für die kritische Infrastruktur muss die Anlage gemäß BSI-KritisV vollständig umfassen.

[...] “ (BaFin 2019: 27)

Für die Erfüllung dieser Anforderungen ist der Einsatz einer Process Engine ein Aspekt. Zwar gibt es seitens der BaFin bisher keine Meldepflichten für den gesamten Versicherungssektor (vgl. [BaFin 2020](#)). Zur Einordnung der Einhaltung der Anforderungen können jedoch Erkenntnisse mittels der Meldepflichten aus dem Anzeige- und

Meldewesen herangezogen werden. Hieraus lassen sich bspw. gezielt Sonderprüfungen ableiten. Grundsätzlich können Prüfungen aber aus besonderem Grund als auch Routineprüfungen ohne einen besonderen Grund durchgeführt werden.

Unabhängig vom Hintergrund ist die Einhaltung der Anforderungen in einer Prüfung ggf. auch anhand von Stichproben nachzuweisen. In der Folge müssen diese innerhalb der Aktivitäten und deren Abhängigkeiten in der Process Engine auch historisch erfüllt und nachgewiesen werden können.

Zugleich sind die VAIT ein passender Leitfaden für die Prüfung der internen Revision, da sie das aufsichtsrechtliche Feld an die Informationstechnik eines Versicherungsunternehmens vorgeben (vgl. [Q_PERIOR AG 2019](#)). Die Vorgaben haben daher auch Auswirkungen auf den Prüfungsansatz und die inhaltliche Gestaltung der Prüfungen der internen Revision. Besonders die Prüfung schnittstellenübergreifender Prozesse steht im Bezug zur VAIT meist im Fokus der internen Revision und damit auch die Relationen dazugehöriger Teilprozesse.

2.5.2 ITSIG / BSI-KritisV

Das IT-Sicherheitsgesetz (ITSiG) verpflichtet Unternehmen und Behörden dazu Maßnahmen durchzuführen um die Sicherheit informationstechnischer Systeme zu gewährleisten und nachzuweisen. Außerdem soll der Schutz der Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland im Internet durch das ITSiG verbessert werden. ITSiG nimmt mit einzelnen Regelungen Einfluss auf Betreiber von kommerziellen Webangeboten und Telekommunikationsunternehmen. Neben Gesetzen wie dem Energiewirtschaftsgesetz, Atomgesetz, Telemediengesetz und dem Telekommunikationsgesetz hat das ITSiG auch das BSIG erweitert. Primär ist das Gesetz zum Schutz vor Störungen in der KRITIS verabschiedet worden. Die vom ITSiG abgeleitete BSI-KritisV definiert wer Betreiber von KRITIS ist.

Die Schutzziele des ITSiG sind im Kern:

Die **Verfügbarkeit** von informationstechnischen Systemen und Komponenten sicher zu stellen.

Die **Integrität** von übertragenen Daten zu gewährleisten.

Die **Vertraulichkeit** von schützenswerten Daten zu garantieren.

Die **Authentizität** der Identität von Kommunikationspartnern fest zu stellen.

Laut BSI müssen die Betreiber Kritischer Infrastrukturen

„gemäß § 8a Absatz 1 BSIG ihre Vorkehrungen zur Vermeidung von Störungen der Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit ihrer informationstechnischen Systeme, Komponenten oder Prozesse, die für die Funktionsfähigkeit der von ihnen betriebenen Kritischen Infrastrukturen maßgeblich sind, gegenüber dem BSI auf geeignete Weise nachweisen.“
(vgl. [BSI 2021](#))

Laut BSI §8a Absatz 3 muss der Nachweis alle zwei Jahre durch ein KRITIS-Audit (Sicherheitsaudit, Prüfung oder Zertifizierung) erbracht werden. Die Prozessdokumentation ist unter anderem ein regulatorisches Erfordernis und Grundlage der Auditierung. Der Auditor kann sich darüber hinaus Protokolle von Prozessen zeigen lassen um beispielsweise die Einhaltung der Prozessdokumentation zu überprüfen.

2.5.3 DSGVO

Mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wird der rechtliche Rahmen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch öffentliche Einrichtungen und Unternehmen im europäischen Binnenmarkt harmonisiert (vgl. [intersoft consulting services AG 2021](#)). Sie stärkt die Rechte der Verbraucher durch informationelle Selbstbestimmung. Dazu legt sie den Verantwortlichen umfängliche Vorschriften für die Erhebung und Verarbeitung von Daten auf. Diese müssen seit dem 25. Mai 2018 beispielsweise im Ablauf von Geschäftsprozesse berücksichtigt werden damit diese DSGVO-konform betrieben werden. Somit modernisiert die DSGVO die EU-Datenschutzrichtlinie in der Europäischen Union hinsichtlich einer fortschreitenden Digitalisierung und daraus ableitender Datenverarbeitung.(vgl. [Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2021](#))

Insbesondere relevant für diese Arbeit sind die Rechtsgrundlagen für Datenverarbeitungen der DSGVO. Die DSGVO findet Anwendung sobald eine automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten durchgeführt wird (Art. 2 Abs. 1 DSGVO) ([Amtsblatt der Europäischen Union 2016](#): L 119/32). Auch bei einer nichtautomatisierten Verarbeitung gilt die DSGVO wenn personenbezogene Daten in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden (Art. 2 Abs. 1 DSGVO) ([Amtsblatt der Europäischen Union 2016](#): L 119/32). Für die Verarbeitung lassen sich dabei aus Art. 5

Abs. 1 DSGVO ([Amtsblatt der Europäischen Union 2016: L 119/35-36](#)) unmittelbar verschiedene Anforderungen wie Transparenz, Zweckbindung, Richtigkeit, Integrität, Vertraulichkeit und einige weitere ableiten ([Datenschutzkonferenz 2019: 13](#)). Parallel verlangt die DSGVO „geeignete technische und organisatorische Maßnahmen“ von einem Unternehmen zu ergreifen um diese Schutzziele der DSGVO zu erreichen. In Art. 32 Abs. 1 lit. b DSGVO ([Amtsblatt der Europäischen Union 2016: L 119/52](#)) werden als solche Maßnahmen explizit *„Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme“* und in Art. 32 Abs. 1 lit. d DSGVO ([Amtsblatt der Europäischen Union 2016: L 119/52](#)) *„regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen“* benannt.

In der DSGVO sind für die Verarbeitung als auch die technischen und organisatorischen Maßnahmen umfassende Rechenschaftspflichten verankert. Von dem verantwortlichen Unternehmen wird in Art. 5 Abs. 2 DSGVO ([Amtsblatt der Europäischen Union 2016: L 119/36](#)) gefordert die konforme Verarbeitung im Zweifel nachweisen zu können. Konkretisiert wird dies indem das Unternehmen nach Art. 24 Abs. 1 DSGVO ([Amtsblatt der Europäischen Union 2016: L 119/47](#)) geeignete technische und organisatorische Maßnahmen umzusetzen hat um sicherzustellen nachweisen zu können dass die Verarbeitung gemäß DSGVO erfolgt (vgl. [Niklas Plutte 2021](#)).

Die DSGVO definiert nicht wie lange ein solcher Nachweis rückblickend geführt werden muss. Für Bußgelder nach Art. 83 DSGVO ([Amtsblatt der Europäischen Union 2016: L 119/82](#)) wegen Verstöße gegen die DSGVO gelten nach § 41 Bundesdatenschutzgesetz die Vorschriften, und somit dessen Verjährungsvorschriften, des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten. In diesem ist in § 31 die Verfolgungsverjährung bzgl. Bußgeldverfahren gegenüber Aufsichtsbehörden festgeschrieben nach der ein Bußgeld nach Art. 83 DSGVO drei Jahre nach einer vorschriftswidrigen Verarbeitung verjährt ist (vgl. [Christina Webersohn 2019](#)). Entsprechend sollten Nachweise mind. 3 Jahre aufbewahrt werden da ein weiter zurückliegender Verstoß risikolos wäre - Ein Zeitraum indem zurückliegende Daten innerhalb einer Process Engine in der Regel teilweise bis vollständig reorganisiert werden.

2.6 Java Implementierung

Eine Java Implementierung ist eine Implementierung der Java Virtual Machine (JVM) auf einer spezifischen Java Plattform nach der Java Language Specification (JLS) (vgl. [Oracle 2021](#)). Die JLS wird im Java Community Process (JCP) von Java Specification Request (JSR) weiterentwickelt (vgl. [Oracle Corporation 2021](#)). Wobei ein angenommener und abschließend bestätigter JSR einen neuen Java-Standard definiert (vgl. [tutego 2011](#)). Zugleich stellt dieser eine Referenzimplementierung des neuen Java-Standards und ein Technology Compatibility Kit (TCK) hierfür zur Verfügung. Mit einem TCK kann eine Java Implementierung gegen den entsprechenden Sprachstandard validiert werden und darf nach Zertifizierung anschließend als Java SE kompatibel bezeichnet werden (vgl. [Julius Stiebert 2007](#)). Eine Java Implementierung wird in der Regel als Java Development Kit (JDK) veröffentlicht.

2.7 GUI-Framework

Ein Graphical User Interface (GUI) Framework (vgl. [Siddiqi 2020](#)) stellt mittels einer Bibliothek typische Steuerelemente zur Erstellung von grafischen Benutzeroberflächen zur Verfügung über die ein Endanwender mit einer dazugehörigen Anwendung interagieren kann. Dabei kapselt das Framework von primitiven, grafischen Objekten des Betriebssystems bis hin zu eigenen grafischen Elementen in geeignete Strukturen bzw. Klassen, erweitert diese um Funktionalität und stellt sie als Steuerelemente zur Verfügung. Für letzteres verfügt das Framework in der Regel über eine eigene Render-Engine. Mittels des Frameworks können so innerhalb integrierter Entwicklungsumgebungen oder auch unabhängig davon einfach grafische Benutzeroberflächen geschaffen werden, da die Steuerelemente oder Widgets (vgl. [Informit 2005](#)) hierzu nicht mehr eigenständig entwickelt werden müssen.

Viele GUI Frameworks verfügen darüber hinaus über einen Designer zur mausgesteuerten Erstellung sowie einen Layoutmanager zur korrekten Anordnung der Steuerelemente.

3 Analyse

3.1 Automic® Archive Browser

3.1.1 Mittlung von Benutzeranforderungen

Funktionsumfang

Benutzeranforderungen

Funktionsumfang Implementierung

3.1.2 Weiterentwicklung

In der Auslieferung des Automic® Automation Image gab es bis zu der Version 11.2.6 den Ordner `TOOLS\SOURCE\UCYBARBR` mit dem Quellcode des Automic® Archive Browser (vgl. [UC4 Software GmbH 2013](#)) in Microsoft Visual Basic (VB).

An der Struktur des Projektes (vgl. [MarshallSoft Computing, Inc. 2017](#)) und der Format-Spezifikation im Quellcode (VERSION 5.0) ist zu erkennen, dass es sich um ein VB 5.0 Projekt handelt.

Listing 3.1: Automic® Archive Browser Microsoft VB 5.0 Projekt

Verzeichnis von TOOLS\SOURCE\UCYBARBR

25.08.2017	14:15	<DIR>	.
25.08.2017	14:15	<DIR>	..
21.10.2015	23:14		28.226 Browse.bas
21.10.2015	23:14		43.503 Browse.frm
21.10.2015	23:14		300.458 Browse.frx
21.10.2015	23:14		10.429 browsef.ctl
21.10.2015	23:14		330 browsef.ctx
21.10.2015	23:14		7.199 frmFind.frm
21.10.2015	23:14		32 frmFind.frx
21.10.2015	23:14		5.353 TooBig.frm
21.10.2015	23:14		2.250 TooBig.frx
21.10.2015	23:14		1.263 UCYBARbr.vbp
		10 Datei(en),	399.043 Bytes
		2 Verzeichnis(se)	

Die VB 5.0 Version basiert noch nicht auf dem .NET-Framework sondern ist rein objektbasiert (vgl. [ComputerWeekly.de 2016](#)). Entsprechend stehen keine Sprachmittel aus dem .NET-Framework zur Verfügung. Für den Nachfolger des auf dem .NET-Framework basierenden VB .NET (vgl. [Thomas Theis 2017](#)) hat Microsoft den Sprachumfang des .NET-Frameworks ab 2017 eingeschränkt. Damals änderte Microsoft seine Strategie bei der Weiterentwicklung der Programmiersprachen VB und C# (vgl. [Microsoft 2017](#)). Davor war die Strategie neue Features in beiden Sprachen zur Verfügung zu stellen. Seit dem Strategiewechsel gibt es eine Abstufung zwischen den beiden Sprachen. Neue .NET Features sind seit dem ggf. nicht mehr in VB zu finden. 2020 hat Microsoft bekanntgegeben VB .NET als Sprache nicht mehr weiterzuentwickeln (vgl. [Microsoft 2020](#)). Von da an werden unter Umständen neue Funktionen aus dem .NET-Framework, die Änderungen an VB .NET als Programmiersprache notwendig machen würden, von VB .NET nicht mehr unterstützt.

Gefördert wurde diese Entwicklung durch Nutzer anderer Hochsprache wie Java, C oder C++ die eine syntaktische Nähe zu C# und Distanz zu VB haben. Zusätzlich gilt VB in dieser Gemeinschaft als einfache Einstiegssprache mit einem schlechten

3 Analyse

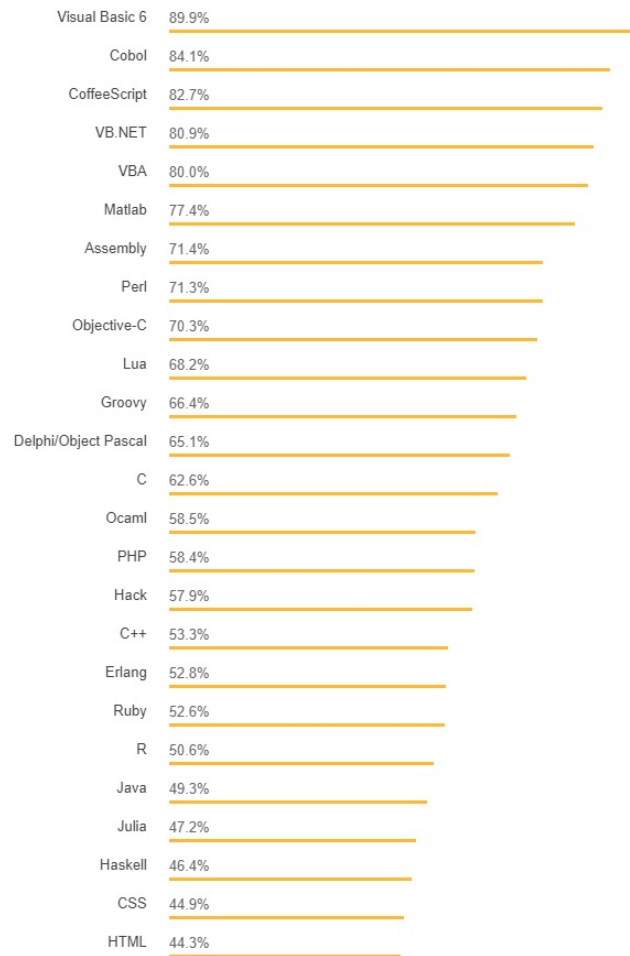


Abbildung 3.1: Liste der Programmiersprachen die Entwickler lieber nicht einsetzen¹

Ruf (vgl. [Heise-Medien 2020](#)). Da die Ökosysteme, die verbreitete Syntax und der Umfang von Sprachen wie Java oder C# inzwischen VB weitausüberlegen sind wird am Stack Overflow Developer Survey von 2018 (Abb. 3.1) deutlich. In diesem führte Visual Basic die Liste der Sprache an, die Nutzer ungerne einsetzen - Zugleich wurde VB dort 2018 das letzte mal aufgeführt. Seit 2019 ist VB nicht mehr Bestandteil der Erhebung des Stack Overflow Developer Survey. Mittlerweile führt der nahe Verwandte Visual Basic for Applications (VBA) die Rangliste (vgl. [Stack Exchange Inc 2021](#)) nach COBOL an.

¹Quelle: Stackoverflow Developer Survey Results 2018 https://insights.stackoverflow.com/survey/2018#technology_-_most-loved-dreaded-and-wanted-languages Aufruf: 28.07.2021

Entsprechend ungeeignet ist VB im Jahr 2021 als Grundlage für ein Softwareprojekt mit gängigen Anforderungen an Portierbarkeit, Erweiterbarkeit und Wartbarkeit.

Erschwerend kommt hinzu, dass der Quellcode des Automic® Archive Browser in der Auslieferung des aktuellen Automic® Automation Image 12.3.6² nicht mehr enthalten ist. Auch wenn der Automic® Archive Browser nur noch gepflegt und nicht mehr weiterentwickelt wird (vgl. [UC4 Software GmbH 2013](#)), kann es durch die Pflege zu Quellcodeanpassungen gekommen sein um die der öffentliche Quellcode zusätzlich erweitert werden müsste.

Eine Portierung des bestehenden Automic® Archive Browser VB 5.0 Projektes auf .NET Core würde eine Umstellung auf neue Technologien notwendig machen (vgl. [Dev-Insider 2020](#)). Der Aufwand hierzu, zusätzlich zur Erweiterung, wird als höher im Vergleich zu einer Neuentwicklung eingeschätzt.

3.1.3 Datenstruktur

some text more and other text

3.2 Auswahl der Java Implementierung

Theo. gibt es mehrere Quellcodes für Java Implementierungen. Praktisch relevant ist inzwischen vermehrt der Quellcode des JDK Project³. Auf Basis dieses Quellcodes werden von verschiedenen Anbieter Java Implementierungen angeboten. Diese Anbieter werden umgangssprachlich auch im deutschen Sprachraum häufig als Java Vendor bezeichnet. Die Bezeichnung geht zurück auf interne Systemeinstellungen in Java in denen der Anbieter einer Java Implementierung über die Eigenschaft `java.vendor` seinen Eigennamen definiert. Die Systemeinstellungen können mittels der Methode `getProperties()` der Klasse `System` ausgelesen werden ([Ziegenbalg 2018](#): Abs. 31).

Java Implementierungen von verschiedenen Anbietern können sich in der Unterstützung verschiedener Prozessorarchitekturen wie x86, ARM, PPC, SPARC und deren unterschiedlichen Wortbreiten unterscheiden (vgl. [Hardware-Zone 2021](#)). Sowie in den zu diesen angebotenen Betriebssystemen und deren Distributionen. Darüber hin-

²Quelle: Automic Download Center <https://docs.automic.com/downloads> Aufruf: 03.08.2021

³Quelle: JDK Project, <http://openjdk.java.net/projects/jdk/>, Aufruf: 30.07.2021

aus sind aus technischer Sicht die Implementierungen häufig auf bestimmte Anwendungszwecke optimiert und der Ursprungsquelle entsprechend modifiziert. Neben individuellen Modifizierungen eines Anbieters bzgl. der Implementierung unterscheiden sich die angebotenen Implementierungen auch durch das beinhalten oder fehlen von Java Erweiterungen wie beispielsweise Java Mission Control, Java Flight Recorder oder JavaFx bzw. OpenJFX (vgl. [Eclipse Foundation, Inc. 2021](#)).

Abgesehen von technischen Unterschieden wie Unterstützung und direkten Funktionsumfang gibt es auch Unterschiede bzgl. der Wartung. Die Anbieter bieten frei zugängliche Sicherheitspatches unterschiedlich an, veröffentlichen regelmässige Updates in unterschiedlichen Zyklen und definieren je Version unterschiedlich lange Lebenszyklen. Die Updates selbst werden je Anbieter mitunter über verschiedene Quellen und Schnittstellen angeboten als auch in verschiedenen Auslieferungsformaten. Insbesondere letzteres ist für standardisierte und automatisierte Updateverfahren seitens des Anwenders nicht zu unterschätzen. Auch wie beständig die Weiterentwicklung einer Implementierung ist sollte betrachtet werden. Hierzu sollte beispielsweise der Verbreitungsgrad und die Substanz des Anbieter selbst begutachtet werden.

Verbreitung JDK nach Anbietern 2020	
Anbieter	% verwendet
Oracle	74.78
AdoptOpenJDK	7.06
IcedTea	5.30
Azul	2.96
IBM	2.37
Amazon	2.18
Unknown	1.96
Pivotal	1.40
SAP	0.74
Sun	0.58
Debian	0.54
Other	0.10

Tabelle 3.1: Prozentuale Verbreitung von JDK nach Anbietern 2020⁴

Aus organisatorischer und wirtschaftlicher Sicht stellt sich hingegen die Frage ob ein

⁴Quelle: The State of Java: Trends And Data For One of the World's Most Popular Programming Languages, <https://newrelic.com/blog/nerd-life/state-of-java>, Aufruf: 03.08.2021

Verbreitung JDK nach Anbietern 2021	
Anbieter	% verwendet
Oracle Java	59
Generic OpenJDK	36
Adopt OpenJDK	22
Amazon Corretto	10
Azul Zulu	6
GraalVM	4
OpenLogic JDK	4
Other	4

Tabelle 3.2: Prozentuale Verbreitung von JDK nach Anbietern 2021⁵

Anbieter seine Java Implementierung grundsätzlich kostenlos zur Verfügung stellt und ob der Betrieb der JVM in kommerziellen oder öffentlichen, produktiven Umgebungen ebenso unentgeltlich gestattet ist. Insbesondere dann ist aber auch immer von Interesse ob und zu welchen Konditionen ein Anbieter Unterstützungsleistungen anbietet, ob die Implementierungen zertifiziert sind oder mit welchen Testverfahren die Implementierungen validiert werden (vgl. Azul 2021). Und zuletzt wie transparent der Implementierungsprozess ist.

Die nachfolgenden Implementierungen wurden aufgrund Ihrer Eigenschaft und Verbreitungsgrades für die Umsetzung als relevant eingestuft und in die Analyse (Evans, Gough, Newland 2018: Abs. 4) einbezogen:

3.2.1 Amazon Corretto

Corretto (vgl. Amazon Web Services, Inc. 2021) wird seit 2019 von Amazon angeboten und ist damit die jüngste aller Implementierungen. Dabei handelt es sich um eine plattformübergreifend (Linux, macOS, Windows und Docker) Distribution des OpenJDK welche unter der General Public License (GPL) mit Classpath Exception lizenziert ist und damit kostenlos in kommerziellen Produktionsumgebungen verwendet werden darf. Sie ist zertifiziert nach TCK wodurch sie offiziell kompatibel zum Java SE Standard ist. Amazon bietet Corretto mit Long Term Support (LTS) inklusive eigenen Leistungsoptimierungen und Sicherheitspatches an. Updates werden

⁵Quelle: JRebel 2021 Java Developer Productivity Report, <https://www.jrebel.com/system/files/2021-java-developer-productivity-report.pdf>, Aufruf: 10.08.2021

mindestens quartalsweise veröffentlicht. Amazon setzt Corretto selbst in vielen produktiven Diensten in der Amazon Web Services (AWS) ein und stellt für den Einsatz innerhalb dieser Support zur Verfügung.

3.2.2 Azul Zulu

Azul bietet unter dem Namen Zulu JDK (vgl. [Azul 2021](#)) eine eigene, kostenlose und plattformübergreifend (Linux, Windows, macOS, Solaris und Docker) OpenJDK Implementierung an. Diese kann ebenfalls kostenlos in kommerziellen Produktionsumgebungen eingesetzt werden. Umgehende Patches zur Korrektur von Sicherheitslücken und Softwarefehlern stehen jedoch nur kostenpflichtig über die Azul Platform Core zur Verfügung (vgl. [Azul 2020](#)). Azul zertifiziert das Zulu JDK mittels TCK und stellt damit offiziell eine Kompatibilität zum Java SE Standard her. Azul hält sich bei der Definition der Versionszyklen an Oracle JDK und verlängert den Lebenszyklus des Zulu JDK jeweils zusätzlich um ein Jahr. Darüberhinaus bietet Azul ein Archiv aller Veröffentlichungen eines Majorrelease innerhalb des Lebenszykluses an. Der kostenlose Zugang zu dem Angebot ist Teil der Zulu Community. Es gibt hierzu jedoch keine explizite Zusicherung seitens Zulu dieses Angebot langfristig aufrechtzuerhalten (vgl. [Basil Bourque 2021](#)). Azul stellt umfangreiche, kostenpflichtige Supportangebote zur Verfügung. Unter anderem auch für Medium Term Support (MTS) Veröffentlichungen sowie eine generelle 24x7 Erreichbarkeit. Das Supportangebot berechnet sich dabei nicht je CPU sondern je System. Parallel dazu bietet Azul unter Zing eine performanceorientierte Java Plattform an.

3.2.3 Eclipse Temurin

Eclipse Temurin (vgl. [Eclipse Foundation 2021](#)) ist der Nachfolger des AdoptOpenJDK Projektes. Die 1. Implementierung wurde am 30. Juli 2021 durch die Adoptium Working Group (vgl. [Eclipse Foundation, Inc. 2021](#)) veröffentlicht. Das Ziel des Temurin Projektes ist die Bereitstellung eines TCK-zertifizierten JDK unter Open-Source-Lizenz zur allgemeinen Verwendung im Java-Ökosystem. Zusätzlich zur TCK-Zertifizierung und der damit verbundenen offiziellen Java SE Kompatibilität durchlaufen die Veröffentlichungen die Eclipse-eigene AQAvit Testinfrastruktur (vgl. [Eclipse Foundation 2021](#)). Veröffentlicht wird Temurin unter der GPL mit Classpath

Exception.

Das Temurin Projekt folgt für seine Veröffentlichungen der Roadmap des JDK Project: Neue Versionen mit neuen Features alle 6 Monate, Wartungs- und Sicherheitspatches quartalsweise sowie alle 3 Jahre eine Version mit LTS. Versionen wie mit LTS werden im Gegensatz zu Oracle's OpenJDK jedoch deutlich länger unterstützt und so weiter mit Updates versorgt. Das mindert einen permanenten Migrationsdruck und verringert so den Wartungsaufwand. Hinter der Adoptium Working Group stehen große IT-Konzerne wie Alibaba, Azul, Huawei, Karakun, Microsoft, Red Hat, IBM und weitere. Da Eclipse als gemeinnützige Gesellschaft nicht die Mittel hat eigene Sicherheitspatches zu entwickeln werden diese durch die Mitglieder bereitgestellt.

Für Eclipse Temurin wird durch Eclipse selbst als gemeinnützige Gesellschaft kein kommerzieller Support angeboten. Es gibt lediglich begrenzte Unterstützung bei der Behebung von eindeutig auf die Applikation zurückzuführende Fehler. Azul bietet für Temurin parallel zum hauseigenen Zulu SDK kommerziellen Support an welcher sich im Umfang vom Support für das Zulu SDK selbst unterscheidet.

3.2.4 IBM OpenJDK

IBM stellt als einziger der näher betrachteten Anbieter eine Virtual Machine auf Basis von J9 (vgl. [IBM 2021](#)) zur Verfügung und nicht HotSpot. Parallel ist sie statisch gesehen auch die einzige relevante JVM auf dem Markt die nicht auf HotSpot aufbaut. J9 ist eine auf geringeren Arbeitsspeicherverbrauch und geringere Start- als auch Anlaufphasen optimierte, plattformübergreifend (AIX, Linux, z/OS und IBM i) JVM. Sie ist damit auch unter anderem insbesondere für den Betrieb in Containern, wie sie bpsw. in Cloudumgebungen eingesetzt werden, optimiert. IBM hat die J9 Virtual Machine eigens entwickelt und im September 2017 Open-Source als OpenJ9 der Eclipse Foundation zur Verfügung gestellt - Wo Implementierungen über das AdoptOpenJDK Projekt bereitgestellt werden. Selbst stellt IBM seit dem für J9 nur noch Updates für LTS Veröffentlichungen bereit. Zukünftige LTS Veröffentlichung sollen nur noch unter OpenJ9 stattfinden. Der Einsatz von OpenJ9 als auch J9 ist in produktiven Umgebung kostenfrei. Im April 2021 kündigte IBM (vgl. [IBM Developer Blog 2021](#)) an OpenJ9 TCK-zertifiziert kostenlos über die Adoptium Working Group zu veröffentliche. Die TCK-Zertifizierung wird überwiegend als Hauptkriterium für die produktive Verwendung einer Java Implementierung angesehen. Bis zur Abgabe die-

ser Arbeit war dieses Vorhaben noch nicht umgesetzt.

IBM bietet entsprechend kommerziellen Support sowohl für J9 als auch OpenJ9 LTS Veröffentlichung von AdoptOpenJDK an.

Mit Hinblick auf Java 17 als nächste LTS Version im September 2021 soll die Arbeit auf der letzten stabilen Java Version aufbauen um möglichst geringe Migrationsaufwände bei einer Portierung zu Java 17 zu generieren. Das schließt eine Umsetzung auf Grundlage von J9 leider aus weshalb das IBM OpenJDK auf Basis von J9 nicht weiter betrachtet wird.

3.2.5 Oracle Java SE

Oracle ist historisch und Aufgrund seiner anhaltend hohen Verbreitung der Hauptanbieter von Java Implementierungen. Bei dem Oracle Java SE (vgl. [Oracle Technology Network 2021](#)) handelt es sich in der aktuellen Version um eine plattformübergreifend (Linux, macOS, Windows) JDK Implementierung. Oracles Roadmap sieht vor alle 6 Monate eine neue Version mit neuen Features zu veröffentlichen, Wartungs- und Sicherheitspatches quartalsweise anzubieten sowie alle 3 Jahre eine Version mit LTS herauszubringen. Das Oracle Java SE bildet den Java SE Standard. Bis 2019 und Version 8u202 war die Verwendung in produktiven Umgebungen kostenfrei möglich. Seit dem ist nur noch die Entwicklung mit Oracle Java SE kostenfrei gestattet. Für den Einsatz in produktiven Umgebungen muss eine „Java SE Subscription“ abgeschlossen werden. Parallel damit bietet Oracle Support an.

3.2.6 Red Hat OpenJDK

Red Hat bietet mit seinem OpenJDK (vgl. [Red Hat Developer 2021](#)) eine plattformbeschränkte (Linux und Windows) Java Implementierung des Oracle OpenJDK an. Sie ist der Java-Standard des hauseigenen, kommerziellen Betriebssystems Red Hat Enterprise Linux und steht auch in dessen freien Fork CentOS zur Verfügung. Dadurch kann es auch kostenfrei in produktiven Umgebungen eingesetzt werden. Zusätzlich ist es in verschiedene Produkte der Red Hat Containerwelt integriert. Im Gegensatz zur Konkurrenz verfolgt Red Hat weniger eine breite Palette an unterstützten Plattformen sondern mehr eine besonders auf die jeweilige Plattform abgestimmte und damit besser integrierte Implementierung (vgl. [Fernando Almeida 2018](#)) . Dadurch

handelt es sich beim Red Hat OpenJDK um eine modifizierte Implementierung des Oracle OpenJDK.

Updates werden von Red Hat mind. quartalsweise veröffentlicht und analog zur Roadmap des JDK Project als LTS Versionen angeboten.

Red hat bietet für beide Plattformen Support-Optionen an.

3.2.7 Ergebnis

Nach der Analyse fällt die Entscheidung für Eclipse Temurin. Eclipse Temurin bietet den Durchschnitt an Unterstützung bzgl. Prozessorarchitektur und Betriebssystemen. Eine Cloudunterstützung wird in der Umsetzung als Client- und Desktopanwendung nicht benötigt. Performancetechnisch sind alle Implementierungen im Allgemeinen gleich bis auf IBMs J9. Eine OpenJ9 Variante wurde bis Abgabe der Arbeit jedoch noch nicht TCK-zertifiziert durch die Adoptium Working Group veröffentlicht. Für produktive Umgebungen ist eine TCK-Zertifizierung und damit eine Java SE Kompatibilität oft aufgrund interner Richtlinien und proprietärer Anwendungen maßgeblich. Für J9 als TCK-zertifizierte Variante existiert nur eine Java 11 Implementation - Keine Java 15 oder 16. Da mit Java 17 bereits im September das nächste LTS Release von Java erscheint und der Sprachstandard von Java 16 näher an Java 17 ist als der des letzten LTS Release Java 11 verringert dies in der Regel spätere Migrationsaufwände.

Parallel ist die Verbreitung des AdoptOpenJDK von 2020 auf 2021 in Folge der Lizenzkosten von Oracle Java SE am stärksten gestiegen (vgl. 3.2). AdoptOpenJDK wurde bereits von vielen Fortune 500-Unternehmen (vgl. Patel, Korando 2019) eingesetzt. Mit der Eclipse Temurin TCK-Zertifizierung wird sich diese Anzahl vermutlich noch erhöhen, da der maßgebliche Nachteil gegenüber anderen Anbietern abgebaut wurde. Neben der TCK-Zertifizierung wird die bereits unter AdoptOpenJDK angewendete Eclipse-eigene AQAvit Testinfrastruktur (vgl. Eclipse Foundation 2021) weiterhin auch für Eclipse Temurin angewendet.

Eclipse Temurin ist damit nicht nur free for production sondern auch production-ready, bietet außerhalb des Extended Supports der Konkurrenz im Schnitt gleich lan-

⁶Quellen: (vgl. Red Hat Developer 2021), (vgl. Amazon Web Services, Inc. 2021), (vgl. Azul 2021), (vgl. Eclipse Foundation 2021), (vgl. IBM 2021)
OpenJDK vs Oracle JDK - Comparison Table, <https://www.azul.com/products/core/jdk-comparison-matrix/>, Aufruf: 05.08.2021

Vergleich von JDK Anbietern auf Basis Java > 11							
Eigenschaften	Amazon Corretto	Azul Zulu	Eclipse Temurin	Oracle Java SE	Red Hat OpenJDK	Hat	
Open Source	X	X	X	-	X		
Produktiv kostenlos	X	X	X	-	X		
Updates kostenlos	X	X	X	-	X		
Update Rythmus	3 Monate	3 Monate	3 Monate	3 Monate	3 Monate		
kommerzieller Support	nur AWS	X	X	X	IBM, Azul		
Security-/Bugfixes kostenlos	X	O	X	-	X		
Lebenszyklus	6 Jahre	8 + 2 Jahr	6 Jahre	5 + 3 Jahre	6 Jahre		
Validierung	TCK	TCK	TCK, AQAvit	TCK	TCK		
Betriebssysteme	Linux, Windows, macOS, Docker	Linux, Windows, macOS, Docker	Linux, Windows, macOS	Linux, Windows, macOS	Linux, Windows, OpenShift		
Installationsforma	7	6	5	5	4		
OpenJFX / JavaFX	-	X	-	X	-		
Java Flight Recorder	X	X	-	X	X		
Mission Control	-	X	-	X	X		
Besonderheit	cloudready	cloudready	OpenSource Projekt	Maintainer	Integration		

Tabelle 3.3: Vergleich JDK Implementierungen verschiedener Anbietern⁶

ge Lebenszyklen für die veröffentlichten Versionen inkl. Sicherheits-/Wartungspatches und verfügt im Gegensatz zu Azul Zulu über eine langfristige Opensource Strategie. Unter dem Dach der Eclipse Foundation wird dies gesichert durch eine Vielzahl namenhafter IT-Konzerne die hinter dem Projekt stehen. Mittels OpenJFX können Erweiterungen auch zu Eclipse Temurin hinzugefügt. Zuletzt steht dieses Gesamtpaket frei zur Verfügung.

3.3 Auswahl des Java GUI-Framework

3.3.1 Swing

Swing erstellt. Dabei handelt es sich um ein UI-Toolkit, das ursprünglich von Sun entwickelt wurde. Dieses Toolkit ist nach wie vor weit verbreitet und auch in allen JDKs enthalten. Allerdings wird es nicht mehr weiterentwickelt oder gewartet. Der offizielle Nachfolger ist bereits im aktuellen JDK 8 integriert und trägt den Namen JavaFX. CSS-Feature wie in JavaFX sind in Swing nicht möglich. Natürlich gibt es zusätzliche Bibliotheken für Swing, aber bestimmte Möglichkeiten wie beispielsweise Zooming sind einfach nicht vorgesehen. Swing aussterben wird. Es wird uns wohl weiterhin im JDK erhalten. Java swing is not a replacement for abstract window Toolkit(AWT). It is an enhancement over existing APIs of AWT due to its platform-independent feature. AWT and Swing are similar with most of AWT components have corresponding components in the swing. It is recommended though that AWT should be restricted only to the event handling mechanism and the UI components creation and rendering should be done only using swing. Following are the compelling reasons to use Java swing:

Rich set of components easing the developer effort. Undo/Redo support built-in for components. 2D graphics rendering simpler Pluggable (customizable) look and feel.

3.3.2 JavaFX

JavaFX is an open source, next generation client application platform for desktop, mobile and embedded systems built on Java. It is a collaborative effort by many individuals and companies with the goal of producing a modern, efficient, and fully featured toolkit for developing rich client applications.

The latest flagship of Java/Oracle. promising to be the facto standard in developing rich desktop or web applications.

JavaFX. Dabei handelt es sich um eine moderne UI-Technologie mit der unter anderem Transformationen, Animationen, Web Browser, Touch-Eingaben oder ein Media-API ohne nennenswerten Aufwand verwendet werden können. Das ist natürlich nicht alles, denn das Styling einer Anwendung mittels CSS ist ein weiteres Killer-Feature. Im Prinzip ermöglicht JavaFX die Umsetzung von optisch ansprechenden Anwendungen ohne größere Einschränkungen. Applikation unter iOS oder Android zu starten. Mit JavaFX hingegen ist das machbar -> <https://gluonhq.com/products/mobile/javafxports/> -> JavaFXPorts-Projekt -> kein offiziell von Oracle enn eine Anwendung "modernß- ein muss, sollte ernsthaft über javafx nachdenken JavaFX Technologie für Desktopanwendungen Erstellung von Webanwendungen ist nicht vorgesehen

3.3.3 SWT

Created by IBM for Eclipse, they seemed to think that Swing was not suited for Eclipse at the time.

By itself is pretty low-level, and it uses the platform's native widgets through JNI. It is not related to Swing and AWT at all.

SWT is an open-source widget toolkit for Java designed to provide efficient, portable access to the user- interface facilities of the operating systems on which it is implemented.

3.4 Java Dateieingangsverarbeitung

4 Implementierung

some textmore and other textmore and other textmore and other textmore and other
textmore and other textmore and other textmore and other textmore and other text-
more and other text

4.1 Module

4.2 Entwurfsmuster

Model-View-Controller(MVC) Observer Design Pattern

4.3 Klassendiagramm

5 Zusammenfassung und Ausblick

5.1 Zusammenfassung

rechtliche rahmenbedingungen waren ausschweifend

5.2 Ausblick

5.2.1 DORA

Digital Operational Resilience Framework for financial services (DORA) vor, eine Meldepflicht für den gesamten Finanzsektor zu etablieren. Das DORA ist ein Legislativvorschlag der EU-Kommission, der allerdings erst am 24. September 2020 veröffentlicht wurde und derzeit von den Mitgliedstaaten verhandelt wird.

Mit einer Beschlussfassung ist noch im Jahr 2021 zu rechnen, das Gesetz wird dann voraussichtlich 2022 in Kraft treten.

Abbildungsverzeichnis

2.1	Prozessautomatisierung mit einer Process Engine	13
3.1	Liste der Programmiersprachen die Entwickler 2018 lieber nicht einsetzen	26

Abkürzungsverzeichnis

VB Visual Basic

VBA Visual Basic for Applications

BPM Business Process Management

EABPM European Association of Business Process Management

CBOK® Common Body of Knowledge

HLL Höheren Programmiersprache (High-level programming language)

ITSiG IT-Sicherheitsgesetz

BSI-KritisV Verordnung zur Bestimmung Kritischer Infrastrukturen nach dem BSIG

BSIG Gesetz über das BSI

BSI Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

KRITIS kritischen Infrastruktur

DSGVO Datenschutz-Grundverordnung

VAIT Versicherungsaufsichtlichen Anforderungen an die IT

VAG Versicherungsaufsichtsgesetz

DORA Digital Operational Resilience Framework for financial services

BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

JLS Java Language Specification

JCP Java Community Process

JSR Java Specification Request

TCK Technology Compatibility Kit

JDK Java Development Kit

JVM Java Virtual Machine

LTS Long Term Support

MTS Medium Term Support

AWS Amazon Web Services

GPL General Public License

GUI Graphical User Interface

Tabellenverzeichnis

3.1	Prozentuale Verbreitung von JDK nach Anbietern 2020	28
3.2	Prozentuale Verbreitung von JDK nach Anbietern 2021	29
3.3	Vergleich JDK Implementierungen verschiedener Anbietern	34

Listings

3.1	Automic® Archive Browser Microsoft VB 5.0 Projekt	25
-----	---	----

Literaturverzeichnis

UC4 Software GmbH: *White paper Database Maintenance using the UC4 Utilities*, <https://community.broadcom.com/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=adda151c-7d71-44e2-b337-7d6d1a227cb8>, 2013, letzter Zugriff: 27. 7. 2021

MarshallSoft Computing, Inc.: *Windows Standard Serial Communications for Visual Basic Programmer's Manual: Compiling Visual Basic 4/5/6 (32-bit) Programs*, http://www.marshallsoft.com/wsc_4vb.pdf, 2017, letzter Zugriff: 28. 7. 2021

ComputerWeekly.de: *Visual Basic Classic*, <https://www.computerweekly.com/de/definition/Visual-Basic-Classic>, 2016, letzter Zugriff: 27. 7. 2021

Thomas Theis: *Visual Basic .NET (Programmiersprache)*, <https://www.it-treff.de/it-lexikon/visual-basic-net-programmiersprache>, 2017, letzter Zugriff: 27. 7. 2021

Microsoft: *The .NET Language Strategy*, <https://devblogs.microsoft.com/dotnet/the-net-language-strategy/>, 2017, letzter Zugriff: 27. 7. 2021

Microsoft: *Visual Basic support planned for .NET 5.0*, <https://devblogs.microsoft.com/dotnet/the-net-language-strategy/>, 2020, letzter Zugriff: 27. 7. 2021

Dev-Insider/Stephan Augsten: *.NET 5 soll Visual Basic unterstützen*, <https://www.dev-insider.de/net-5-soll-visual-basic-unterstuetzen-a-913322/>, 2020, letzter Zugriff: 27. 7. 2021

Heise-Medien/Holger Schwichtenberg: *Gute und schlechte Nachrichten für Visual-Basic-.NET-Entwickler*, <https://www.heise.de/developer/meldung/Gute->

- [und-schlechte-Nachrichten-fuer-Visual-Basic-NET-Entwickler-4682163.html](#), 2020, letzter Zugriff: 27. 7. 2021
- Stack Exchange Inc *Stack Overflow Developer Survey 2021*, <https://insights.stackoverflow.com/survey/2021#technology-most-loved-dreaded-and-wanted>, 2021, letzter Zugriff: 27. 7. 2021
- BSI *Nachweise gemäß § 8a Absatz 3 BSIG*, https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/KRITIS-und-regulierte-Unternehmen/Kritische-Infrastrukturen/Allgemeine-Infos-zu-KRITIS/Nachweise-erbringen/nachweise-erbringen_node.html, 2021, letzter Zugriff: 21. 7. 2021
- BaFin *Versicherungsaufsichtliche Anforderungen an die IT (VAIT) - Rundschreiben 10/2018 (VA)*, https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Rundschreiben/dl_rs_1810_vait_va.pdf?__blob=publicationFile&v=5, Fassung vom 20.03.2019, letzter Zugriff: 22. 7. 2021
- BaFin Jochen Zengler Andreas Pfeßdorf *IT der Versicherer im Fokus*, https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Fachartikel/2020/fa_bj_2010_IT_Pruefungen_VA.html, 15.10.2020, letzter Zugriff: 24. 7. 2021
- Q_PERIOR AG *Versicherungsaufsichtliche Anforderungen an die IT (VAIT)*, <https://www.q-perior.com/fokusthema/versicherungsaufsichtliche-anforderungen-an-die-it-vait/>, 2019, letzter Zugriff: 24. 7. 2021
- Wikipedia: *Versicherungsaufsichtliche Anforderungen an die IT*, https://de.wikipedia.org/wiki/Versicherungsaufsichtliche_Anforderungen_an_die_IT, 2021, letzter Zugriff: 22. 7. 2021
- VMware® Carbon Black (Hrsg.): *Global Threat Report: Extended Enterprise Under Threat*, Third Report, Juni 2020
- VMware® Carbon Black (Hrsg.): *Deutschland Threat Report: Das Extended Enterprise in Gefahr*, Dritter Report, Juni 2020
- Accenture: *State of Cyber Resilience*, https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-126/Accenture-State-of-Cyber-Resilience-DE.pdf#zoom=40, 2020, letzter Zugriff: 24. 7. 2021

- Göpfert, Jochen (Hrsg.): Lindenbach, Heidi (Hrsg.): *Geschäftsprozessmodellierung mit BPMN 2.0: Business Process Model and Notation*, Oldenbourg Verlag 2013
- Frank Leymann, David Schumm *Process Engine • Definition / Gabler Wirtschaftslexikon*, <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/process-engine-52692>, 2021, letzter Zugriff: 20. 7. 2021
- Freund, Jakob (Hrsg.), Rücker, Bernd (Hrsg.): „Einführung – Business Process Management“, in: *Praxishandbuch BPMN 2.0*, 4. Auflage, HANSER 2014
- Thomas Zöller *Process Engine*, <https://x-integrate.com/process-engine/>, 2021, letzter Zugriff: 23. 7. 2021
- European Association of Business Process Management EABPM (Hrsg.): „Business Process Management – Definitionen“, in: *BPM CBOK® - Business Process Management BPM Common Body of Knowledge Leitfaden für das Prozessmanagement Version 3.0*, 2. Auflage, Verlag Dr. Götz Schmidt 2014
- Amtsblatt der Europäischen Union *VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE>, 4.5.2016, letzter Zugriff: 17. 7. 2021
- Bundesministerium für Wirtschaft und Energie *Europäische Datenschutz-Grundverordnung*, <https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Digitale-Welt/europaeische-datenschutzgrundverordnung.html>, 2021, letzter Zugriff: 15. 7. 2021
- Niklas Plutte *Großer DSGVO-Guide mit Checkliste und Tipps für Unternehmen*, <https://www.ra-plutte.de/dsgvo-guide-checkliste-tipps-unternehmen/>, 13.07.2021, letzter Zugriff: 17. 7. 2021
- Christina Webersohn *Löschung personenbezogener Daten: wie dokumentieren?*, <https://webersohnundschoultz.de/loeschanfragen-dokumentieren/>, 31.01.2019, letzter Zugriff: 16. 7. 2021
- intersoft consulting services AG *Was ist die Datenschutz-Grundverordnung?*, <https://www.intersoft-consulting.de/infos/datenschutz-grundverordnung-dsgvo/>, 2021, letzter Zugriff: 16. 7. 2021

- AK Technik der Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder (Hrsg.): *Das Standard-Datenschutzmodell*, https://www.datenschutzzentrum.de/uploads/sdm/SDM-Methode_V2.0a.pdf, Version 2.0a, 2019, letzter Zugriff: 17. 7. 2021
- Basil Bourque „2. Antwort“, in: Stack Exchange Inc (Hrsg.): *Difference between JVM and HotSpot?* <https://stackoverflow.com/questions/16568253/difference-between-jvm-and-hotspot/59295177#59295177>, 23.06.2021, letzter Zugriff: 29. 7. 2021
- Fernando Almeida *The JDKs: Which One to Use?* <https://dzone.com/articles/java-and-the-jdks-which-one-to-use>, 10.12.2018, letzter Zugriff: 05. 8. 2021
- Julius Stiebert *Neue Lizenz für Java Compatibility Kit* <https://www.golem.de/0708/54044.html>, 10.08.2007, letzter Zugriff: 05. 8. 2021
- Java Community Process Management Office: *The Java Community Process(SM) Program - Introduction - Program Overview*, <https://jcp.org/en/introduction/overview>, 2021, letzter Zugriff: 30. 7. 2021
- Oracle: *Wo kann ich technische Informationen über Java erhalten?*, https://www.java.com/de/download/help/techinfo_de.html, 2021, letzter Zugriff: 30. 7. 2021
- tutego: *Die ultimativen Links zur Java 7, JDK 7 und OpenJDK 7*, <https://www.tutego.de/java/jdk7-Java-SE-7.htm>, 2011, letzter Zugriff: 30. 7. 2021
- Ziegenbalg, Michael (Hrsg.): *Objektorientierte Programmierung in Java: Software/Engineering mit Java*, BookRix GmbH & Co. KG 2018
- Hardware-Zone: *Architektur*, <https://www.hardware-zone.de/architektur.html>, 2021, letzter Zugriff: 5. 8. 2021
- Pearson Education, Informit *Java Widget Fundamentals*, <https://www.informit.com/articles/article.aspx?p=354574>, 28.01.2005, letzter Zugriff: 14. 7. 2021
- Raahim Siddiqi *Java GUI Frameworks Guide*, <https://coderslegacy.com/java-gui-frameworks-guide/>, 24.08.2020, letzter Zugriff: 14. 7. 2021

- Eclipse Foundation, Inc. *Architektur*, <https://adoptium.net/migration.html>, 2021, letzter Zugriff: 8. 8. 2021
- Azul *OpenJDK vs Oracle JDK - Comparison Table*, <https://www.azul.com/products/core/jdk-comparison-matrix/>, 2021, letzter Zugriff: 8. 8. 2021
- New Relic (Ben Evans) *The State of Java: Trends And Data For One of the World's Most Popular Programming Languages*, <https://newrelic.com/blog/nerd-life/state-of-java>, 13.02.2020, letzter Zugriff: 8. 8. 2021
- JAXenter (Rod Cope) *The state of Java software development in 2021*, <https://jaxenter.com/java-development-2021-173870.html>, 13.02.2020, letzter Zugriff: 9. 8. 2021
- Evans, Benjamin J. (Hrsg.): Gough, James (Hrsg.): Newland, Chris (Hrsg.): *Optimizing Java: Practical Techniques for Improving JVM Application Performance*, O'Reilly Media, Inc. 2018
- [Amazon Web Services, Inc. *Amazon Corretto*, <https://aws.amazon.com/corretto/>, 24.07.2021, letzter Zugriff: 9. 8. 2021
- Eclipse Foundation, Inc. *Adoptium - Open source, prebuilt OpenJDK binaries*, <https://adoptium.net/>, 13.08.2021, letzter Zugriff: 15. 8. 2021
- Azul *Download Azul Zulu Builds of OpenJDK*, <https://www.azul.com/downloads/zulu/>, 23.07.2021, letzter Zugriff: 9. 8. 2021
- IBM *Java SDK*, <https://www.ibm.com/support/pages/java-sdk>, 29.07.2021, letzter Zugriff: 9. 8. 2021
- Pratik Patel Billy Korando *AdoptOpenJDK: An open Java distribution and community you can count on*, <https://developer.ibm.com/blogs/adoptopenjdk-an-open-java-distribution-and-community-you-can-count-on/>, 19.01.2019, letzter Zugriff: 10. 8. 2021
- Oracle Technology Network *Java SE Downloads*, <https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html>, 20.07.2021, letzter Zugriff: 9. 8. 2021

- Red Hat Developer *OpenJDK Download* / Red Hat Developer, <https://developers.redhat.com/products/openjdk/download/>, 27.07.2021, letzter Zugriff: 9. 8. 2021
- Azul *How to Keep Your Java Applications Secure*, <https://www.azul.com/blog/how-to-keep-your-java-applications-secure/>, 20.08.2020, letzter Zugriff: 9. 8. 2021
- Eclipse Foundation *Eclipse Aqavit*, <https://projects.eclipse.org/projects/adoptium.aqavit>, 2021, letzter Zugriff: 15. 8. 2021
- Eclipse Foundation *Eclipse Temurin*, <https://projects.eclipse.org/projects/adoptium.temurin>, 2021, letzter Zugriff: 15. 8. 2021
- Mark Stoodley, Samir Kamerkar *IBM joins Eclipse Adoptium and offers free certified JDKs with Eclipse OpenJ9*, <https://developer.ibm.com/blogs/ibm-joins-eclipse-adoptium-and-offers-free-certified-jdks-with-eclipse-openj9/>, 14.04.2021, letzter Zugriff: 10. 8. 2021
- Blu-ray Disc Association: *White paper Blu-ray Disc Format 2.B Audio Visual Application, Format Specifications for BD-ROM*, http://www.blu-raydisc.com/Assets/downloadablefile/2b_bdrom_audiovisualapplication_0305-12955-15269.pdf, 2005, letzter Zugriff: 1. 10. 2012
- Dooley, Wesley L. & Streicher, Ronald D.: „M–S Stereo: A Powerful Technique for Working in Stereo“, *Journ. Audio Engineering Society* vol. 30 (10), 1982
- Kuttruff, Heinrich: *Room Acoustics*, 3. Aufl., Elsevier 1991
- Spehr, Georg (Hrsg.): *Funktionale Klänge*, transcript 2009
- Sowodniok, Ulrike: „Funktionaler Stimmklang – Ein Prozess mit Nachhaltigkeit“, in: Spehr, Georg (Hrsg.): *Funktionale Klänge*, transcript 2009
- Stephenson, Uwe: „Comparison of the Mirror Image Source Method and the Sound Particle Simulation Method“, *Applied Acoustics* vol. 29, 1990

Ich versichere, die vorliegende Arbeit selbstständig ohne fremde Hilfe verfasst und keine anderen Quellen und Hilfsmittel als die angegebenen benutzt zu haben. Die aus anderen Werken wörtlich entnommenen Stellen oder dem Sinn nach entlehnten Passagen sind durch Quellenangaben eindeutig kenntlich gemacht.

Ort, Datum

Thomas Gundlach