

## Fiche Mission - Installation de GLPI sur Debian 12

Cette fiche mission décrit l'installation pas à pas de GLPI 10 sur Debian 12, en suivant les bonnes pratiques d'installation d'un socle LAMP, de configuration de la base de données et de déploiement de l'application web.

### 1. Mise à jour des paquets

Avant de commencer l'installation, il est nécessaire de mettre à jour les paquets du système Debian 12 :

```
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
```

### 2. Installer le socle LAMP

Installer Apache2, MariaDB et PHP avec la commande suivante :

```
sudo apt-get install apache2 php mariadb-server
```

Installer les extensions PHP nécessaires au bon fonctionnement de GLPI :

```
sudo apt-get install php-xml php-common php-json php-mysql php-mbstring php-curl php-gd  
php-intl php-zip php-bz2 php-imap php-apcu
```

Installer l'extension LDAP si besoin :

```
sudo apt-get install php-ldap
```

### 3. Configurer MariaDB

Sécuriser l'installation de MariaDB et créer la base de données GLPI :

```
sudo mysql_secure_installation  
  
sudo mysql -u root -p  
CREATE DATABASE glpi;  
CREATE USER 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'motdepasse';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpiuser'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;
```

## Fiche Mission - Installation de GLPI sur Debian 12

```
EXIT;
```

### 4. Télécharger et configurer GLPI

Télécharger et extraire GLPI dans le répertoire web :

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.0/glpi-10.0.0.tgz
tar -xvzf glpi-10.0.0.tgz
sudo mv glpi /var/www/html/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi
```

Accéder à GLPI via [http://\[IP\\_SERVEUR\]/glpi](http://[IP_SERVEUR]/glpi) pour finaliser l'installation via l'interface web




Choisir l'installation de GLPI (et non mise à jour) : cliquer sur 'Installer'.



Acceptation de la licence GPL : cliquer sur 'Continuer'.

## Fiche Mission - Installation de GLPI sur Debian 12

Vérification des prérequis : s'assurer que tout est en vert avant de continuer.

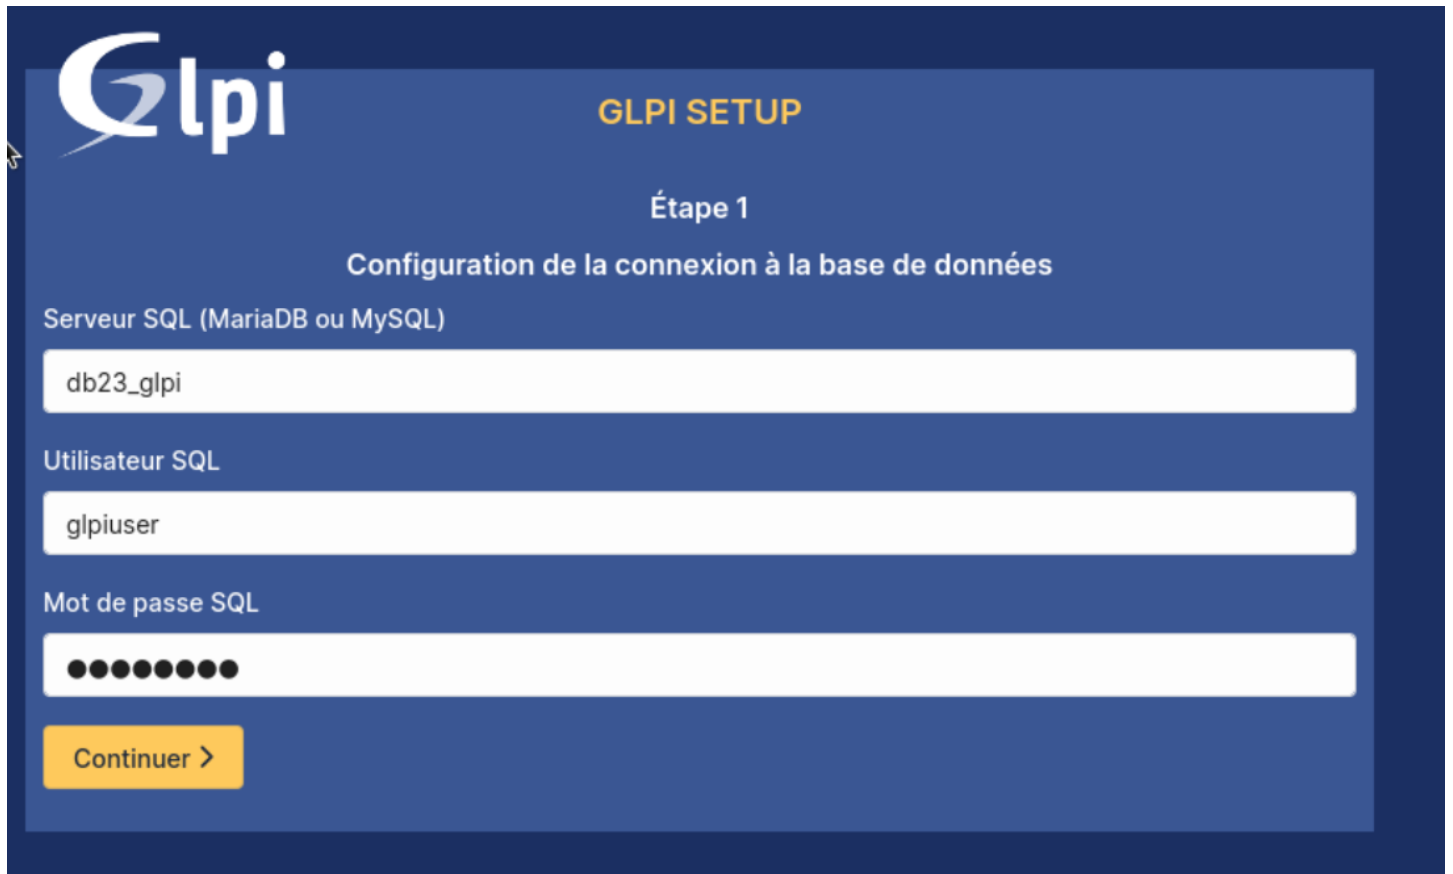

The screenshot shows the GLPI Setup interface. At the top left is the GLPI logo. To its right, the text 'GLPI SETUP' is displayed in orange. Below this, 'Étape 1' (Step 1) is centered, followed by the title 'Configuration de la connexion à la base de données'. The form contains three input fields: 'Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)' with the value 'db23\_glpi', 'Utilisateur SQL' with the value 'glpiuser', and 'Mot de passe SQL' with masked characters. A yellow 'Continuer >' button is at the bottom left.

GLPI

GLPI SETUP

Étape 1

Configuration de la connexion à la base de données

Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)

db23\_glpi

Utilisateur SQL

glpiuser

Mot de passe SQL

Continuer >

Configuration de la base de données : entrer 'localhost', 'glpiuser', 'MotDePasseFort' sélectionner 'glpidb'.



The screenshot shows the GLPI Setup interface for Step 2. At the top left is the GLPI logo. To its right, the text 'GLPI SETUP' is displayed in orange. Below this, 'Étape 2' (Step 2) is centered, followed by the title 'Test de connexion à la base de données'. A green success message 'Connexion à la base de données réussie' is shown with a checkmark. Below this, the text 'Veuillez sélectionner une base de données :' is followed by a section titled 'Créer une nouvelle base ou utiliser une base existante :'. This section has two radio buttons: the first is unselected, and the second is selected next to the value 'db23\_glpi'. A yellow 'Continuer >' button is at the bottom left.

GLPI

GLPI SETUP

Étape 2

Test de connexion à la base de données

✓ Connexion à la base de données réussie


Veuillez sélectionner une base de données :

Créer une nouvelle base ou utiliser une base existante :

☐ ☒ db23\_glpi

Continuer >

Installation terminée : se connecter avec identifiants par défaut (glpi/glpi).

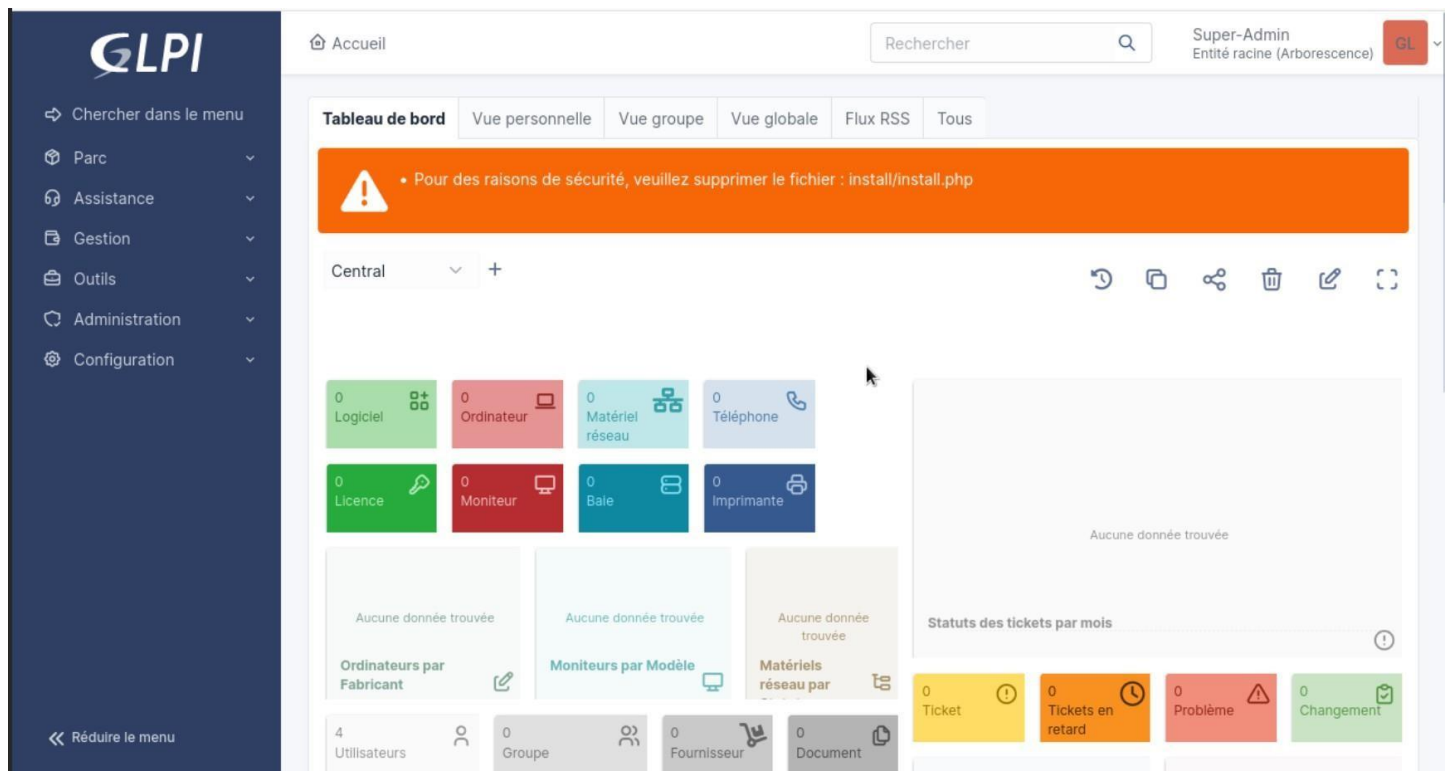

Important : Supprimer le dossier install/ après la première connexion

GLPI est maintenant opérationnel sur Debian 12 et accessible via navigateur web.

## Compétences mobilisées (Référentiel BTS SIO - Option SISR)

- ✓ **C1.1.1 – Installation et configuration d'éléments d'infrastructure**
  - Installation du serveur Debian 12
  - Installation et configuration du serveur web Apache, de la base de données MariaDB et de PHP
- ✓ **C1.1.2 – Réalisation des tests d'intégration et d'acceptation d'un service**
  - Vérification du bon fonctionnement du serveur web et de GLPI via l'accès navigateur
  - Contrôle des prérequis (étape de validation avant installation)
- ✓ **C1.3.1 – Réalisation de l'interconnexion de réseaux**
  - Configuration des accès réseau permettant d'atteindre l'interface GLPI via l'adresse IP
- ✓ **C2.1.1 – Accompagnement des utilisateurs dans la prise en main d'un service**
  - Documentation des étapes d'installation pour permettre à d'autres utilisateurs ou administrateurs de reproduire l'installation
- ✓ **C3.1.1 – Mise en production d'un service**
  - Déploiement de l'application GLPI en environnement de production
  - Suppression du répertoire /install pour sécuriser l'installation
- ✓ **C4.1.1 – Gestion de la sécurité des services informatiques**
  - Sécurisation de MariaDB via mysql\_secure\_installation
  - Attribution des droits précis sur la base de données à l'utilisateur glpiuser