

AUTO- UNSEAL OPENBAO


Transit-Seal gegen einen zweiten OpenBao und seal
"pkcs11" mit dem Nitrokey HSM 2 – Migration, Rückweg,
Ausfallverhalten.

Zwei Wege, das manuelle Entsiegeln loszuwerden: Transit-Seal gegen einen zweiten OpenBao, und seal "pkcs11" mit einem USB-HSM – Migration, Rückweg, Ausfallverhalten

Dieser Leitfaden ist in Arbeit. Geplant sind: Seal-Mechanismen: Shamir, Transit, PKCS#11; Transit-Seal: der VM-OpenBao entsiegelt den Cluster-OpenBao; Nitrokey HSM 2: OpenSC, PKCS#11-Slot, Key erzeugen; seal "pkcs11" auf der VM; Migration Shamir → Auto-Unseal und zurück (seal migrate); Was passiert, wenn der Unsealer weg ist; Betrieb: Recovery-Keys, Rotation, Monitoring.

Voraussetzungen: Nitrokey HSM 2 per USB an der VM, SSH auf die VM, ein Token am VM-OpenBao.

-- Entwurf
Erscheint, sobald alles am Cluster durchgespielt ist.

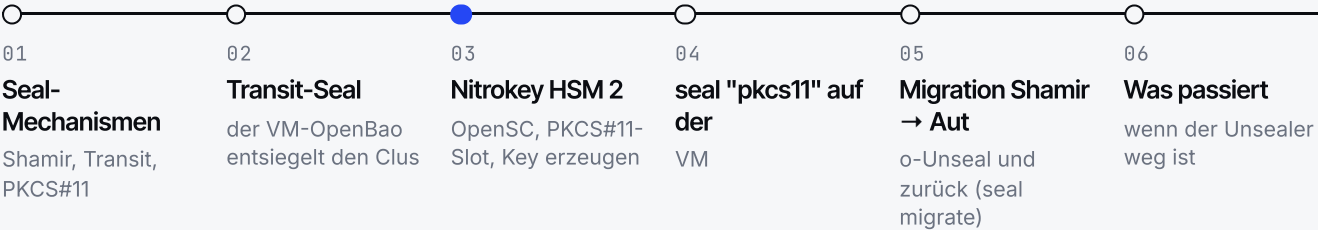

status	draft
series	OpenBao Field Notes · N° 6 von 9
topics	OpenBao · Transit · PKCS#11

Entwurf – noch nicht erschienen