


**Laporan Teori Bahasa Automata
Kelompok 7 (Bahasa Makassar)**



**Telkom
University**

Disusun Oleh :

Muhammad Nur Iqbal Wariesky (1301204044)

Muh Thoriq Akhdan (1301204031)

**Program Studi S1 Informatika – Fakultas Informatika Universitas Telkom
Jalan Telekomunikasi Terusan Buah Batu, Bandung Indonesia**

A. Context Free Grammar

$S \rightarrow N V N$

$N \rightarrow \text{Nakke} \mid \text{Katte} \mid \text{Amma} \mid \text{Je'ne} \mid \text{Snggara} \mid \text{Balla}$

$V \rightarrow \text{anganre} \mid \text{anginung} \mid \text{Nangai} \mid \text{A'jappa}$


Simbol non - terminal : S (*starting symbol*), N (*Noun*), V (*Verb*)

Simbol terminal : nakke, katte, amma, je'ne, snggara, balla, anganre, anginung, nangai, a'jappa

Berikut ini adalah pengelompokan simbol non-terminal dengan simbol terminal serta arti dari Bahasa Makassar ke Bahasa Indonesia.

Bahasa Makassar	Bahasa Indonesia	Simbol Non - Terminal
N	Nakke	Saya
N	Katte	Kamu
N	Amma	Ibu
N	Je'ne	Air
N	Snggara	Pisang
N	Balla	Rumah
V	Anganre	Makan
V	Anginung	Minum
V	Nangai	Suka
V	A'jappa	Jalan

B. Finite Automata

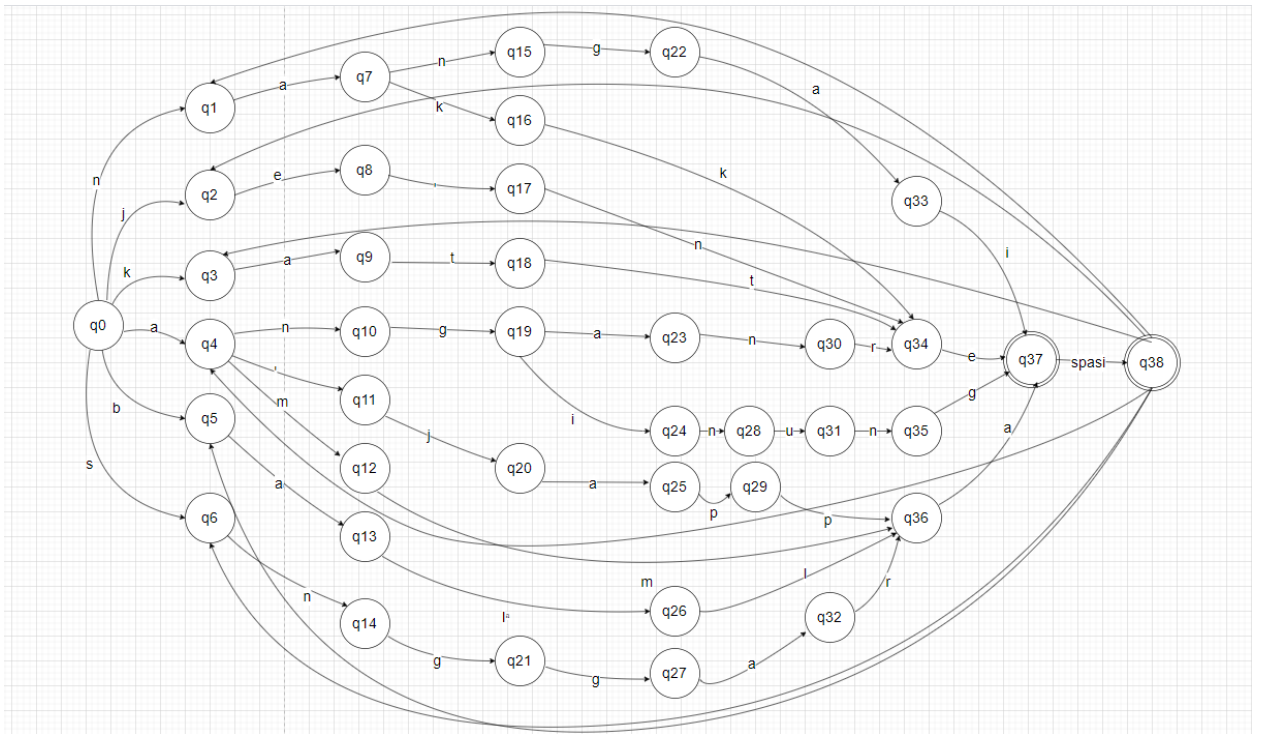

C. Parser Table

	nakke	katte	amma	je'ne	sngg ara	balla	anga nre	angi nung	nangai	a'jappa	EOS
S	N V N	N V N	N V N	N V N	N V N	N V N	error	error	error	error	error
N	Nakke	Katte	Amma	Je'ne	Sngg ara	Balla	error	error	error	error	error
V	error	error	error	error	error	error	anga nre	angi nung	nangai	a'jappa	error

D. Lexical Analyzer

```
import string

# input
sentence = input("Ketik Kalimat : ")
input_string = sentence.lower() + '#'

# initialization
alphabet_list = list(string.ascii_lowercase)
state_list = ['q0', 'q1', 'q2', 'q3', 'q4', 'q5', 'q6', 'q7', 'q8', 'q9', 'q10', 'q11',
              'q12', 'q13', 'q14', 'q15', 'q16', 'q17', 'q18', 'q19', 'q20', 'q21', 'q22', 'q23',
              'q24', 'q25', 'q26', 'q27', 'q28', 'q29', 'q30', 'q31', 'q32', 'q33', 'q34', 'q35',
              'q36', 'q37', 'q38']

transition_table = {}

for state in state_list:
    for alphabet in alphabet_list:
        transition_table[(state, alphabet)] = 'error'
    transition_table[(state, '#')] = 'error'
    transition_table[(state, ' ')] = 'error'

#space before input string
transition_table['q0', ' '] = 'q0'

#update the transition table for the following token : nakke
transition_table[('q0','n')] = 'q1'
transition_table[('q1','a')] = 'q7'
transition_table[('q7','k')] = 'q16'
transition_table[('q16','k')] = 'q34'
transition_table[('q34','e')] = 'q37'
transition_table[('q37','#')] = 'accept'
transition_table[('q37',' ')] = 'q38'
transition_table[('q38','#')] = 'accept'

#update the transition table for the following token : amma
transition_table[('q0','a')] = 'q4'
transition_table[('q4','m')] = 'q12'
transition_table[('q12','m')] = 'q36'
transition_table[('q36','a')] = 'q37'
transition_table[('q37','#')] = 'accept'
transition_table[('q37',' ')] = 'q38'
transition_table[('q38','#')] = 'accept'
```

```

#update the transition table for the following token : katte
transition_table[('q0','k')] = 'q3'
transition_table[('q3','a')] = 'q9'
transition_table[('q9','t')] = 'q18'
transition_table[('q18','t')] = 'q34'
transition_table[('q34','e')] = 'q37'
transition_table[('q37','#')] = 'accept'
transition_table[('q37',' ')] = 'q38'
transition_table[('q38','#')] = 'accept'

#update the transition table for the following token : je'ne
transition_table[('q0','j')] = 'q2'
transition_table[('q2','e')] = 'q8'
transition_table[('q8',' ')] = 'q17'
transition_table[('q17','n')] = 'q34'
transition_table[('q34','e')] = 'q37'
transition_table[('q37','#')] = 'accept'
transition_table[('q37',' ')] = 'q38'
transition_table[('q38','#')] = 'accept'

#update the transition table for the following token : snggara
transition_table[('q0','s')] = 'q6'
transition_table[('q6','n')] = 'q14'
transition_table[('q14','g')] = 'q21'
transition_table[('q21','g')] = 'q27'
transition_table[('q27','a')] = 'q32'
transition_table[('q32','r')] = 'q36'
transition_table[('q36','a')] = 'q37'
transition_table[('q37','#')] = 'accept'
transition_table[('q37',' ')] = 'q38'
transition_table[('q38','#')] = 'accept'

#update the transition table for the following token : balla
transition_table[('q0','b')] = 'q5'
transition_table[('q5','a')] = 'q13'
transition_table[('q13','l')] = 'q26'
transition_table[('q26','l')] = 'q36'
transition_table[('q36','a')] = 'q37'
transition_table[('q37','#')] = 'accept'
transition_table[('q37',' ')] = 'q38'
transition_table[('q38','#')] = 'accept'

#update the transition table for the following token : a'jappa

```

```

transition_table[('q0','a')] = 'q4'
transition_table[('q4',"")] = 'q11'
transition_table[('q11','j')] = 'q20'
transition_table[('q20','a')] = 'q25'
transition_table[('q25','p')] = 'q29'
transition_table[('q29','p')] = 'q36'
transition_table[('q36','a')] = 'q37'
transition_table[('q37','#')] = 'accept'
transition_table[('q37',' ')] = 'q38'
transition_table[('q38','#')] = 'accept'

#update the transition table for the following token : nangai
transition_table[('q0','n')] = 'q1'
transition_table[('q1','a')] = 'q7'
transition_table[('q7','n')] = 'q15'
transition_table[('q15','g')] = 'q22'
transition_table[('q22','a')] = 'q33'
transition_table[('q33','i')] = 'q37'
transition_table[('q37','#')] = 'accept'
transition_table[('q37',' ')] = 'q38'
transition_table[('q38','#')] = 'accept'

#update the transition table for the following token : anginung
transition_table[('q0','a')] = 'q4'
transition_table[('q4','n')] = 'q10'
transition_table[('q10','g')] = 'q19'
transition_table[('q19','i')] = 'q24'
transition_table[('q24','n')] = 'q28'
transition_table[('q28','u')] = 'q31'
transition_table[('q31','n')] = 'q35'
transition_table[('q35','g')] = 'q37'
transition_table[('q37','#')] = 'accept'
transition_table[('q37',' ')] = 'q38'
transition_table[('q38','#')] = 'accept'

#update the transition table for the following token : anganre
transition_table[('q0','a')] = 'q4'
transition_table[('q4','n')] = 'q10'
transition_table[('q10','g')] = 'q19'
transition_table[('q19','a')] = 'q23'
transition_table[('q23','n')] = 'q30'
transition_table[('q30','r')] = 'q34'
transition_table[('q34','e')] = 'q37'
transition_table[('q37','#')] = 'accept'
transition_table[('q37',' ')] = 'q38'

```

```

transition_table[('q38','#')] = 'accept'

#transition for new token
transition_table[('q38','n')] = 'q1'
transition_table[('q38','j')] = 'q2'
transition_table[('q38','k')] = 'q3'
transition_table[('q38','a')] = 'q4'
transition_table[('q38','b')] = 'q5'
transition_table[('q38','s')] = 'q6'

# lexical analysis
idx_char = 0
state = 'q0'
current_token = ''
while state != 'accept':
    current_char = input_string[idx_char]
    current_token += current_char
    state = transition_table[(state, current_char)]
    #if state == '37':
    print('current token: ', current_token, ', valid')
    #current_token = ''
    if state == 'error':
        print('error, token tidak valid')
        break;
    idx_char = idx_char + 1

# conclusion
if state == 'accept':
    print('semua token di input: ', sentence, ', valid')

```