Markdown 阅读器

这是一份用于验收的示例文档，覆盖 **图片、表格、数学公式、时序图、流程图、画板嵌入、代码高亮、原生 HTML 与链接跳转。**

图片

相对路径（目录与文件名包含中文和空格，空格用 %20 转义）：



使用 `..` 退回上一级：



表格

能力	说明	状态
图片	支持相对路径、绝对路径、https 与 data URI	完成
表格	GFM 表格，含对齐、横向滚动	完成
公式	KaTeX 行内与块级公式	完成
图表	Mermaid 时序图、流程图	完成
画板	Excalidraw 嵌入预览，两种语法	完成


数学公式

行内公式 $E = mc^2$，以及高斯积分：


$$\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

带下标的公式也能正常渲染：$a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{2}{a_n}\right)$。

时序图

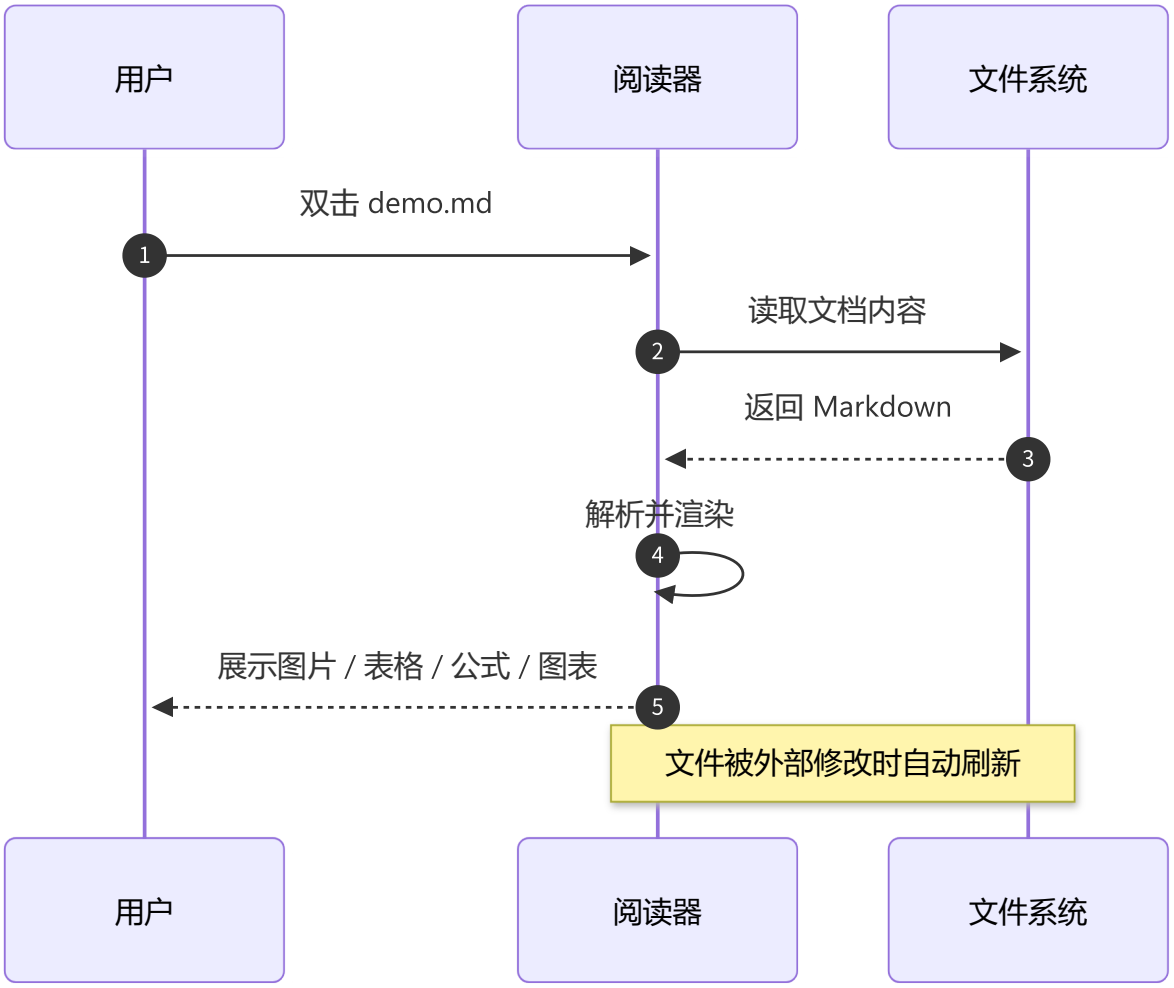

用户
阅读器
文件系统
双击 demo.md
1
读取文档内容
2
返回 Markdown
3
解析并渲染
4
展示图片 / 表格 / 公式 / 图表
5
文件被外部修改时自动刷新
用户
阅读器
文件系统

流程图

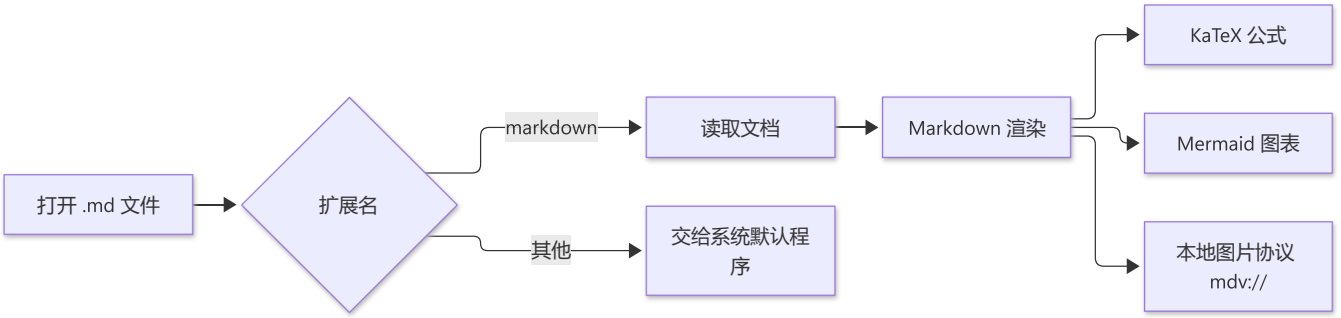

打开 .md 文件
扩展名
markdown
读取文档
Markdown 渲染
KaTeX 公式
Mermaid 图表
本地图片协议 mdv://
其他
交给系统默认程序

画板嵌入

图片语法（相对路径）：

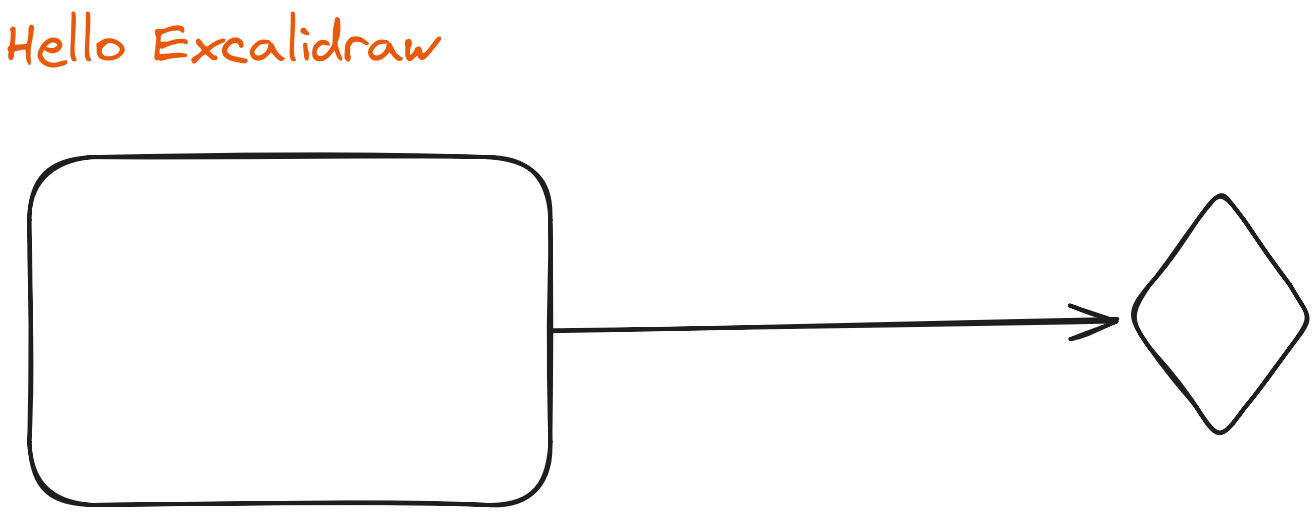

Wiki 链接语法（带别名）：

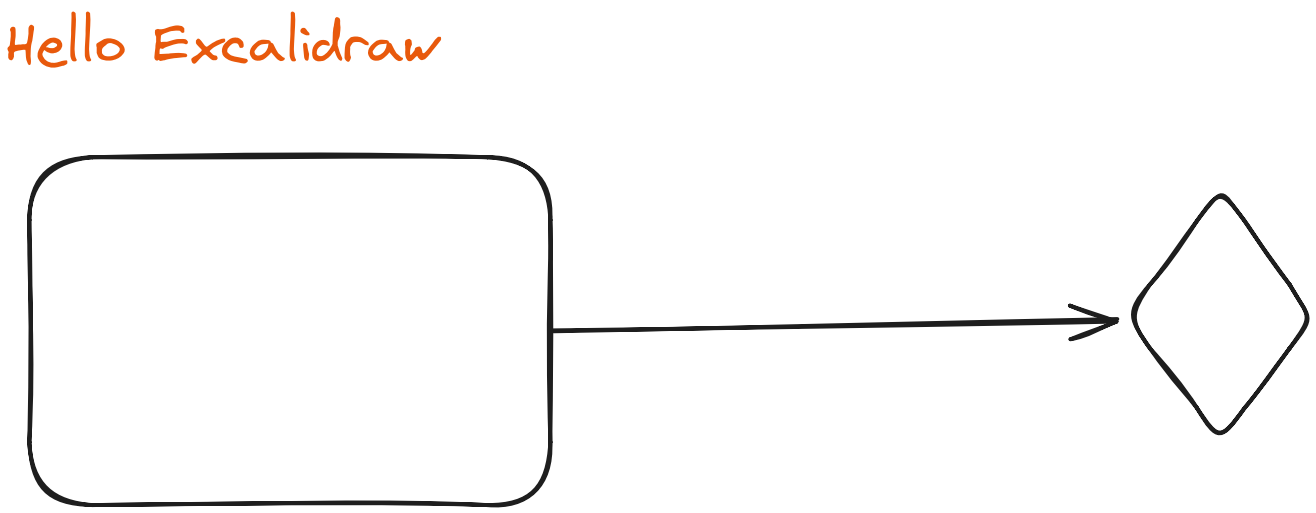

指向不存在的文件：

画板文件不存在

损坏的场景文件：

画板文件无法解析

点击任意嵌入即可在标签页打开画板；在标签页里修改并保存后，这里的预览会自动刷新。

代码高亮

JAVASCRIPT

```javascript
function render(markdown) {
  const headings = markdown.match(/^#{1,4}\s.+$/gm) ?? []
  return headings.map((line) => {
    const level = line.match(/^#+/)[0].length
    return { level, text: line.replace(/^#+\s/, '') }
  })
}
```

PYTHON

```python
def parse_frontmatter(text: str) -> tuple[dict, str]:
    if not text.startswith("---"):
        return {}, text
    _, meta, body = text.split("---", 2)
    data = dict(line.split(": ", 1) for line in meta.strip().splitlines())
    return data, body.lstrip()
```

BASH

```bash
npm run dev
npm run build
npm run pack
```


引用与列表

> 阅读优先：窄内容栏、大留白，让文档本身成为界面的主体。

- [x] 文件树按目录懒加载
- [x] 大纲随滚动高亮
- [ ] 导出 PDF（不在本期范围）

原生 HTML

加粗的 HTML 文本 会被保留，而 `<script>` 与事件属性会被净化掉。



<details>
<summary>点击展开（details/summary）</summary>
</details>

链接

- 跳到本文的“表格”一节
- 打开同目录的子文档
- 打开子文档的指定小节
- 访问外部站点

最后一行：如果这个页面里的图片、公式、两个图表都正常，说明渲染链路完整。