

剑指 Offer 全解（Java 版） 精

app内打开 已赞 51 | 已收藏 495 | 回复 19 | 浏览 4404

3. 数组中重复的数字

NowCoder

题目描述

在一个长度为 n 的数组里的所有数字都在 0 到 n-1 的范围内。数组中某些数字是重复的，但不知道有几个数字是重复的，也不知道每个数字重复几次。请找出数组中任意一个重复的数字。

1 Input:

2 {2, 3, 1, 0, 2, 5}

3

4 Output:

5 2

解题思路

要求时间复杂度 O(N)，空间复杂度 O(1)。因此不能使用排序的方法，也不能使用额外的标记数组。

对于这种数组元素在 [0, n-1] 范围内的问题，可以将值为 i 的元素调整到第 i 个位置上进行求解。

以 (2, 3, 1, 0, 2, 5) 为例，遍历到位置 4 时，该位置上的数为 2，但是第 2 个位置上已经有一个 2 的值了，因此可以知道 2 重复：

2	3	1	0	2	5
0	1	2	3	4	5

① start

CyC2018

```
1 public boolean duplicate(int[] nums, int length, int[] duplication) {
2     if (nums == null || length <= 0)
3         return false;
4     for (int i = 0; i < length; i++) {
5         while (nums[i] != i) {
6             if (nums[i] == nums[nums[i]]) {
7                 duplication[0] = nums[i];
8                 return true;
9             }
10            swap(nums, i, nums[i]);
11        }
12    }
13    return false;
14 }
15
16 private void swap(int[] nums, int i, int j) {
17     int t = nums[i];
18     nums[i] = nums[j];
19     nums[j] = t;
20 }
```

相关热帖

B 徕玛爱阅读 详细题解

发表于 2019-07-08 19:25:20 回复(1)

PAT的A1043出现段错误!! 无法运行, 代码附上求教

发表于 2019-07-13 12:45:11 回复(0)

能帮我看一下我的代码答案错误在哪吗? 谢谢。

发表于 2019-07-14 10:17:27 回复(2)

NOI 2019信息学奥林匹克竞赛开赛第一天!

发表于 今天 12:18:34 回复(1)

近期热帖

暑假怎么学学什么呢?

发表于 今天 10:48:35 回复(7)

oppo 武汉 前端 二面面经

发表于 今天 15:42:42 回复(3)

晕晕的

发表于 今天 11:53:06 回复(4)

手撕代码怎么破?

发表于 今天 18:04:49 回复(4)

请教一下两个初始化语句的复杂度 (剑指 Offer最后一题)

发表于 今天 11:32:28 回复(1)

IP地址

发表于 今天 15:46:54 回复(0)

回家路线问题

发表于 今天 15:50:52 回复(0)

关于StringBuilder.append()方法的思考

发表于 今天 09:32:45 回复(1)

求助今天一个css布局的面试题

发表于 今天 18:08:10 回复(1)

面试必问的一个问题

发表于 今天 18:56:16 回

热门推荐

左神手把手带你学算法

4. 二维数组中的查找

NowCoder

题目描述

给定一个二维数组，其每一行从左到右递增排序，从上到下也是递增排序。给定一个数，判断这个数是否在该二维数组中。

```
1  Consider the following matrix:
2  [
3    [1,  4,  7, 11, 15],
4    [2,  5,  8, 12, 19],
5    [3,  6,  9, 16, 22],
6    [10, 13, 14, 17, 24],
7    [18, 21, 23, 26, 30]
8  ]
9
10 Given target = 5, return true.
11 Given target = 20, return false.
```

解题思路

要求时间复杂度 $O(M + N)$ ，空间复杂度 $O(1)$ 。其中 M 为行数， N 为列数。
该二维数组中的一个数，小于它的数一定在其左边，大于它的数一定在其下边。因此，从右上角开始查找，就可以根据 $target$ 和当前元素的大小关系来缩小查找区间，当前元素的查找区间为左下角的所有元素。

1	4	7	11	15
2	5	8	12	19
3	6	9	16	22
10	13	14	17	24
18	21	23	26	30

① $target(16) > num(15)$



```
1 public boolean Find(int target, int[][] matrix) {
2     if (matrix == null || matrix.length == 0 || matrix[0].length == 0)
3         return false;
4     int rows = matrix.length, cols = matrix[0].length;
5     int r = 0, c = cols - 1; // 从右上角开始
6     while (r <= rows - 1 && c >= 0) {
7         if (target == matrix[r][c])
8             return true;
9         else if (target > matrix[r][c])
10             r++;
11         else
12             c--;
13     }
14     return false;
15 }
```

5. 替换空格

对手的项目经验

手把手带你实现
项目经验零突破

题目描述

将一个字符串中的空格替换成 "%20"。


```
1 Input:
2 "A B"
3
4 Output:
5 "%A%20B"
```

解题思路

在字符串尾部填充任意字符，使得字符串的长度等于替换之后的长度。因为一个空格要替换成三个字符（%20），因此当遍历到一个空格时，需要在尾部填充两个任意字符。

令 P1 指向字符串原来的末尾位置，P2 指向字符串现在的末尾位置。P1 和 P2 从后向前遍历，当 P1 遍历到一个空格时，就需要令 P2 指向的位置依次填充 02%（注意是逆序的），否则就填充上 P1 指向字符的值。

从后向前遍是为了在改变 P2 所指向的内容时，不会影响到 P1 遍历原来字符串的内容。

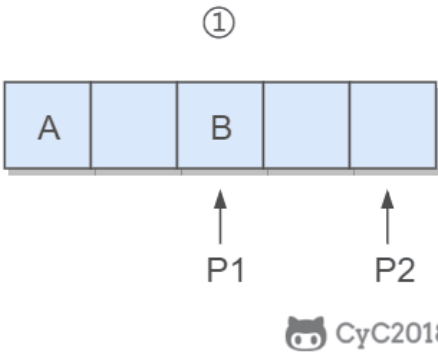

```
1 public String replaceSpace(StringBuffer str) {
2     int P1 = str.length() - 1;
3     for (int i = 0; i <= P1; i++)
4         if (str.charAt(i) == ' ')
5             str.append(" ");
6
7     int P2 = str.length() - 1;
8     while (P1 >= 0 && P2 > P1) {
9         char c = str.charAt(P1--);
10        if (c == ' ') {
11            str.setCharAt(P2--, '0');
12            str.setCharAt(P2--, '2');
13            str.setCharAt(P2--, '%');
14        } else {
15            str.setCharAt(P2--, c);
16        }
17    }
18    return str.toString();
19 }
```

本文转自个人博客：[CyC2018/CS-Notes](#)

CS-Notes


📖 技术面试必备基础知识、Leetcode 题解、Java、C++、Python、J

🌟 Java ⭐ 66.8k 📄 20.6k

6. 从尾到头打印链表

NowCoder

题目描述



Output: 3, 2, 1



解题思路

使用递归

要逆序打印链表 1->2->3 (3,2,1)，可以先逆序打印链表 2->3(3,2)，最后再打印第一个节点 1。而链表 2->3 可以看成一个新的链表，要逆序打印该链表可以继续使用求解函数，也就是在求解函数中调用自己，这就是递归函数。


```
1 public ArrayList<Integer> printListFromTailToHead(ListNode listNode) {
2     ArrayList<Integer> ret = new ArrayList<>();
3     if (listNode != null) {
4         ret.addAll(printListFromTailToHead(listNode.next));
5         ret.add(listNode.val);
6     }
7     return ret;
8 }
```

使用头插法

使用头插法可以得到一个逆序的链表。

头结点和第一个节点的区别：


- 头结点是在头插法中使用的一个额外节点，这个节点不存储值；
- 第一个节点就是链表的第一个真正存储值的节点。

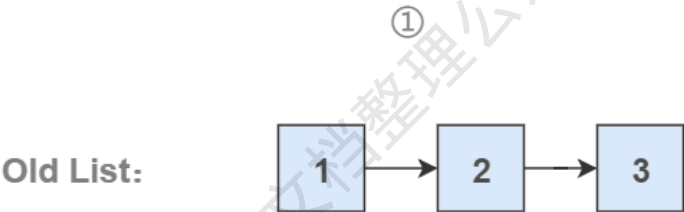

```
1 public ArrayList<Integer> printListFromTailToHead(ListNode listNode) {
2     // 头插法构建逆序链表
3     ListNode head = new ListNode(-1);
4     while (listNode != null) {
5         ListNode memo = listNode.next;
6         listNode.next = head.next;
7         head.next = listNode;
8         listNode = memo;
9     }
10    // 构建 ArrayList
11    ArrayList<Integer> ret = new ArrayList<>();
12    head = head.next;
13    while (head != null) {
14        ret.add(head.val);
15        head = head.next;
16    }
17    return ret;
18 }
```

使用栈

栈具有后进先出的特点，在遍历链表时将值按顺序放入栈中，最后出栈的顺序即为逆序。

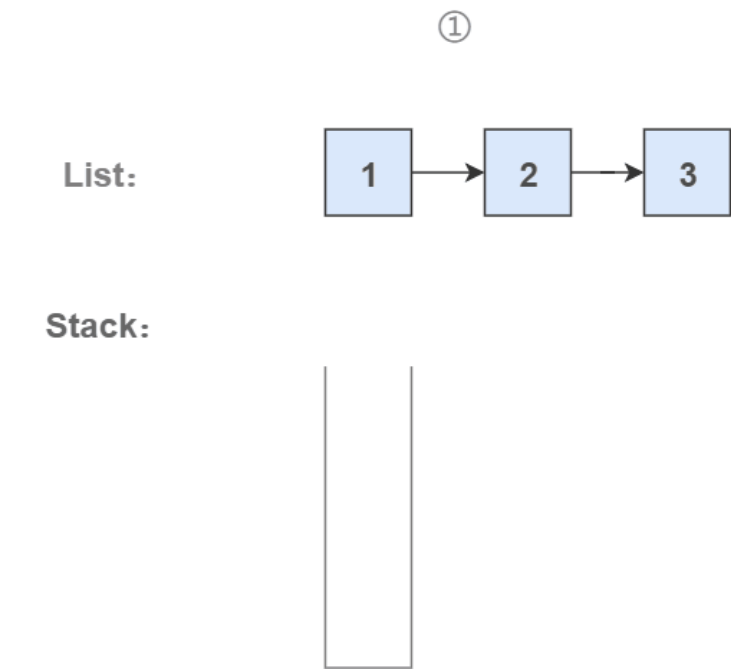

Output:

CyC2018

```
1 public ArrayList<Integer> printListFromTailToHead(ListNode listNode) {
2     Stack<Integer> stack = new Stack<>();
3     while (listNode != null) {
4         stack.add(listNode.val);
5         listNode = listNode.next;
6     }
7     ArrayList<Integer> ret = new ArrayList<>();
8     while (!stack.isEmpty())
9         ret.add(stack.pop());
10    return ret;
11 }
```

7. 重建二叉树

NowCoder

题目描述

根据二叉树的前序遍历和中序遍历的结果，重建出该二叉树。假设输入的前序遍历和中序遍历的结果中都不含重复的数字。


preorder:

3	9	20	15	7
---	---	----	----	---

inorder:

9	3	15	20	7
---	---	----	----	---

Output:

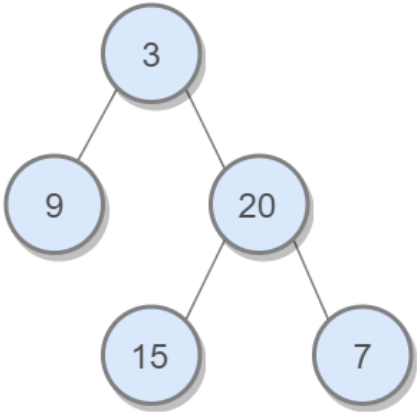

CyC2018

解题思路

前序遍历的第一个值为根节点的值，使用这个值将中序遍历结果分成两部分，左部分为树的左子树中序遍历结果，右部分为树的右子树中序遍历的结果。

①

preorder:

3	9	20	15	7
---	---	----	----	---

inorder:

9	3	15	20	7
---	---	----	----	---

CyC2018

```
1 // 缓存中序遍历数组每个值对应的索引
2 private Map<Integer, Integer> indexForInOrders = new HashMap<>();
3
4 public TreeNode reConstructBinaryTree(int[] pre, int[] in) {
5     for (int i = 0; i < in.length; i++)
6         indexForInOrders.put(in[i], i);
```

```
10 private TreeNode reConstructBinaryTree(int[] pre, int preL, int preR, int inL) {
11     if (preL > preR)
12         return null;
13     TreeNode root = new TreeNode(pre[preL]);
14     int inIndex = indexForInOrders.get(root.val);
15     int leftTreeSize = inIndex - inL;
16     root.left = reConstructBinaryTree(pre, preL + 1, preL + leftTreeSize, inL);
17     root.right = reConstructBinaryTree(pre, preL + leftTreeSize + 1, preR, inL + leftTreeSize + 1);
18     return root;
19 }
```

8. 二叉树的下一个结点

NowCoder


题目描述

给定一个二叉树和其中的一个结点，请找出中序遍历顺序的下一个结点并且返回。注意，树中的结点不仅包含左右子结点，同时包含指向父结点的指针。

```
1 public class TreeLinkNode {
2
3     int val;
4     TreeLinkNode left = null;
5     TreeLinkNode right = null;
6     TreeLinkNode next = null;
7
8     TreeLinkNode(int val) {
9         this.val = val;
10    }
11 }
```


解题思路

① 如果一个结点的右子树不为空，那么该结点的下一个节点是右子树的最左节点；

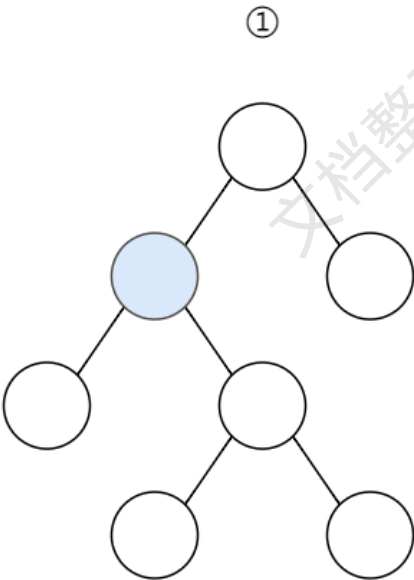

CyC2018

② 否则，向上找第一个左链接指向的树包含该节点的祖先节点。

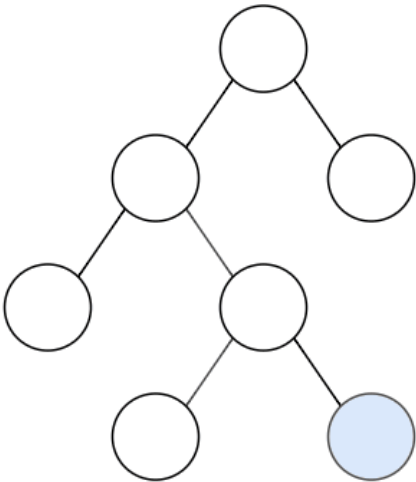

CyC2018

```
1 public TreeLinkNode GetNext(TreeLinkNode pNode) {
2     if (pNode.right != null) {
3         TreeLinkNode node = pNode.right;
4         while (node.left != null)
5             node = node.left;
6         return node;
7     } else {
8         while (pNode.next != null) {
9             TreeLinkNode parent = pNode.next;
10            if (parent.left == pNode)
11                return parent;
12            pNode = pNode.next;
13        }
14    }
15    return null;
16 }
```

9. 用两个栈实现队列



NowCoder

题目描述

用两个栈来实现一个队列，完成队列的 Push 和 Pop 操作。

解题思路

in 栈用来处理入栈（push）操作，out 栈用来处理出栈（pop）操作。一个元素进入 in 栈之后，出栈的顺序被反转。当元素要出栈时，需要先进入 out 栈，此时元素出栈顺序再一次被反转，因此出栈顺序就和最开始入栈顺序是相同的，先进入的元素先退出，这就是队列的顺序。

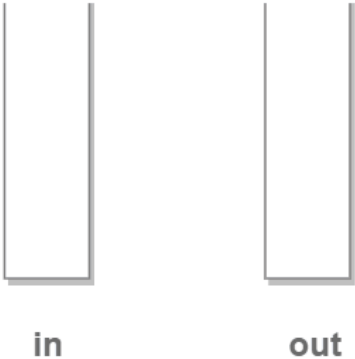

```
1 Stack<Integer> in = new Stack<Integer>();
2 Stack<Integer> out = new Stack<Integer>();
3
4 public void push(int node) {
5     in.push(node);
6 }
7
8 public int pop() throws Exception {
9     if (out.isEmpty())
10         while (!in.isEmpty())
11             out.push(in.pop());
12
13     if (out.isEmpty())
14         throw new Exception("queue is empty");
15
16     return out.pop();
17 }
```

10.1 斐波那契数列

NowCoder


题目描述

求斐波那契数列的第 n 项， $n \leq 39$ 。

$$f(n) = \begin{cases} 0 & n = 0 \\ 1 & n = 1 \\ f(n - 1) + f(n - 2) & n > 1 \end{cases}$$

解题思路

如果使用递归求解，会重复计算一些子问题。例如，计算 $f(4)$ 需要计算 $f(3)$ 和 $f(2)$ ，计算 $f(3)$ 需要计算 $f(2)$ 和 $f(1)$ ，可以看到 $f(2)$ 被重复计算了。

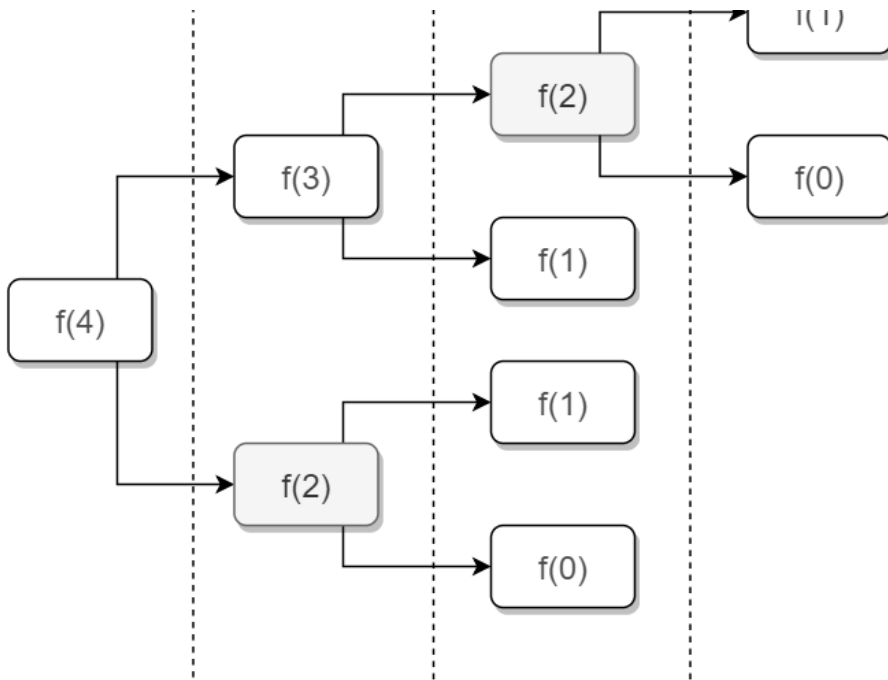

递归是将一个问题划分成多个子问题求解，动态规划也是如此，但是动态规划会把子问题的解缓存起来，从而避免重复求解子问题。

```
1 public int Fibonacci(int n) {
2     if (n <= 1)
3         return n;
4     int[] fib = new int[n + 1];
5     fib[1] = 1;
6     for (int i = 2; i <= n; i++)
7         fib[i] = fib[i - 1] + fib[i - 2];
8     return fib[n];
9 }
```

考虑到第 i 项只与第 $i-1$ 和第 $i-2$ 项有关，因此只需要存储前两项的值就能求解第 i 项，从而将空间复杂度由 $O(N)$ 降低为 $O(1)$ 。

```
1 public int Fibonacci(int n) {
2     if (n <= 1)
3         return n;
4     int pre2 = 0, pre1 = 1;
5     int fib = 0;
6     for (int i = 2; i <= n; i++) {
7         fib = pre2 + pre1;
8         pre2 = pre1;
9         pre1 = fib;
10    }
11    return fib;
12 }
```

由于待求解的 n 小于 40，因此可以将前 40 项的结果先进行计算，之后就能以 $O(1)$ 时间复杂度得到第 n 项的值。


```
1 public class Solution {
2
3     private int[] fib = new int[40];
4
5     public Solution() {
6         fib[1] = 1;
7         for (int i = 2; i < fib.length; i++)
8             fib[i] = fib[i - 1] + fib[i - 2];
9     }
10
11    public int Fibonacci(int n) {
12        return fib[n];
13    }
14 }
```

NowCoder

题目描述

我们可以用 2*1 的小矩形横着或者竖着去覆盖更大的矩形。请问用 n 个 2*1 的小矩形无重叠地覆盖一个 2*n 的大矩形，总共有多少种方法？

①

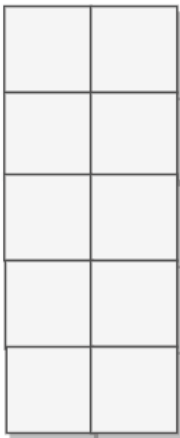

CyC2018

解题思路


当 n 为 1 时，只有一种覆盖方法：



n=1

CyC2018

当 n 为 2 时，有两种覆盖方法：

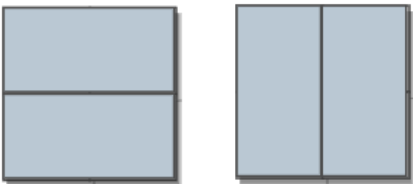

n=2

CyC2018

要覆盖 2*n 的大矩形，可以先覆盖 2*1 的矩形，再覆盖 2*(n-1) 的矩形；或者先覆盖 2*2 的矩形，再覆盖 2*(n-2) 的矩形。而覆盖 2*(n-1) 和 2*(n-2) 的矩形可以看成子问题。该问题的递推公式如下：


```
1 public int RectCover(int n) {
2     if (n <= 2)
3         return n;
4     int pre2 = 1, pre1 = 2;
5     int result = 0;
6     for (int i = 3; i <= n; i++) {
7         result = pre2 + pre1;
8         pre2 = pre1;
9         pre1 = result;
10    }
11    return result;
12 }
```

10.3 跳台阶

NowCoder

题目描述


一只青蛙一次可以跳上 1 级台阶，也可以跳上 2 级。求该青蛙跳上一个 n 级的台阶总共有多少种跳法。

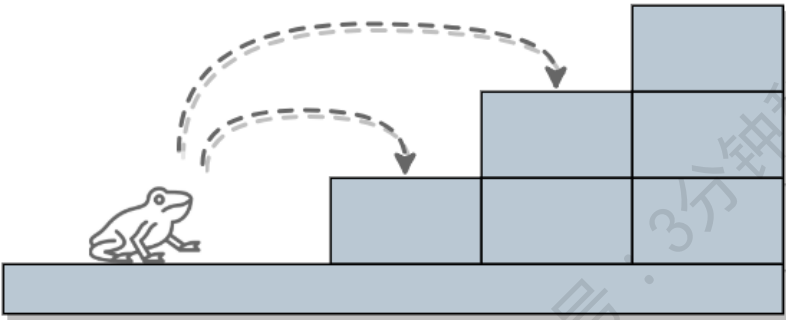

CyC2018

解题思路



当 n = 1 时，只有一种跳法：

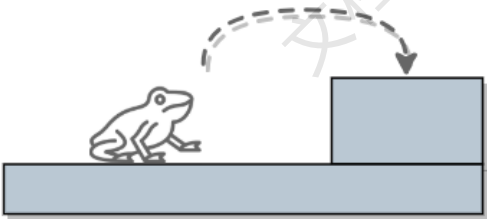

n=1

CyC2018

当 n = 2 时，有两种跳法：

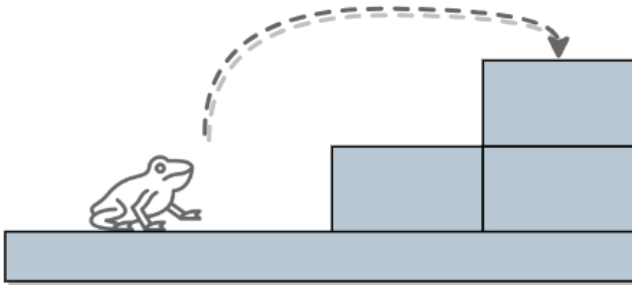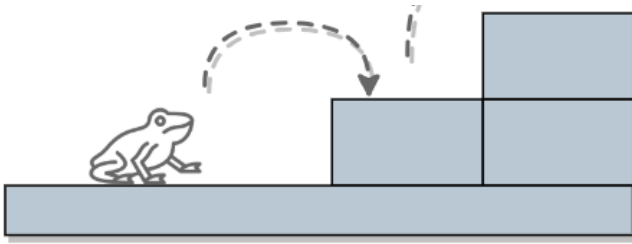

n=2

CyC2018

跳 n 阶台阶，可以先跳 1 阶台阶，再跳 $n-1$ 阶台阶；或者先跳 2 阶台阶，再跳 $n-2$ 阶台阶。而 $n-1$ 和 $n-2$ 阶台阶的跳法可以看成子问题，该问题的递推公式为：

$$f(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 2 & n = 2 \\ f(n-1) + f(n-2) & n > 2 \end{cases}$$

$$f(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 2 & n = 2 \\ f(n-1) + f(n-2) & n > 2 \end{cases}$$


```
1 public int JumpFloor(int n) {
2     if (n <= 2)
3         return n;
4     int pre2 = 1, pre1 = 2;
5     int result = 1;
6     for (int i = 2; i < n; i++) {
7         result = pre2 + pre1;
8         pre2 = pre1;
9         pre1 = result;
10    }
11    return result;
12 }
```

10.4 变态跳台阶

NowCoder

题目描述

一只青蛙一次可以跳上 1 级台阶，也可以跳上 2 级... 它也可以跳上 n 级。求该青蛙跳上一个 n 级的台阶总共有多少种跳法。

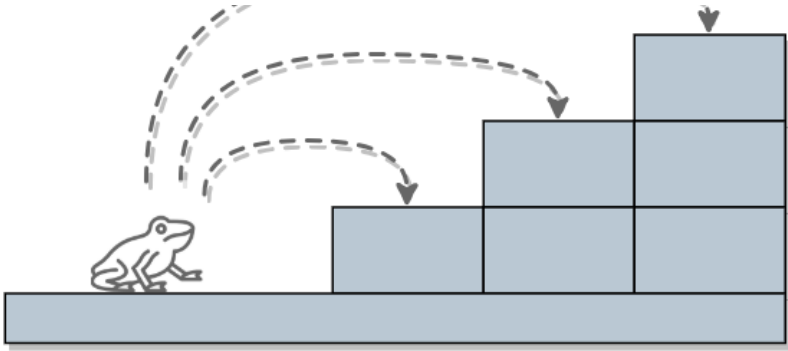

CyC2018

解题思路

动态规划

```
1 public int JumpFloorII(int target) {
2     int[] dp = new int[target];
3     Arrays.fill(dp, 1);
4     for (int i = 1; i < target; i++)
5         for (int j = 0; j < i; j++)
6             dp[i] += dp[j];
7     return dp[target - 1];
8 }
```

数学推导

跳上 $n-1$ 级台阶，可以从 $n-2$ 级跳 1 级上去，也可以从 $n-3$ 级跳 2 级上去...，那么

1 $f(n-1) = f(n-2) + f(n-3) + \dots + f(0)$

同样，跳上 n 级台阶，可以从 $n-1$ 级跳 1 级上去，也可以从 $n-2$ 级跳 2 级上去...，那么

1 $f(n) = f(n-1) + f(n-2) + \dots + f(0)$

综上可得

1 $f(n) - f(n-1) = f(n-1)$

即

1 $f(n) = 2 * f(n-1)$

所以 $f(n)$ 是一个等比数列


```
1 public int JumpFloorII(int target) {
2     return (int) Math.pow(2, target - 1);
3 }
```

11. 旋转数组的最小数字

NowCoder

题目描述

把一个数组最开始的若干个元素搬到数组的末尾，我们称之为数组的旋转。输入一个非递减排序的数组的一个旋转，输出旋转数组的最小元素。

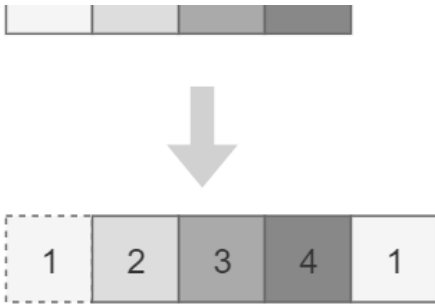


return 1

CyC2018

解题思路

将旋转数组对半分可以得到一个包含最小元素的新旋转数组，以及一个非递减排序的数组。新的旋转数组的数组元素是原数组的一半，从而将问题规模减少了一半，这种折半性质的算法的时间复杂度为 $O(\log N)$ (为了方便，这里将 $\log_{2} N$ 写为 $\log N$)。

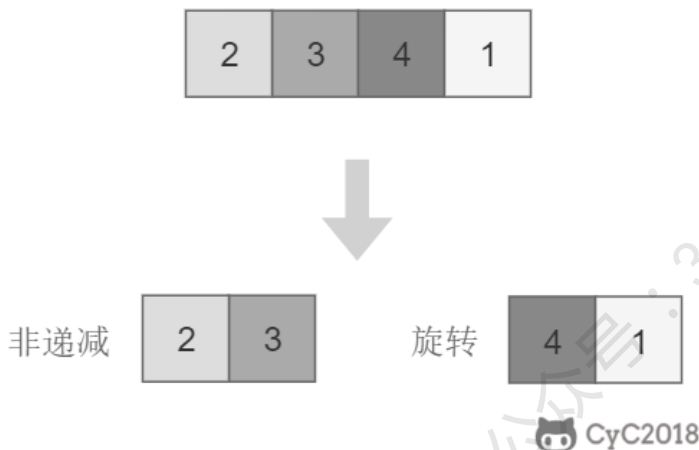

此时问题的关键在于确定对半分得到的两个数组哪一个为旋转数组，哪一个为非递减数组。我们很容易知道非递减数组的第一个元素一定小于等于最后一个元素。

通过修改二分查找算法进行求解 (l 代表 low, m 代表 mid, h 代表 high)：

- 当 $nums[m] \leq nums[h]$ 时，表示 $[m, h]$ 区间内的数组是非递减数组， $[l, m]$ 区间内的数组是旋转数组，此时令 $h = m$ ；
- 否则 $[m + 1, h]$ 区间内的数组是旋转数组，令 $l = m + 1$ 。

```
1 public int minNumberInRotateArray(int[] nums) {
2     if (nums.length == 0)
3         return 0;
4     int l = 0, h = nums.length - 1;
5     while (l < h) {
6         int m = l + (h - l) / 2;
7         if (nums[m] <= nums[h])
8             h = m;
9         else
10            l = m + 1;
11    }
12    return nums[l];
13 }
```

如果数组元素允许重复，会出现一个特殊的情况： $nums[l] == nums[m] == nums[h]$ ，此时无法确定解在哪个区间，需要切换到顺序查找。例如对于数组 $\{1, 1, 1, 0, 1\}$ ， l 、 m 和 h 指向的数都为 1，此时无法知道最小数字 0 在哪个区间。

```
1 public int minNumberInRotateArray(int[] nums) {
2     if (nums.length == 0)
3         return 0;
```

```
7         if (nums[l] == nums[m] && nums[m] == nums[h])
8             return minNumber(nums, l, h);
9         else if (nums[m] <= nums[h])
10            h = m;
11         else
12            l = m + 1;
13     }
14     return nums[l];
15 }
16
17 private int minNumber(int[] nums, int l, int h) {
18     for (int i = l; i < h; i++)
19         if (nums[i] > nums[i + 1])
20             return nums[i + 1];
21     return nums[l];
22 }
```

12. 矩阵中的路径

NowCoder

题目描述

判断在一个矩阵中是否存在一条包含某字符串所有字符的路径。路径可以从矩阵中的任意一个格子开始，每一步可以在矩阵中向上下左右移动一个格子。如果一条路径经过了矩阵中的某一个格子，则该路径不能再进入该格子。

例如下面的矩阵包含了一条 bfce 路径。

a	b	t	g
c	f	c	s
j	d	e	h

CyC2018

解题思路

使用回溯法 (backtracking) 进行求解，它是一种暴力搜索方法，通过搜索所有可能的结果来求解问题。回溯法在一次搜索结束时需要进行回溯 (回退)，将这一次搜索过程中设置的状态进行清除，从而开始一次新的搜索过程。例如下图示例中，从 f 开始，下一步有 4 种搜索可能，如果先搜索 b，需要将 b 标记为已经使用，防止重复使用。在这一次搜索结束之后，需要将 b 的已经使用状态清除，并搜索 c。

a	b	t	g
c	f	c	s
j	d	e	h

CyC2018

本题的输入是数组而不是矩阵 (二维数组)，因此需要先将数组转换成矩阵。


```
4
5 public boolean hasPath(char[] array, int rows, int cols, char[] str) {
6     if (rows == 0 || cols == 0) return false;
7     this.rows = rows;
8     this.cols = cols;
9     boolean[][] marked = new boolean[rows][cols];
10    char[][] matrix = buildMatrix(array);
11    for (int i = 0; i < rows; i++)
12        for (int j = 0; j < cols; j++)
13            if (backtracking(matrix, str, marked, 0, i, j))
14                return true;
15
16    return false;
17 }
18
19 private boolean backtracking(char[][] matrix, char[] str,
20                             boolean[][] marked, int pathLen, int r, int c) {
21
22     if (pathLen == str.length) return true;
23     if (r < 0 || r >= rows || c < 0 || c >= cols
24         || matrix[r][c] != str[pathLen] || marked[r][c]) {
25
26         return false;
27     }
28     marked[r][c] = true;
29     for (int[] n : next)
30         if (backtracking(matrix, str, marked, pathLen + 1, r + n[0], c + n[1]))
31             return true;
32     marked[r][c] = false;
33     return false;
34 }
35
36 private char[][] buildMatrix(char[] array) {
37     char[][] matrix = new char[rows][cols];
38     for (int r = 0, idx = 0; r < rows; r++)
39         for (int c = 0; c < cols; c++)
40             matrix[r][c] = array[idx++];
41     return matrix;
42 }
```

13. 机器人的运动范围

NowCoder

题目描述

地上有一个 m 行和 n 列的方格。一个机器人从坐标 $(0, 0)$ 的格子开始移动，每一次只能向左右上下四个方向移动一格，但是不能进入行坐标和列坐标的数位之和大于 k 的格子。

例如，当 k 为 18 时，机器人能够进入方格 $(35, 37)$ ，因为 $3+5+3+7=18$ 。但是，它不能进入方格 $(35, 38)$ ，因为 $3+5+3+8=19$ 。请问该机器人能够达到多少个格子？

解题思路

使用深度优先搜索 (Depth First Search, DFS) 方法进行求解。回溯是深度优先搜索的一种特例，它在一次搜索过程中需要设置一些本次搜索过程的局部状态，并在本次搜索结束之后清除状态。而普通的深度优先搜索并不需要使用这些局部状态，虽然还是有可能设置一些全局状态。

```
1 private static final int[][] next = {{0, -1}, {0, 1}, {-1, 0}, {1, 0}};
2 private int cnt = 0;
3 private int rows;
4 private int cols;
5 private int threshold;
6 private int[][] digitSum;
7
8 public int movingCount(int threshold, int rows, int cols) {
9     this.rows = rows;
10    this.cols = cols;
11    this.threshold = threshold;
12    initDigitSum();
13    boolean[][] marked = new boolean[rows][cols];
```

```
17
18 private void dfs(boolean[][] marked, int r, int c) {
19     if (r < 0 || r >= rows || c < 0 || c >= cols || marked[r][c])
20         return;
21     marked[r][c] = true;
22     if (this.digitSum[r][c] > this.threshold)
23         return;
24     cnt++;
25     for (int[] n : next)
26         dfs(marked, r + n[0], c + n[1]);
27 }
28
29 private void initDigitSum() {
30     int[] digitSumOne = new int[Math.max(rows, cols)];
31     for (int i = 0; i < digitSumOne.length; i++) {
32         int n = i;
33         while (n > 0) {
34             digitSumOne[i] += n % 10;
35             n /= 10;
36         }
37     }
38     this.digitSum = new int[rows][cols];
39     for (int i = 0; i < this.rows; i++)
40         for (int j = 0; j < this.cols; j++)
41             this.digitSum[i][j] = digitSumOne[i] + digitSumOne[j];
42 }
```

14. 剪绳子

Leetcode

题目描述

把一根绳子剪成多段，并且使得每段的长度乘积最大。

```
1  n = 2
2  return 1 (2 = 1 + 1)
3
4  n = 10
5  return 36 (10 = 3 + 3 + 4)
```

解题思路

贪心

尽可能多剪长度为 3 的绳子，并且不允许有长度为 1 的绳子出现。如果出现了，就从已经切好长度为 3 的绳子中拿出一段与长度为 1 的绳子重新组合，把它们切成两段长度为 2 的绳子。

证明：当 $n \geq 5$ 时， $3(n-3) - n = 2n - 9 > 0$ ，且 $2(n-2) - n = n - 4 > 0$ 。因此在 $n \geq 5$ 的情况下，将绳子剪成一段为 2 或者 3，得到的乘积会更大。又因为 $3(n-3) - 2(n-2) = n - 5 \geq 0$ ，所以剪成一段长度为 3 比长度为 2 得到的乘积更大。

```
1 public int integerBreak(int n) {
2     if (n < 2)
3         return 0;
4     if (n == 2)
5         return 1;
6     if (n == 3)
7         return 2;
8     int timesOf3 = n / 3;
9     if (n - timesOf3 * 3 == 1)
10         timesOf3--;
11     int timesOf2 = (n - timesOf3 * 3) / 2;
12     return (int) (Math.pow(3, timesOf3)) * (int) (Math.pow(2, timesOf2));
13 }
```

动态规划

```
1 public int integerBreak(int n) {
2     int[] dp = new int[n + 1];
3     dp[1] = 1;
```

```
7 | return dp[n];  
8 | }
```

15. 二进制中 1 的个数

NowCoder

题目描述

输入一个整数，输出该数二进制表示中 1 的个数。

$n \& (n-1)$

该位运算去除 n 的位级表示中最低的那一位。

```
1 | n       : 10110100  
2 | n-1     : 10110011  
3 | n & (n-1) : 10110000
```

时间复杂度: $O(M)$, 其中 M 表示 1 的个数。

```
1 | public int NumberOf1(int n) {  
2 |     int cnt = 0;  
3 |     while (n != 0) {  
4 |         cnt++;  
5 |         n &= (n - 1);  
6 |     }  
7 |     return cnt;  
8 | }
```

Integer.bitCount()

```
1 | public int NumberOf1(int n) {  
2 |     return Integer.bitCount(n);  
3 | }
```

16. 数值的整数次方

NowCoder

题目描述

给定一个 double 类型的浮点数 base 和 int 类型的整数 exponent，求 base 的 exponent 次方。

解题思路

下面的讨论中 x 代表 base, n 代表 exponent。

$$x^n = \begin{cases} (x * x)^{n/2} & n \% 2 = 0 \\ x * (x * x)^{n/2} & n \% 2 = 1 \end{cases}$$

$$x^n = \begin{cases} (x * x)^{n/2} & n \% 2 = 0 \\ x * (x * x)^{n/2} & n \% 2 = 1 \end{cases}$$

因为 $(x * x)^{n/2}$ 可以通过递归求解，并且每次递归 n 都减小一半，因此整个算法的时间复杂度为 $O(\log N)$ 。

```
1 | public double Power(double base, int exponent) {  
2 |     if (exponent == 0)  
3 |         return 1;  
4 |     if (exponent == 1)  
5 |         return base;  
6 |     boolean isNegative = false;  
7 |     if (exponent < 0) {  
8 |         exponent = -exponent;
```

```
12     if (exponent % 2 != 0)
13         pow = pow * base;
14     return isNegative ? 1 / pow : pow;
15 }
```

17. 打印从 1 到最大的 n 位数

题目描述

输入数字 n，按顺序打印出从 1 到最大的 n 位十进制数。比如输入 3，则打印出 1、2、3 一直到最大的 3 位数即 999。

解题思路

由于 n 可能会非常大，因此不能直接用 `int` 表示数字，而是用 `char` 数组进行存储。

使用回溯法得到所有的数。

```

1 public void print1ToMaxOfNDigits(int n) {
2     if (n <= 0)
3         return;
4     char[] number = new char[n];
5     print1ToMaxOfNDigits(number, 0);
6 }
7
8 private void print1ToMaxOfNDigits(char[] number, int digit) {
9     if (digit == number.length) {
10         printNumber(number);
11         return;
12     }
13     for (int i = 0; i < 10; i++) {
14         number[digit] = (char) (i + '0');
15         print1ToMaxOfNDigits(number, digit + 1);
16     }
17 }
18
19 private void printNumber(char[] number) {
20     int index = 0;
21     while (index < number.length && number[index] == '0')
22         index++;
23     while (index < number.length)
24         System.out.print(number[index++]);
25     System.out.println();
26 }

```

18.1 在 $O(1)$ 时间内删除链表节点

解题思路

① 如果该节点不是尾节点, 那么可以直接将下一个节点的值赋给该节点, 然后令该节点指向下下个节点, 再删除下一个节点, 时间复杂度为 $O(1)$ 。



② 否则，就需要先遍历链表，找到节点的前一个节点，然后让前一个节点指向 null，时间复杂度为 $O(N)$ 。

 CyC2018


节点的总次数。 $(2N-1)/N \sim 2$ ，因此该算法的平均时间复杂度为 $O(1)$ 。

```
1 public ListNode deleteNode(ListNode head, ListNode tobeDelete) {
2     if (head == null || tobeDelete == null)
3         return null;
4     if (tobeDelete.next != null) {
5         // 要删除的节点不是尾节点
6         ListNode next = tobeDelete.next;
7         tobeDelete.val = next.val;
8         tobeDelete.next = next.next;
9     } else {
10        if (head == tobeDelete)
11            // 只有一个节点
12            head = null;
13        else {
14            ListNode cur = head;
15            while (cur.next != tobeDelete)
16                cur = cur.next;
17            cur.next = null;
18        }
19    }
20    return head;
21 }
```

18.2 删除链表中重复的结点

NowCoder

题目描述

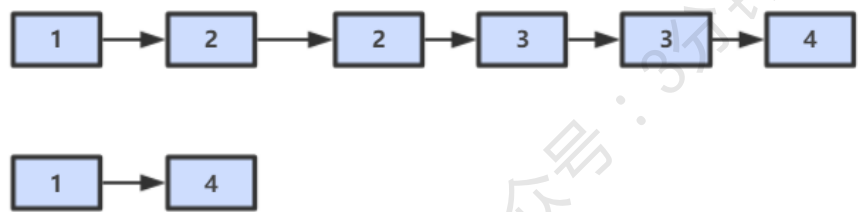

CyC2018

解题描述

```
1 public ListNode deleteDuplication(ListNode pHead) {
2     if (pHead == null || pHead.next == null)
3         return pHead;
4     ListNode next = pHead.next;
5     if (pHead.val == next.val) {
6         while (next != null && pHead.val == next.val)
7             next = next.next;
8         return deleteDuplication(next);
9     } else {
10        pHead.next = deleteDuplication(pHead.next);
11        return pHead;
12    }
13 }
```

19. 正则表达式匹配

NowCoder

题目描述

请实现一个函数用来匹配包括 '.' 和 '*' 的正则表达式。模式中的字符 '.' 表示任意一个字符，而 '*' 表示它前面的字符可以出现任意次（包含 0 次）。

在本题中，匹配是指字符串的所有字符匹配整个模式。例如，字符串 "aaa" 与模式 "a.a" 和 "ab*ac*a" 匹配，但是与 "aa.a" 和 "ab*a" 均不匹配。

应该注意到, '.' 是用来当做一个任意字符, 而 '*' 是用来重复前面的字符。这两个的作用不同, 不能把 '.' 的作用和 '*' 进行类比, 从而把它当成重复前面字符一次。

```
1 public boolean match(char[] str, char[] pattern) {
2
3     int m = str.length, n = pattern.length;
4     boolean[][] dp = new boolean[m + 1][n + 1];
5
6     dp[0][0] = true;
7     for (int i = 1; i <= n; i++)
8         if (pattern[i - 1] == '*')
9             dp[0][i] = dp[0][i - 2];
10
11     for (int i = 1; i <= m; i++)
12         for (int j = 1; j <= n; j++)
13             if (str[i - 1] == pattern[j - 1] || pattern[j - 1] == '.')
14                 dp[i][j] = dp[i - 1][j - 1];
15             else if (pattern[j - 1] == '*')
16                 if (pattern[j - 2] == str[i - 1] || pattern[j - 2] == '.') {
17                     dp[i][j] |= dp[i][j - 1]; // a* counts as single a
18                     dp[i][j] |= dp[i - 1][j]; // a* counts as multiple a
19                     dp[i][j] |= dp[i][j - 2]; // a* counts as empty
20                 } else
21                     dp[i][j] = dp[i][j - 2]; // a* only counts as empty
22
23     return dp[m][n];
24 }
```

20. 表示数值的字符串

NowCoder

题目描述

```
1 true
2
3 "+100"
4 "5e2"
5 "-123"
6 "3.1416"
7 "-1E-16"
8
9 false
10
11 "12e"
12 "1a3.14"
13 "1.2.3"
14 "+-5"
15 "12e+4.3"
```

解题思路


使用正则表达式进行匹配。

```
1 [] : 字符集合
2 () : 分组
3 ? : 重复 0 ~ 1 次
4 + : 重复 1 ~ n 次
5 * : 重复 0 ~ n 次
6 . : 任意字符
7 \\. : 转义后的 .
8 \\d : 数字
9
10 public boolean isNumeric(char[] str) {
11     if (str == null || str.length == 0)
12         return false;
13     return new String(str).matches("[+-]?\\d*(\\.\\d+)?([eE][+-]?\\d+)?");
14 }
15 }
```

21. 调整数组顺序使奇数位于偶数前面

题目描述

需要保证奇数和奇数，偶数和偶数之间的相对位置不变，这和书本不太一样。

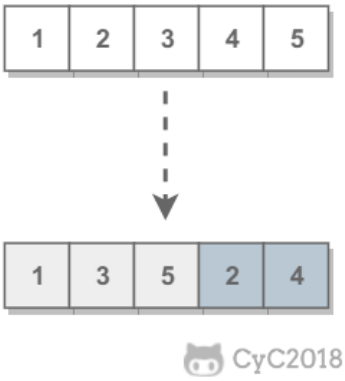

解题思路

方法一：创建一个新数组，时间复杂度 $O(N)$ ，空间复杂度 $O(N)$ 。


```
1 public void reOrderArray(int[] nums) {
2     // 奇数个数
3     int oddCnt = 0;
4     for (int x : nums)
5         if (!isEven(x))
6             oddCnt++;
7     int[] copy = nums.clone();
8     int i = 0, j = oddCnt;
9     for (int num : copy) {
10        if (num % 2 == 1)
11            nums[i++] = num;
12        else
13            nums[j++] = num;
14    }
15 }
16
17 private boolean isEven(int x) {
18     return x % 2 == 0;
19 }
```

方法二：使用冒泡思想，每次都当前偶数上浮到当前最右边。时间复杂度 $O(N^2)$ ，空间复杂度 $O(1)$ ，时间换空间。

```
1 public void reOrderArray(int[] nums) {
2     int N = nums.length;
3     for (int i = N - 1; i > 0; i--) {
4         for (int j = 0; j < i; j++) {
5             if (isEven(nums[j]) && !isEven(nums[j + 1])) {
6                 swap(nums, j, j + 1);
7             }
8         }
9     }
10 }
11
12 private boolean isEven(int x) {
13     return x % 2 == 0;
14 }
15
16 private void swap(int[] nums, int i, int j) {
17     int t = nums[i];
18     nums[i] = nums[j];
19     nums[j] = t;
20 }
```

22. 链表中倒数第 K 个结点

设链表的长度为 N。设置两个指针 P1 和 P2，先让 P1 移动 K 个节点，则还有 N - K 个节点可以移动。此时让 P1 和 P2 同时移动，可以知道当 P1 移动到链表结尾时，P2 移动到第 N - K 个节点处，该位置就是倒数第 K 个节点。

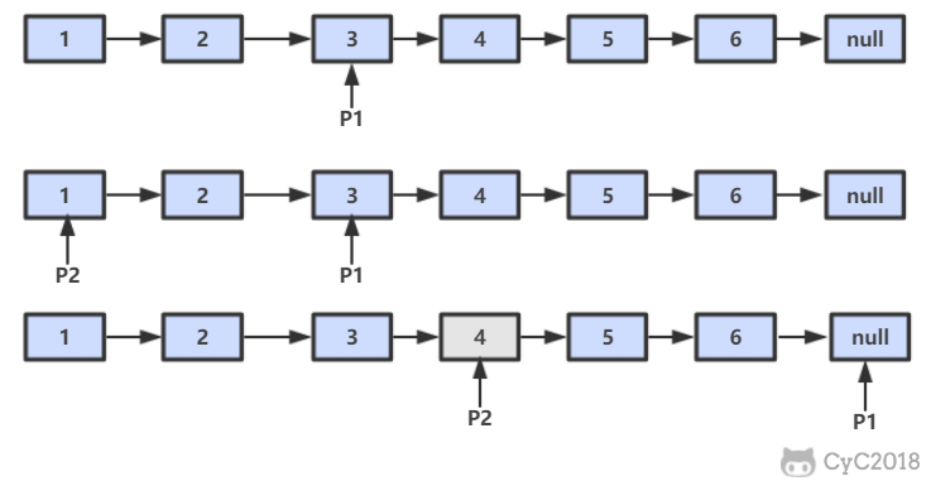

CyC2018

```
1 public ListNode FindKthToTail(ListNode head, int k) {
2     if (head == null)
3         return null;
4     ListNode P1 = head;
5     while (P1 != null && k-- > 0)
6         P1 = P1.next;
7     if (k > 0)
8         return null;
9     ListNode P2 = head;
10    while (P1 != null) {
11        P1 = P1.next;
12        P2 = P2.next;
13    }
14    return P2;
15 }
```

23. 链表中环的入口结点

NowCoder


题目描述

一个链表中包含环，请找出该链表的环的入口结点。要求不能使用额外的空间。

解题思路

使用双指针，一个指针 fast 每次移动两个节点，一个指针 slow 每次移动一个节点。因为存在环，所以两个指针必定相遇在环中的某个节点上。假设相遇点在下图的 z1 位置，此时 fast 移动的节点数为 $x+2y+z$ ，slow 为 $x+y$ ，由于 fast 速度比 slow 快一倍，因此 $x+2y+z=2(x+y)$ ，得到 $x=z$ 。

在相遇点，slow 要到环的入口点还需要移动 z 个节点，如果让 fast 重新从头开始移动，并且速度变为每次移动一个节点，那么它到环入口点还需要移动 x 个节点。在上面已经推导出 $x=z$ ，因此 fast 和 slow 将在环入口点相遇。

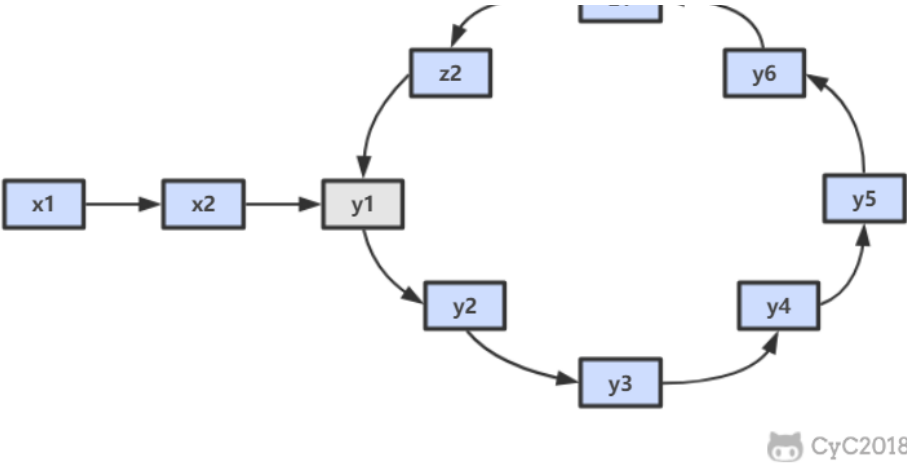

CyC2018

```
1 public ListNode EntryNodeOfLoop(ListNode pHead) {
2     if (pHead == null || pHead.next == null)
3         return null;
4     ListNode slow = pHead, fast = pHead;
5     do {
6         fast = fast.next.next;
7         slow = slow.next;
8     } while (slow != fast);
9     fast = pHead;
10    while (slow != fast) {
11        slow = slow.next;
12        fast = fast.next;
13    }
14    return slow;
15 }
```

24. 反转链表

NowCoder

解题思路

递归

```
1 public ListNode ReverseList(ListNode head) {
2     if (head == null || head.next == null)
3         return head;
4     ListNode next = head.next;
5     head.next = null;
6     ListNode newHead = ReverseList(next);
7     next.next = head;
8     return newHead;
9 }
```


迭代

使用头插法。

```
1 public ListNode ReverseList(ListNode head) {
2     ListNode newList = new ListNode(-1);
3     while (head != null) {
4         ListNode next = head.next;
5         head.next = newList.next;
6         newList.next = head;
7         head = next;
8     }
9     return newList.next;
10 }
```

25. 合并两个排序的链表

NowCoder

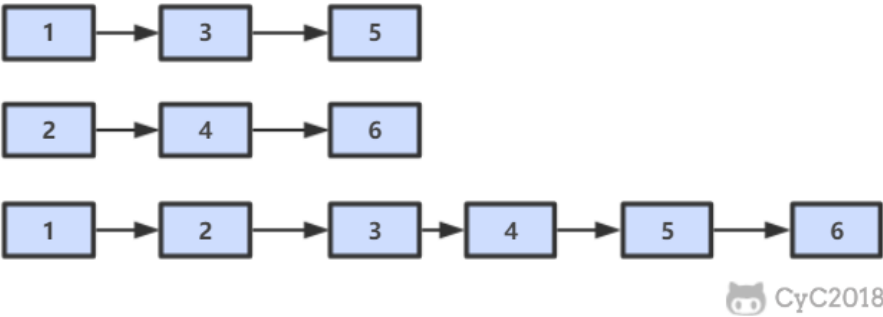

解题思路

递归

```
1 public ListNode Merge(ListNode list1, ListNode list2) {
2     if (list1 == null)
3         return list2;
4     if (list2 == null)
5         return list1;
6     if (list1.val <= list2.val) {
7         list1.next = Merge(list1.next, list2);
8         return list1;
9     } else {
10        list2.next = Merge(list1, list2.next);
11        return list2;
12    }
13 }
```


迭代

```
1 public ListNode Merge(ListNode list1, ListNode list2) {
2     ListNode head = new ListNode(-1);
3     ListNode cur = head;
4     while (list1 != null && list2 != null) {
5         if (list1.val <= list2.val) {
6             cur.next = list1;
7             list1 = list1.next;
8         } else {
9             cur.next = list2;
10            list2 = list2.next;
11        }
12        cur = cur.next;
13    }
14    if (list1 != null)
15        cur.next = list1;
16    if (list2 != null)
17        cur.next = list2;
18    return head.next;
19 }
```

26. 树的子结构

NowCoder

题目描述

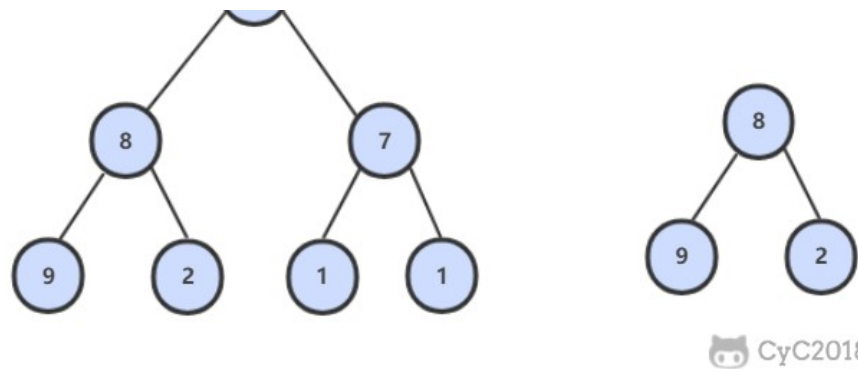


解题思路

```
1 public boolean HasSubtree(TreeNode root1, TreeNode root2) {
2     if (root1 == null || root2 == null)
3         return false;
4     return isSubtreeWithRoot(root1, root2) || HasSubtree(root1.left, root2) || HasSubtree(root1.right, root2);
5 }
6
7 private boolean isSubtreeWithRoot(TreeNode root1, TreeNode root2) {
8     if (root2 == null)
9         return true;
10    if (root1 == null)
11        return false;
12    if (root1.val != root2.val)
13        return false;
14    return isSubtreeWithRoot(root1.left, root2.left) && isSubtreeWithRoot(root1.right, root2.right);
15 }
```

27. 二叉树的镜像

NowCoder

题目描述

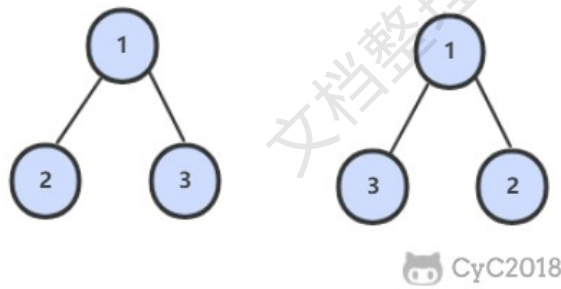


解题思路

```
1 public void Mirror(TreeNode root) {
2     if (root == null)
3         return;
4     swap(root);
5     Mirror(root.left);
6     Mirror(root.right);
7 }
8
9 private void swap(TreeNode root) {
10    TreeNode t = root.left;
11    root.left = root.right;
12    root.right = t;
13 }
```

28 对称的二叉树

题目描述

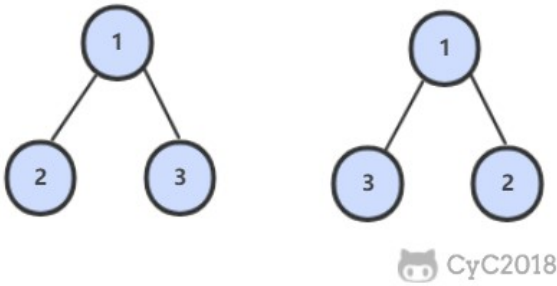

解题思路


```
1 boolean isSymmetrical(TreeNode pRoot) {
2     if (pRoot == null)
3         return true;
4     return isSymmetrical(pRoot.left, pRoot.right);
5 }
6
7 boolean isSymmetrical(TreeNode t1, TreeNode t2) {
8     if (t1 == null && t2 == null)
9         return true;
10    if (t1 == null || t2 == null)
11        return false;
12    if (t1.val != t2.val)
13        return false;
14    return isSymmetrical(t1.left, t2.right) && isSymmetrical(t1.right, t2.left);
15 }
```

29. 顺时针打印矩阵

NowCoder

题目描述

下图的矩阵顺时针打印结果为：1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 15, 14, 13, 9, 5, 6, 7, 11, 10

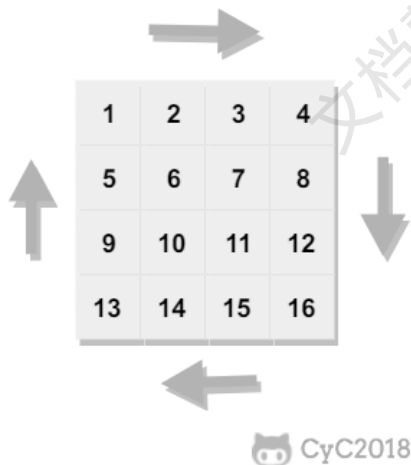

解题思路

```
1 public ArrayList<Integer> printMatrix(int[][] matrix) {
2     ArrayList<Integer> ret = new ArrayList<>();
3     int r1 = 0, r2 = matrix.length - 1, c1 = 0, c2 = matrix[0].length - 1;
4     while (r1 <= r2 && c1 <= c2) {
5         for (int i = c1; i <= c2; i++)
6             ret.add(matrix[r1][i]);
7         for (int i = r1 + 1; i <= r2; i++)
8             ret.add(matrix[i][c2]);
9         if (r1 != r2)
```

```
13         for (int i = r2 - 1; i > r1; i--)
14             ret.add(matrix[i][c1]);
15         r1++; r2--; c1++; c2--;
16     }
17     return ret;
18 }
```

30. 包含 min 函数的栈

NowCoder

题目描述

定义栈的数据结构，请在该类型中实现一个能够得到栈最小元素的 min 函数。

解题思路

```
1 private Stack<Integer> dataStack = new Stack<>();
2 private Stack<Integer> minStack = new Stack<>();
3
4 public void push(int node) {
5     dataStack.push(node);
6     minStack.push(minStack.isEmpty() ? node : Math.min(minStack.peek(), node));
7 }
8
9 public void pop() {
10    dataStack.pop();
11    minStack.pop();
12 }
13
14 public int top() {
15     return dataStack.peek();
16 }
17
18 public int min() {
19     return minStack.peek();
20 }
```

31. 栈的压入、弹出序列

NowCoder

题目描述

输入两个整数序列，第一个序列表示栈的压入顺序，请判断第二个序列是否为该栈的弹出顺序。假设压入栈的所有数字均不相等。

例如序列 1,2,3,4,5 是某栈的压入顺序，序列 4,5,3,2,1 是该压栈序列对应的一个弹出序列，但 4,3,5,1,2 就不可能是该压栈序列的弹出序列。

解题思路

使用一个栈来模拟压入弹出操作。


```
1 public boolean IsPopOrder(int[] pushSequence, int[] popSequence) {
2     int n = pushSequence.length;
3     Stack<Integer> stack = new Stack<>();
4     for (int pushIndex = 0, popIndex = 0; pushIndex < n; pushIndex++) {
5         stack.push(pushSequence[pushIndex]);
6         while (popIndex < n && !stack.isEmpty()
7             && stack.peek() == popSequence[popIndex]) {
8             stack.pop();
9             popIndex++;
10        }
11    }
12    return stack.isEmpty();
13 }
```

NowCoder

题目描述

从上往下打印出二叉树的每个节点，同层节点从左至右打印。

例如，以下二叉树层次遍历的结果为：1,2,3,4,5,6,7

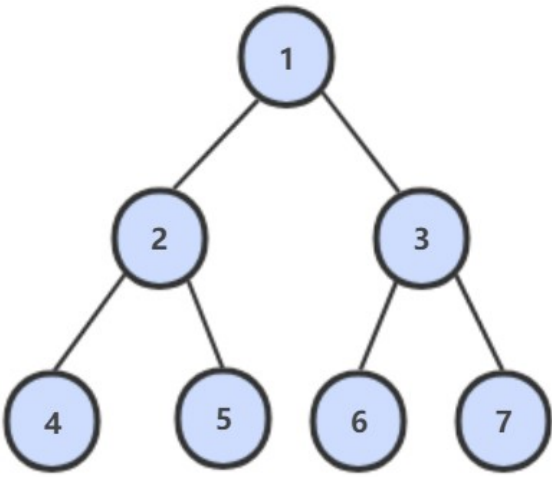

CyC2018

解题思路

使用队列来进行层次遍历。

不需要使用两个队列分别存储当前层的节点和下一层的节点，因为在开始遍历一层的节点时，当前队列中的节点数就是当前层的节点数，只要控制遍历这么多节点数，就能保证这次遍历的都是当前层的节点。

```
1 public ArrayList<Integer> PrintFromTopToBottom(TreeNode root) {
2     Queue<TreeNode> queue = new LinkedList<>();
3     ArrayList<Integer> ret = new ArrayList<>();
4     queue.add(root);
5     while (!queue.isEmpty()) {
6         int cnt = queue.size();
7         while (cnt-- > 0) {
8             TreeNode t = queue.poll();
9             if (t == null)
10                continue;
11            ret.add(t.val);
12            queue.add(t.left);
13            queue.add(t.right);
14        }
15    }
16    return ret;
17 }
```

32.2 把二叉树打印成多行

NowCoder

题目描述

和上题几乎一样。

解题思路

```
1 ArrayList<ArrayList<Integer>> Print(TreeNode pRoot) {
2     ArrayList<ArrayList<Integer>> ret = new ArrayList<>();
3     Queue<TreeNode> queue = new LinkedList<>();
4     queue.add(pRoot);
```

```
8         while (cnt-- > 0) {
9             TreeNode node = queue.poll();
10            if (node == null)
11                continue;
12            list.add(node.val);
13            queue.add(node.left);
14            queue.add(node.right);
15        }
16        if (list.size() != 0)
17            ret.add(list);
18    }
19    return ret;
20 }
```

32.3 按之字形顺序打印二叉树

NowCoder

题目描述

请实现一个函数按照之字形打印二叉树，即第一行按照从左到右的顺序打印，第二层按照从右至左的顺序打印，第三行按照从左到右的顺序打印，其他行以此类推。

解题思路

```
1 public ArrayList<ArrayList<Integer>> Print(TreeNode pRoot) {
2     ArrayList<ArrayList<Integer>> ret = new ArrayList<>();
3     Queue<TreeNode> queue = new LinkedList<>();
4     queue.add(pRoot);
5     boolean reverse = false;
6     while (!queue.isEmpty()) {
7         ArrayList<Integer> list = new ArrayList<>();
8         int cnt = queue.size();
9         while (cnt-- > 0) {
10            TreeNode node = queue.poll();
11            if (node == null)
12                continue;
13            list.add(node.val);
14            queue.add(node.left);
15            queue.add(node.right);
16        }
17        if (reverse)
18            Collections.reverse(list);
19        reverse = !reverse;
20        if (list.size() != 0)
21            ret.add(list);
22    }
23    return ret;
24 }
```

33. 二叉搜索树的后序遍历序列


NowCoder

题目描述

输入一个整数数组，判断该数组是不是某二叉搜索树的后序遍历的结果。假设输入的数组的任意两个数字都互不相同。

例如，下图是后序遍历序列 1,3,2 所对应的二叉搜索树。





CyC2018

解题思路

```
1 public boolean VerifySequenceOfBST(int[] sequence) {
2     if (sequence == null || sequence.length == 0)
3         return false;
4     return verify(sequence, 0, sequence.length - 1);
5 }
6
7 private boolean verify(int[] sequence, int first, int last) {
8     if (last - first <= 1)
9         return true;
10    int rootVal = sequence[last];
11    int cutIndex = first;
12    while (cutIndex < last && sequence[cutIndex] <= rootVal)
13        cutIndex++;
14    for (int i = cutIndex; i < last; i++)
15        if (sequence[i] < rootVal)
16            return false;
17    return verify(sequence, first, cutIndex - 1) && verify(sequence, cutIndex, last);
18 }
```


34. 二叉树中和为某一值的路径

NowCoder

题目描述

输入一颗二叉树和一个整数，打印出二叉树中结点值的和为输入整数的所有路径。路径定义为从树的根结点开始往下一直到叶结点所经过的结点形成一条路径。

下图的二叉树有两条和为 22 的路径：10, 5, 7 和 10, 12

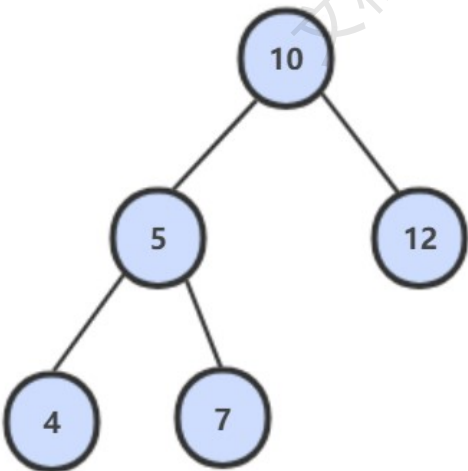

CyC2018

解题思路

```
1 private ArrayList<ArrayList<Integer>> ret = new ArrayList<>();
2
3 public ArrayList<ArrayList<Integer>> FindPath(TreeNode root, int target) {
```



```
7
8 private void backtracking(TreeNode node, int target, ArrayList<Integer> path) {
9     if (node == null)
10        return;
11    path.add(node.val);
12    target -= node.val;
13    if (target == 0 && node.left == null && node.right == null) {
14        ret.add(new ArrayList<>(path));
15    } else {
16        backtracking(node.left, target, path);
17        backtracking(node.right, target, path);
18    }
19    path.remove(path.size() - 1);
20 }
```


35. 复杂链表的复制

NowCoder

题目描述

输入一个复杂链表（每个节点中有节点值，以及两个指针，一个指向下一个节点，另一个特殊指针指向任意一个节点），返回结果为复制后复杂链表的 head。


```
1 public class RandomListNode {
2     int label;
3     RandomListNode next = null;
4     RandomListNode random = null;
5
6     RandomListNode(int label) {
7         this.label = label;
8     }
9 }
```

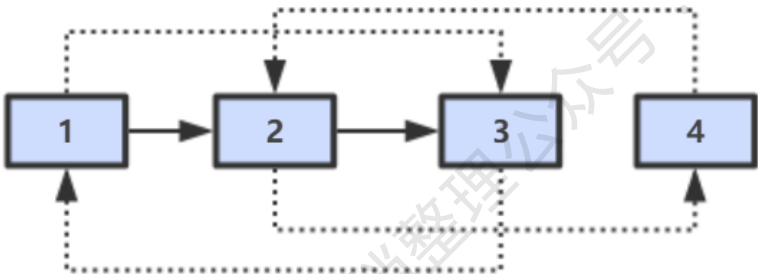

CyC2018


解题思路

第一步，在每个节点的后面插入复制的节点。

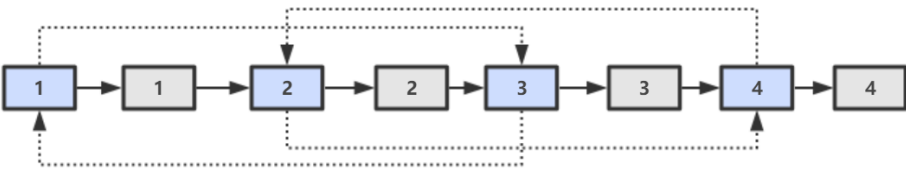

CyC2018

第二步，对复制节点的 random 链接进行赋值。

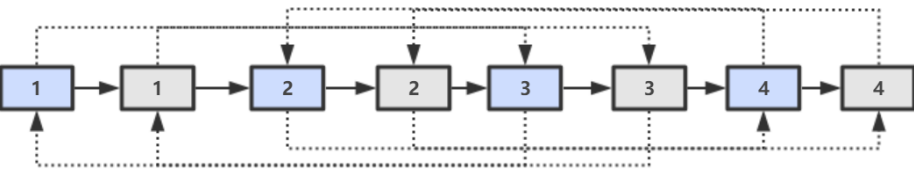

CyC2018



CyC2018


```
1 public RandomListNode Clone(RandomListNode pHead) {
2     if (pHead == null)
3         return null;
4     // 插入新节点
5     RandomListNode cur = pHead;
6     while (cur != null) {
7         RandomListNode clone = new RandomListNode(cur.label);
8         clone.next = cur.next;
9         cur.next = clone;
10        cur = clone.next;
11    }
12    // 建立 random 链接
13    cur = pHead;
14    while (cur != null) {
15        RandomListNode clone = cur.next;
16        if (cur.random != null)
17            clone.random = cur.random.next;
18        cur = clone.next;
19    }
20    // 拆分
21    cur = pHead;
22    RandomListNode pCloneHead = pHead.next;
23    while (cur.next != null) {
24        RandomListNode next = cur.next;
25        cur.next = next.next;
26        cur = next;
27    }
28    return pCloneHead;
29 }
```

36. 二叉搜索树与双向链表

NowCoder

题目描述

输入一棵二叉搜索树，将该二叉搜索树转换成一个排序的双向链表。要求不能创建任何新的结点，只能调整树中结点指针的指向。

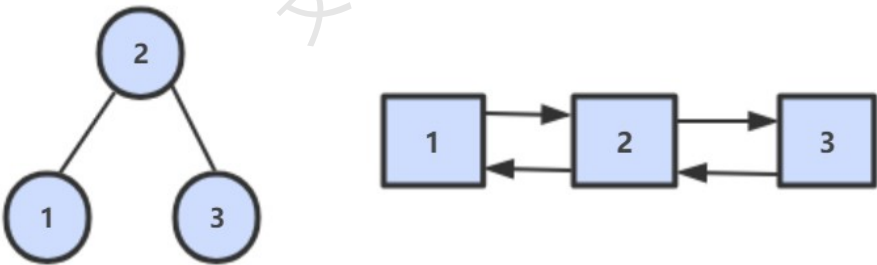

CyC2018

解题思路

```
1 private TreeNode pre = null;
2 private TreeNode head = null;
3
4 public TreeNode Convert(TreeNode root) {
5     inOrder(root);
6     return head;
7 }
8
9 private void inOrder(TreeNode node) {
10    if (node == null)
11        return;
```

```
15     pre.right = node;
16     pre = node;
17     if (head == null)
18         head = node;
19     inOrder(node.right);
20 }
```

37. 序列化二叉树

NowCoder

题目描述

请实现两个函数，分别用来序列化和反序列化二叉树。

解题思路

```
1  private String deserializeStr;
2
3  public String Serialize(TreeNode root) {
4      if (root == null)
5          return "#";
6      return root.val + " " + Serialize(root.left) + " " + Serialize(root.right);
7  }
8
9  public TreeNode Deserialize(String str) {
10     deserializeStr = str;
11     return Deserialize();
12 }
13
14 private TreeNode Deserialize() {
15     if (deserializeStr.length() == 0)
16         return null;
17     int index = deserializeStr.indexOf(" ");
18     String node = index == -1 ? deserializeStr : deserializeStr.substring(0, index);
19     deserializeStr = index == -1 ? "" : deserializeStr.substring(index + 1);
20     if (node.equals("#"))
21         return null;
22     int val = Integer.valueOf(node);
23     TreeNode t = new TreeNode(val);
24     t.left = Deserialize();
25     t.right = Deserialize();
26     return t;
27 }
```

38. 字符串的排列

NowCoder

题目描述

输入一个字符串，按字典序打印出该字符串中字符的所有排列。例如输入字符串 abc，则打印出由字符 a, b, c 所能排列出来的所有字符串 abc, acb, bac, bca, cab 和 cba。

解题思路

```
1  private ArrayList<String> ret = new ArrayList<>();
2
3  public ArrayList<String> Permutation(String str) {
4      if (str.length() == 0)
5          return ret;
6      char[] chars = str.toCharArray();
7      Arrays.sort(chars);
8      backtracking(chars, new boolean[chars.length], new StringBuilder());
9      return ret;
10 }
11 }
```

```
15         return;
16     }
17     for (int i = 0; i < chars.length; i++) {
18         if (hasUsed[i])
19             continue;
20         if (i != 0 && chars[i] == chars[i - 1] && !hasUsed[i - 1]) /* 保证不重复 */
21             continue;
22         hasUsed[i] = true;
23         s.append(chars[i]);
24         backtracking(chars, hasUsed, s);
25         s.deleteCharAt(s.length() - 1);
26         hasUsed[i] = false;
27     }
28 }
```

39. 数组中出现次数超过一半的数字

NowCoder

解题思路

多数投票问题，可以利用 Boyer-Moore Majority Vote Algorithm 来解决这个问题，使得时间复杂度为 $O(N)$ 。

使用 cnt 来统计一个元素出现的次数，当遍历到的元素和统计元素相等时，令 $cnt++$ ，否则令 $cnt--$ 。如果前面查找了 i 个元素，且 $cnt == 0$ ，说明前 i 个元素没有 majority，或者有 majority，但是出现的次数少于 $i/2$ ，因为如果多于 $i/2$ 的话 cnt 就一定不会为 0。此时剩下的 $n-i$ 个元素中，majority 的数目依然多于 $(n-i)/2$ ，因此继续查找就能找出 majority。

```
1 public int MoreThanHalfNum_Solution(int[] nums) {
2     int majority = nums[0];
3     for (int i = 1, cnt = 1; i < nums.length; i++) {
4         cnt = nums[i] == majority ? cnt + 1 : cnt - 1;
5         if (cnt == 0) {
6             majority = nums[i];
7             cnt = 1;
8         }
9     }
10    int cnt = 0;
11    for (int val : nums)
12        if (val == majority)
13            cnt++;
14    return cnt > nums.length / 2 ? majority : 0;
15 }
```

40. 最小的 K 个数

NowCoder

解题思路

快速选择

- 复杂度: $O(N) + O(1)$
- 只有当允许修改数组元素时才可以使用

快速排序的 partition() 方法，会返回一个整数 j 使得 $a[l..j-1]$ 小于等于 $a[j]$ ，且 $a[j+1..h]$ 大于等于 $a[j]$ ，此时 $a[j]$ 就是数组的第 j 大元素。可以利用这个特性找出数组的第 K 个元素，这种找第 K 个元素的算法称为快速选择算法。

```
1 public ArrayList<Integer> GetLeastNumbers_Solution(int[] nums, int k) {
2     ArrayList<Integer> ret = new ArrayList<>();
3     if (k > nums.length || k <= 0)
4         return ret;
5     findKthSmallest(nums, k - 1);
6     /* findKthSmallest 会改变数组，使得前 k 个数都是最小的 k 个数 */
7 }
```

```
10 }
11
12 public void findKthSmallest(int[] nums, int k) {
13     int l = 0, h = nums.length - 1;
14     while (l < h) {
15         int j = partition(nums, l, h);
16         if (j == k)
17             break;
18         if (j > k)
19             h = j - 1;
20         else
21             l = j + 1;
22     }
23 }
24
25 private int partition(int[] nums, int l, int h) {
26     int p = nums[l]; /* 切分元素 */
27     int i = l, j = h + 1;
28     while (true) {
29         while (i != h && nums[++i] < p);
30         while (j != l && nums[--j] > p);
31         if (i >= j)
32             break;
33         swap(nums, i, j);
34     }
35     swap(nums, l, j);
36     return j;
37 }
38
39 private void swap(int[] nums, int i, int j) {
40     int t = nums[i];
41     nums[i] = nums[j];
42     nums[j] = t;
43 }
```

大小为 K 的最小堆

- 复杂度: $O(N\log K) + O(K)$
- 特别适合处理海量数据

应该使用大顶堆来维护最小堆, 而不能直接创建一个小顶堆并设置一个大小, 企图让小顶堆中的元素都是最小元素。

维护一个大小为 K 的最小堆过程如下: 在添加一个元素之后, 如果大顶堆的大小大于 K, 那么需要将大顶堆的堆顶元素去除。

```
1 public ArrayList<Integer> GetLeastNumbers_Solution(int[] nums, int k) {
2     if (k > nums.length || k <= 0)
3         return new ArrayList<>();
4     PriorityQueue<Integer> maxHeap = new PriorityQueue<>((o1, o2) -> o2 - o1);
5     for (int num : nums) {
6         maxHeap.add(num);
7         if (maxHeap.size() > k)
8             maxHeap.poll();
9     }
10    return new ArrayList<>(maxHeap);
11 }
```

41.1 数据流中的中位数

NowCoder

题目描述

如何得到一个数据流中的中位数? 如果从数据流中读出奇数个数值, 那么中位数就是所有数值排序之后位于中间的数值。如果从数据流中读出偶数个数值, 那么中位数就是所有数值排序之后中间两个数的平均值。

解题思路

```
4 private PriorityQueue<Integer> right = new PriorityQueue<>();
5 /* 当前数据流读入的元素个数 */
6 private int N = 0;
7
8 public void Insert(Integer val) {
9     /* 插入要保证两个堆存于平衡状态 */
10    if (N % 2 == 0) {
11        /* N 为偶数的情况下插入到右半边。
12         * 因为右半边元素都要大于左半边，但是新插入的元素不一定比左半边元素来的大，
13         * 因此需要先将元素插入左半边，然后利用左半边为大顶堆的特点，取出堆顶元素即为最大元
14         */
15        left.add(val);
16        right.add(left.poll());
17    } else {
18        right.add(val);
19        left.add(right.poll());
20    }
21    N++;
22 }
23
24 public Double GetMedian() {
25     if (N % 2 == 0)
26         return (left.peek() + right.peek()) / 2.0;
27     else
28         return (double) right.peek();
29 }
```

41.2 字符流中第一个不重复的字符

NowCoder

题目描述

请实现一个函数用来找出字符流中第一个只出现一次的字符。例如，当从字符流中只读出前两个字符 "go" 时，第一个只出现一次的字符是 "g"。当从该字符流中读出前六个字符 "google" 时，第一个只出现一次的字符是 "l"。

解题思路

```
1 private int[] cnts = new int[256];
2 private Queue<Character> queue = new LinkedList<>();
3
4 public void Insert(char ch) {
5     cnts[ch]++;
6     queue.add(ch);
7     while (!queue.isEmpty() && cnts[queue.peek()] > 1)
8         queue.poll();
9 }
10
11 public char FirstAppearingOnce() {
12     return queue.isEmpty() ? '#' : queue.peek();
13 }
```

42. 连续子数组的最大和

NowCoder

题目描述

{6, -3, -2, 7, -15, 1, 2, 2}, 连续子数组的最大和为 8 (从第 0 个开始，到第 3 个为止)。

解题思路

```
1 public int FindGreatestSumOfSubArray(int[] nums) {
2     if (nums == null || nums.length == 0)
3         return 0;
4     int greatestSum = Integer.MIN_VALUE;
```

```
8         greatestSum = Math.max(greatestSum, sum);
9     }
10    return greatestSum;
11 }
```

43. 从 1 到 n 整数中 1 出现的次数

NowCoder

解题思路

```
1 public int NumberOf1Between1AndN_Solution(int n) {
2     int cnt = 0;
3     for (int m = 1; m <= n; m *= 10) {
4         int a = n / m, b = n % m;
5         cnt += (a + 8) / 10 * m + (a % 10 == 1 ? b + 1 : 0);
6     }
7     return cnt;
8 }
```

Leetcode : 233. Number of Digit One

44. 数字序列中的某一位数字

题目描述

数字以 0123456789101112131415... 的格式序列化到一个字符串中，求这个字符串的第 index 位。

解题思路

```
1 public int getDigitAtIndex(int index) {
2     if (index < 0)
3         return -1;
4     int place = 1; // 1 表示个位, 2 表示 十位...
5     while (true) {
6         int amount = getAmountOfPlace(place);
7         int totalAmount = amount * place;
8         if (index < totalAmount)
9             return getDigitAtIndex(index, place);
10        index -= totalAmount;
11        place++;
12    }
13 }
14
15 /**
16  * place 位数的数字组成的字符串长度
17  * 10, 90, 900, ...
18  */
19 private int getAmountOfPlace(int place) {
20     if (place == 1)
21         return 10;
22     return (int) Math.pow(10, place - 1) * 9;
23 }
24
25 /**
26  * place 位数的起始数字
27  * 0, 10, 100, ...
28  */
29 private int getBeginNumberOfPlace(int place) {
30     if (place == 1)
31         return 0;
32     return (int) Math.pow(10, place - 1);
33 }
34
35 /**
36  * 在 place 位数组成的字符串中, 第 index 个数
37  */
38 private int getDigitAtIndex(int index, int place) {
```

```
42     int count = index % place;
43     return number.charAt(count) - '0';
44 }
```

45. 把数组排成最小的数

NowCoder

题目描述

输入一个正整数数组，把数组里所有数字拼接起来排成一个数，打印能拼接出的所有数字中最小的一个。
例如输入数组 {3, 32, 321}，则打印出这三个数字能排成的最小数字为 321323。

解题思路

可以看成是一个排序问题，在比较两个字符串 S1 和 S2 的大小时，应该比较的是 S1+S2 和 S2+S1 的大小，如果 S1+S2 < S2+S1，那么应该把 S1 排在前面，否则应该把 S2 排在前面。

```
1 public String PrintMinNumber(int[] numbers) {
2     if (numbers == null || numbers.length == 0)
3         return "";
4     int n = numbers.length;
5     String[] nums = new String[n];
6     for (int i = 0; i < n; i++)
7         nums[i] = numbers[i] + "";
8     Arrays.sort(nums, (s1, s2) -> (s1 + s2).compareTo(s2 + s1));
9     String ret = "";
10    for (String str : nums)
11        ret += str;
12    return ret;
13 }
```

46. 把数字翻译成字符串

LeetCode

题目描述

给定一个数字，按照如下规则翻译成字符串：1 翻译成"a"，2 翻译成"b"... 26 翻译成"z"。一个数字有多种翻译可能，例如 12258 一共有 5 种，分别是 abbeh, lbeh, aveh, abyh, lyh。实现一个函数，用来计算一个数字有多少种不同的翻译方法。

解题思路

```
1 public int numDecodings(String s) {
2     if (s == null || s.length() == 0)
3         return 0;
4     int n = s.length();
5     int[] dp = new int[n + 1];
6     dp[0] = 1;
7     dp[1] = s.charAt(0) == '0' ? 0 : 1;
8     for (int i = 2; i <= n; i++) {
9         int one = Integer.valueOf(s.substring(i - 1, i));
10        if (one != 0)
11            dp[i] += dp[i - 1];
12        if (s.charAt(i - 2) == '0')
13            continue;
14        int two = Integer.valueOf(s.substring(i - 2, i));
15        if (two <= 26)
16            dp[i] += dp[i - 2];
17    }
18    return dp[n];
19 }
```

47. 礼物的最大价值

题目描述

在一个 $m \times n$ 的棋盘的每一个格都放有一个礼物，每个礼物都有一定价值（大于 0）。从左上角开始拿礼物，每次向右或向下移动一格，直到右下角结束。给定一个棋盘，求拿到礼物的最大价值。例如，对于如下棋盘

1	1	10	3	8
2	12	2	9	6
3	5	7	4	11
4	3	7	16	5

礼物的最大价值为 $1+12+5+7+7+16+5=53$ 。

解题思路

应该用动态规划求解，而不是深度优先搜索，深度优先搜索过于复杂，不是最优解。

```
1 public int getMost(int[][] values) {
2     if (values == null || values.length == 0 || values[0].length == 0)
3         return 0;
4     int n = values[0].length;
5     int[] dp = new int[n];
6     for (int[] value : values) {
7         dp[0] += value[0];
8         for (int i = 1; i < n; i++)
9             dp[i] = Math.max(dp[i], dp[i - 1]) + value[i];
10    }
11    return dp[n - 1];
12 }
```

48. 最长不含重复字符的子字符串

题目描述

输入一个字符串（只包含 a~z 的字符），求其最长不含重复字符的子字符串的长度。例如对于 arabcacfr，最长不含重复字符的子字符串为 acfr，长度为 4。

解题思路

```
1 public int longestSubStringWithoutDuplication(String str) {
2     int curLen = 0;
3     int maxLen = 0;
4     int[] preIndexs = new int[26];
5     Arrays.fill(preIndexs, -1);
6     for (int curI = 0; curI < str.length(); curI++) {
7         int c = str.charAt(curI) - 'a';
8         int preI = preIndexs[c];
9         if (preI == -1 || curI - preI > curLen) {
10             curLen++;
11         } else {
12             maxLen = Math.max(maxLen, curLen);
13             curLen = curI - preI;
14         }
15         preIndexs[c] = curI;
16     }
17     maxLen = Math.max(maxLen, curLen);
18     return maxLen;
19 }
```

49. 丑数

NowCoder

题目描述

解题思路

```
1 public int GetUglyNumber_Solution(int N) {
2     if (N <= 6)
3         return N;
4     int i2 = 0, i3 = 0, i5 = 0;
5     int[] dp = new int[N];
6     dp[0] = 1;
7     for (int i = 1; i < N; i++) {
8         int next2 = dp[i2] * 2, next3 = dp[i3] * 3, next5 = dp[i5] * 5;
9         dp[i] = Math.min(next2, Math.min(next3, next5));
10        if (dp[i] == next2)
11            i2++;
12        if (dp[i] == next3)
13            i3++;
14        if (dp[i] == next5)
15            i5++;
16    }
17    return dp[N - 1];
18 }
```

50. 第一个只出现一次的字符位置

NowCoder

题目描述

在一个字符串中找到第一个只出现一次的字符，并返回它的位置。

```
1 Input: abacc
2 Output: b
```

解题思路

最直观的解法是使用 HashMap 对出现次数进行统计，但是考虑到要统计的字符范围有限，因此可以使用整型数组代替 HashMap，从而将空间复杂度由 $O(N)$ 降低为 $O(1)$ 。

```
1 public int FirstNotRepeatingChar(String str) {
2     int[] cnts = new int[256];
3     for (int i = 0; i < str.length(); i++)
4         cnts[str.charAt(i)]++;
5     for (int i = 0; i < str.length(); i++)
6         if (cnts[str.charAt(i)] == 1)
7             return i;
8     return -1;
9 }
```

以上实现的空间复杂度还不是最优的。考虑到只需要找到只出现一次的字符，那么需要统计的次数信息只有 0,1,更大，使用两个比特位就能存储这些信息。

```
1 public int FirstNotRepeatingChar2(String str) {
2     BitSet bs1 = new BitSet(256);
3     BitSet bs2 = new BitSet(256);
4     for (char c : str.toCharArray()) {
5         if (!bs1.get(c) && !bs2.get(c))
6             bs1.set(c); // 0 0 -> 0 1
7         else if (bs1.get(c) && !bs2.get(c))
8             bs2.set(c); // 0 1 -> 1 1
9     }
10    for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
11        char c = str.charAt(i);
12        if (bs1.get(c) && !bs2.get(c)) // 0 1
13            return i;
14    }
15    return -1;
16 }
```

51. 数组中的逆序对

题目描述

在数组中的两个数字，如果前面一个数字大于后面的数字，则这两个数字组成一个逆序对。输入一个数组，求出这个数组中的逆序对的总数。


解题思路

```
1 private long cnt = 0;
2 private int[] tmp; // 在这里声明辅助数组，而不是在 merge() 递归函数中声明
3
4 public int InversePairs(int[] nums) {
5     tmp = new int[nums.length];
6     mergeSort(nums, 0, nums.length - 1);
7     return (int) (cnt % 1000000007);
8 }
9
10 private void mergeSort(int[] nums, int l, int h) {
11     if (h - l < 1)
12         return;
13     int m = l + (h - l) / 2;
14     mergeSort(nums, l, m);
15     mergeSort(nums, m + 1, h);
16     merge(nums, l, m, h);
17 }
18
19 private void merge(int[] nums, int l, int m, int h) {
20     int i = l, j = m + 1, k = l;
21     while (i <= m || j <= h) {
22         if (i > m)
23             tmp[k] = nums[j++];
24         else if (j > h)
25             tmp[k] = nums[i++];
26         else if (nums[i] <= nums[j])
27             tmp[k] = nums[i++];
28         else {
29             tmp[k] = nums[j++];
30             this.cnt += m - i + 1; // nums[i] > nums[j], 说明 nums[i...mid] 都大于 n
31         }
32         k++;
33     }
34     for (k = l; k <= h; k++)
35         nums[k] = tmp[k];
36 }
```

52. 两个链表的第一个公共结点

NowCoder

题目描述

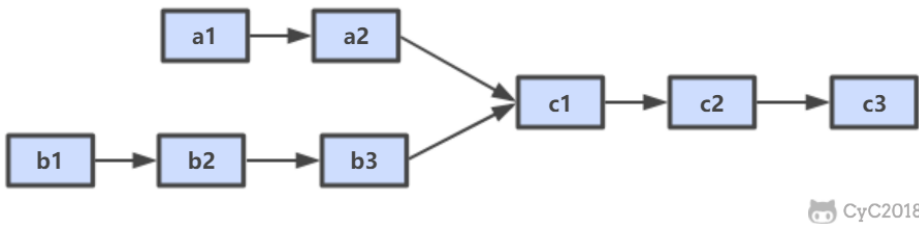

解题思路

设 A 的长度为 a + c，B 的长度为 b + c，其中 c 为尾部公共部分长度，可知 a + c + b = b + c + a。

当访问链表 A 的指针访问到链表尾部时，令它从链表 B 的头部重新开始访问链表 B；同样地，当访问链表 B 的指针访问到链表尾部时，令它从链表 A 的头部重新开始访问链表 A。这样就能控制访问 A 和 B 两个链表的指针能同时访问到交点。

```
1 public ListNode FindFirstCommonNode(ListNode pHead1, ListNode pHead2) {
```

```
5         l2 = (l2 == null) ? pHead1 : l2.next;
6     }
7     return l1;
8 }
```

53. 数字在排序数组中出现的次数

NowCoder

题目描述

```
1 Input:
2 nums = 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 6
3 K = 3
4
5 Output:
6 4
```

解题思路

```
1 public int GetNumberOfK(int[] nums, int K) {
2     int first = binarySearch(nums, K);
3     int last = binarySearch(nums, K + 1);
4     return (first == nums.length || nums[first] != K) ? 0 : last - first;
5 }
6
7 private int binarySearch(int[] nums, int K) {
8     int l = 0, h = nums.length;
9     while (l < h) {
10         int m = l + (h - l) / 2;
11         if (nums[m] >= K)
12             h = m;
13         else
14             l = m + 1;
15     }
16     return l;
17 }
```

54. 二叉查找树的第 K 个结点

NowCoder

解题思路


利用二叉查找树中序遍历有序的特点。

```
1 private TreeNode ret;
2 private int cnt = 0;
3
4 public TreeNode KthNode(TreeNode pRoot, int k) {
5     inOrder(pRoot, k);
6     return ret;
7 }
8
9 private void inOrder(TreeNode root, int k) {
10     if (root == null || cnt >= k)
11         return;
12     inOrder(root.left, k);
13     cnt++;
14     if (cnt == k)
15         ret = root;
16     inOrder(root.right, k);
17 }
```

55.1 二叉树的深度

NowCoder

从根结点到叶结点依次经过的结点（含根、叶结点）形成树的一条路径，最长路径的长度为树的深度。

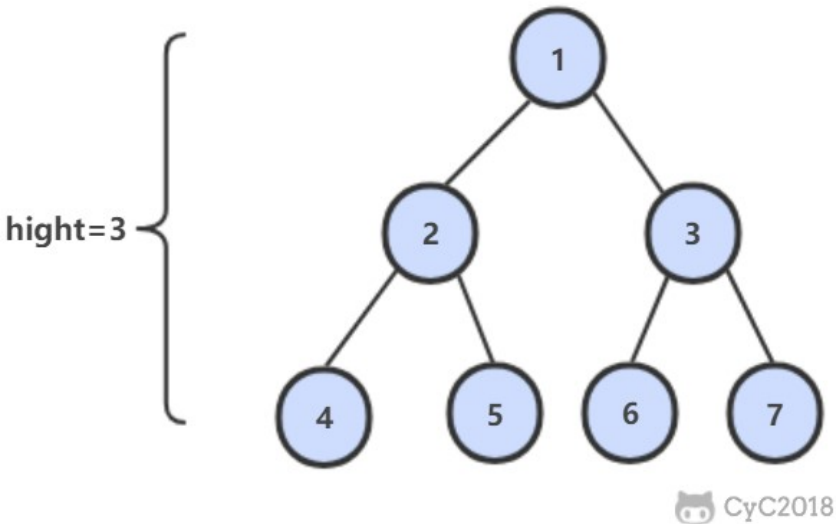

解题思路


```
1 public int TreeDepth(TreeNode root) {
2     return root == null ? 0 : 1 + Math.max(TreeDepth(root.left), TreeDepth(root.right))
3 }
```

55.2 平衡二叉树

NowCoder

题目描述

平衡二叉树左右子树高度差不超过 1。

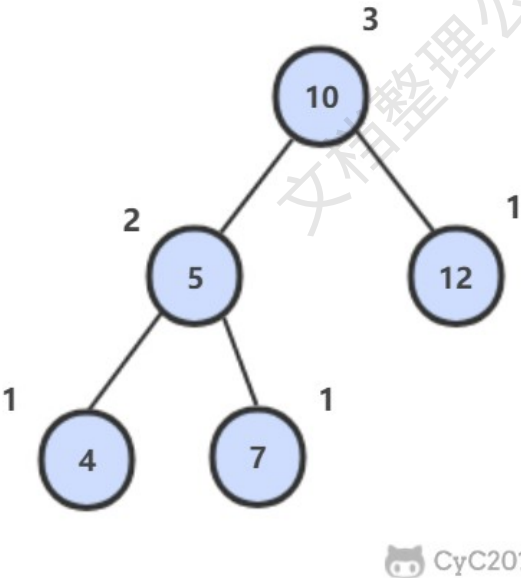

解题思路

```
1 private boolean isBalanced = true;
2
3 public boolean IsBalanced_Solution(TreeNode root) {
4     height(root);
5     return isBalanced;
6 }
7
```

```
11     int left = height(root.left);
12     int right = height(root.right);
13     if (Math.abs(left - right) > 1)
14         isBalanced = false;
15     return 1 + Math.max(left, right);
16 }
```

56. 数组中只出现一次的数字

NowCoder

题目描述

一个整型数组里除了两个数字之外，其他的数字都出现了两次，找出这两个数。

解题思路

两个不相等的元素在位级表示上必定会有一位存在不同，将数组的所有元素异或得到的结果为不存在重复的两个元素异或的结果。

diff &= -diff 得到出 diff 最右侧不为 0 的位，也就是不存在重复的两个元素在位级表示上最右侧不同的那一位，利用这一位就可以将两个元素区分开来。

```
1 public void FindNumsAppearOnce(int[] nums, int num1[], int num2[]) {
2     int diff = 0;
3     for (int num : nums)
4         diff ^= num;
5     diff &= -diff;
6     for (int num : nums) {
7         if ((num & diff) == 0)
8             num1[0] ^= num;
9         else
10            num2[0] ^= num;
11    }
12 }
```

57.1 和为 S 的两个数字

NowCoder

题目描述

输入一个递增排序的数组和一个数字 S，在数组中查找两个数，使得他们的和正好是 S。如果有多对数字的和等于 S，输出两个数的乘积最小的。

解题思路

使用双指针，一个指针指向元素较小的值，一个指针指向元素较大的值。指向较小元素的指针从头向尾遍历，指向较大元素的指针从尾向头遍历。

- 如果两个指针指向元素的和 sum == target，那么得到要求的结果；
- 如果 sum > target，移动较大的元素，使 sum 变小一些；
- 如果 sum < target，移动较小的元素，使 sum 变大一些。

```
1 public ArrayList<Integer> FindNumbersWithSum(int[] array, int sum) {
2     int i = 0, j = array.length - 1;
3     while (i < j) {
4         int cur = array[i] + array[j];
5         if (cur == sum)
6             return new ArrayList<>(Arrays.asList(array[i], array[j]));
7         if (cur < sum)
8             i++;
9         else
10            j--;
11    }
12 }
```

57.2 和为 S 的连续正数序列

NowCoder

题目描述

输出所有和为 S 的连续正数序列。

例如和为 100 的连续序列有：

```
1 [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]
2 [18, 19, 20, 21, 22]。
```

解题思路

```
1 public ArrayList<ArrayList<Integer>> FindContinuousSequence(int sum) {
2     ArrayList<ArrayList<Integer>> ret = new ArrayList<>();
3     int start = 1, end = 2;
4     int curSum = 3;
5     while (end < sum) {
6         if (curSum > sum) {
7             curSum -= start;
8             start++;
9         } else if (curSum < sum) {
10            end++;
11            curSum += end;
12        } else {
13            ArrayList<Integer> list = new ArrayList<>();
14            for (int i = start; i <= end; i++)
15                list.add(i);
16            ret.add(list);
17            curSum -= start;
18            start++;
19            end++;
20            curSum += end;
21        }
22    }
23    return ret;
24 }
```

58.1 翻转单词顺序列

NowCoder

题目描述

```
1 Input:
2 "I am a student."
3
4 Output:
5 "student. a am I"
```

解题思路

题目应该有一个隐含条件，就是不能用额外的空间。虽然 Java 的题目输入参数为 String 类型，需要先创建一个字符数组使得空间复杂度为 O(N)，但是正确的参数类型应该和原书一样，为字符串，并且只能使用该字符串的空间。任何使用了额外空间的解法在面试时都会大打折扣，包括递归解法。

正确的解法应该是和书上一样，先旋转每个单词，再旋转整个字符串。

```
1 public String ReverseSentence(String str) {
2     int n = str.length();
3     char[] chars = str.toCharArray();
4     int i = 0, j = 0;
5     while (j <= n) {
6         if (j == n || chars[j] == ' ') {
7             reverse(chars, i, j - 1);
8             i = j + 1;
9         }
10        j++;
11    }
```

```
12     reverse(chars, 0, n - 1);
13     return new String(chars);
14 }
15
16 private void reverse(char[] c, int i, int j) {
17     while (i < j)
18         swap(c, i++, j--);
19 }
20
21 private void swap(char[] c, int i, int j) {
22     char t = c[i];
23     c[i] = c[j];
24     c[j] = t;
25 }
```

58.2 左旋转字符串

NowCoder

题目描述

```
1 Input:
2 S="abcXYZdef"
3 K=3
4
5 Output:
6 "XYZdefabc"
```

解题思路

先将 "abc" 和 "XYZdef" 分别翻转, 得到 "cbafedZYX", 然后再把整个字符串翻转得到 "XYZdefabc".

```
1 public String LeftRotateString(String str, int n) {
2     if (n >= str.length())
3         return str;
4     char[] chars = str.toCharArray();
5     reverse(chars, 0, n - 1);
6     reverse(chars, n, chars.length - 1);
7     reverse(chars, 0, chars.length - 1);
8     return new String(chars);
9 }
10
11 private void reverse(char[] chars, int i, int j) {
12     while (i < j)
13         swap(chars, i++, j--);
14 }
15
16 private void swap(char[] chars, int i, int j) {
17     char t = chars[i];
18     chars[i] = chars[j];
19     chars[j] = t;
20 }
```

59. 滑动窗口的最大值

NowCoder

题目描述

给定一个数组和滑动窗口的大小, 找出所有滑动窗口里数值的最大值。

例如, 如果输入数组 {2, 3, 4, 2, 6, 2, 5, 1} 及滑动窗口的大小 3, 那么一共存在 6 个滑动窗口, 他们的最大值分别为 {4, 4, 6, 6, 6, 5}。

解题思路

```
1 public ArrayList<Integer> maxInWindows(int[] num, int size) {
2     ArrayList<Integer> ret = new ArrayList<>();
```



```
6   for (int i = 0; i < size; i++)
7       heap.add(num[i]);
8   ret.add(heap.peak());
9   for (int i = 0, j = i + size; j < num.length; i++, j++) {           /* 维护一个堆 */
10       heap.remove(num[i]);
11       heap.add(num[j]);
12       ret.add(heap.peak());
13   }
14   return ret;
15 }
```

60. n 个骰子的点数

Lintcode

题目描述

把 n 个骰子仍在地上，求点数和为 s 的概率。



解题思路

动态规划

使用一个二维数组 dp 存储点数出现的次数，其中 $dp[i][j]$ 表示前 i 个骰子产生点数 j 的次数。

空间复杂度: $O(N^2)$

```
1 public List<Map.Entry<Integer, Double>> dicesSum(int n) {
2     final int face = 6;
3     final int pointNum = face * n;
4     long[][] dp = new long[n + 1][pointNum + 1];
5
6     for (int i = 1; i <= face; i++)
7         dp[1][i] = 1;
8
9     for (int i = 2; i <= n; i++)
10        for (int j = i; j <= pointNum; j++)           /* 使用 i 个骰子最小点数为 i */
11            for (int k = 1; k <= face && k <= j; k++)
12                dp[i][j] += dp[i - 1][j - k];
13
14     final double totalNum = Math.pow(6, n);
15     List<Map.Entry<Integer, Double>> ret = new ArrayList<>();
16     for (int i = n; i <= pointNum; i++)
17         ret.add(new AbstractMap.SimpleEntry<>(i, dp[n][i] / totalNum));
18
19     return ret;
20 }
```

动态规划 + 旋转数组

空间复杂度: $O(N)$

```
1 public List<Map.Entry<Integer, Double>> dicesSum(int n) {
2     final int face = 6;
3     final int pointNum = face * n;
4     long[][] dp = new long[2][pointNum + 1];
5
6     for (int i = 1; i <= face; i++)
7         dp[0][i] = 1;
8
9     int flag = 1;           /* 旋转标记 */
10    for (int i = 2; i <= n; i++, flag = 1 - flag) {
```

```
14         for (int j = i; j <= pointNum; j++)
15             for (int k = 1; k <= face && k <= j; k++)
16                 dp[flag][j] += dp[1 - flag][j - k];
17     }
18
19     final double totalNum = Math.pow(6, n);
20     List<Map.Entry<Integer, Double>> ret = new ArrayList<>();
21     for (int i = n; i <= pointNum; i++)
22         ret.add(new AbstractMap.SimpleEntry<>(i, dp[1 - flag][i] / totalNum));
23
24     return ret;
25 }
```

61. 扑克牌顺子

NowCoder

题目描述

五张牌，其中大小鬼为癞子，牌面为 0。判断这五张牌是否能组成顺子。

1	0	3	4	5
---	---	---	---	---

return true

1	2	4	6	7
---	---	---	---	---

return false



CyC2018

解题思路

```
1 public boolean isContinuous(int[] nums) {
2
3     if (nums.length < 5)
4         return false;
5
6     Arrays.sort(nums);
7
8     // 统计癞子数量
9     int cnt = 0;
10    for (int num : nums)
11        if (num == 0)
12            cnt++;
13
14    // 使用癞子去补全不连续的顺子
15    for (int i = cnt; i < nums.length - 1; i++) {
16        if (nums[i + 1] == nums[i])
17            return false;
18        cnt -= nums[i + 1] - nums[i] - 1;
19    }
20
21    return cnt >= 0;
22 }
```

62. 圆圈中最后剩下的数

NowCoder

题目描述

让小朋友们围成一个大圈。然后，随机指定一个数 m，让编号为 0 的小朋友开始报数。每次喊到 m-1 的那个小朋友要出列唱首歌，然后可以在礼品箱中任意的挑选礼物，并且不再回到圈中，从他的下一个小朋友开始，继续 0...m-1 报数 这样下去 直到剩下最后一个小朋友，可以不用表演。

约瑟夫环，圆圈长度为 n 的解可以看成长度为 $n-1$ 的解再加上报数的长度 m 。因为是圆圈，所以最后需要对 n 取余。


```
1 public int LastRemaining_Solution(int n, int m) {
2     if (n == 0) /* 特殊输入的处理 */
3         return -1;
4     if (n == 1) /* 递归返回条件 */
5         return 0;
6     return (LastRemaining_Solution(n - 1, m) + m) % n;
7 }
```

63. 股票的最大利润

Leetcode

题目描述

可以有一次买入和一次卖出，买入必须在前。求最大收益。

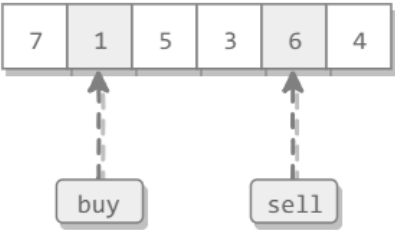

6 - 1 = 5

CyC2018

解题思路

使用贪心策略，假设第 i 轮进行卖出操作，买入操作价格应该在 i 之前并且价格最低。

```
1 public int maxProfit(int[] prices) {
2     if (prices == null || prices.length == 0)
3         return 0;
4     int soFarMin = prices[0];
5     int maxProfit = 0;
6     for (int i = 1; i < prices.length; i++) {
7         soFarMin = Math.min(soFarMin, prices[i]);
8         maxProfit = Math.max(maxProfit, prices[i] - soFarMin);
9     }
10    return maxProfit;
11 }
```

64. 求 1+2+3+...+n

NowCoder

题目描述

要求不能使用乘法、for、while、if、else、switch、case 等关键字及条件判断语句 $A ? B : C$ 。

解题思路

使用递归解法最重要的是指定返回条件，但是本题无法直接使用 if 语句来指定返回条件。

条件与 $\&\&$ 具有短路原则，即在第一个条件语句为 false 的情况下不会去执行第二个条件语句。利用这一特性，将递归的返回条件取非然后作为 $\&\&$ 的第一个条件语句，递归的主体转换为第二个条件语句，那么当递归的返回条件为 true 的情况下就不会执行递归的主体部分，递归返回。

```
1 public int Sum_Solution(int n) {
2     int sum = n;
3     boolean b = (n > 0) && ((sum += Sum_Solution(n - 1)) > 0);
4     return sum;
5 }
```

65. 不用加减乘除做加法

NowCoder

题目描述

写一个函数，求两个整数之和，要求不得使用 +、-、*、/ 四则运算符号。

解题思路

$a \wedge b$ 表示没有考虑进位的情况下两数的和， $(a \& b) \ll 1$ 就是进位。
递归会终止的原因是 $(a \& b) \ll 1$ 最右边会多一个 0，那么继续递归，进位最右边的 0 会慢慢增多，最后进位会变为 0，递归终止。


```
1 public int Add(int a, int b) {
2     return b == 0 ? a : Add(a ^ b, (a & b) << 1);
3 }
```

66. 构建乘积数组

NowCoder

题目描述

给定一个数组 $A[0, 1, \dots, n-1]$ ，请构建一个数组 $B[0, 1, \dots, n-1]$ ，其中 B 中的元素 $B[i]=A[0]*A[1]*\dots*A[i-1]*A[i+1]*\dots*A[n-1]$ 。要求不能使用除法。

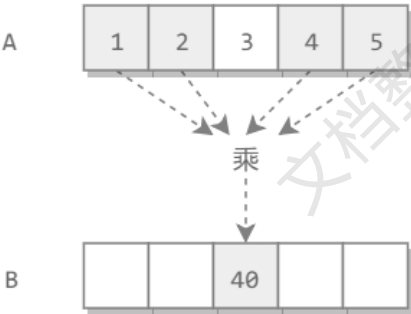

解题思路

```
1 public int[] multiply(int[] A) {
2     int n = A.length;
3     int[] B = new int[n];
4     for (int i = 0, product = 1; i < n; product *= A[i], i++) /* 从左往右累乘 */
5         B[i] = product;
6     for (int i = n - 1, product = 1; i >= 0; product *= A[i], i--) /* 从右往左累乘 */
7         B[i] *= product;
8     return B;
9 }
```

67. 把字符串转换成整数

题目描述

将一个字符串转换成一个整数，字符串不是一个合法的数值则返回 0，要求不能使用字符串转换整数的库函数。

```
1 Input:
2 +2147483647
3 1a33
4
5 Output:
6 2147483647
7 0
```

解题思路

```
1 public int StrToInt(String str) {
2     if (str == null || str.length() == 0)
3         return 0;
4     boolean isNegative = str.charAt(0) == '-';
5     int ret = 0;
6     for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
7         char c = str.charAt(i);
8         if (i == 0 && (c == '+' || c == '-')) /* 符号判定 */
9             continue;
10        if (c < '0' || c > '9') /* 非法输入 */
11            return 0;
12        ret = ret * 10 + (c - '0');
13    }
14    return isNegative ? -ret : ret;
15 }
```


68. 树中两个节点的最低公共祖先

解题思路

二叉查找树


Leetcode : 235. Lowest Common Ancestor of a Binary Search Tree

二叉查找树中，两个节点 p, q 的公共祖先 root 满足 $root.val \geq p.val$ && $root.val \leq q.val$ 。

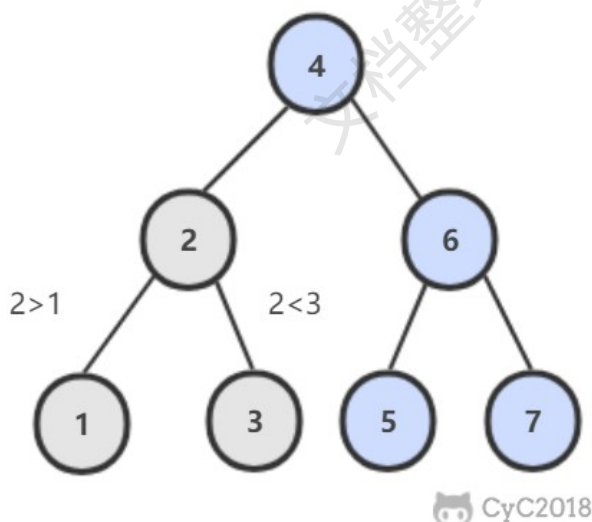

```
1 public TreeNode lowestCommonAncestor(TreeNode root, TreeNode p, TreeNode q) {
2     if (root == null)
3         return root;
4     if (root.val > p.val && root.val > q.val)
5         return lowestCommonAncestor(root.left, p, q);
6     if (root.val < p.val && root.val < q.val)
7         return lowestCommonAncestor(root.right, p, q);
8     return root;
9 }
```

在左右子树中查找是否存在 p 或者 q，如果 p 和 q 分别在两个子树中，那么就说明根节点就是最低公共祖先。

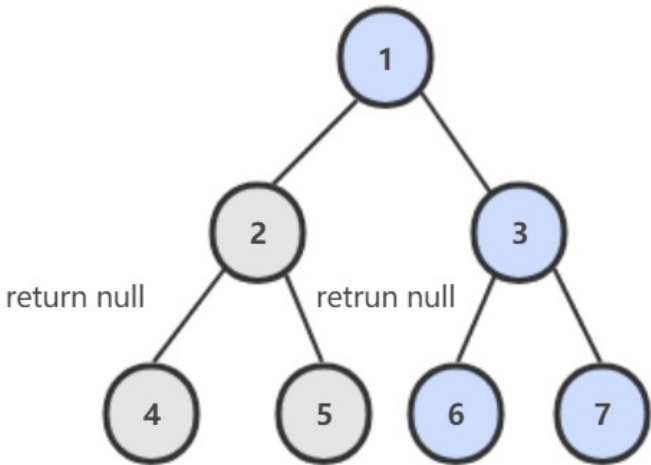

CyC2018

```
1 public TreeNode lowestCommonAncestor(TreeNode root, TreeNode p, TreeNode q) {
2     if (root == null || root == p || root == q)
3         return root;
4     TreeNode left = lowestCommonAncestor(root.left, p, q);
5     TreeNode right = lowestCommonAncestor(root.right, p, q);
6     return left == null ? right : right == null ? left : root;
7 }
```

已收藏(495) | 分享 | 已赞(51) | 回帖 | 举报

19条回帖

默认排序

回帖



牛可乐

暑假来临，备战校招刻不容缓！！
左神亲讲算法，从小白入门到校招真题，强化训练解题思路并提供最优解代码，距高薪offer更近一步。[马上了解](#)

发表于 今天 22:19:28

广告



信自己

好棒的帖子，不要沉啊！我等渣渣准备平时零碎时间在手机上复习思路，谢谢楼主

发表于 2019-06-16 20:39:19

1#

赞(0) 回复(1)

CyC2018 楼主： 不客气，加油

2019-06-16 23:12:53

赞(0) 回复

请输入你的观点

回复



自助麻辣烫

前排留名，感谢楼主的GitHub 笔记

发表于 2019-06-16 21:02:59

2#

赞(0) 回复(1)

- 回复
- 

雪碧狗

10#

果断收藏，多谢多谢

发表于 2019-06-17 06:12:54

赞(0) 回复(0)
- 

Dvelpro

11#

CYC牛逼!

发表于 2019-06-17 07:57:56

赞(0) 回复(0)
- 

Farewell_Ivan

12#

果断收藏了

发表于 2019-06-17 08:17:00

赞(0) 回复(0)
- 

你嘛时候是津门第一啊

13#

CYC牛逼，已收藏

发表于 2019-06-17 10:08:27

赞(0) 回复(0)
- 

0offer的渣渣

14#

cyc牛逼 (破音)

发表于 2019-06-17 10:36:19

赞(0) 回复(0)
- 

专业小菜鸡

15#

牛逼

发表于 2019-06-17 13:04:46

赞(0) 回复(0)
- 

牛妹 N

16#

给大佬点赞!

发表于 2019-06-17 14:46:34

赞(0) 回复(1)
- CyC2018 楼主: 感谢牛妹捧场哈

2019-06-17 15:33:24

赞(0) 回复
- 请输入你的观点
- 回复
- 

秋招拿好offer

17#

拉个评论花了好几秒

发表于 2019-06-17 18:07:57

赞(0) 回复(0)
- 


TeeKee N

18#

顶顶顶!

发表于 2019-06-17 20:49:09

赞(0) 回复(0)



发表于 2019-06-20 02:09:56

[赞\(0\)](#)
[回复\(1\)](#)

CyC2018

楼主

不客气哈

2019-06-20 11:01:08

[赞\(0\)](#)
[回复](#)

[回复](#)

代码语言

MD编辑器

在这里畅所欲言你的看法吧!

[回帖](#)



扫一扫，把题目装进口袋

牛客网，互联网必备求职神器

[关于我们](#)
[加入我们](#)
[意见反馈](#)
[企业服务](#)
[联系我们](#)
[免责声明](#)

[友情链接](#)

公司地址：北京市朝阳区大屯路东金泉时代广场3单元
 联系方式：010-60728802(电话) admin@nowcoder.com
 牛客科技©2019 All rights reserved
 京ICP备14055008号-4 增值电信业务经营许可证
 京公网安备 11010502036488号