



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Отчет по лабораторной работе №3 по курсу "Анализ алгоритмов"

Тема Алгоритмы сортировки

Студент Лемешев А. П.

Группа ИУ7-52Б

Преподаватели Волкова Л.Л., Строганов Ю.В.

Оглавление

| | |
|---|-----------|
| Введение | 2 |
| 1 Аналитическая часть | 4 |
| 1.1 Сортировка расчёской | 4 |
| 1.2 Сортировка вставками | 4 |
| 1.3 Сортировка блинная | 5 |
| 2 Конструкторская часть | 6 |
| 2.1 Разработка алгоритмов | 6 |
| 2.2 Модель вычислений | 11 |
| 2.3 Трудоёмкость алгоритмов | 11 |
| 2.3.1 Алгоритм сортировки расчёской | 11 |
| 2.3.2 Алгоритм сортировки вставками | 12 |
| 2.3.3 Алгоритм блинной сортировки | 13 |
| 3 Технологическая часть | 15 |
| 3.1 Требования к ПО | 15 |
| 3.2 Средства реализации | 15 |
| 3.3 Листинг кода | 15 |
| 3.4 Тестирование функций | 19 |
| 4 Исследовательская часть | 21 |
| 4.1 Технические характеристики | 21 |
| 4.2 Время выполнения алгоритмов | 21 |
| Заключение | 26 |
| Список использованных источников | 27 |

Введение

Сортировка – это процесс разделения объектов по виду или сорту, программисты традиционно используют это слово в гораздо более узком смысле, обозначая им такую перестановку предметов, при которой они располагаются в порядке возрастания или убывания [1]. Такой процесс следовало бы называть не сортировкой, а *упорядочением*, но использование этого слова привело бы к путанице из-за перегруженности значениями слова *порядок*.

Алгоритмы сортировки используются практически в любой программной системе. Целью алгоритмов сортировки является упорядочение последовательности элементов данных. Поиск элемента в последовательности отсортированных данных занимает время, пропорциональное логарифму количеству элементов в последовательности, а поиск элемента в последовательности не отсортированных данных занимает время, пропорциональное количеству элементов в последовательности, то есть намного больше. Существует множество различных методов сортировки данных. Однако любой алгоритм сортировки можно разбить на три основные части:

- сравнение, определяющее упорядоченность пары элементов;
- перестановка, меняющая местами пару элементов;
- собственно сортирующий алгоритм, который осуществляет сравнение и перестановку элементов данных до тех пор, пока все эти элементы не будут упорядочены.

Важнейшей характеристикой любого алгоритма сортировки является скорость его работы, которая определяется функциональной зависимостью среднего времени сортировки последовательностей элементов данных, заданной длины, от этой длины. Время сортировки будет пропорционально количеству сравнений и перестановки элементов данных в процессе их сортировки.

Задачи лабораторной работы:

- изучить и реализовать 3 алгоритма сортировки: расчёской, вставками, блинная;
- провести сравнительный анализ трудоёмкости алгоритмов на основе теоретических расчетов и выбранной модели вычислений;
- провести сравнительный анализ алгоритмов на основе экспериментальных данных;
- подготовить отчета по лабораторной работе.

1 Аналитическая часть

В этом разделе будут представлены описания трех алгоритмов сортировки.

1.1 Сортировка расчёской

Сортировка расчёской улучшает сортировку пузырьком, и конкурирует с алгоритмами, подобными быстрой сортировке. Основная идея — устранить черепах, или маленькие значения в конце списка, которые крайне замедляют сортировку пузырьком (кролики, большие значения в начале списка, не представляют проблемы для сортировки пузырьком). В сортировке пузырьком, когда сравниваются два элемента, промежуток (расстояние друг от друга) равен 1. Основная идея сортировки расчёской в том, что этот промежуток может быть гораздо больше, чем единица.

1.2 Сортировка вставками

Сортировка вставками — алгоритм сортировки, которым элементы входной последовательности просматриваются по одному, и каждый новый поступивший элемент размещается в подходящее место среди ранее упорядоченных элементов.

В начальный момент отсортированная последовательность пуста. На каждом шаге алгоритма выбирается один из элементов входных данных и помещается на нужную позицию в уже отсортированной последовательности до тех пор, пока набор входных данных не будет исчерпан. В любой момент времени в отсортированной последовательности элементы удовлетворяют требованиям к выходным данным алгоритма.

1.3 Сортировка блинная

Единственная операция, допустимая в алгоритме сортировки — переворот элементов последовательности до какого-либо индекса. В отличие от традиционных алгоритмов, в которых минимизируют количество сравнений, в блинной сортировке требуется сделать как можно меньше переворотов. Процесс можно визуально представить как стопку блинов, которую тасуют путём взятия нескольких блинов сверху и их переворачивания.

Вывод

Были рассмотрены три различных алгоритма: сортировка расчёской, сортировка вставками и блинная сортировка. Необходимо провести теоретическую оценку алгоритмов и проверить ее экспериментально.

2 Конструкторская часть

В данном разделе представлены схемы и трудоемкости реализуемых алгоритмов.

2.1 Разработка алгоритмов

На рисунках 2.1, 2.2 и 2.3 представлены схемы алгоритмов сортировки расчёской, вставками и блинной соответственно. На рисунке 2.4 представлены схемы дополнительных алгоритмов, использующихся в блинной сортировке.

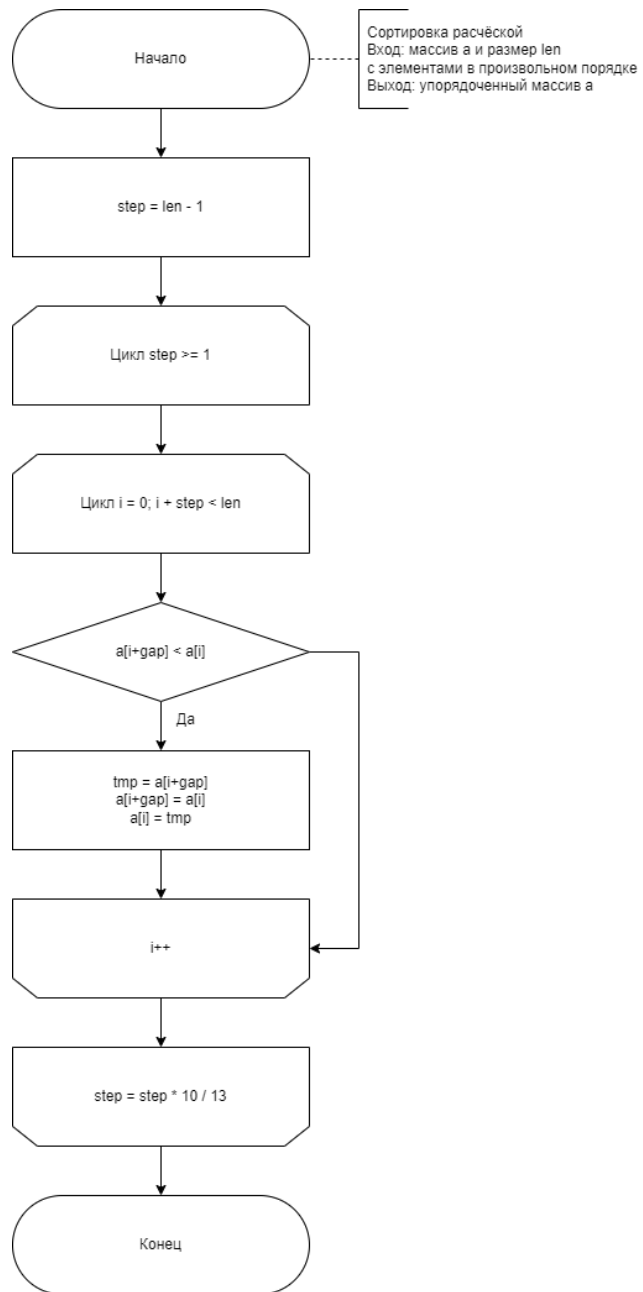


Рис. 2.1: Схема алгоритма сортировки расчёской

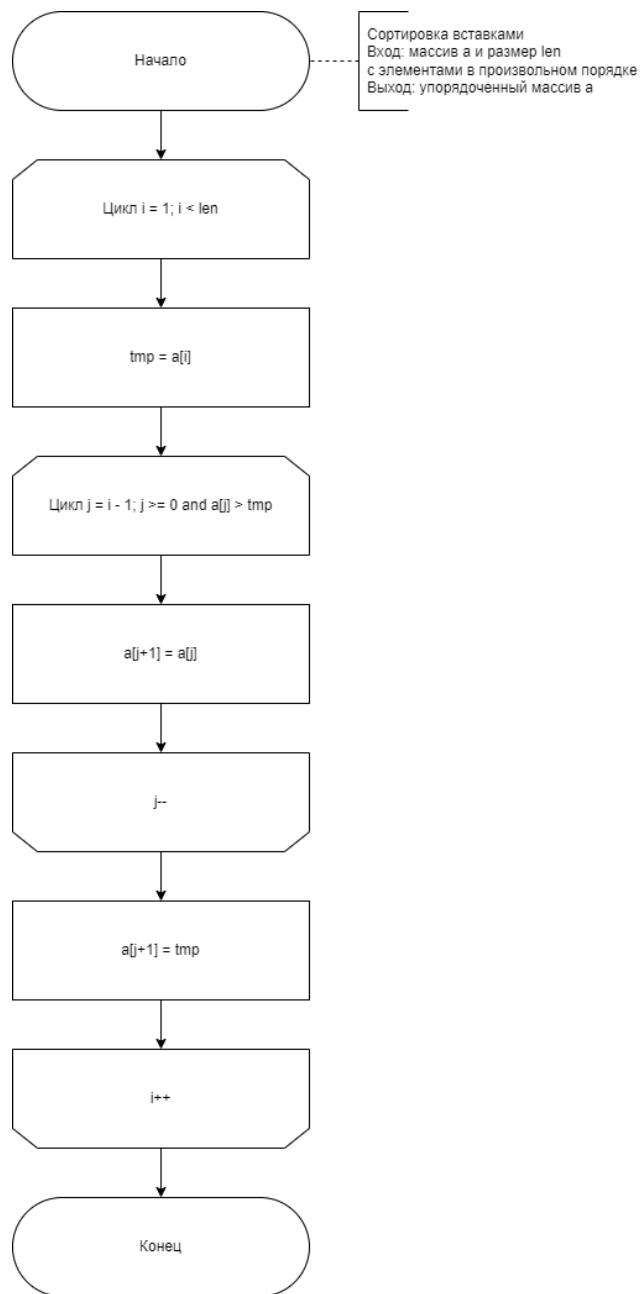


Рис. 2.2: Схема алгоритма сортировки вставками

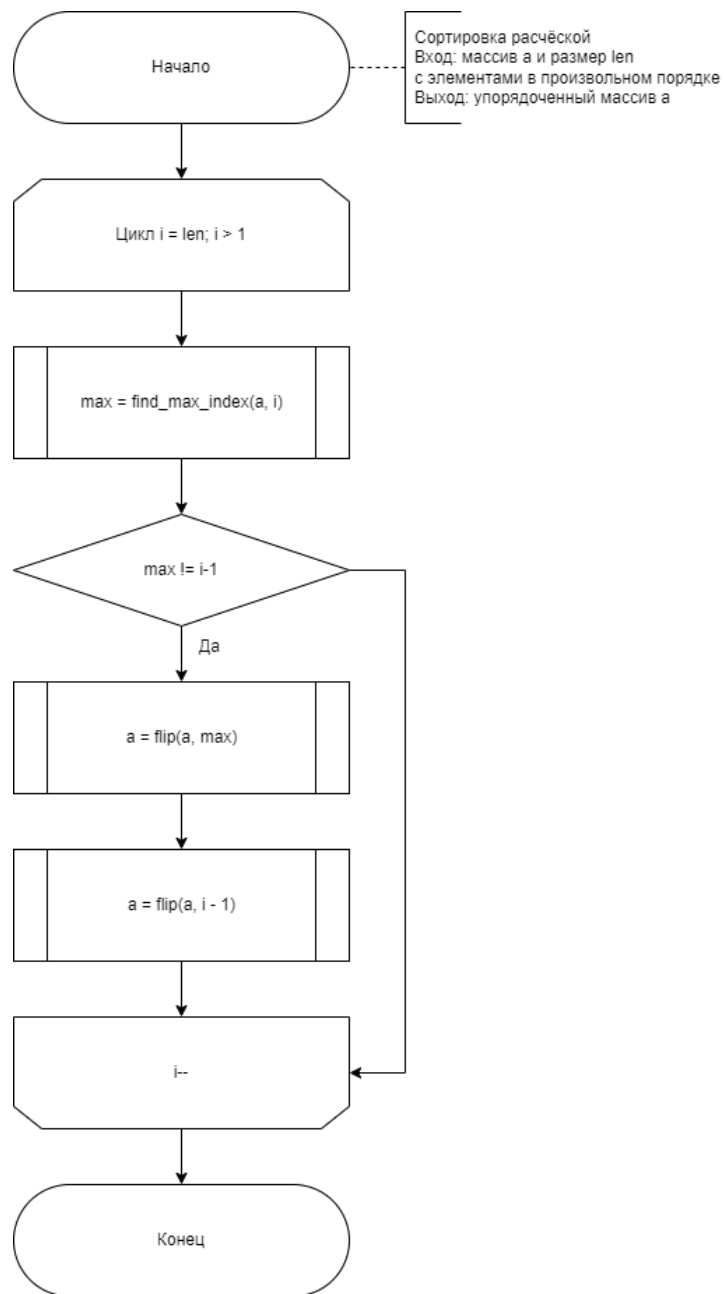


Рис. 2.3: Схема алгоритма сортировки блинной

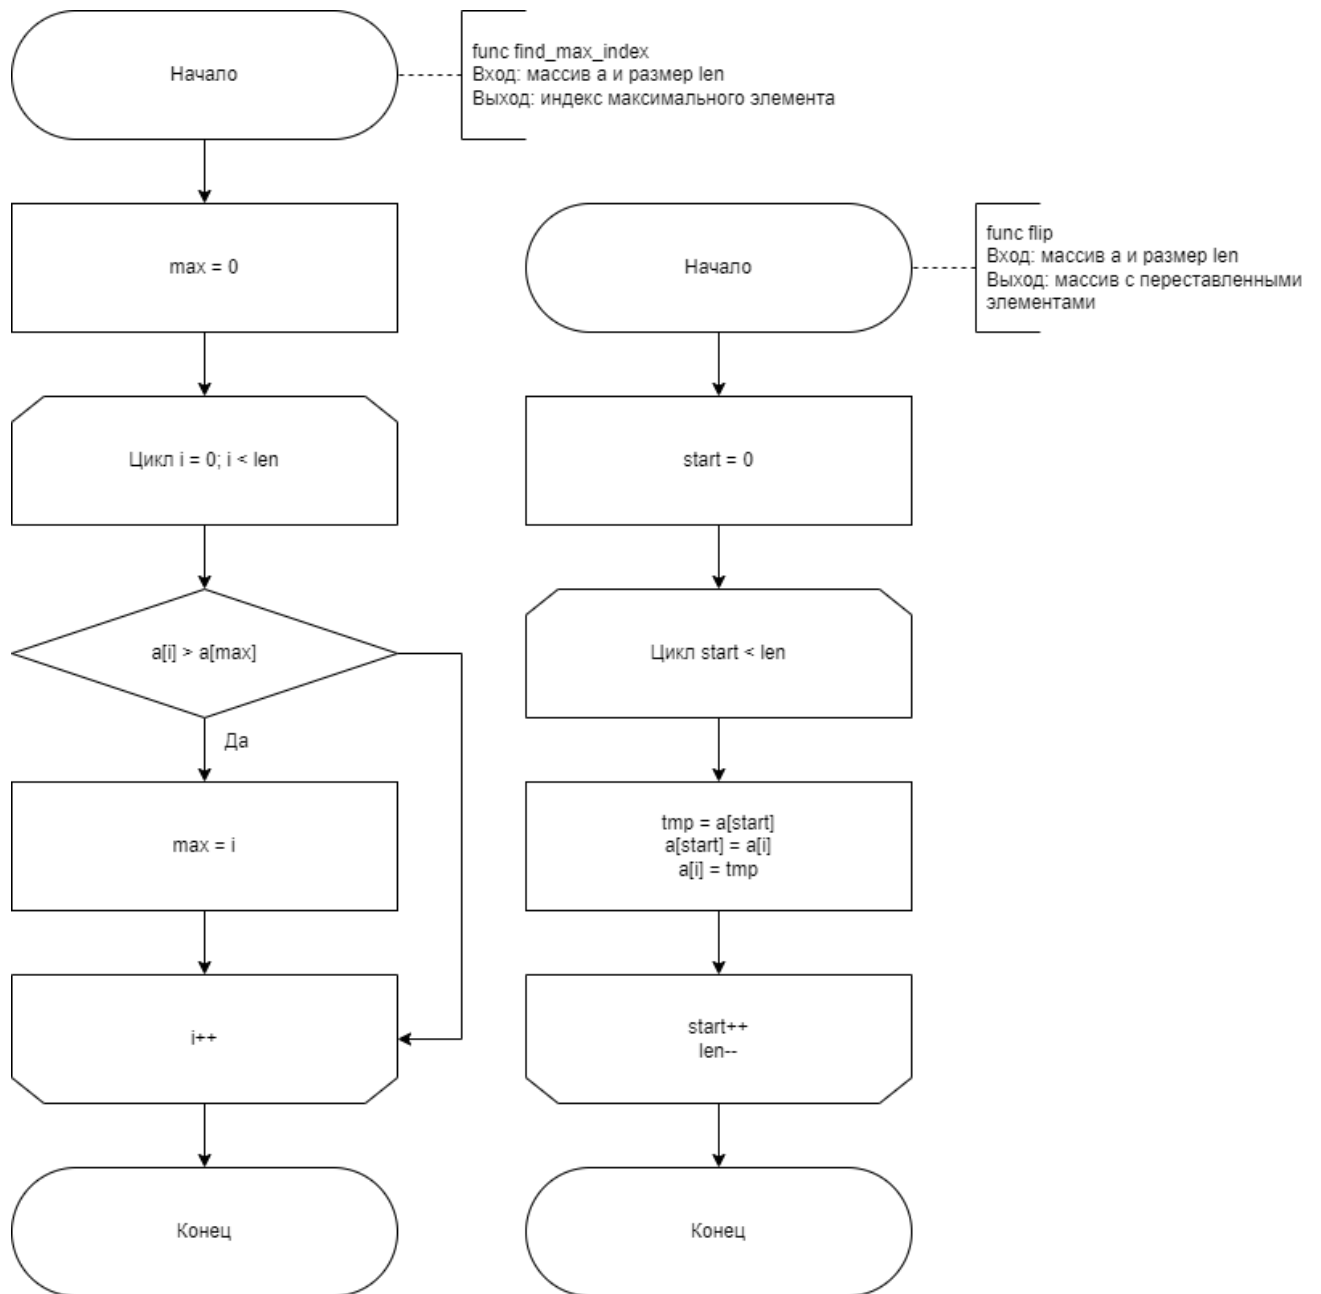


Рис. 2.4: Схемы алгоритмов поиска максимального индекса и перестановки элементов в массиве

2.2 Модель вычислений

Для последующего вычисления трудоемкости необходимо ввести модель вычислений:

1. операции из списка (2.1) имеют трудоемкость 1;

$$+, -, /, *, =, + =, - =, ==, !=, <, >, <=, >=, [], ++, -- \quad (2.1)$$

2. трудоемкость оператора выбора `if условие then A else B` рассчитывается, как (2.2);

$$f_{if} = f_{условия} + \begin{cases} f_A, & \text{если условие выполняется,} \\ f_B, & \text{иначе.} \end{cases} \quad (2.2)$$

3. трудоемкость цикла рассчитывается, как (2.3);

$$f_{for} = f_{инициализации} + f_{сравнения} + N(f_{тела} + f_{инкремента} + f_{сравнения}) \quad (2.3)$$

4. трудоемкость вызова функции равна 0.

2.3 Трудоёмкость алгоритмов

Обозначим во всех последующих вычислениях размер массивов как N .

2.3.1 Алгоритм сортировки расчёской

Трудоёмкость алгоритма сортировки расчёской состоит из:

- Трудоёмкость сравнения и инкремента внешнего цикла, которая равна (2.4):

$$f_{outer} = 2 + 2(N - 1) \quad (2.4)$$

- Трудоёмкость внутреннего цикла, количество итераций которых меняется в промежутке $[0..N - step]$, которая равна (2.5):

$$f_{inner} = 3(N - 1) + \frac{N \cdot (N - 1)}{2} \cdot (3 + f_{if}) \quad (2.5)$$

- Трудоёмкость условия во внутреннем цикле, которая равна (2.6):

$$f_{if} = 4 + \begin{cases} 0, & \text{л.с.} \\ 9, & \text{х.с.} \end{cases} \quad (2.6)$$

Трудоёмкость в лучшем случае (2.7):

$$f_{best} = -3 + \frac{3}{2}N + \frac{7}{2}N^2 \approx \frac{7}{2}N^2 = O(N^2) \quad (2.7)$$

Трудоёмкость в худшем случае (2.8):

$$f_{worst} = -3 - 8N + 8N^2 \approx 8N^2 = O(N^2) \quad (2.8)$$

2.3.2 Алгоритм сортировки вставками

Трудоёмкость алгоритма сортировки вставками состоит из:

- Трудоёмкость сравнения, инкремента внешнего цикла, а также зависимых только от него операций, по $i \in [1..N]$, которая равна (2.9):

$$f_{outer} = 1 + 3(N - 1) \quad (2.9)$$

- Трудоёмкость внутреннего цикла, количество итераций которого меняется в промежутке $[1..N - 1]$, которая равна (2.10):

$$f_{inner} = 7(N - 1) + N \cdot (N - 1) \cdot f_{if} \quad (2.10)$$

- Трудоёмкость условия во внутреннем цикле, которая равна (2.11):

$$f_{if} = 3 + \begin{cases} 0, & \text{л.с.} \\ 5, & \text{х.с.} \end{cases} \quad (2.11)$$

Трудоёмкость в лучшем случае (2.12):

$$f_{best} = 1 + 3N - 3 + 7N - 7 \approx 10N = O(N) \quad (2.12)$$

Трудоёмкость в худшем случае (2.13):

$$f_{worst} = 1 + 3N - 3 + 7N - 7 + 5N^2 - 5N \approx 5N^2 = O(N^2) \quad (2.13)$$

2.3.3 Алгоритм блинной сортировки

Трудоёмкость алгоритма блинной сортировки состоит из:

- Трудоёмкость сравнения, инкремента внешнего цикла, а также зависимых только от него операций, по $i \in [0..N)$, которая равна (2.14):

$$f_{outer} = 1 + 2(N - 1) + 3(N - 1) \quad (2.14)$$

- Трудоёмкость условия во внешнем цикле, которая равна (2.15):

$$f_{if} = 3 + \begin{cases} 0, & \text{л.с.} \\ f_{inner}, & \text{х.с.} \end{cases} \quad (2.15)$$

- Трудоёмкость внутренних циклов, количество итераций которых меняется в промежутке $[1..N - k]$ и $[k..N]$, которая равна (2.16):

$$f_{inner} = 7(N - 1) + 2(N) \quad (2.16)$$

Трудоёмкость в лучшем случае (2.17):

$$f_{best} = 1 + 3N - 3 + 7N - 7 \approx 10N = O(N) \quad (2.17)$$

Трудоёмкость в худшем случае (2.18):

$$f_{worst} = 1 + 3N - 3 + 7N - 7 + 5N^2 - 5N \approx 5N^2 = O(N^2) \quad (2.18)$$

Вывод

На основе формул и теоретических данных, полученных в аналитическом разделе, были спроектированы схемы алгоритмов. Для каждого из них были рассчитаны и оценены лучшие и худшие случаи.

3 Технологическая часть

В данном разделе приведены средства реализации и листинги кода.

3.1 Требования к ПО

К программе предъявляется ряд требований:

- на вход подаётся массив сравнимых элементов;
- на выходе — тот же массив, но в отсортированном порядке.

3.2 Средства реализации

В качестве языка программирования для реализации данной лабораторной работы был выбран современный компилируемый ЯП Golang [2]. Данный выбор обусловлен моим желанием расширить свои знания в области применения данного языка, а также тем, что данный язык предоставляет широкие возможности для написания тестов [3].

3.3 Листинг кода

В листингах 3.1 – 3.3 приведены листинги алгоритма сортировки расчёской, вставками и блинной соответственно. В листингах 3.4 – 3.5 приведены примеры реализации тестов и бенчмарков.

Листинг 3.1: Алгоритм сортировки расчёской

```
1 func (a Array) SortComb() {  
2     step := a.Len() - 1;  
3  
4     for step >= 1 {  
5         for i := 0; i + step < a.Len(); i++ {  
6             if (a.Less(i + step, i)) { a.Swap(i, i + step) }  
7         }  
8  
9         step = step * 10 / 13;  
10    }  
11 }
```

Листинг 3.2: Алгоритм сортировки вставками

```
1  
2 func (a Array) SortInsert() {  
3     for i := 1; i < a.Len(); i++ {  
4         key := a[i]  
5         j := i - 1  
6  
7         for j >= 0 && a[j] > key {  
8             a[j + 1] = a[j]  
9             j--  
10        }  
11  
12        a[j + 1] = key  
13    }  
14 }
```

Листинг 3.3: Алгоритм блинной сортировки

```
1 func (a Array) SortPancake() {
2     for cur_n := a.Len(); cur_n > 1; cur_n-- {
3         i := a.findMaxIndex(cur_n)
4
5         if i != cur_n-1 {
6             a.flip(i)
7             a.flip(cur_n - 1)
8         }
9     }
10 }
11
12 func (a Array) findMaxIndex(len int) int {
13     max_i := 0
14
15     for i := 0; i < len; i++ {
16         if a.Less(max_i, i) { max_i = i }
17     }
18
19     return max_i
20 }
21
22 func (a Array) flip(i int) {
23     start := 0
24
25     for start < i {
26         a.Swap(start, i)
27         start++
28         i--
29     }
30 }
```

Листинг 3.4: Пример реализации теста

```
1 var testSortTable = []struct {
2     title string
3     in Array
4     out Array
5 } {
6     {
7         title: "default",
8         in: Array{1, 3, 5, 2, 4},
9         out: Array{1, 2, 3, 4, 5},
10    },
11    {
12        title: "asc",
13        in: Array{1, 2, 3, 4, 5},
14        out: Array{1, 2, 3, 4, 5},
15    },
16 }
17
18 func TestSortComb(t *testing.T) {
19     for _, test := range testSortTable {
20         // Arrange
21         arr := test.in.Copy()
22
23         // Act
24         t.Logf("starting test '%v'\n", test.title)
25         arr.SortComb()
26
27         // Assert
28         if !arr.Compare(test.out) {
29             t.Errorf("Incorrect result.\n\ttitle: %v\n\tin: %v\n\tout: %v\n\tres: %v\n",
30                 test.title, test.in, test.out, arr)
31         }
32     }
33 }
```

Листинг 3.5: Пример реализации бенчмарка

```

1 func Benchmark(arr array.Array, repeats int) {
2     var durations [3]uint64
3     var tmp array.Array
4
5     for i := 0; i < repeats; i++ {
6         tmp = arr.Copy()
7         start := C.tick()
8         tmp.SortComb()
9         durations[0] += uint64(C.tick() - start)
10
11        tmp = arr.Copy()
12        start = C.tick()
13        tmp.SortInsert()
14        durations[1] += uint64(C.tick() - start)
15
16        tmp = arr.Copy()
17        start = C.tick()
18        tmp.SortPancake()
19        durations[2] += uint64(C.tick() - start)
20    }
21 }

```

3.4 Тестирование функций

В таблице 3.1 приведены тесты для функций, реализующих алгоритмы сортировки. Тесты пройдены успешно.

Таблица 3.1: Тестовые данные

| Входной массив | Ожидаемый результат | Результат |
|----------------|---------------------|--------------|
| [1,3,5,2,4] | [1,2,3,4,5] | [1,2,3,4,5] |
| [1,2,3,4,5] | [1,2,3,4,5] | [1,2,3,4,5] |
| [5,4,3,2,1] | [1,2,3,4,5] | [1,2,3,4,5] |
| [5, -1,4,3,2] | [-1,2,3,4,5] | [-1,2,3,4,5] |
| [777] | [777] | [777] |
| [] | [] | [] |

Вывод

На основе схем из конструкторского раздела были разработаны и протестированы спроектированные алгоритмы.

4 Исследовательская часть

В данном разделе будут приведены примеры работы программы, постановка эксперимента и сравнительный анализ алгоритмов на основе полученных данных.

4.1 Технические характеристики

- Операционная система: Windows 11 x64 [4].
- Память: 8 GiB.
- Процессор: AMD Ryzen 5 3550H [5].

Замеры проводились на ноутбуке, включенном в сеть электропитания. Во время тестирования ноутбук был нагружен только встроенными приложениями окружения, окружением, а также непосредственно системой тестирования.

4.2 Время выполнения алгоритмов

Результаты замеров приведены в таблицах 4.1, 4.2 и 4.3. На рисунках 4.1, 4.2 и 4.3 приведены графики зависимостей времени работы алгоритмов сортировки от размеров массивов на отсортированных, обратно отсортированных и случайных данных.

| Размер | Время сортировки, нс | | |
|--------|----------------------|-----------|----------|
| | Расчёской | Вставками | Блинная |
| 100 | 1065 | 167 | 5570 |
| 200 | 3412 | 456 | 26224 |
| 300 | 5377 | 692 | 52727 |
| 400 | 8469 | 779 | 96144 |
| 500 | 9234 | 865 | 139676 |
| 1000 | 22264 | 1607 | 591937 |
| 1500 | 33775 | 2727 | 1286341 |
| 2000 | 55982 | 3742 | 2585800 |
| 2500 | 70644 | 4910 | 4074924 |
| 5000 | 137710 | 8256 | 13772451 |
| 10000 | 311604 | 16428 | 54550642 |

Таблица 4.1: Время работы алгоритмов сортировки на отсортированных данных

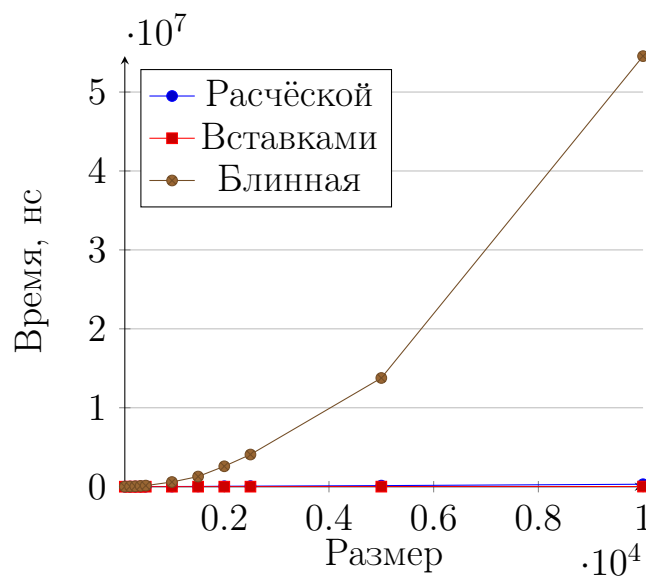


Рис. 4.1: Зависимость времени работы алгоритма сортировки от размера отсортированного массива

| Размер | Время сортировки, нс | | |
|--------|----------------------|-----------|----------|
| | Расчёской | Вставками | Блинная |
| 100 | 1883 | 6267 | 7727 |
| 200 | 4263 | 22956 | 29378 |
| 300 | 6990 | 51433 | 67066 |
| 400 | 10120 | 92757 | 118769 |
| 500 | 12771 | 137380 | 177794 |
| 1000 | 23620 | 509311 | 673713 |
| 1500 | 46180 | 1275186 | 1539016 |
| 2000 | 64936 | 2214161 | 2591840 |
| 2500 | 81014 | 3429492 | 3888575 |
| 5000 | 191690 | 13592371 | 14292032 |
| 10000 | 345526 | 52999410 | 53141571 |

Таблица 4.2: Время работы алгоритмов сортировки на обратно отсортированных данных

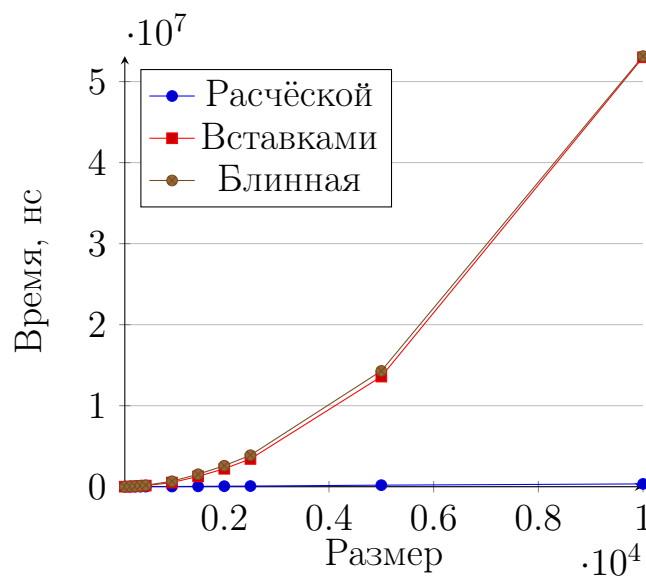


Рис. 4.2: Зависимость времени работы алгоритма сортировки от размера массива, отсортированного в обратном порядке

| Размер | Время сортировки, нс | | |
|--------|----------------------|-----------|----------|
| | Расчёской | Вставками | Блинная |
| 100 | 2476 | 4145 | 13930 |
| 200 | 7265 | 15513 | 51103 |
| 300 | 12514 | 32334 | 105035 |
| 400 | 16491 | 57201 | 169792 |
| 500 | 22660 | 80385 | 230161 |
| 1000 | 73535 | 360518 | 1026597 |
| 1500 | 102258 | 769226 | 2144729 |
| 2000 | 155006 | 1331459 | 3598224 |
| 2500 | 216796 | 2147710 | 5948125 |
| 5000 | 500871 | 7779561 | 23519061 |
| 10000 | 964756 | 27076732 | 88348471 |

Таблица 4.3: Время работы алгоритмов сортировки на случайных данных

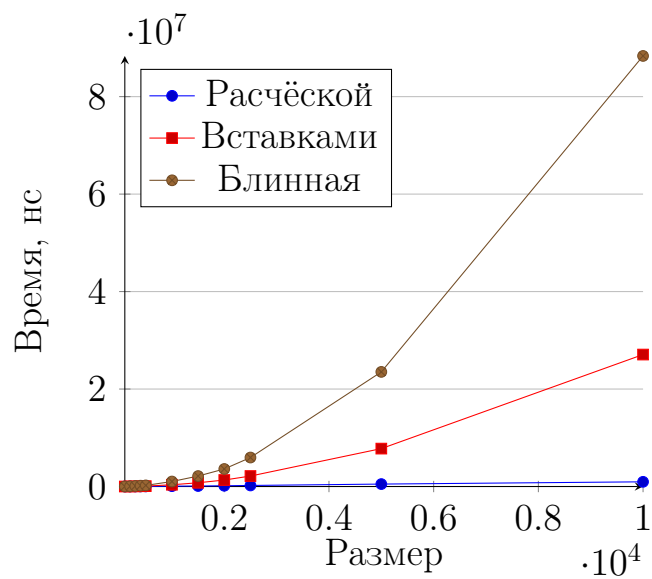


Рис. 4.3: Зависимость времени работы алгоритма сортировки от размера случайного массива

Вывод

В данном разделе были сравнены реализованные алгоритмы по времени. Алгоритм сортировки расчёской работает лучше остальных при любом расположении элементов в массиве.

Заключение

В рамках лабораторной работы:

- были изучены и реализованы 3 алгоритма сортировки: расчёской, вставками, блинная;
- был проведен сравнительный анализ трудоёмкости алгоритмов на основе теоретических расчетов и выбранной модели вычислений;
- был проведен сравнительный анализ алгоритмов на основе экспериментальных данных;
- был подготовлен отчет по проделанной работе.

В ходе лабораторной работы реализованы и изученные три различных алгоритма сортировки. Цель работы достигнута.

Список использованных источников

- [1] Кнут Дональд. Сортировка и поиск. Вильямс, 2000. Т. 3 из *Искусство программирования*. с. 834.
- [2] Язык программирования Go [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://go.dev> (дата обращения: 21.09.2022).
- [3] Документация по ЯП Go: бенчмарки [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://go.dev/doc/tutorial/add-a-test> (дата обращения: 21.09.2022).
- [4] Windows 11 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.microsoft.com/en-us/windows?wa=wsignin1.0> (дата обращения: 21.09.2022).
- [5] Процессор AMD Ryzen™ 5 3550H [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.amd.com/ru/products/apu/amd-ryzen-5-3550h> (дата обращения: 21.09.2022).