

面向对象程序设计基础 (OOP)

黄民烈

aihuang@tsinghua.edu.cn

<http://coai.cs.tsinghua.edu.cn/>

课程团队：刘知远 姚海龙 黄民烈

上期要点回顾

- 1.1 命令提示符
- 1.2 环境变量设置
- 1.3 主流编译器及IDE
- 1.4 ssh远程登录与操作

本讲内容提要

- 1.5 源程序的结构、编译、链接
- 1.6 多文件编译和链接过程
- 1.7 宏定义
- 1.8 编写Make工具的脚本程序
- 1.9 使用程序主函数的命令行参数
- 1.10 GDB调试工具

源程序的结构

```
#include <iostream>  
using namespace std;
```

} 头文件与编译指令


```
int add(int a, int b)  
{  
    return a + b;  
}
```

} 辅助函数定义

```
int main()  
{  
    cout << add(3, 4);  
    return 0;  
}
```

} 主函数定义

编译、链接

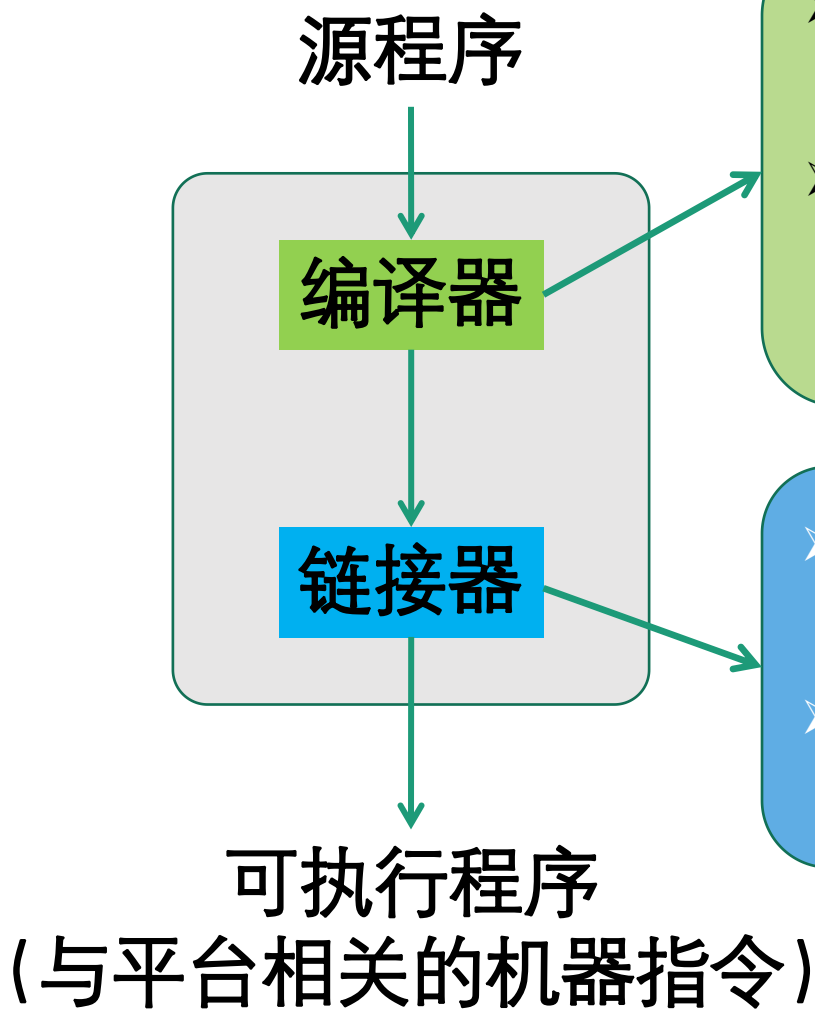

- 第一遍执行语法分析和静态类型检查，将源代码解析为语法分析树的结构
- 第二遍由代码生成器遍历语法分析树，把树的每个节点转换为汇编语言或机器代码，生成目标模块(.o或.obj文件)

- 把一组目标模块链接为可执行程序，使得操作系统可以执行它
- 处理目标模块中的函数或变量引用，必要时搜索库文件处理所有的引用

进一步阅读：
《C++编程思想》
2.1语言的编译过程



```
dmye@ubuntu:~$ ls ex1.*
ex1.cpp
dmye@ubuntu:~$ cat ex1.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    cout << "Hello, OOP" << endl;
    return 0;
}
dmye@ubuntu:~$ g++ -c ex1.cpp
dmye@ubuntu:~$ ls ex1.*
ex1.cpp ex1.o
dmye@ubuntu:~$ g++ -o ex1.out ex1.o
dmye@ubuntu:~$ ls ex1.*
ex1.cpp ex1.o ex1.out
dmye@ubuntu:~$ ./ex1.out
Hello OOP
```

只编译
不链接



链接
程序

多个源文件的编译与链接

EX4.cpp



EX4

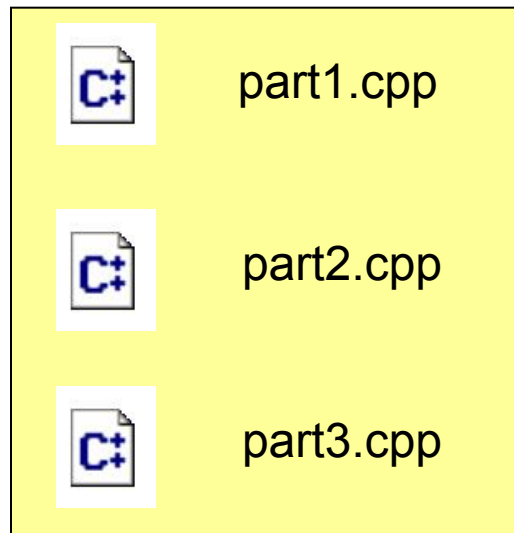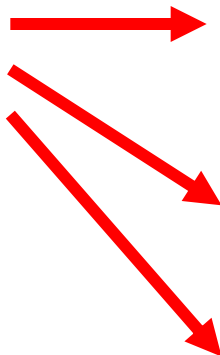

EX4

单个源文件的编译与链接

```
// ex5.cpp @ 20200129
```

```
#include <iostream>
```

```
#include <cstdlib> // atoi()
```

```
int ADD(int a, int b) { return a + b; }
```

```
int main(int argc, char** argv) {
```

```
    if (argc != 3) {
```

```
        std::cout << "Usage: " << argv[0]  
                    << " op1 op2" << std::endl;
```

```
        return 1;
```

```
    }
```

```
    int a, b;
```

```
    a = atoi(argv[1]);    b = atoi(argv[2]);
```

```
    std::cout << ADD(a, b) << std::endl;
```

```
    return 0;
```

```
}
```


多个源文件的编译与链接

```
// ex5_main.cpp @ 20200129
```

```
#include <iostream>
```

```
#include <cstdlib> // atoi()
```

```
int ADD(int a, int b);
```

```
int main(int argc, char** argv) {
```

```
    if (argc != 3) {
```

```
        std::cout << "Usage: " << argv[0]
```

```
                << " op1 op2" << std::endl;
```

```
        return 1;
```

```
    }
```

```
    int a, b;
```

```
    a = atoi(argv[1]);    b = atoi(argv[2]);
```

```
    std::cout << ADD(a, b) << std::endl;
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
// func.cpp
```

```
int ADD(int a, int b)
```

```
{ return a + b; }
```

拆解 **声明** 和 **定义**

多个源文件的编译与链接

1) 直接编译 (g++帮我们省略了一些步骤)

```
dmye@ubuntu:~$ ls
ex5_main.cpp func.cpp func.h
dmye@ubuntu:~$ g++ ex5_main.cpp func.cpp -o
test1
dmye@ubuntu:~$ ls
ex5_main.cpp func.cpp func.h test1
dmye@ubuntu:~$ ./test1 3 4
7
dmye@ubuntu:~$ rm test1
```

删除test1

多个源文件的编译与链接

2) 分步编译（实际运行步骤）

只编译
不链接

```
dmye@ubuntu:~$ ls
ex5_main.cpp func.cpp func.h
dmye@ubuntu:~$ g++ -c ex5_main.cpp -o main.o
dmye@ubuntu:~$ g++ -c func.cpp -o func.o
dmye@ubuntu:~$ ls
ex5_main.cpp func.cpp func.h func.o main.o
dmye@ubuntu:~$ g++ main.o func.o -o test2
dmye@ubuntu:~$ ls
ex5_main.cpp func.cpp func.h func.o main.o test2
dmye@ubuntu:~$ ./test2 3 4
```

链接

- 链接: 将各个目标文件中的各段代码进行地址定位, 生成与特定平台相关的可执行文件
- 外部函数的 **声明** (一般声明在头文件中) 只是令程序顺利通过编译, 此时并不需要搜索到外部函数的 **实现 (或定义)**。
- 在链接过程中, 外部函数的 **实现 (或定义)** 才会被寻找和添加进程序, 一旦没有找到 **函数实现**, 就无法成功链接。

链接 -- 函数 和 全局变量

■为什么只在头文件(.h)定义函数声明而不实现函数体（即定义）？

- 若函数没定义成局部函数而又有多个cpp文件包含此头文件，在链接时因发现多个相同的函数实现而发生错误

■若头文件中定义全局变量且多个cpp文件包含此头文件，在链接时会因重复定义而发生错误

多个源文件的编译与链接

源文件

ex5_main.cpp

func.cpp

编译

编译

目标文件

main.o


func.o

声明: add()

定义: main()

定义: add()

多个源文件的编译与链接

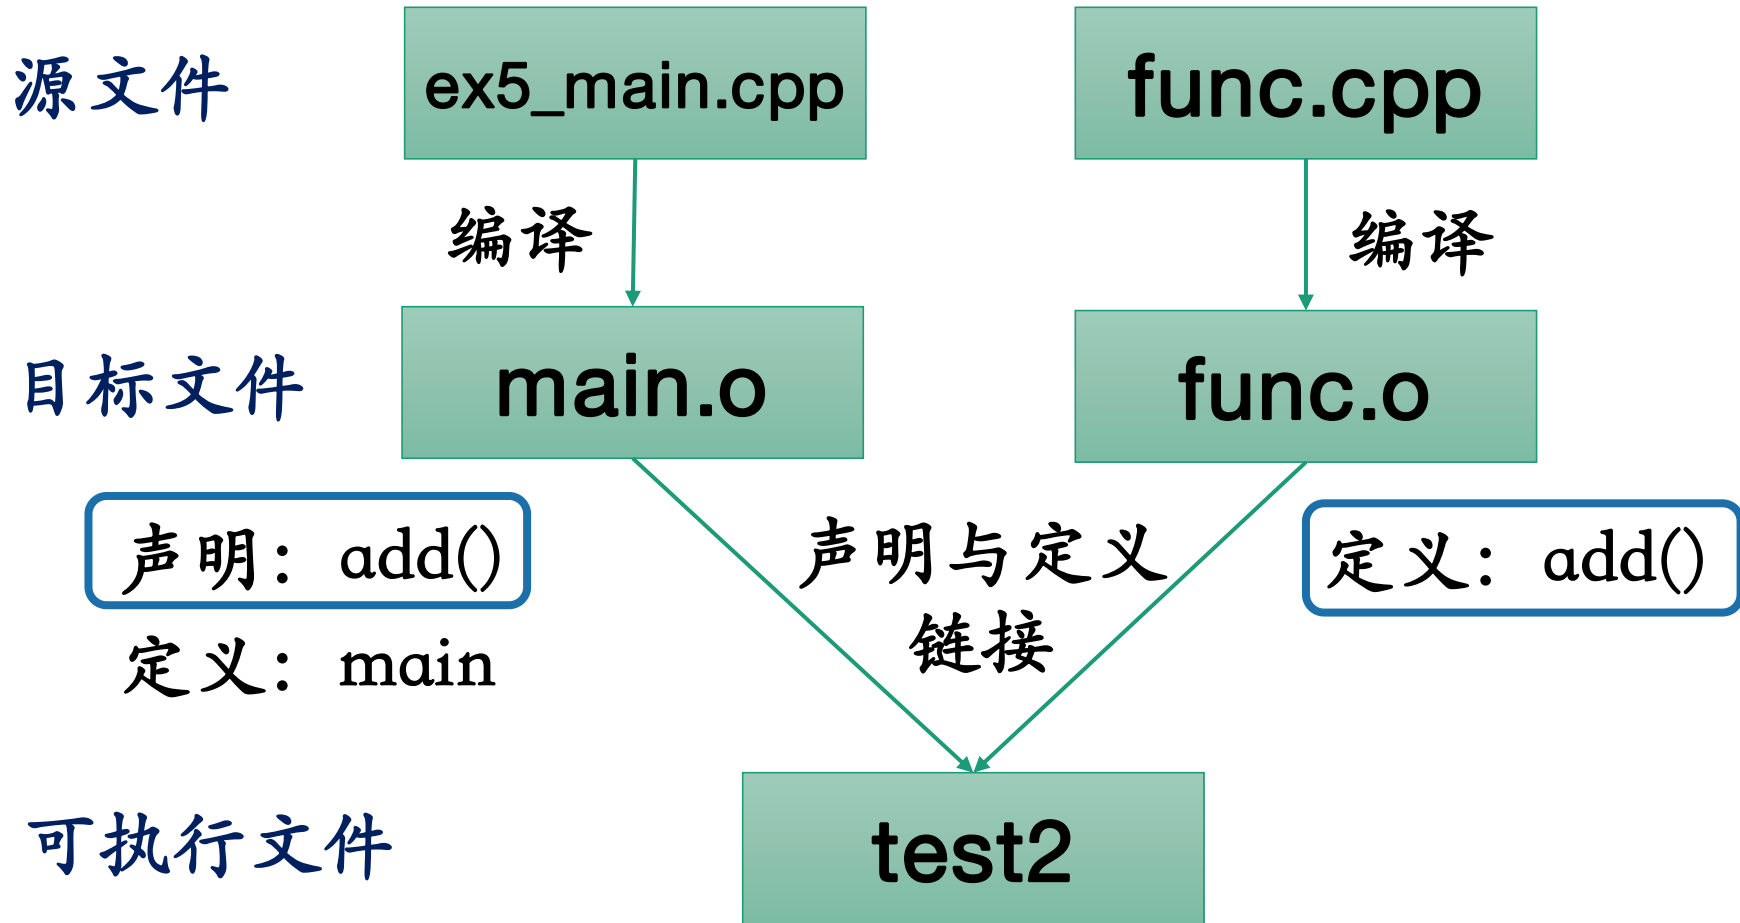

链接错误

```
// ex5_main.cpp @ 20200129
```

```
#include <iostream>
```

```
#include <cstdlib> // atoi()
```

```
int ADD(int a, int b);
```

```
int main(int argc, char** argv) {
```

```
    if (argc != 3) {
```

```
        std::cout << "Usage: " << argv[0]
```

```
                << " op1 op2" << std::endl;
```

```
        return 1;
```

```
    }
```

```
    int a, b;
```

```
    a = atoi(argv[1]);    b = atoi(argv[2]);
```

```
    std::cout << ADD(a, b) << std::endl;
```

```
    return 0;
```

```
}
```


```
// func.cpp
```

```
float ADD(float a, float b)
```

```
{ return a + b; }
```

声明和定义不一致

链接错误

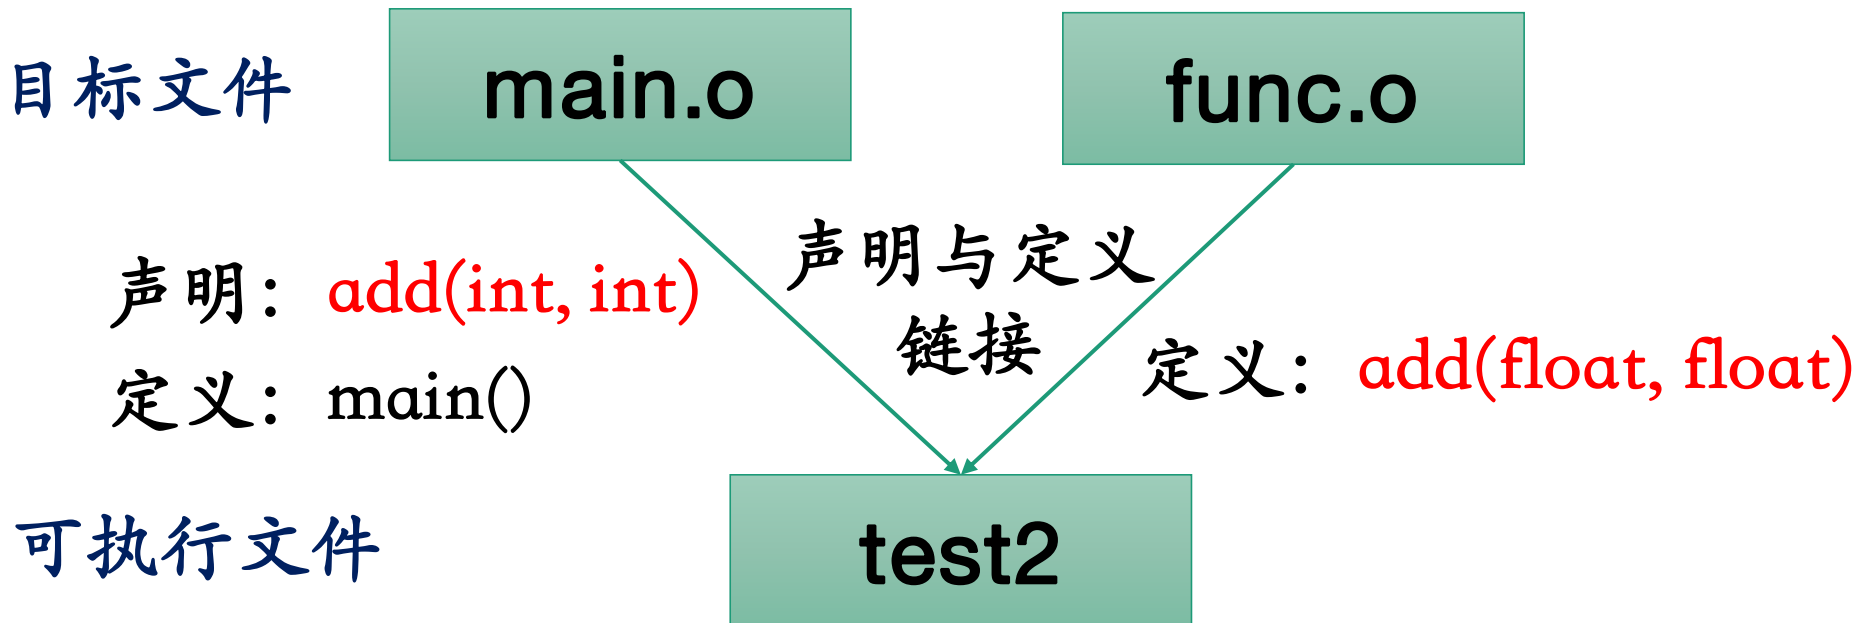

main.o: In function `main':
main.cpp:(.text+0x8f): **undefined reference** to `ADD(int, int)'
collect2: error: ld returned 1 exit status

链接错误: 未定义的引用

使用头文件

- 有时辅助函数(如全局函数)会在多个源文件中被使用
- 头文件(.h)
 - 避免反复编写同一段声明
 - 统一辅助函数的声明，避免错误
- #include 预编译指令
 - 将被包含的文件代码，**直接复制**到当前文件
 - 一般被用于包含头文件（实际也能包含任意代码）

使用头文件

```
// func.h  
int ADD(int a, int b);
```

```
// func.cpp  
#include "func.h"  
int ADD(int a, int b)  
{ return a + b; }
```

```
// ex5_main.cpp  
#include <iostream>  
#include <cstdlib> // atoi()  
#include "func.h" // ADD()  
int main(int argc, char** argv) {  
    if (argc != 3) {  
        std::cout << "Usage: " << argv[0]  
            << " op1 op2" << std::endl;  
        return 1;  
    }  
  
    int a, b;  
    a = atoi(argv[1]);    b = atoi(argv[2]);  
    std::cout << ADD(a, b) << std::endl;  
    return 0;  
}
```

声明与定义

■ 函数声明

```
int ADD(int a, int b);
```

```
int ADD(int, int); //变量名可省略
```

■ 函数定义（也叫实现）

```
int ADD(int a, int b) {return a + b;}
```

■ 同一个函数可以有多次声明，但只能有一次实现

- 多次实现会导致链接错误

```
func.o: In function `ADD(int, int)':
```

```
func.cpp:(.text+0x0): multiple definition of `ADD(int, int)'
```

```
main.o:main.cpp:(.text+0x0): first defined here
```

声明与定义

- 变量也可以有声明和定义

- 变量定义

```
int x = 0; //定义并初始化  
int arr[100]; //定义数组
```

- 问题： 以下是变量声明还是变量定义？

```
int x;
```

声明与定义

```
// num.cpp  
int a = 1;
```

```
// ex6.cpp  
int a;  
int main() {  
    a += 1;  
    return 0;  
}
```

num.o:(.bss+0x0): **multiple definition** of `a'
main.o:(.bss+0x0): first defined here

声明与定义

- 是变量定义!

`int x;` //定义但不初始化

- 如何进行变量声明?

小知识：全局变量即使不初始化，也会默认为0。

extern关键字

■ 变量的声明：extern关键字

extern int x; //声明变量

extern int arr[100]; //声明数组变量

■ extern关键字也可以用于函数声明

- 但extern对于函数声明不是必须的。

extern int ADD(int a, int b);

■ extern通常用在全局变量在不同文件内的共享

extern关键字

// num.h, 声明变量

```
extern int a;  
extern int b;  
extern int c[5];  
extern int d;
```

// num.cpp, 定义变量的初值

```
#include "num.h"  
int a = 1;  
int d = 4;  
int c[5];
```

// ex6.cpp

```
#include "num.h"  
int b = 2;  
int main() {  
    a += 1;  
    d += 1;  
    c[0] = 1;  
    return 0;  
}
```

宏定义的使用

#define是C++语言中的一个**预编译指令**，它用来将一个标识符定义为一个字符串，该标识符被称为**宏名**，被定义的字符串称为**替换文本**。

在程序被编译前，先将宏名用被定义的字符串替换，这称为宏替换，替换后才进行编译，宏替换是简单的替换。

宏定义的使用

1) 简单的宏替换

`#define` <宏名> <字符串>

例:

`#define` PI 3.1415926535

在C++中，这种替换一般被`const`取代，进而能保证类型的正确性。

例:

`const double` PI = 3.1415926535


宏定义的使用

2) 带参数的宏定义

#define <宏名>(<参数表>) <字符串>

例:

#define sqr(x) ((x) * (x))

sqr(3+2)  ((3+2) * (3+2)) = 25

在C++中，这种替换一般被内联函数取代，进而能保证类型的正确性。（下节课内容）

例: **inline** double sqr(double x)
 {return x * x;}

宏定义的使用

3) 防止头文件被重复包含

方法一: `#ifndef`

```
#ifndef __BODYDEF_H__  
#define __BODYDEF_H__  
// 头文件内容  
#endif
```

宏名

方法二: `#pragma once`

```
#pragma once  
// 头文件内容
```

1. 越来越多编译器支持 `#pragma once`
2. `#pragma once` 保证物理上的同一个文件不会被编译多次

宏定义的使用

```
//func.h  
int ADD(int a, int b);
```



```
//func.h  
#ifndef FUNC_H  
#define FUNC_H  
int ADD(int a, int b);  
#endif
```

增加预编译指令，防止
多次包含同一头文件时
出现编译错误

格式：

`#ifndef` 符号

`#define` 符号

内容

`#endif`

宏定义的使用

4) 用于Debug输出等

`#ifdef` 标识符

程序段1

`#else`

程序段2

`#endif`

例:

```
// #define DEBUG
```

```
#ifdef DEBUG
```

```
    cout << "val:" << val << endl;
```

```
#endif
```

控制程序是否
输出调试信息

C++11

■C++11标准由国际标准化组织（ISO）和国际电工委员会（IEC）旗下的C++标准委员会于2011年9月出版。C++11标准为C++编程语言的第三个官方标准，本课程内容均使用C++11标准。

1)g++ -v 确认g++版本>=4.7

2)以C++11标准编译:

g++ -std=c++11 ex6.cpp -o ex6

3)VSCode中查看->命令窗口->Edit Configuration可编辑

.vscode/c_cpp_properties.json, 在c++标准选项中修改当前使用的c++标准

MAKE工具

■使得大型编译工作自动化的一种工具

- 减少编译程序花费的时间
- 确保使用正确的选项进行编译
- 确保链接正确的程序模块、程序库

■事实上，根据MAKE的机制，还可以

- 简化任务的重复执行过程😊
- 减少说明文档的编写工作量 😊 😊
- 其它创新性的想法😊 😊 😊

MAKE工具

■ Makefile 编写规则

- 如果工程没有编译过，那么我们的所有cpp文件都要编译并被链接。
- 如果工程的某几个cpp文件被修改，那么我们只编译被修改的cpp文件，并链接目标程序。
- 如果工程的头文件被改变了，那么我们需要编译引用了这几个头文件的cpp文件，并链接目标程序。

格式: <target> : <prerequisites>
 [tab] <command>

prerequisites中如果有一个以上的文件比target文件要新的话，command所定义的命令就会被执行

百闻不如一见，来个例子吧(1)

```
# THUOOP @ 20200129  
# C++ Course for THU2020  
#
```

注释以#开头

```
all: main test
```

冒号为“任务”
的“条件”

```
main: main.cpp student.cpp
```

```
    g++ -o main main.cpp student.cpp
```

```
test: student.cpp student_test.cpp
```

```
    g++ -o test student_test.cpp student.cpp
```

```
clean:
```

```
    rm *
```

冒号前为
“任务”名

指令前必须为Tab

完成“任务”的
指令（过程）

编写 Makefile 的基本方法

- ✓ 不怕学习技术（值得学习与掌握的技术）
- ✓ 不怕付出劳动（绝对不会降低工作效率）

1. 从一个例子入手

2. 列出源程序清单

3. 搞清楚几个最基本的编译器参数选项

- g++ -o: 指定生成文件名称
- g++ -c: 要求只编译不链接

4. 更多Make用法 <http://www.ruanyifeng.com/blog/2015/02/make.html>

课后尝试：可用来提高效率的几个MAKE宏

- $\$@$ 代表目标的全名（含后缀）
- $\$*$ 代表无后缀的目标名
- $\$<$ 代表规则中的源程序名
- %: [%o: %.cpp]

运行 **Makefile** 的基本方法

- ✓ 在源代码所在目录中，打开控制台窗口，然后输入相应的命令（如下所示）

下面命令行中的↵表示输入回车键

- ✓ 方法1: `make` ↵
- ✓ 方法2: `make 任务名` ↵
`make clean` ↵
`make test` ↵
- ✓ 方法3: `make -f makefile的文件名` ↵
`make -f my_mkfile` ↵
- ✓ 方法4: `make -f makefile的文件名 任务名` ↵
`make -f my_mkfile test` ↵

百闻不如一见，来个例子吧(2)

```
# Yao HaiLong @ 20200130
```

```
# C++ Course for THU2020
```

```
all: test
```

```
test: product.o sum.o main.o functions.h
```

```
    g++ product.o sum.o main.o -o test
```

```
product.o: product.cpp functions.h
```

```
    g++ -c product.cpp -o product.o
```

```
sum.o: sum.cpp functions.h
```

```
    g++ -c sum.cpp -o sum.o
```

```
main.o: main.cpp functions.h
```

```
    g++ -c main.cpp -o main.o
```

```
clean:
```


```
    rm *.o test
```

```
F:\TeachingExamples\ARGCU\Ex3>make
g++ -c product.cpp -o product.o
g++ -c sum.cpp -o sum.o
g++ -c main.cpp -o main.o
g++ product.o sum.o main.o -o test
```

IDE中使用makefile?

终端->配置任务可以打开.vscode/tasks.json配置运行相关信息

■ 编辑makefile文件

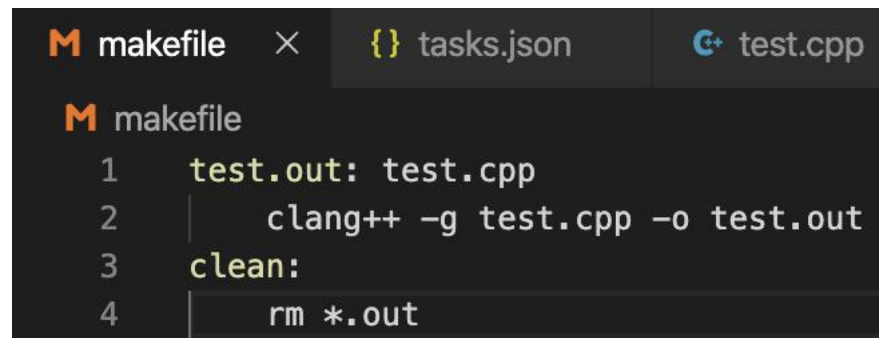

```
M makefile × {} tasks.json G+ test.cpp
M makefile
1 test.out: test.cpp
2 | clang++ -g test.cpp -o test.out
3 clean:
4 | rm *.out
```

■ 编辑task.json增加运行make程序，名称为build



```
"tasks": [
  {
    "label": "build",
    "command": "make",
    "args": [],
    "type": "shell"
  },
  {
    "label": "clean",
    "command": "make",
    "args": ["clean"],
    "type": "shell"
  }
]
```

■ 终端->运行任务->选择build任务

使用makefile演示

```
1 // ex5_main.cpp
2 #include <iostream>
3 #include <cstdlib> // atoi()
4 #include "func.h" // ADD()
5 int main(int argc, char** argv) {
6     if (argc != 3) {
7         std::cout << "Usage: " << argv[0]
8             << " op1 op2" << std::endl;
9         return 1;
10    }
11
12    int a, b;
13    a = atoi(argv[1]); b = atoi(argv[2]);
14    std::cout << ADD(a, b) << std::endl;
15    return 0;
16 }
17
18
```

资源管理器

- 打开的编辑器
 - makefile
 - ex5_main.cpp
 - func.cpp
 - func.h
- VS CODE [SSH: 105]
 - .vscode
 - c_cpp_properties.json
 - tasks.json
 - ex5_main.cpp
 - func.cpp
 - func.h
 - makefile

SSH: 105 0 0 0 行 17, 列 1 制表符长度: 4 UTF-8 LF C++ Linux

程序命令行参数

- 先看一个示例：下列程序的功能是什么？

```
// ex1.cpp @ 20200129
#include <iostream>
int main()
{
    int a, b;
    std::cin >> a >> b;
    std::cout << a + b << std::endl;
    return 0;
}
```

程序命令行参数

■ EX1的特点:

- 加法的两个操作数在程序运行时输入
- 在被“问到”时才输入
- 属于“强制交互”

■ 能否有其他的**人机交互**方式?

main(int argc, char** argv) ?

■ 请看下面的例子

```
// ex2.cpp @ 20200129
#include <iostream>
#include <cstdlib> // atoi()
int main(int argc, char** argv)
{
    int a, b;
    // std::cin >> a >> b;
    a = atoi(argv[1]);
    b = atoi(argv[2]);
    std::cout << a + b << std::endl;
    return 0;
}
```

```
D:\>type ex2.cpp
// ex2.cpp @ 20090831
#include <iostream>
#include <cstdlib>      // atoi()
int main(int argc, char** argv)
{
    int a, b;
//    std::cin >> a >> b;
    a = atoi(argv[1]);
    b = atoi(argv[2]);
    std::cout << a + b << std::endl;
    return 0;
}
```

```
D:\>cl -GX ex2.cpp
Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 12.00.8168 for 80x86
Copyright (C) Microsoft Corp 1984-1998. All rights reserved.
```

```
ex2.cpp
Microsoft (R) Incremental Linker Version 6.00.8168
Copyright (C) Microsoft Corp 1992-1998. All rights reserved.
```

```
/out:ex2.exe
ex2.obj
```

```
D:\>ex2 4 5
9
```

```
D:\>
```

命令行参数。通过
argc, argv传入

D:\>ex2 4 5


main(int argc, char** argv) ?



```
// ex2.cpp @ 20190129
#include <iostream>
#include <cstdlib> // atoi()
int main(int argc, char** argv)
{
    int a, b;
    // std::cin >> a >> b;
    a = atoi(argv[1]);
    b = atoi(argv[2]);
    std::cout << a + b << std::endl;
    return 0;
}
```

IDE中如何输入命令行参数？

查看->命令窗口->Debug open launch.json -> 修改args
(或直接修改.vscode内的配置)

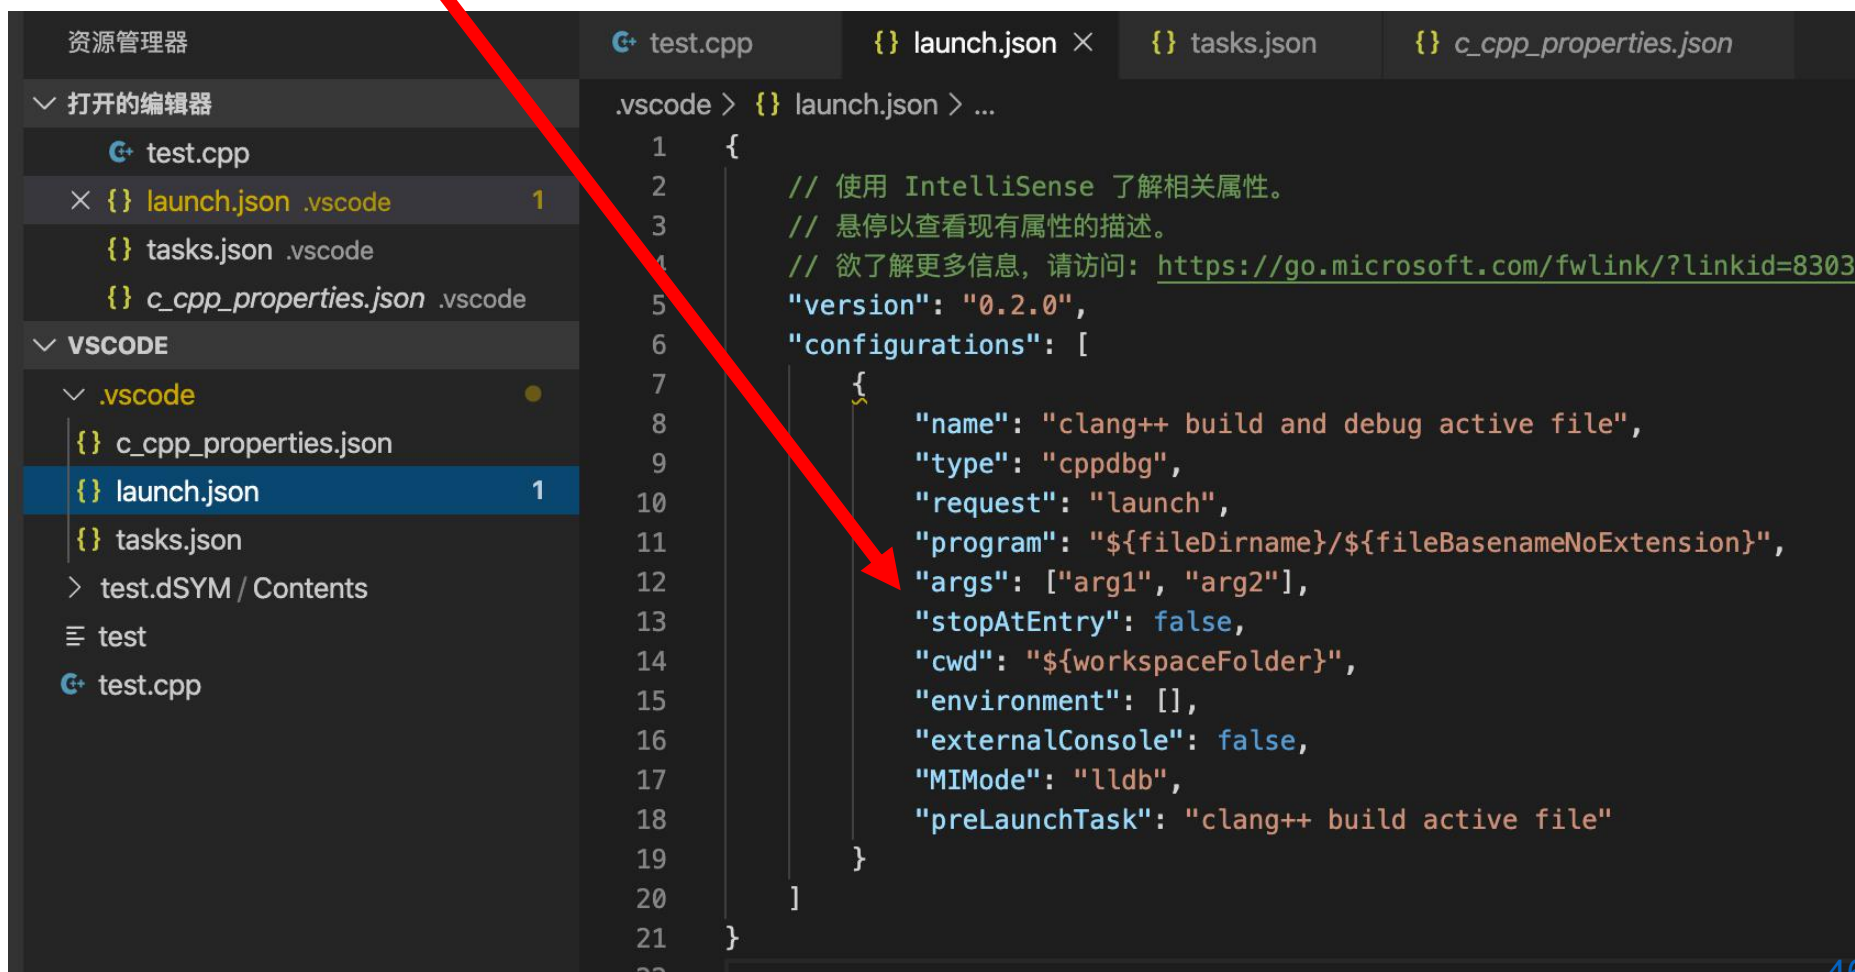


The screenshot shows the VS Code interface with the following components:

- Resource Manager (左侧):** Shows the project structure. Under the `.vscode` folder, `launch.json` is selected and highlighted in blue.
- Editor (中间):** Displays the `launch.json` file. The file contains a JSON configuration for debugging. A red arrow points from the text "查看->命令窗口->Debug open launch.json" to the `launch.json` file in the Explorer and the `args` property in the JSON configuration.
- Debug Console (右侧):** Shows the command `.vscode > {} launch.json > ...` and the JSON configuration for the debug launch.

```
.vscode > {} launch.json > ...
1  {
2      // 使用 IntelliSense 了解相关属性。
3      // 悬停以查看现有属性的描述。
4      // 欲了解更多信息，请访问: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=8303
5      "version": "0.2.0",
6      "configurations": [
7          {
8              "name": "clang++ build and debug active file",
9              "type": "cppdbg",
10             "request": "launch",
11             "program": "${fileDirname}/${fileBasenameNoExtension}",
12             "args": ["arg1", "arg2"],
13             "stopAtEntry": false,
14             "cwd": "${workspaceFolder}",
15             "environment": [],
16             "externalConsole": false,
17             "MIMode": "lldb",
18             "preLaunchTask": "clang++ build active file"
19         }
20     ]
21 }
```

main(int argc, char** argv) ?

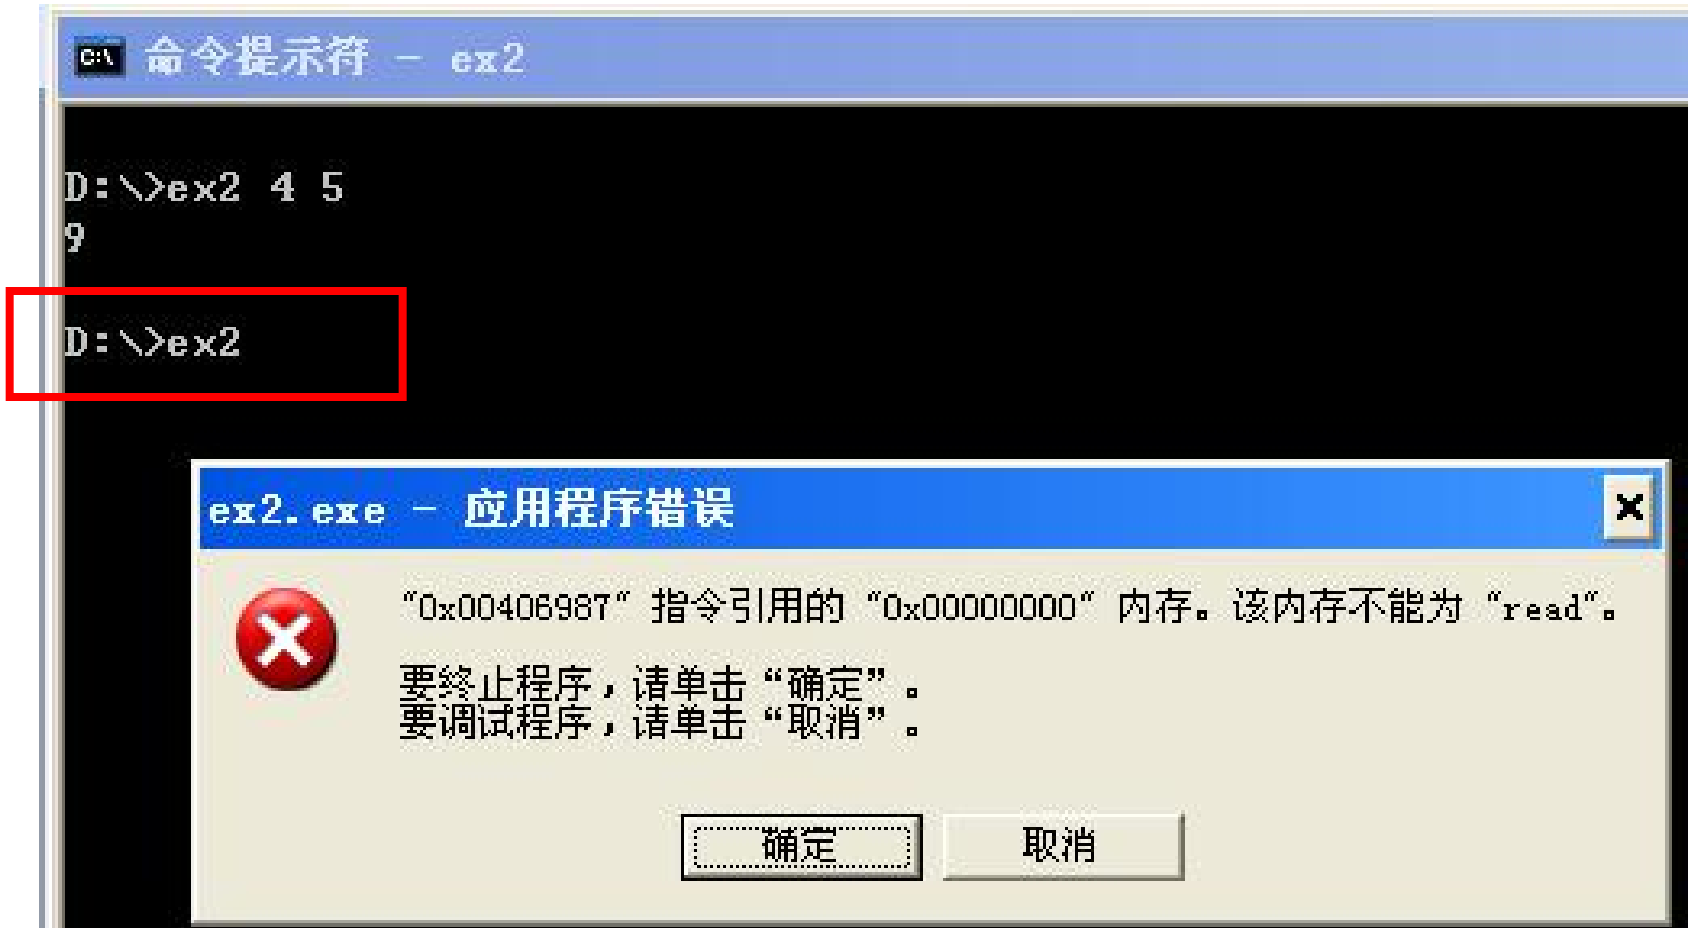

main(int argc, char** argv) ?

```
// ex3.cpp @ 20200129
#include <iostream>
#include <cstdlib> // atoi()
int main(int argc, char** argv)
{
    if (argc != 3) {
        std::cout << "Usage: " << argv[0]
                    << " op1 op2" << std::endl;
        return 1;
    }
    int a, b;
    // std::cin >> a >> b;
    a = atoi(argv[1]);
    b = atoi(argv[2]);
    std::cout << a + b << std::endl;
    return 0;
}
```

原则：总是考虑边界和异常的情况

GDB调试工具

- `g++ -g a.cpp -o a.out` 编译程序
- `-g` 在可执行程序中包含标准调试信息
- `gdb a.out` 调试a.out程序
- 在gdb内不产生歧义可以简写前几个字母(红色部分)
- `run` 运行程序
- `break + 行号` 设置断点
 - `break 10 if (k==2)` 可根据具体运行条件断点
 - `delete break 1` 删除1号断点
- `watch x` 当x的值发生变化时暂停
- `continue` 跳至下一个断点

GDB调试工具

- **step** 单步执行(进入)
- **next** 单步执行(不进入)
- **print x** 输出变量/表达式x
 - GDB中输入 `p x=1`, 程序中x的值会被手动修改为1
- **display x** 持续监测变量/表达式x
- **list** 列出程序源代码
- **quit** 退出
- 回车 重复上一条指令

```
dmye@ubuntu:~$ cat ex3.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int func(int s, int i) {
    return s + i;
}
int main() {
    int s = 0;
    for (int i = 1; i <= 100; ++i) {
        s = func(s, i);
    }
    cout << s << endl;
    return 0;
}
```

```
dmye@ubuntu:~$ g++ ex3.cpp -o ex3 -g
dmye@ubuntu:~$ gdb ex3
```

求1~100的
正整数和

编译
选项

启动
调试

(gdb) b 9 在第9行设置第一个断点
Breakpoint 1 at 0x8d2: file ex3.cpp, line 9.

(gdb) r 启动程序
Breakpoint 1, main () at ex3.cpp:99
Starting program: /home/dmye/ex3

9 s = func(s, i);
(gdb) l 查看附近程序源代码
4 return s + i;
5 }
6 int main() {
7 int s = 0;
8 for (int i = 1; i <= 100; ++i) {
9 s = func(s, i);
10 }
11 cout << s << endl;
12 return 0;
13 }

程序运行至
第9行暂停

```
(gdb) p s          查看变量s的值 (s==0)
$1 = 0
(gdb) n             单步执行 (不进入)
8      for (int i = 1; i <= 100; ++i) {
(gdb) p s          查看变量s的值 (s==1)
$1 = 1
(gdb) n             单步执行 (不进入)
Breakpoint 1, main () at ex3.cpp:9
9      s = func(s, i);
(gdb) s             单步执行 (进入)
func (s=0, i=1) at ex3.cpp:4
12     return s + i;
(gdb) (回车)        重复上一条指令 step
5     }
(gdb) (回车)        重复上一条指令 step
main () at ex3.cpp:8
8      for (int i = 1; i <= 100; ++i) {
```

```

(gdb) p s      查看变量s的值 (s==3) 执行了两次更新
$1 = 3
(gdb) n        单步执行 (不进入)
9             s = func(s, i);
(gdb) c        跳至下一个断点 (进行了一次循环)
Continuing
Breakpoint 1, main () at ex3.cpp:9Breakpoint 1, main () at
ex3.cpp:9
9             s = func(s, i);
(gdb) p s      查看变量s的值 (s==6) 执行了三次更新
$1 = 6
(gdb) b 11     在第11行设置第二个断点
Breakpoint 2 at 0x5555558..: file ex3.cpp, line 11.
(gdb) d break 1 删除第一个断点
(gdb) info b   查看断点信息
Num Type      Disp Enb Address What
2  breakpoint keep y  0x000.. in main() at..

```

(gdb) c 跳跃至下一断点 (跳出循环)

Continuing.

Breakpoint 2, main () at ex3.cpp:11

11 cout << s << endl;

(gdb) p s 查看变量s的值 (s==5050)

\$1 = 5050

(gdb) q 退出程序

A debugging session is active.

Inferior 1 [process 22223] will be killed.Quit
anyway? (y or n) y


dmye@ubuntu:~\$

VSCode调试


③查看变量值 ②启动调试(F5)

①设置断点

④单步执行

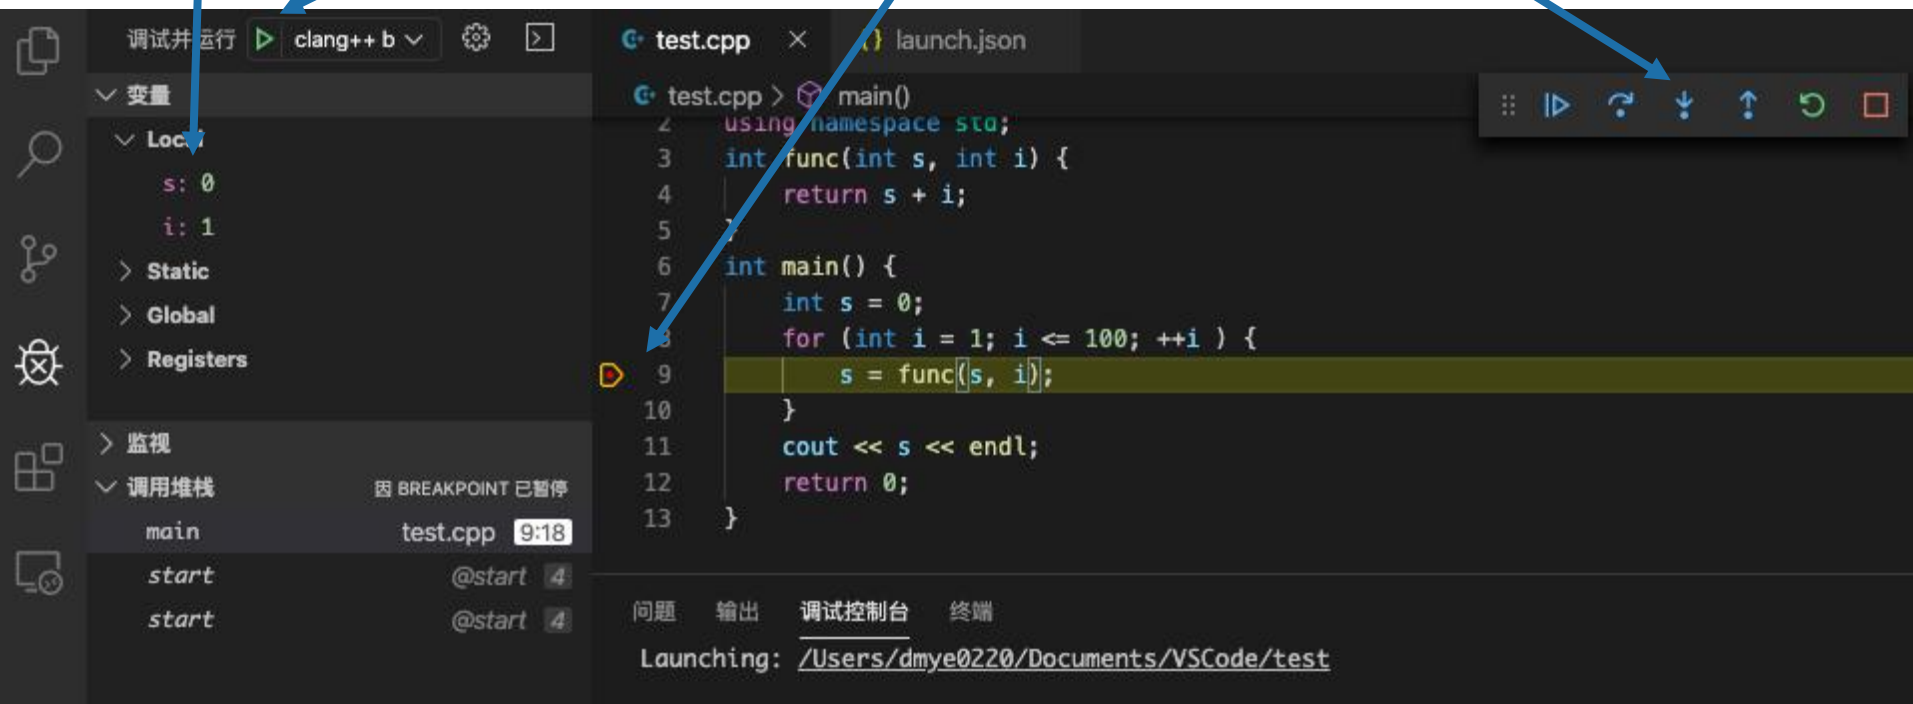

调试演示

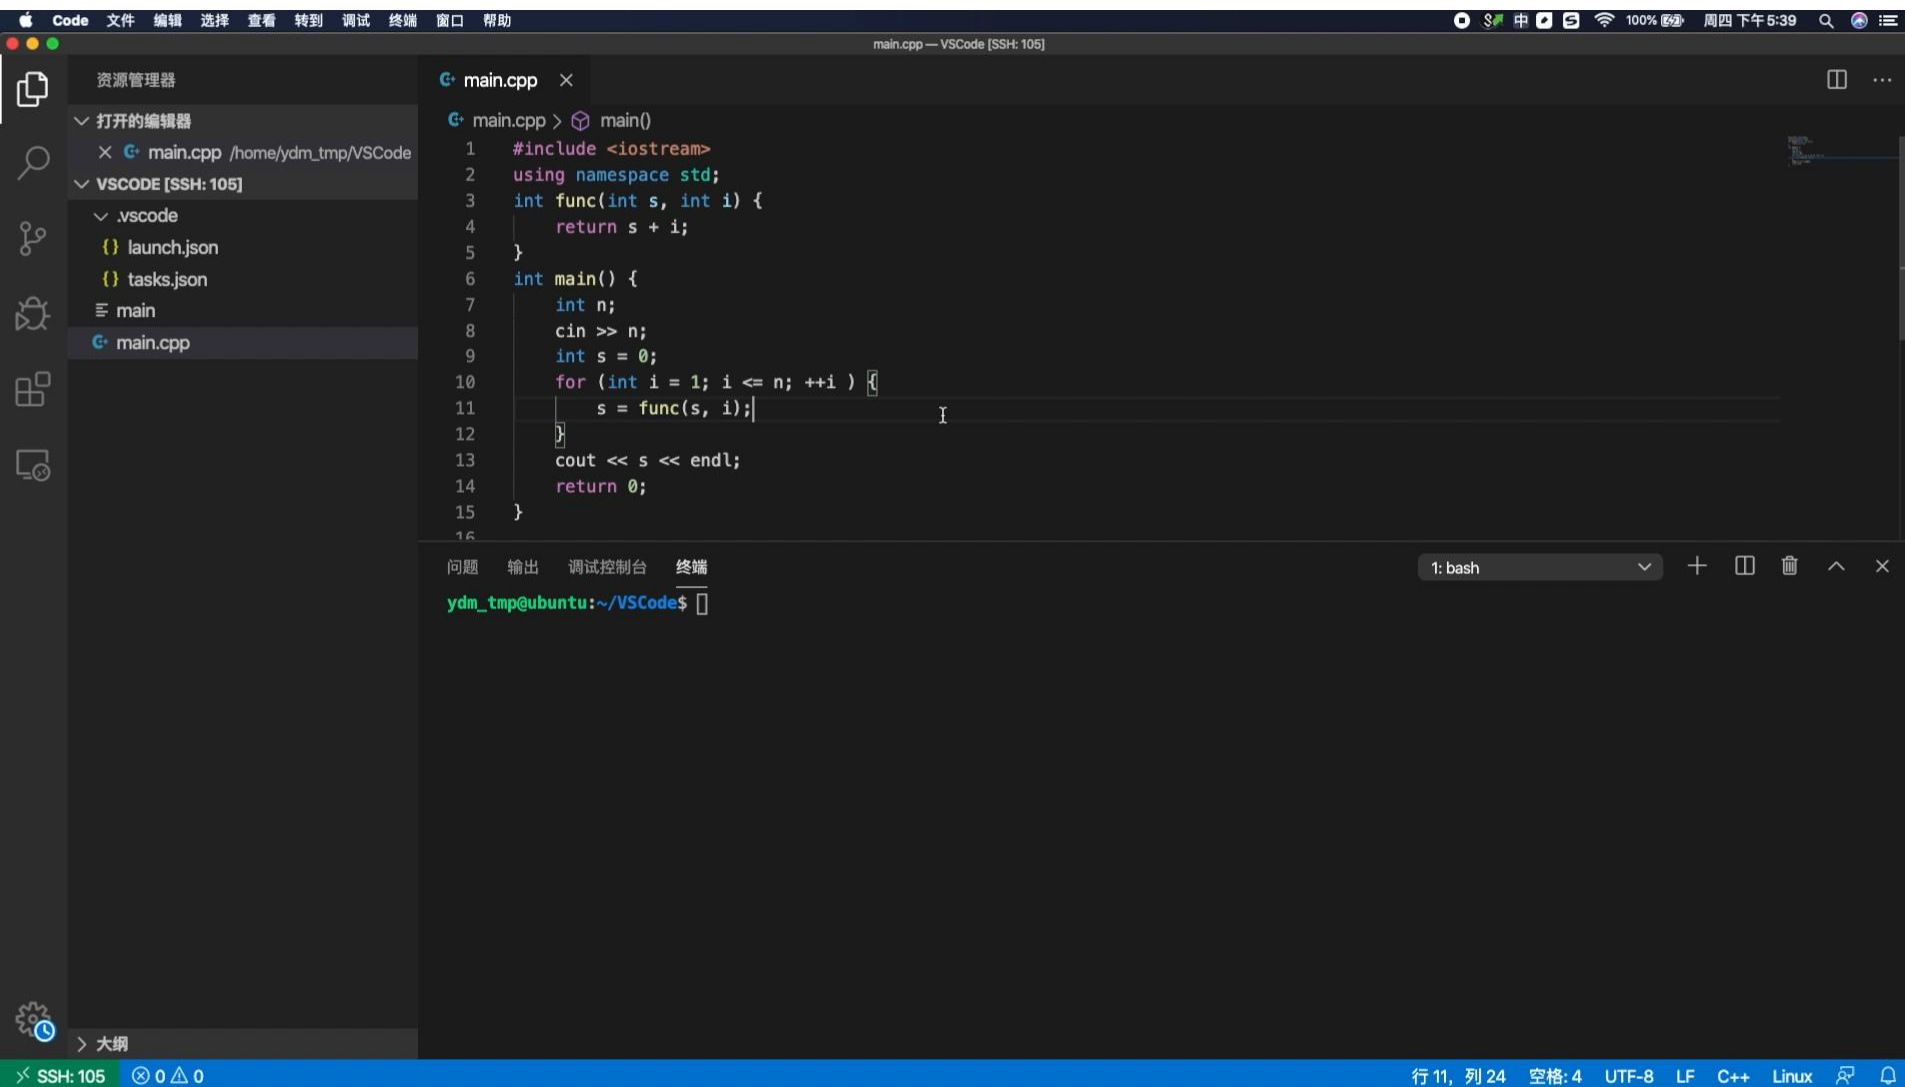

灵活搭配调试方法 (举例)

1

```
// ex4.cpp @ 20200129
```

```
#include <iostream>
```

```
int main() {
```

```
    int a[4], b[4];
```

```
    for (int i = 0; i <= 4; i++) {
```

```
        a[i] = i;
```

```
    }
```

```
    std::cout << b[0] << std::endl;
```

```
    return 0;
```

```
}
```

此时使用 `watch b[0]` 可在 `a[4]=4` 之后停下来发现访问内存越界的问题，`b[0]` 的值被修改为了4

2

当程序使用 `-O2` 和 `-O3` 优化后，程序运行结果不同或者报错，不能使用 `gdb` 调试。此时可使用输出调试法，在程序各个位置设置 `print` 语句输出中间值。

结 束

课后阅读：

- 《C++编程思想》3.11 make: 管理分段编译
- 关于make的高级用法
<http://www.ruanyifeng.com/blog/2015/02/make.html>

基本尝试

- 编写一个小程序，体会多个文件的编译和链接（多个h、cpp文件）。设计一些全局函数和变量，在多个cpp文件中引用它们。
- 编写一个makefile文件，对这些文件实现自动关联的编译

高级尝试 -- 理解一个开源项目中的Makefile

<https://github.com/moses-smt/giza-pp/>

.PHONY: gizapp mkcls-v2

all: gizapp mkcls-v2

gizapp:

\$(MAKE) -C GIZA++-v2


mkcls-v2:

\$(MAKE) -C mkcls-v2

clean:

\$(MAKE) -C GIZA++-v2 clean

\$(MAKE) -C mkcls-v2 clean

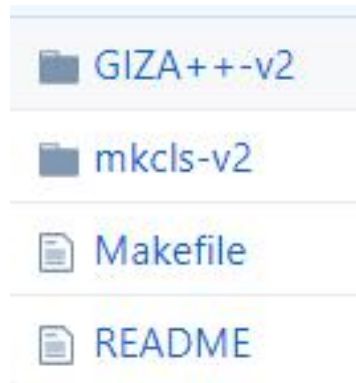

.PHONY后内容无视
目标文件存在与否都
执行command, 避免
与工作目录下同名文
件夹冲突

定义变量宏:
Var = 字符串
调用变量 \$(Var)

预定义: \$(MAKE) = make
make -C [target]:
切换到[target]文件夹执行
make命令

高级尝试 -- 理解一个开源项目中的Makefile

子文件夹GIZA++-v2中Makefile文件:

Part1:

.SUFFIXES: .out .o .c .e .r .f .y .l .s .p .cpp .alpha2o .pentiumo .sgio .alpio
hao # 该Makefile所支持后缀类型

INSTALLDIR ?= /usr/local/bin/ # 使用“?”进行赋值的时候如果该变量已经赋值过了，那么将跳过

CXX = g++ # 后面统一使用 CXX 编译

CFLAGS = \$(CFLAGS_GLOBAL) -Wall -Wno-parentheses
CFLAGS_OPT = \$(CFLAGS) -O3 -funroll-loops -DNDEBUG -
DWORDINDEX_WITH_4_BYTE -DBINARY_SEARCH_FOR_TTABLE
CFLAGS_PRF = \$(CFLAGS) -O2 -pg -DNDEBUG -
DWORDINDEX_WITH_4_BYTE

... ..

LDFLAGS =

高级尝试 -- 理解一个开源项目中的Makefile

子文件夹GIZA++-v2中Makefile文件:

Part2:

```
include Makefile.src          // Makefile.src
SRC = Parameter.cpp myassert.cpp ...
```

```
OBJ_DIR_OPT = optimized/
```

```
OBJ_OPT = ${SRC:%.cpp=$(OBJ_DIR_OPT)%.o} # %为匹配符
```

```
# 提取SRC中所有.cpp的前缀, 构成OBJ_DIR_OPT+前缀值.o的集合
```

```
OBJ_DIR =
```

```
GIZA++: $(OBJ_DIR_OPT) $(OBJ_OPT) # 将.o文件一起链接为GIZA++
$(CXX) $(OBJ_OPT) $(LDFLAGS) -o GIZA++
```

```
$(OBJ_DIR_OPT): $(OBJ_DIR)      # 创建文件夹
-mkdir $(OBJ_DIR_OPT)
```

```
$(OBJ_DIR_OPT)%.o: %.cpp # 编译所有cpp
$(CXX) $(CFLAGS_OPT) -c $< -o $@
```

\$@ --目标文件

\$^ --所有的依赖文件

\$< --第一个依赖文件