WHAT ABOUT **OPTIONAL** ARGUMENTS
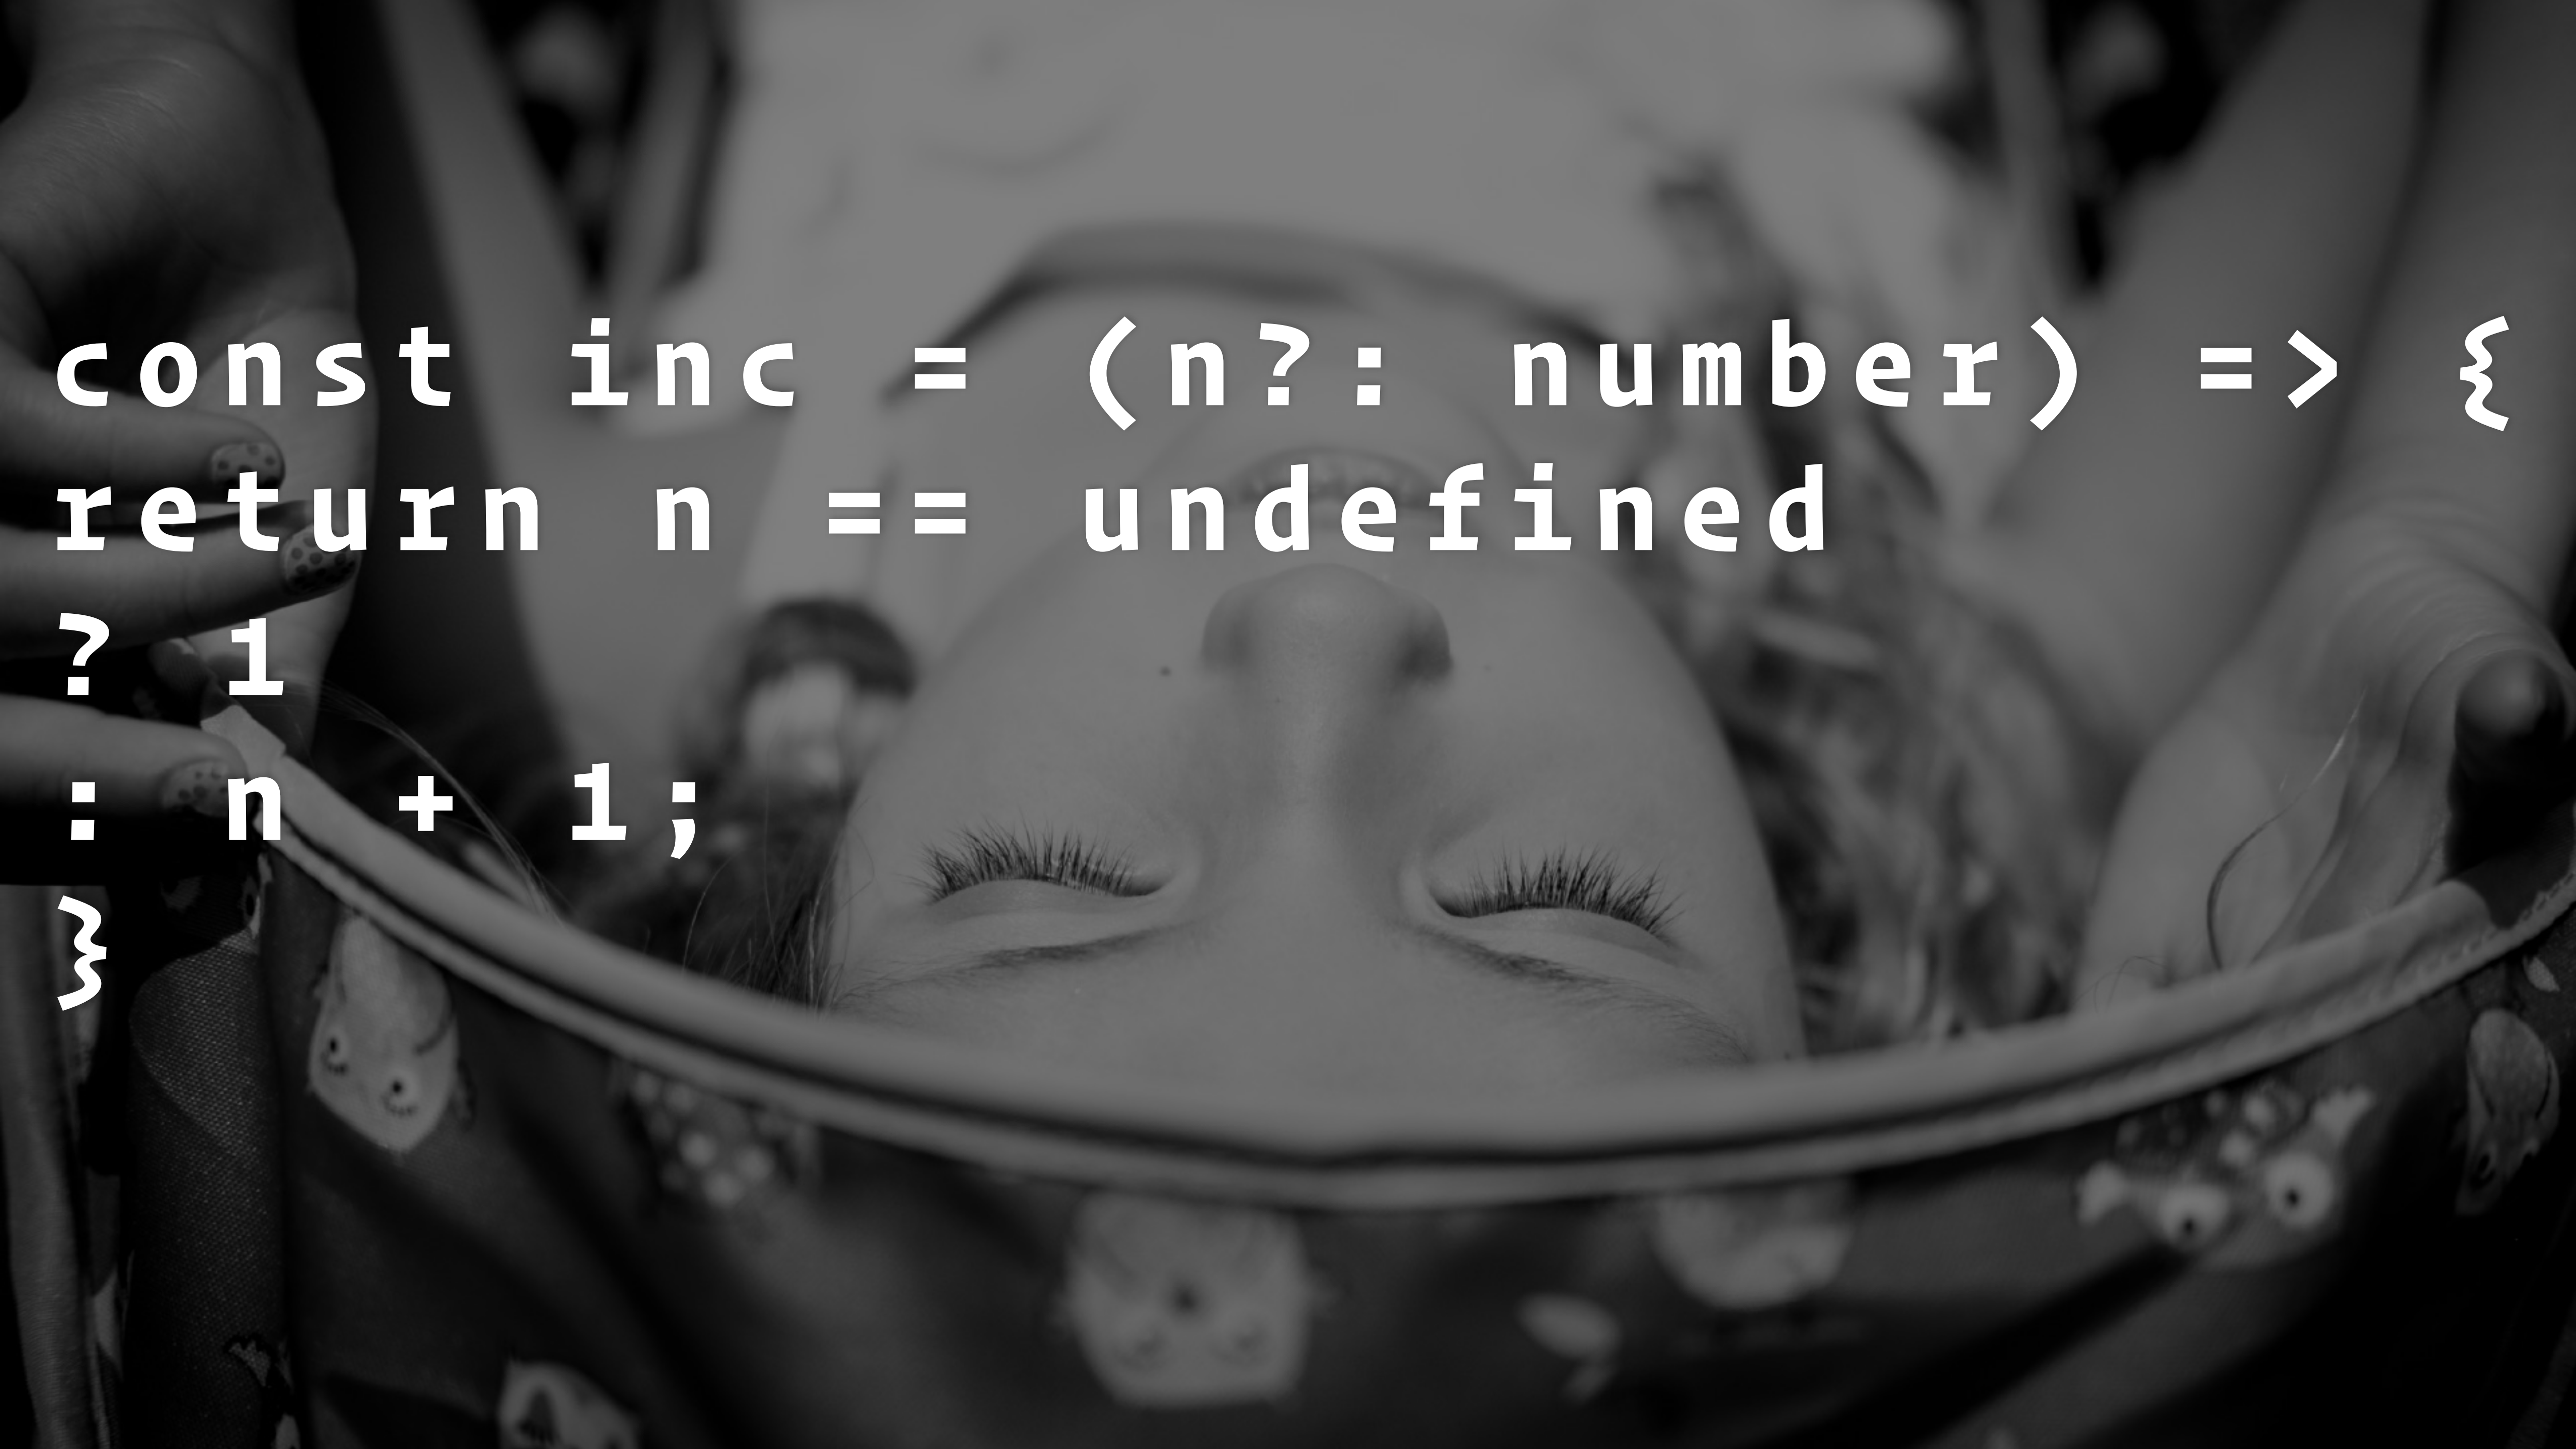
```
const inc = (n?: number) => {
return n == undefined
? 1
: n + 1;
}
```