

Food Delivery

Refatoração

Autor: Angel Yraê Ribeiro Ferreira
Augusto Brandão
Carlos Henrique de Souza Santana Santiago
Rafael Santos da Silva
João Guilherme Gonçalves Pinheiros

Agenda

O objetivo dessa apresentação é demonstrar a refatoração do sistema FoodDelivery com a aplicação do padrão Builder.

1. Introdução:

Contexto
e objetivo

2. Fundamentação Teórica

POO e padrão
Builder

3. . Metodologia:

Etapas
de implementação

4. Resultados e discussões:

Benefícios obtidos

5. Considerações finais:

Conclusões

Introdução



- Contexto do projeto
- Objetivo principal
- Motivação
- Resultados esperados

Fundamentação Teórica



- Programação Orientada a Objetos
 - Herança, composição e polimorfismo
 - Padrão Builder
 - Principios Solid

Metodologia




- Desenvolvimento em Java, via CLI
 - Implementação da classe PedidoBuilder
 - Integração com classes Cliente e Pedido
 - Code review entre equipes para garantir qualidade

Resultados e Discussões



- Melhor organização e legibilidade do código
- Centralização da lógica no Builder
- Código mais modular e flexível
- Sistema pronto para novas funcionalidades
- Desafios: Adaptação do código antigo e integração entre classes

Resultados e Discussões

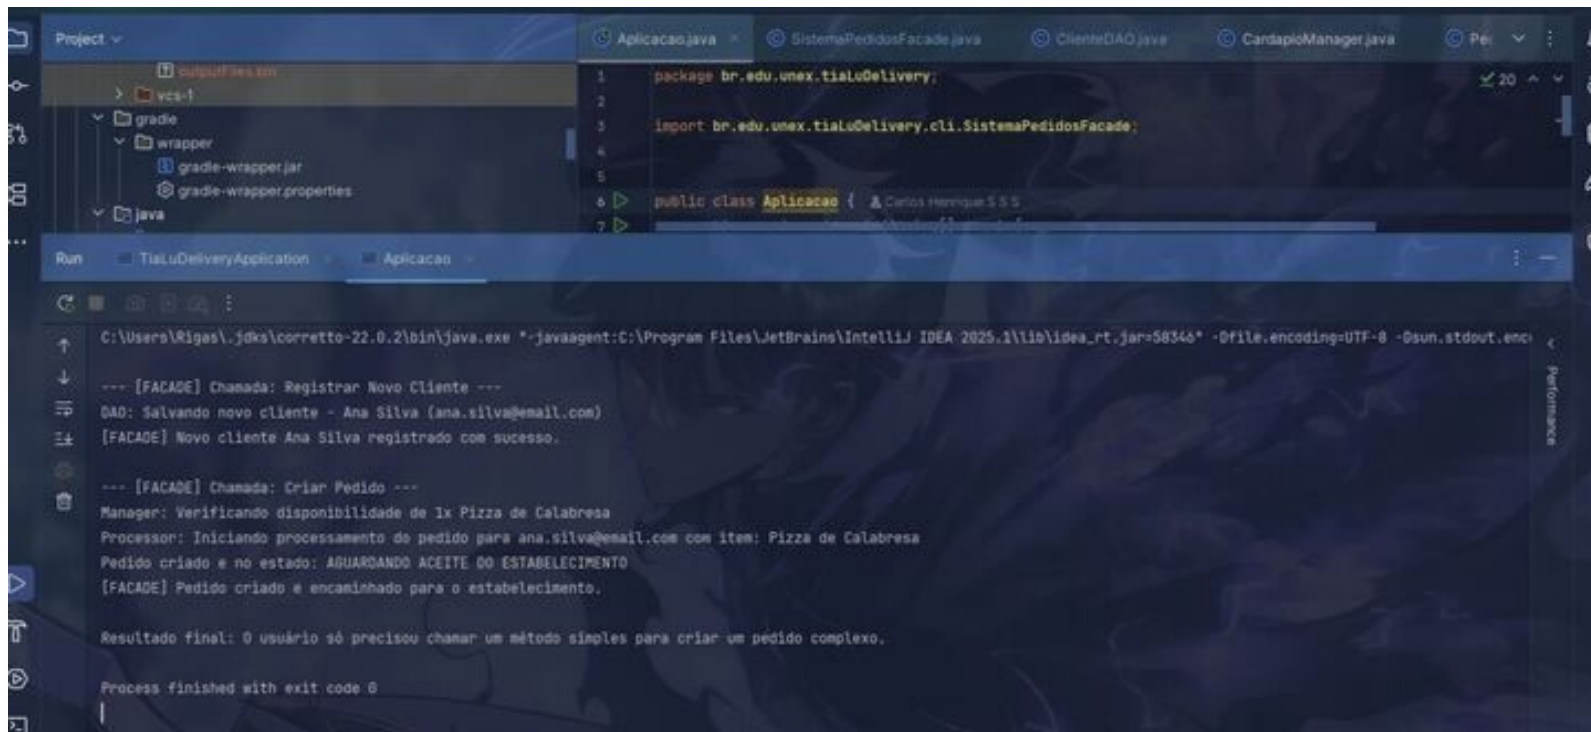

The screenshot displays an IDE interface with a project named 'TiaLuDeliveryApplication'. The 'Run' tab is active, showing the execution output of the 'Aplicacao' class. The code in the background defines a package 'br.edu.unex.tiaLuDelivery', imports 'SistemaPedidosFacade', and defines a public class 'Aplicacao'.

```
1 package br.edu.unex.tiaLuDelivery;
2
3 import br.edu.unex.tiaLuDelivery.cli.SistemaPedidosFacade;
4
5
6 public class Aplicacao {
7
```

The execution output shows the following sequence of events:

```
C:\Users\Rigas\jdk\corretto-22.0.2\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2025.1\lib\idea_rt.jar=56346* -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8"
--- [FACADE] Chamada: Registrar Novo Cliente ---
DAO: Salvando novo cliente - Ana Silva (ana.silva@email.com)
[FACADE] Novo cliente Ana Silva registrado com sucesso.

--- [FACADE] Chamada: Criar Pedido ---
Manager: Verificando disponibilidade de 1x Pizza de Calabresa
Processor: Iniciando processamento do pedido para ana.silva@email.com com item: Pizza de Calabresa
Pedido criado e no estado: AGUARDANDO ACEITE DO ESTABELECIMENTO
[FACADE] Pedido criado e encaminhado para o estabelecimento.

Resultado final: O usuário só precisou chamar um método simples para criar um pedido complexo.

Process finished with exit code 0
```

Considerações finais



- Padrão Builder trouxe clareza e modularidade
- Manutenção e evolução facilitadas
- Aprimorou o entendimento de design limpo

Referências



- FOWLER, M. *Refactoring: Improving the Design of Existing Code.* Addison-Wesley, 1999.
- GAMMA, E. et al. *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software.* Addison-Wesley, 1995.
- HORSTMANN, C. *Core Java Volume I – Fundamentals.* Prentice Hall, 2019.
- SOMMERVILLE, I. *Software Engineering.* 9th ed. Addison-Wesley, 2011.
- BOOCH, G. *Object-Oriented Analysis and Design with Applications.* Addison-Wesley, 2007.