

Central de Viagens 3

Manual Funcional Completo

Onde entrar → o que preencher → o que acontece depois
24/08/2026 · NOVO-20260824-174243-3f12fa3e602f

Objetivo, fluxo e legenda

A Central de Viagens 3 organiza o ciclo de viagens oficiais: cadastros, evento, roteiro, ofício, plano, ordem, execução, prestação, documentos e protocolo. A documentação usa TELA-xxx para estados visuais e RN-xxx para regras comprováveis.


- Confirme a área ativa e o papel antes de alterar dados.
- Campos condicionais aparecem após escolhas específicas.
- Salvar valida no frontend e no backend.
- Os dados das imagens são fictícios.
- NÃO CONFIRMADO significa que a capacidade integral não foi provada.

Acesso e início

- OBJECTIVE:** Dar acesso seguro, apresentar os módulos e permitir que cada pessoa confirme seu contexto de trabalho.
- FUNCTIONS:** Autenticação; painel inicial; troca de tema; perfil; senha; área ativa; integração pessoal com Drive.
- INPUTS:** Credenciais institucionais, dados de perfil, senha e seleção de área.
- OUTPUTS:** Sessão autenticada, preferências visuais e contexto de autorização.
- RELATIONS:** Abre todos os demais módulos e condiciona o que pode ser visto ou alterado.

TELA-001 — Painel inicial

Finalidade	Executar a etapa operacional de acesso e início indicada pelo título, com feedback de validação e estado.
Como chegar	Abra Acesso e início pelo menu e siga para ` / ` ; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Abre todos os demais módulos e condiciona o que pode ser visto ou alterado.

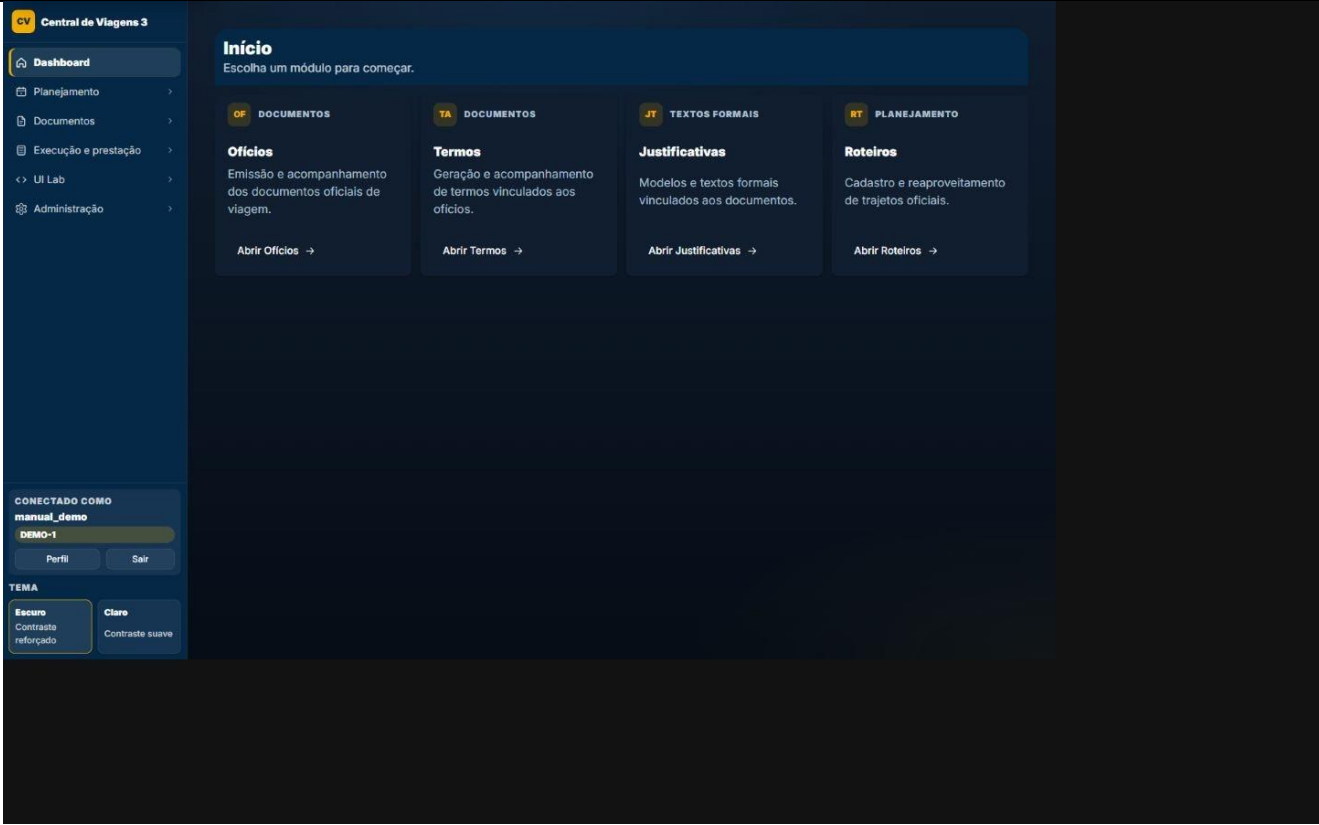

Mapa visual

- 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
- 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
- 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
- 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Contexto da página

Tipo: Seção · Preenchimento: Automático · Obrigatório: —. Mostra módulo, registro e etapa atual.

Dados principais

Tipo: Seção · Preenchimento: Manual e banco · Obrigatório: Conforme o fluxo. Reúne os valores necessários para a etapa.

Mensagens e estado

Tipo: Feedback · Preenchimento: Automático · Obrigatório: —. Indicam pendências, validações e resultado das ações.

Salvar, avançar ou voltar


Tipo: Ações · Preenchimento: Conforme permissão · Obrigatório: —. Persistem dados ou movimentam o usuário no fluxo.

Regras aplicáveis

- RN-001 — Usuário autenticado possui vínculos ativos → a área da sessão é usada se ainda válida; senão escolhe-se primeiro o vínculo padrão/por sigla → request.area e request.vinculo_area delimitam a operação.
- RN-002 — Área gravada na sessão não pertence mais aos vínculos ativos → a chave é removida e outra área válida é resolvida → vínculo inválido não permanece ativo.
- RN-003 — Queryset de entidade por área é avaliado → registros são filtrados estritamente pela área ativa; sem área, apenas legados com área nula aparecem → não há compartilhamento implícito entre áreas.
- RN-004 — Instância com area_id referencia FK de outra área → validação transversal levanta ValidationError → vínculo cruzado não é persistido.
- RN-005 — Papel mínimo é solicitado → superusuário sempre passa; vínculo ausente, inativo ou abaixo de LEITOR/EDITOR/ADMIN falha conforme configuração → autorização segue ordem LEITOR < EDITOR < ADMIN.
- RN-006 — Usuário LEITOR (ou sem vínculo quando obrigatório) envia método mutável → middleware responde 403 JSON para AJAX ou PermissionDenied para página → leitura continua, escrita é bloqueada.

TELA-002 — Painel inicial — tema claro

Finalidade	Demonstrar a mesma interface com contraste suave; a preferência visual não altera dados nem permissões.
Como chegar	Abra Acesso e início pelo menu e siga para `/ — após selecionar o tema Claro`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando a pessoa preferir contraste suave; dados e regras permanecem idênticos.
Relação	Abre todos os demais módulos e condiciona o que pode ser visto ou alterado.

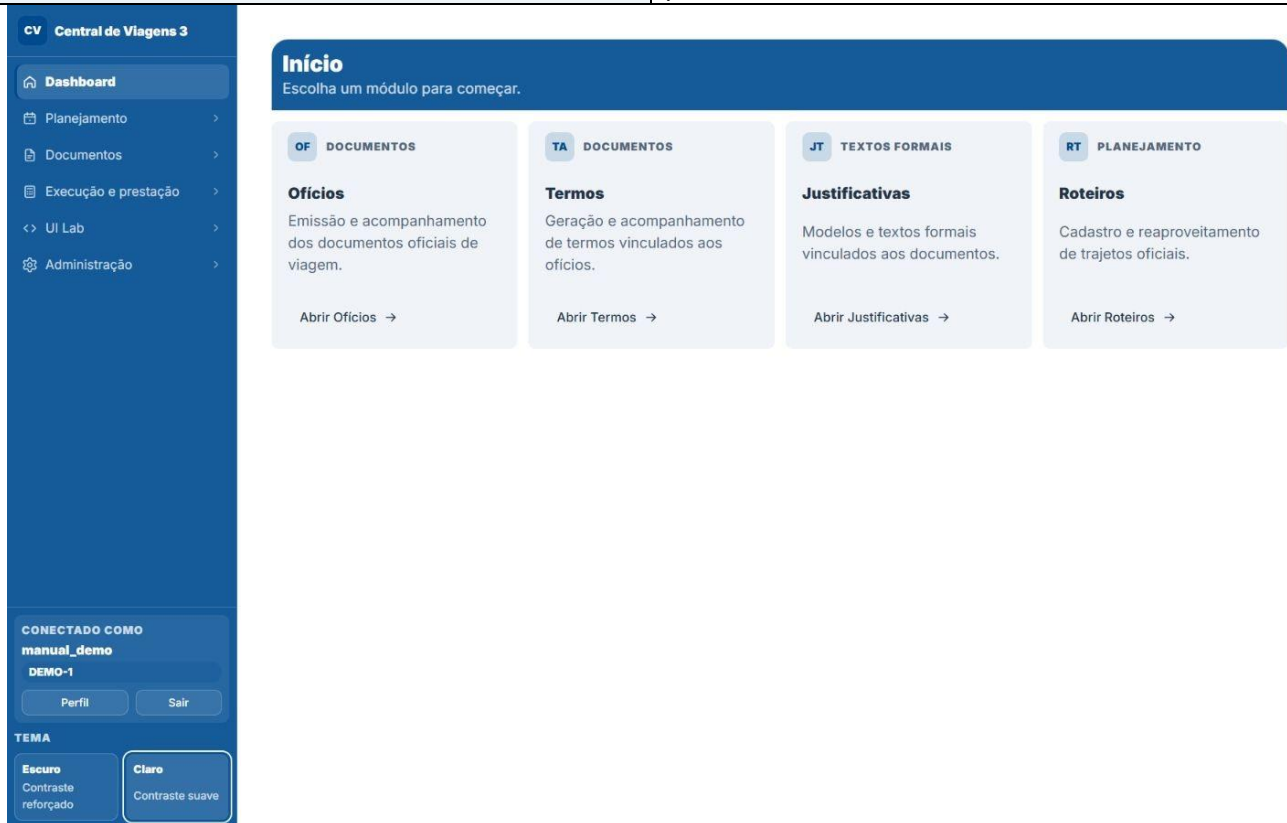**Mapa visual**

- 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
- 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
- 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
- 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações**Contexto da página**

Tipo: Seção · Preenchimento: Automático · Obrigatório: —. Mostra módulo, registro e etapa atual.

Dados principais

Tipo: Seção · Preenchimento: Manual e banco · Obrigatório: Conforme o fluxo. Reúne os valores necessários para a etapa.

Mensagens e estado

Tipo: Feedback · Preenchimento: Automático · Obrigatório: —. Indicam pendências, validações e resultado das ações.

Salvar, avançar ou voltar


Tipo: Ações · Preenchimento: Conforme permissão · Obrigatório: —. Persistem dados ou movimentam o usuário no fluxo.

Regras aplicáveis

- RN-001 — Usuário autenticado possui vínculos ativos → a área da sessão é usada se ainda válida; senão escolhe-se primeiro o vínculo padrão/por sigla → request.area e request.vinculo_area delimitam a operação.
- RN-002 — Área gravada na sessão não pertence mais aos vínculos ativos → a chave é removida e outra área válida é resolvida → vínculo inválido não permanece ativo.
- RN-003 — Queryset de entidade por área é avaliado → registros são filtrados estritamente pela área ativa; sem área, apenas legados com área nula aparecem → não há compartilhamento implícito entre áreas.
- RN-004 — Instância com area_id referencia FK de outra área → validação transversal levanta ValidationError → vínculo cruzado não é persistido.
- RN-005 — Papel mínimo é solicitado → superusuário sempre passa; vínculo ausente, inativo ou abaixo de LEITOR/EDITOR/ADMIN falha conforme configuração → autorização segue ordem LEITOR < EDITOR < ADMIN.
- RN-006 — Usuário LEITOR (ou sem vínculo quando obrigatório) envia método mutável → middleware responde 403 JSON para AJAX ou PermissionDenied para página → leitura continua, escrita é bloqueada.

TELA-003 — Acesso ao sistema

Finalidade	Executar a etapa operacional de acesso e início indicada pelo título, com feedback de validação e estado.
Como chegar	Abra Acesso e início pelo menu e siga para ` / ` ; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Abre todos os demais módulos e condiciona o que pode ser visto ou alterado.

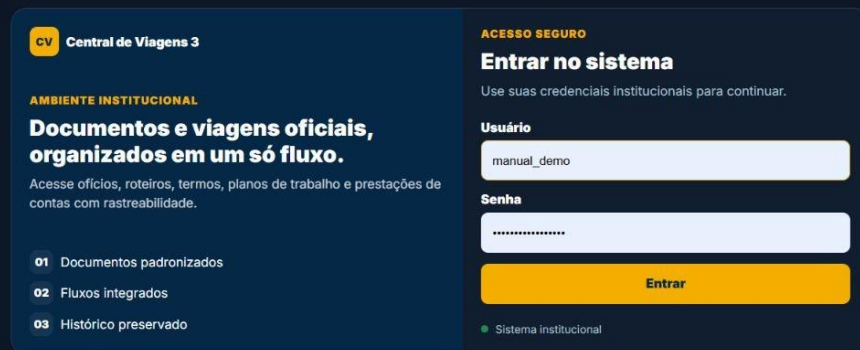**Mapa visual**

9. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
10. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
11. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
12. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações**Usuário**

Tipo: texto · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Sim. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Senha

Tipo: password · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Sim. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Next

Tipo: hidden · Preenchimento: Automático/derivado · Obrigatório: Não. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Entrar

Tipo: submit · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Regras aplicáveis

- RN-001 — Usuário autenticado possui vínculos ativos → a área da sessão é usada se ainda válida; senão escolhe-se primeiro o vínculo padrão/por sigla → request.area e request.vinculo_area delimitam a operação.
- RN-002 — Área gravada na sessão não pertence mais aos vínculos ativos → a chave é removida e outra área válida é resolvida → vínculo inválido não permanece ativo.
- RN-003 — Queryset de entidade por área é avaliado → registros são filtrados estritamente pela área ativa; sem área, apenas legados com área nula aparecem → não há compartilhamento implícito entre áreas.
- RN-004 — Instância com area_id referencia FK de outra área → validação transversal levanta ValidationError → vínculo cruzado não é persistido.
- RN-005 — Papel mínimo é solicitado → superusuário sempre passa; vínculo ausente, inativo ou abaixo de LEITOR/EDITOR/ADMIN falha conforme configuração → autorização segue ordem LEITOR < EDITOR < ADMIN.
- RN-006 — Usuário LEITOR (ou sem vínculo quando obrigatório) envia método mutável → middleware responde 403 JSON para AJAX ou PermissionDenied para página → leitura continua, escrita é bloqueada.

TELA-004 — Perfil, segurança, área e Drive

Finalidade	Executar a etapa operacional de acesso e início indicada pelo título, com feedback de validação e estado.
Como chegar	Abra Acesso e início pelo menu e siga para `/perfil/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Abre todos os demais módulos e condiciona o que pode ser visto ou alterado.

CV Central de Viagens 3

- Dashboard
- Planejamento
- Documentos
- Execução e prestação
- UI Lab
- Administração

Meu perfil

Conta e segurança
Gerencie seus dados de acesso, senha e sessão.

Dados pessoais
Nome, usuário e e-mail institucional.

Nome completo

Nome de usuário
manual_demo

E-mail institucional
manual_demo@example.invalid

Obrigatório. 150 caracteres ou menos. Letras, números e @/./-/_ apenas.

Salvar alterações

Senha de acesso
A troca encerra as demais sessões ativas da sua conta.

Senha antiga

Nova senha

Confirmação da nova senha

Sua senha não pode ser muito parecida com o resto das suas informações pessoais.
Sua senha precisa conter pelo menos 12 caracteres.
Sua senha não pode ser uma senha comumente utilizada.
Sua senha não pode ser inteiramente numérica.

Informe a mesma senha informada anteriormente, para verificação.

Alterar senha

CONECTADO COMO
manual_demo

DEMO-1

Perfil **Sair**

TEMA

Escuro **Claro**

Contraste reforçado **Contraste suave**

Mapa visual

- 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
- 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
- 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
- 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Usuário

Tipo: texto · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Sim. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Senha

Tipo: password · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Sim. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Next

Tipo: hidden · Preenchimento: Automático/derivado · Obrigatório: Não. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Entrar

Tipo: submit · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Nome completo

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Nome de usuário

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

E-mail institucional

Tipo: email · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Salvar alterações

Tipo: submit · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Senha antiga

Tipo: password · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nova senha

Tipo: password · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Confirmação

Tipo: password · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Alterar senha

Tipo: submit · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Sair do sistema

Tipo: submit · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-001 — Usuário autenticado possui vínculos ativos → a área da sessão é usada se ainda válida; senão escolhe-se primeiro o vínculo padrão/por sigla → request.area e request.vinculo_area delimitam a operação.
- RN-002 — Área gravada na sessão não pertence mais aos vínculos ativos → a chave é removida e outra área válida é resolvida → vínculo inválido não permanece ativo.
- RN-003 — Queryset de entidade por área é avaliado → registros são filtrados estritamente pela área ativa; sem área, apenas legados com área nula aparecem → não há compartilhamento implícito entre áreas.
- RN-004 — Instância com area_id referencia FK de outra área → validação transversal levanta ValidationError → vínculo cruzado não é persistido.
- RN-005 — Papel mínimo é solicitado → superusuário sempre passa; vínculo ausente, inativo ou abaixo de LEITOR/EDITOR/ADMIN falha conforme configuração → autorização segue ordem LEITOR < EDITOR < ADMIN.
- RN-006 — Usuário LEITOR (ou sem vínculo quando obrigatório) envia método mutável → middleware responde 403 JSON para AJAX ou PermissionDenied para página → leitura continua, escrita é bloqueada.

Cadastros

OBJECTIVE: Manter as referências reutilizadas pelos processos de viagem.

FUNCTIONS: Servidores, unidades, cargos, localidades, combustíveis, viaturas e tipos de evento.


INPUTS: Dados institucionais e catálogos operacionais.

OUTPUTS: Opções padronizadas para formulários, documentos e cálculos.

RELATIONS: Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

TELA-005 — Central de cadastros

Finalidade	Executar a etapa operacional de cadastros indicada pelo título, com feedback de validação e estado.
Como chegar	Abra Cadastros pelo menu e siga para `/cadastros/` ; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

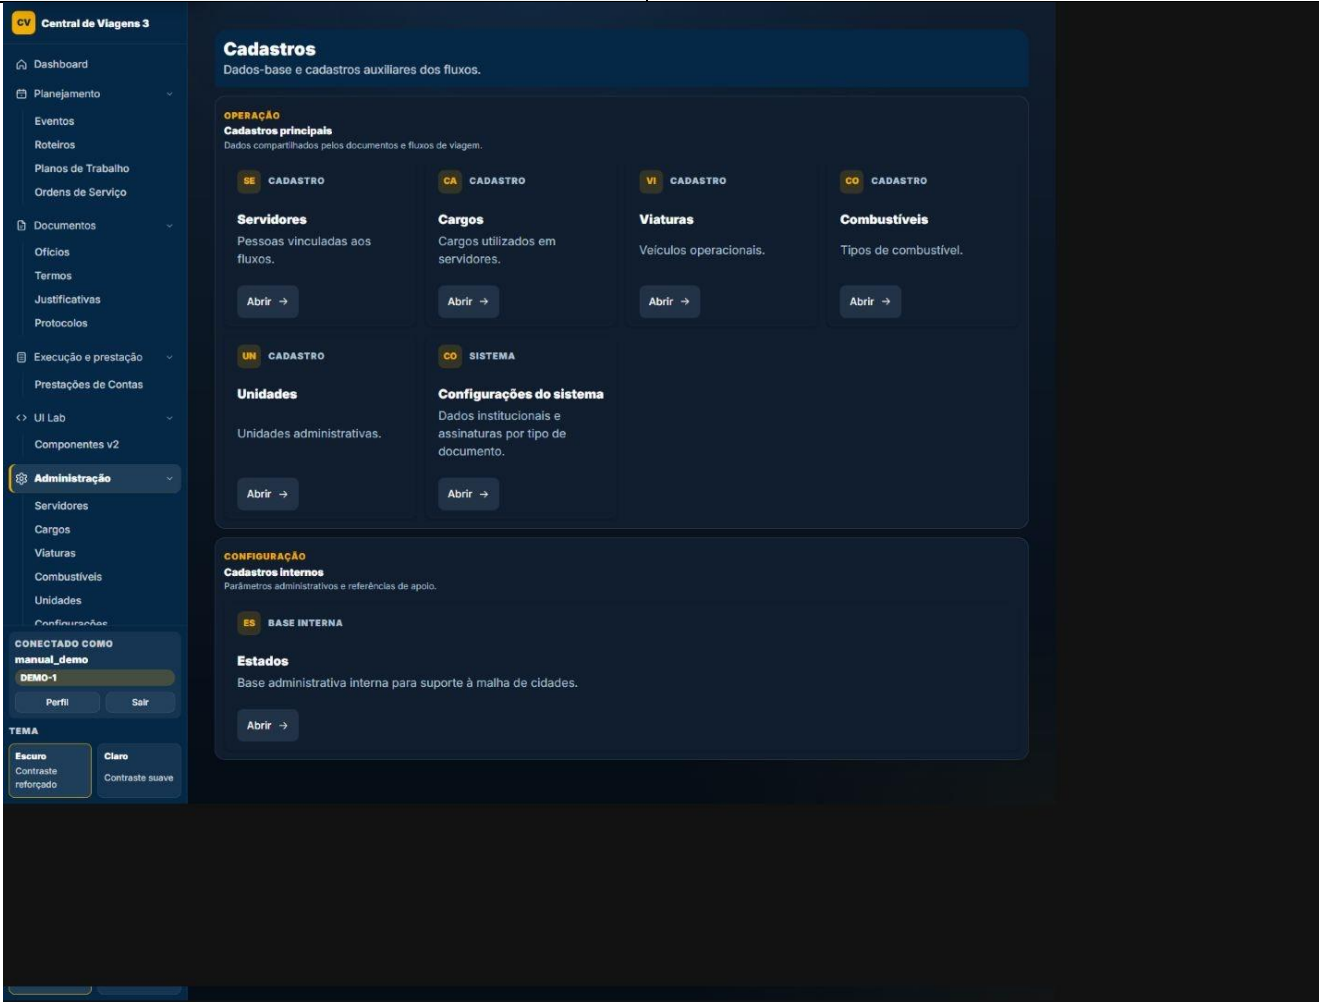

Mapa visual

17. 1 — Etapa e contexto: O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.

18. 2 — Campos principais: Preencha os dados visíveis e observe obrigatoriedades.

19. 3 — Dependências: Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.

20. 4 — Continuidade: Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

Campos e ações

Contexto da página

Tipo: Seção · Preenchimento: Automático · Obrigatório: —. Mostra módulo, registro e etapa atual.

Dados principais

Tipo: Seção · Preenchimento: Manual e banco · Obrigatório: Conforme o fluxo. Reúne os valores necessários para a etapa.

Mensagens e estado

Tipo: Feedback · Preenchimento: Automático · Obrigatório: —. Indicam pendências, validações e resultado das ações.

Salvar, avançar ou voltar


Tipo: Ações · Preenchimento: Conforme permissão · Obrigatório: —. Persistem dados ou movimentam o usuário no fluxo.

Regras aplicáveis

- RN-013 — Unidade/Cargo/Combustível/Servidor/Viatura é salvo → nomes/modelo/siglas são normalizados (maiúsculas e espaços) → comparação e documentos usam forma canônica.
- RN-014 — Servidor é cadastrado → status começa RASCUNHO; quando campos de completude atendem a regra passa a COMPLETO → pickers podem sinalizar rascunhos.
- RN-015 — CPF é informado → máscara é removida, dígitos verificadores são validados e persistem 11 dígitos → CPF inválido é rejeitado.
- RN-016 — RG é marcado como inexistente → valor canônico de “não possui RG” substitui digitação; caso contrário RG normalizado é opcional → unicidade ignora apenas o valor canônico.
- RN-017 — Telefone é preenchido → deve conter 10 ou 11 dígitos e é armazenado limpo → formato inválido é rejeitado.
- RN-018 — Servidor possui nome/CPF/RG/telefone já usados na mesma área (quando preenchidos) → constraints condicionais impedem duplicidade → áreas diferentes podem manter seus próprios cadastros.

TELA-006 — Editar cargo

Finalidade	Revisar e atualizar dados existentes, preservando vínculos e regras de autorização.
Como chegar	Abra Cadastros pelo menu e siga para `/cadastros/cargos/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use para corrigir ou complementar um registro já existente, dentro das permissões da área.
Relação	Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

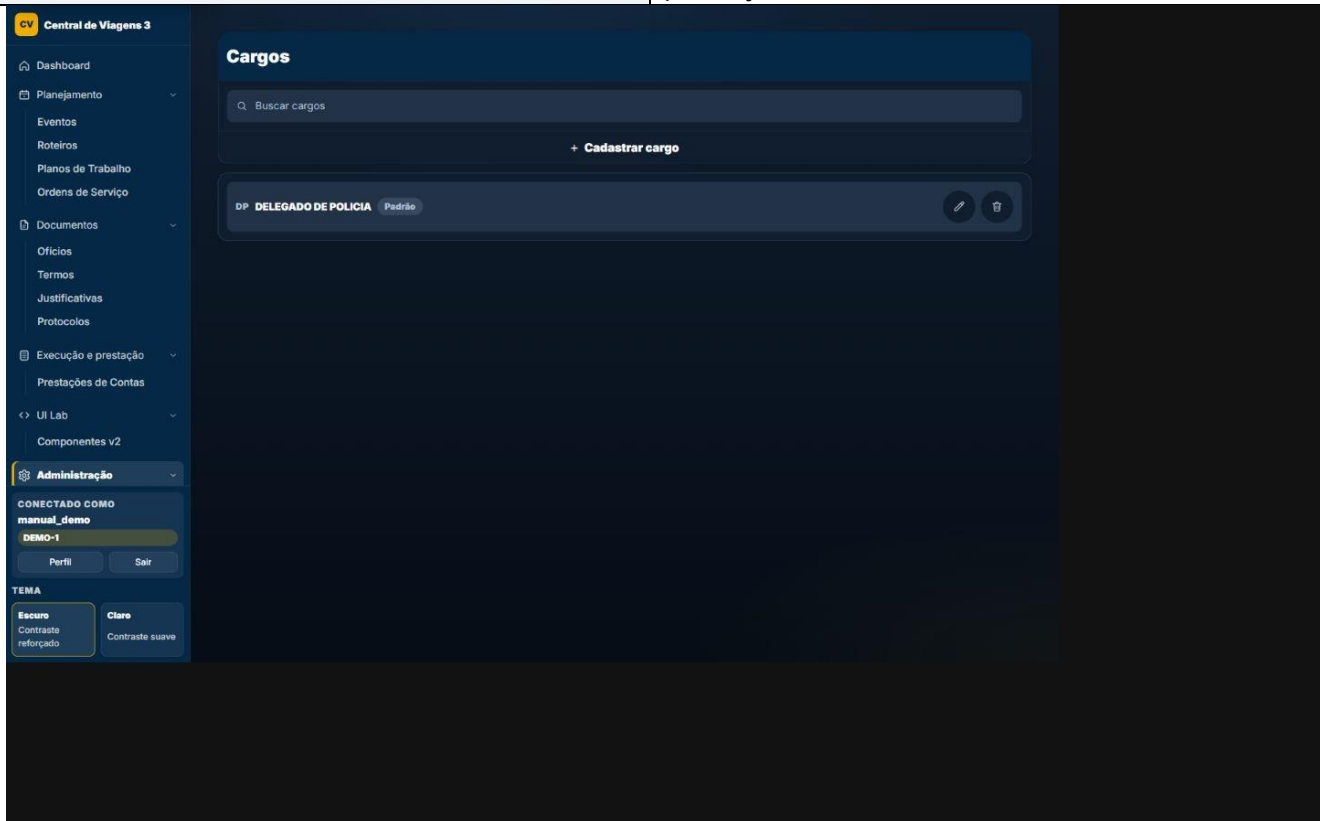

Mapa visual

21. 1 — Etapa e contexto: O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.
22. 2 — Campos principais: Preencha os dados visíveis e observe obrigatoriedades.
23. 3 — Dependências: Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.
24. 4 — Continuidade: Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

Campos e ações

Contexto da página

Tipo: Seção · Preenchimento: Automático · Obrigatório: —. Mostra módulo, registro e etapa atual.

Dados principais

Tipo: Seção · Preenchimento: Manual e banco · Obrigatório: Conforme o fluxo. Reúne os valores necessários para a etapa.

Mensagens e estado

Tipo: Feedback · Preenchimento: Automático · Obrigatório: —. Indicam pendências, validações e resultado das ações.

Salvar, avançar ou voltar


Tipo: Ações · Preenchimento: Conforme permissão · Obrigatório: —. Persistem dados ou movimentam o usuário no fluxo.

Regras aplicáveis

- RN-013 — Unidade/Cargo/Combustível/Servidor/Viatura é salvo → nomes/modelo/siglas são normalizados (maiúsculas e espaços) → comparação e documentos usam forma canônica.
- RN-014 — Servidor é cadastrado → status começa RASCUNHO; quando campos de completude atendem a regra passa a COMPLETO → pickers podem sinalizar rascunhos.
- RN-015 — CPF é informado → máscara é removida, dígitos verificadores são validados e persistem 11 dígitos → CPF inválido é rejeitado.
- RN-016 — RG é marcado como inexistente → valor canônico de “não possui RG” substitui digitação; caso contrário RG normalizado é opcional → unicidade ignora apenas o valor canônico.
- RN-017 — Telefone é preenchido → deve conter 10 ou 11 dígitos e é armazenado limpo → formato inválido é rejeitado.
- RN-018 — Servidor possui nome/CPF/RG/telefone já usados na mesma área (quando preenchidos) → constraints condicionais impedem duplicidade → áreas diferentes podem manter seus próprios cadastros.

TELA-007 — Novo cargo

Finalidade	Cadastrar um novo registro com validações de formato, obrigatoriedade e coerência de domínio.
Como chegar	Abra Cadastros pelo menu e siga para `/cadastros/cargos/novo/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando ainda não existe um registro para o processo que será iniciado.
Relação	Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

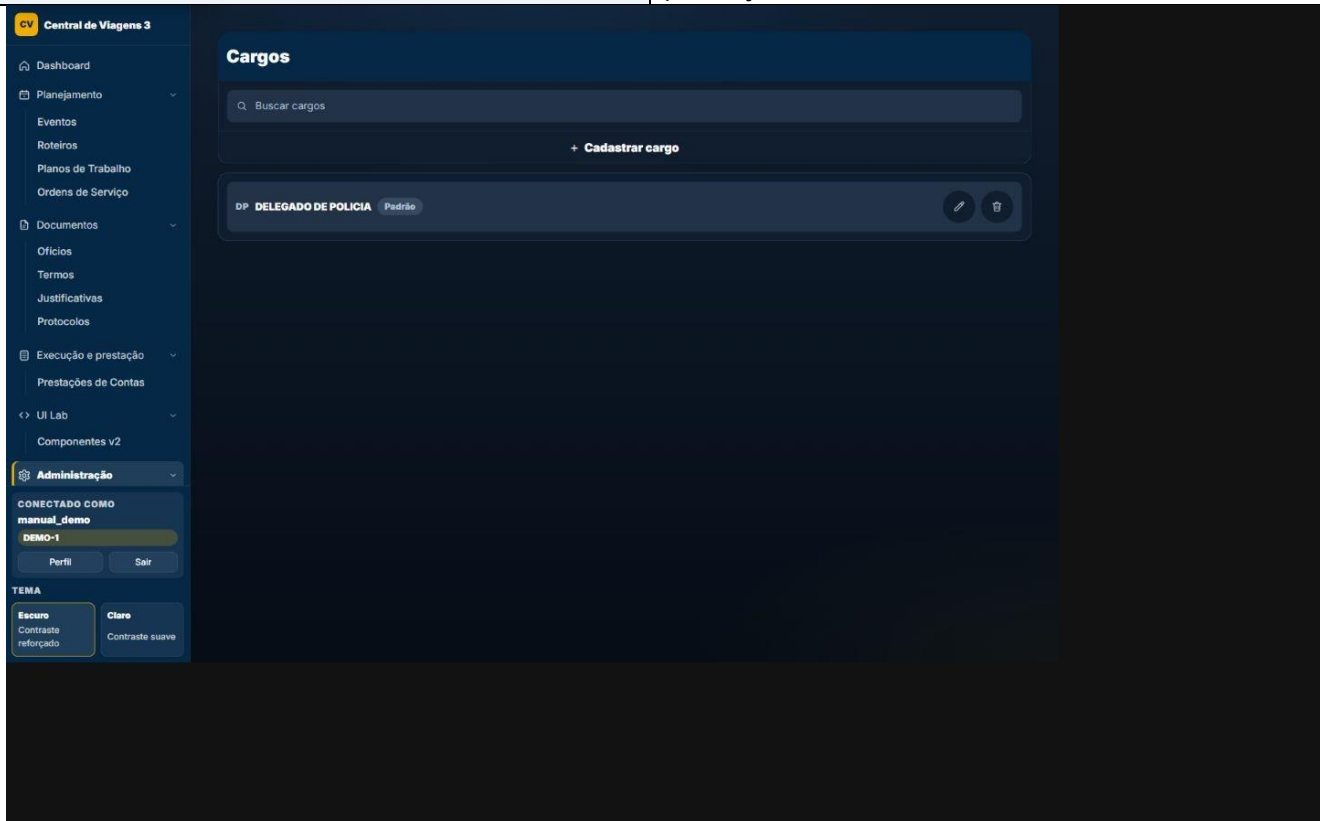**Mapa visual**

25. 1 — Etapa e contexto: O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.
26. 2 — Campos principais: Preencha os dados visíveis e observe obrigatoriedades.
27. 3 — Dependências: Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.
28. 4 — Continuidade: Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

Campos e ações**Contexto da página**

Tipo: Seção · Preenchimento: Automático · Obrigatório: —. Mostra módulo, registro e etapa atual.

Dados principais

Tipo: Seção · Preenchimento: Manual e banco · Obrigatório: Conforme o fluxo. Reúne os valores necessários para a etapa.

Mensagens e estado

Tipo: Feedback · Preenchimento: Automático · Obrigatório: —. Indicam pendências, validações e resultado das ações.

Salvar, avançar ou voltar


Tipo: Ações · Preenchimento: Conforme permissão · Obrigatório: —. Persistem dados ou movimentam o usuário no fluxo.

Regras aplicáveis

- RN-013 — Unidade/Cargo/Combustível/Servidor/Viatura é salvo → nomes/modelo/siglas são normalizados (maiúsculas e espaços) → comparação e documentos usam forma canônica.
- RN-014 — Servidor é cadastrado → status começa RASCUNHO; quando campos de completude atendem a regra passa a COMPLETO → pickers podem sinalizar rascunhos.
- RN-015 — CPF é informado → máscara é removida, dígitos verificadores são validados e persistem 11 dígitos → CPF inválido é rejeitado.
- RN-016 — RG é marcado como inexistente → valor canônico de “não possui RG” substitui digitação; caso contrário RG normalizado é opcional → unicidade ignora apenas o valor canônico.
- RN-017 — Telefone é preenchido → deve conter 10 ou 11 dígitos e é armazenado limpo → formato inválido é rejeitado.
- RN-018 — Servidor possui nome/CPF/RG/telefone já usados na mesma área (quando preenchidos) → constraints condicionais impedem duplicidade → áreas diferentes podem manter seus próprios cadastros.

TELA-008 — Lista de cargos

Finalidade	Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.
Como chegar	Abra Cadastros pelo menu e siga para `/cadastros/cargos/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.
Relação	Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

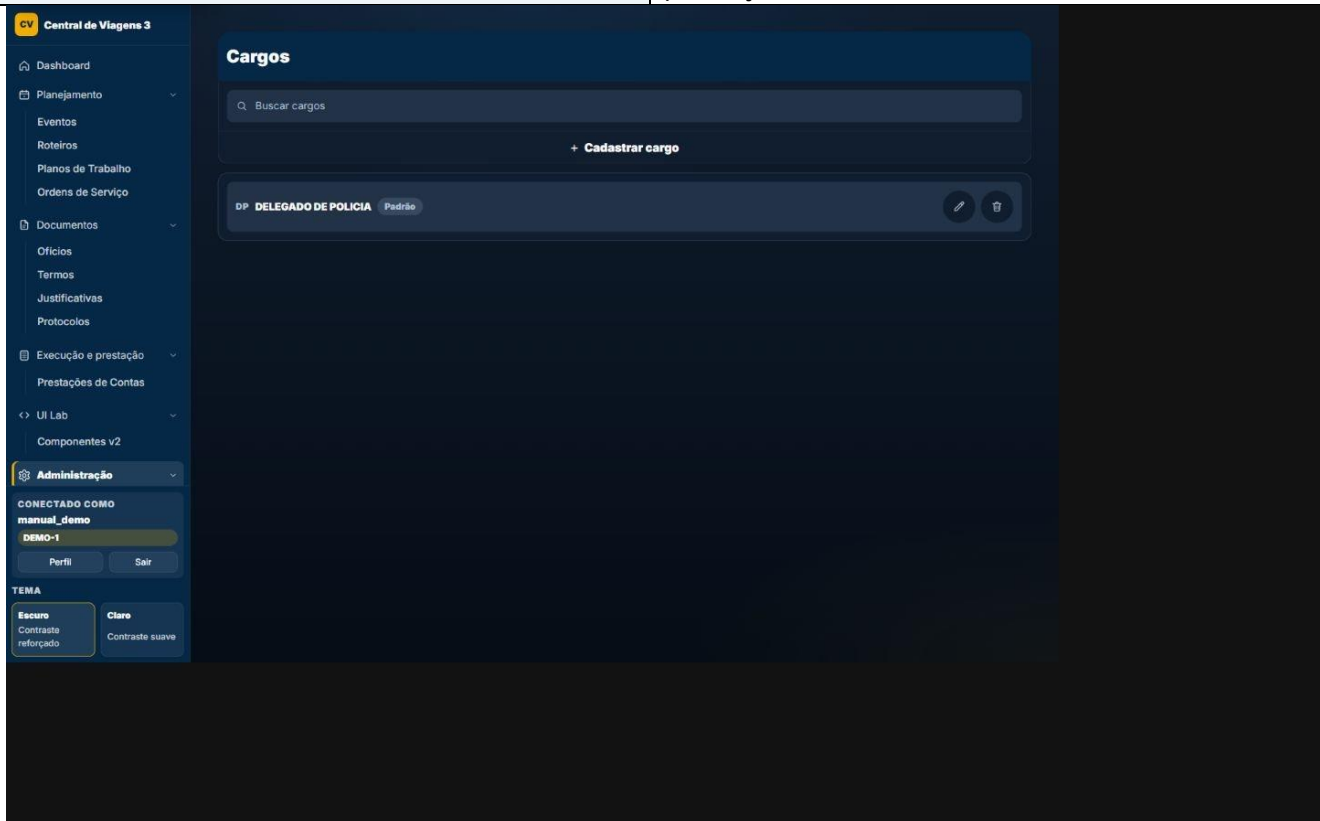

Mapa visual

29. 1 — Contexto: Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.
30. 2 — Filtros e ordenação: Use os controles para reduzir e organizar os resultados.
31. 3 — Registros: Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.
32. 4 — Ações: Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

Campos e ações

Busca e filtros

Tipo: Controle · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Não. Restringem os registros exibidos sem alterar os dados salvos.

Ordenação

Tipo: Seleção · Preenchimento: Opções predefinidas · Obrigatório: Não. Muda a sequência de apresentação da lista.

Card ou linha de resultado

Tipo: Resultado · Preenchimento: Banco · Obrigatório: —. Resume identificação, estado e ações do registro.

Novo registro


Tipo: Ação · Preenchimento: Conforme permissão · Obrigatório: —. Inicia o fluxo de criação quando a pessoa pode editar.

Regras aplicáveis

- RN-013 — Unidade/Cargo/Combustível/Servidor/Viatura é salvo → nomes/modelo/siglas são normalizados (maiúsculas e espaços) → comparação e documentos usam forma canônica.
- RN-014 — Servidor é cadastrado → status começa RASCUNHO; quando campos de completude atendem a regra passa a COMPLETO → pickers podem sinalizar rascunhos.
- RN-015 — CPF é informado → máscara é removida, dígitos verificadores são validados e persistem 11 dígitos → CPF inválido é rejeitado.
- RN-016 — RG é marcado como inexistente → valor canônico de “não possui RG” substitui digitação; caso contrário RG normalizado é opcional → unicidade ignora apenas o valor canônico.
- RN-017 — Telefone é preenchido → deve conter 10 ou 11 dígitos e é armazenado limpo → formato inválido é rejeitado.
- RN-018 — Servidor possui nome/CPF/RG/telefone já usados na mesma área (quando preenchidos) → constraints condicionais impedem duplicidade → áreas diferentes podem manter seus próprios cadastros.

TELA-009 — Lista de cidades

Finalidade	Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.
Como chegar	Abra Cadastros pelo menu e siga para `/cadastros/cidades/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.
Relação	Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

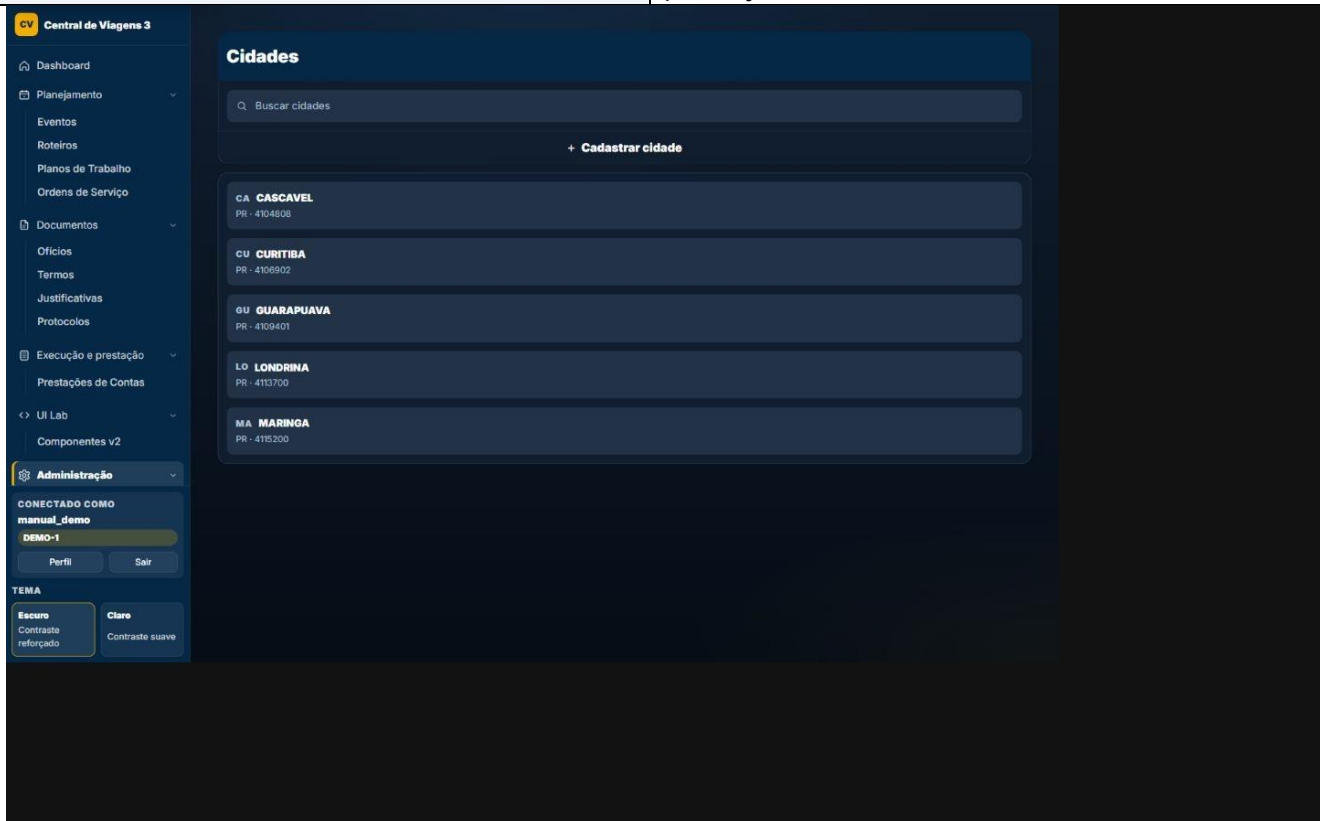

Mapa visual

33. 1 — Contexto: Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.
34. 2 — Filtros e ordenação: Use os controles para reduzir e organizar os resultados.
35. 3 — Registros: Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.
36. 4 — Ações: Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

Campos e ações

Nome

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Sigla

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Código IBGE

Tipo: número · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Estado

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Capital

Tipo: checkbox/toggle · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Código IBGE

Tipo: número · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Latitude / Longitude


Tipo: decimal · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-013 — Unidade/Cargo/Combustível/Servidor/Viatura é salvo → nomes/modelo/siglas são normalizados (maiúsculas e espaços) → comparação e documentos usam forma canônica.
- RN-014 — Servidor é cadastrado → status começa RASCUNHO; quando campos de completude atendem a regra passa a COMPLETO → pickers podem sinalizar rascunhos.
- RN-015 — CPF é informado → máscara é removida, dígitos verificadores são validados e persistem 11 dígitos → CPF inválido é rejeitado.
- RN-016 — RG é marcado como inexistente → valor canônico de “não possui RG” substitui digitação; caso contrário RG normalizado é opcional → unicidade ignora apenas o valor canônico.
- RN-017 — Telefone é preenchido → deve conter 10 ou 11 dígitos e é armazenado limpo → formato inválido é rejeitado.
- RN-018 — Servidor possui nome/CPF/RG/telefone já usados na mesma área (quando preenchidos) → constraints condicionais impedem duplicidade → áreas diferentes podem manter seus próprios cadastros.

TELA-010 — Lista de combustíveis

Finalidade	Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.
Como chegar	Abra Cadastros pelo menu e siga para `/cadastros/combustiveis/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.
Relação	Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

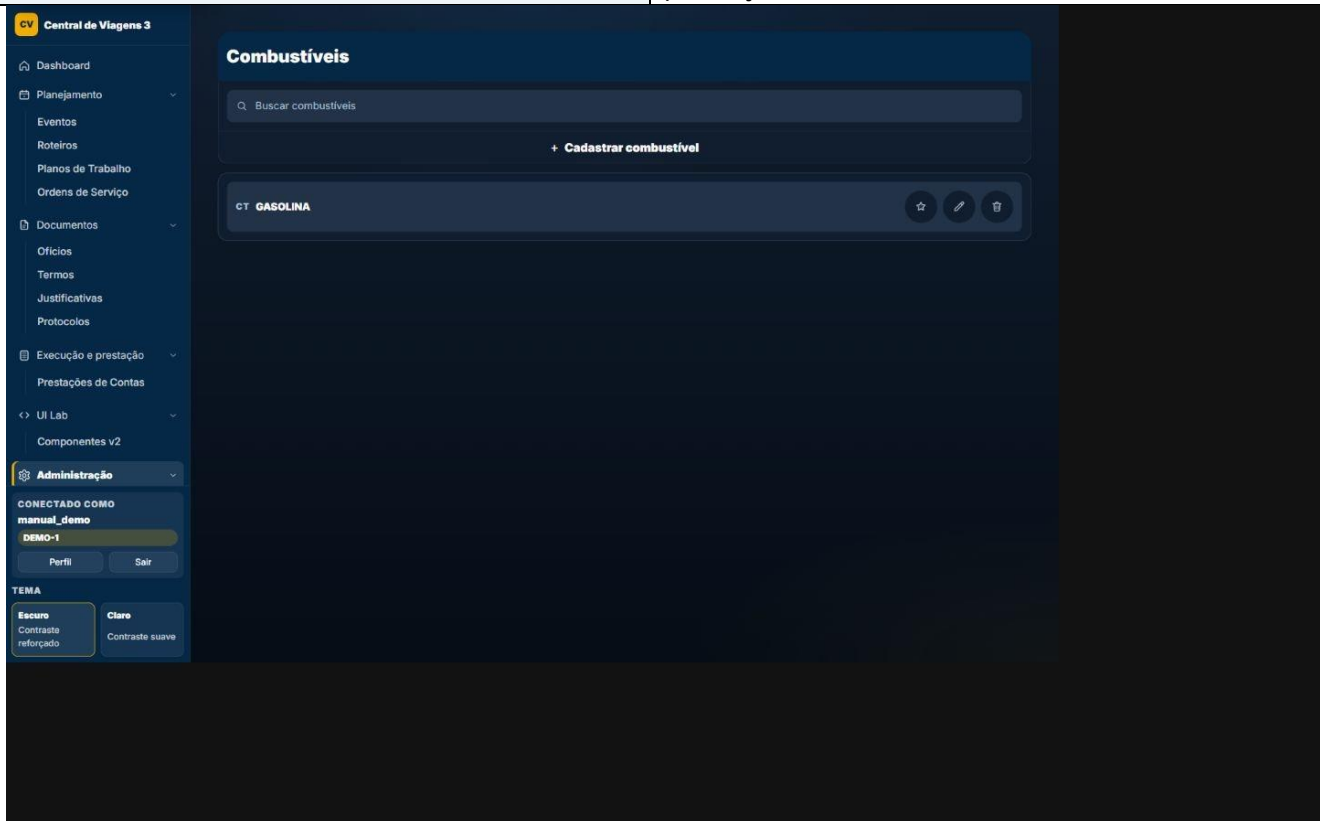**Mapa visual**

37. 1 — Contexto: Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.
38. 2 — Filtros e ordenação: Use os controles para reduzir e organizar os resultados.
39. 3 — Registros: Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.
40. 4 — Ações: Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

Campos e ações**Busca e filtros**

Tipo: Controle · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Não. Restringem os registros exibidos sem alterar os dados salvos.

Ordenação

Tipo: Seleção · Preenchimento: Opções predefinidas · Obrigatório: Não. Muda a sequência de apresentação da lista.

Card ou linha de resultado

Tipo: Resultado · Preenchimento: Banco · Obrigatório: —. Resume identificação, estado e ações do registro.

Novo registro


Tipo: Ação · Preenchimento: Conforme permissão · Obrigatório: —. Inicia o fluxo de criação quando a pessoa pode editar.

Regras aplicáveis

- RN-013 — Unidade/Cargo/Combustível/Servidor/Viatura é salvo → nomes/modelo/siglas são normalizados (maiúsculas e espaços) → comparação e documentos usam forma canônica.
- RN-014 — Servidor é cadastrado → status começa RASCUNHO; quando campos de completude atendem a regra passa a COMPLETO → pickers podem sinalizar rascunhos.
- RN-015 — CPF é informado → máscara é removida, dígitos verificadores são validados e persistem 11 dígitos → CPF inválido é rejeitado.
- RN-016 — RG é marcado como inexistente → valor canônico de “não possui RG” substitui digitação; caso contrário RG normalizado é opcional → unicidade ignora apenas o valor canônico.
- RN-017 — Telefone é preenchido → deve conter 10 ou 11 dígitos e é armazenado limpo → formato inválido é rejeitado.
- RN-018 — Servidor possui nome/CPF/RG/telefone já usados na mesma área (quando preenchidos) → constraints condicionais impedem duplicidade → áreas diferentes podem manter seus próprios cadastros.

TELA-011 — Editar combustível

Finalidade	Revisar e atualizar dados existentes, preservando vínculos e regras de autorização.
Como chegar	Abra Cadastros pelo menu e siga para `/cadastros/combustiveis/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use para corrigir ou complementar um registro já existente, dentro das permissões da área.
Relação	Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

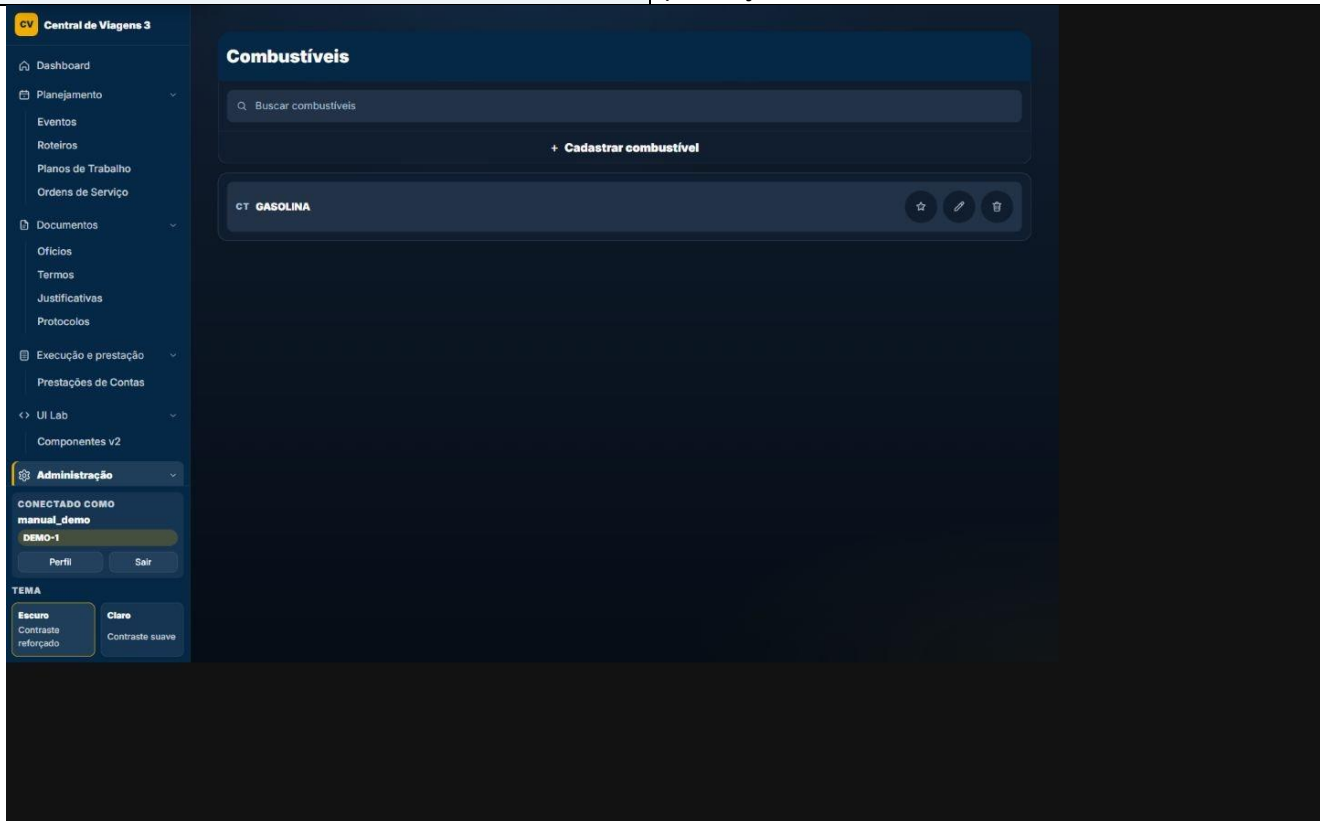**Mapa visual**

41. 1 — Etapa e contexto: O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.
42. 2 — Campos principais: Preencha os dados visíveis e observe obrigatoriedades.
43. 3 — Dependências: Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.
44. 4 — Continuidade: Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

Campos e ações**Contexto da página**

Tipo: Seção · Preenchimento: Automático · Obrigatório: —. Mostra módulo, registro e etapa atual.

Dados principais

Tipo: Seção · Preenchimento: Manual e banco · Obrigatório: Conforme o fluxo. Reúne os valores necessários para a etapa.

Mensagens e estado

Tipo: Feedback · Preenchimento: Automático · Obrigatório: —. Indicam pendências, validações e resultado das ações.

Salvar, avançar ou voltar


Tipo: Ações · Preenchimento: Conforme permissão · Obrigatório: —. Persistem dados ou movimentam o usuário no fluxo.

Regras aplicáveis

- RN-013 — Unidade/Cargo/Combustível/Servidor/Viatura é salvo → nomes/modelo/siglas são normalizados (maiúsculas e espaços) → comparação e documentos usam forma canônica.
- RN-014 — Servidor é cadastrado → status começa RASCUNHO; quando campos de completude atendem a regra passa a COMPLETO → pickers podem sinalizar rascunhos.
- RN-015 — CPF é informado → máscara é removida, dígitos verificadores são validados e persistem 11 dígitos → CPF inválido é rejeitado.
- RN-016 — RG é marcado como inexistente → valor canônico de “não possui RG” substitui digitação; caso contrário RG normalizado é opcional → unicidade ignora apenas o valor canônico.
- RN-017 — Telefone é preenchido → deve conter 10 ou 11 dígitos e é armazenado limpo → formato inválido é rejeitado.
- RN-018 — Servidor possui nome/CPF/RG/telefone já usados na mesma área (quando preenchidos) → constraints condicionais impedem duplicidade → áreas diferentes podem manter seus próprios cadastros.

TELA-012 — Novo combustível

Finalidade	Cadastrar um novo registro com validações de formato, obrigatoriedade e coerência de domínio.
Como chegar	Abra Cadastros pelo menu e siga para `/cadastros/combustiveis/novo/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando ainda não existe um registro para o processo que será iniciado.
Relação	Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

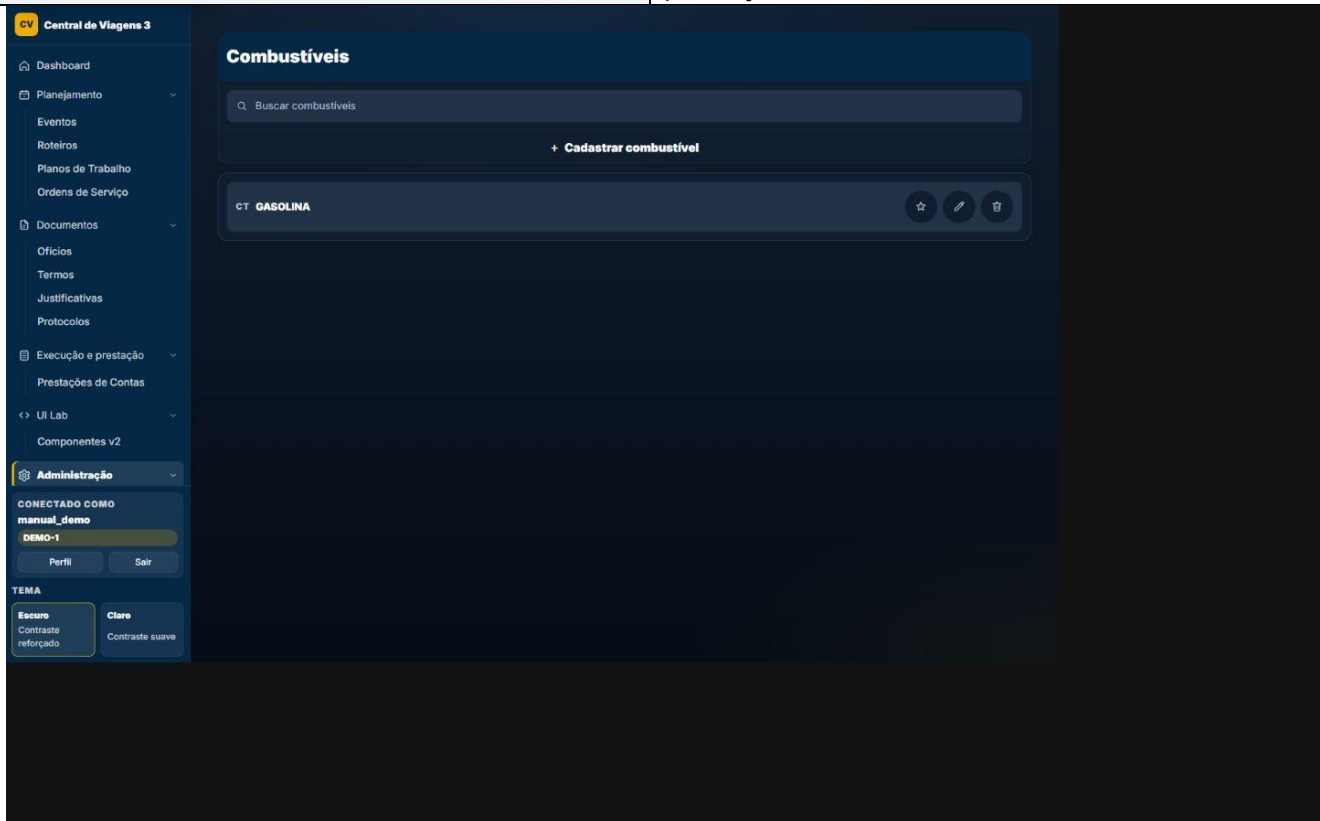**Mapa visual**

45. 1 — Etapa e contexto: O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.
46. 2 — Campos principais: Preencha os dados visíveis e observe obrigatoriedades.
47. 3 — Dependências: Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.
48. 4 — Continuidade: Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

Campos e ações**Contexto da página**

Tipo: Seção · Preenchimento: Automático · Obrigatório: —. Mostra módulo, registro e etapa atual.

Dados principais

Tipo: Seção · Preenchimento: Manual e banco · Obrigatório: Conforme o fluxo. Reúne os valores necessários para a etapa.

Mensagens e estado

Tipo: Feedback · Preenchimento: Automático · Obrigatório: —. Indicam pendências, validações e resultado das ações.

Salvar, avançar ou voltar


Tipo: Ações · Preenchimento: Conforme permissão · Obrigatório: —. Persistem dados ou movimentam o usuário no fluxo.

Regras aplicáveis

- RN-013 — Unidade/Cargo/Combustível/Servidor/Viatura é salvo → nomes/modelo/siglas são normalizados (maiúsculas e espaços) → comparação e documentos usam forma canônica.
- RN-014 — Servidor é cadastrado → status começa RASCUNHO; quando campos de completude atendem a regra passa a COMPLETO → pickers podem sinalizar rascunhos.
- RN-015 — CPF é informado → máscara é removida, dígitos verificadores são validados e persistem 11 dígitos → CPF inválido é rejeitado.
- RN-016 — RG é marcado como inexistente → valor canônico de “não possui RG” substitui digitação; caso contrário RG normalizado é opcional → unicidade ignora apenas o valor canônico.
- RN-017 — Telefone é preenchido → deve conter 10 ou 11 dígitos e é armazenado limpo → formato inválido é rejeitado.
- RN-018 — Servidor possui nome/CPF/RG/telefone já usados na mesma área (quando preenchidos) → constraints condicionais impedem duplicidade → áreas diferentes podem manter seus próprios cadastros.

TELA-013 — Lista de estados

Finalidade	Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.
Como chegar	Abra Cadastros pelo menu e siga para `/cadastros/estados/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.
Relação	Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

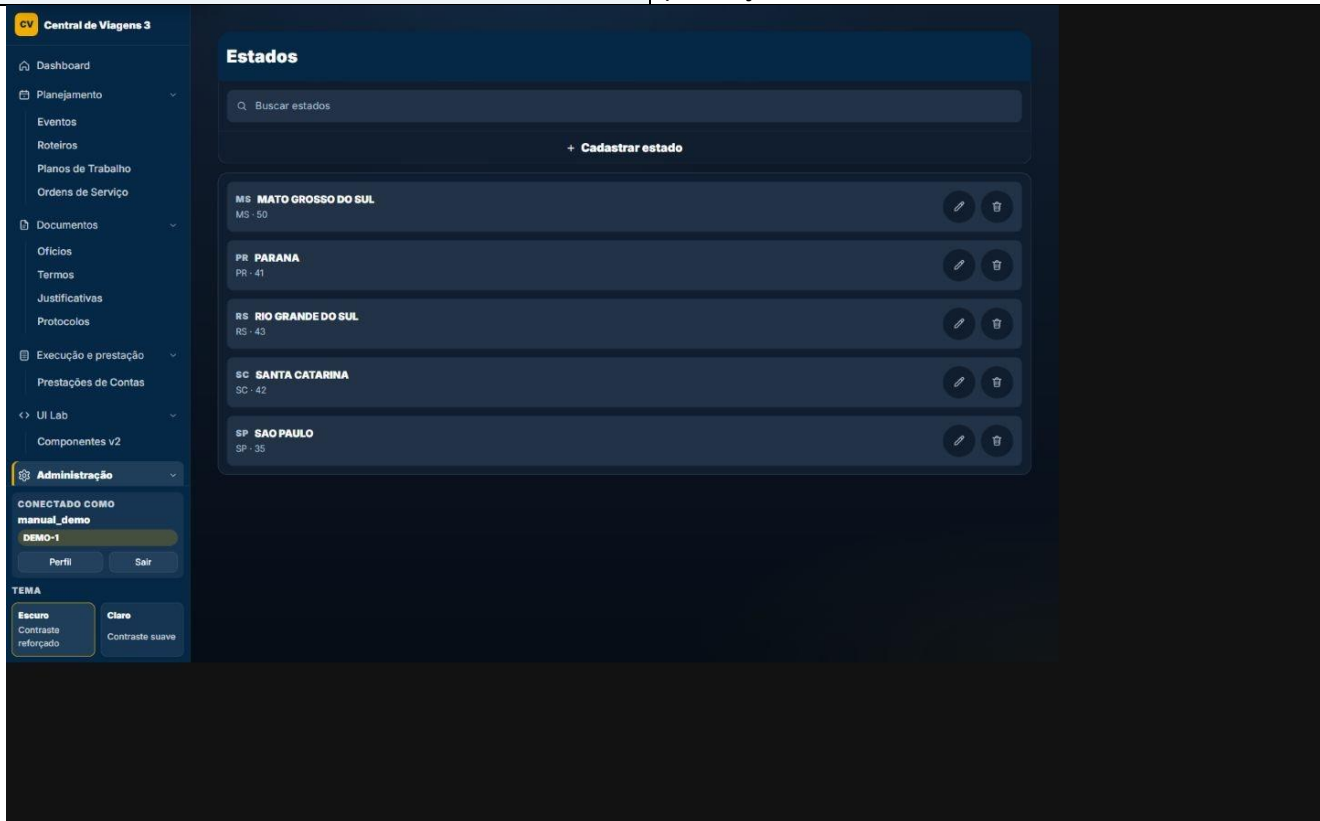

Mapa visual

49. 1 — Contexto: Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.
50. 2 — Filtros e ordenação: Use os controles para reduzir e organizar os resultados.
51. 3 — Registros: Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.
52. 4 — Ações: Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

Campos e ações

Nome

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Sigla

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Código IBGE

Tipo: número · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Estado

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Capital

Tipo: checkbox/toggle · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Código IBGE

Tipo: número · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Latitude / Longitude

Tipo: decimal · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-013 — Unidade/Cargo/Combustível/Servidor/Viatura é salvo → nomes/modelo/siglas são normalizados (maiúsculas e espaços) → comparação e documentos usam forma canônica.
- RN-014 — Servidor é cadastrado → status começa RASCUNHO; quando campos de completude atendem a regra passa a COMPLETO → pickers podem sinalizar rascunhos.
- RN-015 — CPF é informado → máscara é removida, dígitos verificadores são validados e persistem 11 dígitos → CPF inválido é rejeitado.
- RN-016 — RG é marcado como inexistente → valor canônico de “não possui RG” substitui digitação; caso contrário RG normalizado é opcional → unicidade ignora apenas o valor canônico.
- RN-017 — Telefone é preenchido → deve conter 10 ou 11 dígitos e é armazenado limpo → formato inválido é rejeitado.
- RN-018 — Servidor possui nome/CPF/RG/telefone já usados na mesma área (quando preenchidos) → constraints condicionais impedem duplicidade → áreas diferentes podem manter seus próprios cadastros.

TELA-014 — Editar servidor

Finalidade	Revisar e atualizar dados existentes, preservando vínculos e regras de autorização.
Como chegar	Abra Cadastros pelo menu e siga para `/cadastros/servidores/1/editar/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use para corrigir ou complementar um registro já existente, dentro das permissões da área.
Relação	Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

Central de Viagens 3

Dashboard

Planejamento

Eventos

Roteiros

Planos de Trabalho

Ordens de Serviço

Documentos

Ofícios

Termos

Justificativas

Protocolos

Execução e prestação

Prestações de Contas

UI Lab

Componentes v2

Administração

CONECTADO COMO manual_demo

DEMO-1

Perfil Sair

TEMA

Escuro Contraste reforçado

Claro Contraste suave

Editar servidor

Atualize os dados do servidor; campos pendentes podem ser completados depois. [← Voltar](#)

Dados do servidor

Atualize os dados do servidor; campos pendentes podem ser completados depois.

Identificação funcional
Dados pessoais e cargo

Nome MARIANA LOPES FERREIRA

Cargo DELEGADO DE POLICIA

CPF 231.456.789-01

RG 12.345.67P-R

Telefone (41) 99845-1234

Lotação
Unidade de lotação do servidor

Unidade Q DAC/CTBA

[← Voltar](#) [✓ Salvar](#)

Mapa visual

53. 1 — Etapa e contexto: O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.
54. 2 — Campos principais: Preencha os dados visíveis e observe obrigatoriedades.
55. 3 — Dependências: Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.
56. 4 — Continuidade: Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

Campos e ações

Tipo / Req. / origem

Tipo: Validação · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, S, manual

Tipo: Normalizado em maiúsculas; único na área; Servidor.nome. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, BD

Tipo: Filtrado por área; criação inicia no cargo padrão quando existe; Servidor.cargo. Ação Gerenciar cargos. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto mascarado, N

Tipo: 11 dígitos · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto mascarado, N

Tipo: Alfanumérico normalizado; vazio vira valor canônico “não possui”; único na área; atualiza sem_rg; Servidor.rg. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto mascarado, N

Tipo: 10 ou 11 dígitos e único na área; salva dígitos em Servidor.telefone. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

autocomplete single, N, BD

Tipo: Filtrada por área; Servidor.unidade. Ação Gerenciar unidades. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Next

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Voltar / salvar

Tipo: link/submit · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-013 — Unidade/Cargo/Combustível/Servidor/Viatura é salvo → nomes/modelo/siglas são normalizados (maiúsculas e espaços) → comparação e documentos usam forma canônica.
- RN-014 — Servidor é cadastrado → status começa RASCUNHO; quando campos de completude atendem a regra passa a COMPLETO → pickers podem sinalizar rascunhos.
- RN-015 — CPF é informado → máscara é removida, dígitos verificadores são validados e persistem 11 dígitos → CPF inválido é rejeitado.
- RN-016 — RG é marcado como inexistente → valor canônico de “não possui RG” substitui digitação; caso contrário RG normalizado é opcional → unicidade ignora apenas o valor canônico.
- RN-017 — Telefone é preenchido → deve conter 10 ou 11 dígitos e é armazenado limpo → formato inválido é rejeitado.
- RN-018 — Servidor possui nome/CPF/RG/telefone já usados na mesma área (quando preenchidos) → constraints condicionais impedem duplicidade → áreas diferentes podem manter seus próprios cadastros.

TELA-015 — Novo servidor

Finalidade	Cadastrar um novo registro com validações de formato, obrigatoriedade e coerência de domínio.
Como chegar	Abra Cadastros pelo menu e siga para `/cadastros/servidores/novo/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando ainda não existe um registro para o processo que será iniciado.
Relação	Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

Novo servidor

Só o nome é obrigatório; demais campos podem ser completados depois. [← Voltar](#)

Dados do servidor
Só o nome é obrigatório; demais campos podem ser completados depois.

Identificação funcional
Dados pessoais e cargo

Nome

Cargo

CPF

RG

Telefone

Lotação
Unidade de lotação do servidor

Unidade

[← Voltar](#) [✓ Salvar](#)

Mapa visual

57. 1 — Etapa e contexto: O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.
58. 2 — Campos principais: Preencha os dados visíveis e observe obrigatoriedades.
59. 3 — Dependências: Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.
60. 4 — Continuidade: Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

Campos e ações

Tipo / Req. / origem

Tipo: Validação · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, S, manual

Tipo: Normalizado em maiúsculas; único na área; Servidor.nome. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, BD

Tipo: Filtrado por área; criação inicia no cargo padrão quando existe; Servidor.cargo. Ação Gerenciar cargos. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto mascarado, N

Tipo: 11 dígitos · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto mascarado, N

Tipo: Alfanumérico normalizado; vazio vira valor canônico “não possui”; único na área; atualiza sem_rg; Servidor.rg. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto mascarado, N

Tipo: 10 ou 11 dígitos e único na área; salva dígitos em Servidor.telefone. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

autocomplete single, N, BD

Tipo: Filtrada por área; Servidor.unidade. Ação Gerenciar unidades. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Next

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Voltar / salvar


Tipo: link/submit · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-013 — Unidade/Cargo/Combustível/Servidor/Viatura é salvo → nomes/modelo/siglas são normalizados (maiúsculas e espaços) → comparação e documentos usam forma canônica.
- RN-014 — Servidor é cadastrado → status começa RASCUNHO; quando campos de completude atendem a regra passa a COMPLETO → pickers podem sinalizar rascunhos.
- RN-015 — CPF é informado → máscara é removida, dígitos verificadores são validados e persistem 11 dígitos → CPF inválido é rejeitado.
- RN-016 — RG é marcado como inexistente → valor canônico de “não possui RG” substitui digitação; caso contrário RG normalizado é opcional → unicidade ignora apenas o valor canônico.
- RN-017 — Telefone é preenchido → deve conter 10 ou 11 dígitos e é armazenado limpo → formato inválido é rejeitado.
- RN-018 — Servidor possui nome/CPF/RG/telefone já usados na mesma área (quando preenchidos) → constraints condicionais impedem duplicidade → áreas diferentes podem manter seus próprios cadastros.

TELA-016 — Lista de servidores

Finalidade	Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.
Como chegar	Abra Cadastros pelo menu e siga para `/cadastros/servidores/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.
Relação	Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

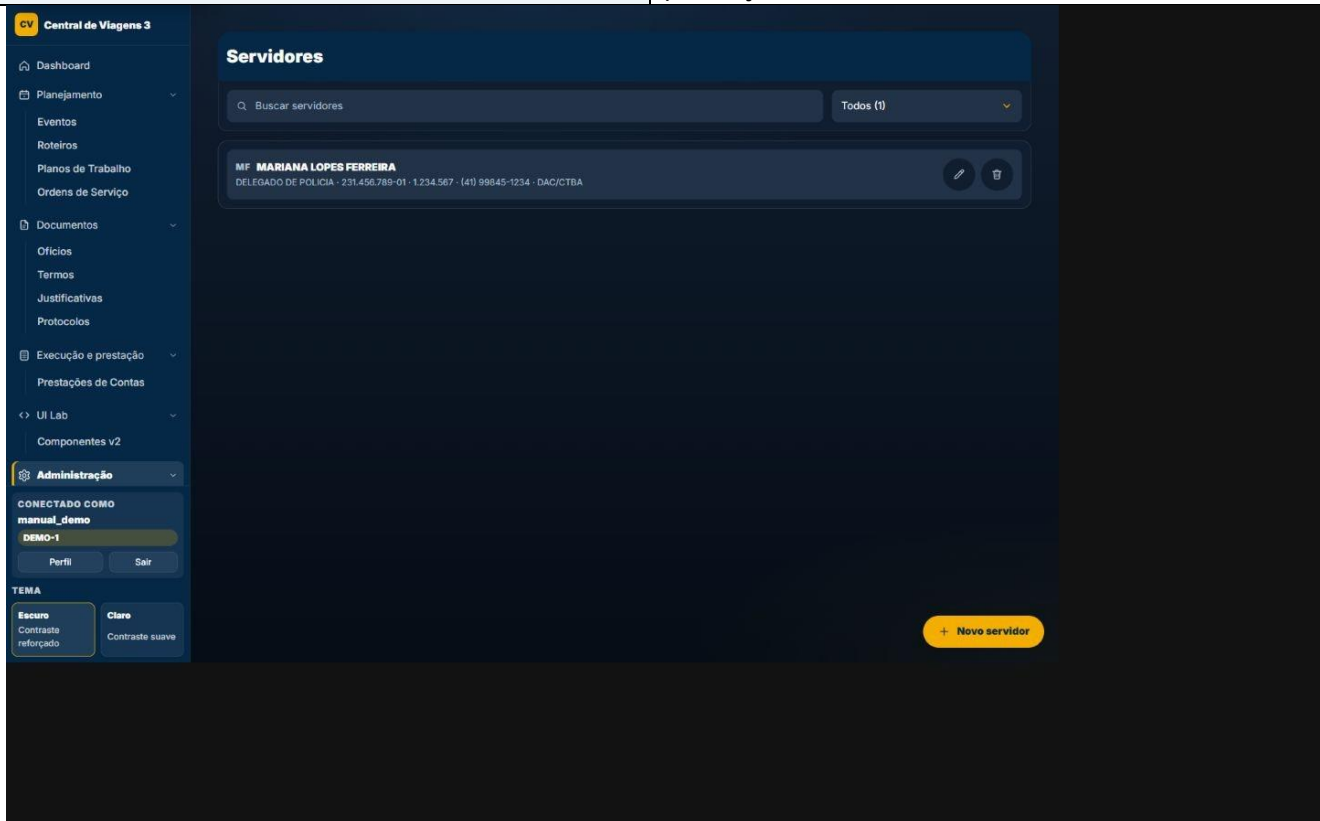**Mapa visual**

61. 1 — Contexto: Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.
62. 2 — Filtros e ordenação: Use os controles para reduzir e organizar os resultados.
63. 3 — Registros: Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.
64. 4 — Ações: Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

Campos e ações**Tipo / Req. / origem**

Tipo: Validação · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, S, manual

Tipo: Normalizado em maiúsculas; único na área; Servidor.nome. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, BD

Tipo: Filtrado por área; criação inicia no cargo padrão quando existe; Servidor.cargo. Ação Gerenciar cargos. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto mascarado, N

Tipo: 11 dígitos · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto mascarado, N

Tipo: Alfanumérico normalizado; vazio vira valor canônico “não possui”; único na área; atualiza sem_rg; Servidor.rg. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto mascarado, N

Tipo: 10 ou 11 dígitos e único na área; salva dígitos em Servidor.telefone. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

autocomplete single, N, BD

Tipo: Filtrada por área; Servidor.unidade. Ação Gerenciar unidades. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Next

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Voltar / salvar


Tipo: link/submit · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-013 — Unidade/Cargo/Combustível/Servidor/Viatura é salvo → nomes/modelo/siglas são normalizados (maiúsculas e espaços) → comparação e documentos usam forma canônica.
- RN-014 — Servidor é cadastrado → status começa RASCUNHO; quando campos de completude atendem a regra passa a COMPLETO → pickers podem sinalizar rascunhos.
- RN-015 — CPF é informado → máscara é removida, dígitos verificadores são validados e persistem 11 dígitos → CPF inválido é rejeitado.
- RN-016 — RG é marcado como inexistente → valor canônico de “não possui RG” substitui digitação; caso contrário RG normalizado é opcional → unicidade ignora apenas o valor canônico.
- RN-017 — Telefone é preenchido → deve conter 10 ou 11 dígitos e é armazenado limpo → formato inválido é rejeitado.
- RN-018 — Servidor possui nome/CPF/RG/telefone já usados na mesma área (quando preenchidos) → constraints condicionais impedem duplicidade → áreas diferentes podem manter seus próprios cadastros.

TELA-017 — Tipos evento

Finalidade	Executar a etapa operacional de cadastros indicada pelo título, com feedback de validação e estado.
Como chegar	Abra Cadastros pelo menu e siga para `/eventos/tipos/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

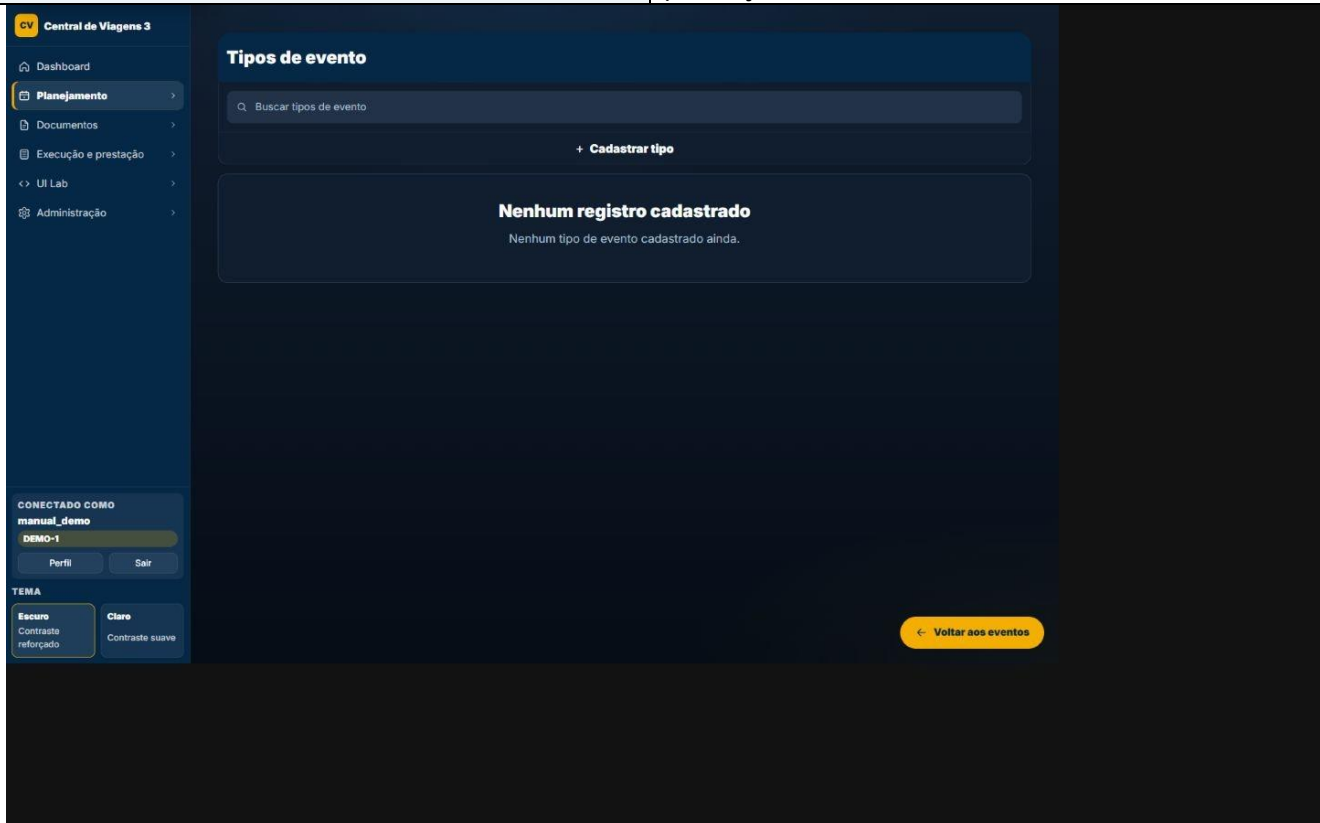

Mapa visual

65. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
66. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
67. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
68. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Tipo / Req. / origem

Tipo: Validação · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, S, manual

Tipo: Sem duplicata na área; salva Unidade.nome. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, N, manual

Tipo: strip().upper(); salva Unidade.sigla. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

autocomplete multi, N, BD

Tipo: Busca nome/cargo/CPF/RG; ao salvar sincroniza Servidor.unidade · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Sigla

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Código IBGE

Tipo: número · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Estado

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Capital

Tipo: checkbox/toggle · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Código IBGE

Tipo: número · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Latitude / Longitude

Tipo: decimal · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tipo / Req. / origem

Tipo: Validação · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, S, manual

Tipo: Normalizado em maiúsculas; único na área; Servidor.nome. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, BD

Tipo: Filtrado por área; criação inicia no cargo padrão quando existe; Servidor.cargo. Ação Gerenciar cargos. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto mascarado, N

Tipo: 11 dígitos · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto mascarado, N

Tipo: Alfanumérico normalizado; vazio vira valor canônico “não possui”; único na área; atualiza sem_rg; Servidor.rg. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto mascarado, N

Tipo: 10 ou 11 dígitos e único na área; salva dígitos em Servidor.telefone. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

autocomplete single, N, BD

Tipo: Filtrada por área; Servidor.unidade. Ação Gerenciar unidades. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Next

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Voltar / salvar

Tipo: link/submit · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto mascarado, S

Tipo: Normaliza e aceita padrão antigo ou Mercosul com 7 caracteres; única por área; Viatura.placa. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, N

Tipo: maiúsculas; Viatura.modelo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, fixo

Tipo: Viatura.TIPO_CHOICES; novo inicia descaracterizada; Viatura.tipo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, BD

Tipo: Filtrado por área; inicia padrão; Viatura.combustivel. Ação Gerenciar combustíveis. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

autocomplete, N, BD

Tipo: Viatura.unidade; ação Gerenciar unidades. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

autocomplete multi, N, BD

Tipo: Busca servidores da área e apresenta cargo/unidade/CPF; relação M2M Viatura.motoristas. Ação Gerenciar servidores. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden/link/submit

Tipo: Mantém retorno; create/update e delete. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. / origem · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Unidade


Tipo: autocomplete · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. As opções ou dados relacionados são consultados pelo sistema.

Regras aplicáveis

- RN-013 — Unidade/Cargo/Combustível/Servidor/Viatura é salvo → nomes/modelo/siglas são normalizados (maiúsculas e espaços) → comparação e documentos usam forma canônica.
- RN-014 — Servidor é cadastrado → status começa RASCUNHO; quando campos de completude atendem a regra passa a COMPLETO → pickers podem sinalizar rascunhos.
- RN-015 — CPF é informado → máscara é removida, dígitos verificadores são validados e persistem 11 dígitos → CPF inválido é rejeitado.
- RN-016 — RG é marcado como inexistente → valor canônico de “não possui RG” substitui digitação; caso contrário RG normalizado é opcional → unicidade ignora apenas o valor canônico.
- RN-017 — Telefone é preenchido → deve conter 10 ou 11 dígitos e é armazenado limpo → formato inválido é rejeitado.
- RN-018 — Servidor possui nome/CPF/RG/telefone já usados na mesma área (quando preenchidos) → constraints condicionais impedem duplicidade → áreas diferentes podem manter seus próprios cadastros.

TELA-018 — Editar unidade

Finalidade	Revisar e atualizar dados existentes, preservando vínculos e regras de autorização.
Como chegar	Abra Cadastros pelo menu e siga para `/cadastros/unidades/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use para corrigir ou complementar um registro já existente, dentro das permissões da área.
Relação	Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

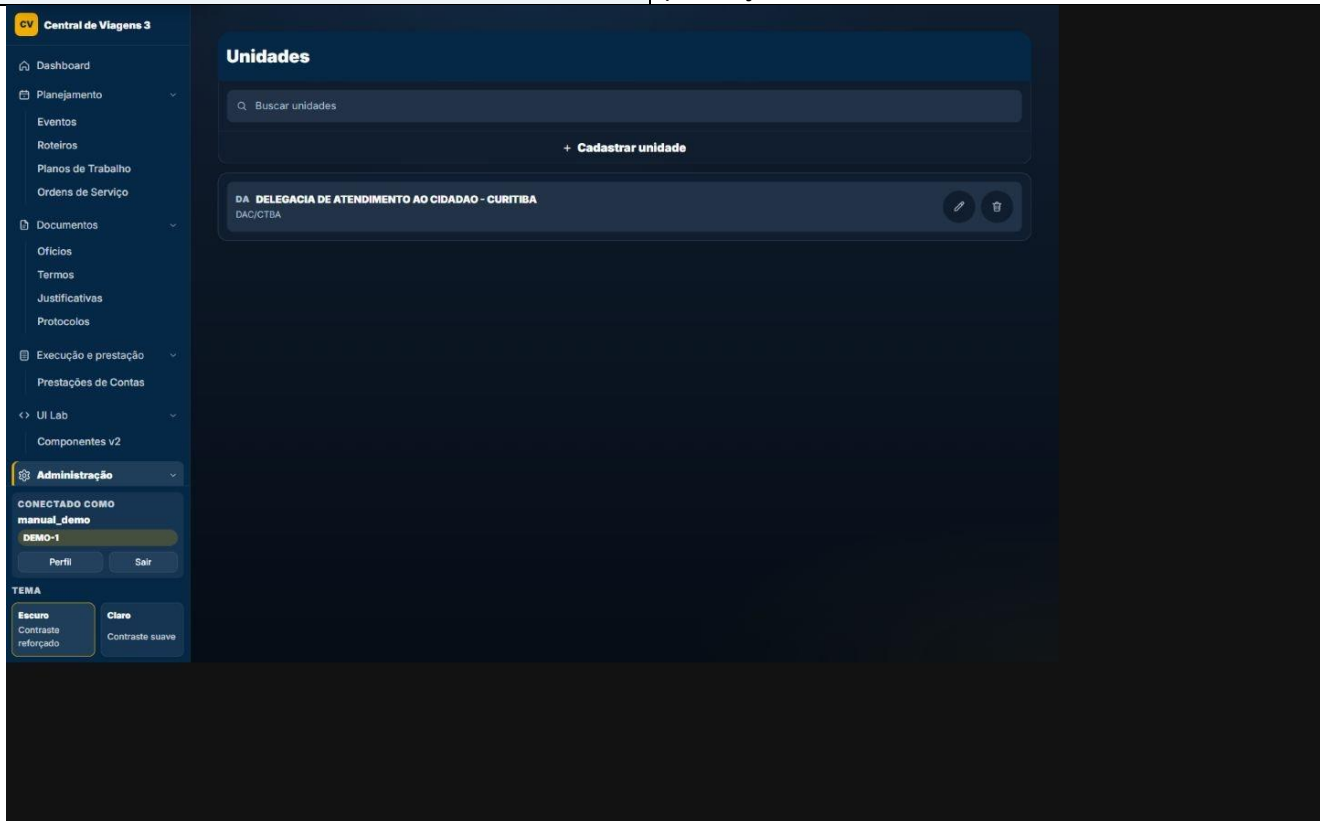**Mapa visual**

69. 1 — Etapa e contexto: O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.
70. 2 — Campos principais: Preencha os dados visíveis e observe obrigatoriedades.
71. 3 — Dependências: Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.
72. 4 — Continuidade: Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

Campos e ações**Tipo / Req. / origem**

Tipo: Validação · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, S, manual

Tipo: Sem duplicata na área; salva Unidade.nome. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, N, manual

Tipo: strip().upper(); salva Unidade.sigla. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

autocomplete multi, N, BD


Tipo: Busca nome/cargo/CPF/RG; ao salvar sincroniza Servidor.unidade · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-013 — Unidade/Cargo/Combustível/Servidor/Viatura é salvo → nomes/modelo/siglas são normalizados (maiúsculas e espaços) → comparação e documentos usam forma canônica.
- RN-014 — Servidor é cadastrado → status começa RASCUNHO; quando campos de completude atendem a regra passa a COMPLETO → pickers podem sinalizar rascunhos.
- RN-015 — CPF é informado → máscara é removida, dígitos verificadores são validados e persistem 11 dígitos → CPF inválido é rejeitado.
- RN-016 — RG é marcado como inexistente → valor canônico de “não possui RG” substitui digitação; caso contrário RG normalizado é opcional → unicidade ignora apenas o valor canônico.
- RN-017 — Telefone é preenchido → deve conter 10 ou 11 dígitos e é armazenado limpo → formato inválido é rejeitado.
- RN-018 — Servidor possui nome/CPF/RG/telefone já usados na mesma área (quando preenchidos) → constraints condicionais impedem duplicidade → áreas diferentes podem manter seus próprios cadastros.

TELA-019 — Nova unidade

Finalidade	Cadastrar um novo registro com validações de formato, obrigatoriedade e coerência de domínio.
Como chegar	Abra Cadastros pelo menu e siga para `/cadastros/unidades/nova/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando ainda não existe um registro para o processo que será iniciado.
Relação	Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

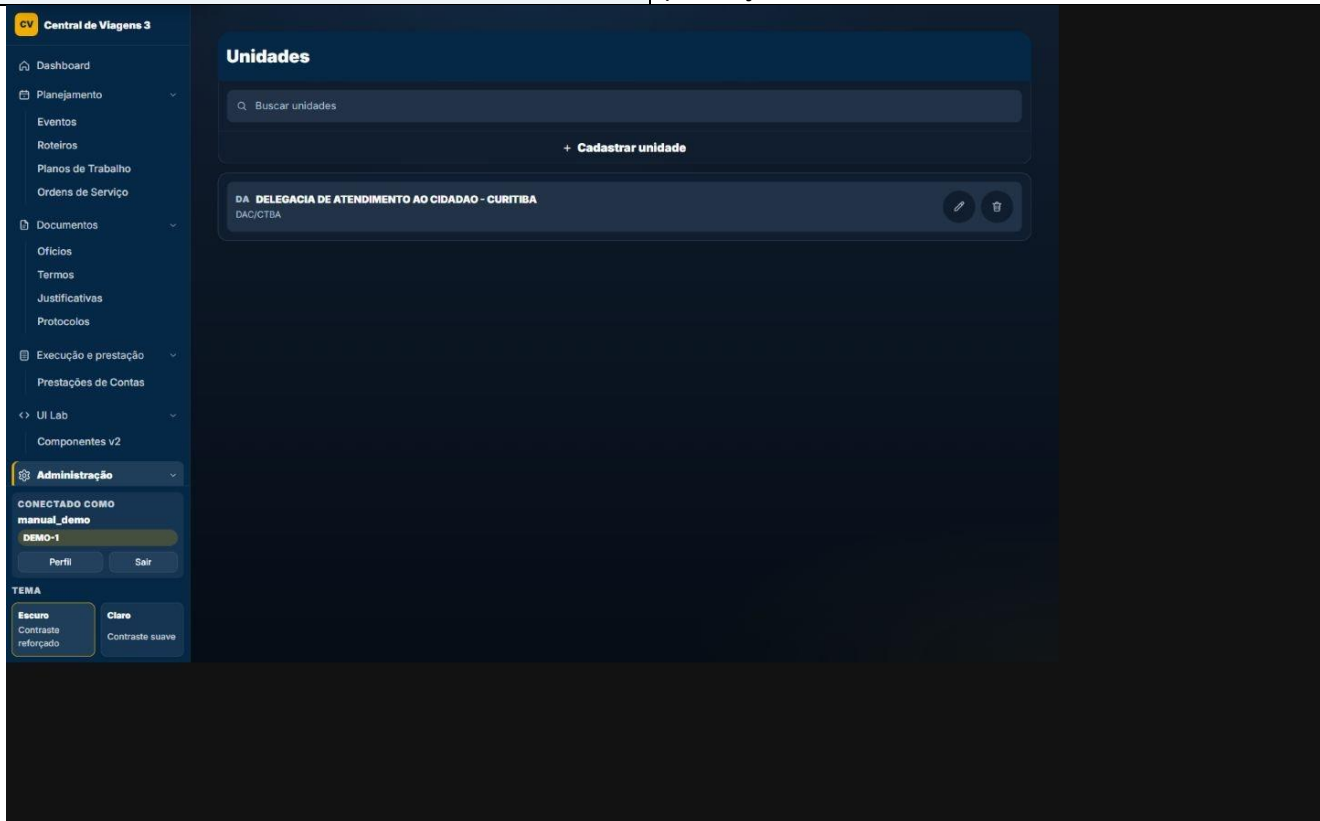

Mapa visual

73. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
74. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
75. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
76. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Tipo / Req. / origem

Tipo: Validação · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, S, manual

Tipo: Sem duplicata na área; salva Unidade.nome. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, N, manual

Tipo: strip().upper(); salva Unidade.sigla. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

autocomplete multi, N, BD


Tipo: Busca nome/cargo/CPF/RG; ao salvar sincroniza Servidor.unidade · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-013 — Unidade/Cargo/Combustível/Servidor/Viatura é salvo → nomes/modelo/siglas são normalizados (maiúsculas e espaços) → comparação e documentos usam forma canônica.
- RN-014 — Servidor é cadastrado → status começa RASCUNHO; quando campos de completude atendem a regra passa a COMPLETO → pickers podem sinalizar rascunhos.
- RN-015 — CPF é informado → máscara é removida, dígitos verificadores são validados e persistem 11 dígitos → CPF inválido é rejeitado.
- RN-016 — RG é marcado como inexistente → valor canônico de “não possui RG” substitui digitação; caso contrário RG normalizado é opcional → unicidade ignora apenas o valor canônico.
- RN-017 — Telefone é preenchido → deve conter 10 ou 11 dígitos e é armazenado limpo → formato inválido é rejeitado.
- RN-018 — Servidor possui nome/CPF/RG/telefone já usados na mesma área (quando preenchidos) → constraints condicionais impedem duplicidade → áreas diferentes podem manter seus próprios cadastros.

TELA-020 — Lista de unidades

Finalidade	Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.
Como chegar	Abra Cadastros pelo menu e siga para `/cadastros/unidades/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.
Relação	Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

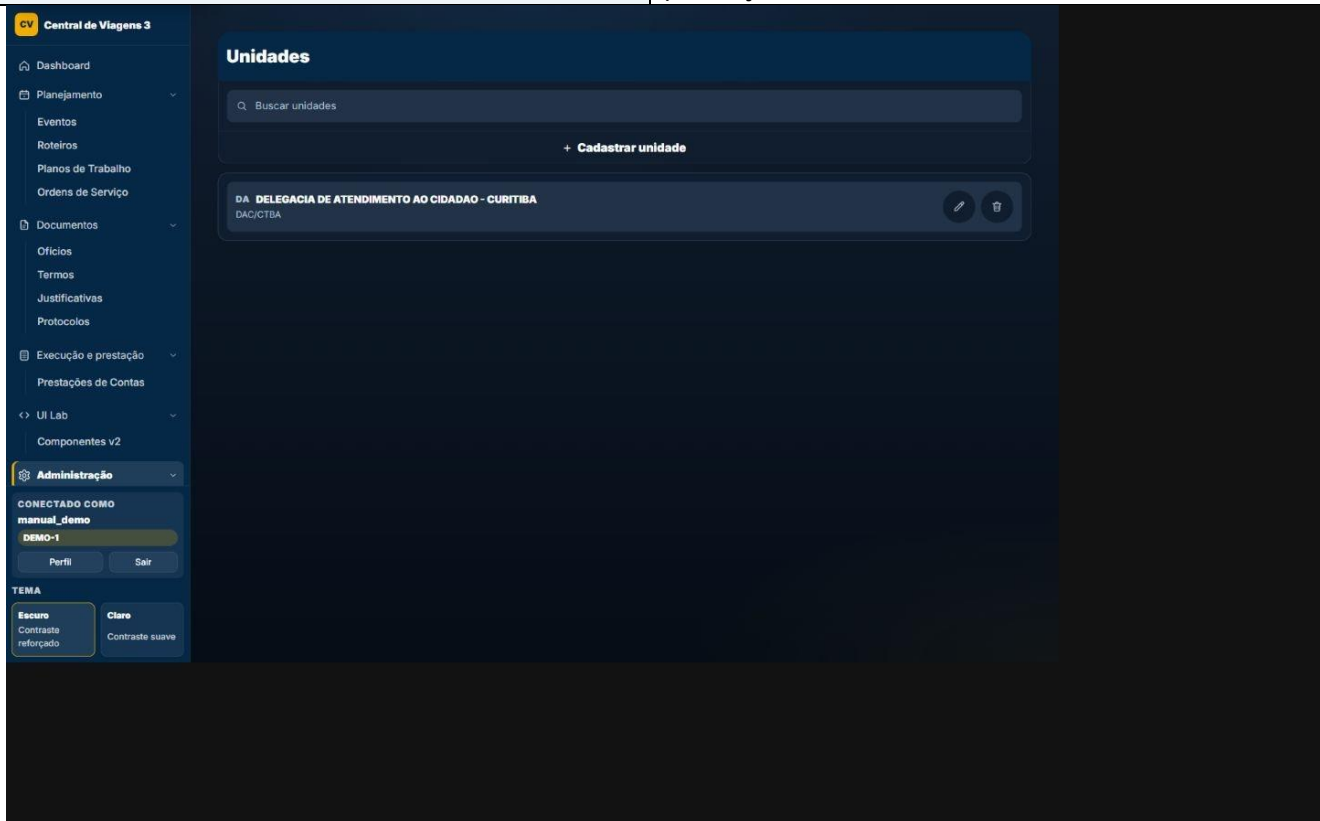

Mapa visual

77. 1 — Contexto: Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.
78. 2 — Filtros e ordenação: Use os controles para reduzir e organizar os resultados.
79. 3 — Registros: Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.
80. 4 — Ações: Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

Campos e ações

Tipo / Req. / origem

Tipo: Validação · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, S, manual

Tipo: Sem duplicata na área; salva Unidade.nome. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, N, manual

Tipo: strip().upper(); salva Unidade.sigla. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

autocomplete multi, N, BD

Tipo: Busca nome/cargo/CPF/RG; ao salvar sincroniza Servidor.unidade · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-013 — Unidade/Cargo/Combustível/Servidor/Viatura é salvo → nomes/modelo/siglas são normalizados (maiúsculas e espaços) → comparação e documentos usam forma canônica.
- RN-014 — Servidor é cadastrado → status começa RASCUNHO; quando campos de completude atendem a regra passa a COMPLETO → pickers podem sinalizar rascunhos.
- RN-015 — CPF é informado → máscara é removida, dígitos verificadores são validados e persistem 11 dígitos → CPF inválido é rejeitado.
- RN-016 — RG é marcado como inexistente → valor canônico de “não possui RG” substitui digitação; caso contrário RG normalizado é opcional → unicidade ignora apenas o valor canônico.
- RN-017 — Telefone é preenchido → deve conter 10 ou 11 dígitos e é armazenado limpo → formato inválido é rejeitado.
- RN-018 — Servidor possui nome/CPF/RG/telefone já usados na mesma área (quando preenchidos) → constraints condicionais impedem duplicidade → áreas diferentes podem manter seus próprios cadastros.

TELA-021 — Editar viatura

Finalidade	Revisar e atualizar dados existentes, preservando vínculos e regras de autorização.
Como chegar	Abra Cadastros pelo menu e siga para `/cadastros/viaturas/1/editar/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use para corrigir ou complementar um registro já existente, dentro das permissões da área.
Relação	Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

CV Central de Viagens 3

Dashboard

Planejamento

- Eventos
- Roteiros
- Planos de Trabalho
- Ordens de Serviço

Documentos

- Ofícios
- Termos
- Justificativas
- Protocolos

Execução e prestação

- Prestações de Contas

UI Lab

- Componentes v2

Administração

CONECTADO COMO manual_demo

DEMO-1

Perfil Sair

TEMA

Escuro Contraste reforçado

Claro Contraste suave

Editar viatura

Atualize os dados da viatura; campos pendentes podem ser completados depois. [← Voltar](#)

Dados da viatura

Atualize os dados da viatura; campos pendentes podem ser completados depois.

Identificação	Placa	Modelo	Tipo	Combustível
Placa, modelo, tipo e combustível	BCDIE23	TOYOTA COROLLA XEI	Descaracterizada	GASOLINA

Lotação

Unidade responsável pela viatura: Q. DAC/CTBA X

Motoristas

Servidores autorizados a conduzir

Motoristas

Q. Digite nome, cargo ou CPF

MF MARIANA LOPES FERREIRA Motorista
DELEGADO DE POLÍCIA - DAC/CTBA X

[← Voltar](#) [✓ Salvar](#)

Mapa visual

- 1 — Etapa e contexto: O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.
- 2 — Campos principais: Preencha os dados visíveis e observe obrigatoriedades.
- 3 — Dependências: Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.
- 4 — Continuidade: Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

Campos e ações

Tipo / Req. / origem

Tipo: Validação · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto mascarado, S

Tipo: Normaliza e aceita padrão antigo ou Mercosul com 7 caracteres; única por área; Viatura.placa. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, N

Tipo: maiúsculas; Viatura.modelo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, fixo

Tipo: Viatura.TIPO_CHOICES; novo inicia descaracterizada; Viatura.tipo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, BD

Tipo: Filtrado por área; inicia padrão; Viatura.combustivel. Ação Gerenciar combustíveis. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

autocomplete, N, BD

Tipo: Viatura.unidade; ação Gerenciar unidades. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

autocomplete multi, N, BD

Tipo: Busca servidores da área e apresenta cargo/unidade/CPF; relação M2M Viatura.motoristas. Ação Gerenciar servidores. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden/link/submit

Tipo: Mantém retorno; create/update e delete. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-013 — Unidade/Cargo/Combustível/Servidor/Viatura é salvo → nomes/modelo/siglas são normalizados (maiúsculas e espaços) → comparação e documentos usam forma canônica.
- RN-014 — Servidor é cadastrado → status começa RASCUNHO; quando campos de completude atendem a regra passa a COMPLETO → pickers podem sinalizar rascunhos.
- RN-015 — CPF é informado → máscara é removida, dígitos verificadores são validados e persistem 11 dígitos → CPF inválido é rejeitado.
- RN-016 — RG é marcado como inexistente → valor canônico de “não possui RG” substitui digitação; caso contrário RG normalizado é opcional → unicidade ignora apenas o valor canônico.
- RN-017 — Telefone é preenchido → deve conter 10 ou 11 dígitos e é armazenado limpo → formato inválido é rejeitado.
- RN-018 — Servidor possui nome/CPF/RG/telefone já usados na mesma área (quando preenchidos) → constraints condicionais impedem duplicidade → áreas diferentes podem manter seus próprios cadastros.

TELA-022 — Nova viatura

Finalidade	Cadastrar um novo registro com validações de formato, obrigatoriedade e coerência de domínio.
Como chegar	Abra Cadastros pelo menu e siga para `/cadastros/viaturas/nova/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando ainda não existe um registro para o processo que será iniciado.
Relação	Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

CV Central de Viagens 3

Dashboard

Planejamento

Eventos

Roteiros

Planos de Trabalho

Ordens de Serviço

Documentos

Ofícios

Termos

Justificativas

Protocolos

Execução e prestação

Prestações de Contas

UI Lab

Componentes v2

Administração

CONECTADO COMO manual_demo

DEMO-1

Perfil Sair

TEMA

Escuro Contraste reforçado

Claro Contraste suave

Nova viatura

Só a placa é obrigatória; demais campos podem ser completados depois. [← Voltar](#)

Dados da viatura

Só a placa é obrigatória; demais campos podem ser completados depois.

Identificação	Placa	Modelo	Tipo	Combustível
Placa, modelo, tipo e combustível	AAA1234 ou AAA1A23		Descaracterizada	Selecione (opcional)

Lotação

Unidade responsável pela viatura

Q. Buscar unidade

Motoristas

Servidores autorizados a conduzir

Motoristas

Q. Digite nome, cargo ou CPF

Nenhum motorista selecionado.

[← Voltar](#) [✓ Salvar](#)

Mapa visual

85. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
86. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
87. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
88. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Tipo / Req. / origem

Tipo: Validação · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto mascarado, S

Tipo: Normaliza e aceita padrão antigo ou Mercosul com 7 caracteres; única por área; Viatura.placa. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, N

Tipo: maiúsculas; Viatura.modelo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, fixo

Tipo: Viatura.TIPO_CHOICES; novo inicia descaracterizada; Viatura.tipo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, BD

Tipo: Filtrado por área; inicia padrão; Viatura.combustivel. Ação Gerenciar combustíveis. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

autocomplete, N, BD

Tipo: Viatura.unidade; ação Gerenciar unidades. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

autocomplete multi, N, BD

Tipo: Busca servidores da área e apresenta cargo/unidade/CPF; relação M2M Viatura.motoristas. Ação Gerenciar servidores. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden/link/submit


Tipo: Mantém retorno; create/update e delete. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-013 — Unidade/Cargo/Combustível/Servidor/Viatura é salvo → nomes/modelo/siglas são normalizados (maiúsculas e espaços) → comparação e documentos usam forma canônica.
- RN-014 — Servidor é cadastrado → status começa RASCUNHO; quando campos de completude atendem a regra passa a COMPLETO → pickers podem sinalizar rascunhos.
- RN-015 — CPF é informado → máscara é removida, dígitos verificadores são validados e persistem 11 dígitos → CPF inválido é rejeitado.
- RN-016 — RG é marcado como inexistente → valor canônico de “não possui RG” substitui digitação; caso contrário RG normalizado é opcional → unicidade ignora apenas o valor canônico.
- RN-017 — Telefone é preenchido → deve conter 10 ou 11 dígitos e é armazenado limpo → formato inválido é rejeitado.
- RN-018 — Servidor possui nome/CPF/RG/telefone já usados na mesma área (quando preenchidos) → constraints condicionais impedem duplicidade → áreas diferentes podem manter seus próprios cadastros.

TELA-023 — Lista de viaturas

Finalidade	Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.
Como chegar	Abra Cadastros pelo menu e siga para `/cadastros/viaturas/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.
Relação	Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

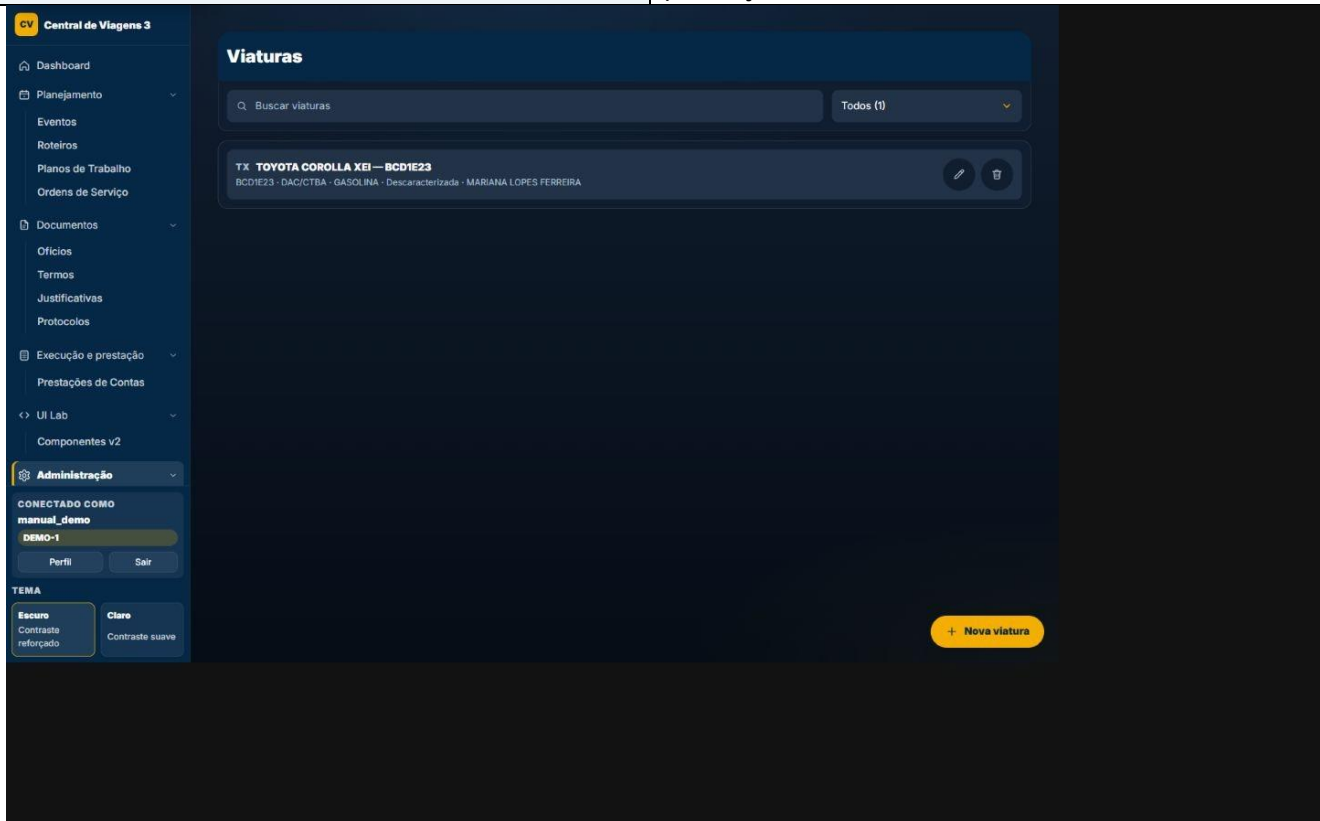

Mapa visual

89. 1 — Contexto: Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.
90. 2 — Filtros e ordenação: Use os controles para reduzir e organizar os resultados.
91. 3 — Registros: Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.
92. 4 — Ações: Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

Campos e ações

Tipo / Req. / origem

Tipo: Validação · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto mascarado, S

Tipo: Normaliza e aceita padrão antigo ou Mercosul com 7 caracteres; única por área; Viatura.placa. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, N

Tipo: maiúsculas; Viatura.modelo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, fixo

Tipo: Viatura.TIPO_CHOICES; novo inicia descaracterizada; Viatura.tipo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, BD

Tipo: Filtrado por área; inicia padrão; Viatura.combustivel. Ação Gerenciar combustíveis. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

autocomplete, N, BD

Tipo: Viatura.unidade; ação Gerenciar unidades. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

autocomplete multi, N, BD

Tipo: Busca servidores da área e apresenta cargo/unidade/CPF; relação M2M Viatura.motoristas. Ação Gerenciar servidores. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden/link/submit

Tipo: Mantém retorno; create/update e delete. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-013 — Unidade/Cargo/Combustível/Servidor/Viatura é salvo → nomes/modelo/siglas são normalizados (maiúsculas e espaços) → comparação e documentos usam forma canônica.
- RN-014 — Servidor é cadastrado → status começa RASCUNHO; quando campos de completude atendem a regra passa a COMPLETO → pickers podem sinalizar rascunhos.
- RN-015 — CPF é informado → máscara é removida, dígitos verificadores são validados e persistem 11 dígitos → CPF inválido é rejeitado.
- RN-016 — RG é marcado como inexistente → valor canônico de “não possui RG” substitui digitação; caso contrário RG normalizado é opcional → unicidade ignora apenas o valor canônico.
- RN-017 — Telefone é preenchido → deve conter 10 ou 11 dígitos e é armazenado limpo → formato inválido é rejeitado.
- RN-018 — Servidor possui nome/CPF/RG/telefone já usados na mesma área (quando preenchidos) → constraints condicionais impedem duplicidade → áreas diferentes podem manter seus próprios cadastros.

Eventos

OBJECTIVE: Agrupar uma operação ou atividade institucional e conduzir sua preparação.

FUNCTIONS: Cadastro administrativo, fluxo guiado, roteiros, documentos e revisão.

INPUTS: Período, destino, finalidade, responsáveis, participantes e anexos.

OUTPUTS: Evento estruturado, vínculos e documentos de planejamento.

RELATIONS: Organiza roteiros, ofícios, justificativas e planos de trabalho.

TELA-024 — Detalhe do evento

Finalidade	Executar a etapa operacional de eventos indicada pelo título, com feedback de validação e estado.
Como chegar	Abra Eventos pelo menu e siga para `/eventos/1/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Organiza roteiros, ofícios, justificativas e planos de trabalho.

Operação Institucional Demonstrativa

← Voltar para lista

1 2 3 4 5

Dados do evento Roteiros Ofícios / Justificativas PT / OS Termos

Dados do evento
Identificação, período, destinos e documentos vinculados.

Identificação
Escolha o tipo desta atividade.

Tipo do evento

Motivo
Contextualize a atividade com um modelo ou texto livre.

Modelo de motivo
Selecione um modelo (opcional)

Motivo

Data do evento
Defina o início e o fim da atividade.

Data inicial 07/09/2026 **Data final** 08/09/2026

Destinos
Local na ordem da visita. x x

Documentos vinculados
Respeite documentos existentes. Marque para vincular e desmarque para remover o vínculo.

Ofícios Roteiros Plano de Trabalho Ordem de Serviço Termos

07/09/2026 a 08/09/2026 - MARIANA - BCDIE23 TOYOTA COROLLA XEI

← Voltar à lista

Mapa visual

93. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
94. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
95. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
96. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Título

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Descrição/objetivo

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Status

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Unidade responsável

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Responsável

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

UF do destino

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Cidade do destino

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Período do evento

Tipo: date range/hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Horário inicial/final

Tipo: time · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

URL da pasta no Drive

Tipo: URL · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. / origem · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Tipo do evento

Tipo: multiselect · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Modelo de motivo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Motivo

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Período do evento

Tipo: date range · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Destinos json

Tipo: hidden JSON · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Estado / Cidade do destino

Tipo: hidden + linhas autocomplete · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Ofícios já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Roteiros já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Planos de trabalho já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Ordens de serviço já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Termos de autorização já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-032 — Evento é criado → status padrão rascunho; vocabulário inclui em preparação, documentos gerados, em execução, finalizado e cancelado → estado é persistido no próprio evento.
- RN-033 — Período do evento tem início/fim → constraint exige fim não anterior ao início → período incoerente é rejeitado no banco.
- RN-034 — Identificação é salva → destinos extras JSON e vínculos selecionados são sincronizados no mesmo serviço → roteiro, termos, planos e ordens escolhidos passam a pertencer ao evento.

- RN-035 — Arquivo de solicitação não é PDF → serviço tenta conversão; PDFs são anexados ao evento → documento solicitado fica privado e associado ao evento.
- RN-036 — Evento recebe ofício/participantes e ainda não tem termo genérico adequado → garantir_termo_automatico cria/sincroniza termo automático → autorização pode ser derivada do evento.
- RN-037 — Evento é excluído → anexos próprios são removidos; roteiro ainda usado em outro contexto é desvinculado em vez de destruído → documentos privados não ficam órfãos e reutilização é preservada.

TELA-025 — Edição do evento

Finalidade	Revisar e atualizar dados existentes, preservando vínculos e regras de autorização.
Como chegar	Abra Eventos pelo menu e siga para `/eventos/1/editar/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Organiza roteiros, ofícios, justificativas e planos de trabalho.

Central de Viagens 3

Dashboard

Planejamento

Documentos

Execução e prestação

UI Lab

Administração

CONECTADO COMO manual_demo

DEMO-1

Perfil

Sair

TEMA

Escuro

Contraste reforçado

Claro

Contraste suave

CONECTADO COMO manual_demo

DEMO-1

Perfil

Sair

TEMA

Escuro

Contraste reforçado

Claro

Contraste suave

Editar Evento

Identificação, destino, período e documentos do evento.

← Cancelar

Abrir painel do evento

Informações do evento

Dados principais
Identificação institucional e responsáveis

Título
OPERACAO INSTITUCIONAL DEMONSTRATIVA

Descrição/objetivo
Atendimento institucional integrado com equipe e documentos demonstrativos.

Status
Em preparacao

Unidade responsável
DAC/CTBA

Responsável
MARIANA LOPES FERREIRA

Destino e período

Local, datas e horários do evento

UF do destino
PR

Cidade do destino
LONDRINA

Período do evento

Data inicial
07/08/2026

Data final
08/09/2026

Horário inicial
08:00

Horário final
18:00

Organização documental

Documentos agrupados pelo evento

Ofícios Justificativas Termos Plano de trabalho Ordem de serviço Roteiro Anexos

Os vínculos continuam sendo criados nos fluxos próprios de cada documento.

Drive

Pasta e sincronização do evento

Pasta ainda não criada

URL da pasta no Drive

← Cancelar

✓ Salvar evento

Mapa visual

97. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
98. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
99. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
100. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Título

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Descrição/objetivo

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Status

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Unidade responsável

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Responsável

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

UF do destino

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Cidade do destino

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Período do evento

Tipo: date range/hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Horário inicial/final

Tipo: time · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

URL da pasta no Drive

Tipo: URL · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. / origem · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Tipo do evento

Tipo: multiselect · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Modelo de motivo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Motivo

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Período do evento

Tipo: date range · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Destinos json

Tipo: hidden JSON · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Estado / Cidade do destino

Tipo: hidden + linhas autocomplete · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Ofícios já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Roteiros já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Planos de trabalho já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Ordens de serviço já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Termos de autorização já existentes


Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-032 — Evento é criado → status padrão rascunho; vocabulário inclui em preparação, documentos gerados, em execução, finalizado e cancelado → estado é persistido no próprio evento.
- RN-033 — Período do evento tem início/fim → constraint exige fim não anterior ao início → período incoerente é rejeitado no banco.
- RN-034 — Identificação é salva → destinos extras JSON e vínculos selecionados são sincronizados no mesmo serviço → roteiro, termos, planos e ordens escolhidos passam a pertencer ao evento.
- RN-035 — Arquivo de solicitação não é PDF → serviço tenta conversão; PDFs são anexados ao evento → documento solicitado fica privado e associado ao evento.
- RN-036 — Evento recebe ofício/participantes e ainda não tem termo genérico adequado → garantir_termo_automatico cria/sincroniza termo automático → autorização pode ser derivada do evento.
- RN-037 — Evento é excluído → anexos próprios são removidos; roteiro ainda usado em outro contexto é desvinculado em vez de destruído → documentos privados não ficam órfãos e reutilização é preservada.

TELA-026 — Evento guiado — dados

Finalidade	Executar a etapa operacional de eventos indicada pelo título, com feedback de validação e estado.
Como chegar	Abra Eventos pelo menu e siga para `/eventos/1/guiado/etapa-1/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Organiza roteiros, ofícios, justificativas e planos de trabalho.

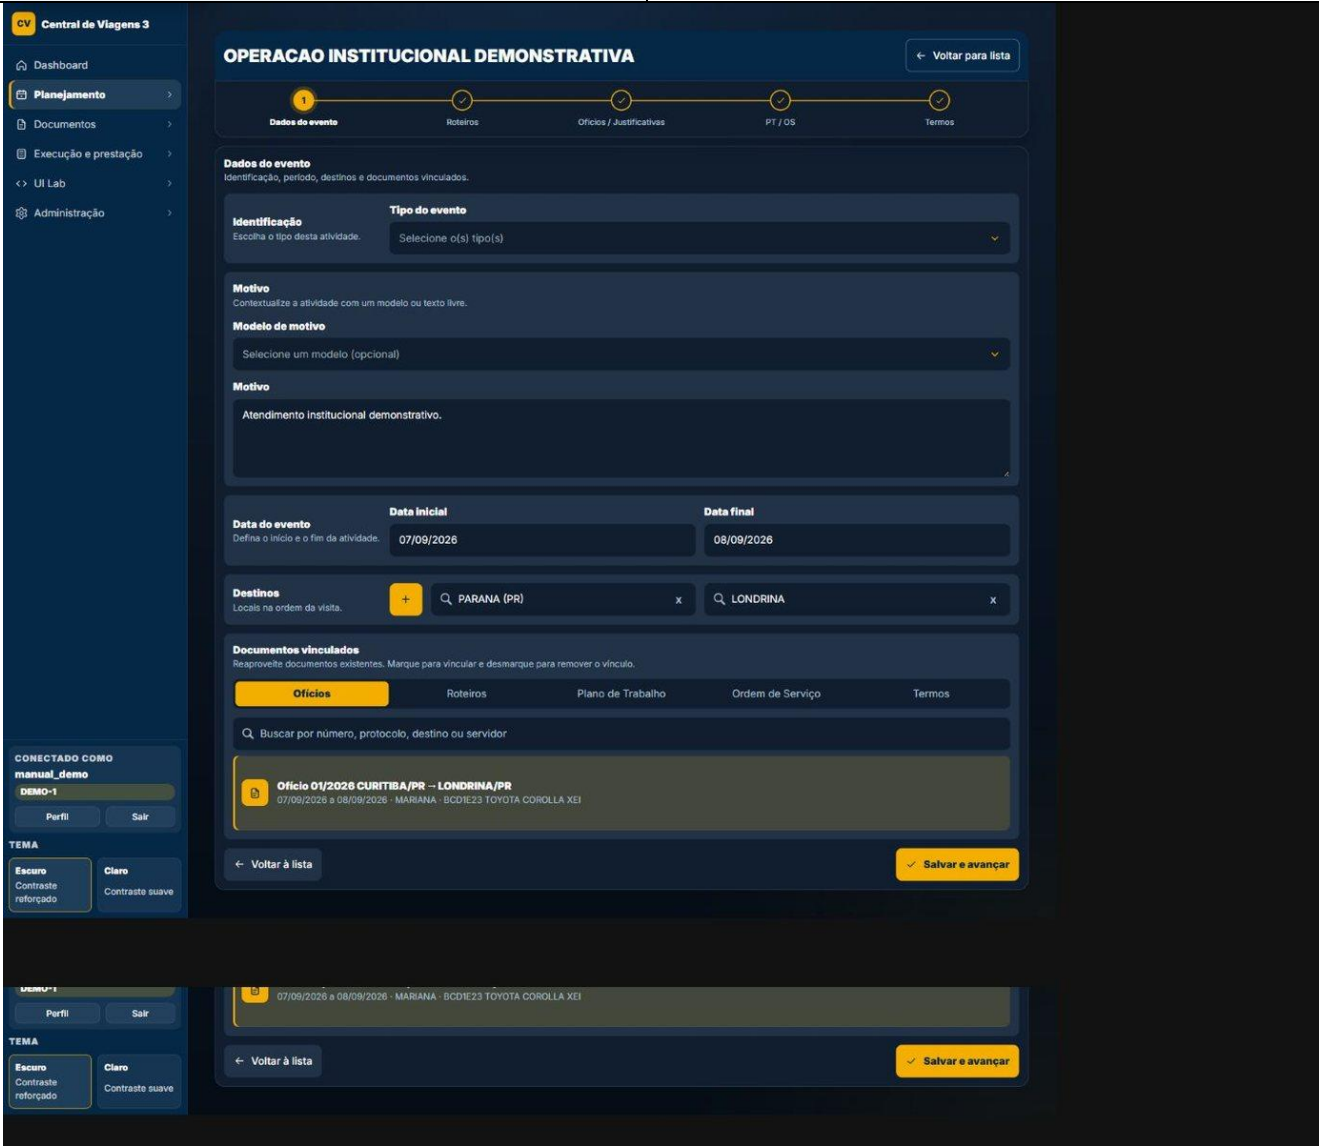

Mapa visual

- 101. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
- 102. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
- 103. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
- 104. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Título

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Descrição/objetivo

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Status

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Unidade responsável

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Responsável

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

UF do destino

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Cidade do destino

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Período do evento

Tipo: date range/hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Horário inicial/final

Tipo: time · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

URL da pasta no Drive

Tipo: URL · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. / origem · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Tipo do evento

Tipo: multiselect · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Modelo de motivo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Motivo

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Período do evento

Tipo: date range · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Destinos json

Tipo: hidden JSON · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Estado / Cidade do destino

Tipo: hidden + linhas autocomplete · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Ofícios já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Roteiros já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Planos de trabalho já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Ordens de serviço já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Termos de autorização já existentes


Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-032 — Evento é criado → status padrão rascunho; vocabulário inclui em preparação, documentos gerados, em execução, finalizado e cancelado → estado é persistido no próprio evento.
- RN-033 — Período do evento tem início/fim → constraint exige fim não anterior ao início → período incoerente é rejeitado no banco.
- RN-034 — Identificação é salva → destinos extras JSON e vínculos selecionados são sincronizados no mesmo serviço → roteiro, termos, planos e ordens escolhidos passam a pertencer ao evento.
- RN-035 — Arquivo de solicitação não é PDF → serviço tenta conversão; PDFs são anexados ao evento → documento solicitado fica privado e associado ao evento.
- RN-036 — Evento recebe ofício/participantes e ainda não tem termo genérico adequado → garantir_termo_automatico cria/sincroniza termo automático → autorização pode ser derivada do evento.
- RN-037 — Evento é excluído → anexos próprios são removidos; roteiro ainda usado em outro contexto é desvinculado em vez de destruído → documentos privados não ficam órfãos e reutilização é preservada.

TELA-027 — Evento guiado — roteiros

Finalidade	Executar a etapa operacional de eventos indicada pelo título, com feedback de validação e estado.
Como chegar	Abra Eventos pelo menu e siga para `/eventos/1/guiado/etapa-2/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Organiza roteiros, ofícios, justificativas e planos de trabalho.

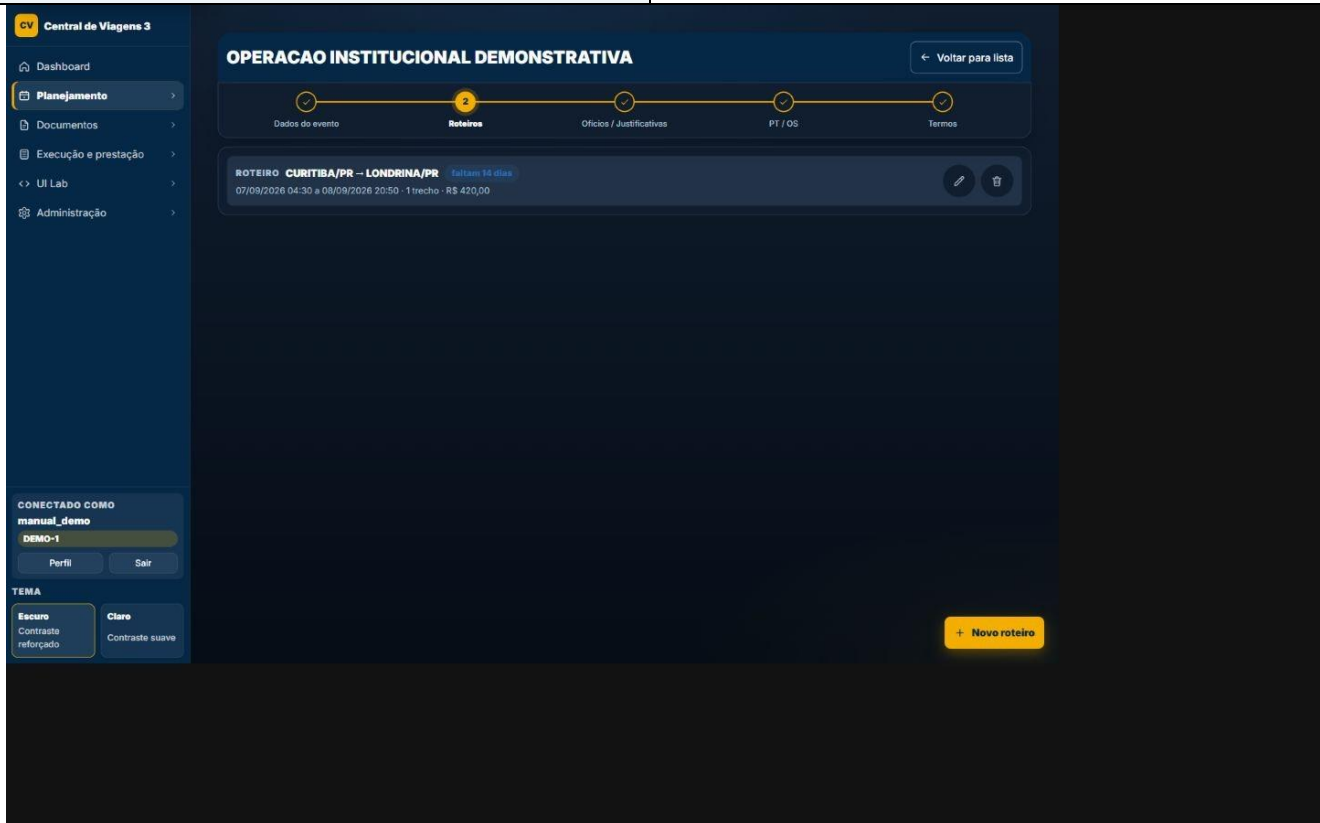

Mapa visual

105. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
106. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
107. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
108. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Título

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Descrição/objetivo

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Status

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Unidade responsável

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Responsável

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

UF do destino

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Cidade do destino

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Período do evento

Tipo: date range/hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Horário inicial/final

Tipo: time · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

URL da pasta no Drive

Tipo: URL · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. / origem · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Tipo do evento

Tipo: multiselect · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Modelo de motivo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Motivo

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Período do evento

Tipo: date range · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Destinos json

Tipo: hidden JSON · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Estado / Cidade do destino

Tipo: hidden + linhas autocomplete · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Ofícios já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Roteiros já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Planos de trabalho já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Ordens de serviço já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Termos de autorização já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.


Regras aplicáveis

- RN-032 — Evento é criado → status padrão rascunho; vocabulário inclui em preparação, documentos gerados, em execução, finalizado e cancelado → estado é persistido no próprio evento.
- RN-033 — Período do evento tem início/fim → constraint exige fim não anterior ao início → período incoerente é rejeitado no banco.

- RN-034 — Identificação é salva → destinos extras JSON e vínculos selecionados são sincronizados no mesmo serviço → roteiro, termos, planos e ordens escolhidos passam a pertencer ao evento.
- RN-035 — Arquivo de solicitação não é PDF → serviço tenta conversão; PDFs são anexados ao evento → documento solicitado fica privado e associado ao evento.
- RN-036 — Evento recebe ofício/participantes e ainda não tem termo genérico adequado → `garantir_termo_automatico` cria/sincroniza termo automático → autorização pode ser derivada do evento.
- RN-037 — Evento é excluído → anexos próprios são removidos; roteiro ainda usado em outro contexto é desvinculado em vez de destruído → documentos privados não ficam órfãos e reutilização é preservada.

TELA-028 — Evento guiado — ofícios e justificativas

Finalidade	Executar a etapa operacional de eventos indicada pelo título, com feedback de validação e estado.
Como chegar	Abra Eventos pelo menu e siga para `/eventos/1/guiado/etapa-3/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Organiza roteiros, ofícios, justificativas e planos de trabalho.

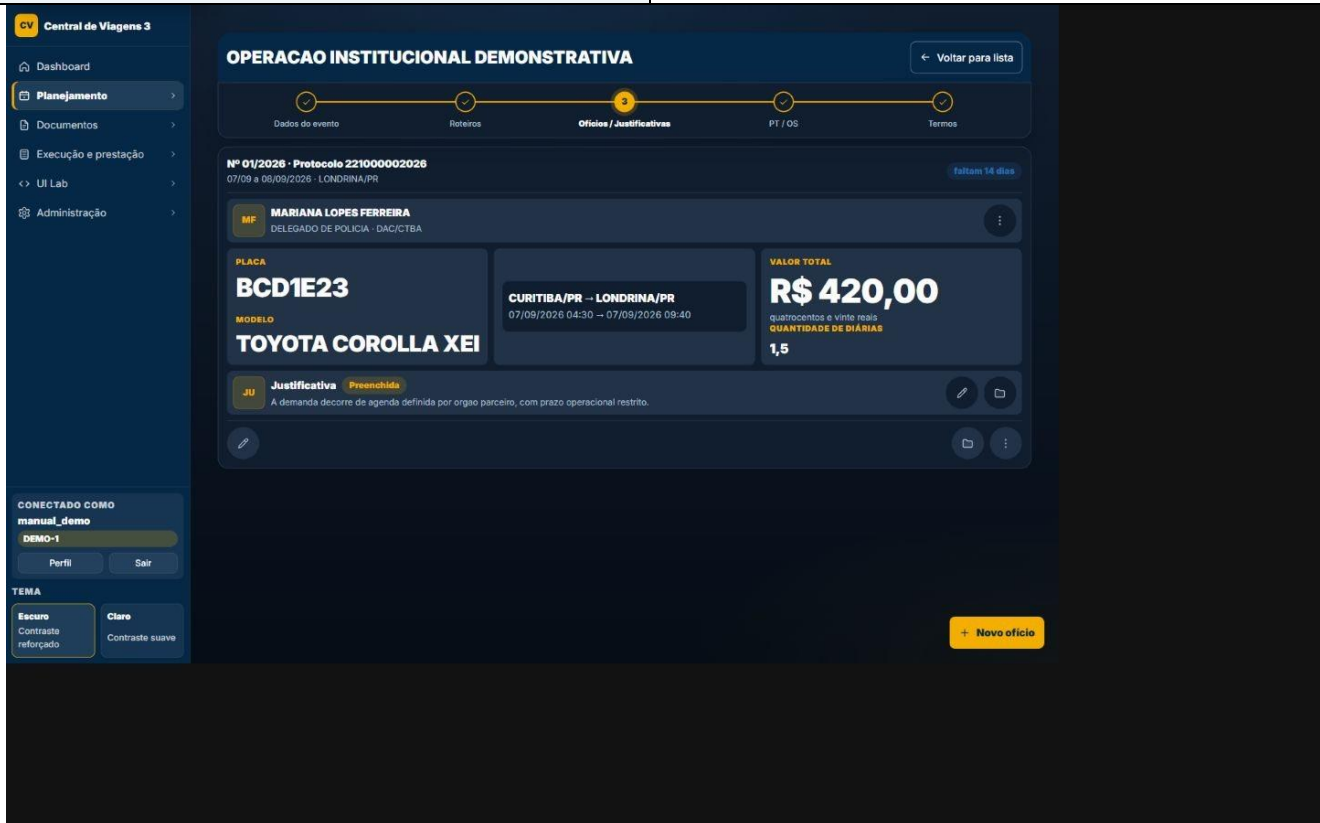

Mapa visual

109. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
110. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
111. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
112. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Título

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Descrição/objetivo

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Status

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Unidade responsável

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Responsável

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

UF do destino

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Cidade do destino

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Período do evento

Tipo: date range/hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Horário inicial/final

Tipo: time · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

URL da pasta no Drive

Tipo: URL · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. / origem · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Tipo do evento

Tipo: multiselect · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Modelo de motivo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Motivo

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Período do evento

Tipo: date range · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Destinos json

Tipo: hidden JSON · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Estado / Cidade do destino

Tipo: hidden + linhas autocomplete · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Ofícios já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Roteiros já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Planos de trabalho já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Ordens de serviço já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Termos de autorização já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.


Regras aplicáveis

- RN-032 — Evento é criado → status padrão rascunho; vocabulário inclui em preparação, documentos gerados, em execução, finalizado e cancelado → estado é persistido no próprio evento.
- RN-033 — Período do evento tem início/fim → constraint exige fim não anterior ao início → período incoerente é rejeitado no banco.

- RN-034 — Identificação é salva → destinos extras JSON e vínculos selecionados são sincronizados no mesmo serviço → roteiro, termos, planos e ordens escolhidos passam a pertencer ao evento.
- RN-035 — Arquivo de solicitação não é PDF → serviço tenta conversão; PDFs são anexados ao evento → documento solicitado fica privado e associado ao evento.
- RN-036 — Evento recebe ofício/participantes e ainda não tem termo genérico adequado → `garantir_termo_automatico` cria/sincroniza termo automático → autorização pode ser derivada do evento.
- RN-037 — Evento é excluído → anexos próprios são removidos; roteiro ainda usado em outro contexto é desvinculado em vez de destruído → documentos privados não ficam órfãos e reutilização é preservada.

TELA-029 — Evento guiado — documentos

Finalidade	Gerar, anexar, consultar ou acompanhar documentos derivados do processo de viagem.
Como chegar	Abra Eventos pelo menu e siga para `/eventos/1/guiado/etapa-4/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Organiza roteiros, ofícios, justificativas e planos de trabalho.

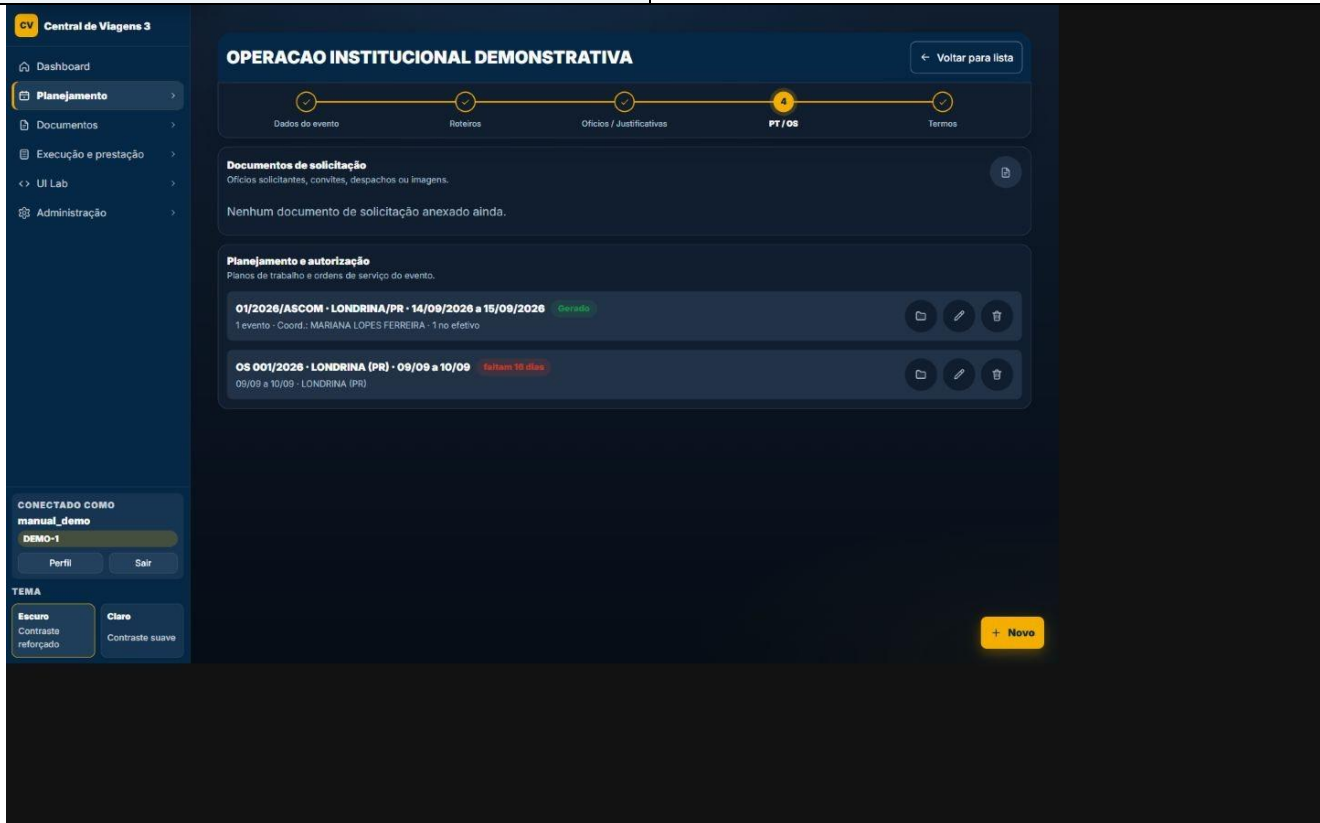

Mapa visual

113. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
114. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
115. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
116. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Título

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Descrição/objetivo

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Status

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Unidade responsável

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Responsável

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

UF do destino

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Cidade do destino

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Período do evento

Tipo: date range/hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Horário inicial/final

Tipo: time · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

URL da pasta no Drive

Tipo: URL · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. / origem · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Tipo do evento

Tipo: multiselect · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Modelo de motivo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Motivo

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Período do evento

Tipo: date range · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Destinos json

Tipo: hidden JSON · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Estado / Cidade do destino

Tipo: hidden + linhas autocomplete · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Ofícios já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Roteiros já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Planos de trabalho já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Ordens de serviço já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Termos de autorização já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.


Regras aplicáveis

- RN-032 — Evento é criado → status padrão rascunho; vocabulário inclui em preparação, documentos gerados, em execução, finalizado e cancelado → estado é persistido no próprio evento.
- RN-033 — Período do evento tem início/fim → constraint exige fim não anterior ao início → período incoerente é rejeitado no banco.

- RN-034 — Identificação é salva → destinos extras JSON e vínculos selecionados são sincronizados no mesmo serviço → roteiro, termos, planos e ordens escolhidos passam a pertencer ao evento.
- RN-035 — Arquivo de solicitação não é PDF → serviço tenta conversão; PDFs são anexados ao evento → documento solicitado fica privado e associado ao evento.
- RN-036 — Evento recebe ofício/participantes e ainda não tem termo genérico adequado → `garantir_termo_automatico` cria/sincroniza termo automático → autorização pode ser derivada do evento.
- RN-037 — Evento é excluído → anexos próprios são removidos; roteiro ainda usado em outro contexto é desvinculado em vez de destruído → documentos privados não ficam órfãos e reutilização é preservada.

TELA-030 — Evento guiado — revisão

Finalidade	Executar a etapa operacional de eventos indicada pelo título, com feedback de validação e estado.
Como chegar	Abra Eventos pelo menu e siga para `/eventos/1/guiado/etapa-5/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Organiza roteiros, ofícios, justificativas e planos de trabalho.

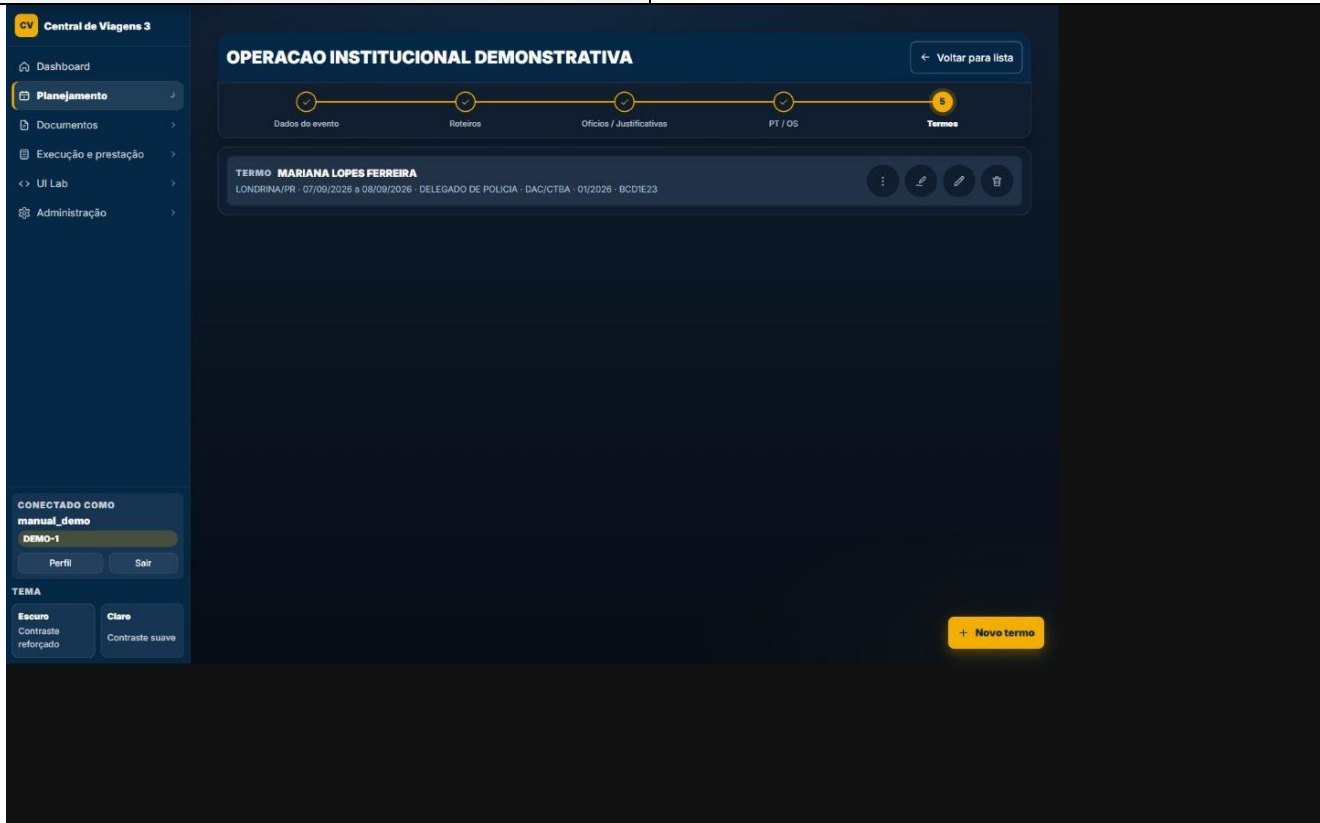**Mapa visual**

117. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
118. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
119. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
120. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações**Título**

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Descrição/objetivo

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Status

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Unidade responsável

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Responsável

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

UF do destino

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Cidade do destino

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Período do evento

Tipo: date range/hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Horário inicial/final

Tipo: time · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

URL da pasta no Drive

Tipo: URL · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. / origem · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Tipo do evento

Tipo: multiselect · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Modelo de motivo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Motivo

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Período do evento

Tipo: date range · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Destinos json

Tipo: hidden JSON · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Estado / Cidade do destino

Tipo: hidden + linhas autocomplete · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Ofícios já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Roteiros já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Planos de trabalho já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Ordens de serviço já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Termos de autorização já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.


Regras aplicáveis

- RN-032 — Evento é criado → status padrão rascunho; vocabulário inclui em preparação, documentos gerados, em execução, finalizado e cancelado → estado é persistido no próprio evento.
- RN-033 — Período do evento tem início/fim → constraint exige fim não anterior ao início → período incoerente é rejeitado no banco.

- RN-034 — Identificação é salva → destinos extras JSON e vínculos selecionados são sincronizados no mesmo serviço → roteiro, termos, planos e ordens escolhidos passam a pertencer ao evento.
- RN-035 — Arquivo de solicitação não é PDF → serviço tenta conversão; PDFs são anexados ao evento → documento solicitado fica privado e associado ao evento.
- RN-036 — Evento recebe ofício/participantes e ainda não tem termo genérico adequado → `garantir_termo_automatico` cria/sincroniza termo automático → autorização pode ser derivada do evento.
- RN-037 — Evento é excluído → anexos próprios são removidos; roteiro ainda usado em outro contexto é desvinculado em vez de destruído → documentos privados não ficam órfãos e reutilização é preservada.

TELA-031 — Lista de eventos

Finalidade	Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.
Como chegar	Abra Eventos pelo menu e siga para `/eventos/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.
Relação	Organiza roteiros, ofícios, justificativas e planos de trabalho.

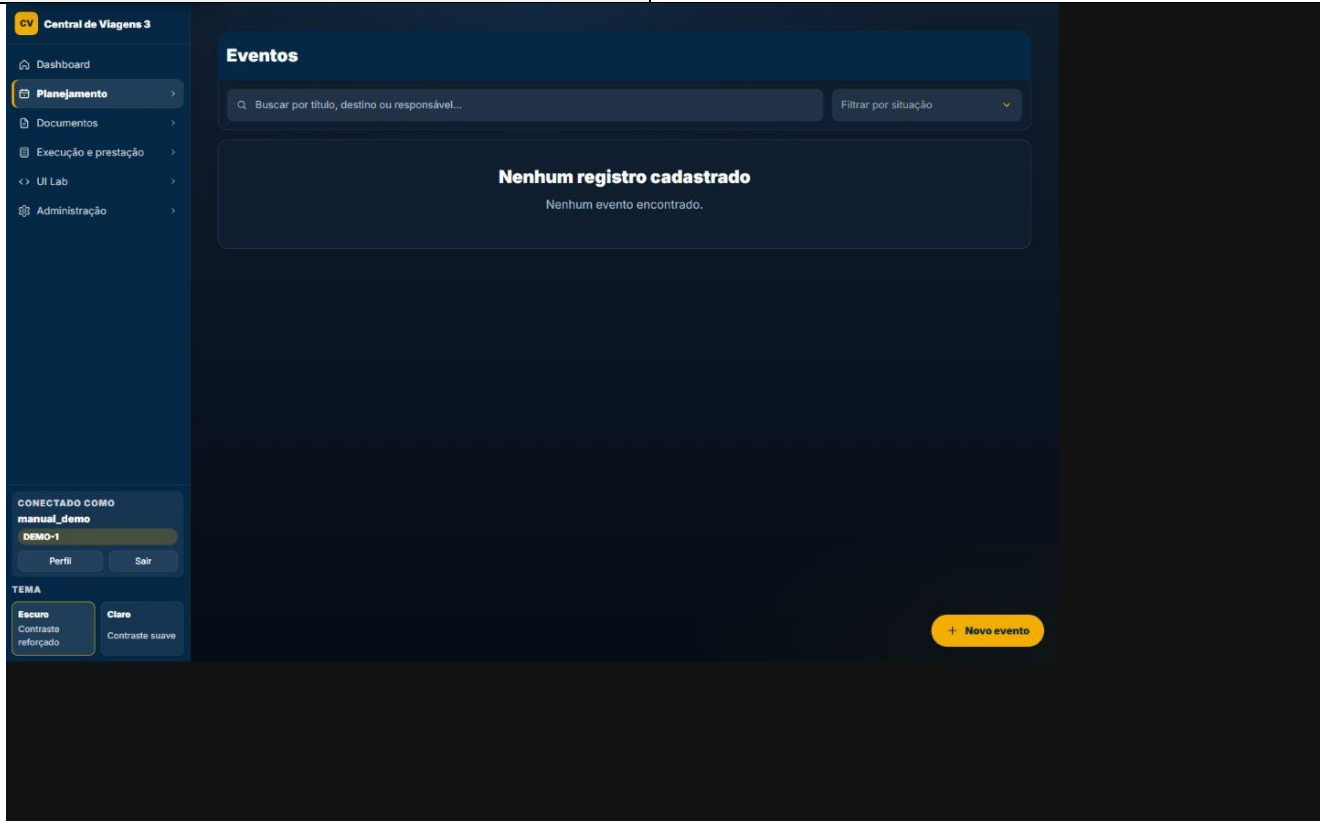

Mapa visual

121. 1 — Contexto: Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.
122. 2 — Filtros e ordenação: Use os controles para reduzir e organizar os resultados.
123. 3 — Registros: Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.
124. 4 — Ações: Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

Campos e ações

Título

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Descrição/objetivo

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Status

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Unidade responsável

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Responsável

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

UF do destino

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Cidade do destino

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Período do evento

Tipo: date range/hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Horário inicial/final

Tipo: time · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

URL da pasta no Drive

Tipo: URL · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. / origem · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Tipo do evento

Tipo: multiselect · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Modelo de motivo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Motivo

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Período do evento

Tipo: date range · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Destinos json

Tipo: hidden JSON · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Estado / Cidade do destino

Tipo: hidden + linhas autocomplete · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Ofícios já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Roteiros já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Planos de trabalho já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Ordens de serviço já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Termos de autorização já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-032 — Evento é criado → status padrão rascunho; vocabulário inclui em preparação, documentos gerados, em execução, finalizado e cancelado → estado é persistido no próprio evento.
- RN-033 — Período do evento tem início/fim → constraint exige fim não anterior ao início → período incoerente é rejeitado no banco.
- RN-034 — Identificação é salva → destinos extras JSON e vínculos selecionados são sincronizados no mesmo serviço → roteiro, termos, planos e ordens escolhidos passam a pertencer ao evento.

- RN-035 — Arquivo de solicitação não é PDF → serviço tenta conversão; PDFs são anexados ao evento → documento solicitado fica privado e associado ao evento.
- RN-036 — Evento recebe ofício/participantes e ainda não tem termo genérico adequado → garantir_termo_automatico cria/sincroniza termo automático → autorização pode ser derivada do evento.
- RN-037 — Evento é excluído → anexos próprios são removidos; roteiro ainda usado em outro contexto é desvinculado em vez de destruído → documentos privados não ficam órfãos e reutilização é preservada.

TELA-032 — Novo evento

Finalidade	Cadastrar um novo registro com validações de formato, obrigatoriedade e coerência de domínio.
Como chegar	Abra Eventos pelo menu e siga para `/eventos/novo/` — cria um rascunho e abre o formulário`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando ainda não existe um registro para o processo que será iniciado.
Relação	Organiza roteiros, ofícios, justificativas e planos de trabalho.

Mapa visual

125. 1 — Etapa e contexto: O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.
126. 2 — Campos principais: Preencha os dados visíveis e observe obrigatoriedades.
127. 3 — Dependências: Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.
128. 4 — Continuidade: Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

Campos e ações

Título

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Descrição/objetivo

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Status

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Unidade responsável

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Responsável

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

UF do destino

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Cidade do destino

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Período do evento

Tipo: date range/hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Horário inicial/final

Tipo: time · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

URL da pasta no Drive

Tipo: URL · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. / origem · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Tipo do evento

Tipo: multiselect · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Modelo de motivo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Motivo

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Período do evento

Tipo: date range · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Destinos json

Tipo: hidden JSON · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Estado / Cidade do destino

Tipo: hidden + linhas autocomplete · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Ofícios já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Roteiros já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Planos de trabalho já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Ordens de serviço já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Termos de autorização já existentes

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-032 — Evento é criado → status padrão rascunho; vocabulário inclui em preparação, documentos gerados, em execução, finalizado e cancelado → estado é persistido no próprio evento.
- RN-033 — Período do evento tem início/fim → constraint exige fim não anterior ao início → período incoerente é rejeitado no banco.
- RN-034 — Identificação é salva → destinos extras JSON e vínculos selecionados são sincronizados no mesmo serviço → roteiro, termos, planos e ordens escolhidos passam a pertencer ao evento.

- RN-035 — Arquivo de solicitação não é PDF → serviço tenta conversão; PDFs são anexados ao evento → documento solicitado fica privado e associado ao evento.
- RN-036 — Evento recebe ofício/participantes e ainda não tem termo genérico adequado → garantir_termo_automatico cria/sincroniza termo automático → autorização pode ser derivada do evento.
- RN-037 — Evento é excluído → anexos próprios são removidos; roteiro ainda usado em outro contexto é desvinculado em vez de destruído → documentos privados não ficam órfãos e reutilização é preservada.

Roteiros e diárias

OBJECTIVE: Representar o deslocamento e calcular os componentes de diárias a partir dos trechos.

FUNCTIONS: Trechos, datas, horários, cidades, distâncias, pernoites e cálculo.

INPUTS: Origem, destino, saída, chegada e parâmetros de diária.

OUTPUTS: Roteiro ordenado e valores calculados para documentos e pagamentos.

RELATIONS: É reutilizado por ofícios, planos, ordens e prestação de contas.

TELA-033 — Editar roteiros

Finalidade	Revisar e atualizar dados existentes, preservando vínculos e regras de autorização.
Como chegar	Abra Roteiros e diárias pelo menu e siga para `/roteiros/1/editar/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use para corrigir ou complementar um registro já existente, dentro das permissões da área.
Relação	É reutilizado por ofícios, planos, ordens e prestação de contas.

Tipo: Cidade deve pertencer ao estado; Roteiro.origem_cidade. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

datetime-local, N

Tipo: Aceita datetime/data nos formatos do form; Roteiro.saida_dt. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

datetime-local, N

Tipo: Roteiro.retorno_saida_dt; a tela atual usa controles de retorno mais granulares descritos abaixo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

textarea, N

Tipo: strip().upper(); Roteiro.observacoes. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

decimal >=0, N

Tipo: Se preenchida · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

inteiro >=0, N

Tipo: Mesma condição; campo homônimo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

textarea, C

Tipo: Obrigatória quando distância ou duração manual existe; campo homônimo. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Label/controle

Tipo: Req. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Usar roteiro salvo / Roteiro próprio

Tipo: radio oculto + toggle · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. As opções ou dados relacionados são consultados pelo sistema.

Roteiro salvo

Tipo: hidden + related search · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior.

Estado/Cidade

Tipo: autocomplete R · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Com/Sem bate-volta diário

Tipo: state toggle/hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Período do bate-volta

Tipo: date range · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Saída da ida/volta

Tipo: hora mascarada · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tempo da ida/volta

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Datas/horas do trecho

Tipo: date/time R · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Métricas do trecho

Tipo: hidden R · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Data/Hora de saída

Tipo: date + hora · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Data/Hora de chegada

Tipo: date + hora · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tempo de viagem

Tipo: hidden + HH:MM · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tempo adicional

Tipo: hidden + stepper · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Métricas

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Autosave obj id

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Quantidade servidores

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Resultado

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. As opções ou dados relacionados são consultados pelo sistema. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Resultado da rota


Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Regras aplicáveis

- RN-041 — Roteiro é criado → status documental começa RASCUNHO e pode chegar a FINALIZADO; origem pode ser EVENTO ou AVULSO → roteiro existe independentemente de documento.
- RN-042 — Cálculo de rota evolui → estados são pendente, calculada, manual, erro e desatualizada; fonte é OpenRouteService, manual ou cache → status da rota é separado do status do roteiro.
- RN-043 — Trechos são persistidos → tipo é IDA ou RETORNO; ordem é única por roteiro/tipo e período deve ser ordenado → sequência documental determinística.
- RN-044 — Trechos mudam → datas agregadas do roteiro são recalculadas a partir da coleção → período principal acompanha a rota salva.
- RN-045 — Destino é classificado → Brasília/DF recebe BRASILIA; capital conhecida recebe CAPITAL; vazio ou demais recebe INTERIOR → faixa tarifária determinada.
- RN-046 — Base geográfica possui capitais → ela prevalece; UFs ausentes usam mapa de segurança → banco recém-criado não transforma capitais em interior.

TELA-034 — Lista de roteiros

Finalidade	Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.
Como chegar	Abra Roteiros e diárias pelo menu e siga para `/roteiros/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.
Relação	É reutilizado por ofícios, planos, ordens e prestação de contas.

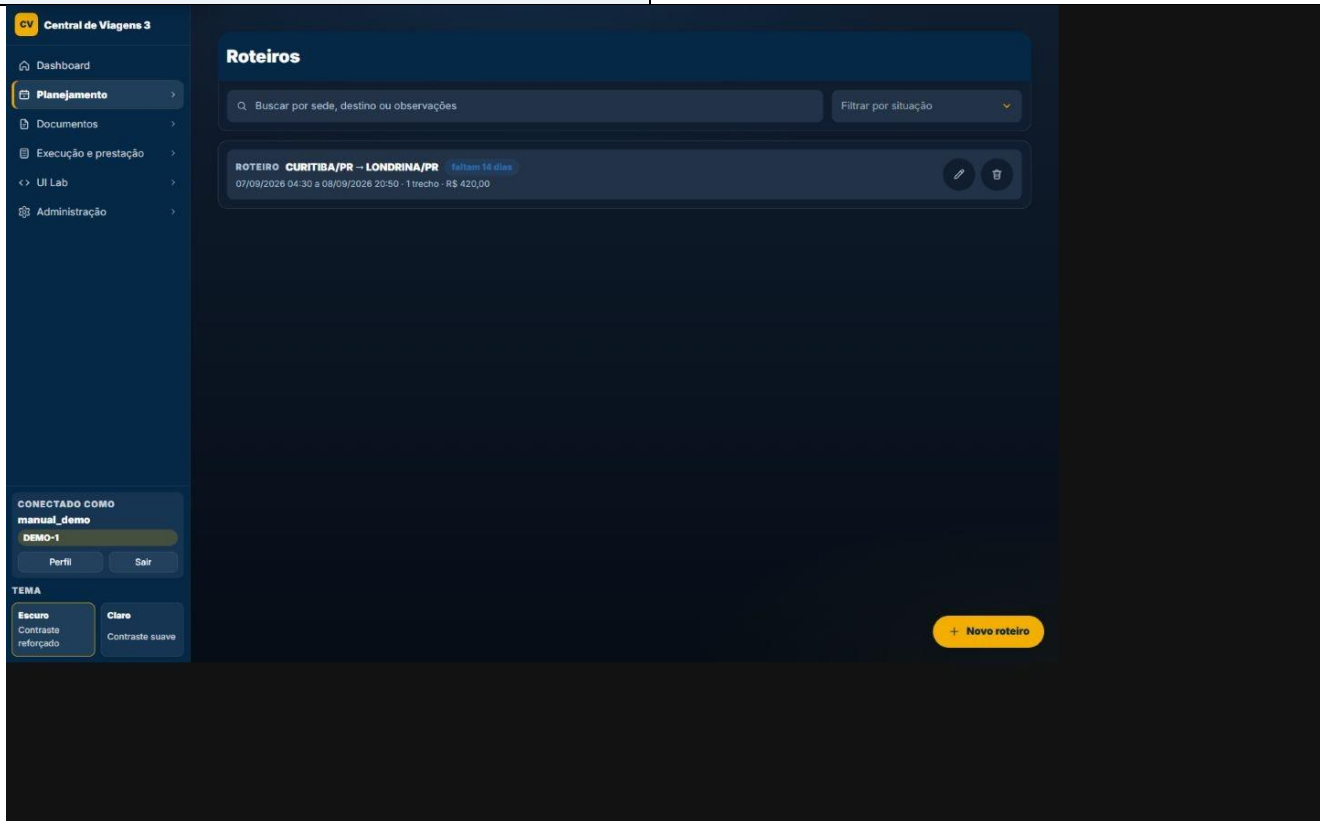

Mapa visual

133. 1 — Contexto: Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.
134. 2 — Filtros e ordenação: Use os controles para reduzir e organizar os resultados.
135. 3 — Registros: Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.
136. 4 — Ações: Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

Campos e ações

Tipo / Req.

Tipo: Validação/persistência · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

autocomplete, N

Tipo: Deve corresponder à cidade; Roteiro.origem_estado. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

autocomplete dependente, N

Tipo: Cidade deve pertencer ao estado; Roteiro.origem_cidade. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

datetime-local, N

Tipo: Aceita datetime/data nos formatos do form; Roteiro.saida_dt. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

datetime-local, N

Tipo: Roteiro.retorno_saida_dt; a tela atual usa controles de retorno mais granulares descritos abaixo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

textarea, N

Tipo: strip().upper(); Roteiro.observacoes. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

decimal >=0, N

Tipo: Se preenchida · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

inteiro >=0, N

Tipo: Mesma condição; campo homônimo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

textarea, C

Tipo: Obrigatória quando distância ou duração manual existe; campo homônimo. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Label/controle

Tipo: Req. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Usar roteiro salvo / Roteiro próprio

Tipo: radio oculto + toggle · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. As opções ou dados relacionados são consultados pelo sistema.

Roteiro salvo

Tipo: hidden + related search · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior.

Estado/Cidade

Tipo: autocomplete R · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Com/Sem bate-volta diário

Tipo: state toggle/hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Período do bate-volta

Tipo: date range · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Saída da ida/volta

Tipo: hora mascarada · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tempo da ida/volta

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Datas/horas do trecho

Tipo: date/time R · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Métricas do trecho

Tipo: hidden R · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Data/Hora de saída

Tipo: date + hora · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Data/Hora de chegada

Tipo: date + hora · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tempo de viagem

Tipo: hidden + HH:MM · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tempo adicional

Tipo: hidden + stepper · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Métricas

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Autosave obj id

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Quantidade servidores

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Resultado

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. As opções ou dados relacionados são consultados pelo sistema. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Resultado da rota


Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Regras aplicáveis

- RN-041 — Roteiro é criado → status documental começa RASCUNHO e pode chegar a FINALIZADO; origem pode ser EVENTO ou AVULSO → roteiro existe independentemente de documento.
- RN-042 — Cálculo de rota evolui → estados são pendente, calculada, manual, erro e desatualizada; fonte é OpenRouteService, manual ou cache → status da rota é separado do status do roteiro.
- RN-043 — Trechos são persistidos → tipo é IDA ou RETORNO; ordem é única por roteiro/tipo e período deve ser ordenado → sequência documental determinística.
- RN-044 — Trechos mudam → datas agregadas do roteiro são recalculadas a partir da coleção → período principal acompanha a rota salva.
- RN-045 — Destino é classificado → Brasília/DF recebe BRASILIA; capital conhecida recebe CAPITAL; vazio ou demais recebe INTERIOR → faixa tarifária determinada.
- RN-046 — Base geográfica possui capitais → ela prevalece; UFs ausentes usam mapa de segurança → banco recém-criado não transforma capitais em interior.

TELA-035 — Novo roteiros

Finalidade	Cadastrar um novo registro com validações de formato, obrigatoriedade e coerência de domínio.
Como chegar	Abra Roteiros e diárias pelo menu e siga para <code>/roteiros/novo/`</code> ; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando ainda não existe um registro para o processo que será iniciado.
Relação	É reutilizado por ofícios, planos, ordens e prestação de contas.

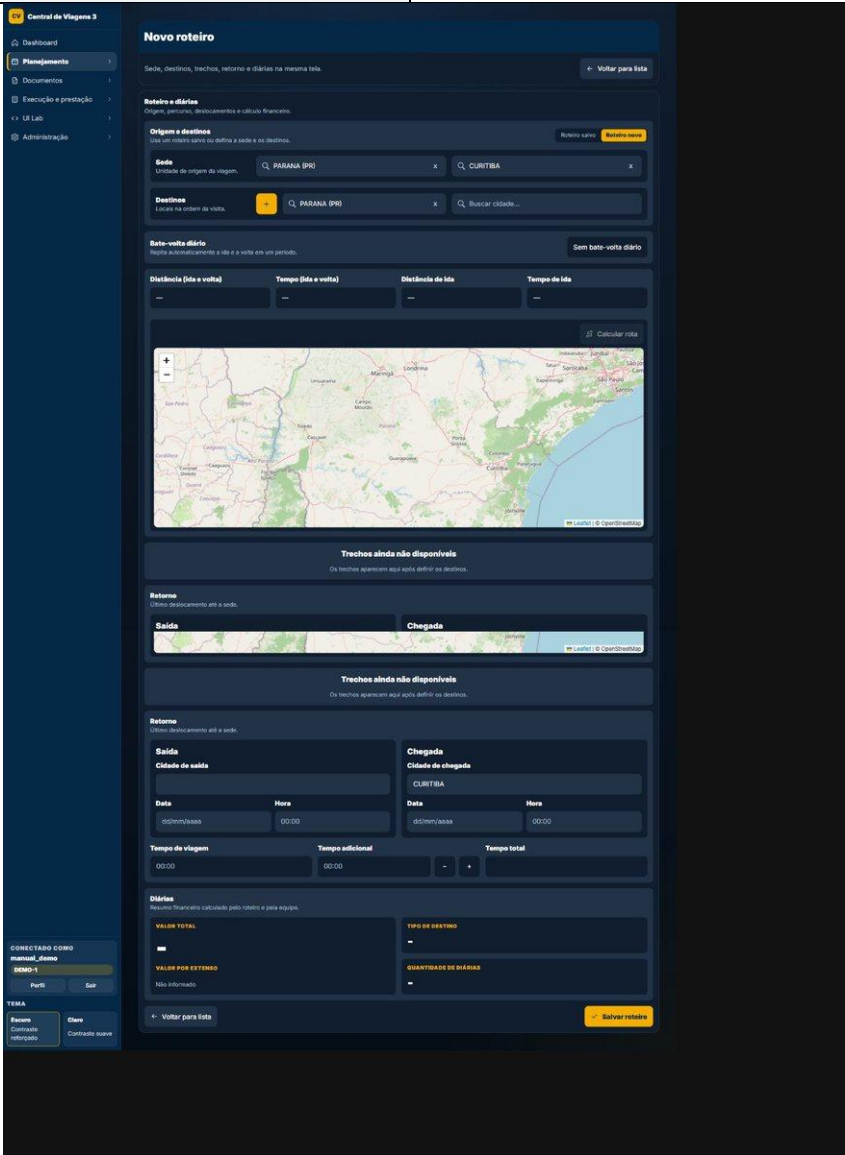

Mapa visual

- 137. 1 — Etapa e contexto: O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.
- 138. 2 — Campos principais: Preencha os dados visíveis e observe obrigatoriedades.
- 139. 3 — Dependências: Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.
- 140. 4 — Continuidade: Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

Campos e ações

Tipo / Req.

Tipo: Validação/persistência · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

autocomplete, N

Tipo: Deve corresponder à cidade; Roteiro.origem_estado. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

autocomplete dependente, N

Tipo: Cidade deve pertencer ao estado; Roteiro.origem_cidade. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

datetime-local, N

Tipo: Aceita datetime/data nos formatos do form; Roteiro.saida_dt. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

datetime-local, N

Tipo: Roteiro.retorno_saida_dt; a tela atual usa controles de retorno mais granulares descritos abaixo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

textarea, N

Tipo: strip().upper(); Roteiro.observacoes. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

decimal >=0, N

Tipo: Se preenchida · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

inteiro >=0, N

Tipo: Mesma condição; campo homônimo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

textarea, C

Tipo: Obrigatória quando distância ou duração manual existe; campo homônimo. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Label/controle

Tipo: Req. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Usar roteiro salvo / Roteiro próprio

Tipo: radio oculto + toggle · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. As opções ou dados relacionados são consultados pelo sistema.

Roteiro salvo

Tipo: hidden + related search · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior.

Estado/Cidade

Tipo: autocomplete R · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Com/Sem bate-volta diário

Tipo: state toggle/hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Período do bate-volta

Tipo: date range · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Saída da ida/volta

Tipo: hora mascarada · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tempo da ida/volta

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Datas/horas do trecho

Tipo: date/time R · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Métricas do trecho

Tipo: hidden R · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Data/Hora de saída

Tipo: date + hora · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Data/Hora de chegada

Tipo: date + hora · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tempo de viagem

Tipo: hidden + HH:MM · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tempo adicional

Tipo: hidden + stepper · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Métricas

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Autosave obj id

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Quantidade servidores

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Resultado

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. As opções ou dados relacionados são consultados pelo sistema. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Resultado da rota

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Regras aplicáveis

- RN-041 — Roteiro é criado → status documental começa RASCUNHO e pode chegar a FINALIZADO; origem pode ser EVENTO ou AVULSO → roteiro existe independentemente de documento.
- RN-042 — Cálculo de rota evolui → estados são pendente, calculada, manual, erro e desatualizada; fonte é OpenRouteService, manual ou cache → status da rota é separado do status do roteiro.
- RN-043 — Trechos são persistidos → tipo é IDA ou RETORNO; ordem é única por roteiro/tipo e período deve ser ordenado → sequência documental determinística.
- RN-044 — Trechos mudam → datas agregadas do roteiro são recalculadas a partir da coleção → período principal acompanha a rota salva.
- RN-045 — Destino é classificado → Brasília/DF recebe BRASILIA; capital conhecida recebe CAPITAL; vazio ou demais recebe INTERIOR → faixa tarifária determinada.
- RN-046 — Base geográfica possui capitais → ela prevalece; UFs ausentes usam mapa de segurança → banco recém-criado não transforma capitais em interior.

Ofícios

OBJECTIVE: Formalizar a solicitação de viagem, seus viajantes, transporte, justificativa e documentos.

FUNCTIONS: Wizard, numeração, custeio, equipe, transporte, roteiro, justificativa e geração documental.

INPUTS: Protocolo, período, viajantes, finalidade, transporte, trechos e textos formais.

OUTPUTS: Cadastro do ofício, documentos e base para termos e prestação.

RELATIONS: Consome cadastros e roteiros; origina termos, documentos e prestação.

TELA-036 — Ofício — custeio por outra instituição

Finalidade	Executar a etapa operacional de ofícios indicada pelo título, com feedback de validação e estado.
Como chegar	Abra Ofícios pelo menu e siga para `/oficios/1/dados-viajantes/` — após escolher custeio por outra instituição`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Consome cadastros e roteiros; origina termos, documentos e prestação.

Mapa visual

141. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
142. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
143. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
144. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Nº do Ofício

Tipo: número · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Protocolo

Tipo: texto máscara · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Custeio

Tipo: select · Preenchimento: Opções predefinidas · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome da Instituição

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Modelo de motivo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Descrição

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Servidores

Tipo: autocomplete multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Servidores termo autorizacao

Tipo: multiselect oculto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Servidores termo autorizacao present

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Viatura

Tipo: autocomplete single · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Transporte embed=1

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tipo / Req. / origem

Tipo: Dependências · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

search/autocomplete, N, remoto/manual

Tipo: Busca placa/unidade/combustível/tipo. Seleção do BD preenche id · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden FK, N

Tipo: Oficio.viatura; preenchido por resultado. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden, N

Tipo: Normaliza placa; se não há viatura e houver valor · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, N

Tipo: Preenchido/readonly visualmente quando cadastro escolhido; Oficio.transporte_modelo_manual. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, BD

Tipo: Catálogo da área; Oficio.transporte_combustivel_manual. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, fixo

Tipo: Default descaracterizada; Oficio.transporte_tipo_manual. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select Sim/Não, N

Tipo: Default Sim; coage booleano; Oficio.porte_transporte_armas. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden/toggle, C

Tipo: SERVIDOR ou MANUAL; controla qual painel aparece e limpa a alternativa; Oficio.motorista_mod. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

autocomplete single, C, BD

Tipo: Desabilitado no modo manual; se membro da equipe · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, C

Tipo: Visível no modo manual; ao usar servidor é limpo; Oficio.motorista_manual_nome. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

document number/hidden, C

Tipo: Formata número/ano · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto máscara, C


Tipo: Normaliza protocolo; campo homônimo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-059 — Ofício é criado → status padrão RASCUNHO, data local automática e número/ano reservados → rascunho já ocupa numeração.
- RN-060 — Numeração automática é pedida → menor lacuna liberada por exclusão é usada; sem lacuna, maior número + 1 → saltos nunca usados manualmente não viram sugestão.
- RN-061 — Duas reservas concorrentes colidem → serviço usa até 3 tentativas/savepoint e recalcula → IntegrityError de disputa não derruba imediatamente a transação externa.
- RN-062 — Número/ano preenchidos repetem a mesma área → constraint rejeita; áreas distintas têm sequências independentes → unicidade territorial anual.
- RN-063 — Ofício numerado é excluído → número vira OficioNumeroLacuna; edição, cancelamento ou retificação não liberam o anterior → reaproveitamento só nasce de exclusão.
- RN-064 — Etapa de dados é salva como rascunho ou continuar → modelo de motivo pode preencher texto e serviço avalia completude → status automático RASCUNHO/GERADO conforme ação e campos.

TELA-037 — Cadastro de ofício

Finalidade	Executar a etapa operacional de ofícios indicada pelo título, com feedback de validação e estado.
Como chegar	Abra Ofícios pelo menu e siga para `/oficios/1/dados-viajantes/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Consome cadastros e roteiros; origina termos, documentos e prestação.

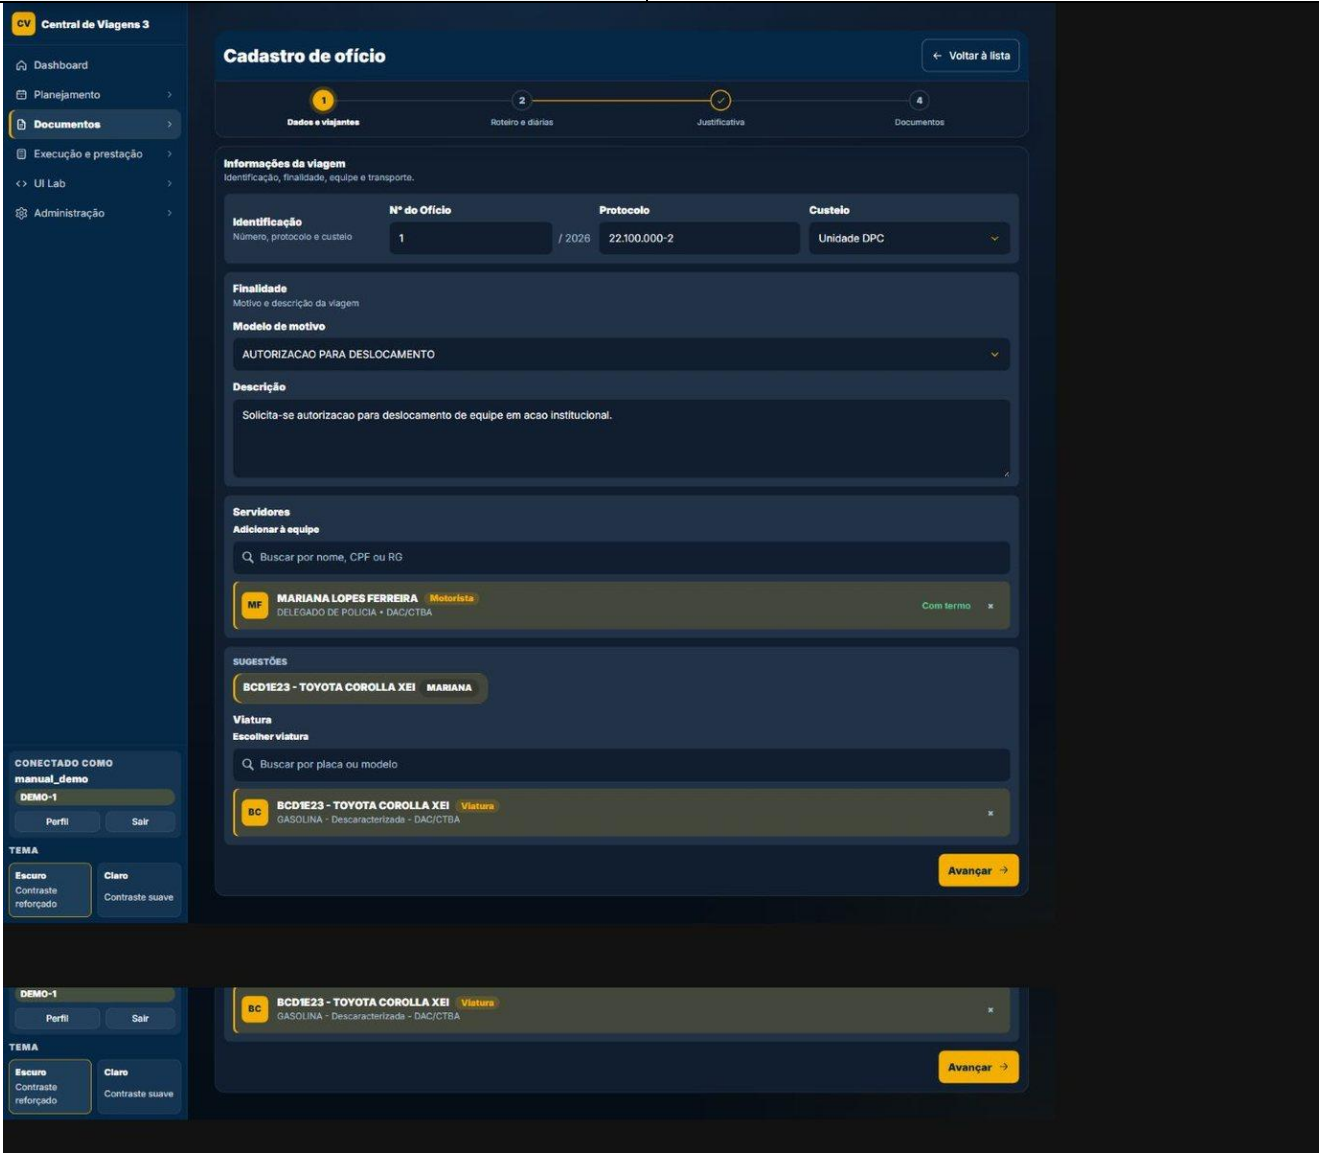

Mapa visual

- 145. 1 — Etapa e contexto: O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.
- 146. 2 — Campos principais: Preencha os dados visíveis e observe obrigatoriedades.
- 147. 3 — Dependências: Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.
- 148. 4 — Continuidade: Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

Campos e ações

Nº do Ofício

Tipo: número · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Protocolo

Tipo: texto máscara · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Custeio

Tipo: select · Preenchimento: Opções predefinidas · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome da Instituição

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Modelo de motivo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Descrição

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Servidores

Tipo: autocomplete multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Servidores termo autorizacao

Tipo: multiselect oculto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Servidores termo autorizacao present

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Viatura

Tipo: autocomplete single · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Transporte embed=1

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tipo / Req. / origem

Tipo: Dependências · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

search/autocomplete, N, remoto/manual

Tipo: Busca placa/unidade/combustível/tipo. Seleção do BD preenche id · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden FK, N

Tipo: Oficio.viatura; preenchido por resultado. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden, N

Tipo: Normaliza placa; se não há viatura e houver valor · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, N

Tipo: Preenchido/readonly visualmente quando cadastro escolhido; Oficio.transporte_modelo_manual. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, BD

Tipo: Catálogo da área; Oficio.transporte_combustivel_manual. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, fixo

Tipo: Default descaracterizada; Oficio.transporte_tipo_manual. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select Sim/Não, N

Tipo: Default Sim; coage booleano; Oficio.porte_transporte_armas. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden/toggle, C

Tipo: SERVIDOR ou MANUAL; controla qual painel aparece e limpa a alternativa; Oficio.motorista_mod. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

autocomplete single, C, BD

Tipo: Desabilitado no modo manual; se membro da equipe · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, C

Tipo: Visível no modo manual; ao usar servidor é limpo; Oficio.motorista_manual_nome. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

document number/hidden, C

Tipo: Formata número/ano · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto máscara, C

Tipo: Normaliza protocolo; campo homônimo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-059 — Ofício é criado → status padrão RASCUNHO, data local automática e número/ano reservados → rascunho já ocupa numeração.
- RN-060 — Numeração automática é pedida → menor lacuna liberada por exclusão é usada; sem lacuna, maior número + 1 → saltos nunca usados manualmente não viram sugestão.
- RN-061 — Duas reservas concorrentes colidem → serviço usa até 3 tentativas/savepoint e recalcula → IntegrityError de disputa não derruba imediatamente a transação externa.
- RN-062 — Número/ano preenchidos repetem a mesma área → constraint rejeita; áreas distintas têm sequências independentes → unicidade territorial anual.
- RN-063 — Ofício numerado é excluído → número vira OficioNumeroLacuna; edição, cancelamento ou retificação não liberam o anterior → reaproveitamento só nasce de exclusão.
- RN-064 — Etapa de dados é salva como rascunho ou continuar → modelo de motivo pode preencher texto e serviço avalia completude → status automático RASCUNHO/GERADO conforme ação e campos.

TELA-038 — Edição de ofício

Finalidade	Revisar e atualizar dados existentes, preservando vínculos e regras de autorização.
Como chegar	Abra Ofícios pelo menu e siga para `/oficios/1/dados-viajantes/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Consome cadastros e roteiros; origina termos, documentos e prestação.

Central de Viagens 3

Dashboard
Planejamento
Documentos
Execução e prestação
UI Lab
Administração

CONECTADO COMO
manual_demo
DEMO-1
Perfil Sair

TEMA
Escuro Contraste reforçado
Claro Contraste suave

Cadastro de ofício ← Voltar à lista

1 Dados e viajantes 2 Roteiro e diários 3 Justificativa 4 Documentos

Informações da viagem
Identificação, finalidade, equipe e transporte.

Identificação
Número, protocolo e custeio
1 / 2026 22.100.000-2 Unidade DPC

Finalidade
Motivo e descrição da viagem
Modelo de motivo
AUTORIZACAO PARA DESLOCAMENTO
Descrição
Solicita-se autorizacao para deslocamento de equipe em acao institucional.

Servidores
Adicionar à equipe
Q: Buscar por nome, CPF ou RG
MARIANA LOPES FERREIRA Motorista
DELEGADO DE POLICIA - DAC/CTBA Com termo

SUGESTÕES
BCD1E23 - TOYOTA COROLLA XEI MARIANA

Viatura
Escolher viatura
Q: Buscar por placa ou modelo
BCD1E23 - TOYOTA COROLLA XEI Viatura
GASOLINA - Descaracterizada - DAC/CTBA

Avançar →

DEMO-1
Perfil Sair

TEMA
Escuro Contraste reforçado
Claro Contraste suave

BCD1E23 - TOYOTA COROLLA XEI Viatura
GASOLINA - Descaracterizada - DAC/CTBA

Avançar →

Mapa visual

149. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
150. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
151. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
152. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Nº do Ofício

Tipo: número · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Protocolo

Tipo: texto máscara · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Custeio

Tipo: select · Preenchimento: Opções predefinidas · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome da Instituição

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Modelo de motivo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Descrição

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Servidores

Tipo: autocomplete multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Servidores termo autorizacao

Tipo: multiselect oculto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Servidores termo autorizacao present

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Viatura

Tipo: autocomplete single · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Transporte embed=1

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tipo / Req. / origem

Tipo: Dependências · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

search/autocomplete, N, remoto/manual

Tipo: Busca placa/unidade/combustível/tipo. Seleção do BD preenche id · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden FK, N

Tipo: Oficio.viatura; preenchido por resultado. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden, N

Tipo: Normaliza placa; se não há viatura e houver valor · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, N

Tipo: Preenchido/readonly visualmente quando cadastro escolhido; Oficio.transporte_modelo_manual. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, BD

Tipo: Catálogo da área; Oficio.transporte_combustivel_manual. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, fixo

Tipo: Default descaracterizada; Oficio.transporte_tipo_manual. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select Sim/Não, N

Tipo: Default Sim; coage booleano; Oficio.porte_transporte_armas. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden/toggle, C

Tipo: SERVIDOR ou MANUAL; controla qual painel aparece e limpa a alternativa; Oficio.motorista_mod. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

autocomplete single, C, BD

Tipo: Desabilitado no modo manual; se membro da equipe · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, C

Tipo: Visível no modo manual; ao usar servidor é limpo; Oficio.motorista_manual_nome. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

document number/hidden, C

Tipo: Formata número/ano · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto máscara, C


Tipo: Normaliza protocolo; campo homônimo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-059 — Ofício é criado → status padrão RASCUNHO, data local automática e número/ano reservados → rascunho já ocupa numeração.
- RN-060 — Numeração automática é pedida → menor lacuna liberada por exclusão é usada; sem lacuna, maior número + 1 → saltos nunca usados manualmente não viram sugestão.
- RN-061 — Duas reservas concorrentes colidem → serviço usa até 3 tentativas/savepoint e recalcula → IntegrityError de disputa não derruba imediatamente a transação externa.
- RN-062 — Número/ano preenchidos repetem a mesma área → constraint rejeita; áreas distintas têm sequências independentes → unicidade territorial anual.
- RN-063 — Ofício numerado é excluído → número vira OficioNumeroLacuna; edição, cancelamento ou retificação não liberam o anterior → reaproveitamento só nasce de exclusão.
- RN-064 — Etapa de dados é salva como rascunho ou continuar → modelo de motivo pode preencher texto e serviço avalia completude → status automático RASCUNHO/GERADO conforme ação e campos.

TELA-039 — Lista de ofícios

Finalidade	Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.
Como chegar	Abra Ofícios pelo menu e siga para `/oficios/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.
Relação	Consome cadastros e roteiros; origina termos, documentos e prestação.

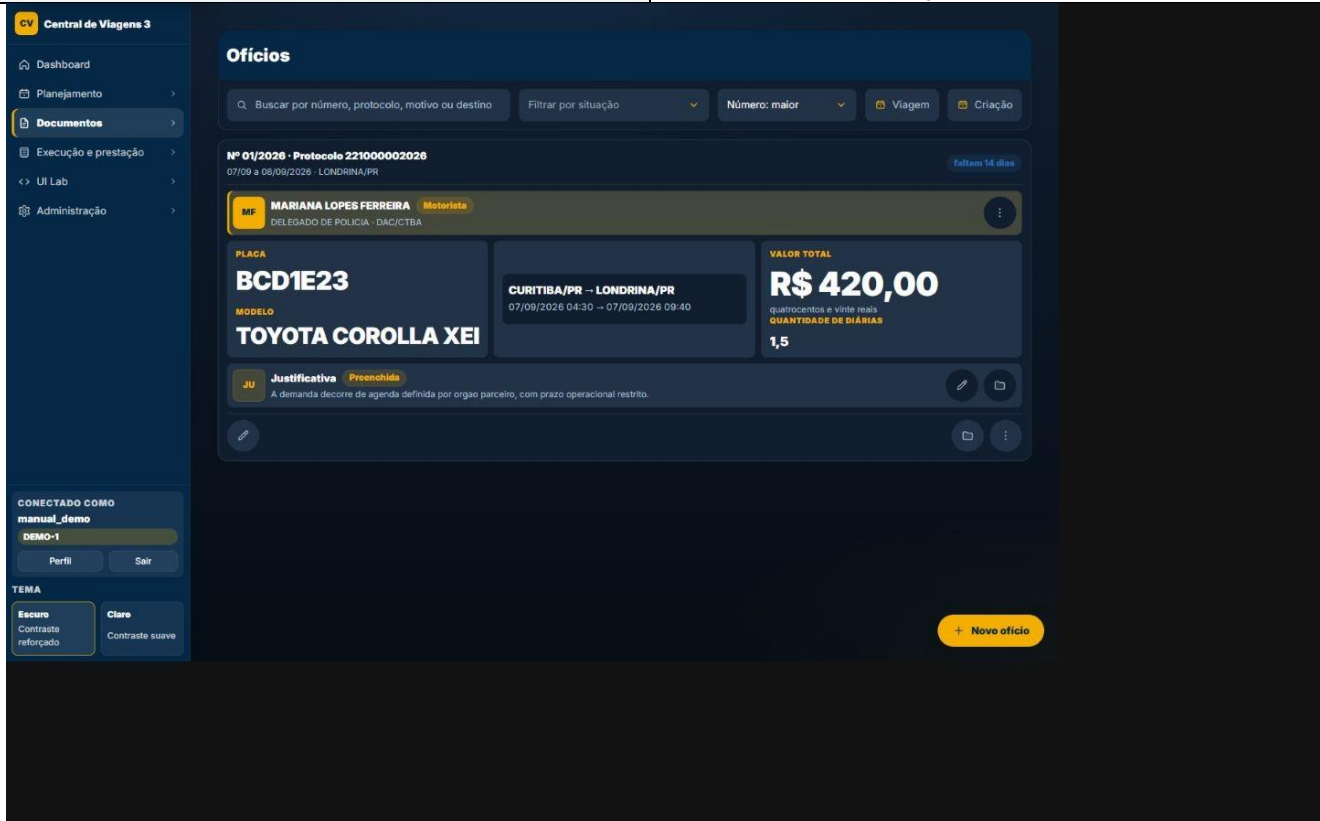

Mapa visual

153. 1 — Contexto: Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.
154. 2 — Filtros e ordenação: Use os controles para reduzir e organizar os resultados.
155. 3 — Registros: Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.
156. 4 — Ações: Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

Campos e ações

aba, sort, viagem de/até, criação de/até

Tipo: search_clear_url · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

aba/status

Tipo: sim · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

aba/status

Tipo: sim · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

aba

Tipo: sim · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

aba, sort, viagem de/até

Tipo: sim · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

aba, sort, viagem de/até

Tipo: sim · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

aba

Tipo: sim · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

status

Tipo: sim · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

cargo

Tipo: sim · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

unidade ou combustível

Tipo: sim · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

em Usuários/Áreas, toggle administrativo; modelos RT, aba de tópico

Tipo: conforme busca · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-059 — Ofício é criado → status padrão RASCUNHO, data local automática e número/ano reservados → rascunho já ocupa numeração.
- RN-060 — Numeração automática é pedida → menor lacuna liberada por exclusão é usada; sem lacuna, maior número + 1 → saltos nunca usados manualmente não viram sugestão.
- RN-061 — Duas reservas concorrentes colidem → serviço usa até 3 tentativas/savepoint e recalcula → IntegrityError de disputa não derruba imediatamente a transação externa.
- RN-062 — Número/ano preenchidos repetem a mesma área → constraint rejeita; áreas distintas têm sequências independentes → unicidade territorial anual.

- RN-063 — Ofício numerado é excluído → número vira OficioNumeroLacuna; edição, cancelamento ou retificação não liberam o anterior → reaproveitamento só nasce de exclusão.
- RN-064 — Etapa de dados é salva como rascunho ou continuar → modelo de motivo pode preencher texto e serviço avalia completude → status automático RASCUNHO/GERADO conforme ação e campos.

TELA-040 — Lista de ofícios — tema claro

Finalidade	Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.
Como chegar	Abra Ofícios pelo menu e siga para `/oficios/` — após selecionar o tema Claro`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.
Relação	Consome cadastros e roteiros; origina termos, documentos e prestação.

Mapa visual

157. 1 — Contexto: Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.
158. 2 — Filtros e ordenação: Use os controles para reduzir e organizar os resultados.
159. 3 — Registros: Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.
160. 4 — Ações: Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

Campos e ações

aba, sort, viagem de/até, criação de/até

Tipo: search_clear_url · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

aba/status

Tipo: sim · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

aba/status

Tipo: sim · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

aba

Tipo: sim · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

aba, sort, viagem de/até

Tipo: sim · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

aba, sort, viagem de/até

Tipo: sim · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

aba

Tipo: sim · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

status

Tipo: sim · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

cargo

Tipo: sim · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

unidade ou combustível

Tipo: sim · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

em Usuários/Áreas, toggle administrativo; modelos RT, aba de tópico

Tipo: conforme busca · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.


Regras aplicáveis

- RN-059 — Ofício é criado → status padrão RASCUNHO, data local automática e número/ano reservados → rascunho já ocupa numeração.
- RN-060 — Numeração automática é pedida → menor lacuna liberada por exclusão é usada; sem lacuna, maior número + 1 → saltos nunca usados manualmente não viram sugestão.
- RN-061 — Duas reservas concorrentes colidem → serviço usa até 3 tentativas/savepoint e recalcula → IntegrityError de disputa não derruba imediatamente a transação externa.
- RN-062 — Número/ano preenchidos repetem a mesma área → constraint rejeita; áreas distintas têm sequências independentes → unicidade territorial anual.

- RN-063 — Ofício numerado é excluído → número vira OficioNumeroLacuna; edição, cancelamento ou retificação não liberam o anterior → reaproveitamento só nasce de exclusão.
- RN-064 — Etapa de dados é salva como rascunho ou continuar → modelo de motivo pode preencher texto e serviço avalia completude → status automático RASCUNHO/GERADO conforme ação e campos.

TELA-041 — Editar ofícios

Finalidade	Revisar e atualizar dados existentes, preservando vínculos e regras de autorização.
Como chegar	Abra Ofícios pelo menu e siga para `/oficios/modelos-motivo/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use para corrigir ou complementar um registro já existente, dentro das permissões da área.
Relação	Consome cadastros e roteiros; origina termos, documentos e prestação.

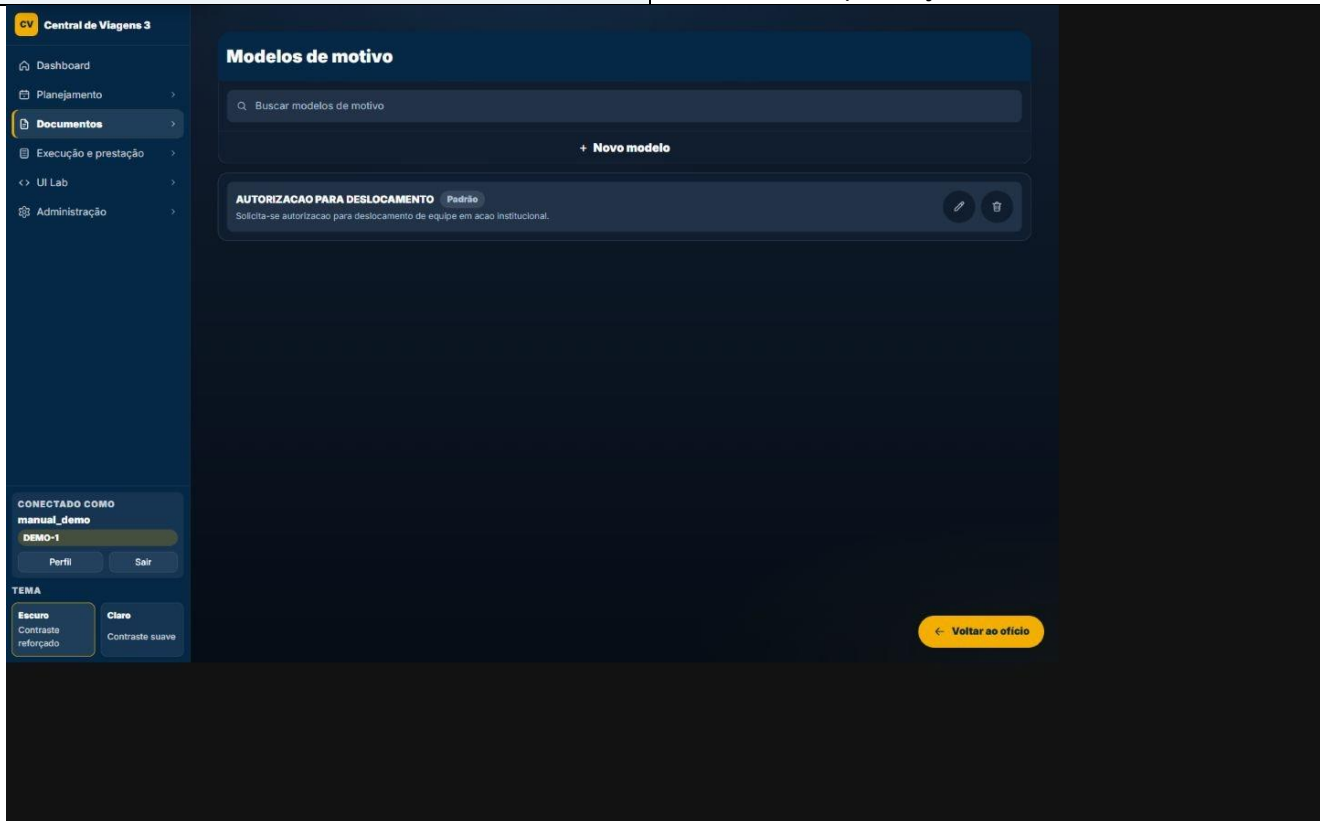

Mapa visual

161. 1 — Etapa e contexto: O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.
162. 2 — Campos principais: Preencha os dados visíveis e observe obrigatoriedades.
163. 3 — Dependências: Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.
164. 4 — Continuidade: Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

Campos e ações

Contexto da página

Tipo: Seção · Preenchimento: Automático · Obrigatório: —. Mostra módulo, registro e etapa atual.

Dados principais

Tipo: Seção · Preenchimento: Manual e banco · Obrigatório: Conforme o fluxo. Reúne os valores necessários para a etapa.

Mensagens e estado

Tipo: Feedback · Preenchimento: Automático · Obrigatório: —. Indicam pendências, validações e resultado das ações.

Salvar, avançar ou voltar


Tipo: Ações · Preenchimento: Conforme permissão · Obrigatório: —. Persistem dados ou movimentam o usuário no fluxo.

Regras aplicáveis

- RN-059 — Ofício é criado → status padrão RASCUNHO, data local automática e número/ano reservados → rascunho já ocupa numeração.
- RN-060 — Numeração automática é pedida → menor lacuna liberada por exclusão é usada; sem lacuna, maior número + 1 → saltos nunca usados manualmente não viram sugestão.
- RN-061 — Duas reservas concorrentes colidem → serviço usa até 3 tentativas/savepoint e recalcula → IntegrityError de disputa não derruba imediatamente a transação externa.
- RN-062 — Número/ano preenchidos repetem a mesma área → constraint rejeita; áreas distintas têm sequências independentes → unicidade territorial anual.
- RN-063 — Ofício numerado é excluído → número vira OficioNumeroLacuna; edição, cancelamento ou retificação não liberam o anterior → reaproveitamento só nasce de exclusão.
- RN-064 — Etapa de dados é salva como rascunho ou continuar → modelo de motivo pode preencher texto e serviço avalia completude → status automático RASCUNHO/GERADO conforme ação e campos.

TELA-042 — Lista de ofícios

Finalidade	Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.
Como chegar	Abra Ofícios pelo menu e siga para `/oficios/modelos-motivo/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.
Relação	Consome cadastros e roteiros; origina termos, documentos e prestação.

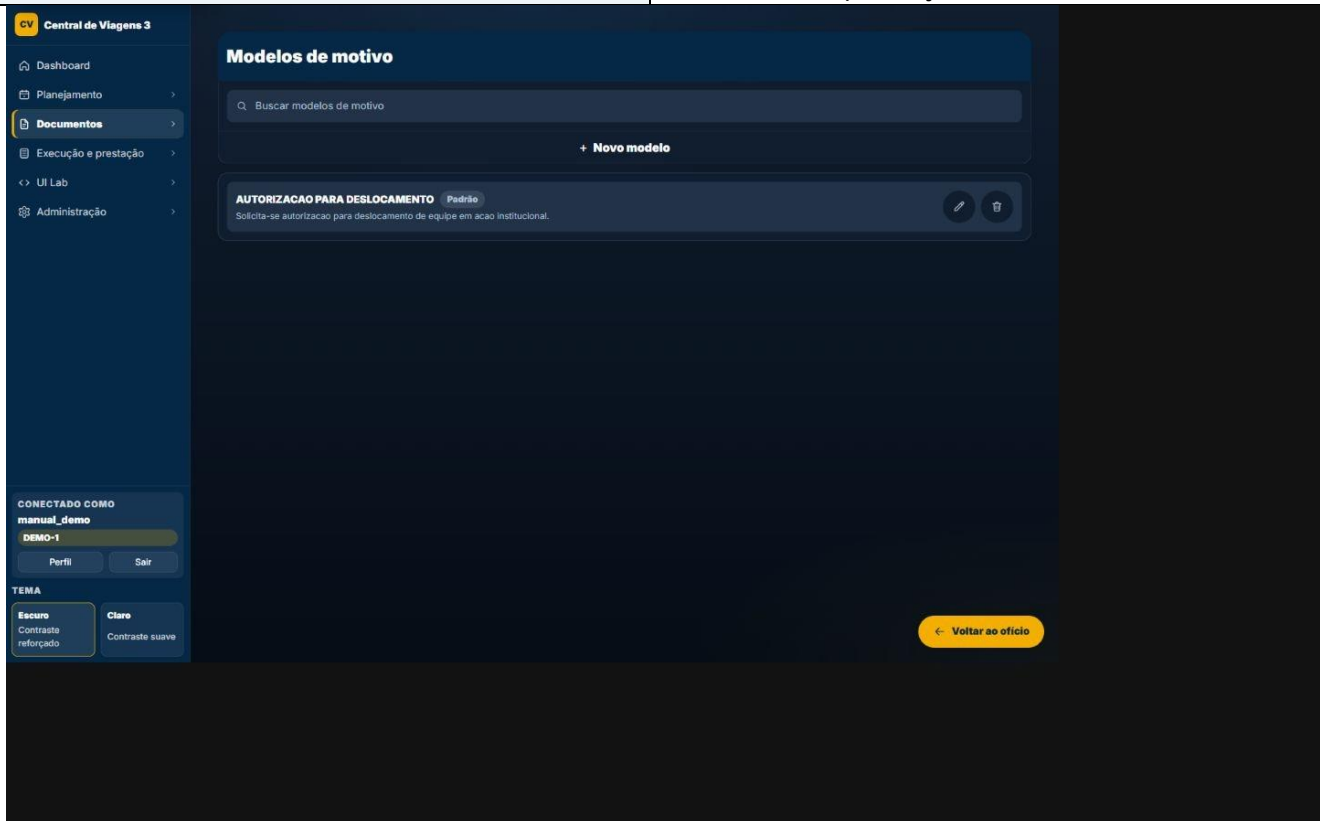

Mapa visual

165. 1 — Contexto: Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.
166. 2 — Filtros e ordenação: Use os controles para reduzir e organizar os resultados.
167. 3 — Registros: Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.
168. 4 — Ações: Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

Campos e ações

Busca e filtros

Tipo: Controle · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Não. Restringem os registros exibidos sem alterar os dados salvos.

Ordenação

Tipo: Seleção · Preenchimento: Opções predefinidas · Obrigatório: Não. Muda a sequência de apresentação da lista.

Card ou linha de resultado

Tipo: Resultado · Preenchimento: Banco · Obrigatório: —. Resume identificação, estado e ações do registro.

Novo registro


Tipo: Ação · Preenchimento: Conforme permissão · Obrigatório: —. Inicia o fluxo de criação quando a pessoa pode editar.

Regras aplicáveis

- RN-059 — Ofício é criado → status padrão RASCUNHO, data local automática e número/ano reservados → rascunho já ocupa numeração.
- RN-060 — Numeração automática é pedida → menor lacuna liberada por exclusão é usada; sem lacuna, maior número + 1 → saltos nunca usados manualmente não viram sugestão.
- RN-061 — Duas reservas concorrentes colidem → serviço usa até 3 tentativas/savepoint e recalcula → IntegrityError de disputa não derruba imediatamente a transação externa.
- RN-062 — Número/ano preenchidos repetem a mesma área → constraint rejeita; áreas distintas têm sequências independentes → unicidade territorial anual.
- RN-063 — Ofício numerado é excluído → número vira OficioNumeroLacuna; edição, cancelamento ou retificação não liberam o anterior → reaproveitamento só nasce de exclusão.
- RN-064 — Etapa de dados é salva como rascunho ou continuar → modelo de motivo pode preencher texto e serviço avalia completude → status automático RASCUNHO/GERADO conforme ação e campos.

TELA-043 — Novo ofícios

Finalidade	Cadastrar um novo registro com validações de formato, obrigatoriedade e coerência de domínio.
Como chegar	Abra Ofícios pelo menu e siga para `/oficios/modelos-motivo/novo/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando ainda não existe um registro para o processo que será iniciado.
Relação	Consome cadastros e roteiros; origina termos, documentos e prestação.

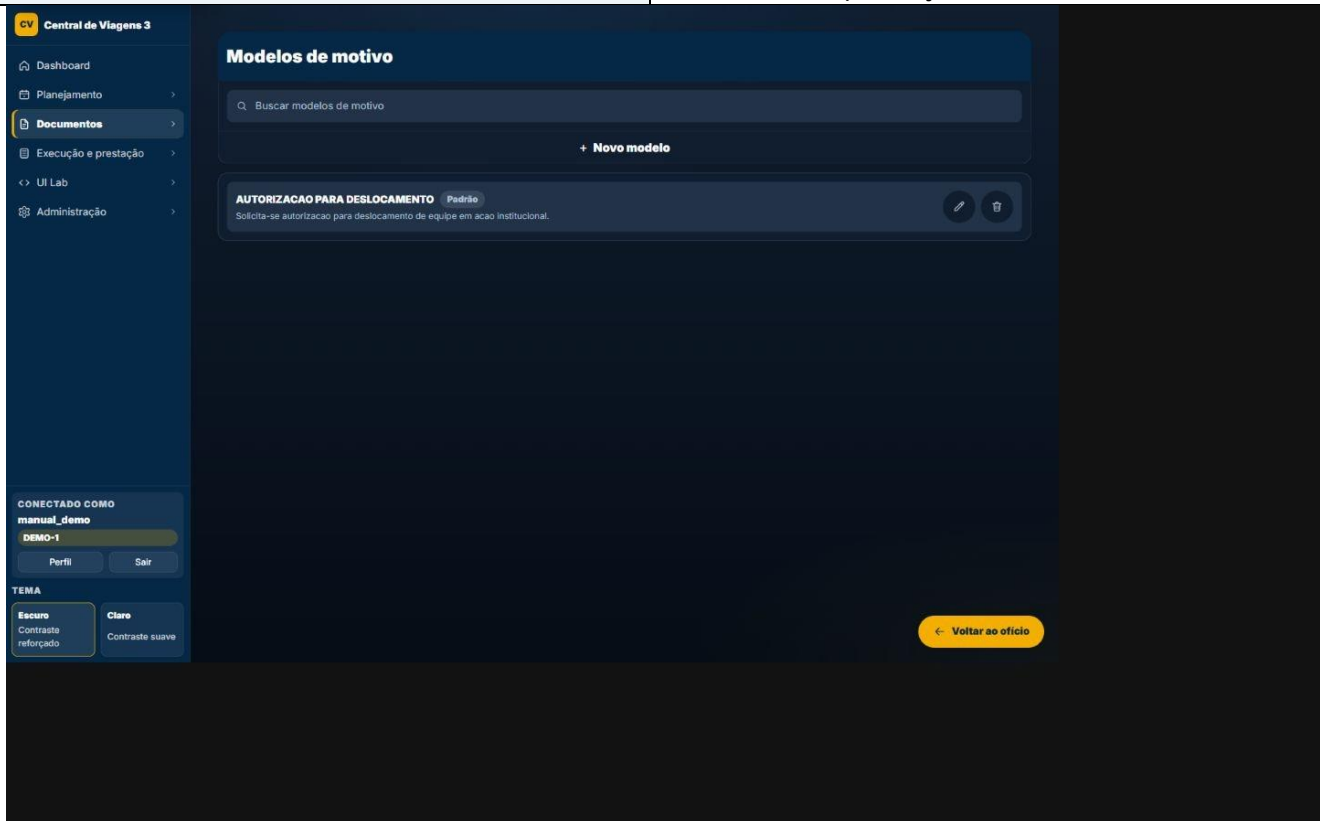

Mapa visual

169. 1 — Etapa e contexto: O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.
170. 2 — Campos principais: Preencha os dados visíveis e observe obrigatoriedades.
171. 3 — Dependências: Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.
172. 4 — Continuidade: Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

Campos e ações

Contexto da página

Tipo: Seção · Preenchimento: Automático · Obrigatório: —. Mostra módulo, registro e etapa atual.

Dados principais

Tipo: Seção · Preenchimento: Manual e banco · Obrigatório: Conforme o fluxo. Reúne os valores necessários para a etapa.

Mensagens e estado

Tipo: Feedback · Preenchimento: Automático · Obrigatório: —. Indicam pendências, validações e resultado das ações.

Salvar, avançar ou voltar

Tipo: Ações · Preenchimento: Conforme permissão · Obrigatório: —. Persistem dados ou movimentam o usuário no fluxo.

Regras aplicáveis

- RN-059 — Ofício é criado → status padrão RASCUNHO, data local automática e número/ano reservados → rascunho já ocupa numeração.
- RN-060 — Numeração automática é pedida → menor lacuna liberada por exclusão é usada; sem lacuna, maior número + 1 → saltos nunca usados manualmente não viram sugestão.
- RN-061 — Duas reservas concorrentes colidem → serviço usa até 3 tentativas/savepoint e recalcula → IntegrityError de disputa não derruba imediatamente a transação externa.
- RN-062 — Número/ano preenchidos repetem a mesma área → constraint rejeita; áreas distintas têm sequências independentes → unicidade territorial anual.
- RN-063 — Ofício numerado é excluído → número vira OficioNumeroLacuna; edição, cancelamento ou retificação não liberam o anterior → reaproveitamento só nasce de exclusão.
- RN-064 — Etapa de dados é salva como rascunho ou continuar → modelo de motivo pode preencher texto e serviço avalia completude → status automático RASCUNHO/GERADO conforme ação e campos.

TELA-044 — Ofício — motorista não cadastrado

Finalidade	Executar a etapa operacional de ofícios indicada pelo título, com feedback de validação e estado.
Como chegar	Abra Ofícios pelo menu e siga para `/oficios/1/transporte/` — após escolher motorista não cadastrado`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Consome cadastros e roteiros; origina termos, documentos e prestação.

Mapa visual

173. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
174. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
175. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
176. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Nº do Ofício

Tipo: número · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Protocolo

Tipo: texto máscara · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Custeio

Tipo: select · Preenchimento: Opções predefinidas · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome da Instituição

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Modelo de motivo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Descrição

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Servidores

Tipo: autocomplete multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Servidores termo autorizacao

Tipo: multiselect oculto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Servidores termo autorizacao present

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Viatura

Tipo: autocomplete single · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Transporte embed=1

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tipo / Req. / origem

Tipo: Dependências · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

search/autocomplete, N, remoto/manual

Tipo: Busca placa/unidade/combustível/tipo. Seleção do BD preenche id · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden FK, N

Tipo: Oficio.viatura; preenchido por resultado. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden, N

Tipo: Normaliza placa; se não há viatura e houver valor · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, N

Tipo: Preenchido/readonly visualmente quando cadastro escolhido; Oficio.transporte_modelo_manual. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, BD

Tipo: Catálogo da área; Oficio.transporte_combustivel_manual. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, fixo

Tipo: Default descaracterizada; Oficio.transporte_tipo_manual. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select Sim/Não, N

Tipo: Default Sim; coage booleano; Oficio.porte_transporte_armas. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden/toggle, C

Tipo: SERVIDOR ou MANUAL; controla qual painel aparece e limpa a alternativa; Oficio.motorista_modos. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

autocomplete single, C, BD

Tipo: Desabilitado no modo manual; se membro da equipe · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, C

Tipo: Visível no modo manual; ao usar servidor é limpo; Oficio.motorista_manual_nome. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

document number/hidden, C

Tipo: Formata número/ano · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto máscara, C


Tipo: Normaliza protocolo; campo homônimo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-059 — Ofício é criado → status padrão RASCUNHO, data local automática e número/ano reservados → rascunho já ocupa numeração.
- RN-060 — Numeração automática é pedida → menor lacuna liberada por exclusão é usada; sem lacuna, maior número + 1 → saltos nunca usados manualmente não viram sugestão.
- RN-061 — Duas reservas concorrentes colidem → serviço usa até 3 tentativas/savepoint e recalcula → IntegrityError de disputa não derruba imediatamente a transação externa.
- RN-062 — Número/ano preenchidos repetem a mesma área → constraint rejeita; áreas distintas têm sequências independentes → unicidade territorial anual.
- RN-063 — Ofício numerado é excluído → número vira OficioNumeroLacuna; edição, cancelamento ou retificação não liberam o anterior → reaproveitamento só nasce de exclusão.
- RN-064 — Etapa de dados é salva como rascunho ou continuar → modelo de motivo pode preencher texto e serviço avalia completude → status automático RASCUNHO/GERADO conforme ação e campos.

TELA-045 — Ofício — dados e viajantes

Finalidade	Executar a etapa operacional de ofícios indicada pelo título, com feedback de validação e estado.
Como chegar	Abra Ofícios pelo menu e siga para `/oficios/1/dados-viajantes/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Consome cadastros e roteiros; origina termos, documentos e prestação.

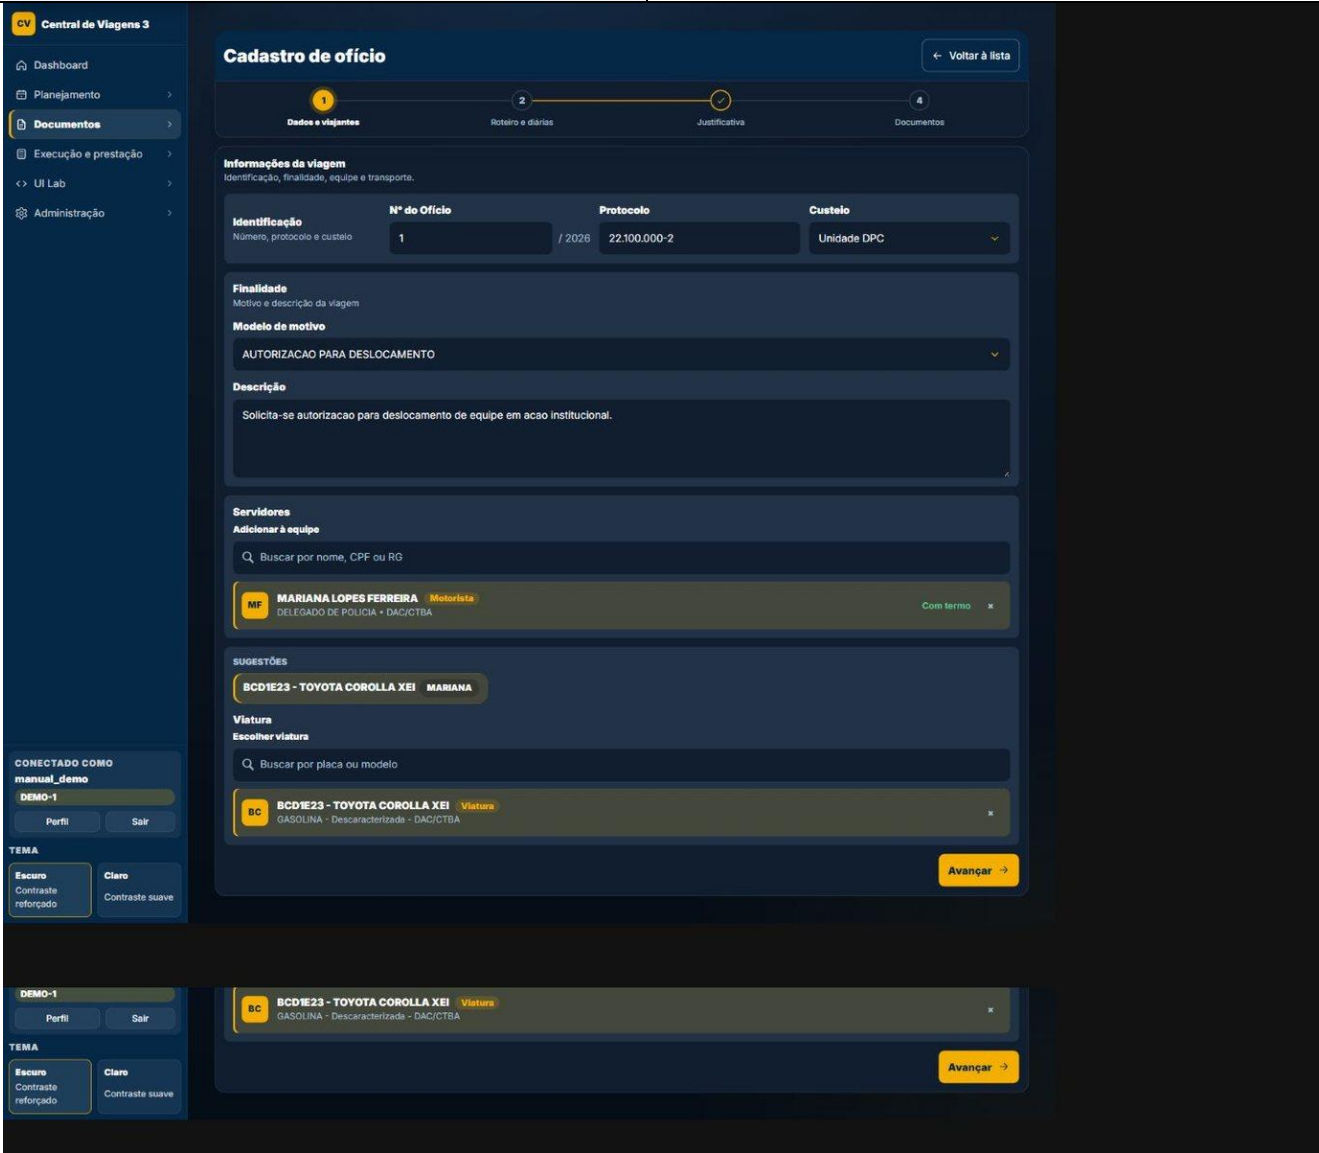

Mapa visual

- 177. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
- 178. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
- 179. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
- 180. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Nº do Ofício

Tipo: número · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Protocolo

Tipo: texto máscara · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Custeio

Tipo: select · Preenchimento: Opções predefinidas · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome da Instituição

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Modelo de motivo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Descrição

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Servidores

Tipo: autocomplete multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Servidores termo autorizacao

Tipo: multiselect oculto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Servidores termo autorizacao present

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Viatura

Tipo: autocomplete single · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Transporte embed=1

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tipo / Req. / origem

Tipo: Dependências · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

search/autocomplete, N, remoto/manual

Tipo: Busca placa/unidade/combustível/tipo. Seleção do BD preenche id · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden FK, N

Tipo: Oficio.viatura; preenchido por resultado. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden, N

Tipo: Normaliza placa; se não há viatura e houver valor · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, N

Tipo: Preenchido/readonly visualmente quando cadastro escolhido; Oficio.transporte_modelo_manual. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, BD

Tipo: Catálogo da área; Oficio.transporte_combustivel_manual. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, fixo

Tipo: Default descaracterizada; Oficio.transporte_tipo_manual. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select Sim/Não, N

Tipo: Default Sim; coage booleano; Oficio.porte_transporte_armas. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden/toggle, C

Tipo: SERVIDOR ou MANUAL; controla qual painel aparece e limpa a alternativa; Oficio.motorista_mod. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

autocomplete single, C, BD

Tipo: Desabilitado no modo manual; se membro da equipe · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, C

Tipo: Visível no modo manual; ao usar servidor é limpo; Oficio.motorista_manual_nome. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

document number/hidden, C

Tipo: Formata número/ano · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto máscara, C


Tipo: Normaliza protocolo; campo homônimo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-059 — Ofício é criado → status padrão RASCUNHO, data local automática e número/ano reservados → rascunho já ocupa numeração.
- RN-060 — Numeração automática é pedida → menor lacuna liberada por exclusão é usada; sem lacuna, maior número + 1 → saltos nunca usados manualmente não viram sugestão.
- RN-061 — Duas reservas concorrentes colidem → serviço usa até 3 tentativas/savepoint e recalcula → IntegrityError de disputa não derruba imediatamente a transação externa.
- RN-062 — Número/ano preenchidos repetem a mesma área → constraint rejeita; áreas distintas têm sequências independentes → unicidade territorial anual.
- RN-063 — Ofício numerado é excluído → número vira OficioNumeroLacuna; edição, cancelamento ou retificação não liberam o anterior → reaproveitamento só nasce de exclusão.
- RN-064 — Etapa de dados é salva como rascunho ou continuar → modelo de motivo pode preencher texto e serviço avalia completude → status automático RASCUNHO/GERADO conforme ação e campos.

TELA-046 — Ofício — documentos

Finalidade	Gerar, anexar, consultar ou acompanhar documentos derivados do processo de viagem.
Como chegar	Abra Ofícios pelo menu e siga para <code>/oficios/1/documentos/`</code> ; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Consome cadastros e roteiros; origina termos, documentos e prestação.

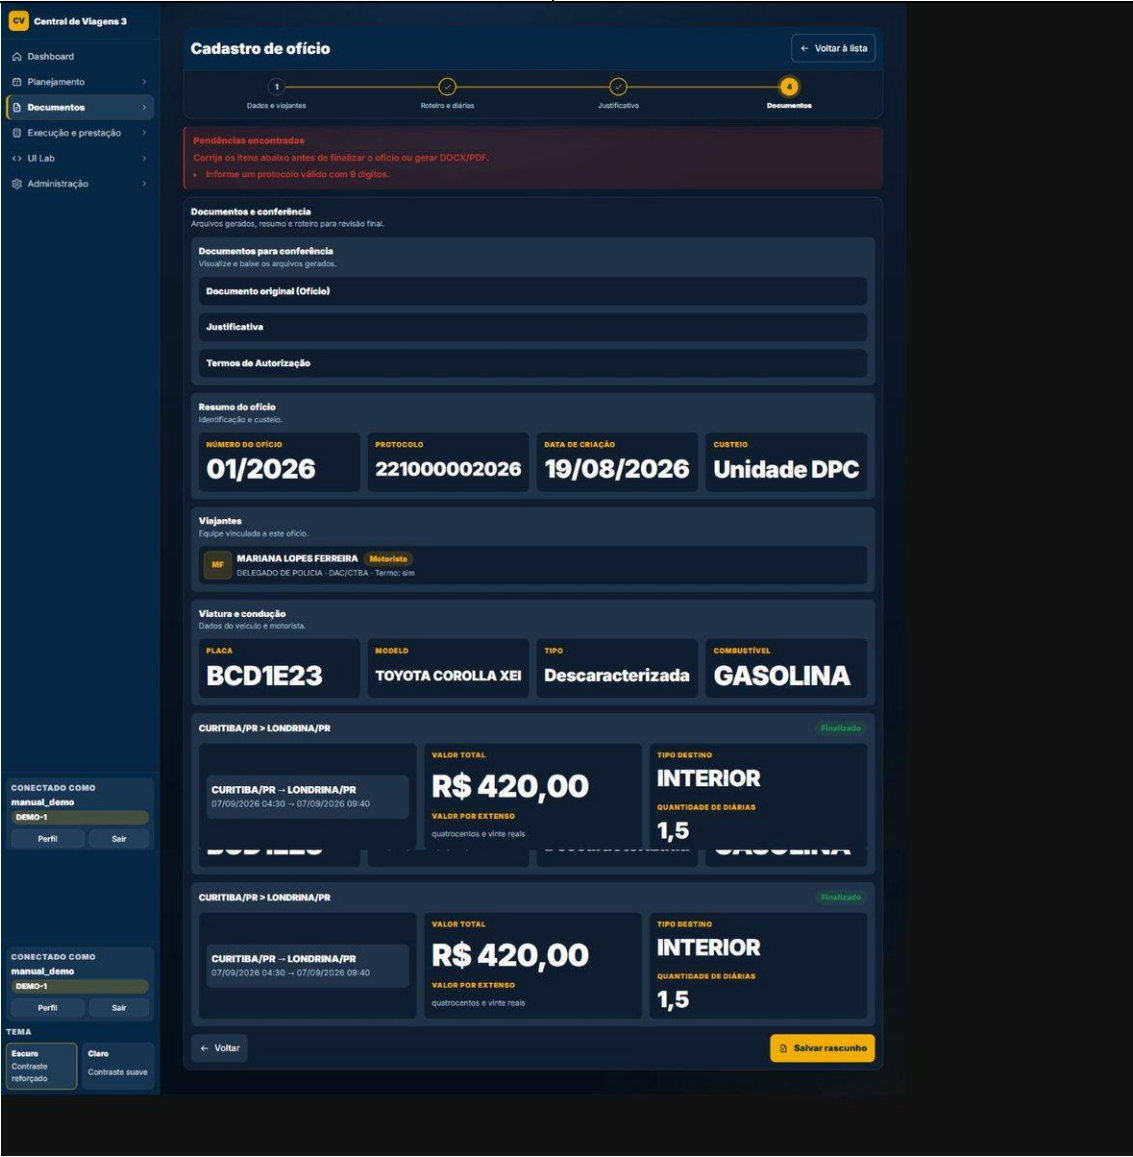

Mapa visual

- 181. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
- 182. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
- 183. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
- 184. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Contexto da página

Tipo: Seção · Preenchimento: Automático · Obrigatório: —. Mostra módulo, registro e etapa atual.

Dados principais

Tipo: Seção · Preenchimento: Manual e banco · Obrigatório: Conforme o fluxo. Reúne os valores necessários para a etapa.

Mensagens e estado

Tipo: Feedback · Preenchimento: Automático · Obrigatório: —. Indicam pendências, validações e resultado das ações.

Salvar, avançar ou voltar

Tipo: Ações · Preenchimento: Conforme permissão · Obrigatório: —. Persistem dados ou movimentam o usuário no fluxo.

Regras aplicáveis

- RN-059 — Ofício é criado → status padrão RASCUNHO, data local automática e número/ano reservados → rascunho já ocupa numeração.
- RN-060 — Numeração automática é pedida → menor lacuna liberada por exclusão é usada; sem lacuna, maior número + 1 → saltos nunca usados manualmente não viram sugestão.
- RN-061 — Duas reservas concorrentes colidem → serviço usa até 3 tentativas/savepoint e recalcula → IntegrityError de disputa não derruba imediatamente a transação externa.
- RN-062 — Número/ano preenchidos repetem a mesma área → constraint rejeita; áreas distintas têm sequências independentes → unicidade territorial anual.
- RN-063 — Ofício numerado é excluído → número vira OficioNumeroLacuna; edição, cancelamento ou retificação não liberam o anterior → reaproveitamento só nasce de exclusão.
- RN-064 — Etapa de dados é salva como rascunho ou continuar → modelo de motivo pode preencher texto e serviço avalia completude → status automático RASCUNHO/GERADO conforme ação e campos.

TELA-047 — Ofício — justificativa

Finalidade	Executar a etapa operacional de ofícios indicada pelo título, com feedback de validação e estado.
Como chegar	Abra Ofícios pelo menu e siga para `/oficios/1/justificativa/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Consome cadastros e roteiros; origina termos, documentos e prestação.

Mapa visual

185. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
186. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
187. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
188. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações**Tipo / Req.**

Tipo: Comportamento/persistência · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, BD

Tipo: Modelos ativos da área; mudança copia texto para a justificativa; ação Gerenciar modelos com autosave. Não salva o modelo no documento. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

textarea, C


Tipo: JustificativaOficio.texto; obrigatoria=True na instância do form torna o campo exigido. Texto normalizado. ·
 Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-059 — Ofício é criado → status padrão RASCUNHO, data local automática e número/ano reservados → rascunho já ocupa numeração.
- RN-060 — Numeração automática é pedida → menor lacuna liberada por exclusão é usada; sem lacuna, maior número + 1 → saltos nunca usados manualmente não viram sugestão.
- RN-061 — Duas reservas concorrentes colidem → serviço usa até 3 tentativas/savepoint e recalcula → IntegrityError de disputa não derruba imediatamente a transação externa.
- RN-062 — Número/ano preenchidos repetem a mesma área → constraint rejeita; áreas distintas têm sequências independentes → unicidade territorial anual.
- RN-063 — Ofício numerado é excluído → número vira OficioNumeroLacuna; edição, cancelamento ou retificação não liberam o anterior → reaproveitamento só nasce de exclusão.
- RN-064 — Etapa de dados é salva como rascunho ou continuar → modelo de motivo pode preencher texto e serviço avalia completude → status automático RASCUNHO/GERADO conforme ação e campos.

TELA-048 — Ofício — resumo

Finalidade	Executar a etapa operacional de ofícios indicada pelo título, com feedback de validação e estado.
Como chegar	Abra Ofícios pelo menu e siga para <code>/oficios/1/resumo/`</code> ; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Consome cadastros e roteiros; origina termos, documentos e prestação.

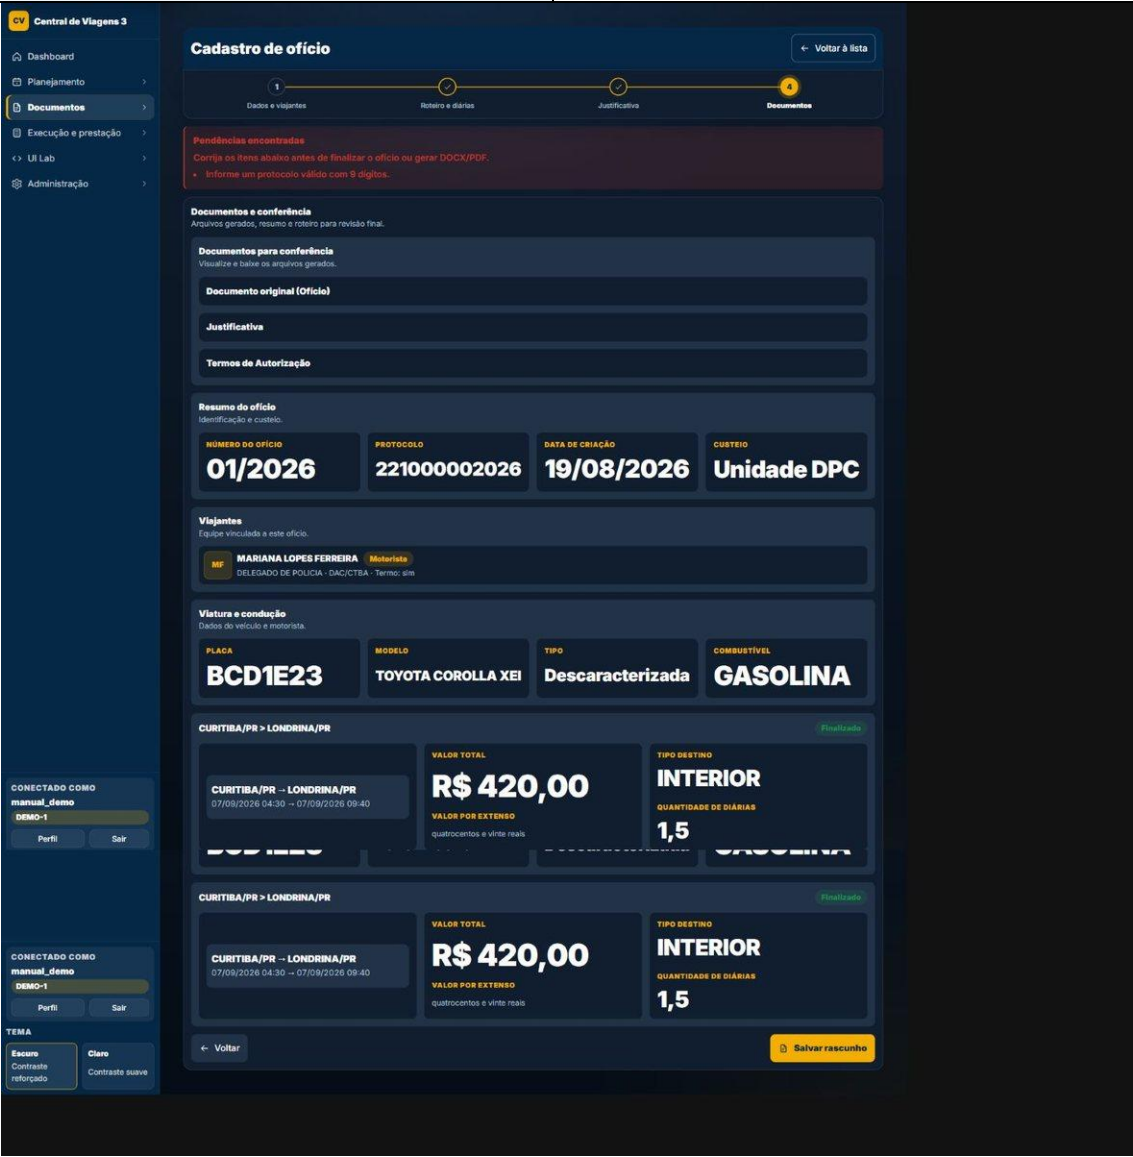

Mapa visual

- 189. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
- 190. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
- 191. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
- 192. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Nº do Ofício

Tipo: número · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Protocolo

Tipo: texto máscara · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Custeio

Tipo: select · Preenchimento: Opções predefinidas · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome da Instituição

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Modelo de motivo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Descrição

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Servidores

Tipo: autocomplete multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Servidores termo autorizacao

Tipo: multiselect oculto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Servidores termo autorizacao present

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Viatura

Tipo: autocomplete single · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Transporte embed=1

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tipo / Req. / origem

Tipo: Dependências · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

search/autocomplete, N, remoto/manual

Tipo: Busca placa/unidade/combustível/tipo. Seleção do BD preenche id · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden FK, N

Tipo: Oficio.viatura; preenchido por resultado. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden, N

Tipo: Normaliza placa; se não há viatura e houver valor · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, N

Tipo: Preenchido/readonly visualmente quando cadastro escolhido; Oficio.transporte_modelo_manual. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, BD

Tipo: Catálogo da área; Oficio.transporte_combustivel_manual. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, fixo

Tipo: Default descaracterizada; Oficio.transporte_tipo_manual. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select Sim/Não, N

Tipo: Default Sim; coage booleano; Oficio.porte_transporte_armas. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden/toggle, C

Tipo: SERVIDOR ou MANUAL; controla qual painel aparece e limpa a alternativa; Oficio.motorista_mod. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

autocomplete single, C, BD

Tipo: Desabilitado no modo manual; se membro da equipe · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, C

Tipo: Visível no modo manual; ao usar servidor é limpo; Oficio.motorista_manual_nome. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

document number/hidden, C

Tipo: Formata número/ano · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto máscara, C


Tipo: Normaliza protocolo; campo homônimo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-059 — Ofício é criado → status padrão RASCUNHO, data local automática e número/ano reservados → rascunho já ocupa numeração.
- RN-060 — Numeração automática é pedida → menor lacuna liberada por exclusão é usada; sem lacuna, maior número + 1 → saltos nunca usados manualmente não viram sugestão.
- RN-061 — Duas reservas concorrentes colidem → serviço usa até 3 tentativas/savepoint e recalcula → IntegrityError de disputa não derruba imediatamente a transação externa.
- RN-062 — Número/ano preenchidos repetem a mesma área → constraint rejeita; áreas distintas têm sequências independentes → unicidade territorial anual.
- RN-063 — Ofício numerado é excluído → número vira OficioNumeroLacuna; edição, cancelamento ou retificação não liberam o anterior → reaproveitamento só nasce de exclusão.
- RN-064 — Etapa de dados é salva como rascunho ou continuar → modelo de motivo pode preencher texto e serviço avalia completude → status automático RASCUNHO/GERADO conforme ação e campos.

TELA-049 — Ofício — roteiro e diárias

Finalidade	Executar a etapa operacional de ofícios indicada pelo título, com feedback de validação e estado.
Como chegar	Abra Ofícios pelo menu e siga para `/oficios/1/roteiro/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Consome cadastros e roteiros; origina termos, documentos e prestação.

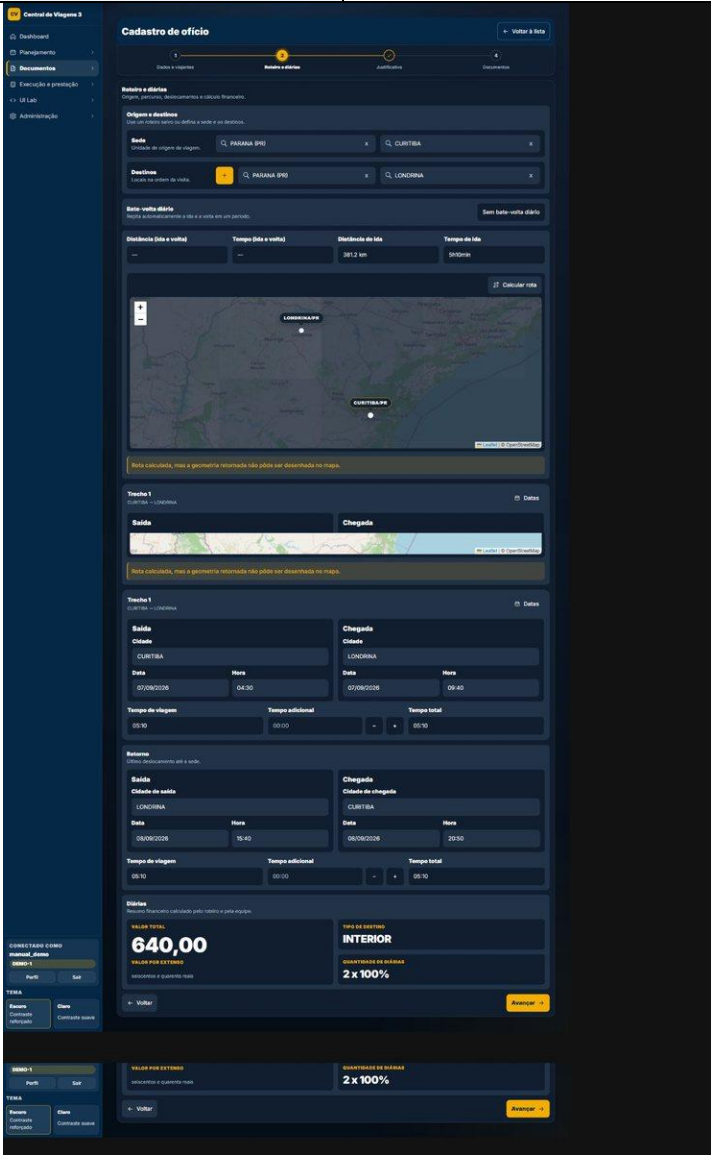

Mapa visual

- 193. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
- 194. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
- 195. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
- 196. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Contexto da página

Tipo: Seção · Preenchimento: Automático · Obrigatório: —. Mostra módulo, registro e etapa atual.

Dados principais

Tipo: Seção · Preenchimento: Manual e banco · Obrigatório: Conforme o fluxo. Reúne os valores necessários para a etapa.

Mensagens e estado

Tipo: Feedback · Preenchimento: Automático · Obrigatório: —. Indicam pendências, validações e resultado das ações.

Salvar, avançar ou voltar

Tipo: Ações · Preenchimento: Conforme permissão · Obrigatório: —. Persistem dados ou movimentam o usuário no fluxo.

Regras aplicáveis

- RN-059 — Ofício é criado → status padrão RASCUNHO, data local automática e número/ano reservados → rascunho já ocupa numeração.
- RN-060 — Numeração automática é pedida → menor lacuna liberada por exclusão é usada; sem lacuna, maior número + 1 → saltos nunca usados manualmente não viram sugestão.
- RN-061 — Duas reservas concorrentes colidem → serviço usa até 3 tentativas/savepoint e recalcula → IntegrityError de disputa não derruba imediatamente a transação externa.
- RN-062 — Número/ano preenchidos repetem a mesma área → constraint rejeita; áreas distintas têm sequências independentes → unicidade territorial anual.
- RN-063 — Ofício numerado é excluído → número vira OficioNumeroLacuna; edição, cancelamento ou retificação não liberam o anterior → reaproveitamento só nasce de exclusão.
- RN-064 — Etapa de dados é salva como rascunho ou continuar → modelo de motivo pode preencher texto e serviço avalia completude → status automático RASCUNHO/GERADO conforme ação e campos.

TELA-050 — Ofício — transporte

Finalidade	Executar a etapa operacional de ofícios indicada pelo título, com feedback de validação e estado.
Como chegar	Abra Ofícios pelo menu e siga para `/oficios/1/transporte/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Consome cadastros e roteiros; origina termos, documentos e prestação.

Mapa visual

197. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
198. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
199. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
200. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Nº do Ofício

Tipo: número · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Protocolo

Tipo: texto máscara · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Custeio

Tipo: select · Preenchimento: Opções predefinidas · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome da Instituição

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Modelo de motivo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Descrição

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Servidores

Tipo: autocomplete multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Servidores termo autorizacao

Tipo: multiselect oculto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Servidores termo autorizacao present

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Viatura

Tipo: autocomplete single · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Transporte embed=1

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tipo / Req. / origem

Tipo: Dependências · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

search/autocomplete, N, remoto/manual

Tipo: Busca placa/unidade/combustível/tipo. Seleção do BD preenche id · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden FK, N

Tipo: Oficio.viatura; preenchido por resultado. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden, N

Tipo: Normaliza placa; se não há viatura e houver valor · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, N

Tipo: Preenchido/readonly visualmente quando cadastro escolhido; Oficio.transporte_modelo_manual. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, BD

Tipo: Catálogo da área; Oficio.transporte_combustivel_manual. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, fixo

Tipo: Default descaracterizada; Oficio.transporte_tipo_manual. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select Sim/Não, N

Tipo: Default Sim; coage booleano; Oficio.porte_transporte_armas. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden/toggle, C

Tipo: SERVIDOR ou MANUAL; controla qual painel aparece e limpa a alternativa; Oficio.motorista_modos. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

autocomplete single, C, BD

Tipo: Desabilitado no modo manual; se membro da equipe · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, C

Tipo: Visível no modo manual; ao usar servidor é limpo; Oficio.motorista_manual_nome. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

document number/hidden, C

Tipo: Formata número/ano · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto máscara, C

Tipo: Normaliza protocolo; campo homônimo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-059 — Ofício é criado → status padrão RASCUNHO, data local automática e número/ano reservados → rascunho já ocupa numeração.
- RN-060 — Numeração automática é pedida → menor lacuna liberada por exclusão é usada; sem lacuna, maior número + 1 → saltos nunca usados manualmente não viram sugestão.
- RN-061 — Duas reservas concorrentes colidem → serviço usa até 3 tentativas/savepoint e recalcula → IntegrityError de disputa não derruba imediatamente a transação externa.
- RN-062 — Número/ano preenchidos repetem a mesma área → constraint rejeita; áreas distintas têm sequências independentes → unicidade territorial anual.
- RN-063 — Ofício numerado é excluído → número vira OficioNumeroLacuna; edição, cancelamento ou retificação não liberam o anterior → reaproveitamento só nasce de exclusão.
- RN-064 — Etapa de dados é salva como rascunho ou continuar → modelo de motivo pode preencher texto e serviço avalia completude → status automático RASCUNHO/GERADO conforme ação e campos.

Justificativas

OBJECTIVE: Registrar textos formais e reutilizáveis para explicar situações da viagem.

FUNCTIONS: Cadastro, edição, modelos e associação ao ofício.


INPUTS: Motivo, texto e vínculos do processo.

OUTPUTS: Justificativa persistida e disponível para documentos.

RELATIONS: É utilizada por ofícios, eventos e geração documental.

TELA-051 — Editar justificativas

Finalidade	Revisar e atualizar dados existentes, preservando vínculos e regras de autorização.
Como chegar	Abra Justificativas pelo menu e siga para `/justificativas/modelos/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use para corrigir ou complementar um registro já existente, dentro das permissões da área.
Relação	É utilizada por ofícios, eventos e geração documental.

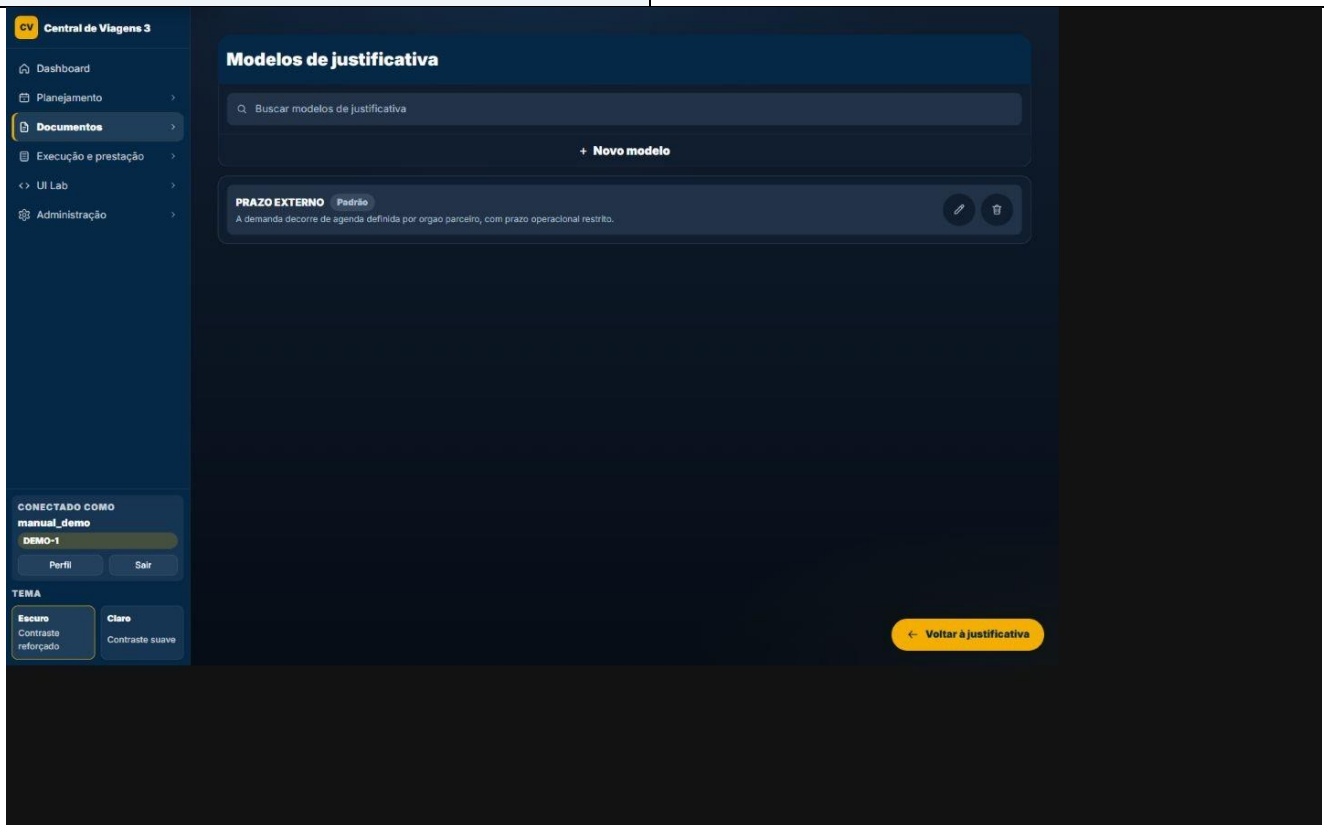

Mapa visual

201. 1 — Etapa e contexto: O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.
202. 2 — Campos principais: Preencha os dados visíveis e observe obrigаторiedades.
203. 3 — Dependências: Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.
204. 4 — Continuidade: Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

Campos e ações

Nº do Ofício

Tipo: número · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Protocolo

Tipo: texto máscara · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Custeio

Tipo: select · Preenchimento: Opções predefinidas · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome da Instituição

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Modelo de motivo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Descrição

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Servidores

Tipo: autocomplete multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Servidores termo autorizacao

Tipo: multiselect oculto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Servidores termo autorizacao present

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Viatura

Tipo: autocomplete single · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Transporte embed=1

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tipo / Req. / origem

Tipo: Dependências · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

search/autocomplete, N, remoto/manual

Tipo: Busca placa/unidade/combustível/tipo. Seleção do BD preenche id · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden FK, N

Tipo: Oficio.viatura; preenchido por resultado. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden, N

Tipo: Normaliza placa; se não há viatura e houver valor · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, N

Tipo: Preenchido/readonly visualmente quando cadastro escolhido; Oficio.transporte_modelo_manual. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, BD

Tipo: Catálogo da área; Oficio.transporte_combustivel_manual. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, fixo

Tipo: Default descaracterizada; Oficio.transporte_tipo_manual. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select Sim/Não, N

Tipo: Default Sim; coage booleano; Oficio.porte_transporte_armas. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden/toggle, C

Tipo: SERVIDOR ou MANUAL; controla qual painel aparece e limpa a alternativa; Oficio.motorista_mod. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

autocomplete single, C, BD

Tipo: Desabilitado no modo manual; se membro da equipe · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, C

Tipo: Visível no modo manual; ao usar servidor é limpo; Oficio.motorista_manual_nome. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

document number/hidden, C

Tipo: Formata número/ano · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto máscara, C

Tipo: Normaliza protocolo; campo homônimo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tipo / Req.

Tipo: Comportamento/persistência · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, BD

Tipo: Modelos ativos da área; mudança copia texto para a justificativa; ação Gerenciar modelos com autosave. Não salva o modelo no documento. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

textarea, C


Tipo: JustificativaOficio.texto; obrigatoria=True na instância do form torna o campo exigido. Texto normalizado. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-077 — Prazo institucional existe → usa ConfiguracaoSistema.prazo_justificativa_dias; ausência cai em 10 dias → regra tem fallback.
- RN-078 — Ofício tem primeira saída → antecedência é diferença entre a data da saída e oficio.data_criacao; abaixo do prazo torna justificativa obrigatória → snapshot guarda dias, prazo e primeira saída.
- RN-079 — Justificativa obrigatória está ausente/incompleta → validação do ofício impede geração/finalização → operador volta à etapa de justificativa.
- RN-080 — Justificativa é salva como rascunho/continuar → texto é normalizado e status muda para RASCUNHO/FINALIZADA conforme ação/completude → uma justificativa por ofício.
- RN-081 — Modelo reutilizável é padrão → somente outro padrão da mesma área é desmarcado; nomes podem repetir entre áreas, não dentro da mesma → isolamento de textos institucionais.
- RN-082 — Justificativa não é exigida → etapa pode seguir sem texto finalizado; quando exigida, texto passa a obrigatório → fluxo alternativo explícito.

TELA-052 — Lista de justificativas

Finalidade	Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.
Como chegar	Abra Justificativas pelo menu e siga para `/justificativas/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.
Relação	É utilizada por ofícios, eventos e geração documental.

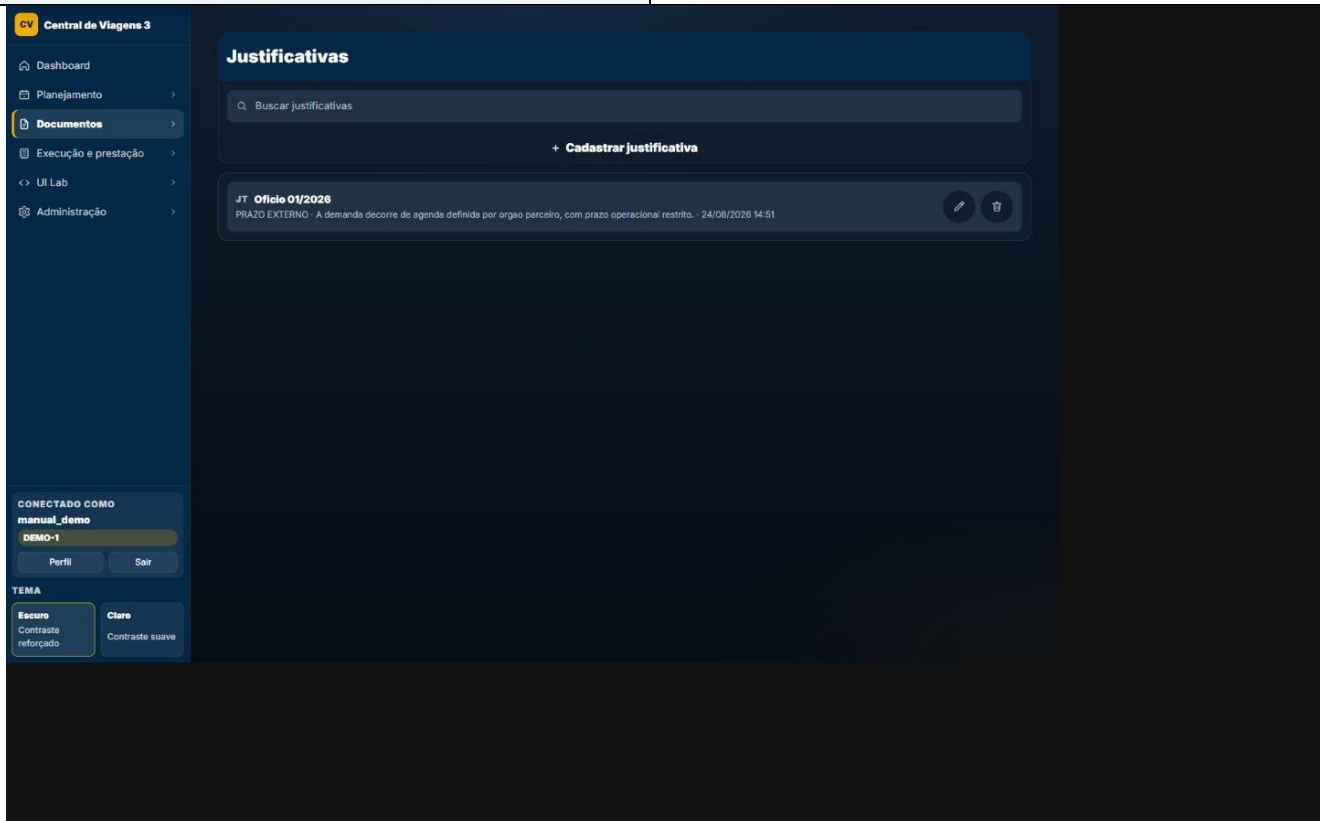

Mapa visual

205. 1 — Contexto: Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.
206. 2 — Filtros e ordenação: Use os controles para reduzir e organizar os resultados.
207. 3 — Registros: Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.
208. 4 — Ações: Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

Campos e ações

Nº do Ofício

Tipo: número · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Protocolo

Tipo: texto máscara · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Custeio

Tipo: select · Preenchimento: Opções predefinidas · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome da Instituição

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Modelo de motivo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Descrição

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Servidores

Tipo: autocomplete multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Servidores termo autorizacao

Tipo: multiselect oculto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Servidores termo autorizacao present

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Viatura

Tipo: autocomplete single · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Transporte embed=1

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tipo / Req. / origem

Tipo: Dependências · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

search/autocomplete, N, remoto/manual

Tipo: Busca placa/unidade/combustível/tipo. Seleção do BD preenche id · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden FK, N

Tipo: Oficio.viatura; preenchido por resultado. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden, N

Tipo: Normaliza placa; se não há viatura e houver valor · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, N

Tipo: Preenchido/readonly visualmente quando cadastro escolhido; Oficio.transporte_modelo_manual. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, BD

Tipo: Catálogo da área; Oficio.transporte_combustivel_manual. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, fixo

Tipo: Default descaracterizada; Oficio.transporte_tipo_manual. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select Sim/Não, N

Tipo: Default Sim; coage booleano; Oficio.porte_transporte_armas. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden/toggle, C

Tipo: SERVIDOR ou MANUAL; controla qual painel aparece e limpa a alternativa; Oficio.motorista_modos. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

autocomplete single, C, BD

Tipo: Desabilitado no modo manual; se membro da equipe · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, C

Tipo: Visível no modo manual; ao usar servidor é limpo; Oficio.motorista_manual_nome. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

document number/hidden, C

Tipo: Formata número/ano · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto máscara, C

Tipo: Normaliza protocolo; campo homônimo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tipo / Req.

Tipo: Comportamento/persistência · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, BD

Tipo: Modelos ativos da área; mudança copia texto para a justificativa; ação Gerenciar modelos com autosave. Não salva o modelo no documento. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

textarea, C


Tipo: JustificativaOficio.texto; obrigatoria=True na instância do form torna o campo exigido. Texto normalizado. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-077 — Prazo institucional existe → usa ConfiguracaoSistema.prazo_justificativa_dias; ausência cai em 10 dias → regra tem fallback.
- RN-078 — Ofício tem primeira saída → antecedência é diferença entre a data da saída e oficio.data_criacao; abaixo do prazo torna justificativa obrigatória → snapshot guarda dias, prazo e primeira saída.
- RN-079 — Justificativa obrigatória está ausente/incompleta → validação do ofício impede geração/finalização → operador volta à etapa de justificativa.
- RN-080 — Justificativa é salva como rascunho/continuar → texto é normalizado e status muda para RASCUNHO/FINALIZADA conforme ação/completude → uma justificativa por ofício.
- RN-081 — Modelo reutilizável é padrão → somente outro padrão da mesma área é desmarcado; nomes podem repetir entre áreas, não dentro da mesma → isolamento de textos institucionais.
- RN-082 — Justificativa não é exigida → etapa pode seguir sem texto finalizado; quando exigida, texto passa a obrigatório → fluxo alternativo explícito.

TELA-053 — Justificativas modelos

Finalidade	Executar a etapa operacional de justificativas indicada pelo título, com feedback de validação e estado.
Como chegar	Abra Justificativas pelo menu e siga para `/justificativas/modelos/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	É utilizada por ofícios, eventos e geração documental.

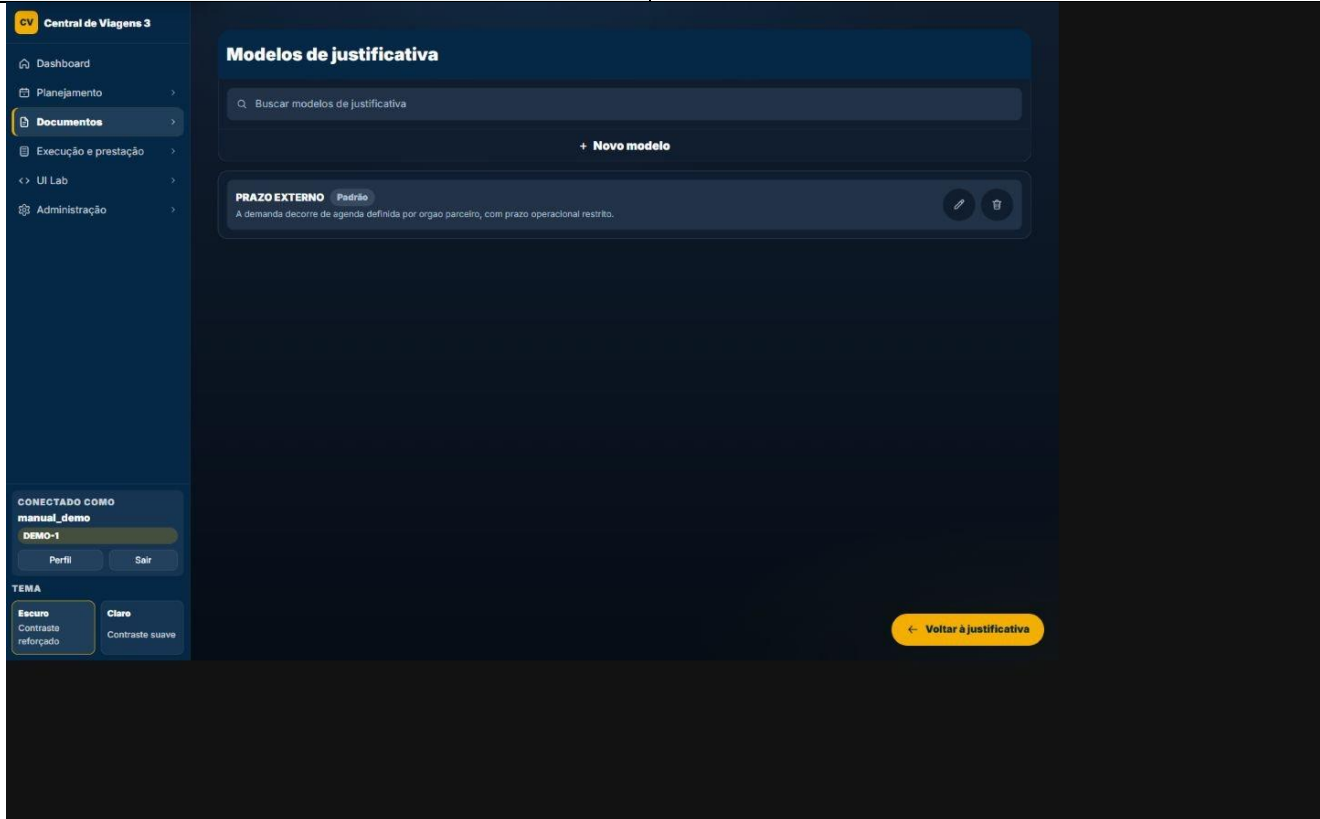

Mapa visual

- 209. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
- 210. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
- 211. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
- 212. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Nº do Ofício

Tipo: número · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Protocolo

Tipo: texto máscara · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Custeio

Tipo: select · Preenchimento: Opções predefinidas · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome da Instituição

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Modelo de motivo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Descrição

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Servidores

Tipo: autocomplete multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Servidores termo autorizacao

Tipo: multiselect oculto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Servidores termo autorizacao present

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Viatura

Tipo: autocomplete single · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Transporte embed=1

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tipo / Req. / origem

Tipo: Dependências · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

search/autocomplete, N, remoto/manual

Tipo: Busca placa/unidade/combustível/tipo. Seleção do BD preenche id · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden FK, N

Tipo: Oficio.viatura; preenchido por resultado. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden, N

Tipo: Normaliza placa; se não há viatura e houver valor · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, N

Tipo: Preenchido/readonly visualmente quando cadastro escolhido; Oficio.transporte_modelo_manual. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, BD

Tipo: Catálogo da área; Oficio.transporte_combustivel_manual. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, fixo

Tipo: Default descaracterizada; Oficio.transporte_tipo_manual. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select Sim/Não, N

Tipo: Default Sim; coage booleano; Oficio.porte_transporte_armas. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden/toggle, C

Tipo: SERVIDOR ou MANUAL; controla qual painel aparece e limpa a alternativa; Oficio.motorista_modos. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

autocomplete single, C, BD

Tipo: Desabilitado no modo manual; se membro da equipe · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, C

Tipo: Visível no modo manual; ao usar servidor é limpo; Oficio.motorista_manual_nome. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

document number/hidden, C

Tipo: Formata número/ano · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto máscara, C

Tipo: Normaliza protocolo; campo homônimo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tipo / Req.

Tipo: Comportamento/persistência · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, BD

Tipo: Modelos ativos da área; mudança copia texto para a justificativa; ação Gerenciar modelos com autosave. Não salva o modelo no documento. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

textarea, C


Tipo: JustificativaOficio.texto; obrigatoria=True na instância do form torna o campo exigido. Texto normalizado. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-077 — Prazo institucional existe → usa ConfiguracaoSistema.prazo_justificativa_dias; ausência cai em 10 dias → regra tem fallback.
- RN-078 — Ofício tem primeira saída → antecedência é diferença entre a data da saída e oficio.data_criacao; abaixo do prazo torna justificativa obrigatória → snapshot guarda dias, prazo e primeira saída.
- RN-079 — Justificativa obrigatória está ausente/incompleta → validação do ofício impede geração/finalização → operador volta à etapa de justificativa.
- RN-080 — Justificativa é salva como rascunho/continuar → texto é normalizado e status muda para RASCUNHO/FINALIZADA conforme ação/completude → uma justificativa por ofício.
- RN-081 — Modelo reutilizável é padrão → somente outro padrão da mesma área é desmarcado; nomes podem repetir entre áreas, não dentro da mesma → isolamento de textos institucionais.
- RN-082 — Justificativa não é exigida → etapa pode seguir sem texto finalizado; quando exigida, texto passa a obrigatório → fluxo alternativo explícito.

TELA-054 — Novo justificativas

Finalidade	Cadastrar um novo registro com validações de formato, obrigatoriedade e coerência de domínio.
Como chegar	Abra Justificativas pelo menu e siga para `/justificativas/modelos/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando ainda não existe um registro para o processo que será iniciado.
Relação	É utilizada por ofícios, eventos e geração documental.

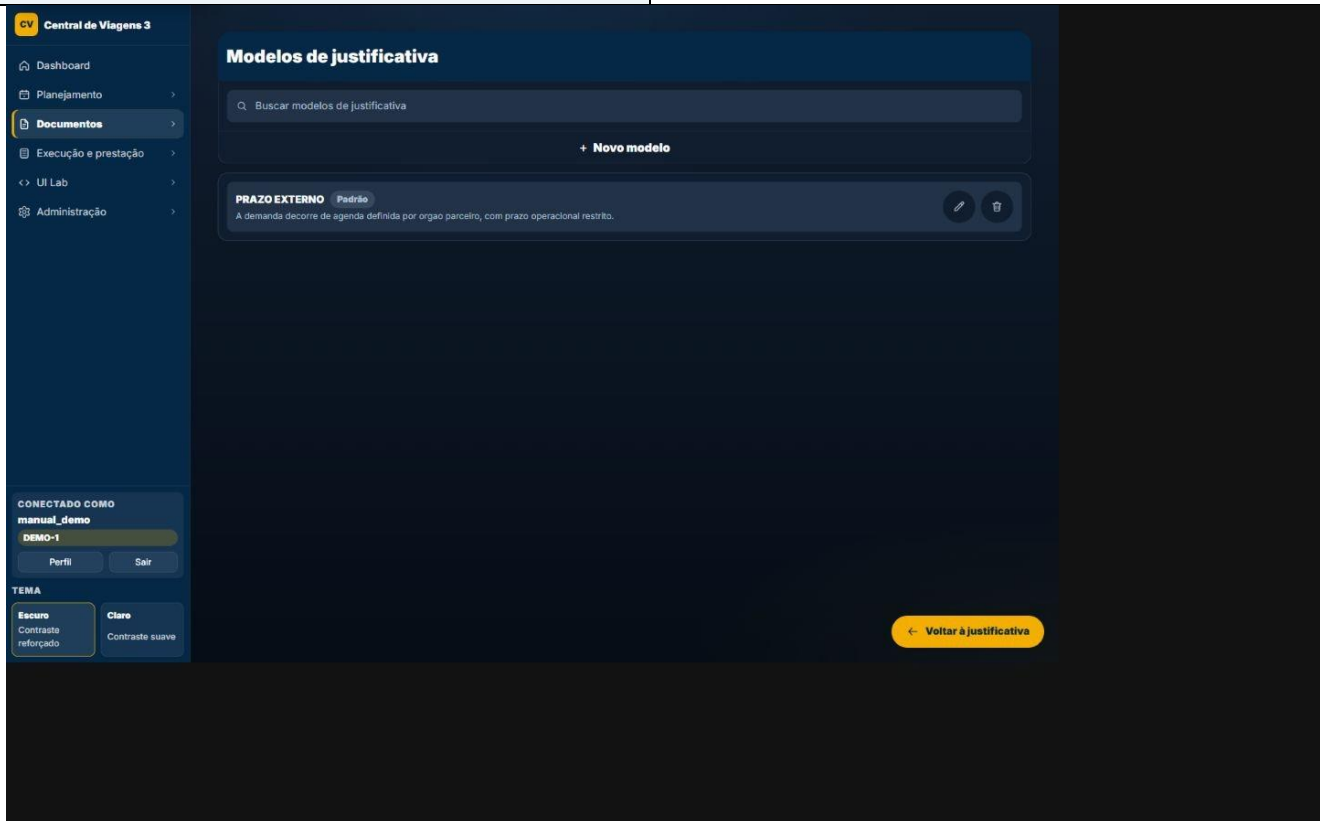

Mapa visual

213. 1 — Etapa e contexto: O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.
214. 2 — Campos principais: Preencha os dados visíveis e observe obrigatoriedades.
215. 3 — Dependências: Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.
216. 4 — Continuidade: Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

Campos e ações

Nº do Ofício

Tipo: número · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Protocolo

Tipo: texto máscara · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Custeio

Tipo: select · Preenchimento: Opções predefinidas · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome da Instituição

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Modelo de motivo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Descrição

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Servidores

Tipo: autocomplete multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Servidores termo autorizacao

Tipo: multiselect oculto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Servidores termo autorizacao present

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Viatura

Tipo: autocomplete single · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Transporte embed=1

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tipo / Req. / origem

Tipo: Dependências · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

search/autocomplete, N, remoto/manual

Tipo: Busca placa/unidade/combustível/tipo. Seleção do BD preenche id · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden FK, N

Tipo: Oficio.viatura; preenchido por resultado. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden, N

Tipo: Normaliza placa; se não há viatura e houver valor · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, N

Tipo: Preenchido/readonly visualmente quando cadastro escolhido; Oficio.transporte_modelo_manual. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, BD

Tipo: Catálogo da área; Oficio.transporte_combustivel_manual. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, fixo

Tipo: Default descaracterizada; Oficio.transporte_tipo_manual. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select Sim/Não, N

Tipo: Default Sim; coage booleano; Oficio.porte_transporte_armas. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden/toggle, C

Tipo: SERVIDOR ou MANUAL; controla qual painel aparece e limpa a alternativa; Oficio.motorista_modos. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

autocomplete single, C, BD

Tipo: Desabilitado no modo manual; se membro da equipe · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, C

Tipo: Visível no modo manual; ao usar servidor é limpo; Oficio.motorista_manual_nome. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

document number/hidden, C

Tipo: Formata número/ano · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto máscara, C

Tipo: Normaliza protocolo; campo homônimo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tipo / Req.

Tipo: Comportamento/persistência · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, BD

Tipo: Modelos ativos da área; mudança copia texto para a justificativa; ação Gerenciar modelos com autosave. Não salva o modelo no documento. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

textarea, C

Tipo: JustificativaOficio.texto; obrigatoria=True na instância do form torna o campo exigido. Texto normalizado. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-077 — Prazo institucional existe → usa ConfiguracaoSistema.prazo_justificativa_dias; ausência cai em 10 dias → regra tem fallback.
- RN-078 — Ofício tem primeira saída → antecedência é diferença entre a data da saída e oficio.data_criacao; abaixo do prazo torna justificativa obrigatória → snapshot guarda dias, prazo e primeira saída.
- RN-079 — Justificativa obrigatória está ausente/incompleta → validação do ofício impede geração/finalização → operador volta à etapa de justificativa.
- RN-080 — Justificativa é salva como rascunho/continuar → texto é normalizado e status muda para RASCUNHO/FINALIZADA conforme ação/completude → uma justificativa por ofício.
- RN-081 — Modelo reutilizável é padrão → somente outro padrão da mesma área é desmarcado; nomes podem repetir entre áreas, não dentro da mesma → isolamento de textos institucionais.
- RN-082 — Justificativa não é exigida → etapa pode seguir sem texto finalizado; quando exigida, texto passa a obrigatório → fluxo alternativo explícito.

Termos

OBJECTIVE: Gerar e acompanhar termos de autorização vinculados à viagem.

FUNCTIONS: Cadastro, edição, listagem, preview e documentos.

INPUTS: Ofício, servidor, período, destino e condições de autorização.

OUTPUTS: Termo formal em formato documental.

RELATIONS: Deriva dados do ofício, do roteiro e dos cadastros.

TELA-055 — Editar termo

Finalidade	Revisar e atualizar dados existentes, preservando vínculos e regras de autorização.
Como chegar	Abra Termos pelo menu e siga para <code>`/termos/1/editar/`</code> ; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use para corrigir ou complementar um registro já existente, dentro das permissões da área.
Relação	Deriva dados do ofício, do roteiro e dos cadastros.

CV

Central de Viagens 3

Dashboard

Planejamento

Documentos

Execução e prestação

UI Lab

Administração

CONECTADO COMO

manual_demo

DEMO-1

Perfil

Sair

TEMA

Escuro

Claro

CONECTADO COMO

manual_demo

DEMO-1

Perfil

Sair

TEMA

Escuro

Contraste reforçado

Claro

Contraste suave

Editar termo de autorização

Altere os dados e salve para gerar os documentos de novo.

Dados do evento

Dados do termo

Ofício vinculado

Ofício vinculado

Oficial. Respeite destino, período, servidores e viatura de um ofício.

Q. Buscar por número, protocolo, destino, sede, viatura ou servidor

Ofício 01/2026 CURITIBA/PR - LONDRINA/PR

07/09/2026 a 08/09/2026 - MARIANA - BCDIE23 TOYOTA COROLLA XEI

Período

Data inicial do evento

Data final do evento

Dados de ida e volta do evento.

07/09/2026

08/09/2026

Destinos

Locais na ordem da visita.

+

Q. PARANA (PR)

x

Q. LONDRINA

x

Equipe

Viagens do termo. Com vários servidores, gere um termo para cada um.

+ Novo viajante

Adicionar à equipe

Q. Buscar por nome, CPF ou RG

MF

MARIANA LOPES FERREIRA

DELEGADO DE POLÍCIA - DAC/CTBA

Transporte

Optional. Se vazio, pode usar a viatura do ofício vinculado.

+ Nova viatura

Adicionar viatura

Q. Buscar por placa ou modelo

BC

BCDIE23 - TOYOTA COROLLA XEI

Viatura

GASOLINA - Descaracterizada - DAC/CTBA

Documentos para conferência

Confira a preview e baixe o termo. O documento assinado se anexa pelo cartão da lista.

Termo genérico - LONDRINA/PR - 07/09/2026 a 08/09/2026

Download

Dados do evento

BC

BCDIE23 - TOYOTA COROLLA XEI

Viatura

GASOLINA - Descaracterizada - DAC/CTBA

Salvar termo

Documentos para conferência

Confira a preview e baixe o termo. O documento assinado se anexa pelo cartão da lista.

Termo genérico - LONDRINA/PR - 07/09/2026 a 08/09/2026

Download

Dados do evento

Salvar termo

Mapa visual

- 217. 1 — Etapa e contexto: O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.
- 218. 2 — Campos principais: Preencha os dados visíveis e observe obrigаторiedades.
- 219. 3 — Dependências: Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.
- 220. 4 — Continuidade: Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

Campos e ações**Título**

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Descrição/objetivo

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Status

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Unidade responsável

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Responsável

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

UF do destino

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Cidade do destino

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Período do evento

Tipo: date range/hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Horário inicial/final

Tipo: time · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

URL da pasta no Drive

Tipo: URL · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Ofício vinculado

Tipo: related picker single · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. As opções ou dados relacionados são consultados pelo sistema. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Data de ida/volta

Tipo: date range · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Estado

Tipo: autocomplete · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Cidade

Tipo: autocomplete dependente · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Estado/Cidade

Tipo: linhas R · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Servidores

Tipo: autocomplete multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Viatura

Tipo: autocomplete single · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Ofícios vinculados

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. As opções ou dados relacionados são consultados pelo sistema. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Tipo de necessidade

Tipo: radio/cards · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Modelo de motivo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Motivo

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Data de ida/volta

Tipo: date range · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Estado/Cidade

Tipo: autocomplete · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Estado/Cidade

Tipo: R · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Servidores

Tipo: autocomplete multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Papéis correspondentes

Tipo: autocomplete single · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Função na equipe

Tipo: select/toggle dinâmico · Preenchimento: Opções predefinidas · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Regras aplicáveis

- RN-083 — Termo é salvo sem área explícita → herda do evento, depois do ofício, depois da área corrente → persistência sempre territorial.
- RN-084 — Datas próprias existem → período usa início/fim; sem elas, cai no roteiro do ofício; fim ausente equivale ao início → exibição pode ser um dia ou intervalo.
- RN-085 — Data final é anterior à inicial → constraint termo_periodo_ordenado rejeita → período assinado não fica invertido.
- RN-086 — Destino próprio existe → usa cidade/UF + extras sem duplicar; sem cidade usa estado; sem ambos cai no primeiro destino do ofício → termo funciona como cadastro independente ou derivado.
- RN-087 — Servidores próprios selecionados → eles prevalecem; senão usa servidores de termo do ofício; senão servidores dos ofícios do evento → lote encontra participantes efetivos com fallback.
- RN-088 — Termo genérico do evento agrega servidores → IDs são deduplicados e cada servidor mantém ofício/viatura de origem quando possível → documentos individuais não perdem contexto.

TELA-056 — Novo termo

Finalidade	Cadastrar um novo registro com validações de formato, obrigatoriedade e coerência de domínio.
Como chegar	Abra Termos pelo menu e siga para `/termos/novo/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando ainda não existe um registro para o processo que será iniciado.
Relação	Deriva dados do escritório, do roteiro e dos cadastros.

CV Central de Viagens 3

- Dashboard
- Planejamento
- Documentos**
- Execução e prestação
- UI Lab
- Administração

CONECTADO COMO manual_demo

DEMO-1

Perfil Sair

TEMA

Escuro Contraste reforçado

Claro Contraste suave

Novo termo de autorização

Vincule um escritório ou preencha os dados abaixo. [← Voltar a lista](#)

Dados do termo
Escritório, evento, equipe, transporte e documentos.

Escritório vinculado
Opcional. Reaproveite destino, período, servidores e viatura de um escritório.

Q Buscar por número, protocolo, destino, sede, viatura ou servidor

Ofício 01/2026 CURITIBA/PR – LONDRINA/PR
07/09/2026 a 08/09/2026 · MARIANA · BCDIE23 TOYOTA COROLLA XEI

Período
Datas de ida e volta do evento.

Data inicial do evento
Data de ida

Data final do evento
Data de volta

Destinos
Locais na ordem da visita.

+ Q PARANA (PR) x Q Buscar cidade...

Equipe
Viajantes do termo. Com vários servidores, gera um termo para cada um.

+ Novo viajante

Adicionar à equipe

Q Buscar por nome, CPF ou RG

Nenhum servidor selecionado.

Transporte
Opcional. Se vazio, pode usar a viatura do escritório vinculado.

+ Nova viatura

Adicionar viatura

Q Buscar por placa ou modelo

Nenhuma viatura selecionada.

[← Voltar a lista](#) [✓ Salvar termo](#)

Perfil Sair

TEMA

Escuro Contraste reforçado

Claro Contraste suave

[← Voltar a lista](#) [✓ Salvar termo](#)

Mapa visual

221. 1 — Etapa e contexto: O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.
222. 2 — Campos principais: Preencha os dados visíveis e observe obrigatoriedades.
223. 3 — Dependências: Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.
224. 4 — Continuidade: Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

Campos e ações

Título

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Descrição/objetivo

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Status

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Unidade responsável

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Responsável

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

UF do destino

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Cidade do destino

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Período do evento

Tipo: date range/hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Horário inicial/final

Tipo: time · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

URL da pasta no Drive

Tipo: URL · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Ofício vinculado

Tipo: related picker single · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. As opções ou dados relacionados são consultados pelo sistema. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Data de ida/volta

Tipo: date range · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Estado

Tipo: autocomplete · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Cidade

Tipo: autocomplete dependente · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Estado/Cidade

Tipo: linhas R · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Servidores

Tipo: autocomplete multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Viatura

Tipo: autocomplete single · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Ofícios vinculados

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. As opções ou dados relacionados são consultados pelo sistema. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Tipo de necessidade

Tipo: radio/cards · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Modelo de motivo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Motivo

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Data de ida/volta

Tipo: date range · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Estado/Cidade

Tipo: autocomplete · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Estado/Cidade

Tipo: R · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Servidores

Tipo: autocomplete multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Papéis correspondentes

Tipo: autocomplete single · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Função na equipe


Tipo: select/toggle dinâmico · Preenchimento: Opções predefinidas · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Regras aplicáveis

- RN-083 — Termo é salvo sem área explícita → herda do evento, depois do ofício, depois da área corrente → persistência sempre territorial.
- RN-084 — Datas próprias existem → período usa início/fim; sem elas, cai no roteiro do ofício; fim ausente equivale ao início → exibição pode ser um dia ou intervalo.
- RN-085 — Data final é anterior à inicial → constraint termo_periodo_ordenado rejeita → período assinado não fica invertido.
- RN-086 — Destino próprio existe → usa cidade/UF + extras sem duplicar; sem cidade usa estado; sem ambos cai no primeiro destino do ofício → termo funciona como cadastro independente ou derivado.
- RN-087 — Servidores próprios selecionados → eles prevalecem; senão usa servidores de termo do ofício; senão servidores dos ofícios do evento → lote encontra participantes efetivos com fallback.
- RN-088 — Termo genérico do evento agrega servidores → IDs são deduplicados e cada servidor mantém ofício/viatura de origem quando possível → documentos individuais não perdem contexto.

TELA-057 — Lista de termos

Finalidade	Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.
Como chegar	Abra Termos pelo menu e siga para `/termos/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.
Relação	Deriva dados do ofício, do roteiro e dos cadastros.

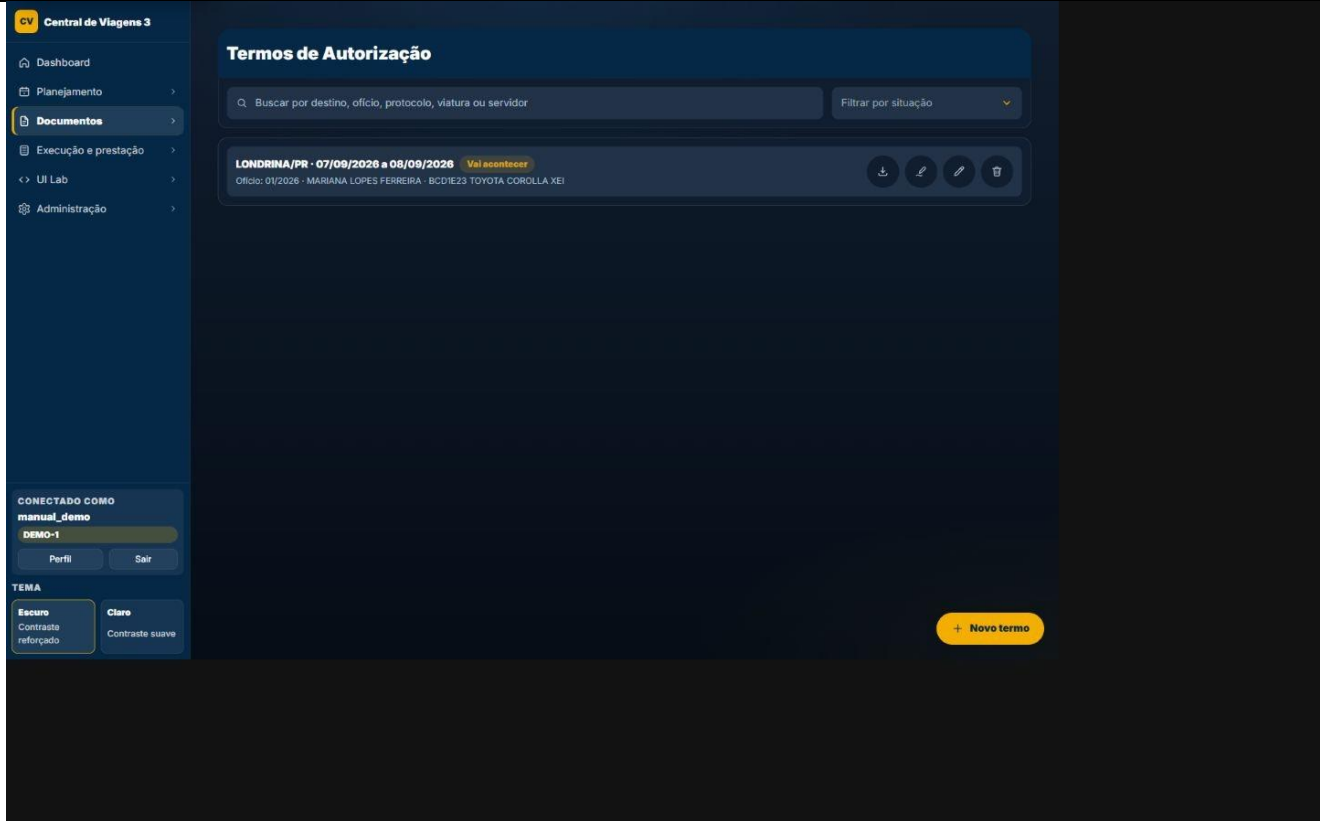

Mapa visual

- 225. 1 — Contexto: Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.
- 226. 2 — Filtros e ordenação: Use os controles para reduzir e organizar os resultados.
- 227. 3 — Registros: Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.
- 228. 4 — Ações: Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

Campos e ações

Título

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Descrição/objetivo

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Status

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Unidade responsável

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Responsável

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

UF do destino

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Cidade do destino

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Período do evento

Tipo: date range/hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Horário inicial/final

Tipo: time · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

URL da pasta no Drive

Tipo: URL · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Ofício vinculado

Tipo: related picker single · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. As opções ou dados relacionados são consultados pelo sistema. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Data de ida/volta

Tipo: date range · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Estado

Tipo: autocomplete · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Cidade

Tipo: autocomplete dependente · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Estado/Cidade

Tipo: linhas R · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Servidores

Tipo: autocomplete multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Viatura

Tipo: autocomplete single · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Ofícios vinculados

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. As opções ou dados relacionados são consultados pelo sistema. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Tipo de necessidade

Tipo: radio/cards · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Modelo de motivo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Motivo

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Data de ida/volta

Tipo: date range · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Estado/Cidade

Tipo: autocomplete · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Estado/Cidade

Tipo: R · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Servidores

Tipo: autocomplete multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Papéis correspondentes

Tipo: autocomplete single · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Função na equipe


Tipo: select/toggle dinâmico · Preenchimento: Opções predefinidas · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Regras aplicáveis

- RN-083 — Termo é salvo sem área explícita → herda do evento, depois do ofício, depois da área corrente → persistência sempre territorial.
- RN-084 — Datas próprias existem → período usa início/fim; sem elas, cai no roteiro do ofício; fim ausente equivale ao início → exibição pode ser um dia ou intervalo.
- RN-085 — Data final é anterior à inicial → constraint termo_periodo_ordenado rejeita → período assinado não fica invertido.
- RN-086 — Destino próprio existe → usa cidade/UF + extras sem duplicar; sem cidade usa estado; sem ambos cai no primeiro destino do ofício → termo funciona como cadastro independente ou derivado.
- RN-087 — Servidores próprios selecionados → eles prevalecem; senão usa servidores de termo do ofício; senão servidores dos ofícios do evento → lote encontra participantes efetivos com fallback.
- RN-088 — Termo genérico do evento agrega servidores → IDs são deduplicados e cada servidor mantém ofício/viatura de origem quando possível → documentos individuais não perdem contexto.

TELA-058 — Termos preview escritório

Finalidade	Executar a etapa operacional de termos indicada pelo título, com feedback de validação e estado.
Como chegar	Abra Termos pelo menu e siga para <code>/termos/oficio/1/preview/`</code> ; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Deriva dados do escritório, do roteiro e dos cadastros.

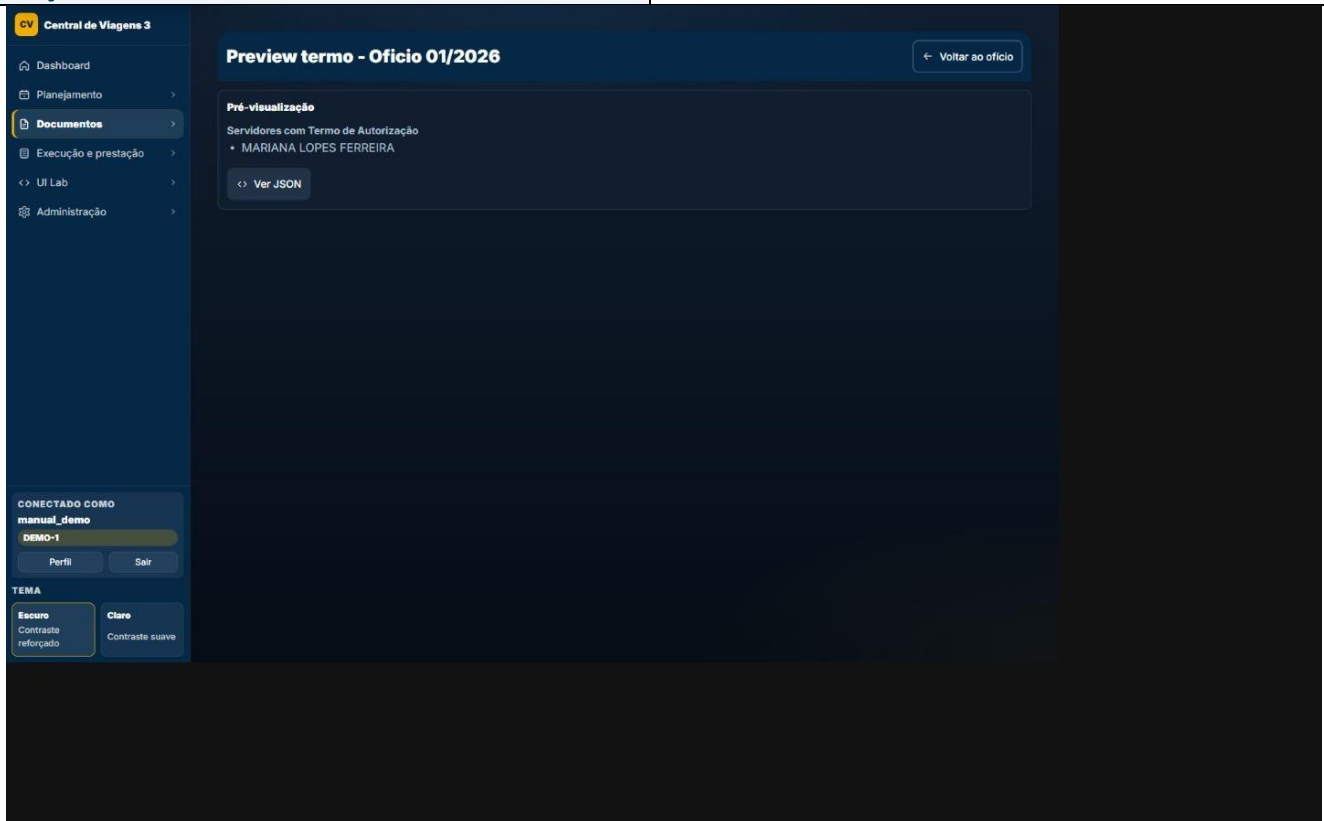

Mapa visual

229. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
230. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
231. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
232. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Título

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Descrição/objetivo

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Status

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Unidade responsável

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Responsável

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

UF do destino

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Cidade do destino

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Período do evento

Tipo: date range/hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Horário inicial/final

Tipo: time · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

URL da pasta no Drive

Tipo: URL · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Ofício vinculado

Tipo: related picker single · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. As opções ou dados relacionados são consultados pelo sistema. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Data de ida/volta

Tipo: date range · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Estado

Tipo: autocomplete · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Cidade

Tipo: autocomplete dependente · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Estado/Cidade

Tipo: linhas R · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Servidores

Tipo: autocomplete multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Viatura

Tipo: autocomplete single · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Ofícios vinculados

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. As opções ou dados relacionados são consultados pelo sistema. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Tipo de necessidade

Tipo: radio/cards · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Modelo de motivo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Motivo

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Data de ida/volta

Tipo: date range · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Estado/Cidade

Tipo: autocomplete · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Estado/Cidade

Tipo: R · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Servidores

Tipo: autocomplete multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Papéis correspondentes

Tipo: autocomplete single · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Função na equipe

Tipo: select/toggle dinâmico · Preenchimento: Opções predefinidas · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Regras aplicáveis

- RN-083 — Termo é salvo sem área explícita → herda do evento, depois do ofício, depois da área corrente → persistência sempre territorial.
- RN-084 — Datas próprias existem → período usa início/fim; sem elas, cai no roteiro do ofício; fim ausente equivale ao início → exibição pode ser um dia ou intervalo.
- RN-085 — Data final é anterior à inicial → constraint termo_periodo_ordenado rejeita → período assinado não fica invertido.
- RN-086 — Destino próprio existe → usa cidade/UF + extras sem duplicar; sem cidade usa estado; sem ambos cai no primeiro destino do ofício → termo funciona como cadastro independente ou derivado.
- RN-087 — Servidores próprios selecionados → eles prevalecem; senão usa servidores de termo do ofício; senão servidores dos ofícios do evento → lote encontra participantes efetivos com fallback.
- RN-088 — Termo genérico do evento agrega servidores → IDs são deduplicados e cada servidor mantém ofício/viatura de origem quando possível → documentos individuais não perdem contexto.

Planos de trabalho

OBJECTIVE: Planejar identificação, efetivo, diárias, atividades, horários e documentos de uma operação.

FUNCTIONS: Wizard em etapas, catálogos auxiliares, programas e presets.


INPUTS: Evento, período, destinos, equipe, atividades e documentos.

OUTPUTS: Plano de trabalho consolidado e artefatos associados.

RELATIONS: Reutiliza evento, servidores e roteiro; apoia ordem de serviço.

TELA-059 — Planos atividades

Finalidade	Executar a etapa operacional de planos de trabalho indicada pelo título, com feedback de validação e estado.
Como chegar	Abra Planos de trabalho pelo menu e siga para `/planos-trabalho/1/atividades/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Reutiliza evento, servidores e roteiro; apoia ordem de serviço.

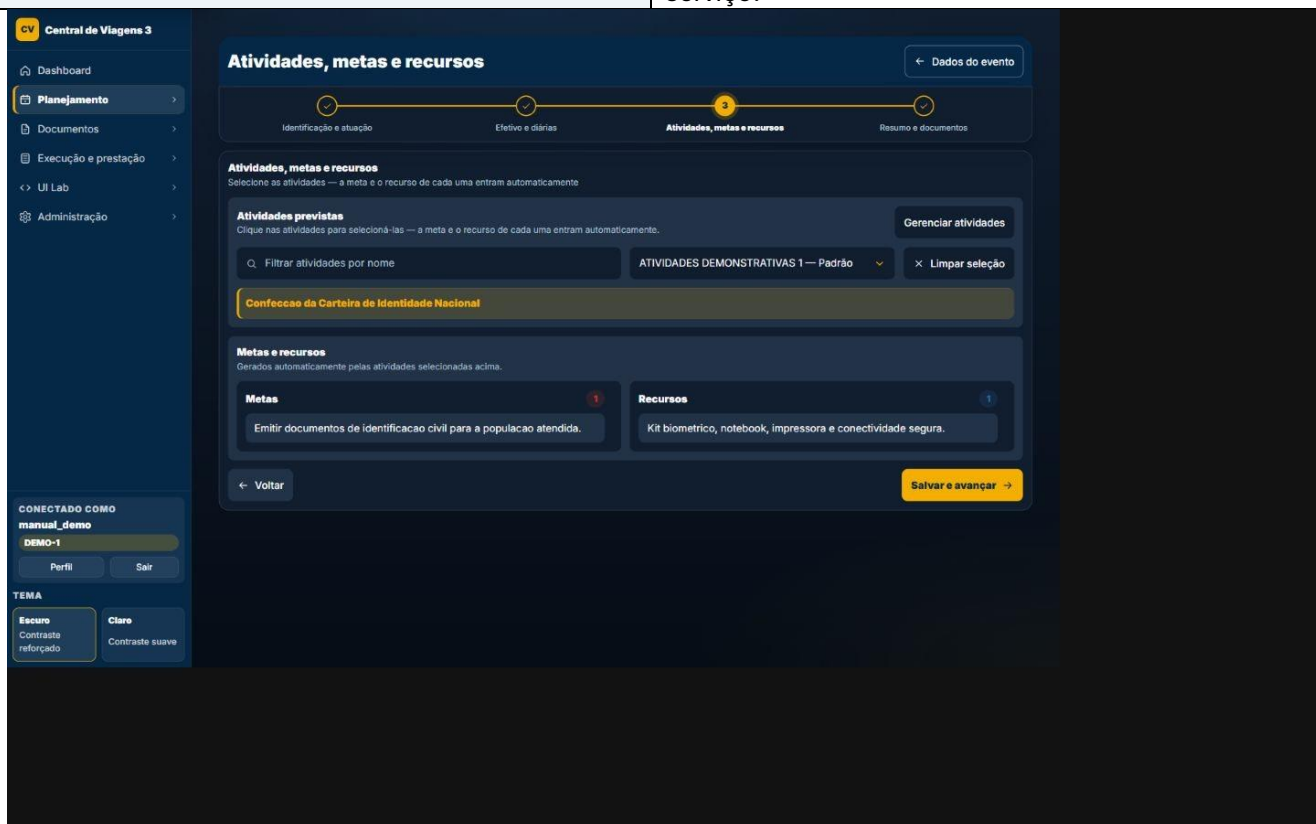

Mapa visual

233. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
234. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
235. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
236. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Programa

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Outro programa

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Período do evento

Tipo: date range · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Horário de atendimento

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Estado/Cidade

Tipo: autocomplete dependente · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Estado/Cidade

Tipo: R · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Nome

Tipo: autocomplete + texto livre · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Coordenador adm modo, coordenador adm nome manual

Tipo: hiddens · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Cargo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Gênero

Tipo: select · Preenchimento: Opções predefinidas · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome/Cargo/Gênero

Tipo: mesmos tipos · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Breve contextualização

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Coordenação do evento

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Considerações finais

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Contextualizacao auto, coordenacao auto, consideracao auto

Tipo: hidden flags · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Unidade

Tipo: autocomplete · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Cargo

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Quantidade

Tipo: number stepper · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Efetivo <n> delete, id, total forms

Tipo: hiddens · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Data/Hora de saída da sede

Tipo: date + time · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Data/Hora de chegada à sede

Tipo: date + time · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tipo / Req. / origem

Tipo: Comportamento/persistência · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

checkbox cards multi, N/R, BD

Tipo: Seleção é serializada pelo autosave e salva atividades escolhidas no plano. Cada item traz meta/recurso do catálogo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

search, N

Tipo: Filtra cartões somente no cliente. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

checkbox/botão, N

Tipo: Marca atividades visíveis. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, BD

Tipo: Ao mudar · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

botão


Tipo: Desmarca todas e limpa preset. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-092 — Plano é criado → status RASCUNHO; geração bem-sucedida marca GERADO → estado é simples e separado de cancelamento.
- RN-093 — Numeração do plano é necessária → transação bloqueia configuração, reconcilia contador com maior número do banco e zera ao mudar o ano → número único por área/ano.
- RN-094 — Coordenador administrativo/operacional usa modo SERVIDOR ou MANUAL → FK ou nome/cargo/gênero manual compõem o texto → plano aceita pessoa cadastrada ou externa.
- RN-095 — Programa “outros” é escolhido → texto manual correspondente é exigido; programa inválido é rejeitado → documento sempre identifica programa.
- RN-096 — Campos automáticos de contextualização/coordenação/consideração estão ativos → textos padrão são regenerados; se usuário desativa auto, texto manual é preservado → automação não sobrescreve edição deliberada.
- RN-097 — Plano tem atividades selecionadas → metas, atividades, recursos e unidade móvel são montados na ordem do catálogo; presets exigem pelo menos uma atividade → texto documental derivado.

TELA-060 — Planos atividades catalogo

Finalidade	Executar a etapa operacional de planos de trabalho indicada pelo título, com feedback de validação e estado.
Como chegar	Abra Planos de trabalho pelo menu e siga para `/planos-trabalho/atividades/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Reutiliza evento, servidores e roteiro; apoia ordem de serviço.

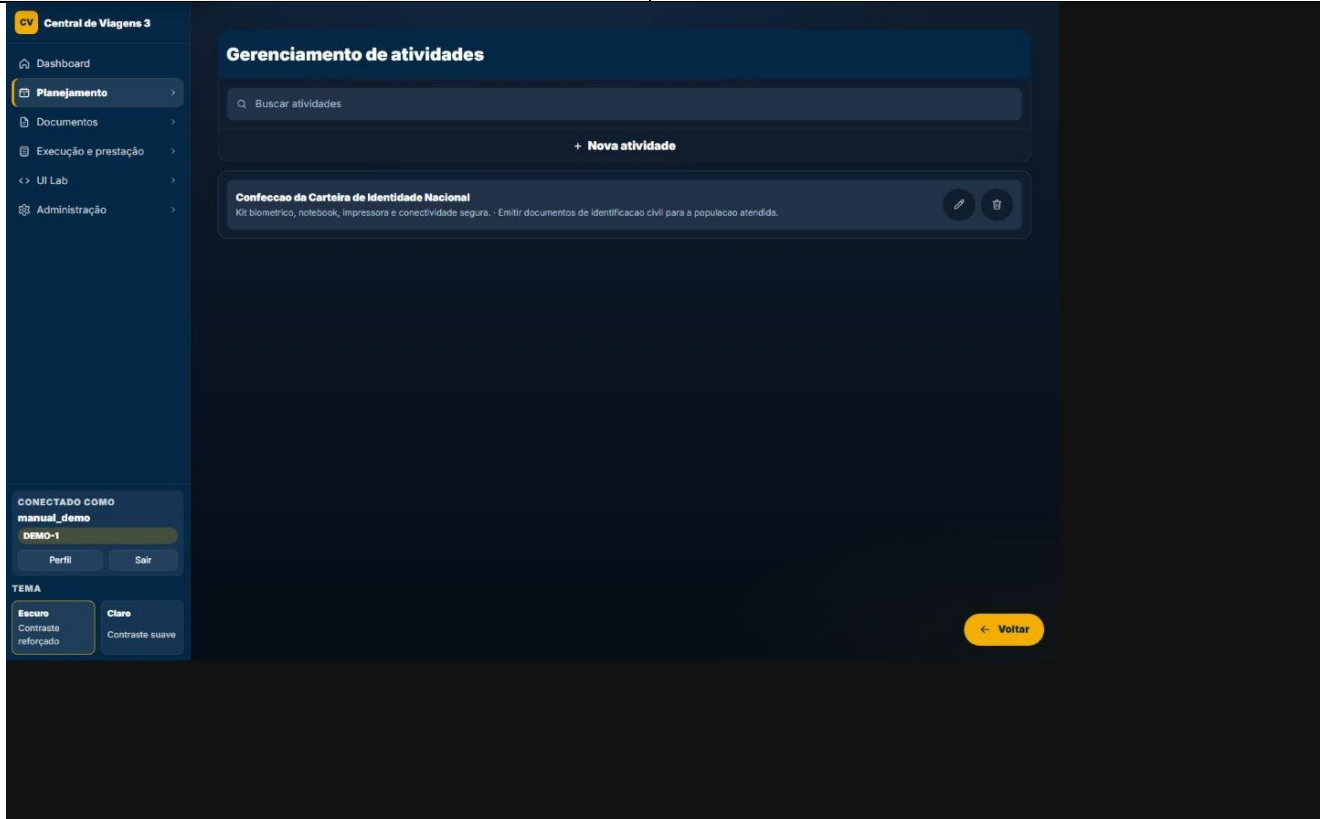

Mapa visual

237. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
238. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
239. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
240. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Programa

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Outro programa

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Período do evento

Tipo: date range · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Horário de atendimento

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Estado/Cidade

Tipo: autocomplete dependente · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Estado/Cidade

Tipo: R · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Nome

Tipo: autocomplete + texto livre · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Coordenador adm modo, coordenador adm nome manual

Tipo: hiddens · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Cargo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Gênero

Tipo: select · Preenchimento: Opções predefinidas · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome/Cargo/Gênero

Tipo: mesmos tipos · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Breve contextualização

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Coordenação do evento

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Considerações finais

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Contextualizacao auto, coordenacao auto, consideracao auto

Tipo: hidden flags · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Unidade

Tipo: autocomplete · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Cargo

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Quantidade

Tipo: number stepper · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Efetivo <n> delete, id, total forms

Tipo: hiddens · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Data/Hora de saída da sede

Tipo: date + time · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Data/Hora de chegada à sede

Tipo: date + time · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tipo / Req. / origem

Tipo: Comportamento/persistência · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

checkbox cards multi, N/R, BD

Tipo: Seleção é serializada pelo autosave e salva atividades escolhidas no plano. Cada item traz meta/recurso do catálogo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

search, N

Tipo: Filtra cartões somente no cliente. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

checkbox/botão, N

Tipo: Marca atividades visíveis. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, BD

Tipo: Ao mudar · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

botão


Tipo: Desmarca todas e limpa preset. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-092 — Plano é criado → status RASCUNHO; geração bem-sucedida marca GERADO → estado é simples e separado de cancelamento.
- RN-093 — Numeração do plano é necessária → transação bloqueia configuração, reconcilia contador com maior número do banco e zera ao mudar o ano → número único por área/ano.
- RN-094 — Coordenador administrativo/operacional usa modo SERVIDOR ou MANUAL → FK ou nome/cargo/gênero manual compõem o texto → plano aceita pessoa cadastrada ou externa.
- RN-095 — Programa “outros” é escolhido → texto manual correspondente é exigido; programa inválido é rejeitado → documento sempre identifica programa.
- RN-096 — Campos automáticos de contextualização/coordenação/consideração estão ativos → textos padrão são regenerados; se usuário desativa auto, texto manual é preservado → automação não sobrescreve edição deliberada.
- RN-097 — Plano tem atividades selecionadas → metas, atividades, recursos e unidade móvel são montados na ordem do catálogo; presets exigem pelo menos uma atividade → texto documental derivado.

TELA-061 — Planos documentos

Finalidade	Gerar, anexar, consultar ou acompanhar documentos derivados do processo de viagem.
Como chegar	Abra Planos de trabalho pelo menu e siga para `/planos-trabalho/1/documentos/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Reutiliza evento, servidores e roteiro; apoia ordem de serviço.

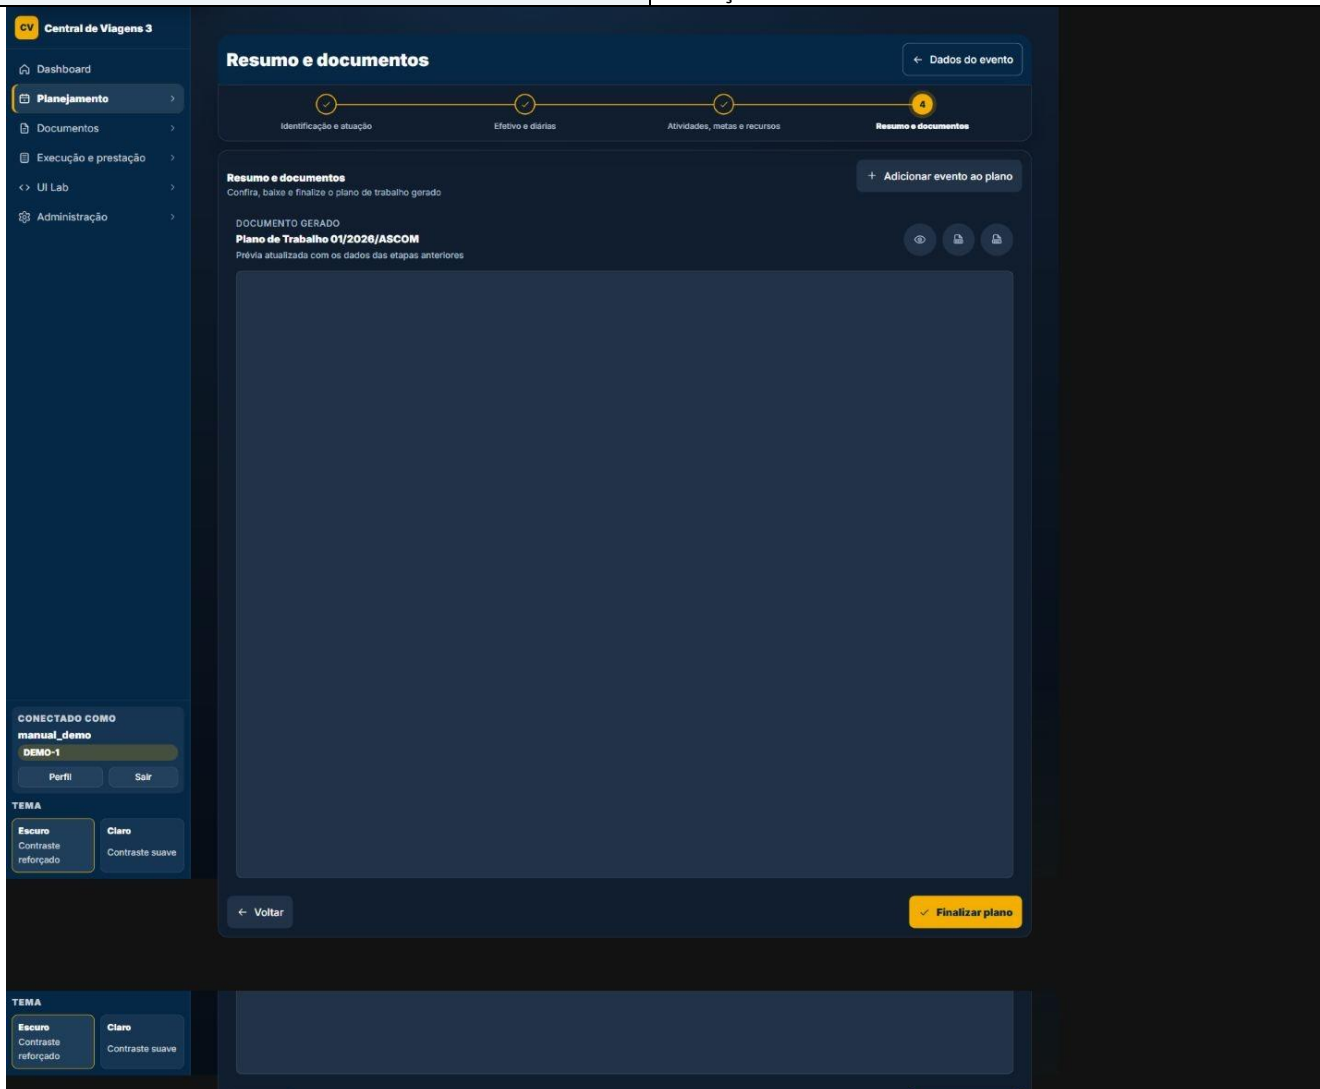

Mapa visual

- 241. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
- 242. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
- 243. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
- 244. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Programa

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Outro programa

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Período do evento

Tipo: date range · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Horário de atendimento

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Estado/Cidade

Tipo: autocomplete dependente · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Estado/Cidade

Tipo: R · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Nome

Tipo: autocomplete + texto livre · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Coordenador adm modo, coordenador adm nome manual

Tipo: hiddens · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Cargo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Gênero

Tipo: select · Preenchimento: Opções predefinidas · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome/Cargo/Gênero

Tipo: mesmos tipos · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Breve contextualização

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Coordenação do evento

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Considerações finais

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Contextualizacao auto, coordenacao auto, consideracao auto

Tipo: hidden flags · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Unidade

Tipo: autocomplete · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Cargo

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Quantidade

Tipo: number stepper · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Efetivo <n> delete, id, total forms

Tipo: hiddens · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Data/Hora de saída da sede

Tipo: date + time · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Data/Hora de chegada à sede

Tipo: date + time · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tipo / Req. / origem

Tipo: Comportamento/persistência · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

checkbox cards multi, N/R, BD

Tipo: Seleção é serializada pelo autosave e salva atividades escolhidas no plano. Cada item traz meta/recurso do catálogo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

search, N

Tipo: Filtra cartões somente no cliente. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

checkbox/botão, N

Tipo: Marca atividades visíveis. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, BD

Tipo: Ao mudar · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

botão

Tipo: Desmarca todas e limpa preset. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-092 — Plano é criado → status RASCUNHO; geração bem-sucedida marca GERADO → estado é simples e separado de cancelamento.
- RN-093 — Numeração do plano é necessária → transação bloqueia configuração, reconcilia contador com maior número do banco e zera ao mudar o ano → número único por área/ano.
- RN-094 — Coordenador administrativo/operacional usa modo SERVIDOR ou MANUAL → FK ou nome/cargo/gênero manual compõem o texto → plano aceita pessoa cadastrada ou externa.
- RN-095 — Programa “outros” é escolhido → texto manual correspondente é exigido; programa inválido é rejeitado → documento sempre identifica programa.
- RN-096 — Campos automáticos de contextualização/coordenação/consideração estão ativos → textos padrão são regenerados; se usuário desativa auto, texto manual é preservado → automação não sobrescreve edição deliberada.
- RN-097 — Plano tem atividades selecionadas → metas, atividades, recursos e unidade móvel são montados na ordem do catálogo; presets exigem pelo menos uma atividade → texto documental derivado.

TELA-062 — Planos efetivo diárias

Finalidade	Executar a etapa operacional de planos de trabalho indicada pelo título, com feedback de validação e estado.
Como chegar	Abra Planos de trabalho pelo menu e siga para `/planos-trabalho/1/efetivo-diarias/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Reutiliza evento, servidores e roteiro; apoia ordem de serviço.

Mapa visual

245. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
246. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
247. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
248. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Programa

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Outro programa

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Período do evento

Tipo: date range · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Horário de atendimento

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Estado/Cidade

Tipo: autocomplete dependente · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Estado/Cidade

Tipo: R · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Nome

Tipo: autocomplete + texto livre · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Coordenador adm modo, coordenador adm nome manual

Tipo: hiddens · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Cargo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Gênero

Tipo: select · Preenchimento: Opções predefinidas · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome/Cargo/Gênero

Tipo: mesmos tipos · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Breve contextualização

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Coordenação do evento

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Considerações finais

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Contextualizacao auto, coordenacao auto, consideracao auto

Tipo: hidden flags · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Unidade

Tipo: autocomplete · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Cargo

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Quantidade

Tipo: number stepper · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Efetivo <n> delete, id, total forms

Tipo: hiddens · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Data/Hora de saída da sede

Tipo: date + time · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Data/Hora de chegada à sede

Tipo: date + time · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tipo / Req. / origem

Tipo: Comportamento/persistência · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

checkbox cards multi, N/R, BD

Tipo: Seleção é serializada pelo autosave e salva atividades escolhidas no plano. Cada item traz meta/recurso do catálogo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

search, N

Tipo: Filtra cartões somente no cliente. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

checkbox/botão, N

Tipo: Marca atividades visíveis. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, BD

Tipo: Ao mudar · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

botão


Tipo: Desmarca todas e limpa preset. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-092 — Plano é criado → status RASCUNHO; geração bem-sucedida marca GERADO → estado é simples e separado de cancelamento.
- RN-093 — Numeração do plano é necessária → transação bloqueia configuração, reconcilia contador com maior número do banco e zera ao mudar o ano → número único por área/ano.
- RN-094 — Coordenador administrativo/operacional usa modo SERVIDOR ou MANUAL → FK ou nome/cargo/gênero manual compõem o texto → plano aceita pessoa cadastrada ou externa.
- RN-095 — Programa “outros” é escolhido → texto manual correspondente é exigido; programa inválido é rejeitado → documento sempre identifica programa.
- RN-096 — Campos automáticos de contextualização/coordenação/consideração estão ativos → textos padrão são regenerados; se usuário desativa auto, texto manual é preservado → automação não sobrescreve edição deliberada.
- RN-097 — Plano tem atividades selecionadas → metas, atividades, recursos e unidade móvel são montados na ordem do catálogo; presets exigem pelo menos uma atividade → texto documental derivado.

TELA-063 — Planos horarios

Finalidade	Executar a etapa operacional de planos de trabalho indicada pelo título, com feedback de validação e estado.
Como chegar	Abra Planos de trabalho pelo menu e siga para `/planos-trabalho/horarios/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Reutiliza evento, servidores e roteiro; apoia ordem de serviço.

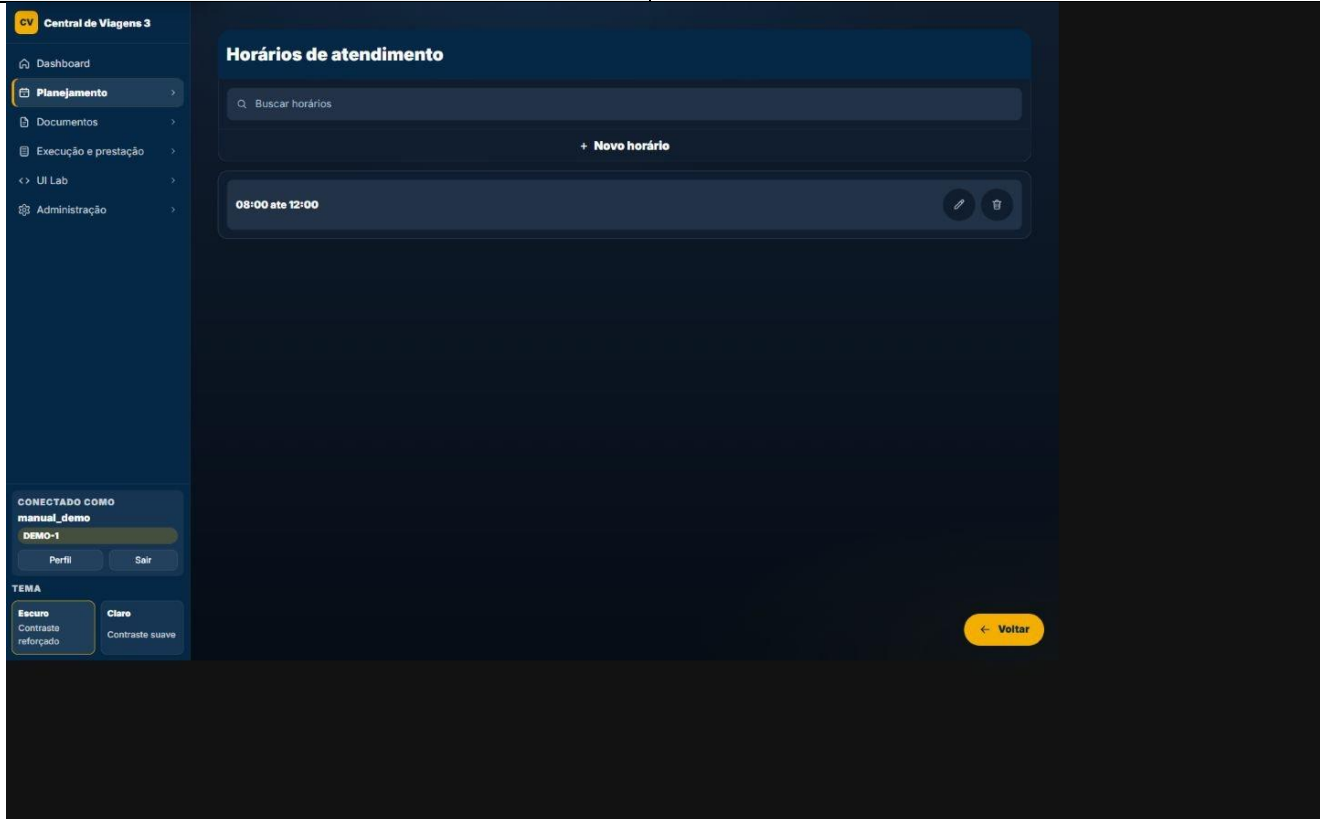

Mapa visual

249. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
250. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
251. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
252. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Programa

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Outro programa

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Período do evento

Tipo: date range · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Horário de atendimento

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Estado/Cidade

Tipo: autocomplete dependente · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Estado/Cidade

Tipo: R · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Nome

Tipo: autocomplete + texto livre · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Coordenador adm modo, coordenador adm nome manual

Tipo: hiddens · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Cargo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Gênero

Tipo: select · Preenchimento: Opções predefinidas · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome/Cargo/Gênero

Tipo: mesmos tipos · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Breve contextualização

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Coordenação do evento

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Considerações finais

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Contextualizacao auto, coordenacao auto, consideracao auto

Tipo: hidden flags · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Unidade

Tipo: autocomplete · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Cargo

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Quantidade

Tipo: number stepper · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Efetivo <n> delete, id, total forms

Tipo: hiddens · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Data/Hora de saída da sede

Tipo: date + time · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Data/Hora de chegada à sede

Tipo: date + time · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tipo / Req. / origem

Tipo: Comportamento/persistência · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

checkbox cards multi, N/R, BD

Tipo: Seleção é serializada pelo autosave e salva atividades escolhidas no plano. Cada item traz meta/recurso do catálogo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

search, N

Tipo: Filtra cartões somente no cliente. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

checkbox/botão, N

Tipo: Marca atividades visíveis. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, BD

Tipo: Ao mudar · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

botão


Tipo: Desmarca todas e limpa preset. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-092 — Plano é criado → status RASCUNHO; geração bem-sucedida marca GERADO → estado é simples e separado de cancelamento.
- RN-093 — Numeração do plano é necessária → transação bloqueia configuração, reconcilia contador com maior número do banco e zera ao mudar o ano → número único por área/ano.
- RN-094 — Coordenador administrativo/operacional usa modo SERVIDOR ou MANUAL → FK ou nome/cargo/gênero manual compõem o texto → plano aceita pessoa cadastrada ou externa.
- RN-095 — Programa “outros” é escolhido → texto manual correspondente é exigido; programa inválido é rejeitado → documento sempre identifica programa.
- RN-096 — Campos automáticos de contextualização/coordenação/consideração estão ativos → textos padrão são regenerados; se usuário desativa auto, texto manual é preservado → automação não sobrescreve edição deliberada.
- RN-097 — Plano tem atividades selecionadas → metas, atividades, recursos e unidade móvel são montados na ordem do catálogo; presets exigem pelo menos uma atividade → texto documental derivado.

TELA-064 — Planos identificação

Finalidade	Executar a etapa operacional de planos de trabalho indicada pelo título, com feedback de validação e estado.
Como chegar	Abra Planos de trabalho pelo menu e siga para `/planos-trabalho/1/identificacao/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Reutiliza evento, servidores e roteiro; apoia ordem de serviço.

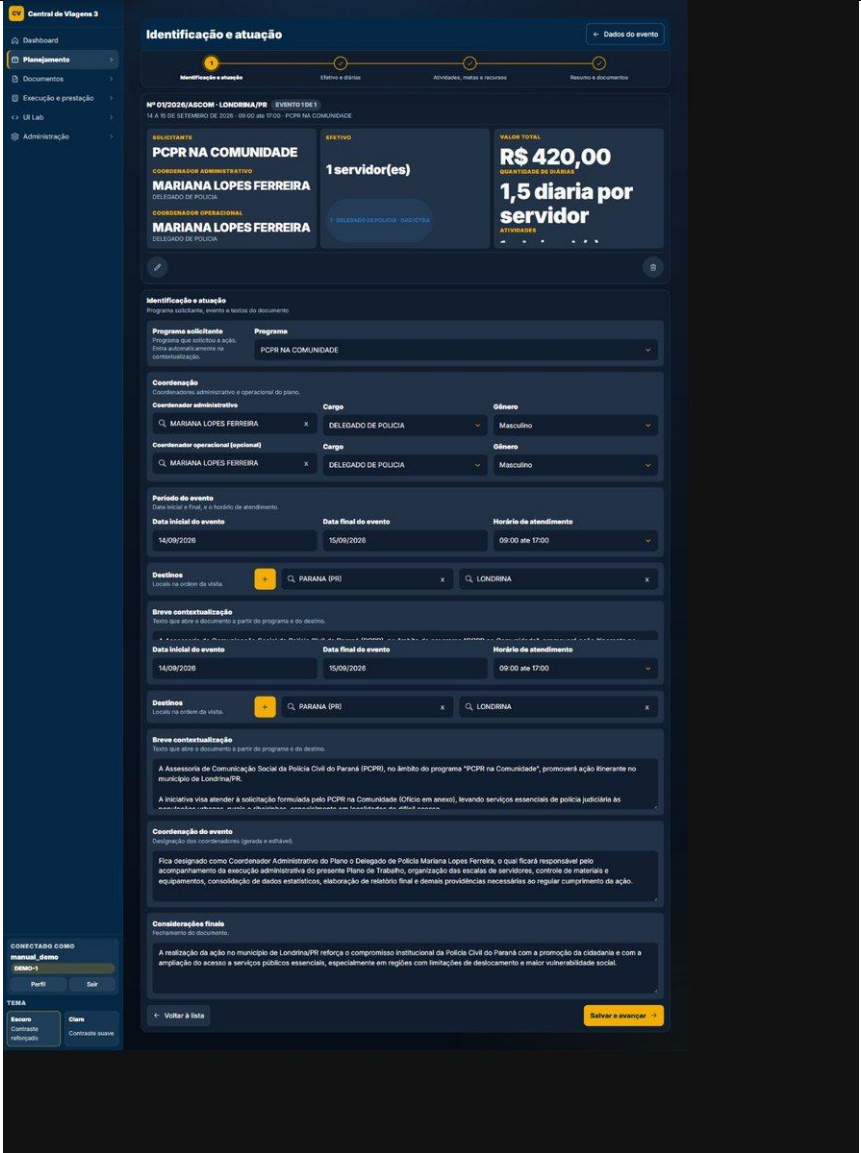

Mapa visual

- 253. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
- 254. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
- 255. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
- 256. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Programa

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Outro programa

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Período do evento

Tipo: date range · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Horário de atendimento

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Estado/Cidade

Tipo: autocomplete dependente · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Estado/Cidade

Tipo: R · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Nome

Tipo: autocomplete + texto livre · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Coordenador adm modo, coordenador adm nome manual

Tipo: hiddens · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Cargo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Gênero

Tipo: select · Preenchimento: Opções predefinidas · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome/Cargo/Gênero

Tipo: mesmos tipos · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Breve contextualização

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Coordenação do evento

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Considerações finais

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Contextualizacao auto, coordenacao auto, consideracao auto

Tipo: hidden flags · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Unidade

Tipo: autocomplete · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Cargo

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Quantidade

Tipo: number stepper · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Efetivo <n> delete, id, total forms

Tipo: hiddens · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Data/Hora de saída da sede

Tipo: date + time · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Data/Hora de chegada à sede

Tipo: date + time · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tipo / Req. / origem

Tipo: Comportamento/persistência · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

checkbox cards multi, N/R, BD

Tipo: Seleção é serializada pelo autosave e salva atividades escolhidas no plano. Cada item traz meta/recurso do catálogo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

search, N

Tipo: Filtra cartões somente no cliente. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

checkbox/botão, N

Tipo: Marca atividades visíveis. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, BD

Tipo: Ao mudar · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

botão


Tipo: Desmarca todas e limpa preset. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-092 — Plano é criado → status RASCUNHO; geração bem-sucedida marca GERADO → estado é simples e separado de cancelamento.
- RN-093 — Numeração do plano é necessária → transação bloqueia configuração, reconcilia contador com maior número do banco e zera ao mudar o ano → número único por área/ano.
- RN-094 — Coordenador administrativo/operacional usa modo SERVIDOR ou MANUAL → FK ou nome/cargo/gênero manual compõem o texto → plano aceita pessoa cadastrada ou externa.
- RN-095 — Programa “outros” é escolhido → texto manual correspondente é exigido; programa inválido é rejeitado → documento sempre identifica programa.
- RN-096 — Campos automáticos de contextualização/coordenação/consideração estão ativos → textos padrão são regenerados; se usuário desativa auto, texto manual é preservado → automação não sobrescreve edição deliberada.
- RN-097 — Plano tem atividades selecionadas → metas, atividades, recursos e unidade móvel são montados na ordem do catálogo; presets exigem pelo menos uma atividade → texto documental derivado.

TELA-065 — Planos presets

Finalidade	Executar a etapa operacional de planos de trabalho indicada pelo título, com feedback de validação e estado.
Como chegar	Abra Planos de trabalho pelo menu e siga para `/planos-trabalho/presets/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Reutiliza evento, servidores e roteiro; apoia ordem de serviço.

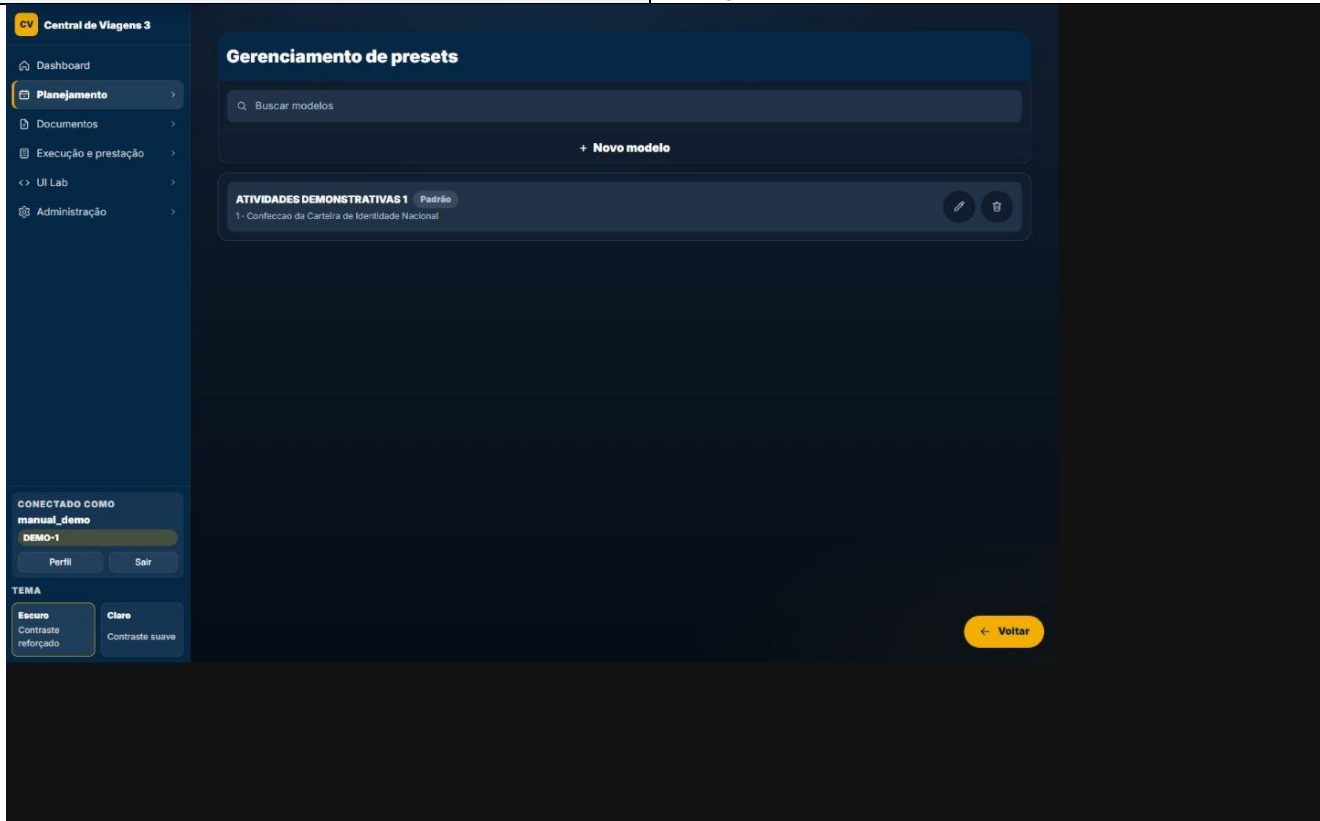

Mapa visual

- 257. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
- 258. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
- 259. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
- 260. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Programa

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Outro programa

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Período do evento

Tipo: date range · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Horário de atendimento

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Estado/Cidade

Tipo: autocomplete dependente · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Estado/Cidade

Tipo: R · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Nome

Tipo: autocomplete + texto livre · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Coordenador adm modo, coordenador adm nome manual

Tipo: hiddens · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Cargo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Gênero

Tipo: select · Preenchimento: Opções predefinidas · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome/Cargo/Gênero

Tipo: mesmos tipos · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Breve contextualização

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Coordenação do evento

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Considerações finais

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Contextualizacao auto, coordenacao auto, consideracao auto

Tipo: hidden flags · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Unidade

Tipo: autocomplete · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Cargo

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Quantidade

Tipo: number stepper · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Efetivo <n> delete, id, total forms

Tipo: hiddens · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Data/Hora de saída da sede

Tipo: date + time · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Data/Hora de chegada à sede

Tipo: date + time · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tipo / Req. / origem

Tipo: Comportamento/persistência · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

checkbox cards multi, N/R, BD

Tipo: Seleção é serializada pelo autosave e salva atividades escolhidas no plano. Cada item traz meta/recurso do catálogo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

search, N

Tipo: Filtra cartões somente no cliente. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

checkbox/botão, N

Tipo: Marca atividades visíveis. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, BD

Tipo: Ao mudar · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

botão


Tipo: Desmarca todas e limpa preset. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-092 — Plano é criado → status RASCUNHO; geração bem-sucedida marca GERADO → estado é simples e separado de cancelamento.
- RN-093 — Numeração do plano é necessária → transação bloqueia configuração, reconcilia contador com maior número do banco e zera ao mudar o ano → número único por área/ano.
- RN-094 — Coordenador administrativo/operacional usa modo SERVIDOR ou MANUAL → FK ou nome/cargo/gênero manual compõem o texto → plano aceita pessoa cadastrada ou externa.
- RN-095 — Programa “outros” é escolhido → texto manual correspondente é exigido; programa inválido é rejeitado → documento sempre identifica programa.
- RN-096 — Campos automáticos de contextualização/coordenação/consideração estão ativos → textos padrão são regenerados; se usuário desativa auto, texto manual é preservado → automação não sobrescreve edição deliberada.
- RN-097 — Plano tem atividades selecionadas → metas, atividades, recursos e unidade móvel são montados na ordem do catálogo; presets exigem pelo menos uma atividade → texto documental derivado.

TELA-066 — Planos programas

Finalidade	Executar a etapa operacional de planos de trabalho indicada pelo título, com feedback de validação e estado.
Como chegar	Abra Planos de trabalho pelo menu e siga para `/planos-trabalho/programas/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Reutiliza evento, servidores e roteiro; apoia ordem de serviço.

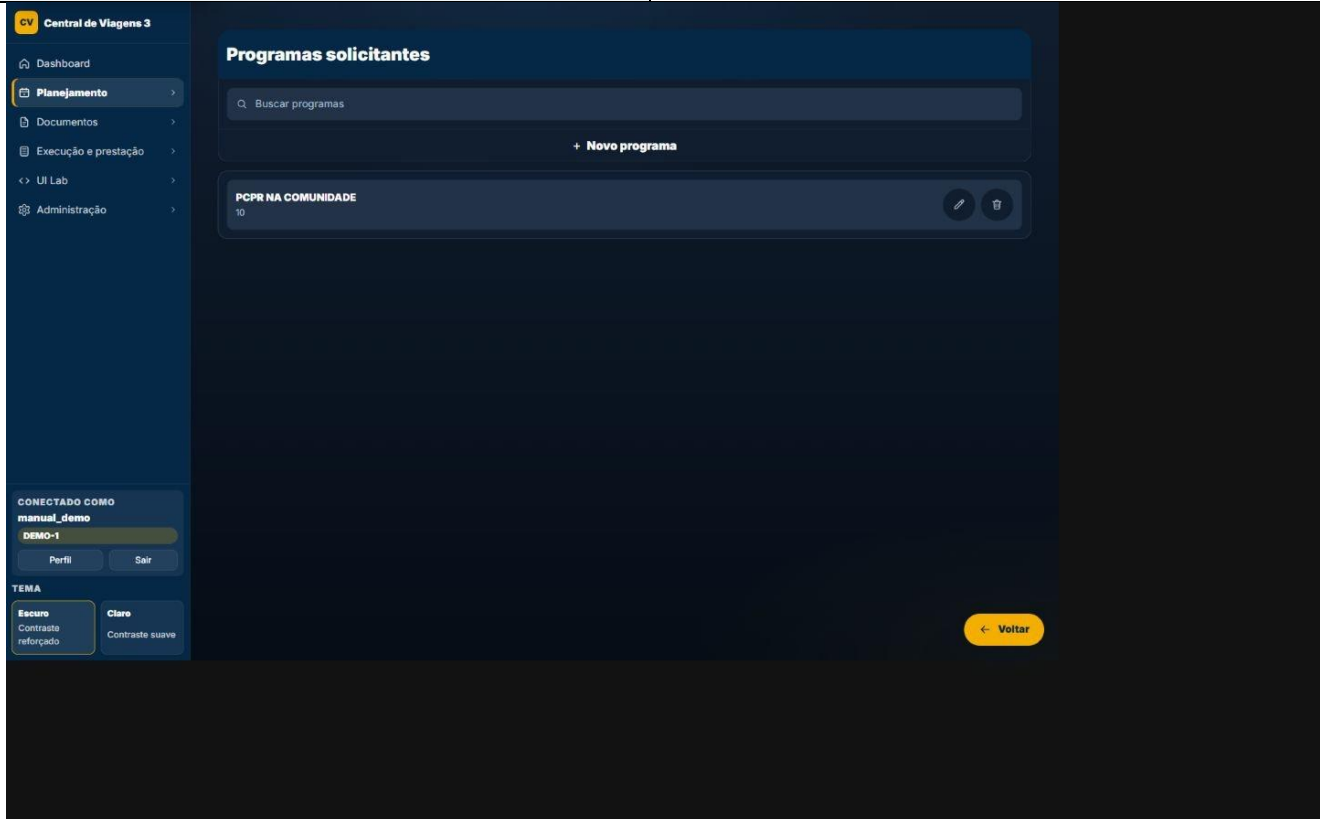

Mapa visual

- 261. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
- 262. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
- 263. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
- 264. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Programa

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Outro programa

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Período do evento

Tipo: date range · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Horário de atendimento

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Estado/Cidade

Tipo: autocomplete dependente · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Estado/Cidade

Tipo: R · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Nome

Tipo: autocomplete + texto livre · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Coordenador adm modo, coordenador adm nome manual

Tipo: hiddens · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Cargo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Gênero

Tipo: select · Preenchimento: Opções predefinidas · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome/Cargo/Gênero

Tipo: mesmos tipos · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Breve contextualização

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Coordenação do evento

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Considerações finais

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Contextualizacao auto, coordenacao auto, consideracao auto

Tipo: hidden flags · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Unidade

Tipo: autocomplete · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Cargo

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Quantidade

Tipo: number stepper · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Efetivo <n> delete, id, total forms

Tipo: hiddens · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Data/Hora de saída da sede

Tipo: date + time · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Data/Hora de chegada à sede

Tipo: date + time · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tipo / Req. / origem

Tipo: Comportamento/persistência · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

checkbox cards multi, N/R, BD

Tipo: Seleção é serializada pelo autosave e salva atividades escolhidas no plano. Cada item traz meta/recurso do catálogo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

search, N

Tipo: Filtra cartões somente no cliente. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

checkbox/botão, N

Tipo: Marca atividades visíveis. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, BD

Tipo: Ao mudar · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

botão


Tipo: Desmarca todas e limpa preset. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-092 — Plano é criado → status RASCUNHO; geração bem-sucedida marca GERADO → estado é simples e separado de cancelamento.
- RN-093 — Numeração do plano é necessária → transação bloqueia configuração, reconcilia contador com maior número do banco e zera ao mudar o ano → número único por área/ano.
- RN-094 — Coordenador administrativo/operacional usa modo SERVIDOR ou MANUAL → FK ou nome/cargo/gênero manual compõem o texto → plano aceita pessoa cadastrada ou externa.
- RN-095 — Programa “outros” é escolhido → texto manual correspondente é exigido; programa inválido é rejeitado → documento sempre identifica programa.
- RN-096 — Campos automáticos de contextualização/coordenação/consideração estão ativos → textos padrão são regenerados; se usuário desativa auto, texto manual é preservado → automação não sobrescreve edição deliberada.
- RN-097 — Plano tem atividades selecionadas → metas, atividades, recursos e unidade móvel são montados na ordem do catálogo; presets exigem pelo menos uma atividade → texto documental derivado.

TELA-067 — Lista de planos

Finalidade	Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.
Como chegar	Abra Planos de trabalho pelo menu e siga para `/planos-trabalho/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.
Relação	Reutiliza evento, servidores e roteiro; apoia ordem de serviço.

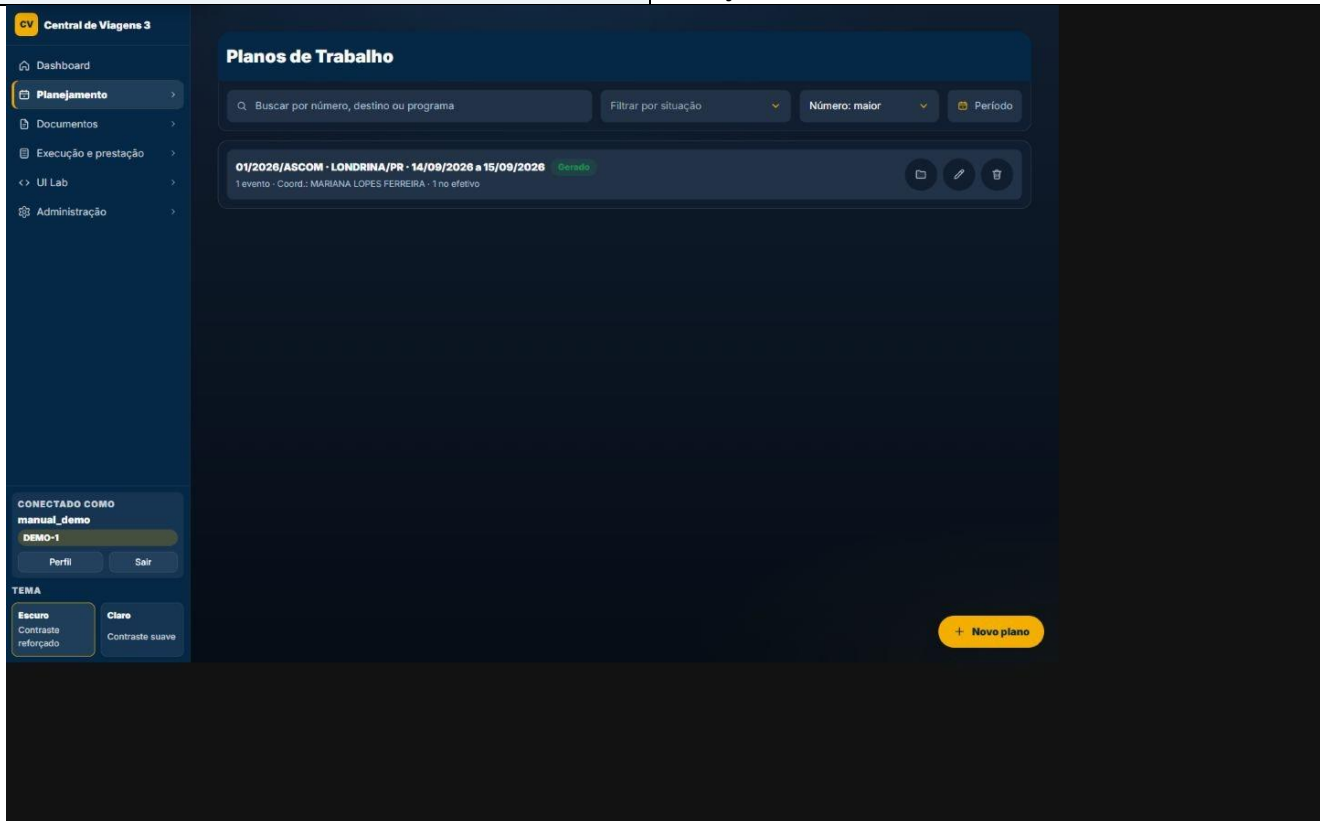

Mapa visual

265. 1 — Contexto: Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.
266. 2 — Filtros e ordenação: Use os controles para reduzir e organizar os resultados.
267. 3 — Registros: Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.
268. 4 — Ações: Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

Campos e ações

Programa

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Outro programa

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Período do evento

Tipo: date range · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Horário de atendimento

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Estado/Cidade

Tipo: autocomplete dependente · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Estado/Cidade

Tipo: R · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Nome

Tipo: autocomplete + texto livre · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Coordenador adm modo, coordenador adm nome manual

Tipo: hiddens · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Cargo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Gênero

Tipo: select · Preenchimento: Opções predefinidas · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome/Cargo/Gênero

Tipo: mesmos tipos · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Breve contextualização

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Coordenação do evento

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Considerações finais

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Contextualizacao auto, coordenacao auto, consideracao auto

Tipo: hidden flags · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Unidade

Tipo: autocomplete · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Cargo

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Quantidade

Tipo: number stepper · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Efetivo <n> delete, id, total forms

Tipo: hiddens · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Data/Hora de saída da sede

Tipo: date + time · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Data/Hora de chegada à sede

Tipo: date + time · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tipo / Req. / origem

Tipo: Comportamento/persistência · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

checkbox cards multi, N/R, BD

Tipo: Seleção é serializada pelo autosave e salva atividades escolhidas no plano. Cada item traz meta/recurso do catálogo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

search, N

Tipo: Filtra cartões somente no cliente. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

checkbox/botão, N

Tipo: Marca atividades visíveis. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, BD

Tipo: Ao mudar · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

botão

Tipo: Desmarca todas e limpa preset. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-092 — Plano é criado → status RASCUNHO; geração bem-sucedida marca GERADO → estado é simples e separado de cancelamento.
- RN-093 — Numeração do plano é necessária → transação bloqueia configuração, reconcilia contador com maior número do banco e zera ao mudar o ano → número único por área/ano.
- RN-094 — Coordenador administrativo/operacional usa modo SERVIDOR ou MANUAL → FK ou nome/cargo/gênero manual compõem o texto → plano aceita pessoa cadastrada ou externa.
- RN-095 — Programa “outros” é escolhido → texto manual correspondente é exigido; programa inválido é rejeitado → documento sempre identifica programa.
- RN-096 — Campos automáticos de contextualização/coordenação/consideração estão ativos → textos padrão são regenerados; se usuário desativa auto, texto manual é preservado → automação não sobrescreve edição deliberada.
- RN-097 — Plano tem atividades selecionadas → metas, atividades, recursos e unidade móvel são montados na ordem do catálogo; presets exigem pelo menos uma atividade → texto documental derivado.

Ordens de serviço

OBJECTIVE: Formalizar a execução do trabalho planejado e sua equipe.

FUNCTIONS: Criação, edição, numeração, servidores, funções e documentos.


INPUTS: Plano/evento, período, motivo, destino e composição da equipe.

OUTPUTS: Ordem de serviço numerada e documento correspondente.

RELATIONS: Conecta planejamento, servidores e execução da viagem.

TELA-068 — Lista de ordens

Finalidade	Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.
Como chegar	Abra Ordens de serviço pelo menu e siga para `/ordens-servico/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.
Relação	Conecta planejamento, servidores e execução da viagem.

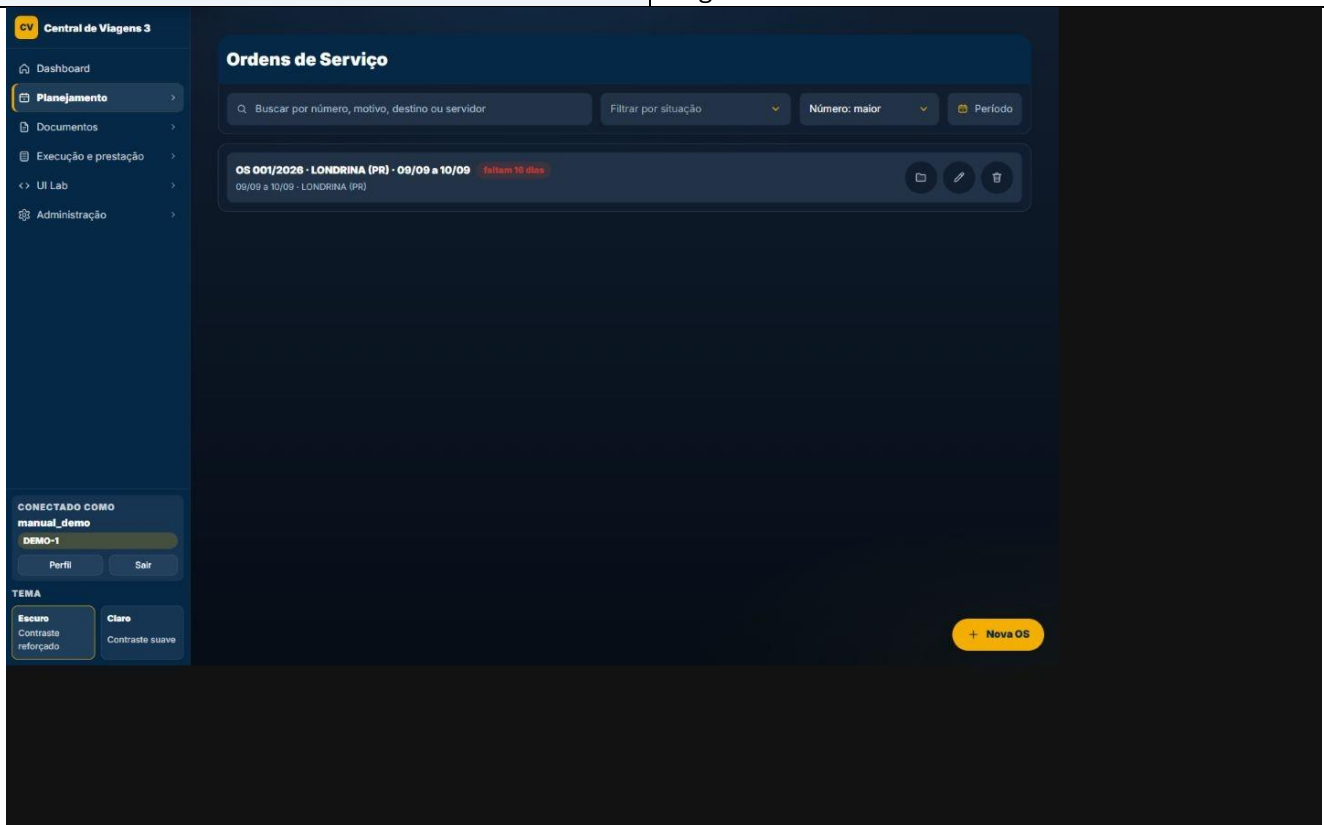

Mapa visual

269. 1 — Contexto: Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.
270. 2 — Filtros e ordenação: Use os controles para reduzir e organizar os resultados.
271. 3 — Registros: Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.
272. 4 — Ações: Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

Campos e ações**Ofícios vinculados**

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. As opções ou dados relacionados são consultados pelo sistema. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Tipo de necessidade

Tipo: radio/cards · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Modelo de motivo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Motivo

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Data de ida/volta

Tipo: date range · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Estado/Cidade

Tipo: autocomplete · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Estado/Cidade

Tipo: R · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Servidores

Tipo: autocomplete multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Papéis correspondentes

Tipo: autocomplete single · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Função na equipe

Tipo: select/toggle dinâmico · Preenchimento: Opções predefinidas · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Regras aplicáveis

- RN-104 — Ordem escolhe tipo de necessidade → opções incluem padrão, operação com retorno posterior, caminhão, micro-ônibus e cerimonial antecipado → template/contexto pode variar por necessidade.

- RN-105 — Servidores da ordem recebem função → escolhas são condução, técnico, apoio, coordenação e preparação; mapa JSON guarda função por servidor → documento descreve atribuições.
- RN-106 — Função é informada para servidor fora da seleção ou função inválida → limpeza do formulário rejeita/corrigi → JSON não referencia equipe inexistente.
- RN-107 — Período da ordem é preenchido → fim não pode anteceder início; destinos extras são normalizados → ordem mantém período/documento coerente.
- RN-108 — Ordem precisa de número → sequência anual por área é única; lacunas liberadas por exclusão são registradas → numeração suporta concorrência/reuso controlado.
- RN-109 — Ordem possui ofícios vinculados → contexto reutiliza participantes, transporte, roteiro/evento; sem vínculo, campos próprios sustentam o documento → entidade pode ser derivada ou independente.

TELA-069 — Editar os

Finalidade	Revisar e atualizar dados existentes, preservando vínculos e regras de autorização.
Como chegar	Abra Ordens de serviço pelo menu e siga para <code>`/ordens-servico/1/editar/`</code> ; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use para corrigir ou complementar um registro já existente, dentro das permissões da área.
Relação	Conecta planejamento, servidores e execução da viagem.

CV

Central de Viagens 3

Dashboard

Planejamento

Documentos

Execução e prestação

UI Lab

Administração

Editar OS 001/2026

Alterar os dados e salvar para gerar o documento de novo.

Dados do evento

Dados da ordem de serviço

Ofícios, necessidade, evento e equipe.

Ofícios vinculados

Opções: Resgrevolte destino, período, servidores e motivo de um ou mais ofícios.

Buscar por número, protocolo, destino, sede, viatura ou servidor

Ofício 01/2026 CURITIBA/PR – LONDRINA/PR

02/09/2026 a 08/09/2026 - MARIANA - SCURC23 TOYOTA COROLLA XEI

Necessidade

Escolha o tipo de OS.

Padrão / texto livre

Mantenha o texto livre usado nas OS anuais.

Operação policial - um dia posterior

Justifica permanência da equipe policial um dia após a operação.

Caminhão - dois dias antes e depois

Inclui motorista, técnico e apoio de montagem/escorta, com dois dias antes e depois.

Micro-ônibus

Inclui motorista, técnico e apoio de montagem/escorta, sem regra de dois dias.

Carrocerias - ida antecipada

Justifica ida antecipada da equipe de carrocerias para organizar a solenidade.

Motivo

Complemente com o motivo ou finalidade específica.

Modelo de motivo

Selecione um modelo (opcional)

Motivo

Designação de equipe para atendimento institucional demo 1.

Período

Datas de ida e volta da atividade.

Data inicial do evento

09/09/2026

Data final do evento

10/09/2026

Destinos

Local na ordem da visita.

PARANA (PR)

LONDRINA

Adicionar à equipe

Período

Datas de ida e volta da atividade.

Data inicial do evento

09/09/2026

Data final do evento

10/09/2026

Destinos

Local na ordem da visita.

PARANA (PR)

LONDRINA

Adicionar à equipe

Buscar por nome, CPF ou RG

MARIANA LOPES FERREIRA

DELEGADO DE POLÍCIA - DAC/CTBA

Dados do evento

Salvar como resumo

CONECTADO COMO

manual_demo

DEMO-1

Porfi

Salv

TEMA

Resumo

Contraste

interceptado

Claro

Contraste suave

Mapa visual

273. 1 — Etapa e contexto: O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.

274. 2 — Campos principais: Preencha os dados visíveis e observe obrigatoriedades.

275. 3 — Dependências: Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.

276. 4 — Continuidade: Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

Campos e ações

Ofícios vinculados

NOVO-20260824-174243-3f12fa3e602f · 24/08/2026

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. As opções ou dados relacionados são consultados pelo sistema. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Tipo de necessidade

Tipo: radio/cards · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Modelo de motivo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Motivo

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Data de ida/volta

Tipo: date range · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Estado/Cidade

Tipo: autocomplete · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Estado/Cidade

Tipo: R · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Servidores

Tipo: autocomplete multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Papéis correspondentes

Tipo: autocomplete single · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Função na equipe

Tipo: select/toggle dinâmico · Preenchimento: Opções predefinidas · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.


Regras aplicáveis

- RN-104 — Ordem escolhe tipo de necessidade → opções incluem padrão, operação com retorno posterior, caminhão, micro-ônibus e cerimonial antecipado → template/contexto pode variar por necessidade.
- RN-105 — Servidores da ordem recebem função → escolhas são condução, técnico, apoio, coordenação e preparação; mapa JSON guarda função por servidor → documento descreve atribuições.

- RN-106 — Função é informada para servidor fora da seleção ou função inválida → limpeza do formulário rejeita/corrigi → JSON não referencia equipe inexistente.
- RN-107 — Período da ordem é preenchido → fim não pode anteceder início; destinos extras são normalizados → ordem mantém período/documento coerente.
- RN-108 — Ordem precisa de número → sequência anual por área é única; lacunas liberadas por exclusão são registradas → numeração suporta concorrência/reuso controlado.
- RN-109 — Ordem possui ofícios vinculados → contexto reutiliza participantes, transporte, roteiro/evento; sem vínculo, campos próprios sustentam o documento → entidade pode ser derivada ou independente.

TELA-070 — Nova os

Finalidade	Cadastrar um novo registro com validações de formato, obrigatoriedade e coerência de domínio.
Como chegar	Abra Ordens de serviço pelo menu e siga para <code>/ordens-servico/nova/`</code> ; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando ainda não existe um registro para o processo que será iniciado.
Relação	Conecta planejamento, servidores e execução da viagem.

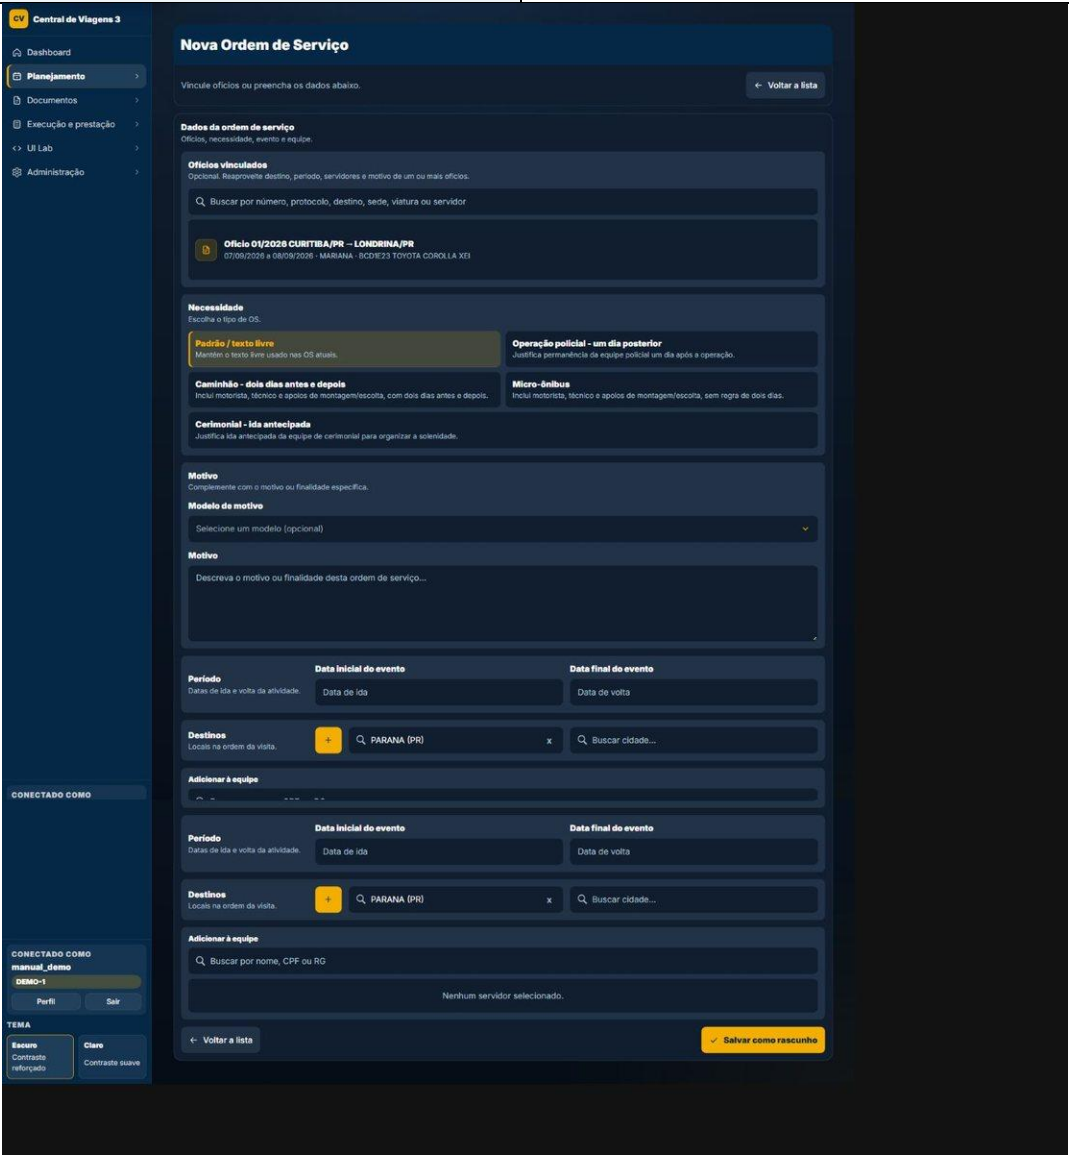

Mapa visual

- 277. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
- 278. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
- 279. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
- 280. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Ofícios vinculados

Tipo: related picker multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. As opções ou dados relacionados são consultados pelo sistema. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Tipo de necessidade

Tipo: radio/cards · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Modelo de motivo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Motivo

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Data de ida/volta

Tipo: date range · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Estado/Cidade

Tipo: autocomplete · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Estado/Cidade

Tipo: R · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Servidores

Tipo: autocomplete multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Papéis correspondentes

Tipo: autocomplete single · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Função na equipe

Tipo: select/toggle dinâmico · Preenchimento: Opções predefinidas · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Regras aplicáveis

- RN-104 — Ordem escolhe tipo de necessidade → opções incluem padrão, operação com retorno posterior, caminhão, micro-ônibus e cerimonial antecipado → template/contexto pode variar por necessidade.
- RN-105 — Servidores da ordem recebem função → escolhas são condução, técnico, apoio, coordenação e preparação; mapa JSON guarda função por servidor → documento descreve atribuições.


- RN-106 — Função é informada para servidor fora da seleção ou função inválida → limpeza do formulário rejeita/corrigi → JSON não referencia equipe inexistente.
- RN-107 — Período da ordem é preenchido → fim não pode anteceder início; destinos extras são normalizados → ordem mantém período/documento coerente.
- RN-108 — Ordem precisa de número → sequência anual por área é única; lacunas liberadas por exclusão são registradas → numeração suporta concorrência/reuso controlado.
- RN-109 — Ordem possui ofícios vinculados → contexto reutiliza participantes, transporte, roteiro/evento; sem vínculo, campos próprios sustentam o documento → entidade pode ser derivada ou independente.

Prestação de contas

- OBJECTIVE:** Registrar o realizado, comprovar despesas e consolidar o encerramento da viagem.
- FUNCTIONS:** Relatório técnico, diário, motorista, roteiro realizado, anexos, carimbo e consolidado.
- INPUTS:** Resultados, atividades, ocorrências, trechos realizados e comprovantes.
- OUTPUTS:** Relatório técnico, diário de bordo e PDF consolidado.
- RELATIONS:** Fecha o ciclo iniciado no escritório e reutiliza roteiro, viajantes e documentos.

TELA-071 — Prestação — consolidado

Finalidade	Executar a etapa operacional de prestação de contas indicada pelo título, com feedback de validação e estado.
Como chegar	Abra Prestação de contas pelo menu e siga para `/prestacoes-contas/servidor-prestacao/1/consolidado/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Fecha o ciclo iniciado no escritório e reutiliza roteiro, viajantes e documentos.

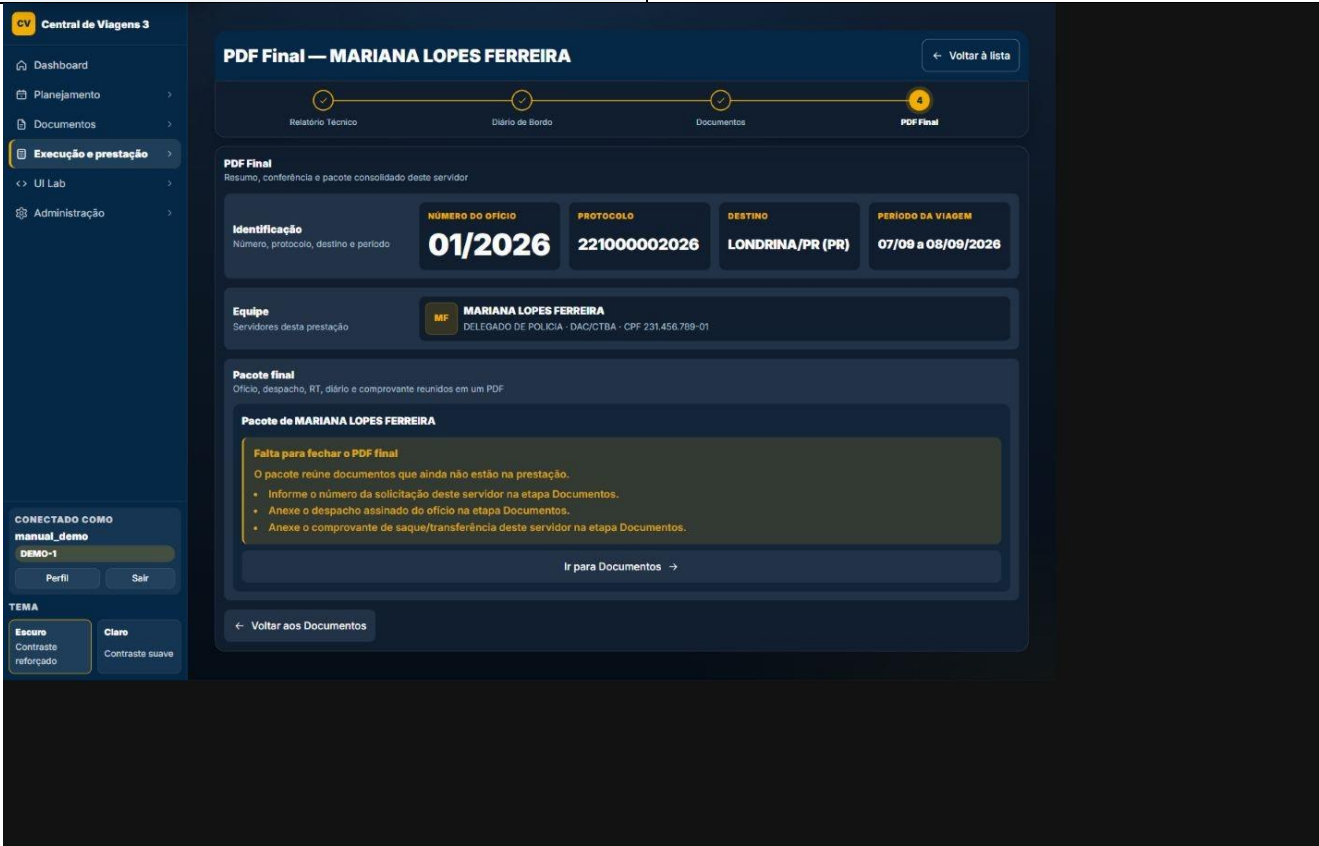

Mapa visual

281. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
282. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.

283. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
284. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Tipo / Req.

Tipo: Validação · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, N

Tipo: Espaços normalizados; PrestacaoServidor.numero_solicitacao; autosave individual prestacao_servidor_solicitacao_autosave e salvamento em lote. Usado no carimbo do ofício. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

date picker/hidden, N

Tipo: ISO validado pelo service; PrestacaoServidor.data_liberacao_diarias. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

date picker/hidden, N

Tipo: ISO validado; constraint garante prazo >= liberação quando ambos existem; campo homônimo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto monetário, N

Tipo: Parser separa valor/observação; nunca pode superar liberado e · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Diária

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Translado

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Informe translado

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Combustível

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Informe combustível

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Passagem

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Informe passagem

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Modelo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Descrição do evento

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Objetivo da participação

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Conclusão

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Medidas a serem adotadas pelo órgão

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Informações complementares

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

KM inicial

Tipo: texto numérico · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

KM final

Tipo: texto numérico · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Necessidade de abastecimento

Tipo: select Sim/Não · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Rota e período

Tipo: texto readonly · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. / origem · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Do escritório / Servidor / Outro escritório

Tipo: radio cards · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Servidor deste escritório

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Condicional. As opções ou dados relacionados são consultados pelo sistema.

Nome do motorista

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

CPF

Tipo: máscara · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Escritório do motorista

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Protocolo do motorista

Tipo: máscara · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.


Regras aplicáveis

- RN-111 — Escritório muda para GERADO ou sua equipe muda → signals criam/sincronizam PrestacaoContas e linhas por servidor → módulo nasce automaticamente do escritório.

- RN-112 — Servidor começa a editar → status individual passa de pendente para em preenchimento; opções adicionais são enviada, aprovada e reprovada → acompanhamento é por servidor.
- RN-113 — Arquivar/finalizar é acionado → cada POST alterna a flag e grava/remove timestamp; flags são independentes do status → duplo acionamento desfaz a ação.
- RN-114 — Finalizar é acionado → não há pré-condição documental no endpoint, apenas alternância → conclusão é decisão operacional.
- RN-115 — Servidor sai da equipe sem dados coletados → linha é apagada; com dados, recebe removida_em; ao voltar, marcador é limpo → trabalho já feito pode reaparecer.
- RN-116 — Exclusão de servidor é avaliada → prova irrefutável é apenas comprovante/anexo, assinatura ou número de solicitação → estados refutáveis não bloqueiam cadastro inteiro.

TELA-072 — Prestação — diário de bordo

Finalidade	Executar a etapa operacional de prestação de contas indicada pelo título, com feedback de validação e estado.
Como chegar	Abra Prestação de contas pelo menu e siga para `/prestacoes-contas/servidor-prestacao/1/diario/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Fecha o ciclo iniciado no escritório e reutiliza roteiro, viajantes e documentos.

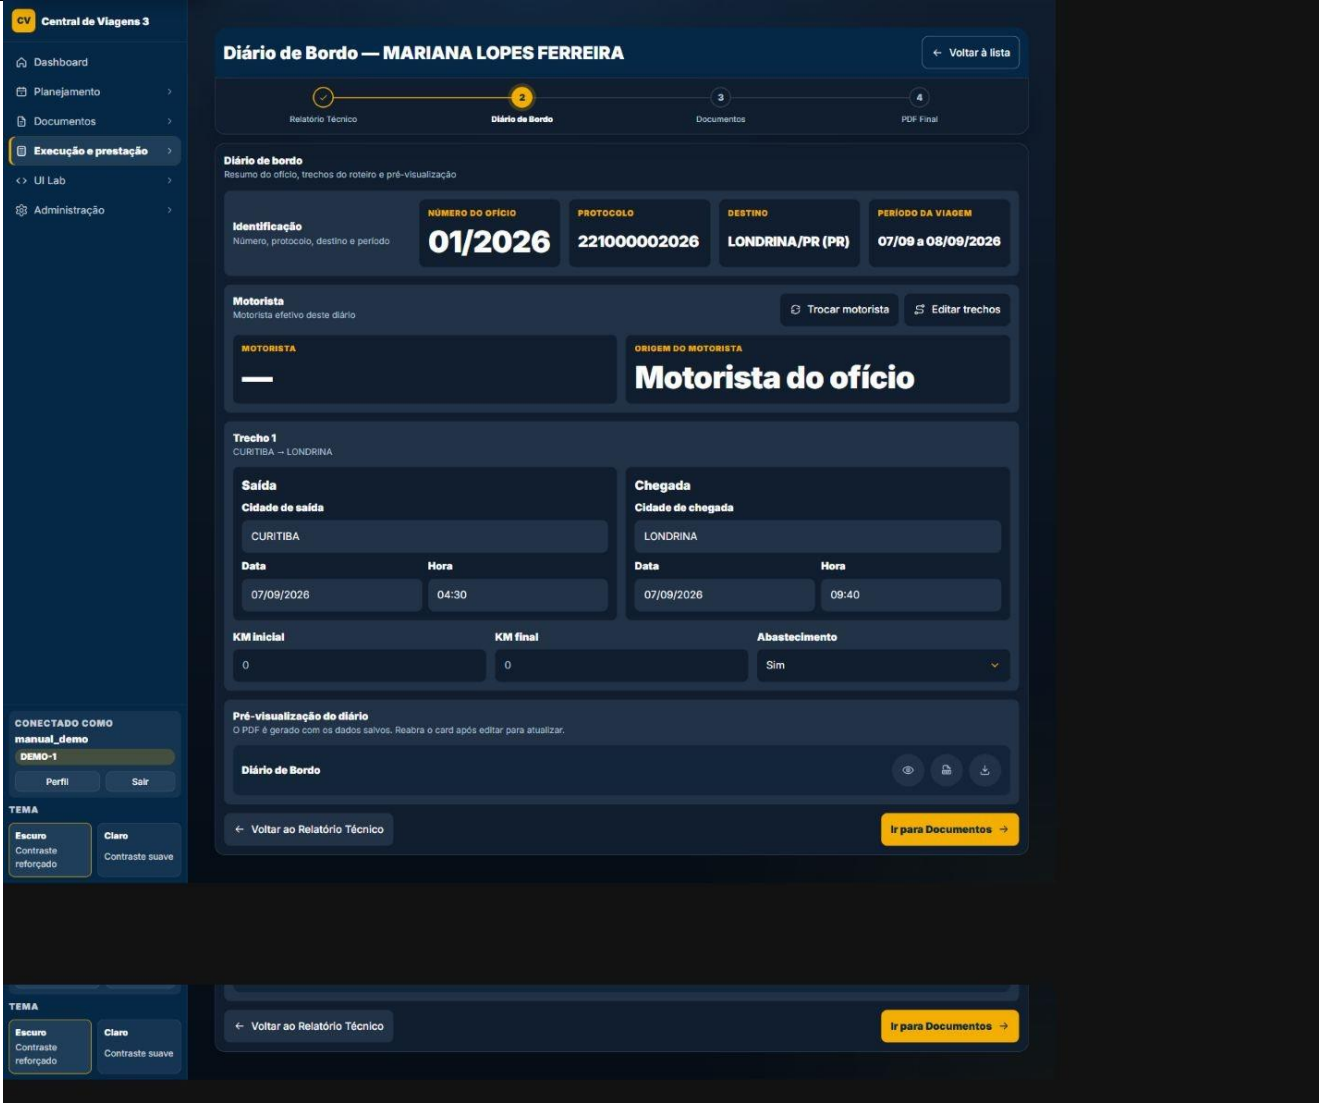

Mapa visual

- 285. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
- 286. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
- 287. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
- 288. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Tipo / Req.

Tipo: Validação · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, N

Tipo: Espaços normalizados; PrestacaoServidor.numero_solicitacao; autosave individual prestacao_servidor_solicitacao_autosave e salvamento em lote. Usado no carimbo do ofício. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

date picker/hidden, N

Tipo: ISO validado pelo service; PrestacaoServidor.data_liberacao_diarias. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

date picker/hidden, N

Tipo: ISO validado; constraint garante prazo $\geq$ liberação quando ambos existem; campo homônimo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto monetário, N

Tipo: Parser separa valor/observação; nunca pode superar liberado e · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Diária

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Translado

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Informe translado

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Combustível

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Informe combustível

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Passagem

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Informe passagem

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Modelo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Descrição do evento

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Objetivo da participação

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Conclusão

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Medidas a serem adotadas pelo órgão

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Informações complementares

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

KM inicial

Tipo: texto numérico · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

KM final

Tipo: texto numérico · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Necessidade de abastecimento

Tipo: select Sim/Não · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Rota e período

Tipo: texto readonly · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. / origem · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Do escritório / Servidor / Outro escritório

Tipo: radio cards · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Servidor deste escritório

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Condicional. As opções ou dados relacionados são consultados pelo sistema.

Nome do motorista

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

CPF

Tipo: máscara · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Ofício do motorista

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Protocolo do motorista

Tipo: máscara · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.


Regras aplicáveis

- RN-111 — Ofício muda para GERADO ou sua equipe muda → signals criam/sincronizam PrestacaoContas e linhas por servidor → módulo nasce automaticamente do ofício.
- RN-112 — Servidor começa a editar → status individual passa de pendente para em preenchimento; opções adicionais são enviada, aprovada e reprovada → acompanhamento é por servidor.
- RN-113 — Arquivar/finalizar é acionado → cada POST alterna a flag e grava/remove timestamp; flags são independentes do status → duplo acionamento desfaz a ação.

- RN-114 — Finalizar é acionado → não há pré-condição documental no endpoint, apenas alternância → conclusão é decisão operacional.
- RN-115 — Servidor sai da equipe sem dados coletados → linha é apagada; com dados, recebe removida_em; ao voltar, marcador é limpo → trabalho já feito pode reaparecer.
- RN-116 — Exclusão de servidor é avaliada → prova irrefutável é apenas comprovante/anexo, assinatura ou número de solicitação → estados refutáveis não bloqueiam cadastro inteiro.

TELA-073 — Prestação — documentos

Finalidade	Gerar, anexar, consultar ou acompanhar documentos derivados do processo de viagem.
Como chegar	Abra Prestação de contas pelo menu e siga para `/prestacoes-contas/servidor-prestacao/1/documentos/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Fecha o ciclo iniciado no escritório e reutiliza roteiro, viajantes e documentos.

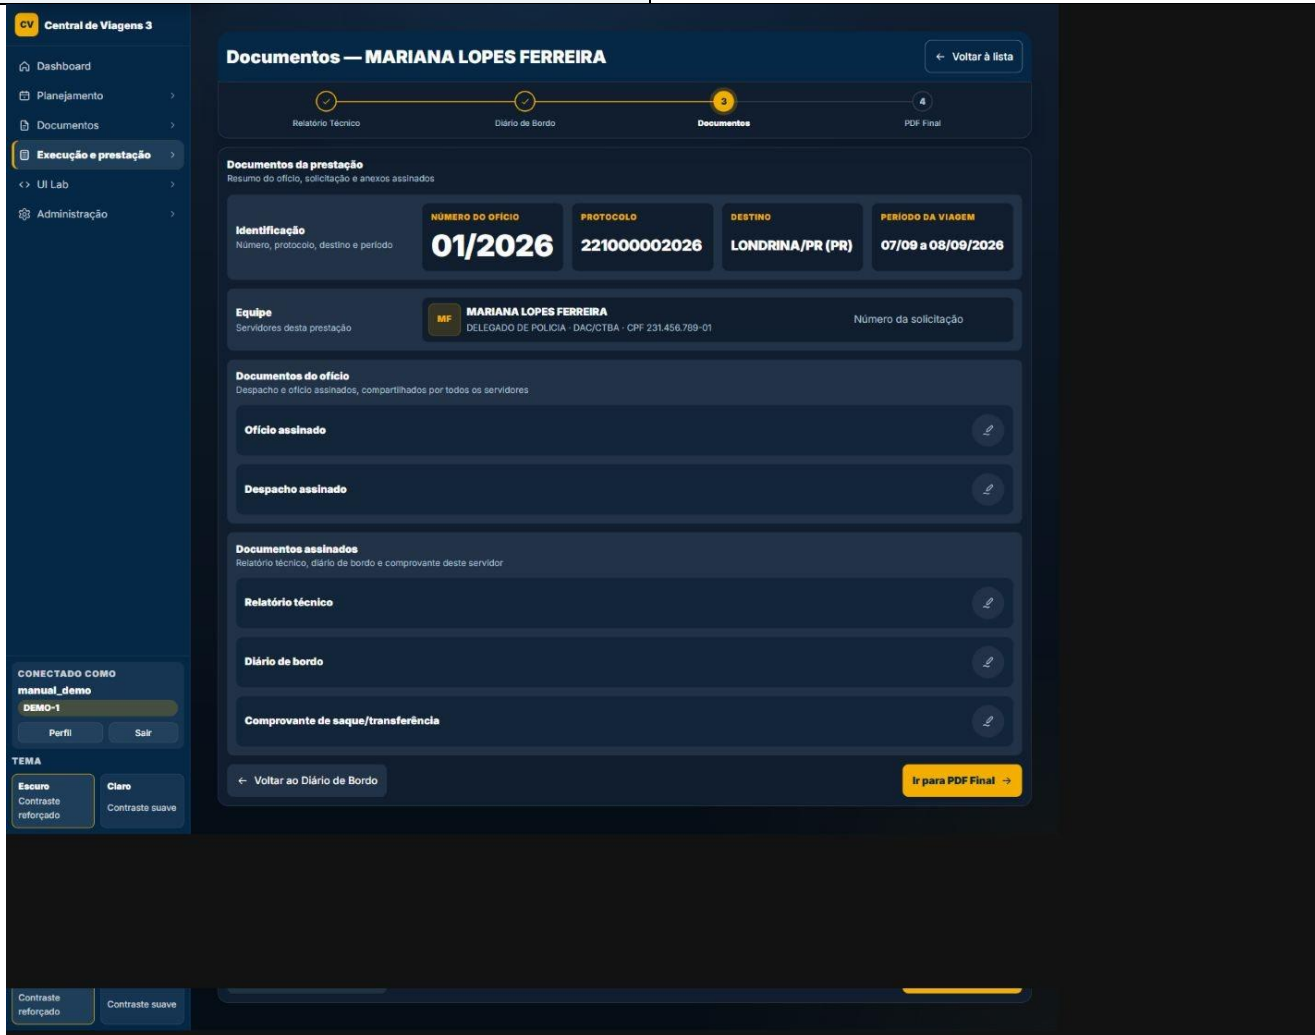

Mapa visual

289. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
290. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
291. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
292. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Tipo / Req.

Tipo: Validação · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, N

Tipo: Espaços normalizados; PrestacaoServidor.numero_solicitacao; autosave individual prestacao_servidor_solicitacao_autosave e salvamento em lote. Usado no carimbo do ofício. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

date picker/hidden, N

Tipo: ISO validado pelo service; PrestacaoServidor.data_liberacao_diarias. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

date picker/hidden, N

Tipo: ISO validado; constraint garante prazo $\geq$ liberação quando ambos existem; campo homônimo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto monetário, N

Tipo: Parser separa valor/observação; nunca pode superar liberado e · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Diária

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Translado

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Informe translado

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Combustível

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Informe combustível

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Passagem

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Informe passagem

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Modelo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Descrição do evento

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Objetivo da participação

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Conclusão

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Medidas a serem adotadas pelo órgão

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Informações complementares

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

KM inicial

Tipo: texto numérico · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

KM final

Tipo: texto numérico · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Necessidade de abastecimento

Tipo: select Sim/Não · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Rota e período

Tipo: texto readonly · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. / origem · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Do escritório / Servidor / Outro escritório

Tipo: radio cards · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Servidor deste escritório

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Condicional. As opções ou dados relacionados são consultados pelo sistema.

Nome do motorista

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

CPF

Tipo: máscara · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Ofício do motorista

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Protocolo do motorista

Tipo: máscara · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.


Regras aplicáveis

- RN-111 — Ofício muda para GERADO ou sua equipe muda → signals criam/sincronizam PrestacaoContas e linhas por servidor → módulo nasce automaticamente do ofício.
- RN-112 — Servidor começa a editar → status individual passa de pendente para em preenchimento; opções adicionais são enviada, aprovada e reprovada → acompanhamento é por servidor.
- RN-113 — Arquivar/finalizar é acionado → cada POST alterna a flag e grava/remove timestamp; flags são independentes do status → duplo acionamento desfaz a ação.

- RN-114 — Finalizar é acionado → não há pré-condição documental no endpoint, apenas alternância → conclusão é decisão operacional.
- RN-115 — Servidor sai da equipe sem dados coletados → linha é apagada; com dados, recebe removida_em; ao voltar, marcador é limpo → trabalho já feito pode reaparecer.
- RN-116 — Exclusão de servidor é avaliada → prova irrefutável é apenas comprovante/anexo, assinatura ou número de solicitação → estados refutáveis não bloqueiam cadastro inteiro.

TELA-074 — Prestação — edição do roteiro

Finalidade	Executar a etapa operacional de prestação de contas indicada pelo título, com feedback de validação e estado.
Como chegar	Abra Prestação de contas pelo menu e siga para `/roteiros/6/editar/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Fecha o ciclo iniciado no ofício e reutiliza roteiro, viajantes e documentos.

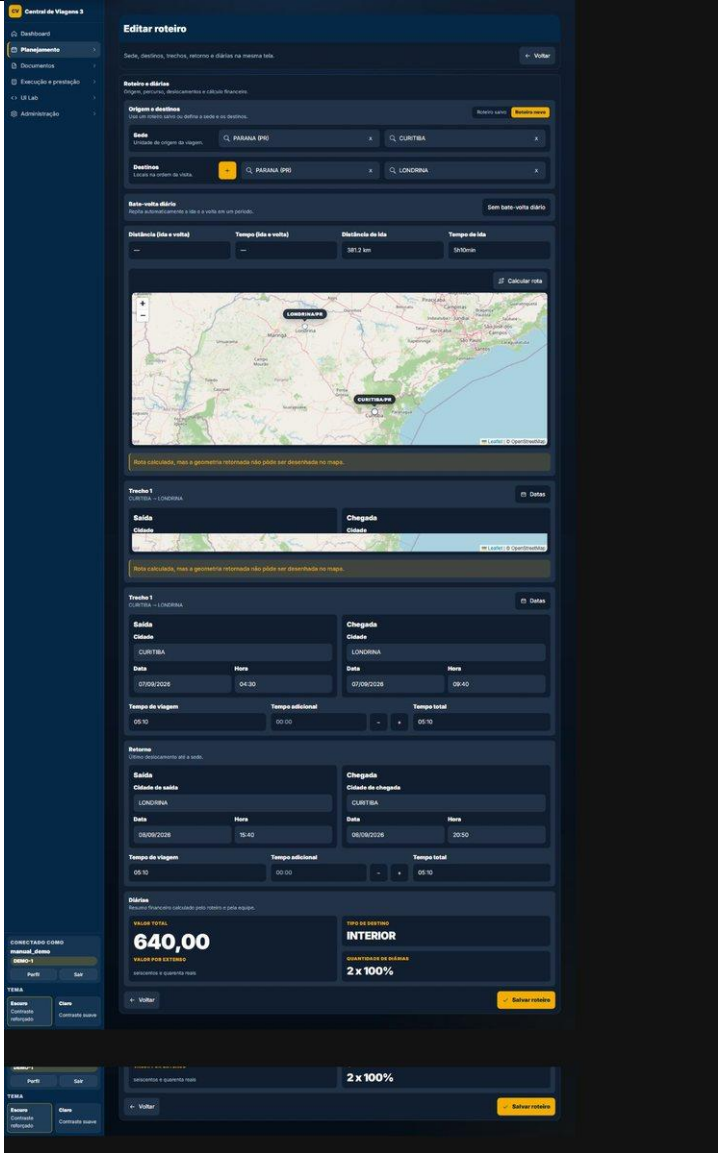

Mapa visual

- 293. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
- 294. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
- 295. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
- 296. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Tipo / Req.

Tipo: Validação · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, N

Tipo: Espaços normalizados; PrestacaoServidor.numero_solicitacao; autosave individual prestacao_servidor_solicitacao_autosave e salvamento em lote. Usado no carimbo do ofício. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

date picker/hidden, N

Tipo: ISO validado pelo service; PrestacaoServidor.data_liberacao_diarias. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

date picker/hidden, N

Tipo: ISO validado; constraint garante prazo >= liberação quando ambos existem; campo homônimo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto monetário, N

Tipo: Parser separa valor/observação; nunca pode superar liberado e · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Diária

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Translado

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Informe traslado

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Combustível

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Informe combustível

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Passagem

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Informe passagem

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Modelo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Descrição do evento

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Objetivo da participação

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Conclusão

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Medidas a serem adotadas pelo órgão

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Informações complementares

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

KM inicial

Tipo: texto numérico · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

KM final

Tipo: texto numérico · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Necessidade de abastecimento

Tipo: select Sim/Não · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Rota e período

Tipo: texto readonly · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. / origem · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Do ofício / Servidor / Outro ofício

Tipo: radio cards · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Servidor deste ofício

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Condicional. As opções ou dados relacionados são consultados pelo sistema.

Nome do motorista

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

CPF

Tipo: máscara · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Ofício do motorista

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Protocolo do motorista

Tipo: máscara · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.


Regras aplicáveis

- RN-111 — Ofício muda para GERADO ou sua equipe muda → signals criam/sincronizam PrestacaoContas e linhas por servidor → módulo nasce automaticamente do ofício.

- RN-112 — Servidor começa a editar → status individual passa de pendente para em preenchimento; opções adicionais são enviada, aprovada e reprovada → acompanhamento é por servidor.
- RN-113 — Arquivar/finalizar é acionado → cada POST alterna a flag e grava/remove timestamp; flags são independentes do status → duplo acionamento desfaz a ação.
- RN-114 — Finalizar é acionado → não há pré-condição documental no endpoint, apenas alternância → conclusão é decisão operacional.
- RN-115 — Servidor sai da equipe sem dados coletados → linha é apagada; com dados, recebe removida_em; ao voltar, marcador é limpo → trabalho já feito pode reaparecer.
- RN-116 — Exclusão de servidor é avaliada → prova irrefutável é apenas comprovante/anexo, assinatura ou número de solicitação → estados refutáveis não bloqueiam cadastro inteiro.

TELA-075 — Prestação — modelos de texto

Finalidade	Executar a etapa operacional de prestação de contas indicada pelo título, com feedback de validação e estado.
Como chegar	Abra Prestação de contas pelo menu e siga para `/prestacoes-contas/modelos-texto/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Fecha o ciclo iniciado no ofício e reutiliza roteiro, viajantes e documentos.

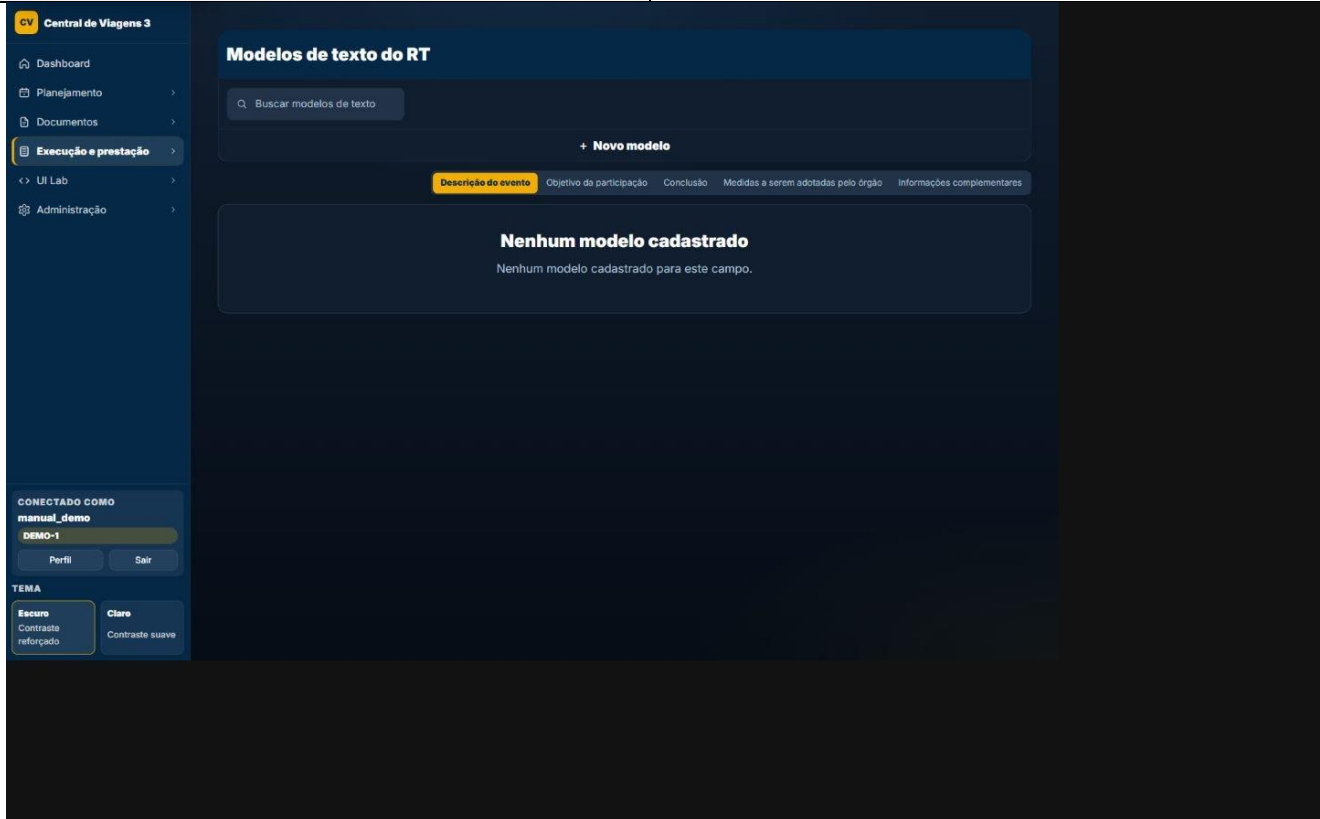

Mapa visual

297. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
298. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
299. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
300. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Tipo / Req.

Tipo: Validação · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, N

Tipo: Espaços normalizados; PrestacaoServidor.numero_solicitacao; autosave individual prestacao_servidor_solicitacao_autosave e salvamento em lote. Usado no carimbo do ofício. · Preenchimento:

Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

date picker/hidden, N

Tipo: ISO validado pelo service; PrestacaoServidor.data_liberacao_diarias. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

date picker/hidden, N

Tipo: ISO validado; constraint garante prazo >= liberação quando ambos existem; campo homônimo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto monetário, N

Tipo: Parser separa valor/observação; nunca pode superar liberado e · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Diária

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Translado

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Informe translado

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Combustível

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Informe combustível

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Passagem

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Informe passagem

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Modelo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Descrição do evento

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Objetivo da participação

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Conclusão

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Medidas a serem adotadas pelo órgão

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Informações complementares

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

KM inicial

Tipo: texto numérico · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

KM final

Tipo: texto numérico · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Necessidade de abastecimento

Tipo: select Sim/Não · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Rota e período

Tipo: texto readonly · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. / origem · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Do ofício / Servidor / Outro ofício

Tipo: radio cards · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Servidor deste ofício

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Condicional. As opções ou dados relacionados são consultados pelo sistema.

Nome do motorista

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

CPF

Tipo: máscara · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Ofício do motorista

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Protocolo do motorista

Tipo: máscara · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-111 — Ofício muda para GERADO ou sua equipe muda → signals criam/sincronizam PrestacaoContas e linhas por servidor → módulo nasce automaticamente do ofício.
- RN-112 — Servidor começa a editar → status individual passa de pendente para em preenchimento; opções adicionais são enviada, aprovada e reprovada → acompanhamento é por servidor.
- RN-113 — Arquivar/finalizar é acionado → cada POST alterna a flag e grava/remove timestamp; flags são independentes do status → duplo acionamento desfaz a ação.
- RN-114 — Finalizar é acionado → não há pré-condição documental no endpoint, apenas alternância → conclusão é decisão operacional.
- RN-115 — Servidor sai da equipe sem dados coletados → linha é apagada; com dados, recebe removida_em; ao voltar, marcador é limpo → trabalho já feito pode reaparecer.
- RN-116 — Exclusão de servidor é avaliada → prova irrefutável é apenas comprovante/anexo, assinatura ou número de solicitação → estados refutáveis não bloqueiam cadastro inteiro.

TELA-076 — Prestação — dados do motorista

Finalidade	Executar a etapa operacional de prestação de contas indicada pelo título, com feedback de validação e estado.
Como chegar	Abra Prestação de contas pelo menu e siga para `/prestacoes-contas/servidor-prestacao/1/diario/motorista/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Fecha o ciclo iniciado no ofício e reutiliza roteiro, viajantes e documentos.

CV Central de Viagens 3

- Dashboard
- Planejamento
- Documentos
- Execução e prestação**
- UI Lab
- Administração

CONECTADO COMO
manual_demo
DEMO-1
Perfil Sair

TEMA
Escuro (Contraste reforçado) Claro (Contraste suave)

Trocar motorista / viatura

← Voltar ao diário

1 Relatório Técnico 2 **Diário de Bordo** 3 Documentos 4 PDF Final

Ajuste o motorista e a viatura apenas deste diário — o ofício 01/2026 original não é alterado. Se houver troca, geramos uma prévia em Informações complementares do Relatório Técnico.

Motorista
Quem dirigiu o veículo nesta viagem?

Manter motorista do ofício
—

Outro servidor deste ofício
Um dos servidores deste ofício assumiu a direção.

Motorista de outro ofício
Motorista vindo de outro ofício ou preenchido manualmente.

Viatura
Qual veículo foi usado nesta viagem?

Manter a viatura do ofício
Toyota Corolla Xei (Descaracterizada) · BCD1E23

Selecionar do cadastro
Escolher uma viatura já cadastrada no sistema.

Preencher manualmente
Digitar os dados do veículo à mão.

← Cancelar Salvar alterações ✓

Mapa visual

301. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
302. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
303. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
304. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Nº do Ofício

Tipo: número · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Protocolo

Tipo: texto máscara · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Custeio

Tipo: select · Preenchimento: Opções predefinidas · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome da Instituição

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Modelo de motivo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Descrição

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Servidores

Tipo: autocomplete multi · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Servidores termo autorizacao

Tipo: multiselect oculto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Servidores termo autorizacao present

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Viatura

Tipo: autocomplete single · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Transporte embed=1

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tipo / Req. / origem

Tipo: Dependências · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

search/autocomplete, N, remoto/manual

Tipo: Busca placa/unidade/combustível/tipo. Seleção do BD preenche id · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden FK, N

Tipo: Oficio.viatura; preenchido por resultado. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden, N

Tipo: Normaliza placa; se não há viatura e houver valor · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, N

Tipo: Preenchido/readonly visualmente quando cadastro escolhido; Oficio.transporte_modelo_manual. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, BD

Tipo: Catálogo da área; Oficio.transporte_combustivel_manual. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, N, fixo

Tipo: Default descaracterizada; Oficio.transporte_tipo_manual. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select Sim/Não, N

Tipo: Default Sim; coage booleano; Oficio.porte_transporte_armas. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

hidden/toggle, C

Tipo: SERVIDOR ou MANUAL; controla qual painel aparece e limpa a alternativa; Oficio.motorista_modos. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

autocomplete single, C, BD

Tipo: Desabilitado no modo manual; se membro da equipe · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, C

Tipo: Visível no modo manual; ao usar servidor é limpo; Oficio.motorista_manual_nome. · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

document number/hidden, C

Tipo: Formata número/ano · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto máscara, C


Tipo: Normaliza protocolo; campo homônimo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-111 — Ofício muda para GERADO ou sua equipe muda → signals criam/sincronizam PrestacaoContas e linhas por servidor → módulo nasce automaticamente do ofício.
- RN-112 — Servidor começa a editar → status individual passa de pendente para em preenchimento; opções adicionais são enviada, aprovada e reprovada → acompanhamento é por servidor.
- RN-113 — Arquivar/finalizar é acionado → cada POST alterna a flag e grava/remove timestamp; flags são independentes do status → duplo acionamento desfaz a ação.
- RN-114 — Finalizar é acionado → não há pré-condição documental no endpoint, apenas alternância → conclusão é decisão operacional.
- RN-115 — Servidor sai da equipe sem dados coletados → linha é apagada; com dados, recebe removida_em; ao voltar, marcador é limpo → trabalho já feito pode reaparecer.
- RN-116 — Exclusão de servidor é avaliada → prova irrefutável é apenas comprovante/anexo, assinatura ou número de solicitação → estados refutáveis não bloqueiam cadastro inteiro.

TELA-077 — Prestação — relatório técnico

Finalidade	Executar a etapa operacional de prestação de contas indicada pelo título, com feedback de validação e estado.
Como chegar	Abra Prestação de contas pelo menu e siga para `/prestacoes-contas/servidor-prestacao/1/rt/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Fecha o ciclo iniciado no ofício e reutiliza roteiro, viajantes e documentos.

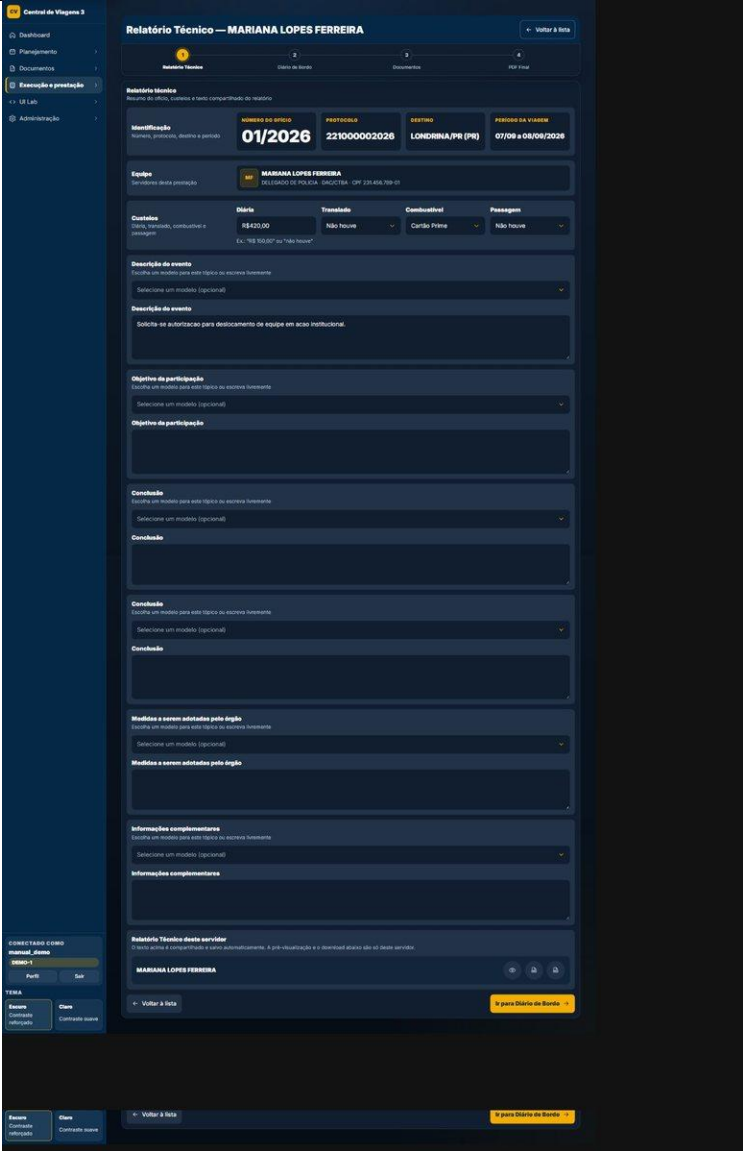

Mapa visual

- 305. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
- 306. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
- 307. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
- 308. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Tipo / Req.

Tipo: Validação · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, N

Tipo: Espaços normalizados; PrestacaoServidor.numero_solicitacao; autosave individual prestacao_servidor_solicitacao_autosave e salvamento em lote. Usado no carimbo do ofício. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

date picker/hidden, N

Tipo: ISO validado pelo service; PrestacaoServidor.data_liberacao_diarias. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

date picker/hidden, N

Tipo: ISO validado; constraint garante prazo >= liberação quando ambos existem; campo homônimo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto monetário, N

Tipo: Parser separa valor/observação; nunca pode superar liberado e · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Diária

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Translado

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Informe translado

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Combustível

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Informe combustível

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Passagem

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Informe passagem

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Modelo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Descrição do evento

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Objetivo da participação

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Conclusão

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Medidas a serem adotadas pelo órgão

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Informações complementares

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

KM inicial

Tipo: texto numérico · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

KM final

Tipo: texto numérico · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Necessidade de abastecimento

Tipo: select Sim/Não · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Rota e período

Tipo: texto readonly · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. / origem · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Do ofício / Servidor / Outro ofício

Tipo: radio cards · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Servidor deste ofício

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Condicional. As opções ou dados relacionados são consultados pelo sistema.

Nome do motorista

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

CPF

Tipo: máscara · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Ofício do motorista

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Protocolo do motorista

Tipo: máscara · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-111 — Ofício muda para GERADO ou sua equipe muda → signals criam/sincronizam PrestacaoContas e linhas por servidor → módulo nasce automaticamente do ofício.

- RN-112 — Servidor começa a editar → status individual passa de pendente para em preenchimento; opções adicionais são enviada, aprovada e reprovada → acompanhamento é por servidor.
- RN-113 — Arquivar/finalizar é acionado → cada POST alterna a flag e grava/remove timestamp; flags são independentes do status → duplo acionamento desfaz a ação.
- RN-114 — Finalizar é acionado → não há pré-condição documental no endpoint, apenas alternância → conclusão é decisão operacional.
- RN-115 — Servidor sai da equipe sem dados coletados → linha é apagada; com dados, recebe removida_em; ao voltar, marcador é limpo → trabalho já feito pode reaparecer.
- RN-116 — Exclusão de servidor é avaliada → prova irrefutável é apenas comprovante/anexo, assinatura ou número de solicitação → estados refutáveis não bloqueiam cadastro inteiro.

TELA-078 — Lista de prestações de contas

Finalidade	Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.
Como chegar	Abra Prestação de contas pelo menu e siga para `/prestacoes-contas/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.
Relação	Fecha o ciclo iniciado no ofício e reutiliza roteiro, viajantes e documentos.



Mapa visual

309. 1 — Contexto: Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.
310. 2 — Filtros e ordenação: Use os controles para reduzir e organizar os resultados.
311. 3 — Registros: Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.
312. 4 — Ações: Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

Campos e ações

Tipo / Req.

Tipo: Validação · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, N

Tipo: Espaços normalizados; PrestacaoServidor.numero_solicitacao; autosave individual prestacao_servidor_solicitacao_autosave e salvamento em lote. Usado no carimbo do ofício. · Preenchimento:

Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

date picker/hidden, N

Tipo: ISO validado pelo service; PrestacaoServidor.data_liberacao_diarias. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

date picker/hidden, N

Tipo: ISO validado; constraint garante prazo >= liberação quando ambos existem; campo homônimo. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto monetário, N

Tipo: Parser separa valor/observação; nunca pode superar liberado e · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Diária

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Translado

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Informe translado

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Combustível

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Informe combustível

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Passagem

Tipo: select · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Informe passagem

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Modelo

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático. É um controle de interface e não cria dado permanente isolado.

Descrição do evento

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Objetivo da participação

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Conclusão

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Medidas a serem adotadas pelo órgão

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Informações complementares

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

KM inicial

Tipo: texto numérico · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

KM final

Tipo: texto numérico · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Necessidade de abastecimento

Tipo: select Sim/Não · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Rota e período

Tipo: texto readonly · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. / origem · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Do ofício / Servidor / Outro ofício

Tipo: radio cards · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Servidor deste ofício

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Condicional. As opções ou dados relacionados são consultados pelo sistema.

Nome do motorista

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Condicional. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

CPF

Tipo: máscara · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Ofício do motorista

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Protocolo do motorista

Tipo: máscara · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-111 — Ofício muda para GERADO ou sua equipe muda → signals criam/sincronizam PrestacaoContas e linhas por servidor → módulo nasce automaticamente do ofício.
- RN-112 — Servidor começa a editar → status individual passa de pendente para em preenchimento; opções adicionais são enviada, aprovada e reprovada → acompanhamento é por servidor.
- RN-113 — Arquivar/finalizar é acionado → cada POST alterna a flag e grava/remove timestamp; flags são independentes do status → duplo acionamento desfaz a ação.
- RN-114 — Finalizar é acionado → não há pré-condição documental no endpoint, apenas alternância → conclusão é decisão operacional.
- RN-115 — Servidor sai da equipe sem dados coletados → linha é apagada; com dados, recebe removida_em; ao voltar, marcador é limpo → trabalho já feito pode reaparecer.
- RN-116 — Exclusão de servidor é avaliada → prova irrefutável é apenas comprovante/anexo, assinatura ou número de solicitação → estados refutáveis não bloqueiam cadastro inteiro.

Protocolos

OBJECTIVE: Controlar o envio e o vínculo de documentos com o processo eletrônico.

FUNCTIONS: Lista, criação, detalhe, anexos, envio e acompanhamento.


INPUTS: Número, assunto, descrição, arquivo e registro relacionado.

OUTPUTS: Protocolo interno, tentativa de envio e histórico de estado.

RELATIONS: Recebe documentos de ofícios, termos, planos, ordens e prestação.

TELA-079 — Protocolos detalhe

Finalidade	Executar a etapa operacional de protocolos indicada pelo título, com feedback de validação e estado.
Como chegar	Abra Protocolos pelo menu e siga para `/protocolos/1/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Recebe documentos de ofícios, termos, planos, ordens e prestação.

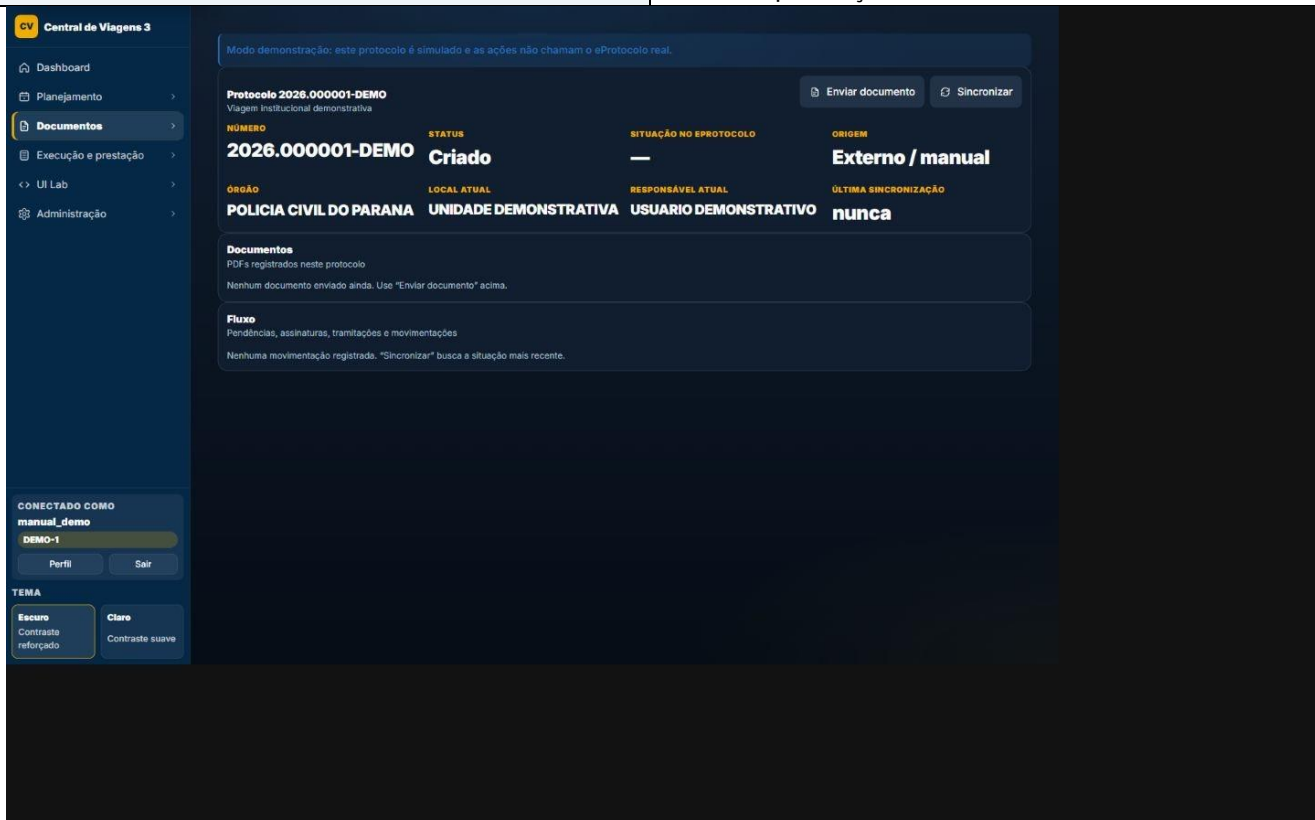

Mapa visual

313. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
314. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
315. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
316. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. / origem · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Ofício

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Content type id

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Enviar documento=1

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Número do protocolo

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Assunto

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Descrição

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tipo / Req.

Tipo: Validação/feito · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, S

Tipo: Anexo manual · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

file, C

Tipo: Obrigatório se geração automática não marcada; extensão PDF ou MIME application/pdf. · Preenchimento: Automático/derivado · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, N

Tipo: Até 255; metadado do documento. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

checkbox, N


Tipo: Se marcado dispensa upload e usa documento principal vinculado. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-151 — Protocolo local é criado → status começa rascunho e pode evoluir por criado, documentos enviados, aguardando assinatura, tramitação, pendência, concluído, erro ou cancelado → integração mantém estado local próprio.
- RN-152 — Origem é escolhida → interna, manual ou eProtocolo real determinam se há criação remota, simples vínculo ou importação → mesmo modelo representa três fluxos.
- RN-153 — Ambiente está em demonstração/mock → dados de treinamento são semeados e operações exibem aviso; mutação real não é feita → treinamento não altera eProtocolo oficial.
- RN-154 — Operação real mutável é solicitada → exige flags real e confirmado e configuração controlada → criação/anexo/assinatura/tramitação não ocorre por engano.
- RN-155 — Usuário não possui permissão de criação de protocolo → views de criar/vincular bloqueiam → integração respeita política própria além do RBAC de área.
- RN-156 — Documento principal tem origem suportada → serviço resolve/genera PDF e envia; anexo adicional cria ProtocoloDocumento → estado pode avançar para documentos enviados.

TELA-080 — Protocolos enviar

Finalidade	Executar a etapa operacional de protocolos indicada pelo título, com feedback de validação e estado.
Como chegar	Abra Protocolos pelo menu e siga para `/protocolos/1/enviar-documento/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Recebe documentos de ofícios, termos, planos, ordens e prestação.

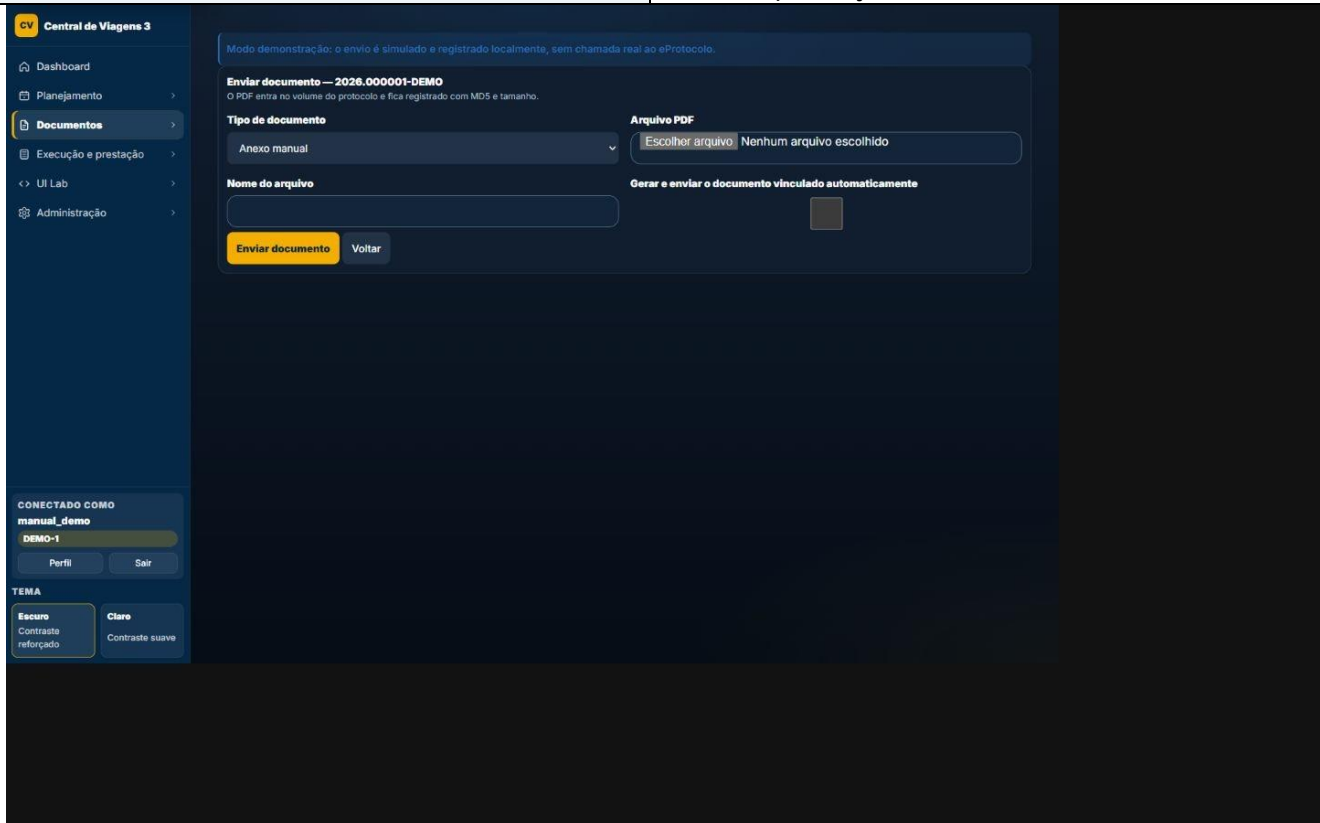

Mapa visual

317. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
318. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
319. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
320. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. / origem · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Ofício

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Content type id

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Enviar documento=1

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Número do protocolo

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Assunto

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Descrição

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tipo / Req.

Tipo: Validação/feito · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, S

Tipo: Anexo manual · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

file, C

Tipo: Obrigatório se geração automática não marcada; extensão PDF ou MIME application/pdf. · Preenchimento: Automático/derivado · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, N

Tipo: Até 255; metadado do documento. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

checkbox, N


Tipo: Se marcado dispensa upload e usa documento principal vinculado. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-151 — Protocolo local é criado → status começa rascunho e pode evoluir por criado, documentos enviados, aguardando assinatura, tramitação, pendência, concluído, erro ou cancelado → integração mantém estado local próprio.
- RN-152 — Origem é escolhida → interna, manual ou eProtocolo real determinam se há criação remota, simples vínculo ou importação → mesmo modelo representa três fluxos.
- RN-153 — Ambiente está em demonstração/mock → dados de treinamento são semeados e operações exibem aviso; mutação real não é feita → treinamento não altera eProtocolo oficial.
- RN-154 — Operação real mutável é solicitada → exige flags real e confirmado e configuração controlada → criação/anexo/assinatura/tramitação não ocorre por engano.
- RN-155 — Usuário não possui permissão de criação de protocolo → views de criar/vincular bloqueiam → integração respeita política própria além do RBAC de área.
- RN-156 — Documento principal tem origem suportada → serviço resolve/genera PDF e envia; anexo adicional cria ProtocoloDocumento → estado pode avançar para documentos enviados.

TELA-081 — Lista de protocolos

Finalidade	Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.
Como chegar	Abra Protocolos pelo menu e siga para `/protocolos/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.
Relação	Recebe documentos de ofícios, termos, planos, ordens e prestação.

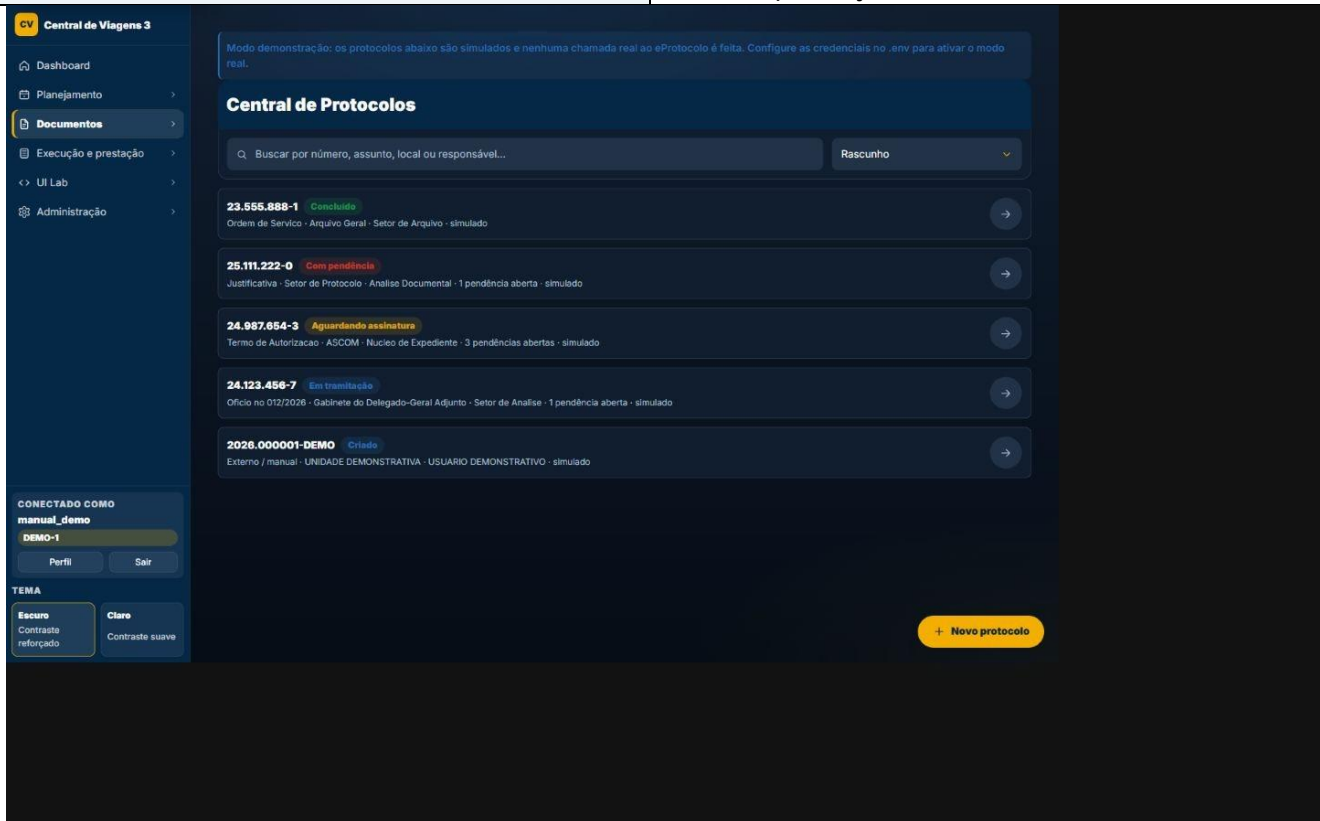

Mapa visual

321. 1 — Contexto: Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.
322. 2 — Filtros e ordenação: Use os controles para reduzir e organizar os resultados.
323. 3 — Registros: Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.
324. 4 — Ações: Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

Campos e ações

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. / origem · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Ofício

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Content type id

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Enviar documento=1

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Número do protocolo

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Assunto

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Descrição

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tipo / Req.

Tipo: Validação/efeito · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, S

Tipo: Anexo manual · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

file, C

Tipo: Obrigatório se geração automática não marcada; extensão PDF ou MIME application/pdf. · Preenchimento: Automático/derivado · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, N

Tipo: Até 255; metadado do documento. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

checkbox, N

Tipo: Se marcado dispensa upload e usa documento principal vinculado. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-151 — Protocolo local é criado → status começa rascunho e pode evoluir por criado, documentos enviados, aguardando assinatura, tramitação, pendência, concluído, erro ou cancelado → integração mantém estado local próprio.

- RN-152 — Origem é escolhida → interna, manual ou eProtocolo real determinam se há criação remota, simples vínculo ou importação → mesmo modelo representa três fluxos.
- RN-153 — Ambiente está em demonstração/mock → dados de treinamento são semeados e operações exibem aviso; mutação real não é feita → treinamento não altera eProtocolo oficial.
- RN-154 — Operação real mutável é solicitada → exige flags real e confirmado e configuração controlada → criação/anexo/assinatura/tramitação não ocorre por engano.
- RN-155 — Usuário não possui permissão de criação de protocolo → views de criar/vincular bloqueiam → integração respeita política própria além do RBAC de área.
- RN-156 — Documento principal tem origem suportada → serviço resolve/genera PDF e envia; anexo adicional cria ProtocoloDocumento → estado pode avançar para documentos enviados.

TELA-082 — Novo protocolos

Finalidade	Cadastrar um novo registro com validações de formato, obrigatoriedade e coerência de domínio.
Como chegar	Abra Protocolos pelo menu e siga para `/protocolos/novo/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando ainda não existe um registro para o processo que será iniciado.
Relação	Recebe documentos de ofícios, termos, planos, ordens e prestação.

CV Central de Viagens 3

- Dashboard
- Planejamento
- Documentos**
- Execução e prestação
- <> UI Lab
- Administração

CONECTADO COMO
manual_demo
DEMO-1

Perfil Sair

TEMA

Escuro
Contraste reforçado

Claro
Contraste suave

Modo demonstração: o protocolo será criado com número simulado, sem chamada real ao eProtocolo.

Novo protocolo
Protocola um ofício do sistema ou vincule um protocolo já existente no eProtocolo.

Protocolar ofício
Cria o protocolo a partir de um ofício do sistema, com o PDF enviado junto

Ofício

Selecione o ofício

Só aparecem ofícios que ainda não têm protocolo na Central.

Protocolar ofício

Vincular protocolo existente
Registra aqui um protocolo que já existe no eProtocolo

Número do protocolo **Assunto**

Ex.: 24.123.456-7. Pode ficar vazio se ainda não houver número.

Descrição

Cadastrar protocolo

Mapa visual

325. 1 — Etapa e contexto: O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.
326. 2 — Campos principais: Preencha os dados visíveis e observe obrigatoriedades.
327. 3 — Dependências: Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.
328. 4 — Continuidade: Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

Campos e ações

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. / origem · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Ofício

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Content type id

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Enviar documento=1

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. A informação pode ser reutilizada em documento ou relatório.

Número do protocolo

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Assunto

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Descrição

Tipo: textarea · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Tipo / Req.

Tipo: Validação/feito · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

select, S

Tipo: Anexo manual · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

file, C

Tipo: Obrigatório se geração automática não marcada; extensão PDF ou MIME application/pdf. · Preenchimento: Automático/derivado · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

texto, N

Tipo: Até 255; metadado do documento. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

checkbox, N

Tipo: Se marcado dispensa upload e usa documento principal vinculado. · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-151 — Protocolo local é criado → status começa rascunho e pode evoluir por criado, documentos enviados, aguardando assinatura, tramitação, pendência, concluído, erro ou cancelado → integração mantém estado local próprio.

- RN-152 — Origem é escolhida → interna, manual ou eProtocolo real determinam se há criação remota, simples vínculo ou importação → mesmo modelo representa três fluxos.
- RN-153 — Ambiente está em demonstração/mock → dados de treinamento são semeados e operações exibem aviso; mutação real não é feita → treinamento não altera eProtocolo oficial.
- RN-154 — Operação real mutável é solicitada → exige flags real e confirmado e configuração controlada → criação/anexo/assinatura/tramitação não ocorre por engano.
- RN-155 — Usuário não possui permissão de criação de protocolo → views de criar/vincular bloqueiam → integração respeita política própria além do RBAC de área.
- RN-156 — Documento principal tem origem suportada → serviço resolve/genera PDF e envia; anexo adicional cria ProtocoloDocumento → estado pode avançar para documentos enviados.

Documentos e modelos

OBJECTIVE: Centralizar artefatos gerados, formatos disponíveis e modelos reutilizáveis.

FUNCTIONS: Consulta, visualização, download, geração assíncrona e integração com Drive.


INPUTS: Dados dos módulos e templates documentais.

OUTPUTS: DOCX, PDF e XLSX, além de estados de geração e envio.

RELATIONS: É uma capacidade transversal a todos os processos formais.

TELA-083 — Núcleo de documentos

Finalidade	Gerar, anexar, consultar ou acompanhar documentos derivados do processo de viagem.
Como chegar	Abra Documentos e modelos pelo menu e siga para `/documentos/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	É uma capacidade transversal a todos os processos formais.

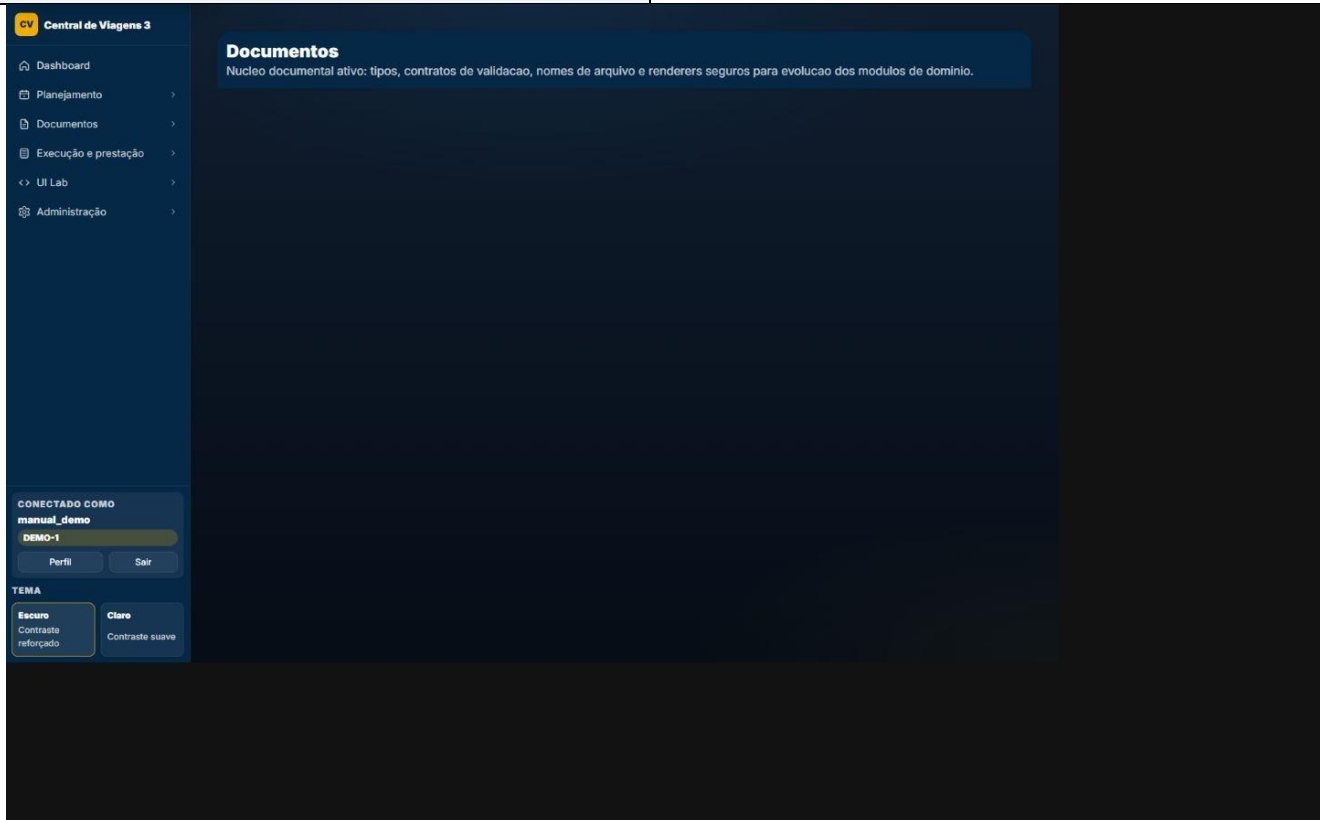

Mapa visual

- 329. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
- 330. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
- 331. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
- 332. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Contexto da página

Tipo: Seção · Preenchimento: Automático · Obrigatório: —. Mostra módulo, registro e etapa atual.

Dados principais

Tipo: Seção · Preenchimento: Manual e banco · Obrigatório: Conforme o fluxo. Reúne os valores necessários para a etapa.

Mensagens e estado

Tipo: Feedback · Preenchimento: Automático · Obrigatório: —. Indicam pendências, validações e resultado das ações.

Salvar, avançar ou voltar

Tipo: Ações · Preenchimento: Conforme permissão · Obrigatório: —. Persistem dados ou movimentam o usuário no fluxo.

Regras aplicáveis

- RN-136 — Tipo documental é solicitado → registro/template precisa existir e formato ser compatível; duplicidade de registro falha → geração não aceita tipo arbitrário.
- RN-137 — Caminho de template é resolvido → deve permanecer dentro de documentos/resources → traversal/caminho externo é rejeitado.
- RN-138 — Payload não contém placeholder obrigatório ou saída mantém placeholder → geração levanta erro explícito → marcadores não vazam para documento final.
- RN-139 — DOCX é solicitado → docxtpl preenche template e retorna bytes; pacote/template ausente falha explicitamente → nenhum pacote é instalado durante request.
- RN-140 — PDF em auto é solicitado → cadeia varia por SO e disponibilidade: Word/LibreOffice/unoserver/WeasyPrint/simple conforme preferência/configuração → melhor motor disponível é tentado.
- RN-141 — Motor explícito falha e fallback automático está ligado → motores seguintes são tentados; sem motor, erro inclui orientação → falha não some em silêncio.

Administração

OBJECTIVE: Configurar a instituição, áreas, usuários, numeração e parâmetros operacionais.

FUNCTIONS: Áreas, vínculos, usuários, identidade documental, diárias e roteiros.


INPUTS: Parâmetros institucionais e papéis de acesso.

OUTPUTS: Comportamento padronizado e autorização por área.

RELATIONS: Define opções e permissões consumidas por todo o sistema.

TELA-084 — Editar area

Finalidade	Revisar e atualizar dados existentes, preservando vínculos e regras de autorização.
Como chegar	Abra Administração pelo menu e siga para `/usuarios/areas/1/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use para corrigir ou complementar um registro já existente, dentro das permissões da área.
Relação	Define opções e permissões consumidas por todo o sistema.

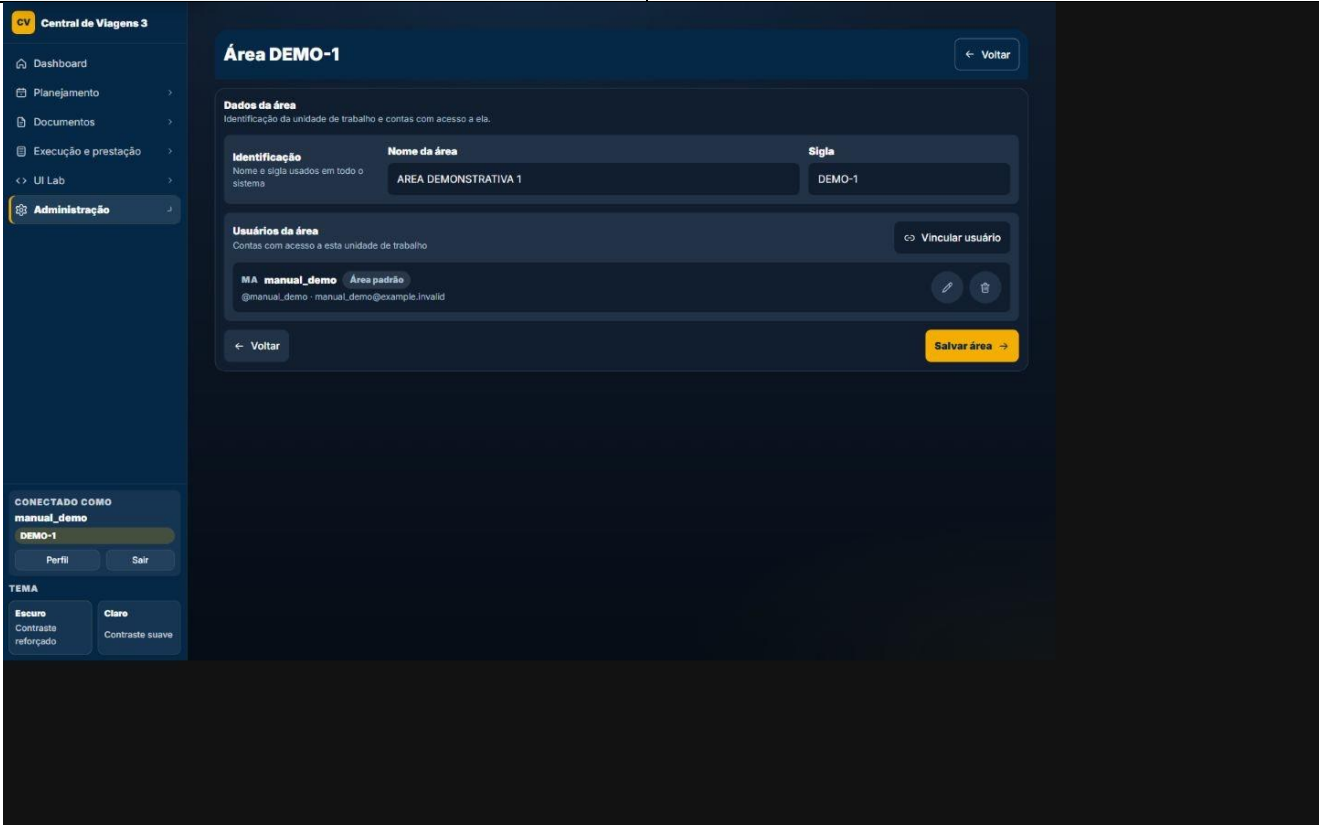

Mapa visual

- 333. 1 — Etapa e contexto: O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.
- 334. 2 — Campos principais: Preencha os dados visíveis e observe obrigatoriedades.
- 335. 3 — Dependências: Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.
- 336. 4 — Continuidade: Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

Campos e ações

Contexto da página

Tipo: Seção · Preenchimento: Automático · Obrigatório: —. Mostra módulo, registro e etapa atual.

Dados principais

Tipo: Seção · Preenchimento: Manual e banco · Obrigatório: Conforme o fluxo. Reúne os valores necessários para a etapa.

Mensagens e estado

Tipo: Feedback · Preenchimento: Automático · Obrigatório: —. Indicam pendências, validações e resultado das ações.

Salvar, avançar ou voltar


Tipo: Ações · Preenchimento: Conforme permissão · Obrigatório: —. Persistem dados ou movimentam o usuário no fluxo.

Regras aplicáveis

- RN-001 — Usuário autenticado possui vínculos ativos → a área da sessão é usada se ainda válida; senão escolhe-se primeiro o vínculo padrão/por sigla → request.area e request.vinculo_area delimitam a operação.
- RN-002 — Área gravada na sessão não pertence mais aos vínculos ativos → a chave é removida e outra área válida é resolvida → vínculo inválido não permanece ativo.
- RN-003 — Queryset de entidade por área é avaliado → registros são filtrados estritamente pela área ativa; sem área, apenas legados com área nula aparecem → não há compartilhamento implícito entre áreas.
- RN-004 — Instância com area_id referencia FK de outra área → validação transversal levanta ValidationError → vínculo cruzado não é persistido.
- RN-005 — Papel mínimo é solicitado → superusuário sempre passa; vínculo ausente, inativo ou abaixo de LEITOR/EDITOR/ADMIN falha conforme configuração → autorização segue ordem LEITOR < EDITOR < ADMIN.
- RN-006 — Usuário LEITOR (ou sem vínculo quando obrigatório) envia método mutável → middleware responde 403 JSON para AJAX ou PermissionDenied para página → leitura continua, escrita é bloqueada.

TELA-085 — Lista de áreas

Finalidade	Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.
Como chegar	Abra Administração pelo menu e siga para `/usuarios/areas/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.
Relação	Define opções e permissões consumidas por todo o sistema.

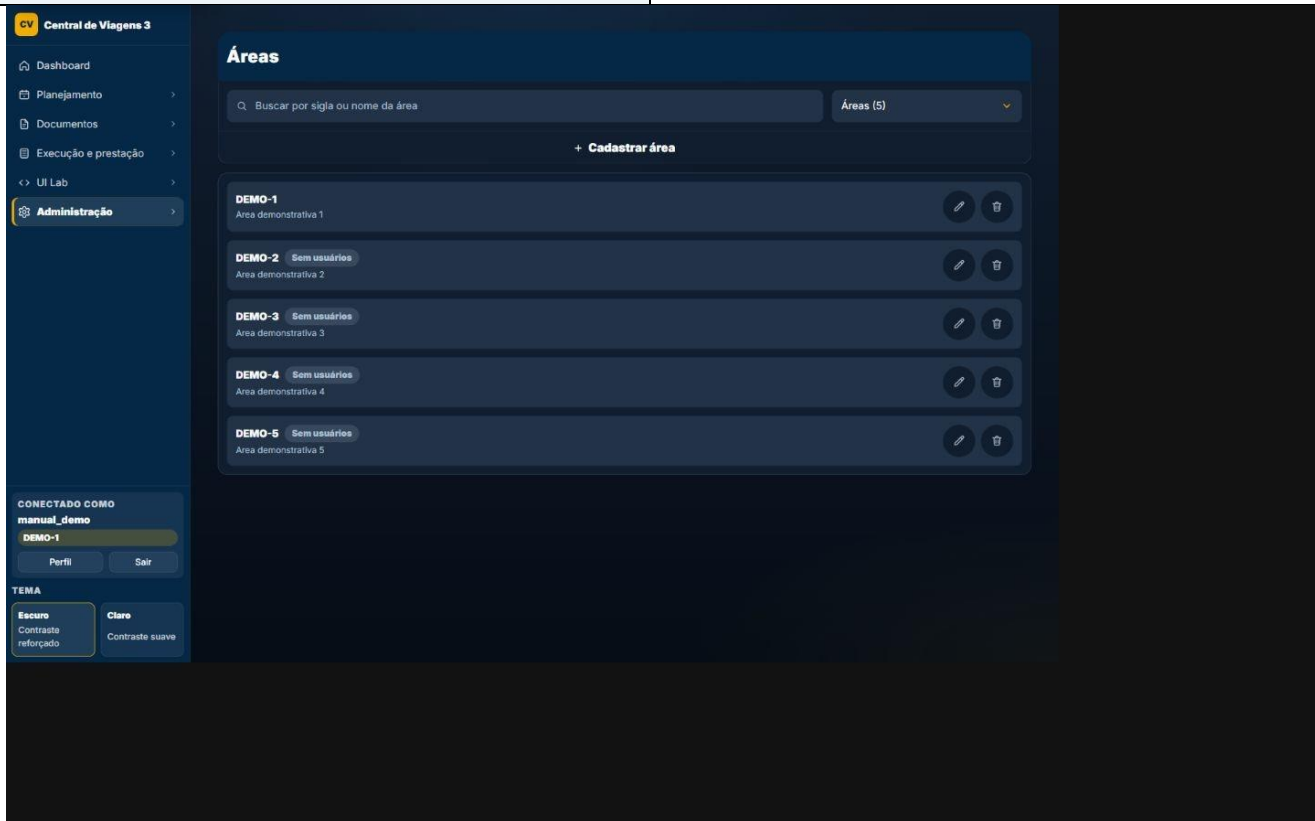

Mapa visual

- 337. 1 — Contexto: Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.
- 338. 2 — Filtros e ordenação: Use os controles para reduzir e organizar os resultados.
- 339. 3 — Registros: Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.
- 340. 4 — Ações: Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

Campos e ações

Busca e filtros

Tipo: Controle · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Não. Restringem os registros exibidos sem alterar os dados salvos.

Ordenação

Tipo: Seleção · Preenchimento: Opções predefinidas · Obrigatório: Não. Muda a sequência de apresentação da lista.

Card ou linha de resultado

Tipo: Resultado · Preenchimento: Banco · Obrigatório: —. Resume identificação, estado e ações do registro.

Novo registro

Tipo: Ação · Preenchimento: Conforme permissão · Obrigatório: —. Inicia o fluxo de criação quando a pessoa pode editar.

Regras aplicáveis

- RN-001 — Usuário autenticado possui vínculos ativos → a área da sessão é usada se ainda válida; senão escolhe-se primeiro o vínculo padrão/por sigla → request.area e request.vinculo_area delimitam a operação.
- RN-002 — Área gravada na sessão não pertence mais aos vínculos ativos → a chave é removida e outra área válida é resolvida → vínculo inválido não permanece ativo.
- RN-003 — Queryset de entidade por área é avaliado → registros são filtrados estritamente pela área ativa; sem área, apenas legados com área nula aparecem → não há compartilhamento implícito entre áreas.
- RN-004 — Instância com area_id referencia FK de outra área → validação transversal levanta ValidationError → vínculo cruzado não é persistido.
- RN-005 — Papel mínimo é solicitado → superusuário sempre passa; vínculo ausente, inativo ou abaixo de LEITOR/EDITOR/ADMIN falha conforme configuração → autorização segue ordem LEITOR < EDITOR < ADMIN.
- RN-006 — Usuário LEITOR (ou sem vínculo quando obrigatório) envia método mutável → middleware responde 403 JSON para AJAX ou PermissionDenied para página → leitura continua, escrita é bloqueada.

TELA-086 — Configuração institucional

Finalidade	Executar a etapa operacional de administração indicada pelo título, com feedback de validação e estado.
Como chegar	Abra Administração pelo menu e siga para `/cadastros/configuracao/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Define opções e permissões consumidas por todo o sistema.

Central de Viagens 3

Instituição

Dados da unidade e endereço
Unidade operacional e endereço usado nos documentos.

Unidade
Unidade operacional desta área

Unidade
Q. DELEGACIA DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CURITIBA

Busque por sigla ou nome da unidade.

CEP
80010-000

Numero
540

Logradouro
RUA JOSE LOUREIRO

Endereço dos documentos
CEP, logradouro e contato usados nos PDFs

Bairro
CENTRO

Cidade
CURITIBA

UF
PARANA

E-mail
ascom.demol@pcpr.pr.gov.br

Telefone
(41) 3300-0000

Ramal (opcional)
Ex.: 1234

[← Voltar](#) [✓ Salvar](#)

Administração

CONECTADO COMO manual_demo

DEMO-1

[Perfil](#) [Sair](#)

TEMA

Escuro
Contraste reforçado

Claro
Contraste suave

Mapa visual

341. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
342. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
343. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
344. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. / origem · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Unidade

Tipo: autocomplete · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. As opções ou dados relacionados são consultados pelo sistema.

CEP

Tipo: texto mascarado · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Logradouro/Número/Bairro

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Cidade

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Uf

Tipo: hidden · Preenchimento: Automático/derivado · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

UF

Tipo: texto readonly · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Telefone

Tipo: máscara · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Ramal (opcional)

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

E-mail

Tipo: email · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Assinante padrão – ...

Tipo: autocomplete single · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Nome

Tipo: autocomplete + texto livre · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Destinatário officio nome

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Cargo / Unidade lotada

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Faixa

Tipo: select · Preenchimento: Opções predefinidas · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Vigente a partir de

Tipo: date picker/hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Diária de 24 horas

Tipo: decimal · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

15% / 30%

Tipo: readonly · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Regras aplicáveis

- RN-001 — Usuário autenticado possui vínculos ativos → a área da sessão é usada se ainda válida; senão escolhe-se primeiro o vínculo padrão/por sigla → request.area e request.vinculo_area delimitam a operação.
- RN-002 — Área gravada na sessão não pertence mais aos vínculos ativos → a chave é removida e outra área válida é resolvida → vínculo inválido não permanece ativo.
- RN-003 — Queryset de entidade por área é avaliado → registros são filtrados estritamente pela área ativa; sem área, apenas legados com área nula aparecem → não há compartilhamento implícito entre áreas.
- RN-004 — Instância com area_id referencia FK de outra área → validação transversal levanta ValidationError → vínculo cruzado não é persistido.
- RN-005 — Papel mínimo é solicitado → superusuário sempre passa; vínculo ausente, inativo ou abaixo de LEITOR/EDITOR/ADMIN falha conforme configuração → autorização segue ordem LEITOR < EDITOR < ADMIN.
- RN-006 — Usuário LEITOR (ou sem vínculo quando obrigatório) envia método mutável → middleware responde 403 JSON para AJAX ou PermissionDenied para página → leitura continua, escrita é bloqueada.

TELA-087 — Configuração — ofícios

Finalidade	Executar a etapa operacional de administração indicada pelo título, com feedback de validação e estado.
Como chegar	Abra Administração pelo menu e siga para `/cadastros/configuracao/oficio/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Define opções e permissões consumidas por todo o sistema.

Mapa visual

345. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
346. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
347. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
348. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. / origem · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Unidade

Tipo: autocomplete · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. As opções ou dados relacionados são consultados pelo sistema.

CEP

Tipo: texto mascarado · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Logradouro/Número/Bairro

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Cidade

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Uf

Tipo: hidden · Preenchimento: Automático/derivado · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

UF

Tipo: texto readonly · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Telefone

Tipo: máscara · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Ramal (opcional)

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

E-mail

Tipo: email · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Assinante padrão – ...

Tipo: autocomplete single · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Nome

Tipo: autocomplete + texto livre · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Destinatário officio nome

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Cargo / Unidade lotada

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Faixa

Tipo: select · Preenchimento: Opções predefinidas · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Vigente a partir de

Tipo: date picker/hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Diária de 24 horas

Tipo: decimal · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

15% / 30%

Tipo: readonly · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Regras aplicáveis

- RN-001 — Usuário autenticado possui vínculos ativos → a área da sessão é usada se ainda válida; senão escolhe-se primeiro o vínculo padrão/por sigla → request.area e request.vinculo_area delimitam a operação.
- RN-002 — Área gravada na sessão não pertence mais aos vínculos ativos → a chave é removida e outra área válida é resolvida → vínculo inválido não permanece ativo.
- RN-003 — Queryset de entidade por área é avaliado → registros são filtrados estritamente pela área ativa; sem área, apenas legados com área nula aparecem → não há compartilhamento implícito entre áreas.
- RN-004 — Instância com area_id referencia FK de outra área → validação transversal levanta ValidationError → vínculo cruzado não é persistido.
- RN-005 — Papel mínimo é solicitado → superusuário sempre passa; vínculo ausente, inativo ou abaixo de LEITOR/EDITOR/ADMIN falha conforme configuração → autorização segue ordem LEITOR < EDITOR < ADMIN.
- RN-006 — Usuário LEITOR (ou sem vínculo quando obrigatório) envia método mutável → middleware responde 403 JSON para AJAX ou PermissionDenied para página → leitura continua, escrita é bloqueada.

TELA-088 — Configuração — roteiros

Finalidade	Executar a etapa operacional de administração indicada pelo título, com feedback de validação e estado.
Como chegar	Abra Administração pelo menu e siga para `/cadastros/configuracao/roteiros/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.
Relação	Define opções e permissões consumidas por todo o sistema.

Roteiros e diárias

Instituição Ofício **Roteiros**

Valores de diária
Informe apenas o valor de 24 horas; 15% e 30% são calculados. Cada tabela vale a partir da data de vigência, e roteiros com saída anterior mantêm o valor que valia na época.

Nova vigência
Um valor de 24h; 15% e 30% são derivados no servidor

Faixa

Vigência a partir de
Vigente a partir de
dd/mm/aaaa

Diária de 24 horas

15% (calculado)

30% (calculado)

Prévia do cálculo. Os percentuais não são editáveis e são gravados pelo servidor a partir do valor de 24 horas.

Vigências cadastradas
Da mais recente para a mais antiga

Histórico de valores por faixa.

FAIXA	VIGENTE A PARTIR DE	24 HORAS	15%	30%
Interior	24/08/2025	R\$ 320,00	R\$ 48,00	R\$ 96,00
Capital	24/08/2024	R\$ 355,00	R\$ 53,25	R\$ 106,50
Brasília	25/08/2023	R\$ 390,00	R\$ 58,50	R\$ 117,00
Interior	25/08/2022	R\$ 425,00	R\$ 63,75	R\$ 127,50
Capital	25/08/2021	R\$ 460,00	R\$ 69,00	R\$ 138,00

← Voltar **Salvar**

CONECTADO COMO
manual_demo
DEMO-1
Perfil Sair

TEMA
Escuro
Contraste reforçado
Claro
Contraste suave

Interior	25/08/2022	R\$ 425,00	R\$ 63,75	R\$ 127,50
Capital	25/08/2021	R\$ 460,00	R\$ 69,00	R\$ 138,00

← Voltar **Salvar**

Mapa visual

349. 1 — Navegação: O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
350. 2 — Conteúdo: A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
351. 3 — Estado: Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
352. 4 — Ações: Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

Campos e ações

Nome técnico

Tipo: Tipo / Req. / origem · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. A disponibilidade depende das escolhas ou do estado anterior. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Unidade

Tipo: autocomplete · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. As opções ou dados relacionados são consultados pelo sistema.

CEP

Tipo: texto mascarado · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Logradouro/Número/Bairro

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Cidade

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Uf

Tipo: hidden · Preenchimento: Automático/derivado · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

UF

Tipo: texto readonly · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Telefone

Tipo: máscara · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Ramal (opcional)

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

E-mail

Tipo: email · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

Assinante padrão – ...

Tipo: autocomplete single · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Não. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Nome

Tipo: autocomplete + texto livre · Preenchimento: Manual · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Destinatario oficio nome

Tipo: hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Cargo / Unidade lotada

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Faixa

Tipo: select · Preenchimento: Opções predefinidas · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Vigente a partir de

Tipo: date picker/hidden · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Diária de 24 horas

Tipo: decimal · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

15% / 30%


Tipo: readonly · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O valor participa de preenchimento ou cálculo automático.

Regras aplicáveis

- RN-001 — Usuário autenticado possui vínculos ativos → a área da sessão é usada se ainda válida; senão escolhe-se primeiro o vínculo padrão/por sigla → request.area e request.vinculo_area delimitam a operação.
- RN-002 — Área gravada na sessão não pertence mais aos vínculos ativos → a chave é removida e outra área válida é resolvida → vínculo inválido não permanece ativo.
- RN-003 — Queryset de entidade por área é avaliado → registros são filtrados estritamente pela área ativa; sem área, apenas legados com área nula aparecem → não há compartilhamento implícito entre áreas.
- RN-004 — Instância com area_id referencia FK de outra área → validação transversal levanta ValidationError → vínculo cruzado não é persistido.
- RN-005 — Papel mínimo é solicitado → superusuário sempre passa; vínculo ausente, inativo ou abaixo de LEITOR/EDITOR/ADMIN falha conforme configuração → autorização segue ordem LEITOR < EDITOR < ADMIN.
- RN-006 — Usuário LEITOR (ou sem vínculo quando obrigatório) envia método mutável → middleware responde 403 JSON para AJAX ou PermissionDenied para página → leitura continua, escrita é bloqueada.

TELA-089 — Lista de usuários

Finalidade	Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.
Como chegar	Abra Administração pelo menu e siga para `/usuarios/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.
Quando usar	Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.
Relação	Define opções e permissões consumidas por todo o sistema.

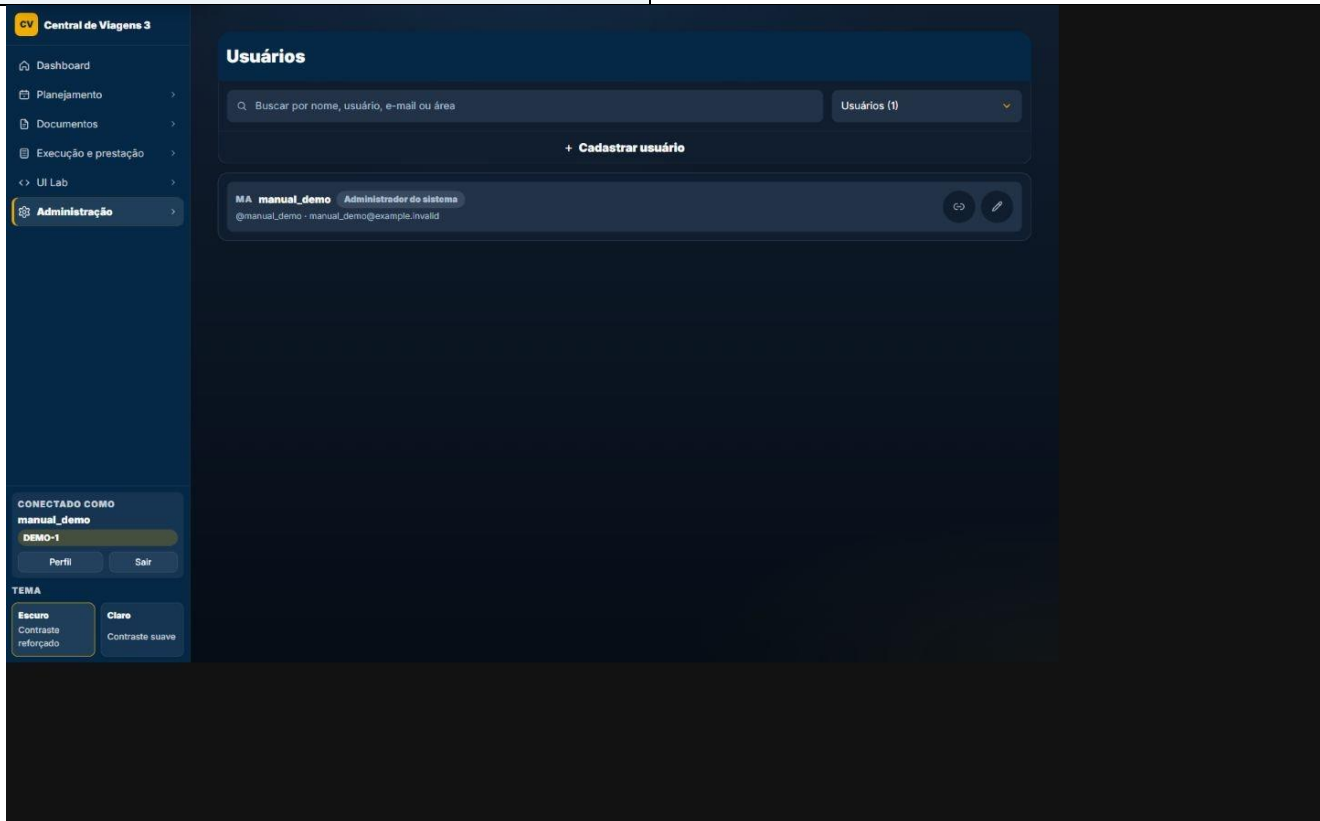**Mapa visual**

353. 1 — Contexto: Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.
354. 2 — Filtros e ordenação: Use os controles para reduzir e organizar os resultados.
355. 3 — Registros: Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.
356. 4 — Ações: Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

Campos e ações**Nome técnico**

Tipo: Tipo / Req. / origem · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Conforme o fluxo. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

Nome de usuário

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O sistema valida o conteúdo antes de aceitar a continuidade.

E-mail institucional

Tipo: email · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Não. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Nome completo

Tipo: texto · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Senha / Confirmação

Tipo: password · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Área de trabalho

Tipo: select · Preenchimento: Opções consultadas pelo sistema · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Perfil na área

Tipo: select · Preenchimento: Opções predefinidas · Obrigatório: Sim. O valor confirmado é gravado no cadastro correspondente.

mesmos

Tipo: texto/email · Preenchimento: Conforme a ação · Obrigatório: Sim. O valor integra a etapa atual e é processado ao salvar ou avançar.

Regras aplicáveis

- RN-001 — Usuário autenticado possui vínculos ativos → a área da sessão é usada se ainda válida; senão escolhe-se primeiro o vínculo padrão/por sigla → request.area e request.vinculo_area delimitam a operação.
- RN-002 — Área gravada na sessão não pertence mais aos vínculos ativos → a chave é removida e outra área válida é resolvida → vínculo inválido não permanece ativo.
- RN-003 — Queryset de entidade por área é avaliado → registros são filtrados estritamente pela área ativa; sem área, apenas legados com área nula aparecem → não há compartilhamento implícito entre áreas.
- RN-004 — Instância com area_id referencia FK de outra área → validação transversal levanta ValidationError → vínculo cruzado não é persistido.
- RN-005 — Papel mínimo é solicitado → superusuário sempre passa; vínculo ausente, inativo ou abaixo de LEITOR/EDITOR/ADMIN falha conforme configuração → autorização segue ordem LEITOR < EDITOR < ADMIN.
- RN-006 — Usuário LEITOR (ou sem vínculo quando obrigatório) envia método mutável → middleware responde 403 JSON para AJAX ou PermissionDenied para página → leitura continua, escrita é bloqueada.

Documentos gerados

Ofício de viagem

Origem/página: Ofícios · etapa Documentos. Dados: Dados do cadastro, viajantes, transporte, roteiro e justificativa. Condições: Etapas obrigatórias válidas. Formatos: DOCX e PDF. Template/dependências: Modelo institucional do ofício. Após gerar: Cria artefato vinculado e pode seguir para Drive/protocolo.

Termo de autorização

Origem/página: Termos. Dados: Ofício, servidor, período, destino e condições. Condições: Termo completo e vínculo válido. Formatos: DOCX e PDF. Template/dependências: Template de termo. Após gerar: Permanece ligado ao ofício e disponível para assinatura/download.

Justificativa

Origem/página: Justificativas/Ofício. Dados: Motivo e texto formal. Condições: Conteúdo validado. Formatos: DOCX/PDF quando incorporado. Template/dependências: Modelos de texto. Após gerar: Integra documentos da solicitação.

Plano de trabalho

Origem/página: Planos · etapa Documentos. Dados: Identificação, efetivo, diárias, atividades e horários. Condições: Wizard consistente. Formatos: DOCX e PDF. Template/dependências: Template de plano. Após gerar: Gera artefato e apoia ordem de serviço.

Ordem de serviço

Origem/página: Ordens de serviço. Dados: Evento/plano, equipe, funções, período e destino. Condições: Numeração e dados obrigatórios. Formatos: DOCX e PDF. Template/dependências: Template de ordem. Após gerar: Cria artefato numerado e rastreável.

Relatório técnico de viagem

Origem/página: Prestação · Relatório técnico. Dados: Atividades, conclusões, meios, ocorrências e observações. Condições: Campos obrigatórios e prestação válida. Formatos: DOCX e PDF. Template/dependências: Template de RT. Após gerar: Integra o consolidado e pode seguir para assinatura.

Diário de bordo

Origem/página: Prestação · Diário. Dados: Trechos realizados, horários, motorista e viatura. Condições: Trechos e responsáveis confirmados. Formatos: DOCX e PDF. Template/dependências: Template de diário. Após gerar: Compõe a prestação e o consolidado.

Consolidado da prestação

Origem/página: Prestação · Consolidado. Dados: RT, diário e documentos comprobatórios. Condições: Pendências documentais resolvidas. Formatos: PDF. Template/dependências: Composição de artefatos. Após gerar: Produz o pacote final da prestação.

Planilhas operacionais

Origem/página: Fluxos que oferecem exportação. Dados: Registros listados e dados consolidados. Condições: Disponibilidade da ação. Formatos: XLSX. Template/dependências: Gerador de planilha. Após gerar: Baixa arquivo para conferência externa.

Regras de negócio completas

RN-001 — Usuário autenticado possui vínculos ativos → a área da sessão é usada se ainda válida; senão escolhe-se primeiro o vínculo padrão/por sigla → request.area e request.vinculo_area delimitam a operação.

RN-002 — Área gravada na sessão não pertence mais aos vínculos ativos → a chave é removida e outra área válida é resolvida → vínculo inválido não permanece ativo.

RN-003 — Queryset de entidade por área é avaliado → registros são filtrados estritamente pela área ativa; sem área, apenas legados com área nula aparecem → não há compartilhamento implícito entre áreas.

RN-004 — Instância com area_id referencia FK de outra área → validação transversal levanta ValidationError → vínculo cruzado não é persistido.

RN-005 — Papel mínimo é solicitado → superusuário sempre passa; vínculo ausente, inativo ou abaixo de LEITOR/EDITOR/ADMIN falha conforme configuração → autorização segue ordem LEITOR < EDITOR < ADMIN.

RN-006 — Usuário LEITOR (ou sem vínculo quando obrigatório) envia método mutável → middleware responde 403 JSON para AJAX ou PermissionDenied para página → leitura continua, escrita é bloqueada.

RN-007 — Operação atinge /logout/, /perfil/ ou seleção de área → exceção pessoal ao bloqueio global de escrita → usuário pode gerenciar sua sessão/área mesmo como leitor.

RN-008 — Requisição não autenticada espera JSON/AJAX → expiração de sessão retorna JSON 401 com login_url; página normal redireciona para login → frontend não recebe HTML inesperado em endpoint JSON.

RN-009 — Sessão autenticada ultrapassa o intervalo configurado → marcação _renovada_em é atualizada → validade desliza sem escrita em toda requisição; sessão anônima não é criada.

RN-010 — Toda resposta passa pelo middleware de segurança → CSP restringe scripts/origens e políticas desativam câmera, microfone, geolocalização e pagamento → downloads blob: e mapa OSM são exceções explícitas.

RN-011 — Requisição recebe/gera X-Request-ID → ID é limitado a 64 caracteres, devolvido na resposta e associado a métrica/log → rastreabilidade por request.

RN-012 — Usuário não autenticado em ambiente sem login obrigatório → contexto libera edição visual; com login obrigatório, can_edit_area depende de EDITOR → interface acompanha a política de backend.

RN-013 — Unidade/Cargo/Combustível/Servidor/Viatura é salvo → nomes/modelo/siglas são normalizados (maiúsculas e espaços) → comparação e documentos usam forma canônica.

RN-014 — Servidor é cadastrado → status começa RASCUNHO; quando campos de completude atendem a regra passa a COMPLETO → pickers podem sinalizar rascunhos.

RN-015 — CPF é informado → máscara é removida, dígitos verificadores são validados e persistem 11 dígitos → CPF inválido é rejeitado.

RN-016 — RG é marcado como inexistente → valor canônico de “não possui RG” substitui digitação; caso contrário RG normalizado é opcional → unicidade ignora apenas o valor canônico.

RN-017 — Telefone é preenchido → deve conter 10 ou 11 dígitos e é armazenado limpo → formato inválido é rejeitado.

RN-018 — Servidor possui nome/CPF/RG/telefone já usados na mesma área (quando preenchidos) → constraints condicionais impedem duplicidade → áreas diferentes podem manter seus próprios cadastros.

RN-019 — Viatura é cadastrada → placa aceita padrão Mercosul ou antigo, remove hífen e força maiúsculas; modelo é obrigatório/maiúsculo → persistência canônica.

RN-020 — Placa se repete na mesma área → constraint rejeita; em área diferente pode existir → unicidade é territorial.

RN-021 — Viatura escolhe tipo → opções são CARACTERIZADA ou DESCARACTERIZADA; motoristas são servidores N:N opcionais → não existe entidade motorista separada.

RN-022 — Cargo ou combustível é marcado padrão → demais padrões da mesma área são desmarcados → no máximo um padrão por área/global.

RN-023 — Estado/cidade são persistidos → cidade pertence a estado, nome+estado é único, código IBGE preenchido é único e uf espelha o estado → base geográfica consistente.

RN-024 — Endereço institucional informa UF+cidade → serviço resolve a cidade sede na base por comparação normalizada → documento reutiliza FK geográfica quando encontrada.

RN-025 — CEP é consultado → endpoint autenticado normaliza CEP e consulta serviço; erro de rede e não encontrado viram erros específicos → frontend não chama ViaCEP diretamente.

RN-026 — Configuração é acessada por área → get_for_area cria/resolve uma configuração por área; compatibilidade singleton existe para legado → dados institucionais ficam recortados.

RN-027 — Assinantes são configurados por tipo (ofício, justificativa, plano, ordem) e ordem → combinação configuração+tipo+ordem é única → geradores recebem política institucional ordenada.

RN-028 — Exclusão de cadastro protegido encontra vínculo → ProtectedError é traduzido em mensagem funcional e exclusão é bloqueada → registro referenciado permanece.

RN-029 — Exclusão de servidor é solicitada → prestações com prova irrefazível são examinadas antes da remoção → comprovante, assinatura ou número manual podem impedir perda do cadastro.

RN-030 — Linha de tabela diária é salva → somente valor_24h é entrada; valores 15% e 30% são derivados com ROUND_HALF_UP para centavos e devem ser positivos → POST de derivados não controla o cálculo.

RN-031 — Nova vigência repete faixa+data → unicidade impede duplicidade; valor 24h precisa ser > 0 → uma faixa tem uma linha por início de vigência.

RN-032 — Evento é criado → status padrão rascunho; vocabulário inclui em preparação, documentos gerados, em execução, finalizado e cancelado → estado é persistido no próprio evento.

RN-033 — Período do evento tem início/fim → constraint exige fim não anterior ao início → período incoerente é rejeitado no banco.

RN-034 — Identificação é salva → destinos extras JSON e vínculos selecionados são sincronizados no mesmo serviço → roteiro, termos, planos e ordens escolhidos passam a pertencer ao evento.

RN-035 — Arquivo de solicitação não é PDF → serviço tenta conversão; PDFs são anexados ao evento → documento solicitado fica privado e associado ao evento.

- RN-036** — Evento recebe ofício/participantes e ainda não tem termo genérico adequado → garantir_termo_automatico cria/sincroniza termo automático → autorização pode ser derivada do evento.
- RN-037** — Evento é excluído → anexos próprios são removidos; roteiro ainda usado em outro contexto é desvinculado em vez de destruído → documentos privados não ficam órfãos e reutilização é preservada.
- RN-038** — Evento está cancelado → apresentação/fluxo usa variante de perigo e ações de cancelamento/reactivação seguem condição do status → cancelamento é estado próprio, não exclusão.
- RN-039** — Modelo de motivo é marcado padrão → apenas o padrão da mesma área é desmarcado; nome/texto são normalizados → uma área não afeta outra.
- RN-040** — Anexo de evento é criado → tipo deve ser convite, ofício solicitante, comprovante ou outro; upload passa por validador privado → arquivo não é exposto como mídia pública irrestrita.
- RN-041** — Roteiro é criado → status documental começa RASCUNHO e pode chegar a FINALIZADO; origem pode ser EVENTO ou AVULSO → roteiro existe independentemente de documento.
- RN-042** — Cálculo de rota evolui → estados são pendente, calculada, manual, erro e desatualizada; fonte é OpenRouteService, manual ou cache → status da rota é separado do status do roteiro.
- RN-043** — Trechos são persistidos → tipo é IDA ou RETORNO; ordem é única por roteiro/tipo e período deve ser ordenado → sequência documental determinística.
- RN-044** — Trechos mudam → datas agregadas do roteiro são recalculadas a partir da coleção → período principal acompanha a rota salva.
- RN-045** — Destino é classificado → Brasília/DF recebe BRASILIA; capital conhecida recebe CAPITAL; vazio ou demais recebe INTERIOR → faixa tarifária determinada.
- RN-046** — Base geográfica possui capitais → ela prevalece; UFs ausentes usam mapa de segurança → banco recém-criado não transforma capitais em interior.
- RN-047** — Roteiro contém várias paradas → BRASÍLIA prevalece; senão qualquer capital eleva o tipo agregado a CAPITAL; caso contrário INTERIOR → resumo usa maior faixa encontrada.
- RN-048** — Cálculo começa → data da saída mais antiga escolhe uma única vigência para todo o roteiro → travessia de mudança de tabela não mistura valores.
- RN-049** — Não existe vigência para data/faixa → valores históricos internos são usados como último recurso → calculadora continua disponível, mas resultado sinaliza linha de tabela ausente.
- RN-050** — Período tem duração ≤ 0 → erro; parada instantânea entre destinos é ignorada sem invalidar o roteiro → apenas permanências positivas faturam.
- RN-051** — Sobra após dias inteiros é até 6h / >6–8h / >8–12h / >12h → complemento é 0% / 15% / 30% / 100% → escada depende da duração, não da virada do calendário.
- RN-052** — Marcadores de destino são processados → primeiro período começa na saída da sede; seguintes começam na chegada ao destino; terminam na chegada ao próximo/à sede → tempo entre destinos é tarifado pelo local de permanência anterior.

- RN-053** — Parada intermediária coincide com a sede → período é ignorado; retorno final à sede prolonga trecho anterior e não abre faixa própria → volta para casa não é tarifada como estadia na sede.
- RN-054** — Períodos consecutivos encostados têm a mesma faixa → fundem-se em um trecho tarifário → sobra/complemento é contado uma vez por trecho, não por cidade.
- RN-055** — Valor do trecho é calculado → dias inteiros × 24h + no máximo um complemento, multiplicado pela quantidade de servidores → total monetário e composição estruturada são produzidos.
- RN-056** — Resultado é persistido no roteiro → quantidade, valor numérico, texto por extenso e componentes de diária são sincronizados → documento e auditoria usam snapshot estruturado.
- RN-057** — Roteiro tenta calcular sem datas/horas suficientes → `ValueError("Preencha datas e horas para calcular.")` → operador deve completar período.
- RN-058** — Dados de rota externa não estão disponíveis ou rota é manual → estado/fonte manual preserva métricas informadas; falha externa vira status ERRO/desatualizada, sem apagar roteiro → fluxo alternativo existe.
- RN-059** — Ofício é criado → status padrão RASCUNHO, data local automática e número/ano reservados → rascunho já ocupa numeração.
- RN-060** — Numeração automática é pedida → menor lacuna liberada por exclusão é usada; sem lacuna, maior número + 1 → saltos nunca usados manualmente não viram sugestão.
- RN-061** — Duas reservas concorrentes colidem → serviço usa até 3 tentativas/savepoint e recalcula → `IntegrityError` de disputa não derruba imediatamente a transação externa.
- RN-062** — Número/ano preenchidos repetem a mesma área → constraint rejeita; áreas distintas têm sequências independentes → unicidade territorial anual.
- RN-063** — Ofício numerado é excluído → número vira `OficioNumeroLacuna`; edição, cancelamento ou retificação não liberam o anterior → reaproveitamento só nasce de exclusão.
- RN-064** — Etapa de dados é salva como rascunho ou continuar → modelo de motivo pode preencher texto e serviço avalia completude → status automático RASCUNHO/GERADO conforme ação e campos.
- RN-065** — Custeio é OUTRA_INSTITUIÇÃO → observação/nome da instituição torna-se obrigatório; demais tipos não exigem → documento não sai sem identificar custeador externo.
- RN-066** — Transporte usa viatura cadastrada ou manual → dados efetivos vêm da FK ou campos manuais; modo manual exige dados correspondentes → documento usa fonte selecionada.
- RN-067** — Motorista é servidor ou manual → campos efetivos mudam conforme modo; CPF manual é normalizado/validado → identificação do motorista acompanha a escolha.
- RN-068** — Motorista é “carona”/externo e exige protocolo → pendência específica é produzida quando protocolo está ausente/inválido → geração documental é bloqueada até correção.
- RN-069** — Evento já tem roteiro padrão → serviço pode vinculá-lo sem cópia; edição própria materializa/revincula rascunho → ofício alterna entre reutilização e roteiro próprio preservando origem.

- RN-070** — Ofício tenta gerar/finalizar documento → validação agrega pendências de dados, motorista/protocolo, transporte, roteiro e justificativa → usuário é redirecionado à etapa de correção.
- RN-071** — Documento do ofício é solicitado em DOCX/PDF → payload canônico é montado e resposta passa pelo núcleo; PDF tenta cadeia de motores/cache → download ou erro tratado.
- RN-072** — Documento é gerado com sucesso → artefato/cache é persistido e status pode refletir GERADO → gerações repetidas equivalentes podem reutilizar saída.
- RN-073** — Ofício é cancelado → flag/motivo/data de cancelamento são gravados; cancelamento não exclui nem libera número → histórico permanece.
- RN-074** — Ofício é retificado/desfeito → marcadores de retificação mudam sem trocar identidade/número → fluxo alternativo é reversível.
- RN-075** — Ofício é marcado complementar/desfeito → flag complementar alterna → apresentação/documento distingue complemento sem criar nova regra de numeração.
- RN-076** — Exclusão encontra vínculos protegidos → OficioVinculadoError bloqueia e explica; se permitido, limpeza documental/número ocorre no serviço → cascata não é deixada à view.
- RN-077** — Prazo institucional existe → usa ConfiguracaoSistema.prazo_justificativa_dias; ausência cai em 10 dias → regra tem fallback.
- RN-078** — Ofício tem primeira saída → antecedência é diferença entre a data da saída e oficio.data_criacao; abaixo do prazo torna justificativa obrigatória → snapshot guarda dias, prazo e primeira saída.
- RN-079** — Justificativa obrigatória está ausente/incompleta → validação do ofício impede geração/finalização → operador volta à etapa de justificativa.
- RN-080** — Justificativa é salva como rascunho/continuar → texto é normalizado e status muda para RASCUNHO/FINALIZADA conforme ação/completude → uma justificativa por ofício.
- RN-081** — Modelo reutilizável é padrão → somente outro padrão da mesma área é desmarcado; nomes podem repetir entre áreas, não dentro da mesma → isolamento de textos institucionais.
- RN-082** — Justificativa não é exigida → etapa pode seguir sem texto finalizado; quando exigida, texto passa a obrigatório → fluxo alternativo explícito.
- RN-083** — Termo é salvo sem área explícita → herda do evento, depois do ofício, depois da área corrente → persistência sempre territorial.
- RN-084** — Datas próprias existem → período usa início/fim; sem elas, cai no roteiro do ofício; fim ausente equivale ao início → exibição pode ser um dia ou intervalo.
- RN-085** — Data final é anterior à inicial → constraint termo_periodo_ordenado rejeita → período assinado não fica invertido.
- RN-086** — Destino próprio existe → usa cidade/UF + extras sem duplicar; sem cidade usa estado; sem ambos cai no primeiro destino do ofício → termo funciona como cadastro independente ou derivado.
- RN-087** — Servidores próprios selecionados → eles prevalecem; senão usa servidores de termo do ofício; senão servidores dos ofícios do evento → lote encontra participantes efetivos com fallback.

RN-088 — Termo genérico do evento agrega servidores → IDs são deduplicados e cada servidor mantém ofício/viatura de origem quando possível → documentos individuais não perdem contexto.

RN-089 — Viatura própria existe → prevalece; senão usa a do ofício; inexistente gera variante sem viatura → modelo DOCX muda conforme transporte.

RN-090 — Geração é individual/lote/genérica/selecionados → serviço escolhe servidores e produz um ou vários documentos; PDFs podem ser fundidos → download consolidado.

RN-091 — Existe PDF assinado do termo → versão assinada prevalece; senão usa PDF gerado → consumo sempre prefere manifestação assinada.

RN-092 — Plano é criado → status RASCUNHO; geração bem-sucedida marca GERADO → estado é simples e separado de cancelamento.

RN-093 — Numeração do plano é necessária → transação bloqueia configuração, reconcilia contador com maior número do banco e zera ao mudar o ano → número único por área/ano.

RN-094 — Coordenador administrativo/operacional usa modo SERVIDOR ou MANUAL → FK ou nome/cargo/gênero manual compõem o texto → plano aceita pessoa cadastrada ou externa.

RN-095 — Programa “outros” é escolhido → texto manual correspondente é exigido; programa inválido é rejeitado → documento sempre identifica programa.

RN-096 — Campos automáticos de contextualização/coordenação/consideração estão ativos → textos padrão são regenerados; se usuário desativa auto, texto manual é preservado → automação não sobrescreve edição deliberada.

RN-097 — Plano tem atividades selecionadas → metas, atividades, recursos e unidade móvel são montados na ordem do catálogo; presets exigem pelo menos uma atividade → texto documental derivado.

RN-098 — Efetivo contém cargo/unidade/quantidade → combinação é única por plano/evento e quantidade inicia em 1 → resumo pluraliza e soma equipe.

RN-099 — Plano comum calcula diárias → reutiliza motor central por período/destino e multiplica pelo efetivo → snapshot de composição, unitário e total é salvo.

RN-100 — Plano multievento possui eventos → cada evento tem período/destino/efetivo próprios; diárias são calculadas por evento e combinadas → documento multievento recebe blocos separados e total.

RN-101 — Scratchpad contém dados e usuário adiciona/sincroniza → vira EventoPlano; editar carrega evento no scratchpad; remover exclui o evento e seus efetivos → editor multievento tem ciclo explícito.

RN-102 — Geração é solicitada → três avaliadores cobrem identificação, efetivo/diárias e atividades; pendências bloqueiam → só documento completo é emitido.

RN-103 — Plano é multievento → template plano_trabalho_multievento.docx; caso contrário plano_trabalho.docx → saída segue a estrutura do plano.

RN-104 — Ordem escolhe tipo de necessidade → opções incluem padrão, operação com retorno posterior, caminho, micro-ônibus e cerimonial antecipado → template/contexto pode variar por necessidade.

- RN-105** — Servidores da ordem recebem função → escolhas são condução, técnico, apoio, coordenação e preparação; mapa JSON guarda função por servidor → documento descreve atribuições.
- RN-106** — Função é informada para servidor fora da seleção ou função inválida → limpeza do formulário rejeita/corrigir → JSON não referencia equipe inexistente.
- RN-107** — Período da ordem é preenchido → fim não pode anteceder início; destinos extras são normalizados → ordem mantém período/documento coerente.
- RN-108** — Ordem precisa de número → sequência anual por área é única; lacunas liberadas por exclusão são registradas → numeração suporta concorrência/reuso controlado.
- RN-109** — Ordem possui ofícios vinculados → contexto reutiliza participantes, transporte, roteiro/evento; sem vínculo, campos próprios sustentam o documento → entidade pode ser derivada ou independente.
- RN-110** — Documento da ordem é solicitado → DOCX/PDF usam template padrão ou ordem_servico_modelos.docx conforme regra de template → resposta passa por cache/persistência documental.
- RN-111** — Ofício muda para GERADO ou sua equipe muda → signals criam/sincronizam PrestacaoContas e linhas por servidor → módulo nasce automaticamente do ofício.
- RN-112** — Servidor começa a editar → status individual passa de pendente para em preenchimento; opções adicionais são enviada, aprovada e reprovada → acompanhamento é por servidor.
- RN-113** — Arquivar/finalizar é acionado → cada POST altera a flag e grava/remove timestamp; flags são independentes do status → duplo acionamento desfaz a ação.
- RN-114** — Finalizar é acionado → não há pré-condição documental no endpoint, apenas alternância → conclusão é decisão operacional.
- RN-115** — Servidor sai da equipe sem dados coletados → linha é apagada; com dados, recebe removida_em; ao voltar, marcador é limpo → trabalho já feito pode reaparecer.
- RN-116** — Exclusão de servidor é avaliada → prova irrefutável é apenas comprovante/anexo, assinatura ou número de solicitação → estados refutáveis não bloqueiam cadastro inteiro.
- RN-117** — Valor recebido é informado → deve ser positivo e nunca superar o valor liberado por servidor; menor é aceito com observação separada → relatório mostra override (ex.: saque sem centavos).
- RN-118** — Data de liberação e prazo de saque são informados → datas ISO são validadas e prazo não pode anteceder liberação → lote/autosave usam mesma persistência.
- RN-119** — Número de solicitação muda → recarimbo do ofício assinado é agendado depois do commit e deduplicado por ofício → PDF não fica com número antigo nem é refeito N vezes.
- RN-120** — Anexo assinado é substituído/excluído → linha muda dentro da transação e arquivos antigos são apagados somente em on_commit → rollback não deixa linha apontando para arquivo destruído.
- RN-121** — Ofício assinado recebe carimbos → arquivo original cru é preservado; posições são por página/servidor, únicas, e ajuste manual não é recalculado → recarimbo sempre parte da origem.

- RN-122** — RT é aberto/salvo → valores padrão são derivados do ofício/roteiro/configuração; texto e overrides são persistidos numa transação → autosave e POST tradicional têm mesma regra.
- RN-123** — RT é gerado → template relatorio-tecnico.docx recebe contexto do ofício, servidor, custos e textos; formatos DOCX/PDF disponíveis → arquivo é individual por servidor.
- RN-124** — Prestação precisa de diário → roteiro original é clonado somente quando ajuste é necessário; diferenças são comparadas → alterações de prestação não modificam roteiro do ofício.
- RN-125** — Diário sincroniza trechos → reaproveita linhas para preservar KM/abastecimento e impõe ordem única → mudança de roteiro não apaga edição compatível.
- RN-126** — KM inicial/final são preenchidos → final deve ser $\geq$ inicial; igualdade é aceita → rodagem negativa não entra no diário.
- RN-127** — Motorista do diário é alterado → pode manter o do ofício, escolher servidor do mesmo ofício ou referenciar outro ofício; mudança é local à prestação → ofício original não muda.
- RN-128** — Viatura do diário é alterada → pode manter ofício, escolher cadastro ou preencher manualmente; alteração é independente do motorista → cabeçalho do diário usa override local.
- RN-129** — Diário é exportado → XLSX usa diario_bordo.xlsx; PDF deriva da planilha por motor disponível → formatos são XLSX e PDF, não DOCX/ODT.
- RN-130** — PDF final consolidado é solicitado → pendências exigem peças obrigatórias (incluindo documentos assinados conforme fluxo); se houver pendência, geração é recusada → usuário recebe lista acionável.
- RN-131** — Anexo para consolidação é PDF/PNG/JPG/JPEG → imagem é convertida a PDF; outros formatos ou PDF sem páginas falham → mesclagem só aceita conteúdo legível.
- RN-132** — Link de assinatura é emitido → exige signatário com CPF válido, snapshot do PDF e expiração (padrão 7 dias); forçar substitui emissão anterior → link público é tokenizado.
- RN-133** — Acesso público informa CPF → identidade só confirma se coincidir com CPF esperado; tentativas são limitadas por cache/IP/token → documento não é liberado apenas pelo token.
- RN-134** — Assinatura é aplicada → modo pode ser fonte ou desenho; posição/página são validadas, PDF recebe carimbo e SHA-256 da origem é guardado → versão assinada fica vinculada ao snapshot exibido.
- RN-135** — Documento tem versão assinada válida → download usa assinada; senão gera a origem atual → assinatura prevalece sem eliminar fallback.
- RN-136** — Tipo documental é solicitado → registro/template precisa existir e formato ser compatível; duplicidade de registro falha → geração não aceita tipo arbitrário.
- RN-137** — Caminho de template é resolvido → deve permanecer dentro de documentos/resources → traversal/caminho externo é rejeitado.
- RN-138** — Payload não contém placeholder obrigatório ou saída mantém placeholder → geração levanta erro explícito → marcadores não vazam para documento final.
- RN-139** — DOCX é solicitado → docxtpl preenche template e retorna bytes; pacote/template ausente falha explicitamente → nenhum pacote é instalado durante request.

RN-140 — PDF em auto é solicitado → cadeia varia por SO e disponibilidade:

Word/LibreOffice/unoserver/WeasyPrint/simple conforme preferência/configuração → melhor motor disponível é tentado.

RN-141 — Motor explícito falha e fallback automático está ligado → motores seguintes são tentados; sem motor, erro inclui orientação → falha não some em silêncio.

RN-142 — PDF simples não está permitido → simple não entra na cadeia; quando permitido, produz layout mínimo → fidelidade reduzida é fallback deliberado.

RN-143 — Conteúdo+template+formato+versão equivalentes geram chave idêntica → artefato válido pode ser reutilizado; mudança no payload/template invalida → cache é determinístico.

RN-144 — Geração assíncrona é pedida → job fica queued → processing → complete/error; pedido duplicado pode reutilizar dedupe_key → frontend recebe 202/status/result.

RN-145 — Resultado assíncrono pertence a outra área/usuário ou não concluiu → acesso é negado/202; concluído entrega arquivo → isolamento vale também para downloads.

RN-146 — PDF inline recebe Range válido → retorna faixa 206; Range inválido recebe 416; arquivo completo recebe 200 → visualizador suporta streaming.

RN-147 — Arquivo assinado é anexado a artefato → upload é validado e versão fica associada; remoção limpa vínculo → assinatura manual pode substituir consumo do gerado.

RN-148 — Versão documental assinada é criada → conteúdo/hash/revogação tornam-se imutáveis; versão não pode ser excluída → cadeia de prova é preservada.

RN-149 — Conversão unoserver recebe URL inválida, serviço indisponível ou saída não-PDF → erro explícito; cache binário por SHA-256 pode reaproveitar conversões idênticas → não retorna bytes inválidos.

RN-150 — Arquivos atualmente geráveis e comprovados no repositório → Ofício (DOCX/PDF), Justificativa (DOCX/PDF), Termo (DOCX/PDF, individual/lote), Plano (DOCX/PDF), Ordem (DOCX/PDF), Relatório Técnico (DOCX/PDF), Diário de Bordo (XLSX/PDF), prestação consolidada (PDF) → não foi localizado gerador ODT.

RN-151 — Protocolo local é criado → status começa rascunho e pode evoluir por criado, documentos enviados, aguardando assinatura, tramitação, pendência, concluído, erro ou cancelado → integração mantém estado local próprio.

RN-152 — Origem é escolhida → interna, manual ou eProtocolo real determinam se há criação remota, simples vínculo ou importação → mesmo modelo representa três fluxos.

RN-153 — Ambiente está em demonstração/mock → dados de treinamento são semeados e operações exibem aviso; mutação real não é feita → treinamento não altera eProtocolo oficial.

RN-154 — Operação real mutável é solicitada → exige flags real e confirmado e configuração controlada → criação/anexo/assinatura/tramitação não ocorre por engano.

RN-155 — Usuário não possui permissão de criação de protocolo → views de criar/vincular bloqueiam → integração respeita política própria além do RBAC de área.

- RN-156** — Documento principal tem origem suportada → serviço resolve/genera PDF e envia; anexo adicional cria ProtocoloDocumento → estado pode avançar para documentos enviados.
- RN-157** — Assinatura remota é solicitada → CPF é normalizado, registro local inicia pendente e resultado remoto atualiza status → acompanhamento guarda payload e assinante.
- RN-158** — Tramitação é solicitada → destino/CPF/parecer formam a operação e uma linha local registra de/para → histórico de tramitação é preservado.
- RN-159** — Sincronização encontra pendências abertas → status local vira com pendência; sem pendências e antes “criado”, pode avançar para tramitação → estado local deriva da resposta remota.
- RN-160** — Protocolo está concluído/cancelado ou inativo → sincronização em lote o exclui do conjunto ativo → polling não processa fluxos terminais.
- RN-161** — Toda chamada de integração é registrada → endpoint, método, sucesso/mock, erro e payloads ficam em ProtocoloLog → auditoria operacional do conector.
- RN-162** — Artefato/documento relevante é salvo → signals podem organizar/sincronizar no Drive; falha é registrada e, quando há request, gera mensagem → erro externo não desaparece silenciosamente.
- RN-163** — Credenciais/tokens são persistidos → migração criptografa tokens e credenciais podem ser por usuário/área → segredo não fica em texto simples de regra.
- RN-164** — Reorganização é iniciada → job começa em andamento e contabiliza eventos processados, avulsos e erros; termina concluída ou erro → execução longa tem progresso persistido.
- RN-165** — Arquivo sincronizado representa documento/evento → IDs de arquivo/pasta/atalho e flag mock são gravados → modo real e simulado são distinguíveis.
- RN-166** — Sincronização falha → DriveSyncStatus incrementa tentativas e mantém último erro; tarefas de retry processam pendências → efeito externo é recuperável.
- RN-167** — Registro de origem é excluído → arquivos/atalhos relacionados são removidos conforme signals/serviços → limpeza externa acompanha cascata local quando possível.
- RN-168** — NÃO CONFIRMADO — ODT
- RN-169** — NÃO CONFIRMADO — decomposição 70%/30%
- RN-170** — NÃO CONFIRMADO — congelamento financeiro por documento
- RN-171** — NÃO CONFIRMADO — status FINALIZADO do Ofício como fluxo ativo
- RN-172** — NÃO CONFIRMADO — assinatura digital dos documentos gerais
- RN-173** — NÃO CONFIRMADO — API externa de rotas sempre disponível
- RN-174** — NÃO CONFIRMADO — efeito normativo dos PDFs de referência

Solução de problemas

Sessão expirada

Entre novamente; o sistema preserva o endereço de retorno quando aplicável.

Não consigo salvar

Confirme papel, área ativa, obrigatórios e mensagens junto aos campos.

Campo não aparece

Revise a escolha que controla a seção.

Documento indisponível

Conclua as etapas e documentos exigidos.

Erro inesperado

Registre o X-Request-ID e encaminhe ao suporte.