

Documentação Lógica de Construção

As decisões de escopo — o que foi descartado, revertido ou não adotado, e por quê

Projeto: MWRPG — A Coroa Enterrada de Ys

Versão: 1.0

Autoria: Claude (Anthropic), sob coordenação de Tiago Bocchino


Data: 2026-08-31

Sumário

1. Introdução	3
2. Gemini (free tier) — descartado por política de dados	3
3. Resend — avaliado, descartado em favor do Brevo	3
4. Email embutido do Supabase — adotado por padrão, depois revertido	4
5. Sala multiplayer, Realtime e criação de personagem — aprovados, depois abandonados em silêncio	4
6. git push automático — abandonado em favor de workaround manual	5
7. Nota: o que este documento não repete	5
8. Referências	5

1. Introdução

A maior parte da documentação de um projeto registra o que existe. Este documento registra deliberadamente o **oposto**: as decisões que levaram algo a **não** existir, ou a existir de forma diferente do plano original — porque é isso que dá contexto real a quem herdar este projeto, evitando que a mesma ideia seja reavaliada do zero sem saber que já foi percorrida.

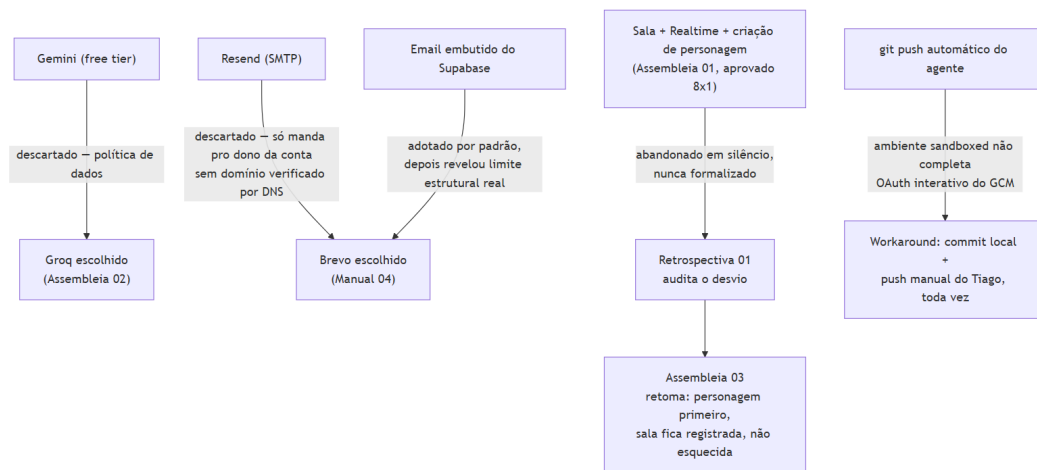

Mapa de decisões

Figura 1 — As cinco decisões registradas neste documento.

2. Gemini (free tier) — descartado por política de dados

Contexto: na Assembleia 02 (docs/ASSEMBLEIA-02-LLM-GRATUITO-E-BANCO.md), três provedores de LLM gratuito foram pesquisados com fonte citável — não por memória — antes de escolher qual chamaria o Mestre IA em produção: Google Gemini, Groq, e OpenRouter (modelos :free).

Por que foi descartado, com a fonte: o texto oficial da própria Google (ai.google.dev/gemini-api/terms) declara que o tier gratuito "usa o conteúdo enviado e as respostas geradas para fornecer, melhorar e desenvolver produtos e serviços Google", com revisão humana — a camada paga não treina, só a gratuita. Isso tornaria obrigatório avisar o jogador que o texto criativo/pessoal dele poderia ser lido por um revisor humano da Google — um custo de confiança real que o AI Master Engineer classificou como inadequado pra um jogo narrativo onde o jogador escreve texto livre.

Escolhido no lugar: Groq — política verificada como não treinando com dados de entrada/saída, mesma regra pra conta grátis e paga, com retenção de 30 dias só por segurança (não por treino).

3. Resend — avaliado, descartado em favor do Brevo

Contexto: ao resolver a limitação do email embutido do Supabase (Seção 4), duas opções de SMTP próprio grátis foram avaliadas: Resend e Brevo.

Por que o Resend foi descartado: o Resend só permite mandar email pro **próprio dono da conta** até verificar um domínio por DNS — e o MWRPG ainda não tem domínio próprio

(mwrpg-one.vercel.app não conta como domínio verificável por DNS pra esse propósito). Isso bloquearia qualquer jogador de teste real que não fosse o próprio Tiago.

Escolhido no lugar: Brevo — permite verificar um remetente individual (mesmo um endereço @gmail.com) só com um código de 6 dígitos enviado pro próprio email, sem exigir domínio. Quando o MWRPG tiver domínio próprio, autenticar esse domínio no Brevo melhora a entregabilidade — evolução, não retrabalho (docs/MANUAL-04-EMAIL-SMTP.md).

4. Email embutido do Supabase — adotado por padrão, depois revertido

Diferente das duas decisões acima (avaliadas com alternativas lado a lado desde o início), esta foi uma reversão: o Supabase Auth vem, por padrão, com um serviço de email embutido — foi o que o projeto usou até o primeiro erro real de rate limit em produção. Só então a causa raiz apareceu: esse serviço **só entrega para membros da equipe do projeto Supabase**, com teto de 2/hora — não é sobre volume, é sobre o mecanismo não existir pra usuário final nenhum. Detalhamento completo do bug e da correção no Documento 06, Seção 5.2.

5. Sala multiplayer, Realtime e criação de personagem — aprovados, depois abandonados em silêncio

A decisão mais significativa deste documento, distinta de todas as outras por um motivo: não foi uma decisão consciente registrada em lugar nenhum — foi deriva de escopo, descoberta só em retrospecto.

Contexto: a Assembleia 01 (docs/ASSEMBLEIA-01-PLATAFORMA-MULTIPLAYER.md) aprovou 8 votos a 1 o Finalista 2 ("Equilíbrio"), com escopo mínimo explícito: contas por magic link + **criação de personagem + criar/entrar em sala por convite + Supabase Realtime** para sincronização ao vivo + jogar uma sessão multiplayer completa.

O que de fato foi construído: login individual solo (consistente com o magic link aprovado), mas nenhuma sala, nenhum Realtime, e nenhuma criação de personagem — o jogador segue com a ficha fixa de src/data.js. A tabela characters foi criada no schema exatamente pra essa feature e nunca foi ligada a nada (Documento 02, Seção 2.1).

Por que isso aconteceu sem decisão formal: o pedido direto do Tiago ("temos que fazer login agora... limite de 40 rodadas") foi implementado direto, sob aprovação geral de "constrói tudo", sem voltar a consultar os agentes nem reconciliar contra o escopo já aprovado. Nem uma decisão consciente de abandonar sala, nem um erro de código — foi o método de planejamento simplesmente não ser seguido por um período (Documento 01, Seção 6).

Estado atual: auditado por completo em docs/RETROSPECTIVA-01-DESVIO-DE-METODO.md, com o método retomado na docs/ASSEMBLEIA-03-PERSONAGEM-E-ORCAMENTO.md — vencedor "personagem primeiro, sala depois", com sala explicitamente **registrada no roadmap como adiada por decisão, não mais por esquecimento**.

6. git push automático — abandonado em favor de workaround manual

Contexto: diferente das decisões de produto acima, esta é uma decisão operacional do próprio processo de trabalho da sessão. O ambiente sandboxed onde o agente roda não completa a etapa de OAuth interativo exigida pelo Git Credential Manager do Windows (`fatal: could not read Username for 'https://github.com': terminal prompts disabled`), mesmo com múltiplas variáveis de ambiente diferentes testadas (`GCM_INTERACTIVE=never`, `GIT_TERMINAL_PROMPT=0`).

Decisão tomada: em vez de insistir em resolver a autenticação a cada tentativa, o padrão de trabalho virou fixo — o agente sempre `committa` localmente e pede explicitamente que o Tiago rode `git push`. Funcionou de forma confiável a sessão inteira (18 commits, todos pedidos explicitamente); uma tentativa isolada de push do próprio agente funcionou sem explicação clara, tratada como exceção não confiável, não como sinal de que o problema estava resolvido.

7. Nota: o que este documento não repete

O achado do Site URL apontando pra `localhost` (Documento 05, Seção 2.3; Documento 06, Seção 5.4) não entra aqui como "decisão" porque não foi uma — foi um valor de configuração de fábrica que ninguém definiu conscientemente, corrigido assim que descoberto. Fica só nos documentos de arquitetura/prática, para não duplicar sem necessidade.

8. Referências

1. docs/ASSEMBLEIA-02-LLM-GRATUITO-E-BANCO.md — comparativo Gemini/Groq/OpenRouter com fonte, linhas 25-41.
2. Google. **Gemini API Additional Terms of Service**. <https://ai.google.dev/gemini-api/terms> (<https://ai.google.dev/gemini-api/terms>). Citação direta usada na decisão.
3. docs/MANUAL-04-EMAIL-SMTP.md — comparação Resend vs. Brevo, decisão registrada.
4. docs/ASSEMBLEIA-01-PLATAFORMA-MULTIPLAYER.md — escopo aprovado 8×1, Seção 6.
5. docs/RETROSPECTIVA-01-DESVIO-DE-METODO.md — auditoria completa do desvio de escopo.
6. docs/ASSEMBLEIA-03-PERSONAGEM-E-ORCAMENTO.md — retomada do método, vencedor e mitigações.
7. Histórico de tentativas de `git push` da sessão de 31/08/2026 — erro consistente registrado.