

# Manual Smart Label – Total Express

Versão 1.0.2 – Maio/2020

[edi@totalexpress.com.br](mailto:edi@totalexpress.com.br)

## 1. Introdução

A API Smart Label foi criada para facilitar a troca de informações com seus clientes de forma prática e segura, fornecendo ao cliente o retorno com dados da Etiqueta para melhoria nos processos de entrega.

### 1.1. O que é uma API?

Trata-se de uma solução utilizada na integração de sistemas que se dá pela comunicação entre diferentes aplicações, através da adoção de padrões específicos moldados de acordo com a necessidade do usuário.

Em nosso caso, de um lado temos os servidores da TOTAL EXPRESS que disponibilizam o serviço de APIs, no papel de Service Provider, e do outro temos os clientes da empresa requisitando serviços digitais, ou seja, enviando e recebendo informações.

### 1.2 Disponibilidade

As APIs da Total Express estão disponíveis o tempo todo (24 horas por dia, 7 dias por semana), exceto em momentos em que ocorram situações de manutenção ou falha técnica.

Nesses casos, a TOTAL EXPRESS se compromete a notificar os usuários das APIs com a máxima antecedência possível, mas se reserva ao direito de realizar manutenções emergenciais sem que haja tal comunicação. A TOTAL EXPRESS se reserva ao direito de alterar o IP dos servidores sempre que necessário, e sempre instrui seus clientes a utilizar a URL de acesso em suas configurações.

Por se tratar de um serviço síncrono, em cada transmissão o sistema cliente poderá saber se houve alguma falha, sem que seja necessário entrar em contato com a equipe técnica da TOTAL EXPRESS.

### 1.3 Responsabilidades do usuário

O usuário do serviço deverá estar ciente e concordar com suas responsabilidades:

- Respeitar as normas de segurança colocadas pela TOTAL EXPRESS.
- Garantir a integridade das informações enviadas;
- Realizar o uso consciente, evitando sobrecarga de processamento;
- Construir uma ferramenta eficaz de envio, capaz de confirmar a transmissão através da resposta obtida. Havendo erros, caberá ao cliente identificá-los e tratá-los;
- O envio das coletas deve ser feito sempre em lote, representando um processo de expedição para a Total Express. É proibido o envio pedido a pedido, pois pode causar impacto no processo operacional e no processamento do serviço eletrônico;

**O USO INDEVIDO PODE ACARRETER SUSPENSÃO DO SERVIÇO SEM PRÉVIO AVISO!**

## 2. Como utilizar o serviço

Para se tornar um utilizador das APIs, o cliente deverá preparar o ambiente

 nesse manual, e entrar em contato com o departamento de tecnologia da TOTAL

**AVALIAÇÕES!**



A Total Oferece Qualidade E Agilidade Para Sua Logística!

das coletas em nossa API deve-se autenticar em nosso serviço de autenticação. A  
o acesso ao nosso portal ICS, fornecidos pela equipe técnica da TOTAL EXPRESS.



**VER**

Após a conclusão dos testes, a equipe técnica da TOTAL EXPRESS liberará acesso ao ambiente produtivo. Salientamos que o ambiente de testes apenas realiza a validação dos dados sem gravá-los em nossa base.

### 3. Dados técnicos

## Autenticação

Para utilizar a API, é necessário utilizar os parâmetro *access\_token*, retornado na requisição de autenticação

Endpoint	
Homologação:	https://apis-qa.totalexpress.com.br/ics-seguranca/v1/oauth2/tokenGerar
Produção:	https://apis.totalexpress.com.br/ics-seguranca/v1/oauth2/tokenGerar
Codificação do conteúdo:	UTF-8
Método:	POST
Headers:	Content-Type: application/json Cache-Control: no-cache Authorization: Basic SUNTOnRvdGFs
Body:	{ "grant_type": "password", "username": "usuário", "password": "senha" }
Exemplo de retorno:	{ "access_token": "27ca355e896b05ce82se901cbea632702432b15e", "expires_in": 900, "token_type": "Bearer", "scope": null, "refresh_token": "21240483e5e06e9c1ac4dbd1ffa00934c59df36e" }

## 4. Recursos da API

Registrar	Permite ao cliente transmitir informações das encomendas, que são os dados das encomendas a serem entregues e receber os dados de Etiqueta e rota.
-----------	--

## 5. Método Registrar

Permite ao cliente transmitir informações de remessas. Cada transmissão nesse método pode conter um ou mais volumes (encomendas). A chamada desse método deve ser feita enviando uma estrutura json como o exemplo abaixo:

Endpoint	
Homologação:	<a href="https://apis-qa.totalexpress.com.br/ics-ediv1/coleta/smartLabel/registrar">https://apis-qa.totalexpress.com.br/ics-ediv1/coleta/smartLabel/registrar</a>
Produção:	<a href="https://apis.totalexpress.com.br/ics-ediv1/coleta/smartLabel/registrar">https://apis.totalexpress.com.br/ics-ediv1/coleta/smartLabel/registrar</a>
Codificação	UTF-8
do conteúdo:	Mais informações: <a href="http://tools.ietf.org/html/rfc5198">http://tools.ietf.org/html/rfc5198</a>
Tipo de serviço:	Síncrono (tempo real): o processamento da solicitação de serviço é concluído na mesma conexão, com a devolução de uma mensagem com o resultado do processamento solicitado. Essa mensagem poderá ser de sucesso ou de erro.
Método:	POST
Headers:	Content-Type: application/json Authorization: Bearer 27ca355e896b05ce82se901cbea632702432b15e (utilizar parâmetro retornado access_token na requisição anterior)
Body:	{ "remetenteld": 0, "cnpj": 0, "remessaCodigo": "string", "encomendas": [ " ": 0, Info": "string", o": 0, ], ": "string", ring", Código": "string", "

```

    "natureza": "string",
    "volumesTipo": "string",
    "icmsIsencao": 0,
    "coletaInfo": "string",
    "destinatario": {
      "nome": "string",
      "cpfCnpj": "string",
      "ie": "string",
      "endereco": {
        "logradouro": "string",
        "numero": "string",
        "complemento": "string",
        "pontoReferencia": "string",
        "bairro": "string",
        "cidade": "string",
        "estado": "string",
        "pais": "string",
        "cep": 0
      },
      "email": "string",
      "telefone1": 0,
      "telefone2": 0,
      "telefone3": 0
    },
    "campanha": "string",
    "cod": {
      "formaPagamento": "string",
      "parcelas": 0,
      "valor": 0
    },
    "agendamento": {
      "data": "string",
      "periodo1": "string",
      "periodo2": "string"
    },
    "docFiscal": {
      "nfe": [
        {
          "nfeNumero": 0,
          "nfeSerie": 0,
          "nfeData": "string",
          "nfeValTotal": 0,
          "nfeValProd": 0,
          "nfeCfop": 0,
          "nfeChave": "string"
        }
      ],
      "nf": [
        {
          "nfNumero": 0,
          "nfSerie": "string",
          "nfData": "string",
          "nfValTotal": 0,
          "nfValBc": 0,
          "nfValIcms": 0,
          "nfValBcSt": 0,
          "nfValIcmsSt": 0,
          "nfValProd": 0,

```



AVALIAÇÕES!



A Total Oferece Qualidade E Agilidade Para Sua Logística!



VER

```

    "string",
    "ao": "string",
    "": 0,
    "string",

```

```

"nfoValTotal": 0,
"nfoValProd": 0,
"nfoCfop": 0
}],
"cte": [
{
"cteChave": "string",
"cteValor": 0,
"cteData": "string",
"cteChaveNfe": "string",
"cteRemCpfCnpj": "string",
"cteRemle": "string",
"cteRemNome": "string",
"cteRemFantasia": "string",
"cteRemFone": 0,
"cteRemEndereco": "string",
"cteRemEndNum": 0,
"cteRemEndComp": "string",
"cteRemBairro": "string",
"cteRemCodMun": 0,
"cteRemMun": "string",
"cteRemCep": 0,
"cteRemUf": "string",
"cteRemCPais": 0,
"cteRemPais": "string"
}
]
}
}
]
}

```

Os dados retornados virão no formato de uma estrutura json como os dados abaixo:

Exemplo de  
retorno:

```
{
  "retorno": {
    "encomendas": [
      {
        "pedido": 123,
        "clienteCodigo": 4321,
        "documentoFiscal": [
          {
            "numero": "0890",
            "serie": 1
          }
        ],
        "volumes": [
          {
            "awb": 123456789,
            "rota": "(A)99-SAO-L-TZO-[999]",
            "codigoBarras": "TZOL000123456789"
          },
          {
            "awb": 987632101,
            "rota": "(Z)99-SAO-L-TZL-[999]",
            "codigoBarras": "TZLL000987632101"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

## AVALIAÇÕES!



A Total Oferece Qualidade E Agilidade Para Sua Logística!



VER

[com/apis/TotalExpress/SmartLabel/1.0.0](http://com/apis/TotalExpress/SmartLabel/1.0.0)

As informações transmitidas ficam a disposição do cliente por 10 dias, aguardando o volume físico após este prazo os dados são apagados do sistema necessitando uma nova transmissão das informações.

5.1 Descrição da estrutura Registrar

#	Nome	Nome Descrição Preenchimento	Tipo	Tam.	Observações
			tns:registrar		
1	remetenteld	ID do Remetente	Mandatório	xsd:nonNegativeInteger	5
2	cnpj	CNPJ do Remetente	Mandatório	xsd:string	14
3	remessaCodigo	Código de identificação da remessa pelo cliente	Opcional	xsd:string	20
4	encomendas	Lote de encomendas	Mandatório	Mandatório tns:encomendas tns:encomendas	1
5	servicoTipo	Serviço Contratado	Mandatório	xsd:nonNegativeInteger	1 1 = Serviço Expresso / 2 = Serviço Especial / 4 = Entrega Fácil / 5 = Premium / 6 = Standard / 7 = Super Expresso / 8 = Cross Docking
6	servicoTipoInfo	Serviço Contratado	Opcional	xsd:string	14 Em caso do TipoServico = 4, deverá ser informado o CNPJ do Estabelecimento de retirada da encomenda
7	entregaTipo	Tipo de Entrega	Mandatório	xsd:nonNegativeInteger	1 0 = Entrega Normal (padrão) / 1 = GoBack / 2 = RMA
8	peso	Peso da encomenda	Opcional	xsd:decimal	3,2 Numérico, com 2 casas decimais. Ex: 12.34
9	volumes	Quantidade de volumes	Mandatório	xsd:nonNegativeInteger	2 Quantidade de volumes físicos (caixas)
10	condFrete	Condição de frete	Mandatório	xsd:string	3 Preencher com CIF, pois a Total Express não trabalha com a modalidade FOB
11	pedido	Código do pedido	Mandatório	xsd:string	20
12	clienteCodigo	Código fornecido pelo cliente	Opcional	xsd:string	20 Código fornecido pelo cliente para identificar a encomenda
13	natureza	Natureza da Mercadoria	Mandatório	xsd:string	25 Informar a descrição do produto predominante. Item exigido para emissão do CTe (vide campo 279 do Manual de Integração Contribuinte – Versão 1.0.4a de – 12/08/11)
14	volumesTipo	Tipo de Volumes	Opcional	xsd:string	3 Ex: CX (Caixas)
15	icmsIsencao	Indica mercadoria isenta de ICMS	Mandatório	xsd:nonNegativeInteger	1 0 = não / 1 = sim
16	coletasInfo	Descrição do material a ser coletado	Condicional	xsd:string	255 Obrigatório quando o tipo de Entrega (campo 7) for 1 ou 2.
17	destinatario	dados do destinatário	Mandatório	tns:destinatario	1
18	campanha	Nome da Campanha	Opcional	xsd:string	10 Descrição da campanha. O acompanhamento de campanhas é um produto adicional que deve ser contratado.
19	cod	Dados do COD, se houver	Opcional	tns:cod	1
20	agendamento	Agendamento, se houver	Opcional	tns:agendamento	1
		Xção de documentos fiscais	Opcional	tns:docFiscal	1
			tns:destinatario		
		Nome do destinatário	Mandatório	xsd:string	40
		ou CNPJ do destinatário	Mandatório	xsd:string	14 Informar apenas os números à esquerda, sem pontos.

24	ie	Inscrição Estadual	Condicional	xsd:String	14	Obrigatório quando o destinatário for contribuinte. Informar apenas os números, inclusive zeros à esquerda, se houver.
25	endereco	Endereço do destinatário	Mandatório	tns:endereco	1	
26	email	E-mail	Opcional	xsd:string	60	
27	telefone1	Telefone	Opcional	xsd:NonNegativeInteger	12	O número poderá ser informado com o DDD. Informar apenas números
28	telefone2	Telefone2	Opcional	xsd:NonNegativeInteger	12	O número poderá ser informado com o DDD. Informar apenas números
29	telefone3	Telefone3	Opcional	xsd:NonNegativeInteger tns:endereco	12	O número poderá ser informado com o DDD. Informar apenas números
30	logradouro	Endereço de entrega	Mandatório	xsd:string	80	
31	numero	Número do Endereço de entrega	Mandatório	xsd:string	10	
32	complemento	Complemento do endereço de entrega	Condicional	xsd:string	60	Obrigatório caso o endereço exija complemento
33	pontoReferencia	Ponto de referência para entrega	Opcional	xsd:string	255	Muito útil para localização de endereços
34	bairro	Bairro	Mandatório	xsd:string	40	
35	cidade	Cidade	Mandatório	xsd:string	40	
36	estado	Estado	Mandatório	xsd:string	2	
37	pais	País	Opcional	xsd:string	20	País de destino. Padrão: Brasil
38	cep	Cep	Mandatório	xsd:NonNegativeInteger tns:cod	8	
39	formaPagamento	Forma de pagamento do COD	Condicional	xsd:String	2	Obrigatório quando houver COD. Utilizar CH = cheque
40	parcelas	Número de parcelas	Condicional	xsd:Decimal	2	Obrigatório quando houver COD
41	valor	Valor total a ser coletado	Condicional	xsd:Decimal tns:agendamento	5,2	Obrigatório quando houver COD. Soma do valor das parcelas
42	data	Data da entrega Agendada	Condicional	xsd:Date		Somente deve ser preenchido caso o serviço tenha sido contratado
43	periodo1	Período da entrega	Condicional	xsd:String	1	Obrigatório se for entrega agendada. M = manhã, T=tarde, N=noite
44	periodo2	Segundo período de entrega	Opcional	xsd:String tns:docFiscal	1	T=tarde, N=noite
45	nfe	Coleção de notas fiscais eletrônicas	Mandatório	tns:nfe	1	
46	nf	Coleção de notas fiscais convencionais	Mandatório	tns:nf	1	

AVALIAÇÕES!

★★★★★

A Total Oferece Qualidade E Agilidade Para Sua Logística!



VER

47	tipoDocumento	Coleção de tipos de documentos	Mandatório	tns:DocFiscalOutroTipo	1	
48	numeroParcelas	Número de parcelas	Condicional	xsd:Decimal	2	

tns:nfe – dados da nota fiscal eletrônica						
49	nfeNumero	Número da Nota Fiscal	Mandatório	xsd:NonNegativeInteger	9	Esse valor será utilizado no cálculo do seguro da encomenda.
50	nfeSerie	Serie da nota fiscal	Mandatório	xsd:NonNegativeInteger	3	
51	nfeData	Data de emissão da Nota Fiscal	Mandatório	xsd:Date		
52	nfeValTotal	Valor total da Nota Fiscal	Mandatório	xsd:Decimal	15,2	
53	nfeValProd	Valor total dos produtos	Mandatório	xsd:Decimal	15,2	
54	nfeCfop	CFOP predominante	Opcional	xsd:NonNegativeInteger	4	
55	nfeChave	Chave de acesso	Mandatório	xsd:String	44	
tns:nf – nota fiscal convencional						
57	nfNumero	Número da Nota Fiscal	Mandatório	xsd:NonNegativeInteger	9	
58	nfSerie	Serie da nota fiscal	Mandatório	xsd:string	3	
59	nfData	Data de emissão da Nota Fiscal	Mandatório	xsd:date	10	
60	nfValTotal	Valor total da Nota Fiscal	Mandatório	xsd:decimal	15,2	
61	nfValBc	Valor da Base de Cálculo do ICMS	Mandatório	xsd:decimal	15,2	
62	nfVallcms	Valor total do ICMS	Mandatório	xsd:decimal	15,2	
63	nfValBcSt	Valor da Base de Cálculo do ICMS ST	Mandatório	xsd:decimal	15,2	Se não houver substituição tributária, preencher com 0
64	nfVallcmsSt	Valor total do ICMS ST	Mandatório	xsd:decimal	15,2	Se não houver substituição tributária, preencher com 0
65	nfValProd	Valor total dos produtos	Mandatório	xsd:decimal	15,2	Esse valor será utilizado no cálculo do seguro da encomenda.
66	nfCfop	CFOP predominante	Mandatório	xsd:NonNegativeInteger	4	
tns:outros – coleção de documentos fiscais de outros tipos						
67	nfoTipo	Tipo de Documento	Mandatório	xsd:string	2	Tipo do documento fiscal:00-Declaração ou 99-Outros
68	nfoDescricao	Descrição do Documento	Condicional	xsd:string	60	Obrigatório caso tipo 99-Outros
69	nfoNumero	Número do Documento	Mandatório	xsd:NonNegativeInteger		
70	nfoData	Data de Emissão	Mandatório	xsd:string	10	
71	nfoValTotal	Valor total do Documento	Mandatório	xsd:decimal	15,2	
72	nfoValProd	Valor total da Mercadoria	Mandatório	xsd:decimal	15,2	Esse valor será utilizado no cálculo do seguro da encomenda.
73	nfoCfop	CFOP predominante	Opcional	xsd:NonNegativeInteger	4	
tns:cte – coleção de dados do CTe						
AVALIAÇÕES!						
★★★★★		Chave de acesso do CTe	Mandatório	xsd:string	44	
A Total Oferece Qualidade E Agilidade Para Sua Logística!		Valor da substituição de preço do CTe	Mandatório	xsd:decimal	15,2	



76	cteData	Data de Emissão do CTe	Mandatário	xsd:string		Data no formato dd/mm/aaaa
77	cteChaveNFe	Chave de acesso da NFe	Opcional	xsd:string	44	Chave de acesso referenciada no CTe
78	cteRemCpfCnpj	Cpf ou CNPJ do Remetente Originário	Condicional	xsd:string	14	Utilizado o tipo de subcontratação for Redespacho ou subcontratação com Remetente Originário
79	cteRemle	Inscrição Estadual do Remetente Originário	Condicional	xsd:string	14	Utilizado o tipo de subcontratação for Redespacho ou subcontratação com Remetente Originário e o remetente for um contribuinte
80	cteRemNome	Nome do Remetente Originário	Condicional	xsd:string	60	Utilizado o tipo de subcontratação for Redespacho ou subcontratação com Remetente Originário
81	cteRemFantasia	Nome Fantasia do Remetente Originário	Condicional	xsd:string	60	Utilizado o tipo de subcontratação for Redespacho ou subcontratação com Remetente Originário
82	cteRemFone	Telefone do Remetente Originário	Condicional	xsd:NonNegativeInteger	14	Utilizado o tipo de subcontratação for Redespacho ou subcontratação com Remetente Originário
83	cteRemEndereco	Endereço do Remente Originário	Condicional	xsd:string	60	Utilizado o tipo de subcontratação for Redespacho ou subcontratação com Remetente Originário
84	cteRemEndNum	Número do Endereço do Remetente Originário	Condicional	xsd:NonNegativeInteger	60	Utilizado o tipo de subcontratação for Redespacho ou subcontratação com Remetente Originário
85	cteRemEndComp	Complemento do Endereço do Remetente Originário	Condicional	xsd:string	60	Utilizado o tipo de subcontratação for Redespacho ou subcontratação com Remetente Originário
86	cteRemBairro	Bairro do Remetente Originário	Condicional	xsd:string	60	Utilizado o tipo de subcontratação for Redespacho ou subcontratação com Remetente Originário
87	cteRemCodMun	Código Município IBGE Remetente Originário	Condicional	xsd:NonNegativeInteger	7	Utilizado o tipo de subcontratação for Redespacho ou subcontratação com Remetente Originário
88	cteRemMun	Município do Remetente Originário	Condicional	xsd:string	60	Utilizado o tipo de subcontratação for Redespacho ou subcontratação com Remetente Originário
89	cteRemCep	CEP do Remetente Originário	Condicional	xsd:NonNegativeInteger	10	Utilizado o tipo de subcontratação for Redespacho ou subcontratação com Remetente Originário
90	cteRemUf	Estado do Remetente Originário	Condicional	xsd:string	2	Utilizado o tipo de subcontratação for Redespacho ou subcontratação com Remetente Originário
91	cteRemCPais	Código do País do Remetente Originário	Condicional	xsd:NonNegativeInteger	4	Utilizado o tipo de subcontratação for Redespacho ou subcontratação com Remetente Originário
92	cteRemPais	País do Remetente Originário	Condicional	xsd:string	60	Utilizado o tipo de subcontratação for Redespacho ou subcontratação com Remetente Originário

5.2 Exemplo de Response 200 – OK

X

AVALIAÇÕES!

★★★★★

A Total Oferece Qualidade E Agilidade Para Sua Logística!

 **VER**



```
{
  "retorno": {
    "encomendas": [
      {
        "pedido": 123,
        "clienteCodigo": 4321,
        "documentoFiscal": [
          {
            "numero": "0890",
            "serie": 1
          }
        ],
        "volumes": [
          {
            "awb": 123456789,
            "rota": "(A)99-SAO-L-TZO-[999]",
            "codigoBarras": "TZOL000123456789"
          },
          {
            "awb": 987632101,
            "rota": "(Z)99-SAO-L-TZL-[999]",
            "codigoBarras": "TZLL000987632101"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

5.3 Exemplo de Response 206 – Processamento Parcial

```
{
  "retorno": {
    "sucesso": [
      {
        "pedido": 123,
        "clienteCodigo": 4321,
        "documentoFiscal": [
          {
            "numero": "0890",
            "serie": 1
          }
        ],
        "volumes": [
          {
            "awb": 123456789,
            "rota": "(A)99-SAO-L-TZO-[999]",
            "codigoBarras": "TZOL000123456789"
          },
          {
            "awb": 987632101,
            "rota": "(Z)99-SAO-L-TZL-[999]",
            "codigoBarras": "TZLL000987632101"
          }
        ]
      }
    ],
    "erro": [
      {
        "mensagem": "Nota fiscal inválida"
      }
    ]
  }
}
```



AVALIAÇÕES!



1 nota fiscal inválida

A Total Oferece Qualidade E  
Agilidade Para Sua Logística!



VER

5.4 Exemplo de Response 400 – Erros no envio de encomendas

```
{
  "retorno": {
    "erros": [
      {
        "pedido": "string",
        "erro": "string"
      }
    ]
  }
}
```

5.5 Exemplo de Response 401 – Erro de autenticação

```
{
  "codigo": 0,
  "descricao": "string"
}xxxxx
```

6. Buscar Rota

End Point para buscar rota:	<a href="https://apis.totalexpress.com.br/ics-edi/v1/coletas/smartLabel/buscarRota">https://apis.totalexpress.com.br/ics-edi/v1/coletas/smartLabel/buscarRota</a>
Codificação do conteúdo:	UTF-8
Tipo de serviço:	Mais informações: <a href="http://tools.ietf.org/html/rfc5198">http://tools.ietf.org/html/rfc5198</a> Síncrono (tempo real): o processamento da solicitação de serviço é concluído na mesma conexão, com a devolução de uma mensagem com o resultado do processamento solicitado. Essa mensagem poderá ser de sucesso ou de erro.
Método:	POST
Headers:	Content-Type: application/json Authorization: Bearer 27ca355e896b05ce82se901cbea632702432b15e (utilizar parâmetro retornado access_token na requisição anterior)
Body	{ "reid": "1739", "cep": "06612000" }

7. Impressão das etiquetas

Modelo de etiqueta:



AVALIAÇÕES!



A Total Oferece Qualidade E Agilidade Para Sua Logística!




**Formato:** bar cod 128 com 16 caracteres

Campo: encomendas[ ].destinatario[ ].endereco[ ].cep

## F



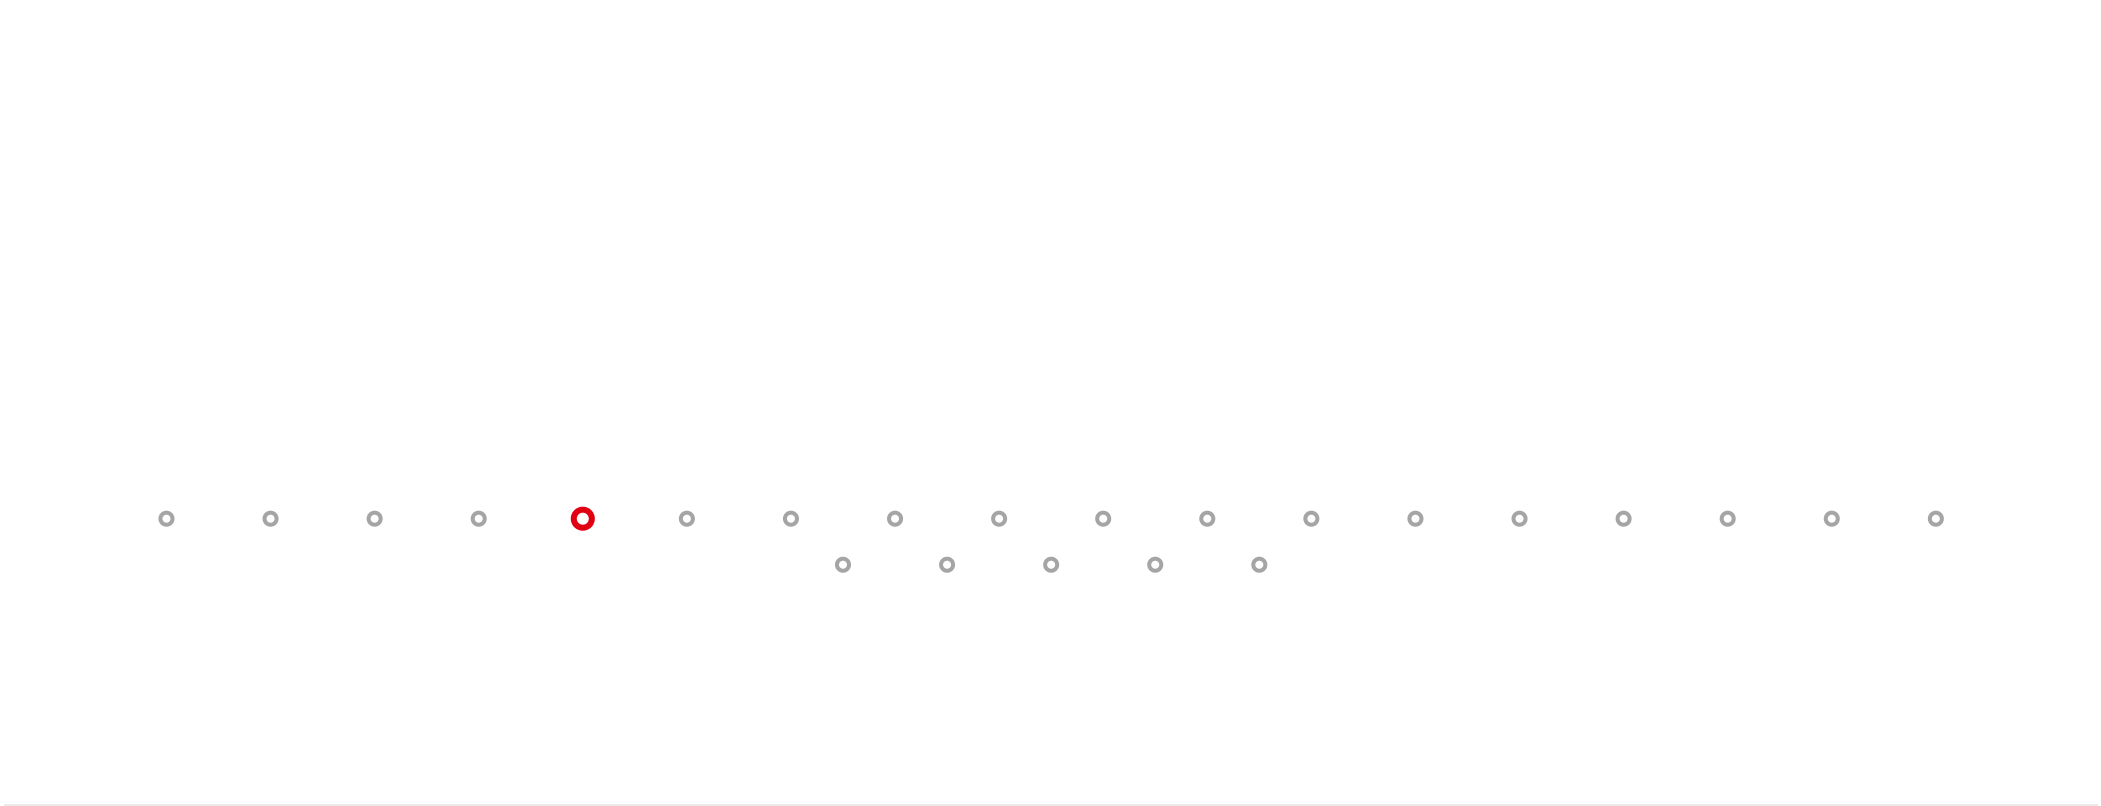

A Total Express é a empresa privada de soluções logísticas mais completa do país. Atende com excelência desde o pequeno e médio e-commerce até os gigantes do varejo, incluindo operações complexas de indústrias e governo. Com capilaridade que cobre 100% do território nacional, mais de 100 hubs espalhados por todos os Estados e quase 30 anos de experiência, a Total Express conecta o Brasil.

Soluções

- > Iniciando no E-commerce

> Para Seu E-commerce

> Para Seu Negócio

> Perguntas Frequentes
- > Quem Somos

> Trabalhe Conosco

> Área do Cliente

> Rastrear Encomenda

> Blog

> Política de Privacidade e Cookies

Inscreva-se para receber novidades da Total Express e do segmento de logística:

Nome

E-mail

Enviar



AVALIAÇÕES!



A Total Oferece Qualidade E Agilidade Para Sua Logística!

