

Vila de personas: feedback de UX simulado


Uma “vila” de agentes de IA, cada um vivendo uma persona, experimenta a tela antes e depois de uma mudança de design. O time vê, em minutos, **onde cada perfil de cliente travaria**, ajusta e simula de novo. A simulação levanta hipóteses; quem decide e quem confirma são pessoas.

A DOR QUE QUEREMOS ATACAR

“Queremos ajudar o **designer** e o **PO de uma squad** a avaliar uma mudança de design antes de levá-la a clientes, quando a squad está iterando uma tela do app, porque hoje cada rodada de teste com usuários leva tempo e problemas óbvios só aparecem nela. Sabemos que ajudamos se a vila apontar os mesmos pontos de fricção que pessoas reais apontam, em muito menos tempo.”

HIPÓTESE · quanto tempo leva hoje uma rodada de teste de UX precisa ser confirmado com os itubers.

Como funciona: um ciclo curto de design, simulação e decisão humana

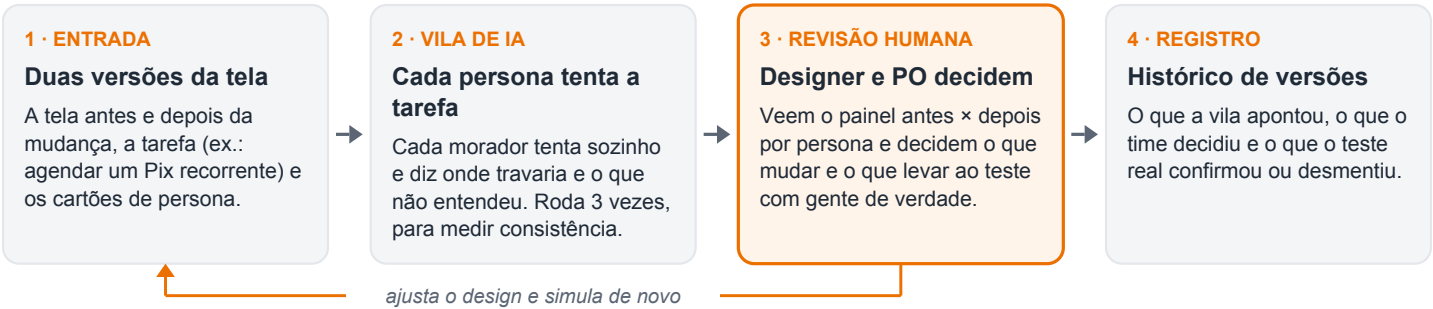

Exemplo: o painel antes × depois

Tarefa: **agendar um Pix recorrente**. Na versão B, a opção “Repetir” saiu de um menu e foi para a tela principal, só como ícone. (fictício; tudo aqui é **SIMULAÇÃO**)

Persona	Versão A (antes)	Versão B (depois)	O que o time lê
Ana, 19 anos, renda variável, só usa celular	Não achou onde escolher “todo mês” (3 de 3 rodadas)	Concluiu (3 de 3)	Melhora provável: confirmar no teste real
Seu Jorge, 67 anos, pouca familiaridade digital	Concluiu, mas inseguro com o valor (2 de 3)	Travou: ícone sem texto (3 de 3)	Pode ter piorado: prioridade no teste real
Carla, 34 anos, autônoma, muitos Pix por dia	Concluiu (3 de 3)	Concluiu mais rápido (1 de 3)	Sinal fraco: não conclui nada

Por que encaixa no case C

- Encurta o ciclo **ideia** → **design** → **teste**: problemas óbvios caem em minutos, e o teste com clientes fica para o que importa.
- Território do guia: **apoiar a preparação de testes**. A vila diz o que testar e com qual perfil.
- Cada mudança é vista por vários perfis, não só pelo “usuário médio” (**Centralidade no Cliente**).
- Usa a **base de personas** que o Itaú já tem, citada pelos itubers: no piloto, os moradores viriam dela.

Uso crítico de IA (limites)

- A vila **não substitui teste com gente**: é simulação. Gera hipóteses, não prova impacto.
- **Não aprova design**: designer e PO decidem o que muda e o que vai para o teste real.
- Todo apontamento mostra **em quantas rodadas apareceu**: sinal fraco não vira conclusão.
- Personas descritas por comportamento (familiaridade digital, contexto, acessibilidade), não por estereótipo. Telas fictícias, sem sistema real.

Como vamos testar no evento: a vila acerta?

Acertos fricções que a vila e as pessoas reais encontraram na mesma tela.	Pontos cegos fricções que só as pessoas encontraram: o que a vila não enxerga.	Alarmes falsos fricções que só a vila apontou: o que ela inventa ou exagera.
---	--	--

Como: 3 a 5 pessoas de fora do time fazem a mesma tarefa nas versões A e B, e comparamos com a vila. Também medimos quanto tempo leva uma rodada da vila e uma rodada com pessoas. Se a vila errar, isso entra na apresentação como aprendizado.

Próximos passos: 1. confirmar com os itubers quanto tempo leva hoje uma rodada de teste de UX · 2. pesquisar onde usuários simulados por IA acertam e onde erram · 3. construir o fluxo principal: duas versões → vila → painel antes × depois.

Documento interno do time. Exercício de hackathon, não é produto oficial do Itaú. Telas, personas e resultados fictícios.