
Análise de Similares e Avaliação Heurística

Tiago Massoni




COMPUTAÇÃO
U F C G

Desenhe de memória

30
segundos

Tela inicial de um app de reserva de hotel

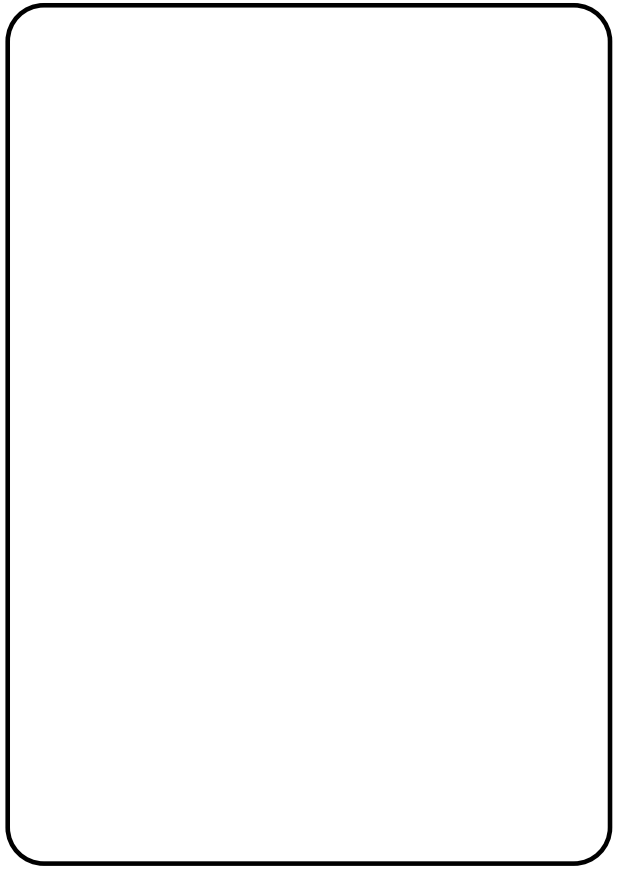

Não combinamos nada antes

campo de destino

datas

hóspedes

botão Buscar

cards com foto e preço

De onde veio?

De todos os apps que já usamos.

Ninguém projeta “do nada”

> “Usuários passam a maior parte do tempo em outros sistemas. Esperam que o seu funcione como os que já conhecem."

Lei de Jakob (Jakob Nielsen): lawsofux.com/jakobs-law

Quebrar uma convenção custa memória de trabalho e atenção

Por que analisar similares

1. **Expectativas.** Pessoas trazem modelos formados por outros apps.
2. **Sem reinvenção.** Outros times já testaram filtros, calendário, carrinho, confirmação.
3. **Oportunidade.** Nosso design pode agregar onde os outros falham.
4. **Argumento.** “O similar X faz bem e por isso...” justifica uma decisão de design.
5. **Custo baixo.** Avaliação sem usuário, antes de prototipar.

Devemos copiar?

Bom para a persona deles

≠

Bom para a nossa?

Avaliamos sempre à luz das nossas necessidades: **persona, jornada e user stories.**

Avaliação heurística

Especialistas inspecionam uma interface guiados por um conjunto de princípios de usabilidade — as **heurísticas** — e apontam onde ela os viola.

Nielsen & Molich (1990) · 10 heurísticas de Nielsen (1994)

Sem usuários na sala
Avaliadores usam a interface e comparam cada elemento com a lista.

Por que avaliação heurística

1. **Barata e rápida.** Sem recrutar usuários, sem laboratório: poucas horas de especialista.

2. **A qualquer momento.** Sistema pronto, protótipo ou wireframe. Vocês farão de novo na Atividade 4.

3. **Vocabulário comum.** “Viola prevenção de erros” ajuda mais que “achei ruim”.

4. **Limite honesto.** Aponta problemas prováveis; não substitui o teste com usuários.

Não basta apenas um avaliador

~35%

dos problemas, com 1 avaliador

~75%

dos problemas, com 5 avaliadores

Nielsen (NN/g); Nielsen & Landauer (1993)

Recomendação: 3 a 5 avaliadores.

As empresas pagam por isso

Steve Krug

Autor de **Don’t Make Me Think**.
Consultor de usabilidade há mais de 25 anos (Advanced Common Sense).

Clientes: Apple, Bloomberg, NPR, FMI.

Nielsen Norman Group

“Expert Review”: especialista inspeciona com base nas heurísticas e entrega problemas por severidade.

A partir de US$ 60 mil.

Revisão competitiva (seu produto + 3 concorrentes): a partir de US$ 80 mil

Vamos utilizar o seguinte método

1

Partir das necessidades

O recorte das user stories

2

Escolher os similares

Tipos: direto, indireto, análogo

3

Executar a tarefa

Fazer a tarefa do início ao fim com evidências

4

Avaliação heurística

Sozinho, tela a tela, com o checklist; depois consolidar

5

Insights

Adotar, adaptar, evitar

1. Necessidades do HotelGo

Persona

Freelancer em coworking.

Viaja a trabalho e compara hotéis em várias abas.

US-A Comparar

Como freelancer em coworking, quero comparar preços de hotéis em um só lugar, para não manter várias abas abertas.

US-B Preço final

Como freelancer, quero ver o preço total (com taxas) antes de decidir, para não ter surpresa na hora de pagar.

US-C Decidir sem pressa

Como freelancer, quero saber se o preço pode mudar enquanto decido, para não perder a oportunidade nem decidir no escuro.


3. Executar uma tarefa no HotelGo

Encontre um hotel em Campina Grande: 3 noites no mês que vem, com café da manhã, perto do centro. Vá até a tela anterior ao pagamento.

Anote o preço na lista

Anote o preço no último passo

Antes, um exemplo de uso das heurísticas

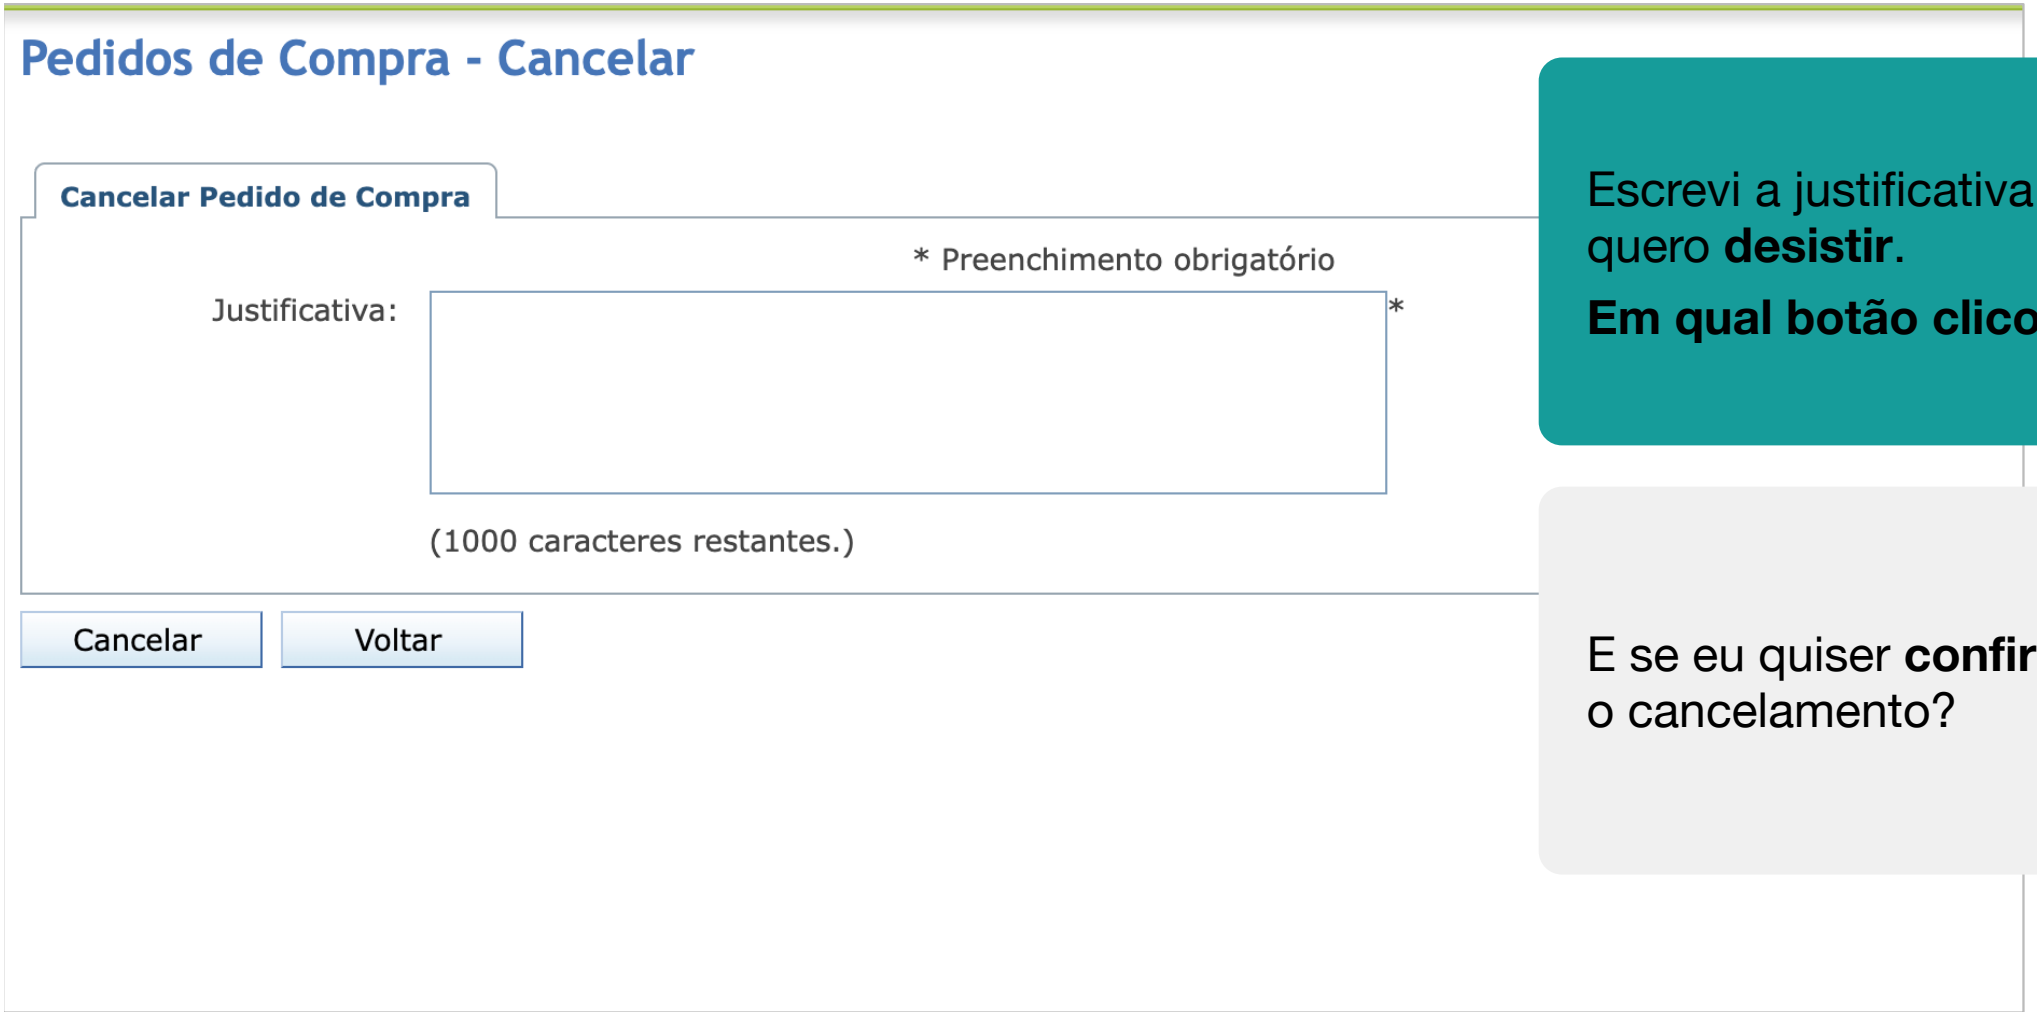

Escrevi a justificativa e quero **desistir**.

Em qual botão clico?

E se eu quiser **confirmar** o cancelamento?

O que encontramos aqui

“Cancelar” com dois sentidos na mesma tela	**Ação destrutiva sem confirmação**	**Não fica claro se dá para voltar**
Consistência e padrões	**Prevenção de erros**	**Controle e liberdade do usuário**

4. As 10 heurísticas de Nielsen

1. **Visibilidade do estado**
2. **Mundo real**
3. **Controle e liberdade**
4. **Consistência e padrões**
5. **Prevenção de erros**
6. **Reconhecimento, não memória**
7. **Flexibilidade e eficiência**
8. **Design minimalista**
9. **Recuperação de erros**
10. **Ajuda e documentação**

Visibilidade do estado do sistema

H1

No HotelGo

Clico em “Reservar” e nada muda por 5 segundos: reservou ou não?

O sistema mantém a pessoa informada sobre o que está acontecendo, com feedback em tempo razoável.

Correspondência entre o sistema e o mundo real

H2

No HotelGo

“Tarifa NR” em vez de “não reembolsável”.

Fala a língua de quem usa, com palavras e conceitos familiares, numa ordem natural.

Controle e liberdade do usuário

H3

No HotelGo

Para trocar as datas, preciso voltar e perco todos os filtros.

Saídas claras para desfazer ou voltar atrás, sem diálogos longos.

Consistência e padrões

H4

No HotelGo

“Reservar”, “Book” e “Garantir quarto” para a mesma ação.

A mesma coisa tem sempre o mesmo nome e a mesma aparência, seguindo as convenções da plataforma.

Prevenção de erros

H5

No HotelGo

O calendário aceita check-out antes do check-in.

Melhor que uma boa mensagem de erro é um design que evita o erro.

Reconhecimento em vez de memorização

H6

No HotelGo

Na tela de pagamento já não aparecem hotel, datas nem preço.

Opções e informações ficam visíveis: ninguém precisa lembrar de uma tela para a outra.

Flexibilidade e eficiência de uso

H7

No HotelGo

Não lembra a última busca de quem viaja toda semana.

Atalhos para quem usa muito, sem atrapalhar quem está começando.

Estética e design minimalista

H8

No HotelGo

Banners e selos competem com o botão “Reservar” (lembram da aula 4?).

Cada informação a mais disputa atenção com a que importa.

Reconhecer, diagnosticar e recuperar-se de erros

H9

No HotelGo

“Erro 0x3F. Tente novamente.”

Mensagens em linguagem clara, que dizem qual é o problema e sugerem a saída.

Ajuda e documentação

H10

No HotelGo

A política de cancelamento só existe num PDF de 12 páginas.

Se a ajuda for necessária, é fácil de achar, focada na tarefa e curta.

Como escrever um problema

Onde	Booking - tela de pagamento - resumo do preço
O que acontece	Na lista, R$ 480. No último passo, R$ 562; as taxas só aparecem num link.
Heurística + por quê	H1 Visibilidade do estado do sistema: o valor real só aparece no fim.
Severidade	3 (maior): pesa na decisão e acontece em toda reserva.

Severidade: de 0 a 4

0	1	2	3	4
Não é problema	Cosmético	Menor	Maior	Catástrofe

Considere: frequência · impacto · persistência

Evitar

“A tela é confusa.”	**“Viola a heurística 4.”**	**“Deveria ter modo escuro.”**
Onde? O que acontece?	Por quê?	Preferência ou funcionalidade nova, não problema.

5. Evitar opinião, tentar insights

Opinião

“Achei bonito.”

“A tela é limpa.”

Insight

No HotelGo, vamos **adotar** o preço total na lista, com taxas incluídas, porque o freelancer não quer surpresa no pagamento (US-B).

ADOTAR | **ADAPTAR** | **EVITAR**

Oficina: EstudaJá

Kit de necessidades do EstudaJá

Persona

Estudante de graduação que trabalha meio período.

Busca cursos online para fechar as horas complementares.

US-A Comparar

Como estudante, quero comparar cursos (carga horária, preço e certificado) em um só lugar, para não abrir várias abas.

US-B Custo do certificado

Como estudante, quero saber se o certificado é pago, e quanto custa, antes de me inscrever, para não ter surpresa no fim.

US-C Horas válidas

Como estudante, quero ver a carga horária do certificado, para saber se vale como horas complementares.

Tarefa da oficina

Encontre um curso online de introdução a Python, em português, com certificado e até 20 h. Vá até a tela anterior à inscrição ou ao pagamento.

Anote o custo na lista

Anote o custo no último passo

Montagem

Curso online de introdução a Python, em português, com certificado e até 20 h, até a tela anterior à inscrição ou ao pagamento.

Busca › **Lista e filtros** › **Página do curso** › **Certificado e preço** › **Antes da inscrição**

Os trios buscam dois similares.

Só as telas deste fluxo.
Checklist de heurísticas aberto.

Roteiro da oficina

A

Buscar similares

5 min

B

Avaliar sozinho

20 min

C

Consolidar no trio

10 min

D

Similar 2

10 min

E

Insights e mural

13 min

Buscar similares

A

Escolham 1 US (A, B ou C) como foco.

Busquem 2 similares: ao menos 1 direto e 1 indireto ou análogo. Classifiquem cada um.

Pergunta de pesquisa em 1 frase: “Como cada plataforma mostra o custo do certificado?”

Travou em 3 min? Udemy (direto) e Coursera (indireto). O similar 1 é avaliado a fundo; o 2, varrido.

Avaliar sozinho

B

Em silêncio. Os três avaliam o mesmo similar, cada um com sua lista.

1ª passada: fazer a tarefa inteira, só para entender.

2ª passada: tela a tela, com o checklist. Cada problema: onde | o que acontece | heurística.

Meta: 4 a 6 problemas por pessoa.

Consolidar no trio

C

Juntar as três listas: fundir duplicatas e marcar quem achou: 3, 2 ou 1 avaliador.

Contar: total, achados pelos três, por dois, por só um.

Severidade 0–4: em consenso. Discordam da heurística? Registrem as duas e decidam.

Ordenar a tabela por severidade.

Varrer o similar 2

D

Quais heurísticas ficaram sem nenhum problema no similar 1?

No similar 2, façam a tarefa juntos e procurem só problemas dessas heurísticas.

Meta: 3 a 5 problemas, ou “não achamos violação de H7 no fluxo”.

Insights

E

Da ficha de heurística: cada problema de severidade 3 ou 4 vira um “evitar”.

Insight: “No EstudaJá, vamos adotar/adaptar/evitar X porque Y (US).”

Para o trio: uma lacuna, algo que nenhum dos dois resolve bem para nossa persona.

Regra de ouro: o insight tem que ser acionável.

Mural de heurísticas

E

Mural com 10 seções: H1 a H10.

Cada trio adiciona o problema mais grave do similar 1, na seção da heurística: similar + US + problema.

Resumo

1. Partir das necessidades (USs)
2. Escolher os similares
3. Executar a tarefa
4. Avaliação heurística: sozinho, depois consolidar
5. Insights: adotar, adaptar ou evitar

Armadilhas comuns

✖ Lista de funcionalidades em vez de análise de experiência

✖ “Bonito”, “confuso”: sem local nem evidência

✖ Heurística sem justificativa, ou forçada

✖ Funcionalidade nova registrada como problema

✖ Consolidar antes de avaliar sozinho

Evidência + necessidade = análise

Para ler mais

Yablonski, J. Laws of UX. Lei de Jakob: lawsofux.com/jakobs-law

Smashing Magazine (2018). A Brief Guide About Competitive Analysis: smashingmagazine.com/2018/08/guide-competitive-analysis

Rogers, Y.; Sharp, H.; Preece, J. Design de Interação: além da interação humano-computador (livro-texto da disciplina)

Para ler mais

Nielsen, J. 10 Usability Heuristics for User Interface Design. nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics

Nielsen, J.; Molich, R. (1990). Heuristic evaluation of user interfaces. Proc. CHI ’90.


Nielsen, J.; Landauer, T. (1993). A mathematical model of the finding of usability problems. INTERCHI ’93.

Nielsen, J. Severity Ratings for Usability Problems. nngroup.com

Krug, S. Não me faça pensar (Don’t Make Me Think). · Rogers, Sharp & Preece, Design de Interação.

Análise de Similares e Avaliação Heurística

Tiago Massoni



COMPUTAÇÃO
U F C G