



Exercício 1

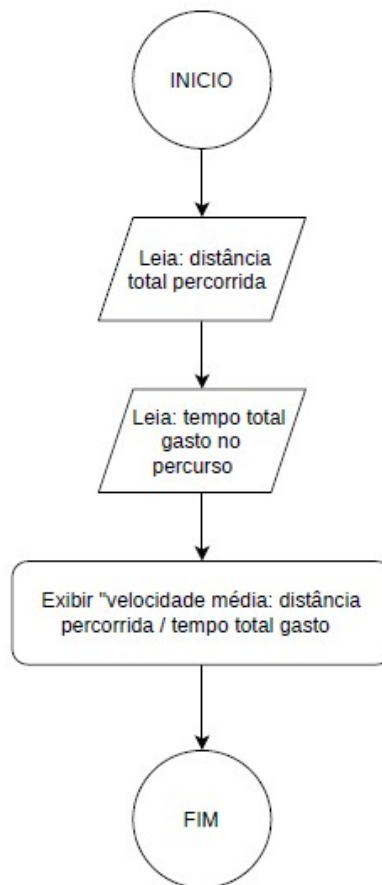


```
import java.util.Scanner;
public class Exercicio1{
    public static void main (String[] args) {
        Scanner leitor = new Scanner (System.in);
        System.out.println ("Seja bem vindo! Apresente os dados abaixo para realizarmos " +
            "o cálculo da velocidade média dos usuários da rodovia:");
        System.out.println ("Qual a distância total percorrida pelo usuário em Kilometros?");
        double distanciaTotal = leitor.nextDouble();
        System.out.println ("Qual foi o tempo total gasto no percurso pelo usuário em horas?");
        double tempoTotal = leitor.nextDouble();
        double velocidadeMedia = distanciaTotal / tempoTotal;
        System.out.printf("A velocidade média do usuário foi de: %.2f km/h.\n", velocidadeMedia);
        leitor.close();
    }
}
```

Exercício 2

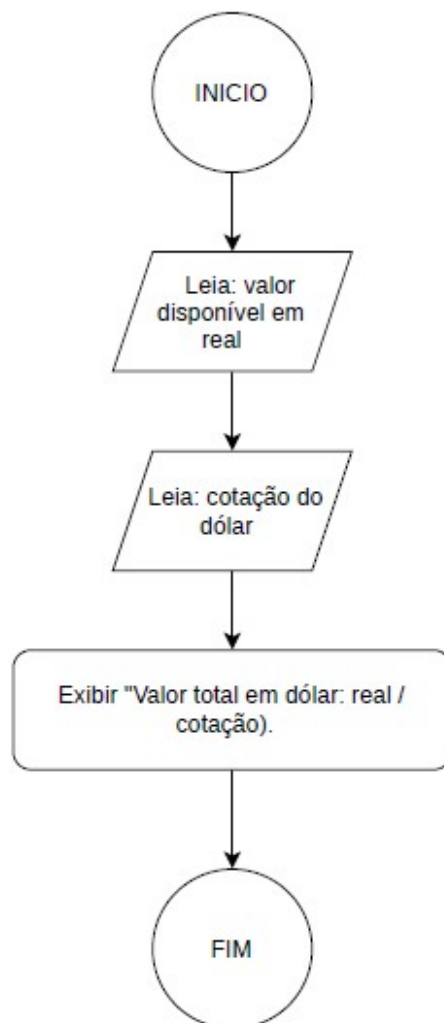


```
import java.util.Scanner;
public class Exercicio2 {
    public static void main (String[] args){
        Scanner leitor = new Scanner (System.in);
        System.out.println("Bem vindo ao conversor de moedas para viagens.");
        System.out.println("Para realizarmos a operação, digite a quantidade de valores que você "+
            "possui em reais.");
        double MoedaReal = leitor.nextDouble();
        System.out.println("Agora apresente qual a cotação do dolar para a data de hoje:");
        double Cotacao_dolar_hoje = leitor.nextDouble();
        double Convecao = (MoedaReal/Cotacao_dolar_hoje);
        System.out.println("Você possui: " +Convecao+ "Dolares.");
        leitor.close();
    }
}
```

Exercício 3

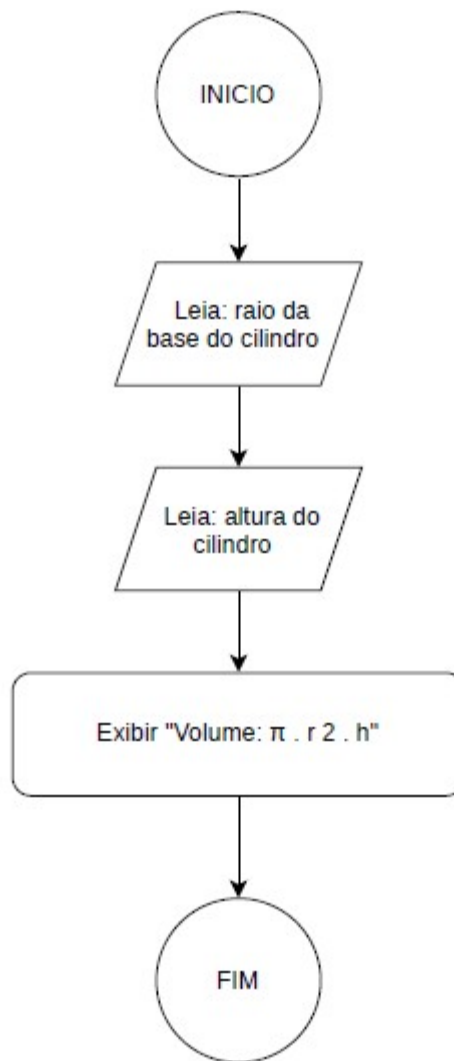


```
import java.util.Scanner;
public class Exercicio3 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner leitor = new Scanner (System.in);
        System.out.println("Para calcular a capacidade de seu cilindro, favor apresentar o seu raio");
        double raio_cilindro = leitor.nextDouble();
        System.out.println("Agora, apresente a altura do seu silo:");
        double altura_cilindro = leitor.nextDouble();
        double volume = Math.PI * raio_cilindro * raio_cilindro * altura_cilindro;
        System.out.printf("O volume do cilindro é: %.2f m³\n", volume);
        leitor.close();
    }
}
```

Exercício 4

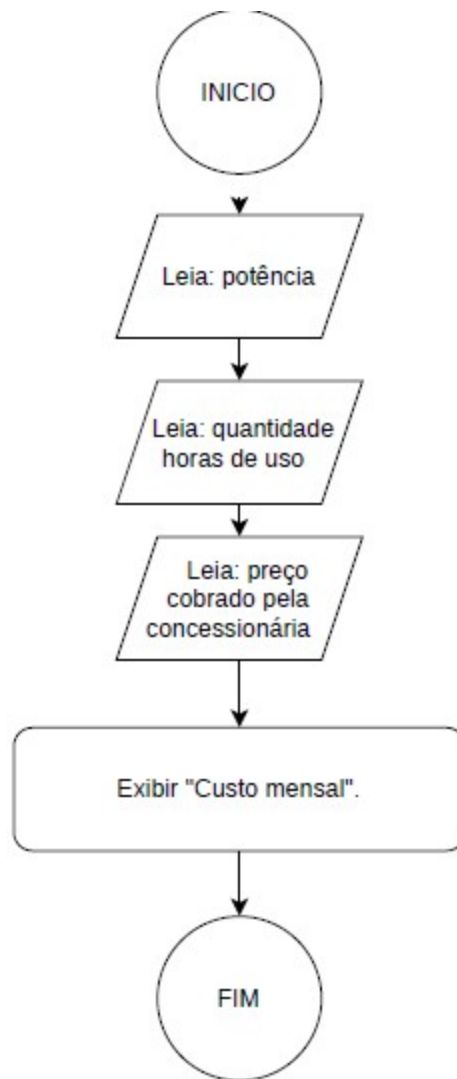


```
import java.util.Scanner;
public class E4 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner leitor = new Scanner (System.in);
        System.out.println ("Bem vindo ao programa Economize sua energia!");
        System.out.println ("Apresente a potência do seu aparelho em Watts:");
        double potenciaWatts = leitor.nextDouble();
        System.out.println ("Apresente a quantidade de horas utilizadas por dia:");
        double horasUso = leitor.nextDouble ();
        System.out.println ("Apresente o preço do KWh cobrado pela concessionária:");
        double precoCobrado = leitor.nextDouble();
        double potenciaKW = potenciaWatts / 1000.0;
        double consumoMensal = potenciaKW * horasUso * 30;
        double valorMensal = consumoMensal * precoCobrado;
        System.out.printf ("O custo mensal de sua residência é de R$ %.2f%n", valorMensal);
        leitor.close();
    }
}
```

Exercício 5

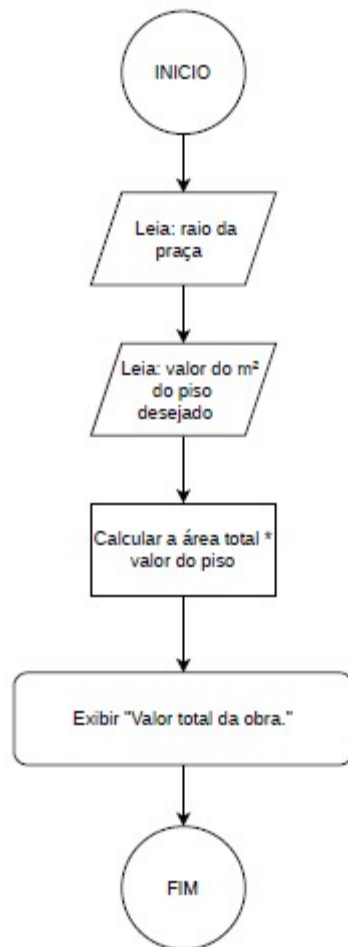

```
import java.util.Scanner;
public class E5 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner leitor = new Scanner (System.in);
        System.out.println ("Apresente o raio da praça:");
        double raioPraca = leitor.nextDouble();
        System.out.println ("Apresente o valor da pavimentação por m²:");
        double valorM2 = leitor.nextDouble();
        double areaTotal = Math.PI * Math.pow(raioPraca, 2); //etapa 1
        double valorObra = areaTotal * valorM2; // etapa 2
        System.out.printf ("O valor da obra será de R$ %.2f%n", valorObra);
        leitor.close();
    }
}
```

Exercício 6

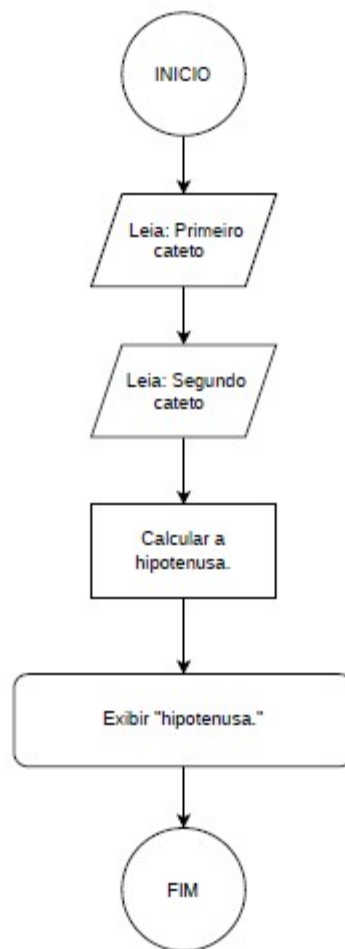

```
import java.util.Scanner;
public class E6{
    public static void main (String[]args){
        Scanner leitor = new Scanner (System.in);
        System.out.println ("Apresente o valor de um dos catetos:");
        double catetoB = leitor.nextDouble();
        System.out.println("Apresente o valor do outro cateto:");
        double catetoC = leitor.nextDouble();
        double hipotenusa = Math.sqrt (Math.pow(catetoB,2) + Math.pow(catetoC,2));
        System.out.printf ("O valor da hipotenusa é de: %.2f%n", hipotenusa);
        leitor.close();
    }
}
```