

CSP 计算机基础知识

对应《信息学奥赛一本通·初赛篇》第一章 | 授课时长：约 40 分钟
适用范围：CSP-J / NOIP 普及组初赛

[[习题1 老师]]
[[pcbc/C++ 课程/CSP/课件/第一章理论/习题2老师| 习题2_老师]]

第一节 计算机的产生与发展（约 5 min）

1.1 计算机的诞生

时间	事件
1946 年	美国宾夕法尼亚大学， ENIAC （埃尼阿克）诞生
	世界上第一台 电子 数字计算机
	占地 170m ² ，重 30 吨，耗电 150 千瓦
冯·诺依曼	提出 存储程序 概念，EDVAC 方案
	奠定了现代计算机的体系结构

1.2 四代计算机

代次	时期	逻辑元件	特点
第一代	1946–1958	电子管	体积大、耗电高、速度慢
第二代	1958–1964	晶体管	体积缩小、功耗降低

代次	时期	逻辑元件	特点
第三代	1964-1970	集成电路 (IC)	小型化、可靠性提高
第四代	1970-至今	大规模/超大规模集成电路	微处理器诞生，PC 普及

- 第五代：智能计算机系统，AI大模型系统
- **摩尔定律**（戈登·摩尔）： 集成电路上晶体管数量约每 18-24 个月翻一番，性能同步提升

1.3 计算机界的著名人物

人物	贡献
冯·诺依曼	冯·诺依曼体系结构、存储程序思想、计算机之父
艾伦·图灵	图灵机模型、图灵测试、人工智能之父
克劳德·香农	信息论创始人，二进制开关电路理论
阿达·洛芙莱斯	世界上第一位程序员
比尔·盖茨	微软创始人
史蒂夫·乔布斯	苹果公司创始人
姚期智	2000 年首位华裔图灵奖得主
王虹	2026 年菲尔兹奖得主（中国籍，首位）
邓煜	2026 年菲尔兹奖得主（中国籍，首位）
DeepSeek、豆包、ChatGPT	AI语言大模型

- 🏆 **图灵奖**：计算机界的"诺贝尔奖"，由 ACM（美国计算机学会）颁发
- 🏆 **约翰·冯·诺依曼奖**：IEEE 颁发
- 🏆 **菲尔兹奖**：数学界的最高荣誉，每 4 年颁发一次
 - ★ 2026 年：**王虹、邓煜**——中国籍数学家**首次**获得菲尔兹奖
- ★ **国际奖项区分**（初赛常考判断题）：
 - 图灵奖 → 计算机科学
 - 菲尔兹奖 → 数学
 - 普利策奖 → 新闻
 - 诺贝尔奖 → 物理、化学、生理学或医学、文学、和平、经济学
- **王选奖**：中国计算机最高奖项

1.4 计算机的分类


- **按规模**：巨型机、大型机、小型机、微型机、工作站
- **按用途**：通用计算机 / 专用计算机
- **按架构**：CISC（复杂指令集）、RISC（精简指令集）
- ★ **常考**：巨型机——"银河"、"天河"、"神威·太湖之光"（中国）

1.5 计算机的特点

- ① 运算速度快
 - ② 计算精度高
 - ③ 存储容量大
 - ④ 具有逻辑判断能力
 - ⑤ 自动化程度高
-

第二节 计算机系统集成（约 8 min）

2.1 系统结构概览

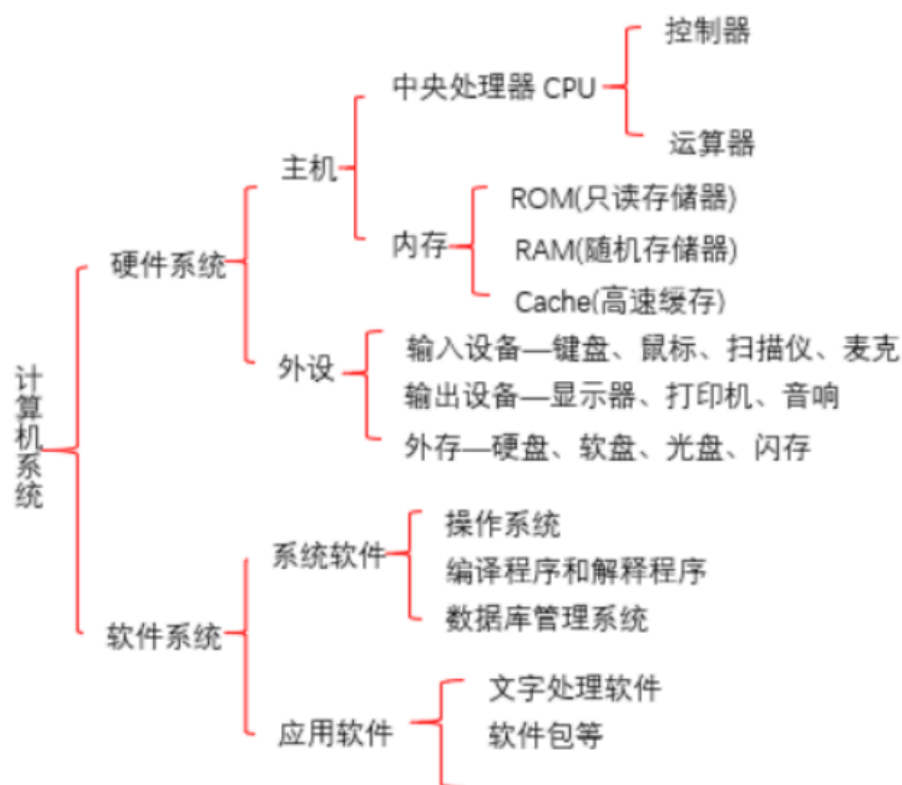

2.2 硬件系统

(1) 中央处理器（CPU）

- 组成：运算器（ALU） + 控制器（CU） + 寄存器组 + 高速缓存（Cache）
- 功能：解释指令、处理数据、控制流程
- 主要指标：主频（GHz）、核心数、缓存大小
- ★ 常考：CPU 不包含——内存、硬盘、显卡

(2) GPU（图形处理器）- 显卡里面★

项目	说明
全称	Graphics Processing Unit（图形处理器）
特点	拥有 成百上千个并行计算核心 ，擅长大规模并行计算
传统用途	图形渲染（游戏、3D 建模）、AI、云计算
AI 用途	★ 深度学习训练和推理的核心硬件。神经网络的大规模矩阵运算（乘法、卷积）在 GPU 上比 CPU 快几十倍
代表厂商	NVIDIA（CUDA 生态）、AMD
初赛考点	GPU 不是 CPU，GPU 的核心是并行计算，AI 时代的重要算力基础

★ 通俗理解：CPU 是一个博士生，能解决各种复杂问题；GPU 是一万个小学生，只会简单计算但人多力量大——深度学习恰好就是大量简单计算（矩阵乘法），所以 GPU 特别适合。

(3) TPU（张量处理器）


项目	说明
全称	Tensor Processing Unit（张量处理器）
研发公司	Google （谷歌），2016 年首次推出
设计目标	专门为 神经网络推理和训练 而设计的定制 ASIC 芯片

项目	说明
与 GPU 区别	GPU 是通用并行计算芯片（也可用于图形渲染）；TPU 是 专用 AI 芯片 ，只为张量运算而设计，效率更高
应用场景	Google 搜索、翻译、AlphaGo、Google Cloud
初赛了解	知道 TPU = Google 的 AI 专用芯片，与 GPU 区分开即可

★ 三者在 AI 中的角色：

- CPU → 调度、控制整体流程，不适合大规模并行计算
- GPU → 深度学习训练的主力，目前最通用的 AI 加速器
- TPU → Google 定制，专为 TensorFlow / 神经网络优化，效率极致

(4) 存储器

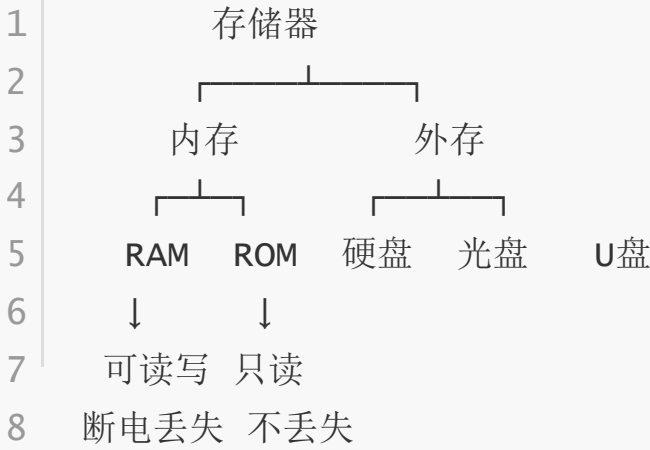

- **内存（主存）**：RAM（可读写，断电丢失）+ ROM（只读，断电不丢）
- **外存（辅存）**：硬盘、光盘、U盘——**断电不丢失**
- **缓存（Cache）**：位于 CPU 和内存之间，提高速度
- 存储速度：寄存器 > Cache > 内存 > 硬盘
- 单位造价越往右越便宜，容量越往右越大

- 
- ⚠ 易错区分：操作系统（Windows/Linux）存储在硬盘（外存）中，开机时加载到内存（RAM）运行。ROM 中存储的是 BIOS/UEFI 固件（基本输入输出系统），负责开机自检和引导 OS。很多同学混淆「OS 存在 ROM 里」，注意区分（初赛常见陷阱）

(5) 输入/输出设备

输入设备	输出设备
键盘、鼠标	显示器
扫描仪	打印机
麦克风	音箱
摄像头	投影仪
触摸屏（兼有）	绘图仪

(6) 总线 (Bus)

- 数据总线 (DB)：传输数据
- 地址总线 (AB)：传输地址信息
- 控制总线 (CB)：传输控制信号
- 位数影响 CPU 寻址能力（例：32 位 → 最大 4GB 内存）

2.3 冯·诺依曼体系结构

核心思想：存储程序 + 程序控制

五大部件：



- ★ 特点:

1. 程序和数据以二进制形式存储在存储器中
2. 指令由操作码和地址码组成
3. 计算机按指令顺序自动执行
4. **指令和数据不加区别地存放在同一存储器中**

2.4 软件系统



- **操作系统 (OS)** : Windows、Linux、macOS、Android、iOS、Unix、鸿蒙OS
 - 向下管理各种硬件
 - 向上处理各种请求(应用软件)
- **语言处理程序**: 编译器、解释器、汇编器
- ★ **编译 vs 解释**:

- 编译型 (C/C++/Pascal) : 源程序→目标程序→执行
- 解释型 (Python/JavaScript/ BASIC) : 逐句翻译执行
- 数据库管理系统: MySQL、Oracle、SQL Server

第三节 信息的表示与存储 (约 12 min)

★ 重点+难点

3.1 数制基础

进制	基数	数码范围	后缀
二进制 (B)	2	0, 1	$(1010)_2$ 或 1010B
八进制 (O/Q)	8	0-7	$(17)_8$ 或 17O
十进制 (D)	10	0-9	$(99)_{10}$ 或 99D
十六进制 (H)	16	0-9, A-F	$(FF)_{16}$ 或 0xFF

3.2 进制转换方法

🔄 R 进制 → 十进制 (按权展开)

将各位数码乘以对应位权, 再求和

- 例: $(1011.101)_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3}$
- $= 8 + 0 + 2 + 1 + 0.5 + 0 + 0.125 = 11.625$
- 例: $(2AF)_{16} = 2 \times 16^2 + 10 \times 16^1 + 15 \times 16^0 = 512 + 160 + 15 = 687$

🔄 十进制 → R 进制（整数除 R 取余，小数乘 R 取整）

★ 初赛常考：除基取余法（整数部分），乘基取整法（小数部分）

例：25 转为二进制

```
1 25 ÷ 2 = 12 ... 1  ↑
2 12 ÷ 2 = 6  ... 0  |
3  6 ÷ 2 = 3  ... 0  |
4  3 ÷ 2 = 1  ... 1  |
5  1 ÷ 2 = 0  ... 1  |
6  结果：110012
```

🔄 二、八、十六进制互转（三位/四位分组法）

- 二 → 八：每 3 位二进制对应 1 位八进制
 - $(110\ 101\ 011)_2 = (653)_8$
- 二 → 十六：每 4 位二进制对应 1 位十六进制
 - $(1101\ 0101\ 1011)_2 = (D5B)_{16}$
- 八 → 二：每位八进制展开为 3 位二进制
- 十六 → 二：每位十六进制展开为 4 位二进制

3.3 ★ 原码、反码、补码（高频考点）

计算机中的整数用 **补码** 存储

假设字长为 n 位（通常为 8 位）：

	正数	负数
原码	符号位 0 + 数值部分	符号位 1 + 数值部分
反码	同原码	符号位不变，数值位取反

	正数	负数
补码	同原码	反码 + 1

关键结论：

- 正数的原码 = 反码 = 补码
- 负数的补码 = 反码 + 1
- **补码的补码 = 原码**
- ★ -128 的补码是 10000000 (8 位机)

例题 (8 位)：

- +5 的原码：0000 0101
- -5 的原码：1000 0101 → 反码：1111 1010 → 补码：1111 1011
- -1 的补码：1111 1111
- 0 的补码：0000 0000 (唯一表示)

3.4 存储单位与媒体文件大小计算

```

1 1 bit   = 1 个二进制位
2 1 Byte  = 8 bit
3 1 KB    = 1024 B = 210 B
4 1 MB    = 1024 KB = 220 B
5 1 GB    = 1024 MB = 230 B
6 1 TB    = 1024 GB = 240 B
7 1 PB    = 1024 TB = 250 B

```

⚠ 注意区分：存储用 **1024** (二进制)，硬盘厂商常用 **1000** (十进制)

3.5 ★ 媒体文件大小计算（初赛常考）

这类题通常给一个图片或视频的参数，让你算占多少内存。

① 图片内存公式：

- 1 | 大小 (bit) = 宽度 × 高度 × 色彩位数
- 2 | 大小 (Byte) = 宽度 × 高度 × 色彩位数 ÷ 8

- 例：800 × 600 分辨率，16 位色：800 × 600 × 16 = 7,680,000 bit，除 8 得 960,000 Byte ≈ 937.5 KB

② 视频内存公式：

- 1 | 大小 (bit) = 宽度 × 高度 × 色彩位数 × 帧率 × 时长 (秒)

- 例：一段 1920 × 1080 分辨率的 10 秒视频，24 位真彩色，30 帧/秒
 - 1920 × 1080 × 24 × 30 × 10 = 14,929,920,000 bit
 - ÷ 8 = 1,866,240,000 Byte
 - ÷ 1024 ÷ 1024 ≈ 1,780 MB ≈ 1.74 GB（未压缩，由此可见原始视频为什么需要压缩编码）

⚠ 结果单位为 bit，除以 8 得 Byte，再根据需要换算为 KB/MB

3.6 ★ 逻辑运算与位运算（高频考点）

运算	符号 (C++)	规则
与 (AND)	&& / &	有 0 则 0，全 1 才 1
或 (OR)	/	有 1 则 1，全 0 才 0
非 (NOT)	! / ~	0 变 1，1 变 0
异或 (XOR)	^	相同为 0，不同为 1

★ 异或重要性质: $a \oplus a = 0$, $a \oplus 0 = a$, $a \oplus b \oplus b = a$

★ 位运算例题（初赛常考）：

运算	算式	过程	结果
&（与）	<code>13 & 7</code>	<code>1101 & 0111 = 0101</code>	<code>5</code>
（或）	<code>13 7</code>	<code>1101 0111 = 1111</code>	<code>15</code>
^（异或）	<code>13 ^ 7</code>	<code>1101 ^ 0111 = 1010</code>	<code>10</code>
~（取反）	<code>~0</code>	补码全 1	<code>-1</code>

3.7 字符编码

编码	说明
ASCII	7 位编码，128 个字符（0-127）
扩展 ASCII	8 位，256 个字符
Unicode	统一的全球字符集，固定长度，也叫万国码
UTF-8	Unicode 的 可变长编码形式
GB2312 / GBK	汉字编码标准（国标码）
区位码 → 国标码 → 机内码	汉字在计算机中的编码过程

★ 常考：ASCII 码中 `'A'=65`，`'a'=97`，`'0'=48`；大小写差 32

第四节 计算机语言（约 4 min）

4.1 语言发展三阶段

- 1

第一代：机器语言（二进制指令）→ 直接执行，计算机只看得懂这个
- 2

第二代：汇编语言（助记符）→ 需汇编器转换
- 3

第三代：高级语言（类自然语言）→ 需编译/解释

4.2 编译 vs 解释

	编译型	解释型
过程	源程序 → 目标程序 → 执行	逐句翻译执行
速度	快（一次性翻译）	慢（每次翻译）
代表	C/C++、Pascal、Go	Python、JavaScript、BASIC
跨平台	需重新编译	安装解释器即可

4.3 编程范式

- **面向过程**：C、Pascal——以函数/过程为核心
- **面向对象**：C++、Java、Python——以对象/类为核心
 - 三大特征：封装、继承、多态

4.4 ★ 常见高级语言考点

- **C 语言**：1972 年，贝尔实验室，Dennis Ritchie
- **C++ 语言**：1983 年，Bjarne Stroustrup，C with Classes
- **Pascal 语言**：1971 年，Niklaus Wirth，结构化编程
- **Java**：1995 年，Sun 公司，跨平台 (JVM)


- **Python**: 1991 年, Guido van Rossum, 解释型
- 所有高级语言程序都必须先编译成机器码才能运行。错误, 解释性不需要编译。

第五节 计算机网络基础 (约 6 min)

5.1 网络分类：按照范围分类

类型	范围	英文
局域网	一栋楼/一个园区	LAN
城域网	一座城市	MAN
广域网	跨国家/全球	WAN
互联网	全球最大的 WAN	Internet

5.2 网络拓扑结构

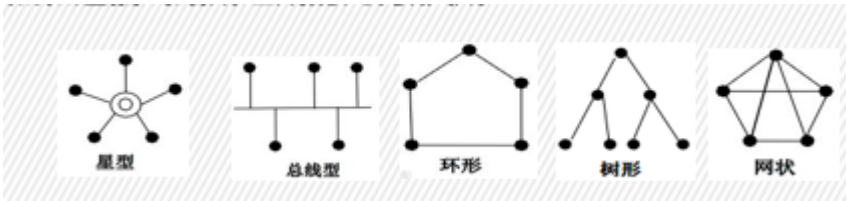

常见拓扑优缺点速记 (≤20 字/种, 贴合 CSP 考点) :

拓扑	优点	缺点
星型	单点故障易定位	中心节点坏了全网瘫
总线型	布线少成本低	故障难排查、单点断全网
环型	传输稳定无冲突	单点断环、全网瘫痪
树型	扩展方便、层级清晰	根节点是瓶颈

拓扑	优点	缺点
网状	可靠性最高、冗余好	布线成本高、管理复杂

★ CSP 常考：星型（最常用）、总线型（早期以太网）、环型（令牌环网）。区分拓扑图识别题。

5.3 ★ OSI 七层模型 vs TCP/IP 四层模型

层	OSI（七层）	TCP/IP（四层）	常见协议
7	应用层	应用层	HTTP, FTP, SMTP, DNS
6	表示层	↓	
5	会话层	↓	
4	传输层	传输层	TCP（可靠），UDP（不可靠）
3	网络层	网际层	IP, ICMP, ARP
2	数据链路层	网络接口层	以太网、Wi-Fi
1	物理层	↓	网线、光纤、无线电波

★ 初赛常考：TCP 面向连接（三次握手）、UDP 无连接

5.4 ★ IP 地址

- IPv4：32 位，4 段十进制，例：192.168.1.1
- IPv6：128 位，16 字节，解决 IPv4 枯竭问题
- ★ 分类：
 - A 类：1.0.0.0 – 127.255.255.255（首位 0）
 - B 类：128.0.0.0 – 191.255.255.255（前两位 10）

- C 类: 192.0.0.0 - 223.255.255.255 (前三位 110)
- ★ 特殊 IP: 127.0.0.1 (回环地址/本机)、192.168.x.x (私有地址)

5.5 IP 地址和域名的关系

💡 IP 地址是"门牌号", 域名是"名字"。数字难记、名字好记, DNS 负责两者之间的"翻译"。

为什么需要域名?

- IP 地址是一串**数字**, 如 192.168.1.1, 人脑很难记
- 域名 (Domain Name) 是一串**有意义的字符**, 如 www.baidu.com, 对人友好
- 类比: 手机通讯录 —— 号码 (IP) 记不住, 存成联系人名字 (域名) 就好找

1	手机通讯录:	张三	→	138xxxx5678	←	名字对应号码
2	网络世界:	www.baidu.com	→	110.242.68.66	←	域名对应 IP

DNS —— 域名系统 (核心考点)

DNS (Domain Name System, 域名系统) 的作用: **把域名解析成 IP 地址**, 相当于"网络世界的电话簿"。

访问网站的过程:

1	① 输入域名	www.baidu.com	
2	② DNS 服务器查询	→ 得到 IP: 110.242.68.66	← 域名系统"翻译"
3	③ 浏览器向该 IP	发出请求	
4	④ 服务器返回网页内容		

域名与 IP 的对应关系:

关系	说明	例子
一个域名 → 一个IP	常规情况	<code>www.baidu.com</code> → 110.242.68.66
多个域名 → 同一个IP	虚拟主机：一台服务器托管多个网站	多个网站指向同一台服务器
IP 不变，域名可换	换域名不用换服务器	网站改名后仍指向同一 IP

 易错陷阱：

- “域名就是网址” ❌ 网址 = 协议 + 域名 + 路径，如 `https://www.baidu.com/index.html`
- “DNS 负责存储网页内容” ❌ DNS 只做“翻译”，不存网页
- “有了域名就不需要 IP 了” ❌ 最终通信仍靠 IP，域名只是给人看的

真题示例：

【CSP-J 改编】 在域名系统中，域名与 IP 地址的关系是（ ）。

- A. 一一对应 B. 一个域名只能对应一个 IP，一个 IP 也只能对应一个域名
C. 一个 IP 地址可以对应多个域名 D. 域名与 IP 地址没有任何关系

解析： 一台服务器（一个 IP）可以同时托管多个网站（多个域名），所以一个 IP 可以对应多个域名，即“多对一”关系，选 C。

答案：C

【CSP-J 真题改编】 DNS 服务器的作用是（ ）。

- A. 存储网页内容 B. 将域名解析为 IP 地址
C. 为计算机分配 MAC 地址 D. 负责数据的加密传输

解析： DNS（Domain Name System）是**域名系统**，核心功能就是把域名"翻译"成对应的 IP 地址，类似电话簿。A 是 Web 服务器的事，C 是 ARP/网卡的事，D 是加密协议的事。

答案：B

【过程排序题】 小丘在浏览器地址栏输入 `www.baidu.com` 后回车，正确的访问顺序是（ ）。

- ① 浏览器向 DNS 服务器查询域名对应的 IP 地址
- ② 浏览器向目标 IP 地址发送请求，接收网页内容
- ③ 浏览器解析并显示网页
- ④ 用户在地址栏输入域名并按回车
- A. ④①②③ B. ④②①③ C. ①④②③ D. ④③①②

解析： 先输入域名（④）→ 查 DNS 得到 IP（①）→ 向该 IP 发请求（②）→ 显示网页（③），顺序为 **④①②③**。

答案：A

5.6 常见网络协议

协议	用途
TCP/IP	基础网络通信协议簇
HTTP	超文本传输协议（网页）
HTTPS	加密超文本传输协议（HTTP + SSL/TLS）
FTP	文件传输协议
SMTP	邮件发送协议
POP3	邮件接收协议
IMAP	高级邮件访问协议

协议	用途
HTML（注意不是协议）	超文本标记语言 ⚠️ 常考判断题陷阱
DNS	域名→IP 地址的解析服务
URL	统一资源定位符（协议://主机:端口/路径）

5.7 ★ 顶级域名（初赛常考）

域名	用途	域名	地区
.com	商业组织	.cn	中国
.org	非营利组织	.hk	香港
.edu	教育机构	.tw	台湾
.gov	政府部门	.us	美国
.mil	军事机构	.jp	日本
.net	网络服务机构	.au	澳大利亚
.io	科技公司/开源项目	.mo	澳门

★ 常见陷阱：`html` 不是顶级域名，`html` 是标记语言

第六节 信息安全与计算机病毒（约 3 min）

6.1 计算机病毒

- 定义：人为编制的具有破坏性的程序
- ★ 特征：传染性、潜伏性、隐蔽性、破坏性、可触发性

- **分类**：蠕虫、木马、宏病毒、勒索软件等
- **传播途径**：网络、U 盘、邮件附件
- **★ 不要混淆**：病毒是程序（软件），不是硬件问题

6.2 网络安全基础

- **防火墙**：网络边界防护
- **加密技术**：对称加密 / 非对称加密（公钥+私钥）
- **数字签名**：验证身份 + 防篡改
- **认证技术**：密码、指纹、人脸、验证码

6.3 ★ 软件知识产权

- **自由软件**：可自由使用、修改、分发（GNU/GPL 协议）
- **开源软件**：源代码公开，但可能有限制
- **免费软件**：免费使用，源码不一定公开
- **共享软件**：试用期免费，需付费继续使用

课堂速记要点

1. ENIAC（1946）——第一台电子计算机
2. 冯·诺依曼——**存储程序**思想
3. CPU = 运算器 + 控制器
4. 内存分 RAM（断电丢失）和 ROM（断电不丢）
5. 补码 = 反码 + 1，正数三码合一
6. 逻辑运算：与（全1才1）、或（有1则1）、异或（相同0不同1）
7. 'A'=65，'a'=97，'0'=48，大小写差 32

8. 二进制→八进制 (3位分组) , →十六进制 (4位分组)
9. 1 Byte = 8 bit, 1024 进制
10. TCP 面向连接 / UDP 无连接
11. 病毒是程序, 不是硬件问题
12. 图灵奖是计算机最高荣誉
13. 姚期智——首位华裔图灵奖得主 (2000年)
14. 2026 年王虹、邓煜——中国籍首次获菲尔兹奖
15. 媒体文件大小: 图片=宽×高×色位, 视频再加×帧率×时长
16. 位运算例题: $13 \& 7 = 5$, $13 | 7 = 15$, $13 \wedge 7 = 10$, $\sim 0 = -1$



速查答案记忆卡

- 1 ENIAC ↦ 1946年, 美国
- 2 冯·诺依曼 ↦ 存储程序 + 五大部件
- 3 图灵奖 ↦ ACM颁发, 计算机诺贝尔
- 4 菲尔兹奖 ↦ 数学, 不是计算机
- 5 王虹 邓煜 ↦ 2026年, 中国籍首次获奖
- 6 补码 ↦ 反码+1
- 7 ASCII ↦ A(65) a(97) 0(48)
- 8 异或 ↦ 相同0不同1
- 9 $13 \& 7$ ↦ 5 (与运算例题)
- 10 $13 \wedge 7$ ↦ 10 (异或例题)
- 11 .com ↦ 商业 .edu→教育 .gov→政府 .cn→中国
- 12 图片公式 ↦ 宽×高×色位
- 13 视频公式 ↦ 宽×高×色位×帧率×时长