



实验2,2

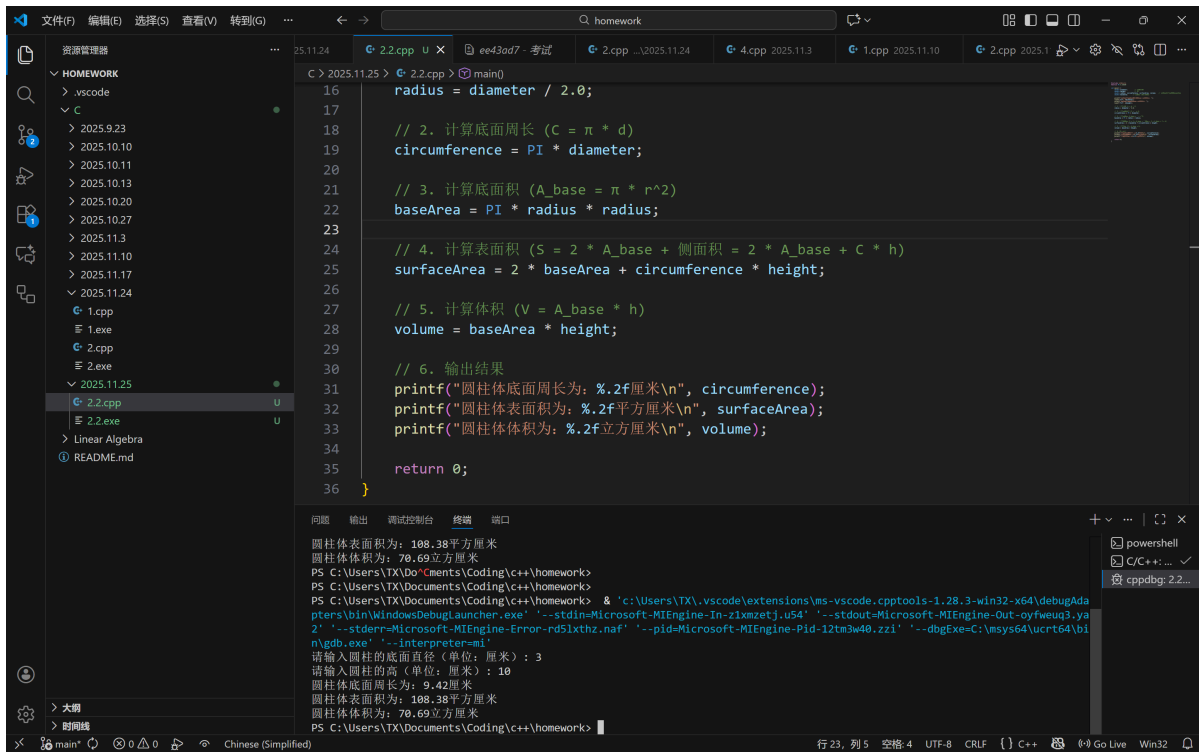

实验3,2

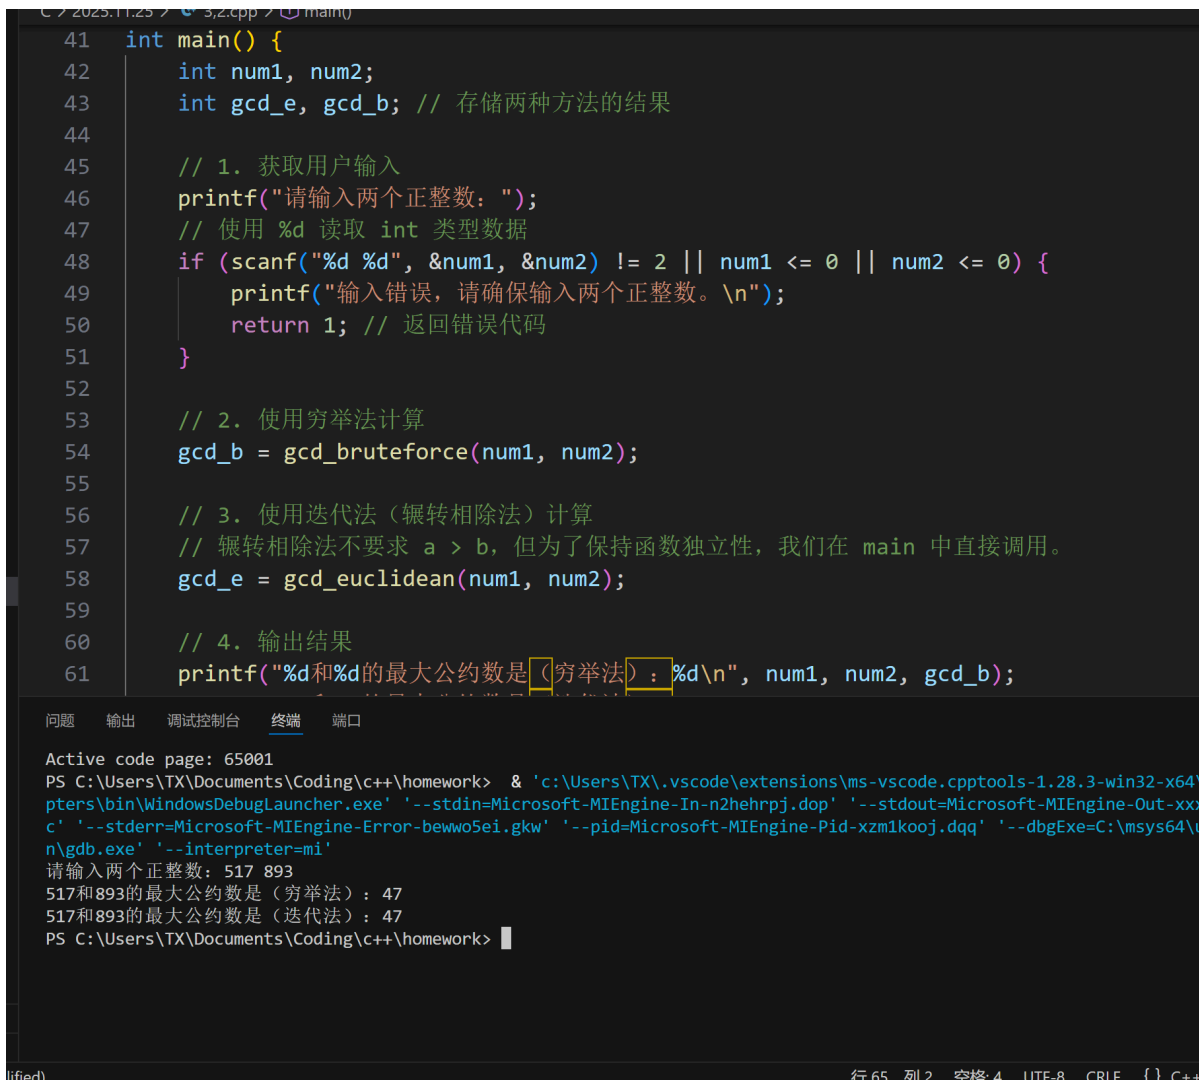

实验4,4

```
C > 2025.11.25 > 4,4.cpp > main()

43     int first_unique = 1; // 辅助变量，用于控制第一个数字前的空格
44
45     for(int i = 0; i < RANGE_MAX; i++) {
46         // *** 修正点 2: 判断 count[i] 是否等于 1 ***
47         if (count[i] == 1) {
48             if (!first_unique) {
49                 printf(" ");
50             }
51             printf("%d", i);
52             first_unique = 0;
53         }
54     }
55     printf("\n");
56
57     return 0;
58 }
```

问题 输出 调试控制台 终端 端口

```
z' '--stderr=Microsoft-MIEngine-Error-opofztkf.eb4' '--pid=Microsoft-MIEngine-Pid-4icxdsoj.6
n\gdb.exe' '--interpreter=mi'
随机生成的20个0~9的数:
3 3 9 0 8 7 5 7 2 4 9 1 4 8 9 1 9 9 0 0

每个数生成的次数:
数字0 --- 3次
数字1 --- 2次
数字2 --- 1次
数字3 --- 2次
数字4 --- 2次
数字5 --- 1次
数字6 --- 0次
数字7 --- 2次
数字8 --- 2次
数字9 --- 5次

不重复的数是: 2 5
PS C:\Users\TX\Documents\Coding\c++\homework>
```

实验4,5

```
C > 2025.11.25 > 4,5.cpp > main()
1  #include <stdio.h>
2
3  #define MAX_N 30 // 定义最大行数，防止数组溢出
4
5  int main() {
6      int n;
7
8      // TODO: 提示输入杨辉三角形的行数n
9      printf("请输入杨辉三角形的行数n: ");
10
11     // 检查输入是否成功且在合理范围内
12     if (scanf("%d", &n) != 1 || n <= 0 || n > MAX_N) {
13         printf("输入无效。请输入一个介于 1 到 %d 之间的正整数。\\n", MAX_N);
14         return 1;
15     }
16
问题 2  输出  调试控制台  终端  端口

    1 3 3 1
1 4 6 4 1
PS C:\Users\TX\Documents\Coding\c++\homework> ^C
PS C:\Users\TX\Documents\Coding\c++\homework>
PS C:\Users\TX\Documents\Coding\c++\homework> & 'c:\Users\TX\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.28.3-win32-x64\
pters\bin\WindowsDebugLauncher.exe' '--stdin=Microsoft-MIEngine-In-stoepgfn.wes' '--stdout=Microsoft-MIEngine-Out-shd
z' '--stderr=Microsoft-MIEngine-Error-ijznyi4u.hzj' '--pid=Microsoft-MIEngine-Pid-4dyntugm.ghh' '--dbgExe=C:\msys64\U
n\gdb.exe' '--interpreter=mi'
请输入杨辉三角形的行数n: 10

    1
  1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 1
1 7 21 35 35 21 7 1
1 8 28 56 70 56 28 8 1
1 9 36 84 126 126 84 36 9 1
PS C:\Users\TX\Documents\Coding\c++\homework> |

ed) 行 7, 列 5  空格: 4  UTF-8  CRLF  {} C++
```

实验5,1

```

14     if (n < 0) {
15     }
16
17     unsigned long long result = 1;
18
19     // 循环计算 n 的阶乘: result = 1 * 2 * ... * n
20     for (int i = 1; i <= n; i++) {
21         result *= i;
22         // 实际应用中需要检查溢出，但在此题中暂时省略
23     }
24
25     return result;
26 }
27
28
29 int main() {

```

问题 4 输出 调试控制台 终端 端口

Active code page: 65001

PS C:\Users\TX\Documents\Coding\c++\homework> & 'c:\Users\TX\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.28.0\bin\WindowsDebugLauncher.exe' '--stdin=Microsoft-MIEngine-In-fhrbo4eh.vm5' '--stdout=Microsoft-MIEngine-Out-xcroh' '--stderr=Microsoft-MIEngine-Error-zogacrhs.xeu' '--pid=Microsoft-MIEngine-Pid-bm5xxdl.zkv' '--dbgExe=n\gdb.exe' '--interpreter=mi'

请输入一个正整数: 5

1! + 2! + 3! + 4! + 5! = 153

PS C:\Users\TX\Documents\Coding\c++\homework>

实验5,2

```

C > 2025.11.25 > 5,2.cpp > main()
76     first_pair = false;
77     } else {
78         printf(" = %d + %d", p1, p2);
79     }
80 }
81 }
82 }
83 printf("\n");
84
85 return 0;
86 }

```

问题 4 输出 调试控制台 终端 端口

Active code page: 65001

PS C:\Users\TX\Documents\Coding\c++\homework> & 'c:\Users\TX\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.28.3-win32-x64\bin\WindowsDebugLauncher.exe' '--stdin=Microsoft-MIEngine-In-4zagiyth.uvq' '--stdout=Microsoft-MIEngine-Out-xcroh' '--stderr=Microsoft-MIEngine-Error-5vvuaqyl.qfy' '--pid=Microsoft-MIEngine-Pid-fbyyuzot.teo' '--dbgExe=C:\msys64\usr\bin\gdb.exe' '--interpreter=mi'

请输入一个不小于6的偶数: 12

12 = 5 + 7

PS C:\Users\TX\Documents\Coding\c++\homework>

实验5,3

```
C > 2025.11.25 > 5,3.cpp > maxArr(int [], int, int [])
7  /**
11  * @param indexes 存储所有最大值的下标（顺序存储下标值）
12  * @return int 最大元素的个数
13  */
14  int maxArr(int arr[], int n, int indexes[]) {
15      int max_val = INT_MIN; // 初始化最大值为最小可能的整数值
16      int count = 0;         // 最大的元素的个数
17
18      // --- 第一轮遍历：找到最大元素的值 ---
19      for (int i = 0; i < n; i++) {
20          if (arr[i] > max_val) {
21              max_val = arr[i];
22          }
23      }
24
25      // --- 第二轮遍历：找到所有最大元素的下标，并存储到 indexes 数组中 ---

```

问题 5 输出 调试控制台 终端 端口

Active code page: 65001
PS C:\Users\TX\Documents\Coding\c++\homework> & 'c:\Users\TX\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.28.3\pters\bin\WindowsDebugLauncher.exe' '--stdin=Microsoft-MIEngine-In-onunytbm.40h' '--stdout=Microsoft-MIEng' '--stderr=Microsoft-MIEngine-Error-a0i14z5v.k3r' '--pid=Microsoft-MIEngine-Pid-xf4nc3up.jf5' '--dbgExe=n\gdb.exe' '--interpreter=mi'
所有的数组元素：5 3 5 9 3 6 9
最大元素的个数：2
最大元素的下标：3 6
PS C:\Users\TX\Documents\Coding\c++\homework>

实验5,4

C > 2025.11.25 > 5.4.cpp > main()

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3  #include <stdbool.h> // 引入 bool 类型
4
5  // 函数声明
6  int countSubstring(const char string[], const char substr[]);
7
8  /**
9   * @brief 计算子串在主串中出现的次数（非重叠计数）
10  * @param string 主字符串
11  * @param substr 待查找的子字符串
12  * @return int 子串出现的次数
13  */
14  int countSubstring(const char string[], const char substr[]) {
15      int count = 0;
16      int i, j;
```

问题 5 输出 调试控制台 终端 端口

Active code page: 65001

PS C:\Users\TX\Documents\Coding\c++\homework> & 'c:\Users\TX\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.28.3-win32-x64\debugAd
pters\bin\WindowsDebugLauncher.exe' '--stdin=Microsoft-MIEngine-In-qpf31kjsx.z2j' '--stdout=Microsoft-MIEngine-Out-afff024m.d
3' '--stderr=Microsoft-MIEngine-Error-vi3plm1.omm' '--pid=Microsoft-MIEngine-Pid-iwzgwgsf.fuz' '--dbgExe=C:\msys64\ucrt64\to
n\gdb.exe' '--interpreter=mi'

请输入长度不超过100的字符串: aaabcbabccabcaabcbca

请输入要查找的子串: abc

"abc" 在 "aaabcbabccabcaabcbca" 中出现了5次。

PS C:\Users\TX\Documents\Coding\c++\homework> █