

# Mortalité Hospitaliere

## load data deces

Dans cette partie nous allons travailler sur des données, et utiliser un jeu de données issue de la base de données mysql.

Le jeu de données que nous allons utiliser est un extrait de l'enquête sur la mortalité hospitaliere réalisée par la DSP de djelfa en 2021. Il contient 13946 deces et 14 variables.

Un data frame (ou tableau de données, ou table) est un type d'objet R qui contient des données au format tabulaire, avec les observations en ligne et les variables en colonnes, comme dans une feuille de tableur de type Excel.

Si on se contente d'exécuter le nom de notre tableau de données R va, comme à son habitude, nous l'afficher dans la console, ce qui est tout sauf utile.

Une autre manière d'afficher le contenu du tableau est de cliquer sur l'icône en forme de tableau à droite du nom de l'objet dans l'onglet Environment :

Ou d'utiliser la fonction View :

Il est important de comprendre que l'objet data contient l'intégralité des données du tableau. On voit donc qu'un objet peut contenir des données de types très différents (simple nombre, texte, vecteur, tableau de données entier), et être potentiellement de très grande taille

Un data frame peut être manipulé comme les autres objets vus précédemment. On peut par exemple faire : ce qui va entraîner la copie de l'ensemble de nos données dans un nouvel objet nommé data. Ceci peut paraître parfaitement inutile mais a en fait l'avantage de fournir un objet avec un nom beaucoup plus court, ce qui diminuera la quantité de texte à saisir par la suite.

Pour résumer, comme nous avons désormais décidé de saisir nos commandes dans un script et non plus directement dans la console, les premières lignes de notre fichier de travail sur les données de l'enquête sur la mortalité hospitaliere pourraient donc ressembler à ceci :

```
source("connection_db.R")
source("sig.R")
```

## inspect data deces

Un tableau étant un objet comme un autre, on peut lui appliquer des fonctions. Par exemple, nrow et ncol retournent le nombre de lignes et de colonnes du tableau.

La fonction dim renvoie ses dimensions, donc les deux nombres précédents.

La fonction names retourne les noms des colonnes du tableau, c'est-à-dire la liste de nos variables.

Enfin, la fonction str renvoie un descriptif plus détaillé de la structure du tableau. Elle liste les différentes variables, indique leur type et affiche les premières valeurs.

À noter que sous RStudio, on peut afficher à tout moment la structure d'un objet en cliquant sur l'icône de triangle sur fond bleu à gauche du nom de l'objet dans l'onglet Environment.

```
nrow(data)
```

```
## [1] 13946
```

```
ncol(data)
```

```
## [1] 14
```

```
dim(data)
```

```
## [1] 13946    14
```

```
names(data)
```

```
## [1] "DINS"          "WILAYAR"        "COMMUNER"       "LD"
## [5] "STRUCTURED"    "SERVICEHOSPIT" "DUREEHOSPIT"    "SEX"
## [9] "Years"         "Days"           "Profession"     "CD"
## [13] "CODECIMO"      "CODECIM"
```

## view data structure deces

```
str
```

```
str(data)
```

```
## 'data.frame':    13946 obs. of  14 variables:
## $ DINS           : Date, format: "2020-01-27" "2019-08-10" ...
## $ WILAYAR        : int  17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 ...
## $ COMMUNER       : int  935 917 935 947 920 935 935 935 917 917 ...
## $ LD             : Factor w/ 5 levels "AAP","DOM","SSP",...: 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 ...
## $ STRUCTURED     : Factor w/ 10 levels "1","2","3","4",...: 3 6 3 3 3 3 3 3 6 6 ...
## $ SERVICEHOSPIT : Factor w/ 23 levels "0","1","2","3",...: 8 20 20 20 11 20 20 11 21 20 ...
## $ DUREEHOSPIT   : int    0 1 0 4 5 1 0 1 0 1 ...
## $ SEX            : Factor w/ 2 levels "F","M": 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 ...
## $ Years          : int   71 56 85 77 0 84 80 0 88 36 ...
## $ Days           : int  26100 20517 31101 28125 5 31044 29454 1 32391 13366 ...
## $ Profession     : Factor w/ 16 levels "0","1","3","4",...: 1 1 1 1 10 11 1 10 1 1 ...
## $ CD             : Factor w/ 3 levels "CI","CN","CV": 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 ...
## $ CODECIMO       : int   10 9 18 10 16 9 1 17 0 10 ...
## $ CODECIM        : int   751 690 1370 751 1145 675 10 1271 0 751 ...
```

## glimpse

```
glimpse(data)
```

```
## Rows: 13,946
## Columns: 14
## $ DINS          <date> 2020-01-27, 2019-08-10, 2020-01-24, 2020-01-24, 2020-01-~
## $ WILAYAR       <int> 17000, 17000, 17000, 17000, 17000, 17000, 17000, 17000, ~
## $ COMMUNER      <int> 935, 917, 935, 947, 920, 935, 935, 935, 917, 917, 935, 9~
## $ LD            <fct> SSP, SSP, DOM, SSP, SSP, SSP, SSP, SSP, SSP, DOM, SSP, SSP, S~
## $ STRUCTURED    <fct> 3, 6, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 6, 6, 3, 6, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 5,~
## $ SERVICEHOSPIT <fct> 7, 20, 20, 20, 10, 20, 20, 10, 21, 20, 20, 21, 20, 10, 2~
## $ DUREEHOSPIT   <int> 0, 1, 0, 4, 5, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 2, 2, 0, 1, 12~
## $ SEX           <fct> M, M, M, M, F, F, M, F, F, F, M, M, F, M, F, M, M, M,~
## $ Years         <int> 71, 56, 85, 77, 0, 84, 80, 0, 88, 36, 81, 45, 31, 0, 31,~
## $ Days          <int> 26100, 20517, 31101, 28125, 5, 31044, 29454, 1, 32391, 1~
```

```
## $ Profession      <fct> 0, 0, 0, 0, 12, 13, 0, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 0, 0, 12, ~
## $ CD              <fct> CN, CN, CI, CN, CN, CN, CN, CN, CI, CN, CN, CN, CN, CN, ~
## $ CODECIMO        <int> 10, 9, 18, 10, 16, 9, 1, 17, 0, 10, 6, 9, 18, 16, 18, 1, ~
## $ CODECIM         <int> 751, 690, 1370, 751, 1145, 675, 10, 1271, 0, 751, 517, 6~
```

skimr

```
#library(skimr)
#skim(data)
```

## modalité des variable deces

```
unique(data$LD)
```

```
## [1] SSP  DOM  VP   AAP  SSPV
## Levels: AAP DOM SSP SSPV VP
```

```
unique(data$SEX)
```

```
## [1] M F
## Levels: F M
```

```
# Les facteurs prennent leurs valeurs dans un ensemble de modalités prédéfinies
# et ne peuvent enprendre d'autres
levels(data$SEX)
```

```
## [1] "F" "M"
```

```
unique(data$Profession)
```

```
## [1] 0  12 13 1  19 11 20 15 16 3  7  6  5  4  14 9
## Levels: 0 1 3 4 5 6 7 9 11 12 13 14 15 16 19 20
```

```
unique(data$CD)
```

```
## [1] CN CI CV
## Levels: CI CN CV
```

## Accéder aux valeurs des variables d'un tableau

Une opération très importante est l'accès aux variables du tableau (à ses colonnes) pour pouvoir les manipuler, effectuer des calculs, etc. On utilise pour cela l'opérateur \$, qui permet d'accéder aux colonnes du tableau. Ainsi, si l'on tape :

R va afficher l'ensemble des valeurs de la variable sexe dans la console, ce qui est à nouveau fort peu utile. Mais cela nous permet de constater que d\$sexe est un vecteur de chaînes de caractères tels qu'on en a déjà rencontré précédemment.

La fonction table\$colonne renvoie donc la colonne nommée colonne du tableau table, c'est-à-dire un vecteur, en général de nombres ou de chaînes de caractères.

```
## data$DINS
```

## summary data deces

```
summary(data)
```

```
##      DINS      WILAYAR      COMMUNER      LD
## Min.   :0009-11-20   Min.   : 1000   Min.   : 1.0   AAP : 537
## 1st Qu.:2018-01-30   1st Qu.:17000   1st Qu.: 916.0   DOM : 699
## Median :2019-11-24   Median :17000   Median : 924.0   SSP :12548
## Mean   :2019-04-17   Mean   :17166   Mean   : 935.6   SSPV: 11
## 3rd Qu.:2021-03-19   3rd Qu.:17000   3rd Qu.: 935.0   VP  : 151
## Max.   :2022-05-31   Max.   :47000   Max.   :2297.0
## NA's   :52
##   STRUCTURED SERVICEHOSPIT DUREEHOSPIT SEX      Years
## 1      :4508   20      :5199   Min.   : -4886.0   F:5790   Min.   : 0.00
## 2      :2170   10      :3100   1st Qu.: 0.0     M:8156   1st Qu.: 0.00
## 4      :2065   18      :1427   Median : 1.0     Median : 52.00
## 5      :1824   7       :1126   Mean   : 591.1    Mean   : 43.39
## 3      :1714   21      : 913   3rd Qu.: 5.0     3rd Qu.: 76.00
## 6      : 814   15      : 709   Max.   :29220.0   Max.   :100.00
## (Other): 851   (Other):1472
##      Days      Profession      CD      CODECIMO      CODECIM
## Min.   : -279   0       :9423   CI: 592   Min.   : 0.000   Min.   : 0.0
## 1st Qu.: 52    1       :2415   CN:12992  1st Qu.: 4.000   1st Qu.: 350.0
## Median :19226  20      : 726   CV: 362   Median :10.000   Median : 711.0
## Mean   :15986  13      : 419           Mean   : 9.687   Mean   : 723.8
## 3rd Qu.:28106  12      : 408           3rd Qu.:16.000   3rd Qu.:1155.0
## Max.   :36857  19      : 378           Max.   :23.000   Max.   :2039.0
##              (Other): 177
```

## view data deces

Si on souhaite afficher seulement les premières ou dernières valeurs d'une variable, on peut utiliser les fonctions `head` et `tail`.

Le deuxième argument numérique permet d'indiquer le nombre de valeurs à afficher.

## head

```
head(data,6)
```

```
##      DINS WILAYAR COMMUNER LD STRUCTURED SERVICEHOSPIT DUREEHOSPIT SEX
## 1 2020-01-27 17000      935 SSP      3      7      0 M
## 2 2019-08-10 17000      917 SSP      6     20      1 M
## 3 2020-01-24 17000      935 DOM      3     20      0 M
## 4 2020-01-24 17000      947 SSP      3     20      4 M
## 5 2020-01-24 17000      920 SSP      3     10      5 F
## 6 2019-11-28 17000      935 SSP      3     20      1 F
##   Years Days Profession CD CODECIMO CODECIM
## 1    71 26100      0 CN      10    751
## 2    56 20517      0 CN      9    690
## 3    85 31101      0 CI     18   1370
## 4    77 28125      0 CN     10    751
## 5     0     5     12 CN     16   1145
## 6    84 31044     13 CN      9    675
```

## tail

```
tail(data,6)
```

##		DINS	WILAYAR	COMMUNER	LD	STRUCTURED	SERVICEHOSPIT	DUREEHOSPIT	SEX
##	13941	2017-05-29	17000	924	SSP	2	10	1	M
##	13942	2017-01-18	17000	924	SSP	2	20	93	M
##	13943	2017-01-07	17000	926	SSP	2	0	5561	F
##	13944	2017-01-05	17000	924	SSP	2	0	4829	M
##	13945	2017-01-02	17000	924	SSP	2	20	5556	M
##	13946	2017-01-03	17000	924	SSP	2	0	5192	M

##		Years	Days	Profession	CD	CODECIMO	CODECIM
##	13941	0	1		0 CN	0	0
##	13942	60	22253		0 CN	2	289
##	13943	15	5651		0 CN	2	286
##	13944	15	5587		0 CN	10	754
##	13945	15	5615		0 CN	9	635
##	13946	88	32293		0 CN	9	638

View

```
#View(data)
```

## Analyse univariée

On a donc désormais accès à un tableau de données data, dont :

- les lignes sont des observations (des individus enquêtés)
- les colonnes des variables (des caractéristiques de chacun de ces individus), et on sait accéder à ces variables grâce à l'opérateur \$.

Si on souhaite analyser ces variables, les méthodes et fonctions utilisées seront différentes selon qu'il s'agit


- d'une variable quantitative (variable numérique pouvant prendre un grand nombre de valeurs)
- d'une variable qualitative (variable pouvant prendre un nombre limité de valeurs appelées modalités).

## Temps

```
ts <- data %>%
  select(DINS) %>%
  filter(DINS >= dt1 & DINS <= dt2 ) %>%
  group_by(DINS) %>%
  summarise(number_year = n()) %>%
  arrange(DINS) #>%

ts %>%
ggplot(aes(x = DINS, y = number_year, fill = DINS)) +
  #geom_line(color="red") +
  geom_bar(stat = "identity") +
  theme_classic() +
  labs(
    x = "Temps en jours ",
    y = "Nombre de décès par jours",
    title = paste("Nombre de décès par jours (Wilaya de Djelfa) du ",dt1," au ",dt2)
  )
```

Nombre de décès par jours (Wilaya de Djelfa) du 2020-01-01 au 2021-1:

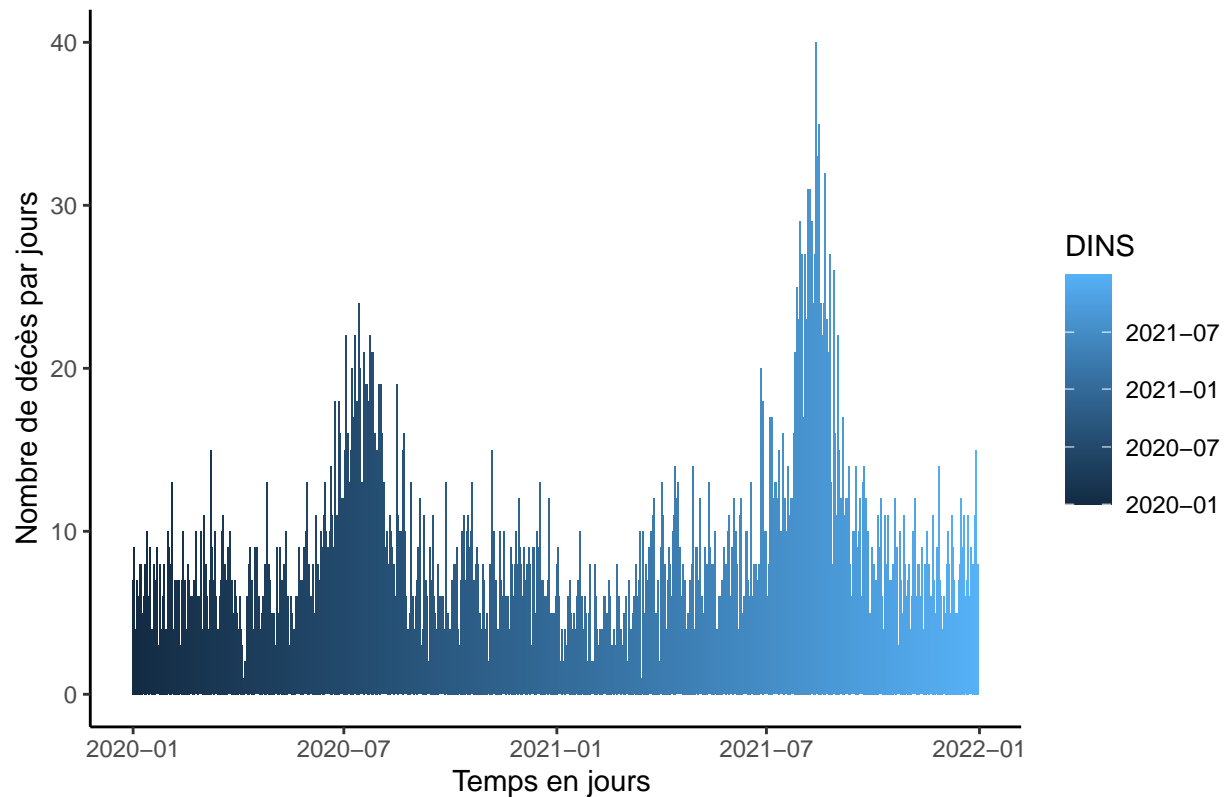

## lieux du deces

### SIG Deces par wilaya de Résidence

```
data %>%
  select(DINS,WILAYAR) %>%
  filter(DINS >= dt1 & DINS <= dt2 ) %>%
  group_by(WILAYAR) %>%
  summarise(number_wil = n()) %>%
  arrange(desc(number_wil)) %>%
  mutate(CC_1=recode(WILAYAR,
    "1000" = "1",
    "2000" = "2",
    "3000" = "3",
    "4000" = "4",
    "5000" = "5",
    "6000" = "6",
    "7000" = "7",
    "8000" = "8",
    "9000" = "9",
    "10000" = "10",
    "11000" = "11",
    "12000" = "12",
    "13000" = "13",
    "14000" = "14",
    "15000" = "15",
```

```

"16000" = "16",
"17000" = "17",
"18000" = "18",
"19000" = "19",
"20000" = "20",
"21000" = "21",
"22000" = "22",
"23000" = "23",
"24000" = "24",
"25000" = "25",
"26000" = "26",
"27000" = "27",
"28000" = "28",
"29000" = "29",
"30000" = "30",
"31000" = "31",
"32000" = "32",
"33000" = "33",
"34000" = "34",
"35000" = "35",
"36000" = "36",
"37000" = "37",
"38000" = "38",
"39000" = "39",
"40000" = "40",
"41000" = "41",
"42000" = "42",
"43000" = "43",
"44000" = "44",
"45000" = "45",
"46000" = "46",
"47000" = "47",
"48000" = "48"
)) -> df

```

### SIG Deces par wilaya de Résidence:map


```

deces_w_djelfa <- left_join(w_algeria, df, by='CC_1')
wdjelfa <- deces_w_djelfa %>%
  select(NAME_1, CC_1, number_wil) %>%
  mutate(number_wil = log(number_wil))

ggplot()+
  geom_sf(data=wdjelfa, aes(fill=number_wil), color = "white", lwd = 0.05) +
  scale_fill_viridis_c(option = "magma", name = "Nbr décès (log)") +
  theme_map() +
  theme(legend.direction="horizontal") +
  labs(title = "Répartition des décès hospitalier par wilayas",
       subtitle = paste("Wilayas algerie du ", dt1, " au ", dt2),
       caption = "Source: Dr R.TIBA \n Praticien inspecteur santé publique \n DSP Wilaya de Djelfa")+
  coord_sf(crs = "+proj=robin")

```

# Répartition des décès hospitalier par wilayas Wilayas algerie du 2020-01-01 au 2021-12-31

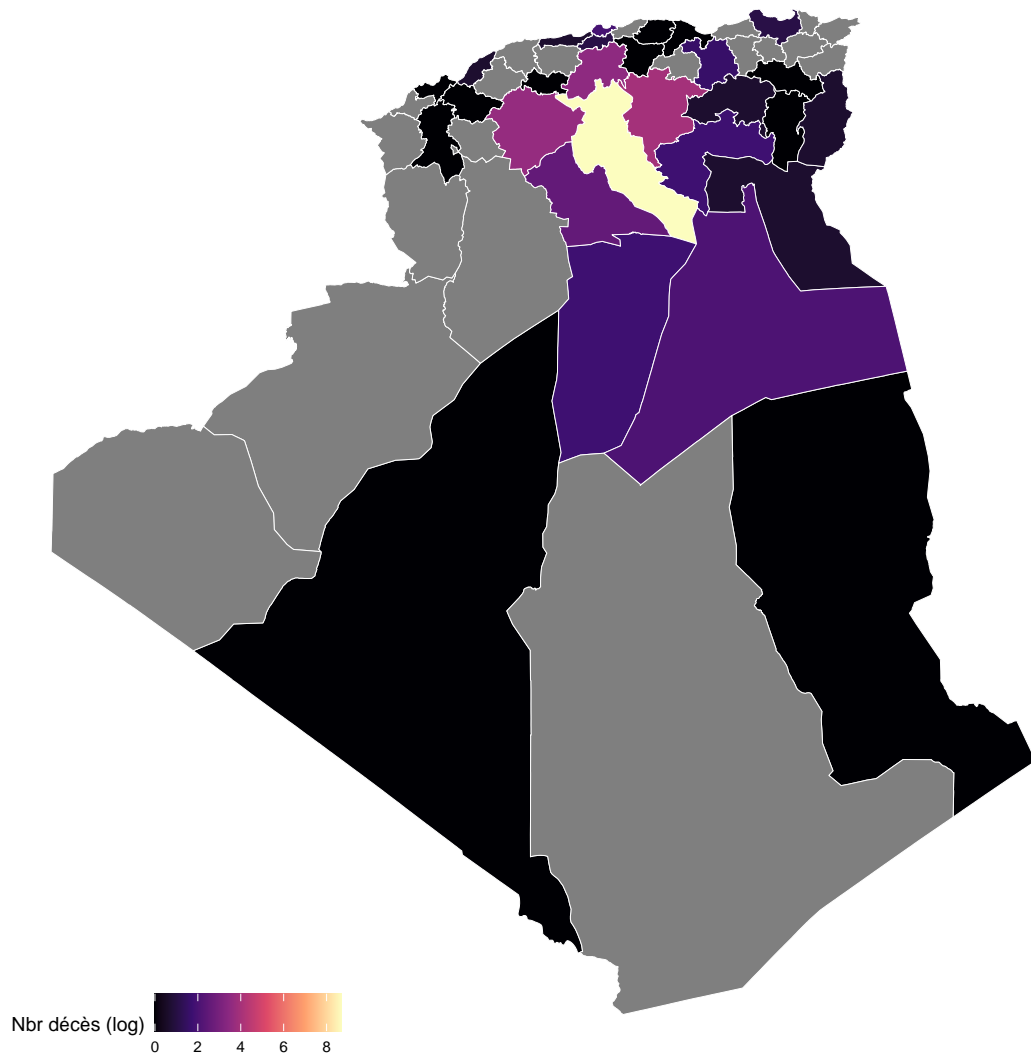

Source: Dr R.TIBA  
Praticien inspecteur santé publique  
DSP Wilaya de Djelfa

## SIG Deces par commune de Résidence

```
data %>%
  select(DINS,WILAYAR,COMMUNER) %>%
  filter(DINS >= dt1 & DINS <= dt2 & WILAYAR == 17000) %>%
  group_by(COMMUNER) %>%
  summarise(number_com = n()) %>%
  arrange(desc(number_com)) %>%
  mutate(CC_2=recode(COMMUNER,
    "916" = "1701",#djelfa
    "917" = "1714",#el idrissia
    "919" = "1703",#919 El Guedid
    "920" = "1726",#920 Charef
```



```

"923" = "1727",#923 Beni Yacoub
"924" = "1731",#924 Ain Oussera
"925" = "1721",#925 Guernini
"926" = "1719",#926 Sidi Ladjel
"927" = "1733",#927 Hassi Fedoul
"928" = "1711",#928 El Khemis
"929" = "1708",#929 Birine
"931" = "1732",#931 Benhar
"932" = "1720",#932 Had-Sahary
"933" = "1709",#933 Bouira Lahdab
"934" = "1735",#934 Ain Fekka
"935" = "1704",#935 Hassi Bahbah
"939" = "1728",#939 Zaafrane
"940" = "1716",#940 Hassi el Euch
"941" = "1705",#941 Ain Maabed
"942" = "1725",#942 Dar Chioukh
"946" = "1713",#946 MLiliha
"947" = "1712",#947 Sidi Baizid
"948" = "1717",#948 Messad
"951" = "1718",#951 Guettara
"952" = "1729",#952 Deldoul
"953" = "1706",#953 Sed Rahal
"954" = "1722",#954 Selmana
"956" = "1724",#956 Oum Laadham
"957" = "1702",#957 Mouadjebar
"958" = "1730",#958 Ain el Ibel
"962" = "1710",#962 Zaccar
"963" = "1715",#963 Douis
"964" = "1723",#964 Ain Chouhada
"965" = "1736",#965 Tadmit
"967" = "1707",#967 Faïdh el Botma
"968" = "1734",#968 Amourah
)) -> dfc

```

```

deces_c_djelfa <- left_join(wc_algeria, dfc, by='CC_2')
#x = djelfa, y = dataext, by.x = "IDC", by.y = "IDC"

```

```

cdjelfa <- deces_c_djelfa %>%
  filter(NAME_1=="Djelfa") %>%
  select(NAME_1,CC_2,number_com) %>%
  mutate(number_com = log(number_com))


```

```

ggplot()+
  geom_sf(data=cdjelfa,aes(fill=number_com), color = "white", lwd = 0.05) +
  scale_fill_viridis_c(option = "magma", name = "Nbr Deces (log)") +
  theme_map() +
  theme(legend.direction="horizontal") +
  labs(title = "Répartition des décès hospitalier par communes",
        subtitle = paste("Communes Wilaya de djelfa du ",dt1," au ",dt2),
        caption = "Source: Dr R.TIBA \n Praticien inspecteur santé publique \n DSP Wilaya de Djelfa")+
  coord_sf(crs = "+proj=robin")

```

# Répartition des décès hospitalier par communes Communes Wilaya de djelfa du 2020-01-01 au 2021-12-31

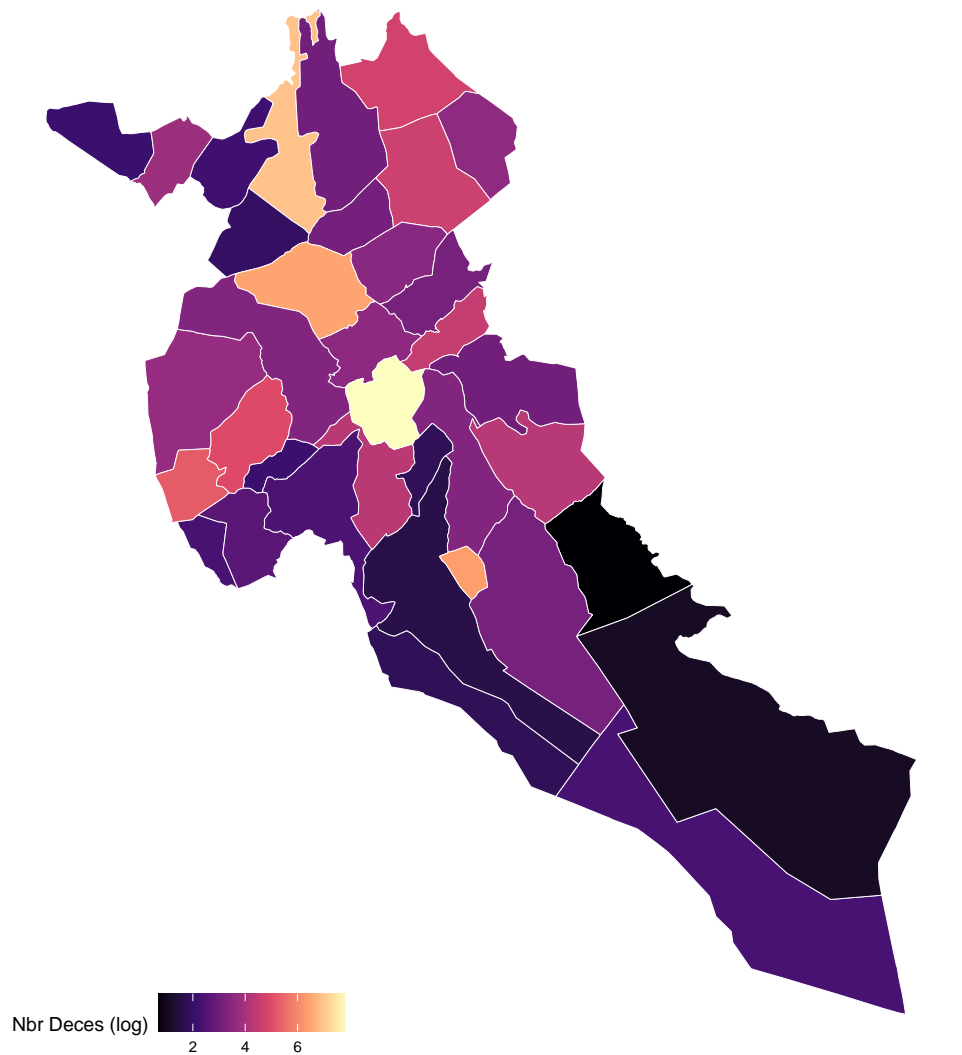

Source: Dr R.TIBA  
Praticien inspecteur santé publique  
DSP Wilaya de Djelfa

lieux:table

```
lieux <- table(data$LD)#,useNA = "always"
sort(lieux)
```


```
##
##  SSPV    VP    AAP    DOM    SSP
##    11   151   537   699 12548
```

```
summary(lieux)
```

```
## Number of cases in table: 13946
## Number of factors: 1
```


lieux:graphic:r-base

```
barplot(sort(lieux))
```

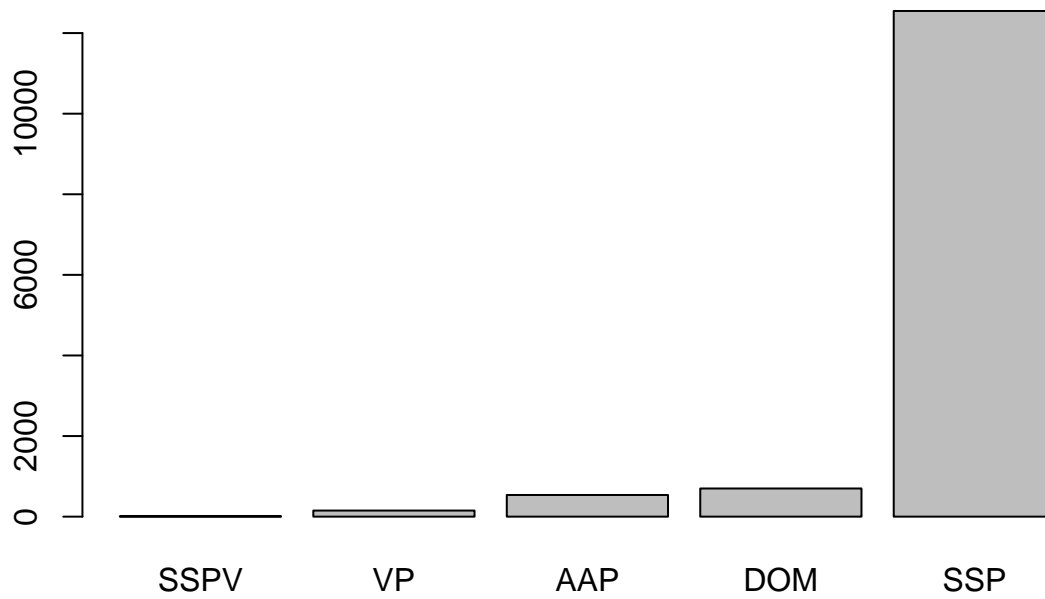

lieux:graphic:r-ggplot2

```
ggplot(data = data, mapping = aes(x = LD)) +  
  geom_bar()+  
  labs(title = "Répartition des décès par lieux",  
        x = "Lieux",  
        y = "Total deces")
```

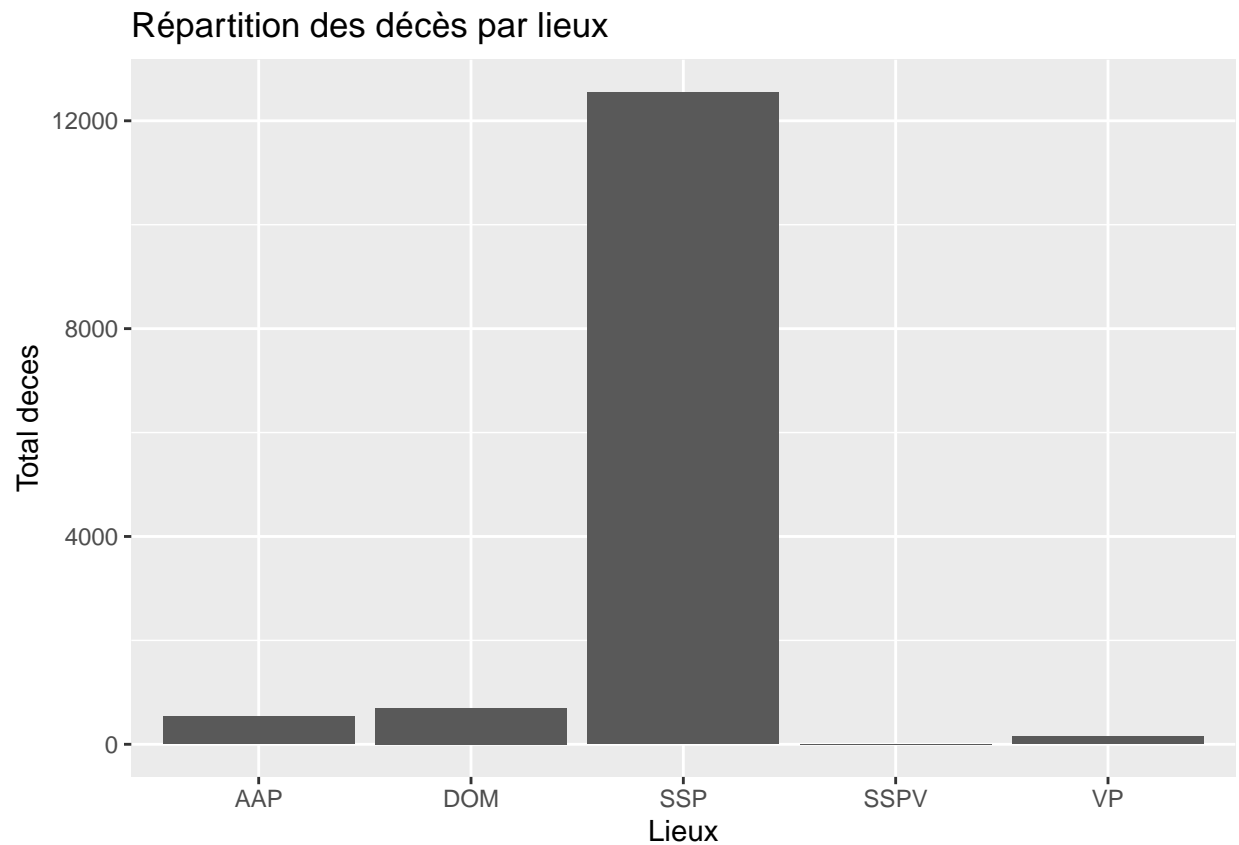

## structure sanitaire

structure:table

```
structure <- table(data$STRUCTURED)#,useNA = "always"
sort(structure)
```


```
##
##      8   19    7   18    6    3    5    4    2    1
##      1   97   206  547   814 1714 1824 2065 2170 4508
```

```
summary(structure)
```

```
## Number of cases in table: 13946
## Number of factors: 1
```

structure:graphic r-base


```
barplot(sort(structure))
```

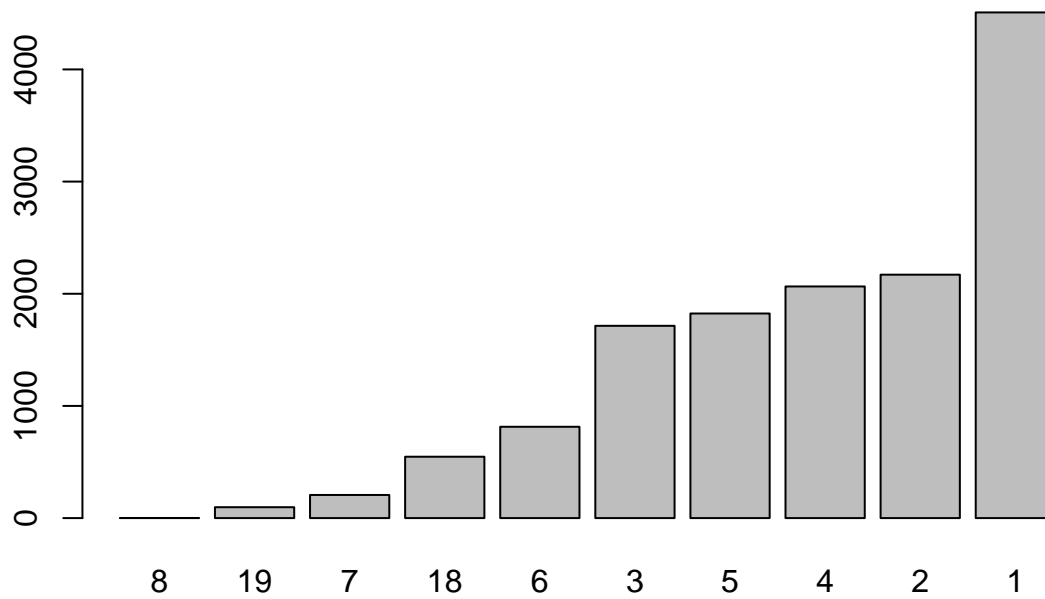

structure:graphic:r-ggplot2

```
ggplot(data = data, mapping = aes(x = STRUCTURED)) +  
  geom_bar()+  
  labs(title = "Répartition des décès par établissements",  
        x = "Etablissement",  
        y = "Total deces")
```

## Répartition des décès par établissements

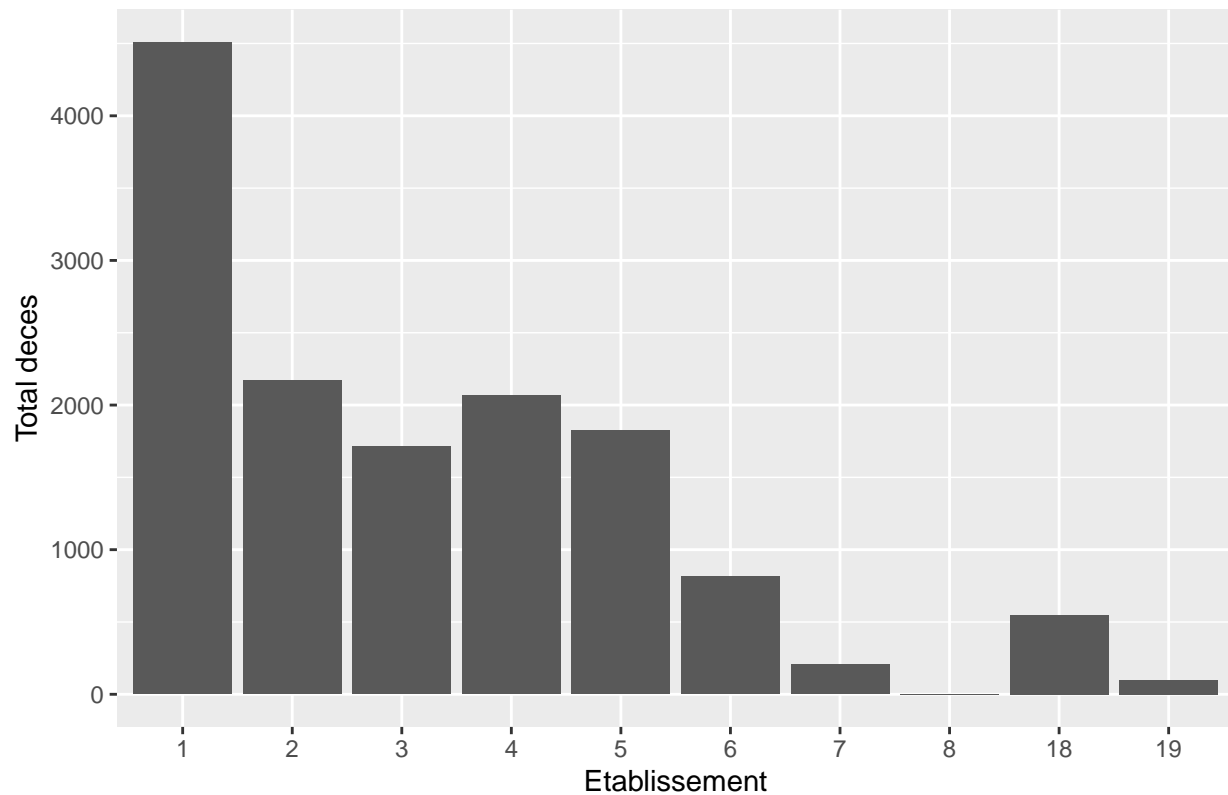

### service du deces

service:table

```
service <- table(data$SERVICEHOSPIT)#,useNA = "always"
sort(service)
```


```
##
##      4      17      24      12      19      14      3      9      11      25      8      1      5      0      2      16
##      1       1       1       2       4       5       7      7      14      18      27     51     94    183    250    302
##      6      15      21       7      18      10      20
##    505     709     913    1126    1427    3100    5199
```

```
summary(service)
```

```
## Number of cases in table: 13946
## Number of factors: 1
```


service:graphic:r-base

```
barplot(sort(service))
```

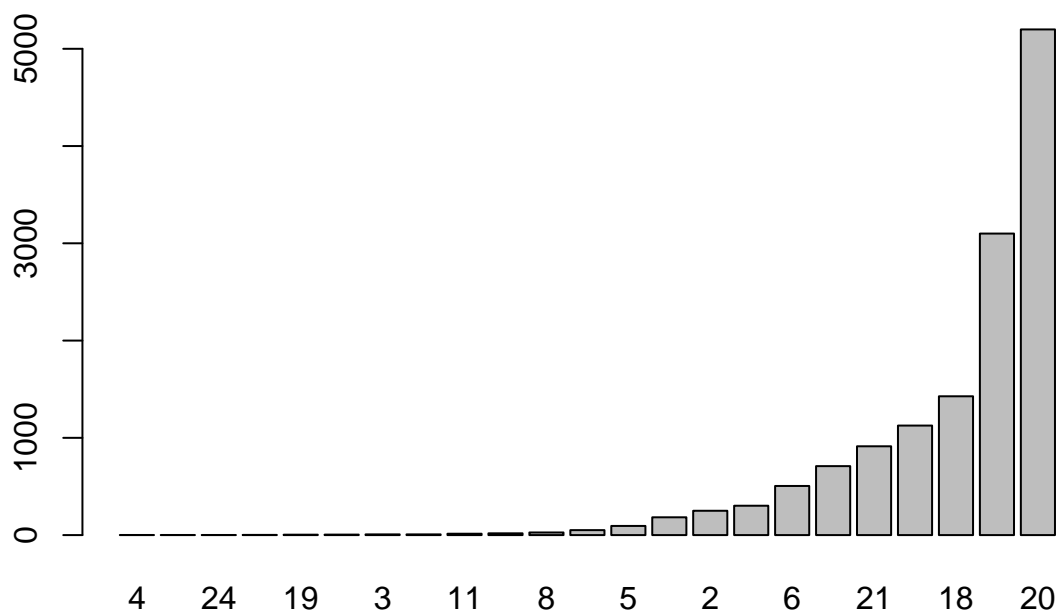

```
### service:graphic:r-ggplot2
ggplot(data = data, mapping = aes(x = SERVICEHOSPIT)) +
  geom_bar()+
  labs(title = "Répartition des décès par services",
        x = "Service",
        y = "Total deces")
```

## Répartition des décès par services

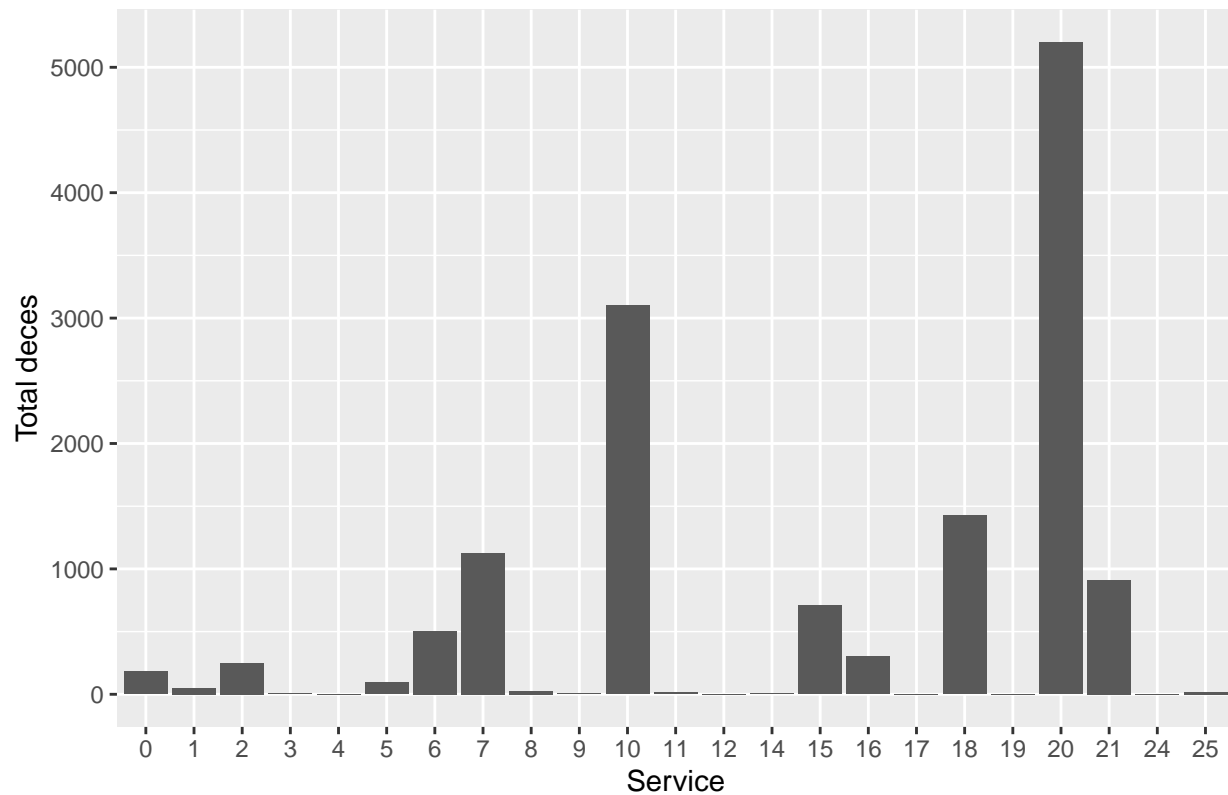

## age en année

### age:table

```
#clag <- c(0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100)
clag <- c(0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100)
data$age20cl <- cut(data$Years,clag,include.lowest = TRUE)
table(data$age20cl)
```

```
##
##  [0,10]  (10,20]  (20,30]  (30,40]  (40,50]  (50,60]  (60,70]  (70,80]
##    4770    272    440    591    741    1059    1501    1943
##  (80,90] (90,100]
##    2090     539
```

```
#age <- table(data$Years)#,useNA = "always"
#sort(age)
#summary(age)
```


### age:grafic:r-base

```
hist(data$Years,
      main = "Histogramme de l'age",
      xlab = "age",
      ylab= "nbr de deces",
      breaks = 15,
```



```
col = "cyan")
```


## Histogramme de l'age

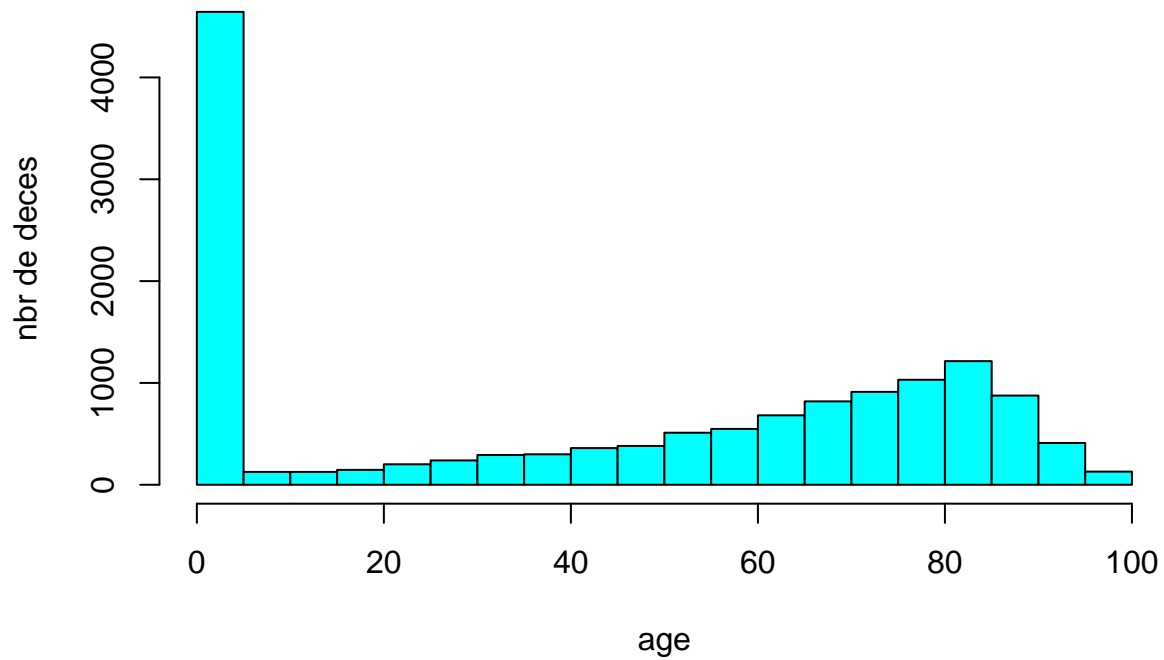

age:grafic:r-base


```
hist(data$Years,  
      main = "Histogramme de l'age",  
      xlab = "age",  
      ylab= "%",  
      breaks = 15,  
      col = "cyan",  
      probability = TRUE)
```

## Histogramme de l'age

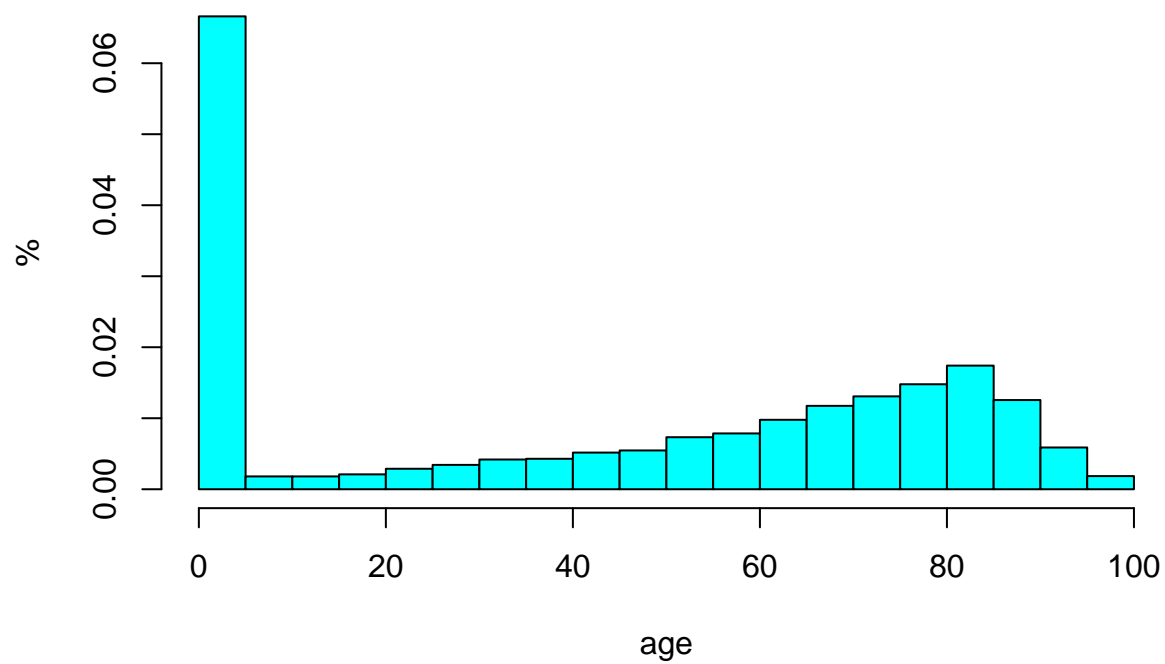

age:grafic:r-base


```
boxplot(data$Years)
```

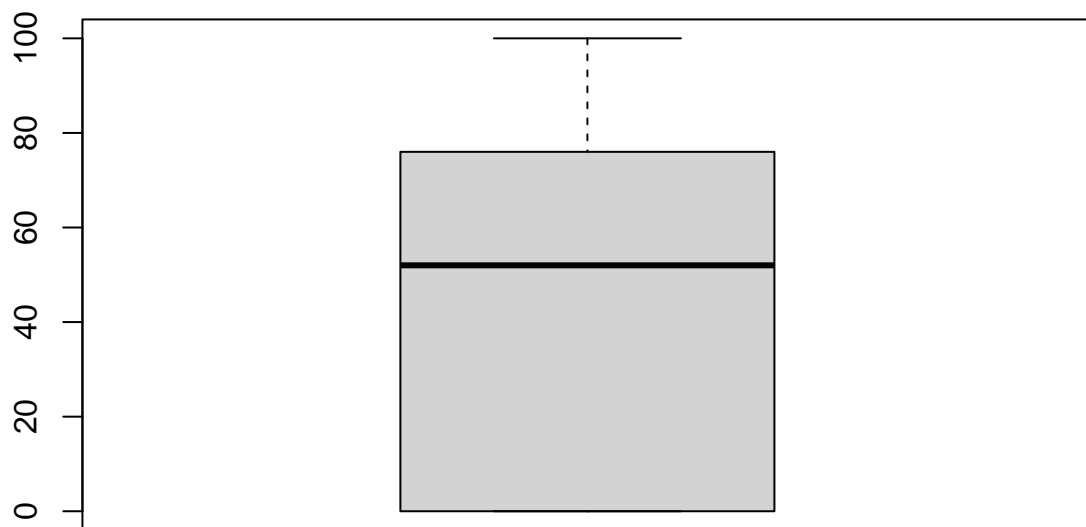

age:grafic:t-ggplot2

```
ggplot(data = data, mapping = aes(x = Years)) + #, fill = data$SEX
  geom_histogram(binwidth = 5, color = "white")+
  labs(title = "Répartition des décès par tranches d'ages",
        x = "Age",
        y = "Total deces")
```


## Répartition des décès par tranches d'âges

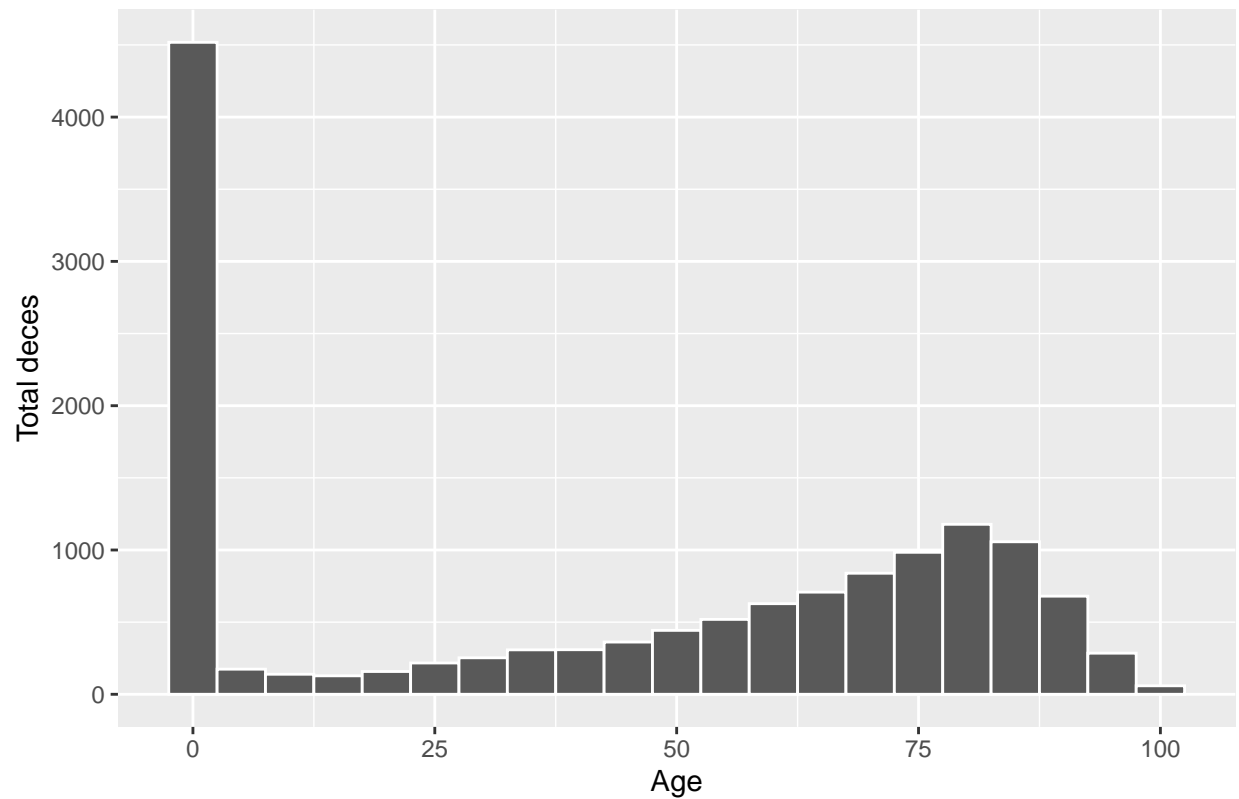

### age:grafic:t-ggplot2

```
ggplot(data = data, mapping = aes(x = Years)) + #, fill = data$SEX
  geom_density()+
  labs(title = "Répartition des décès par Age du deces",
        x = "Age",
        y = "Total deces")
```


Répartition des décès par Age du deces

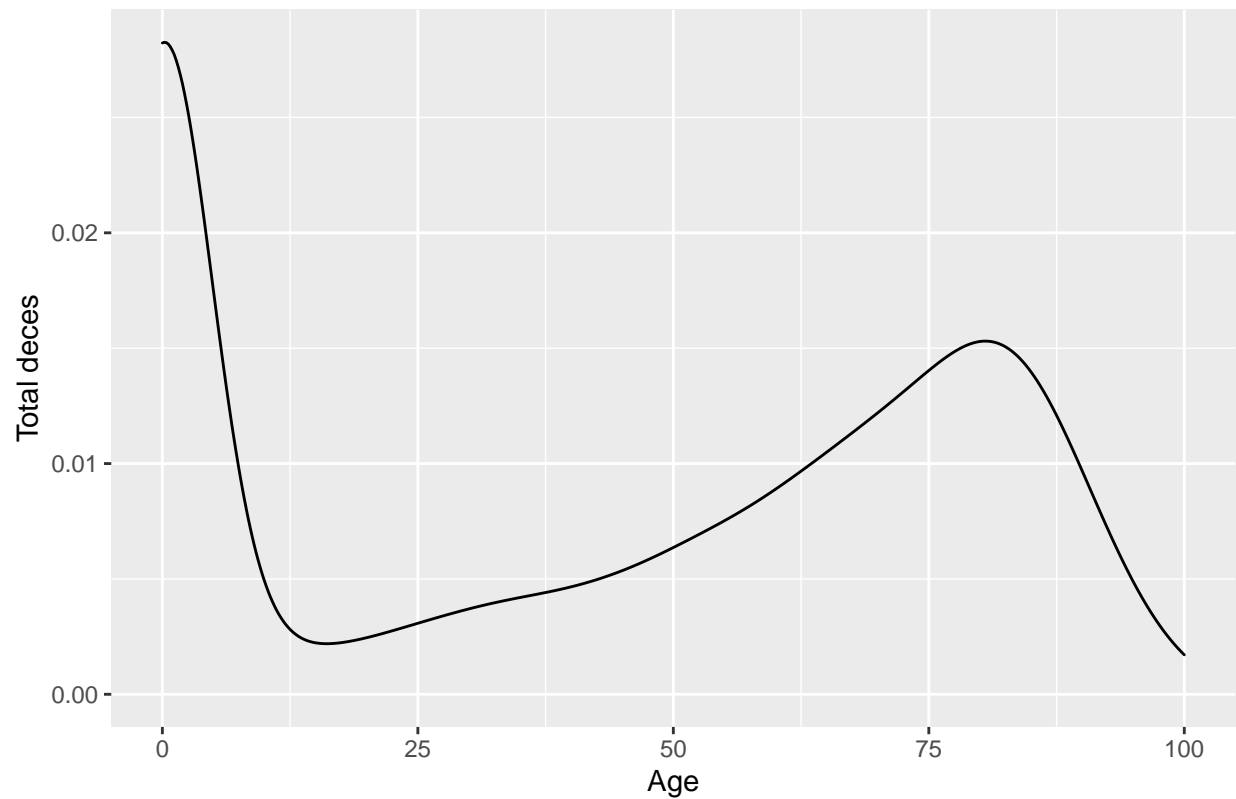

age:grafic:t-ggplot2

```
ggplot(data = data, mapping = aes(y = Years)) + #, fill = data$SEX
  geom_boxplot()+
  labs(title = "Répartition des décès par Age du deces",
        x = "Total deces",
        y = "Age")
```

## Répartition des décès par Age du deces

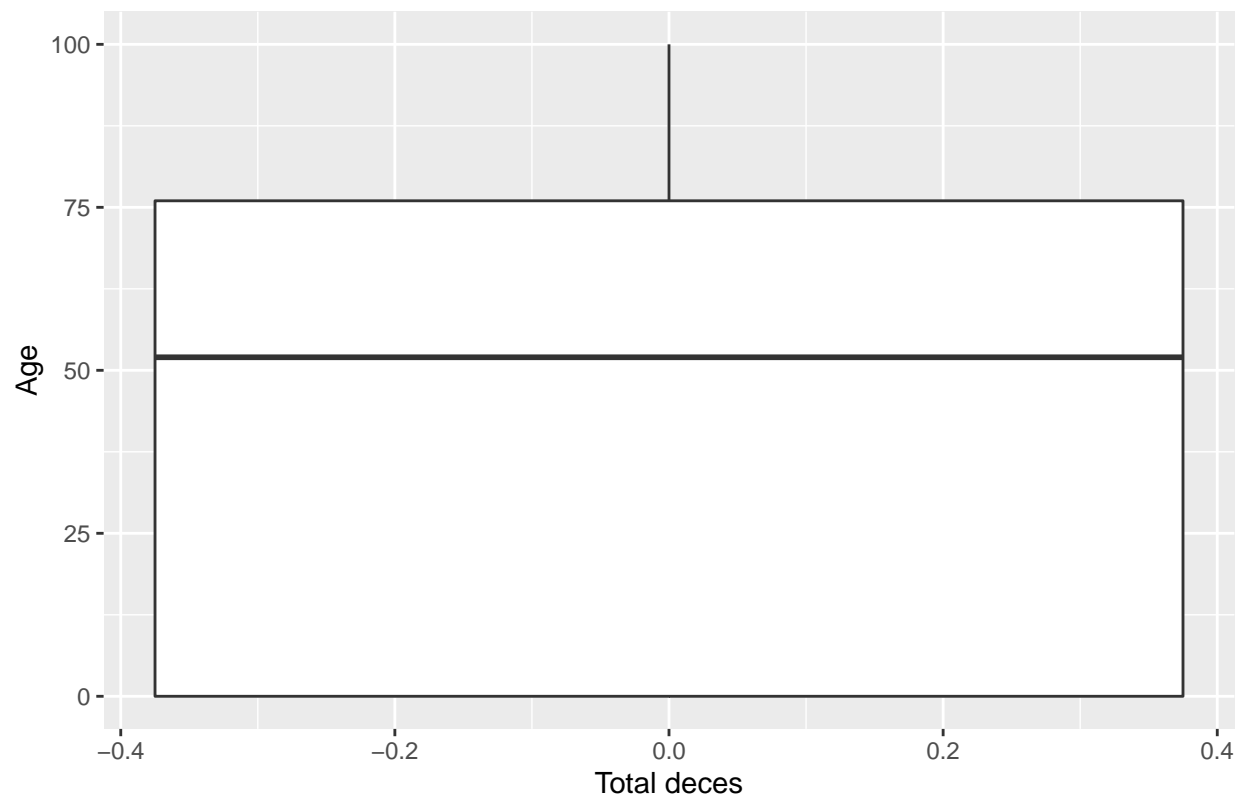

```
## sexe
```

```
sexe:table
```

```
sexe <- table(data$SEX)#,useNA = "always"  
sort(sexe)
```


```
##  
##      F      M  
## 5790 8156
```

```
summary(sexe)
```

```
## Number of cases in table: 13946  
## Number of factors: 1
```


```
sexe:graphic r-base
```

```
barplot(sort(sexe))
```

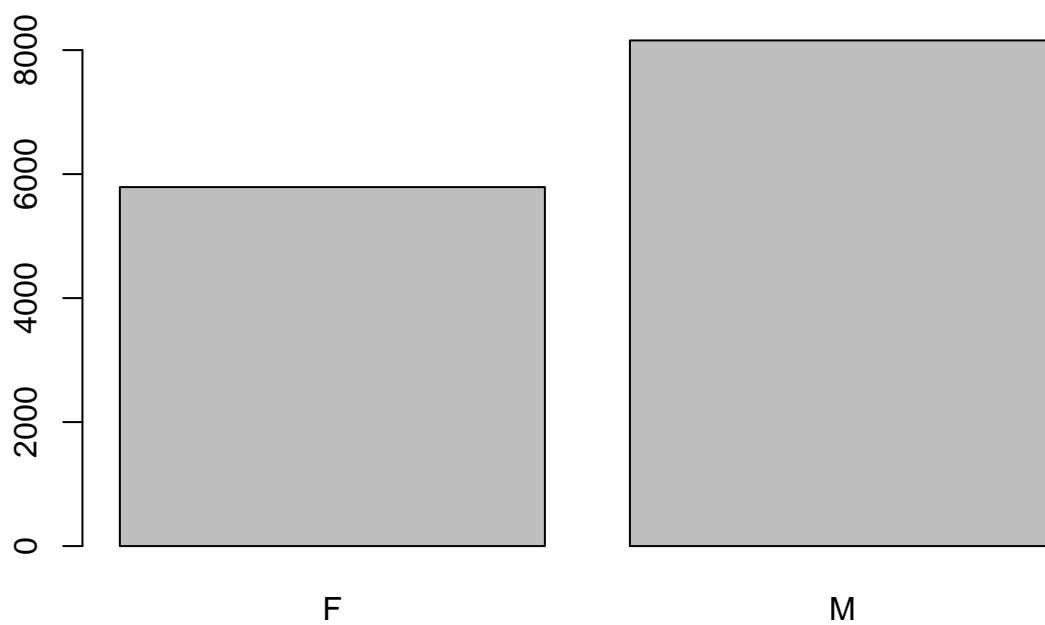

```
### sexe:graphic r-ggplot2
ggplot(data = data, mapping = aes(x = SEX)) +
  geom_bar()+
  labs(title = "Répartition des décès par sexe",
        x = "sexe",
        y = "Total deces")
```

## Répartition des décès par sexe

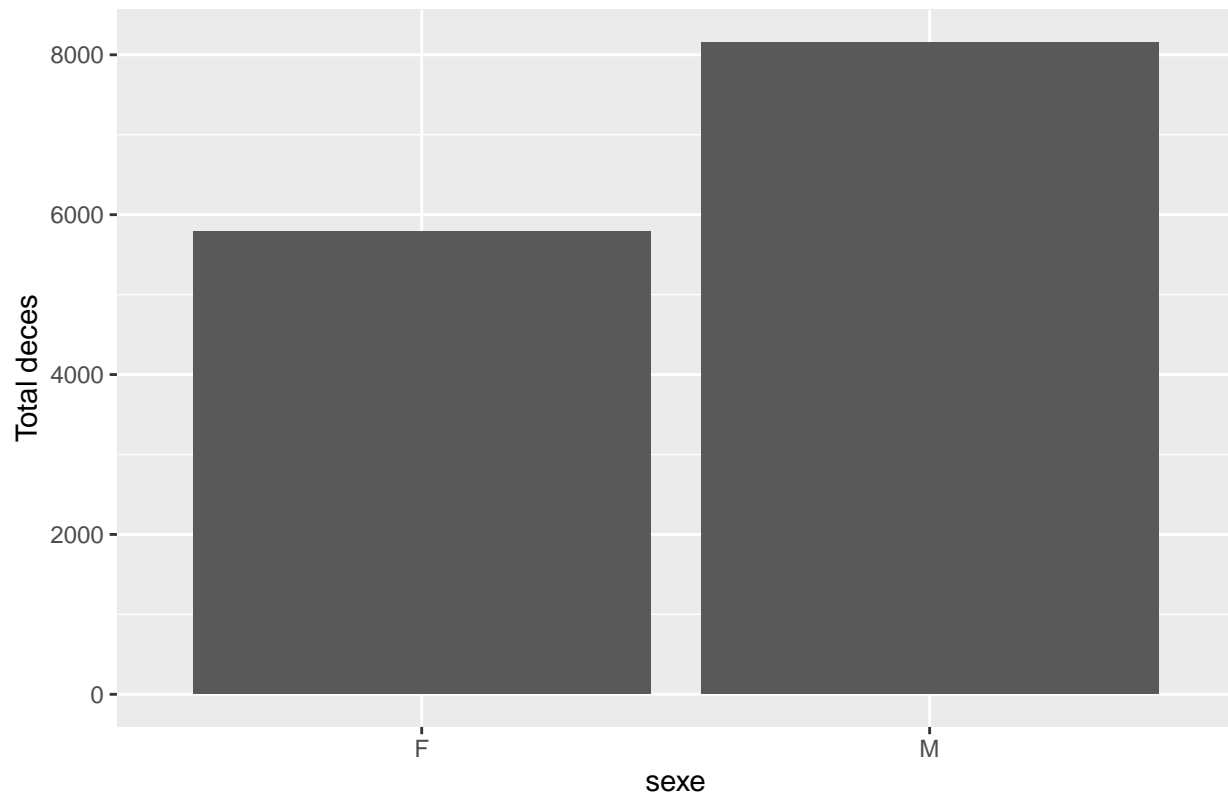

## Profession

profession:table

```
Profession <- table(data$Profession)#,useNA = "always"
sort(Profession)
```

```
##
##      9   15    5    3    4   14   16    6    7   11   19   12   13   20    1    0
##      1    1    4    5    5    7   12   17   31   94   378  408  419   726 2415 9423
```


```
summary(Profession)
```

```
## Number of cases in table: 13946
## Number of factors: 1
```

profession:graphic r-base


```
barplot(sort(Profession))
```



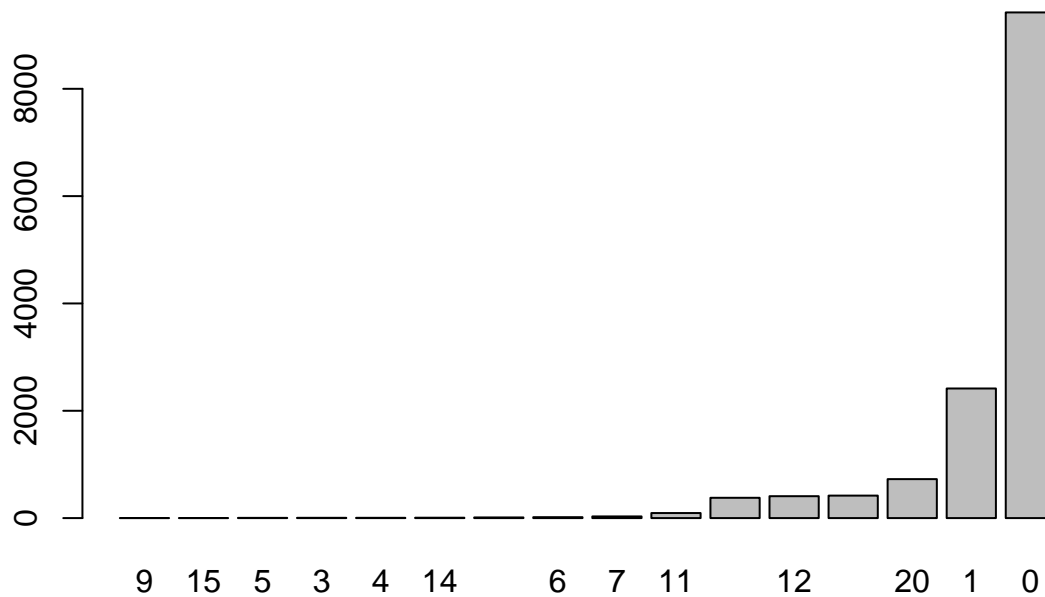

```
### profession:graphic r-ggplot2
ggplot(data = data, mapping = aes(x = Profession)) +
  geom_bar()+
  labs(title = "Répartition des décès par profession",
        x = "Profession",
        y = "Total deces")
```

## Répartition des décès par profession

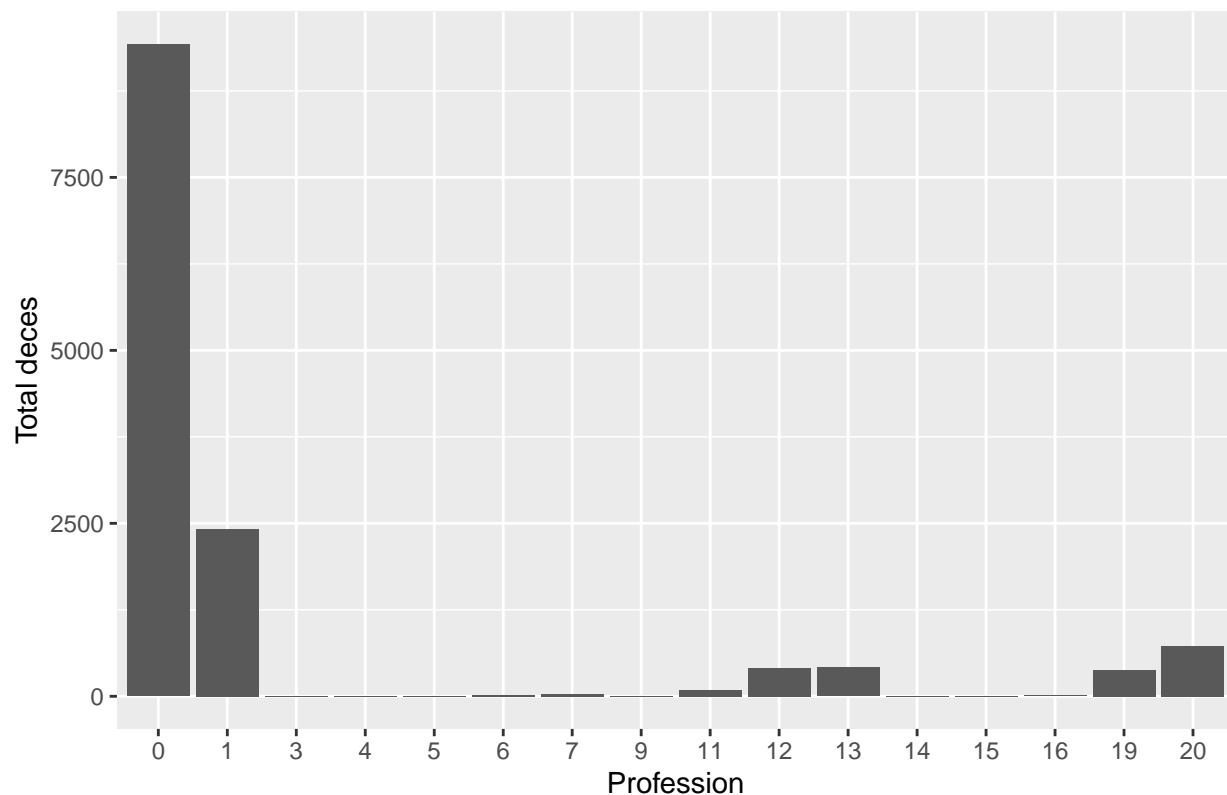

## Analyse bivariable

Faire une analyse bivariable, c'est étudier la relation entre deux variables : sont-elles liées ? les valeurs de l'une influencent-elles les valeurs de l'autre ? ou sont-elles au contraire indépendantes ?

À noter qu'on va parler ici d'influence ou de lien, mais pas de relation de cause à effet. Les outils présentés permettent de visualiser ou de déterminer une relation, mais la mise en évidence de liens de causalité proprement dit est nettement plus complexe : il faut en effet vérifier que c'est bien telle variable qui influence telle autre et pas l'inverse, qu'il n'y a pas de "variable cachée", etc.

Là encore, le type d'analyse ou de visualisation est déterminé par la nature qualitative ou quantitative des deux variables.

## Croisement de deux variables qualitatives

Quand on veut croiser deux variables qualitatives, on fait un tableau croisé. Comme pour un tri à plat ceci s'obtient avec la fonction `table` de R, mais à laquelle on passe cette fois deux variables en argument.

### lieux du deces et le sexe

```
table(data$LD, data$SEX)
```

```
##
##           F      M
## AAP    187    350
## DOM    305    394
```

```
##    SSP  5259 7289
##    SSPV   7   4
##    VP    32  119
```

```
ggplot(data = data) +
  geom_bar(aes(x = LD, fill = SEX))+
  labs(title = "Répartition des décès par lieux et sexe",
       x = "structures sanitaires",
       y = "age en année")
```




causes du deces et le sexe

```
table(data$CD, data$SEX)
```

```
##
##      F      M
##  CI  238  354
##  CN 5483 7509
##  CV   69  293
```

```
ggplot(data = data) +
  geom_bar(aes(x = CD, fill = SEX))+
  labs(title = "Répartition des décès par cause du deces et sexe",
       x = "structures sanitaires",
       y = "age en année")
```

Répartition des décès par cause du deces et sexe

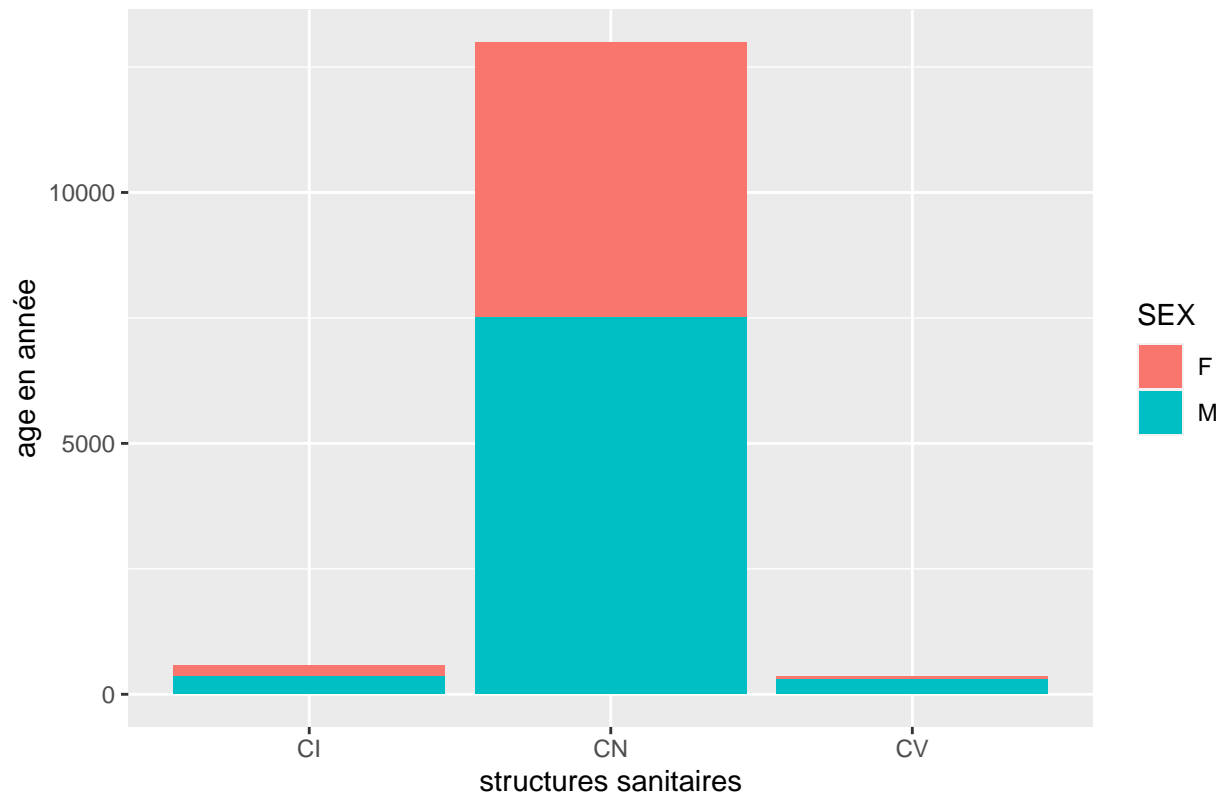

la profession du deces et le sexe


```
table(data$Profession, data$SEX)
```

```
##
##      F      M
## 0  3715  5708
## 1   993  1422
## 3     0     5
## 4     0     5
## 5     0     4
## 6     7    10
## 7     1    30
## 9     0     1
## 11    2    92
## 12   180   228
## 13   414     5
## 14     3     4
## 15     1     0
## 16     8     4
## 19   150   228
## 20   316   410
```

```
ggplot(data = data) +
  geom_bar(aes(x = Profession, fill = SEX))+
  labs(title = "Répartition des décès par cause du deces et sexe",
```

```
x = "structures sanitaires",
y = "age en année")
```

Répartition des décès par cause du deces et sexe

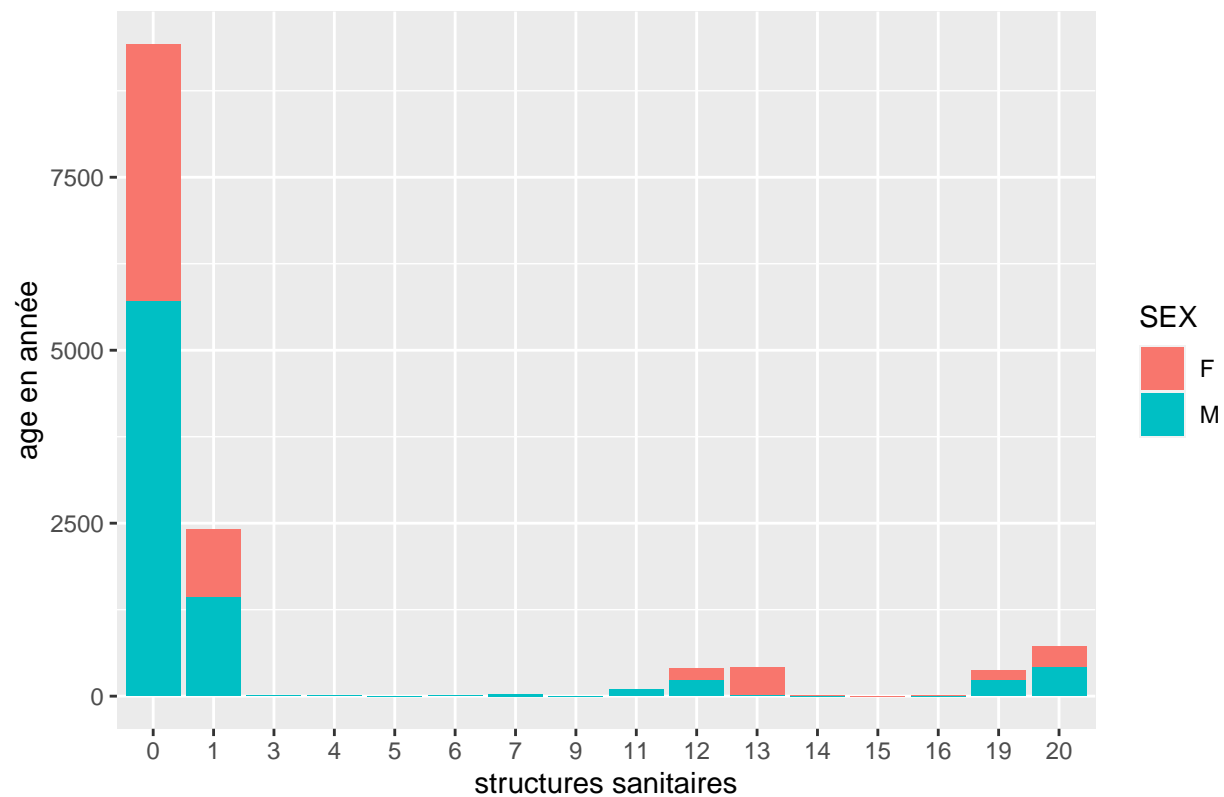


la structure sanitaire du deces et le sexe

```
table(data$STRUCTURED, data$SEX)
```

```
##
##      F      M
##  1 1895 2613
##  2  902 1268
##  3  722  992
##  4  857 1208
##  5  762 1062
##  6  328  486
##  7   90  116
##  8    1    0
## 18  206  341
## 19   27   70
```

```
ggplot(data = data) +
  geom_bar(aes(x = STRUCTURED, fill = SEX))+
  labs(title = "Répartition des décès par cause du deces et sexe",
        x = "structures sanitaires",
        y = "age en année")
```

## Répartition des décès par cause du deces et sexe

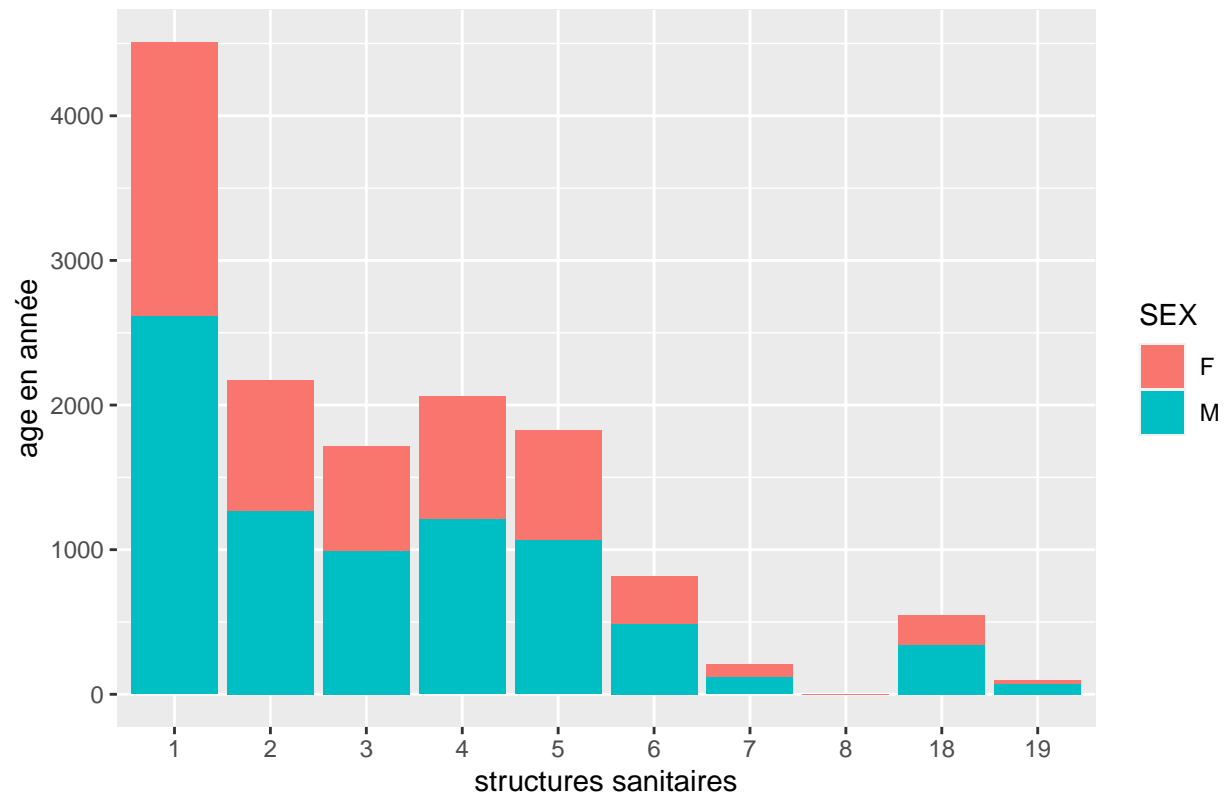


### le service du deces et le sexe

```
table(data$SERVICEHOSPIT, data$SEX)
```

```
##
##      F      M
##  0    64   119
##  1    20    31
##  2   105   145
##  3     6     1
##  4     0     1
##  5    56    38
##  6   191   314
##  7   454   672
##  8    10    17
##  9     3     4
## 10  1248  1852
## 11     6     8
## 12     1     1
## 14     3     2
## 15   314   395
## 16   134   168
## 17     0     1
## 18   638   789
## 19     1     3
## 20  2174  3025
## 21   357   556
```

```
## 24 0 1
## 25 5 13


ggplot(data = data) +
  geom_bar(aes(x = SERVICEHOSPIT, fill = SEX))+
  labs(title = "Répartition des décès par cause du deces et sexe",
        x = "structures sanitaires",
        y = "age en année") ##theme_bw()
```

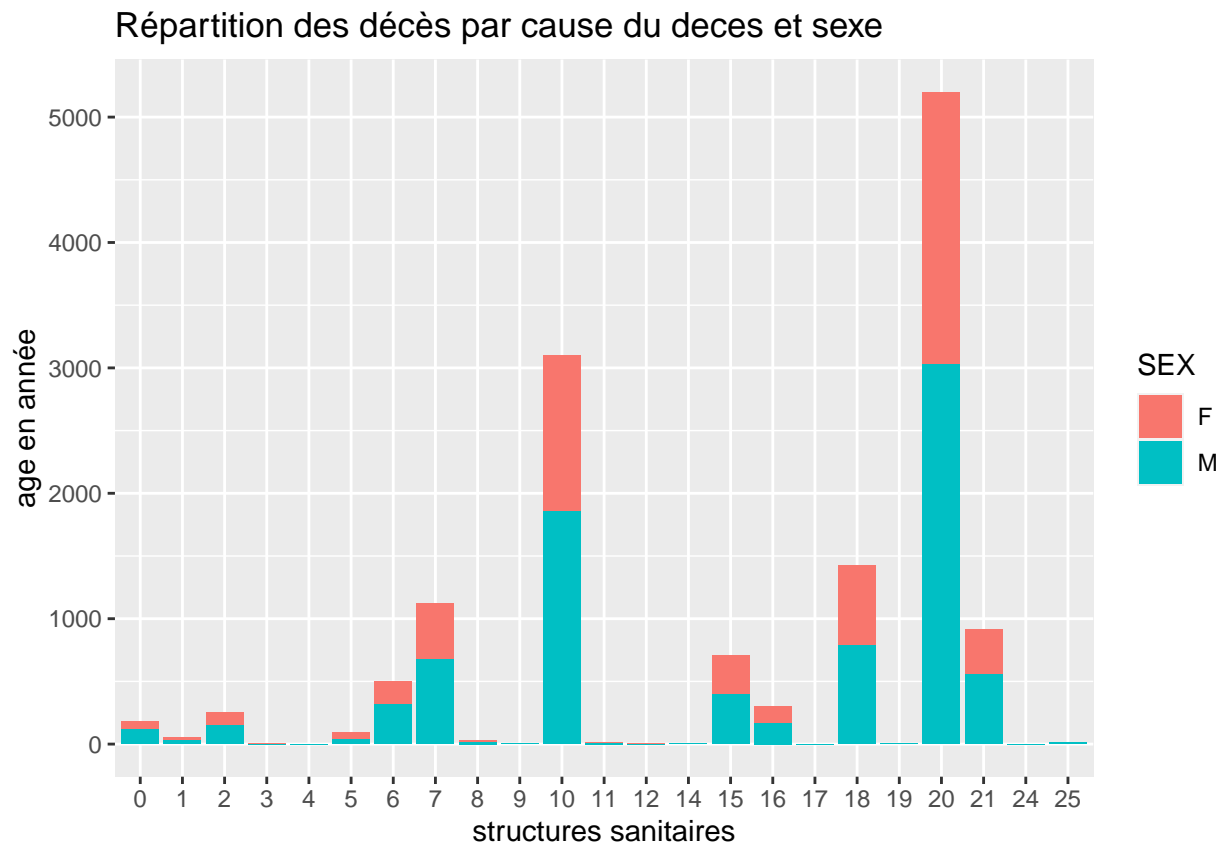

## Croisement d'une variable quantitative et d'une variable qualitative

age et sexe


```
boxplot(data$Years ~ data$SEX)
```

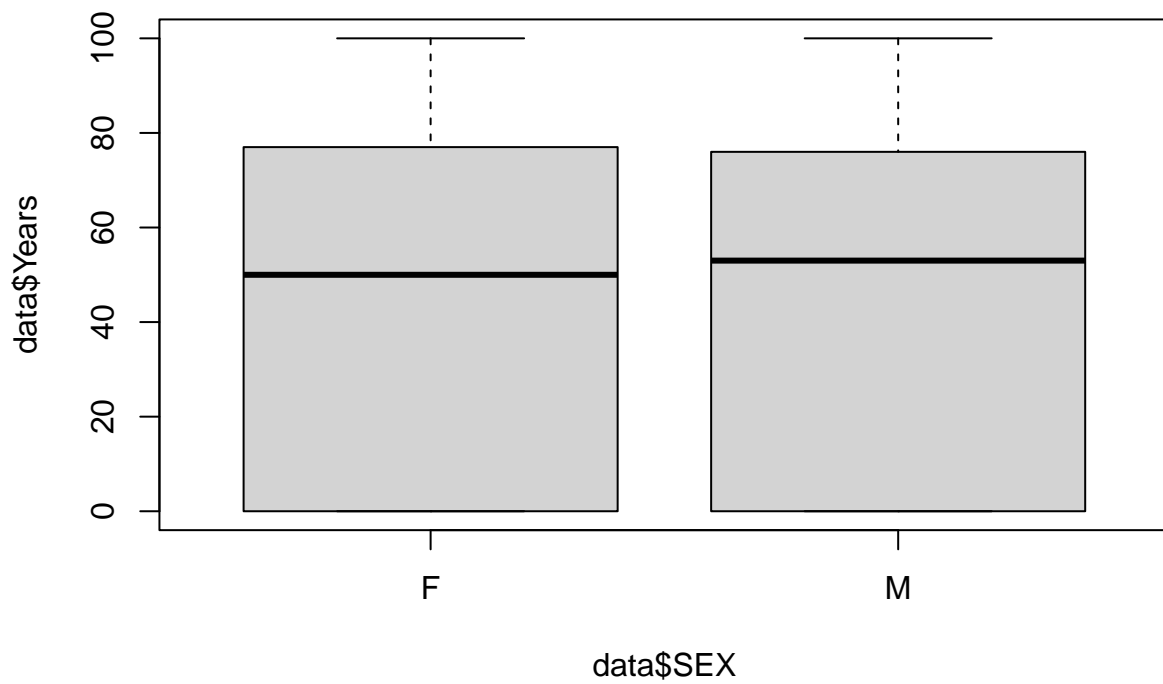

```
ggplot(data = data,  
       mapping = aes(x =STRUCTURED,y = Years)) +  
  geom_boxplot(fill = "wheat", color = "tomato4")+  
  labs(title = "Répartition des décès par age et structure sanitaire",  
       x = "structures sanitaires",  
       y = "age en année")
```



## Répartition des décès par âge et structure sanitaire

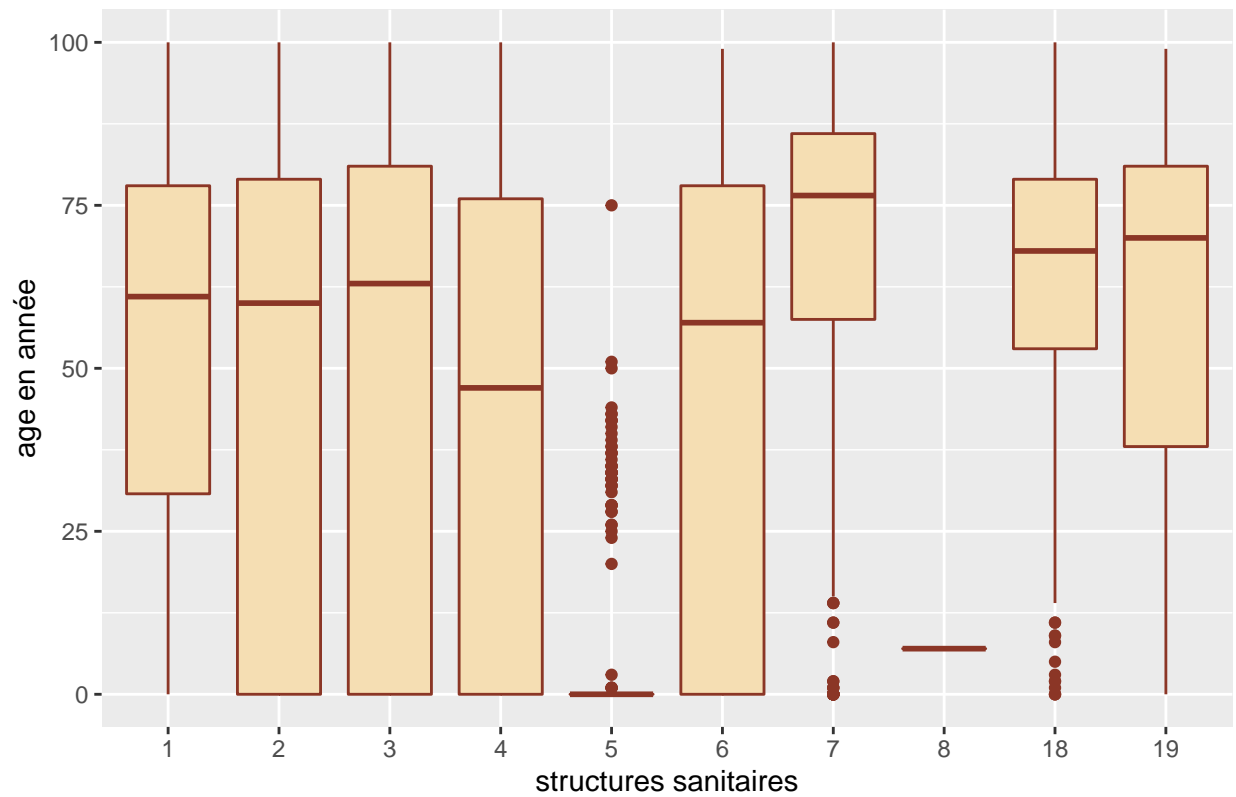

## Croisement de deux variables quantitatives


```
library(corrplot)
```

```
## corrplot 0.92 loaded
```


```
#str(data)
```

```
data_n <- data %>%
  select(WILAYAR, COMMUNER, DUREEHOSPIT, Years, Days, CODECIM0, CODECIM)
```


```
M = cor(data_n)
corrplot(M, method = 'number') # colorful number
```

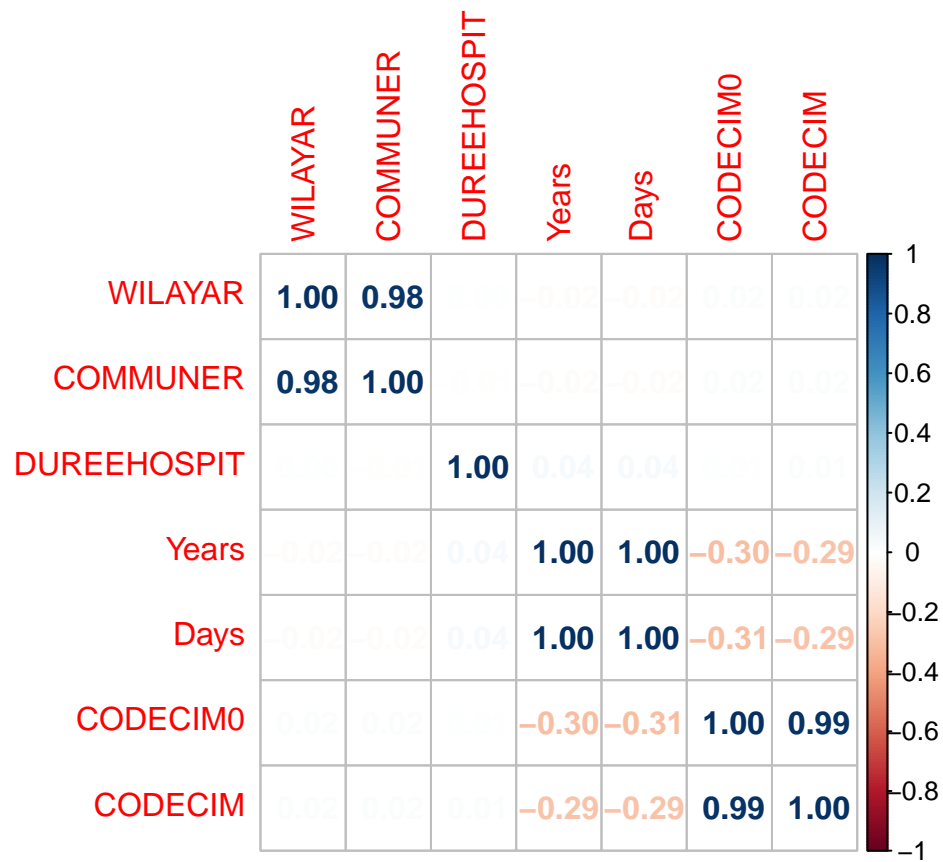


```
corrplot(M, method = 'color', order = 'alphabet')
```

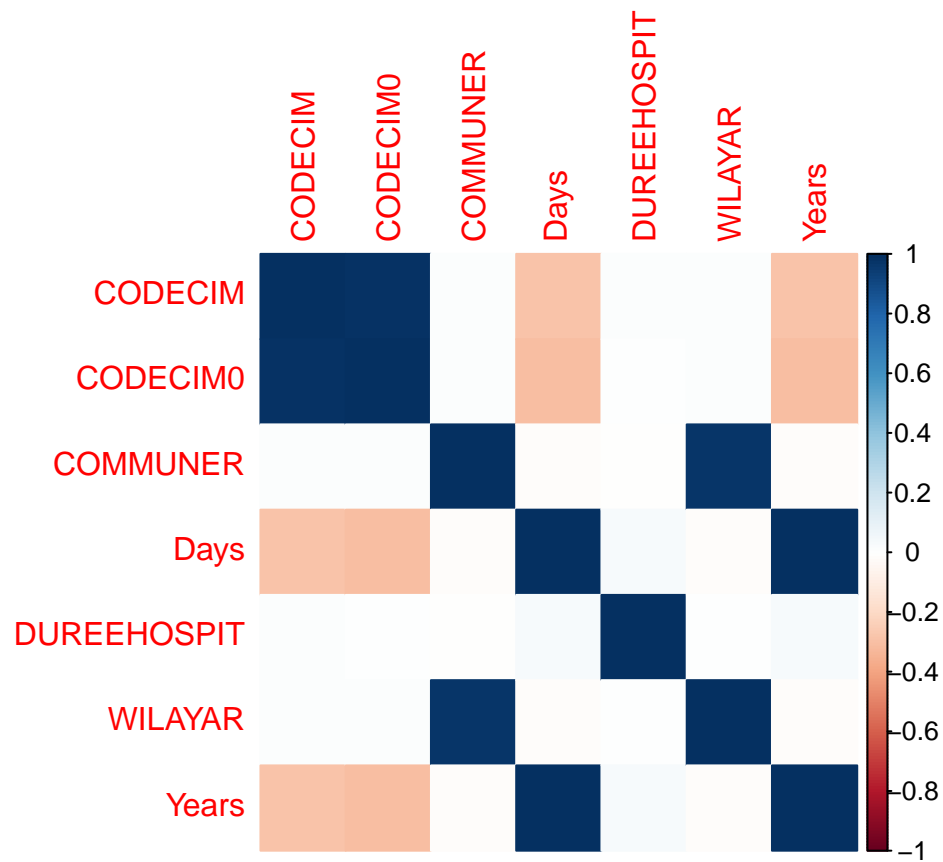


```
corrplot(M) # by default, method = 'circle'
```

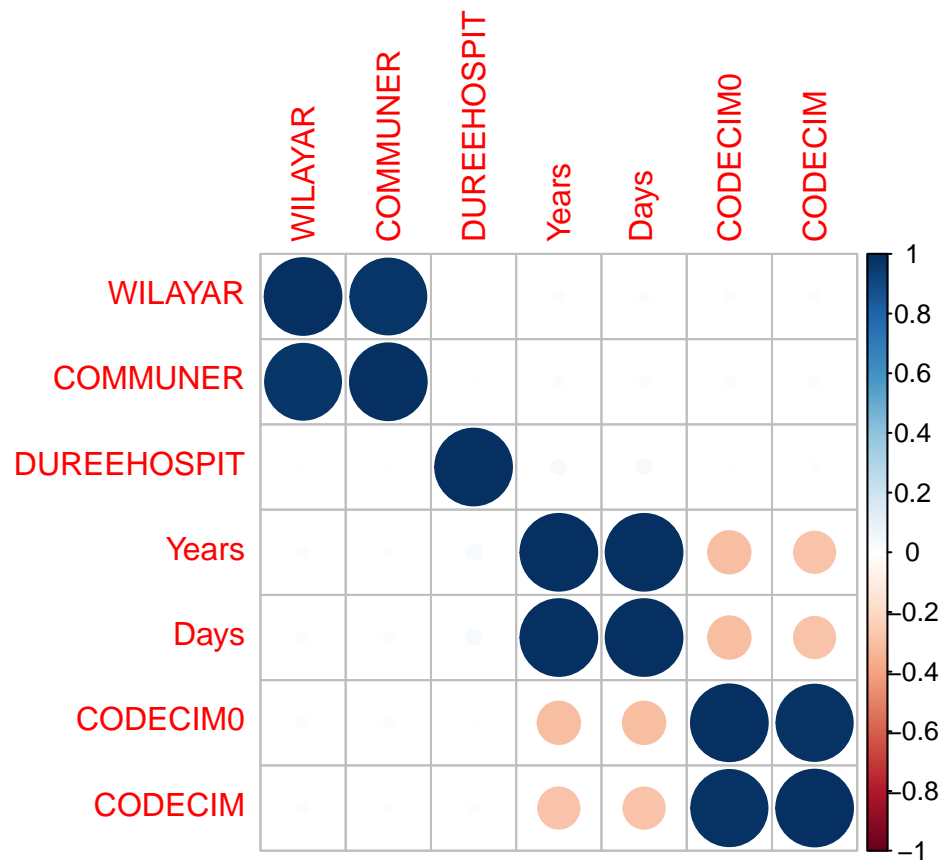


```
corrplot(M, order = 'AOE') # after 'AOE' reorder
```

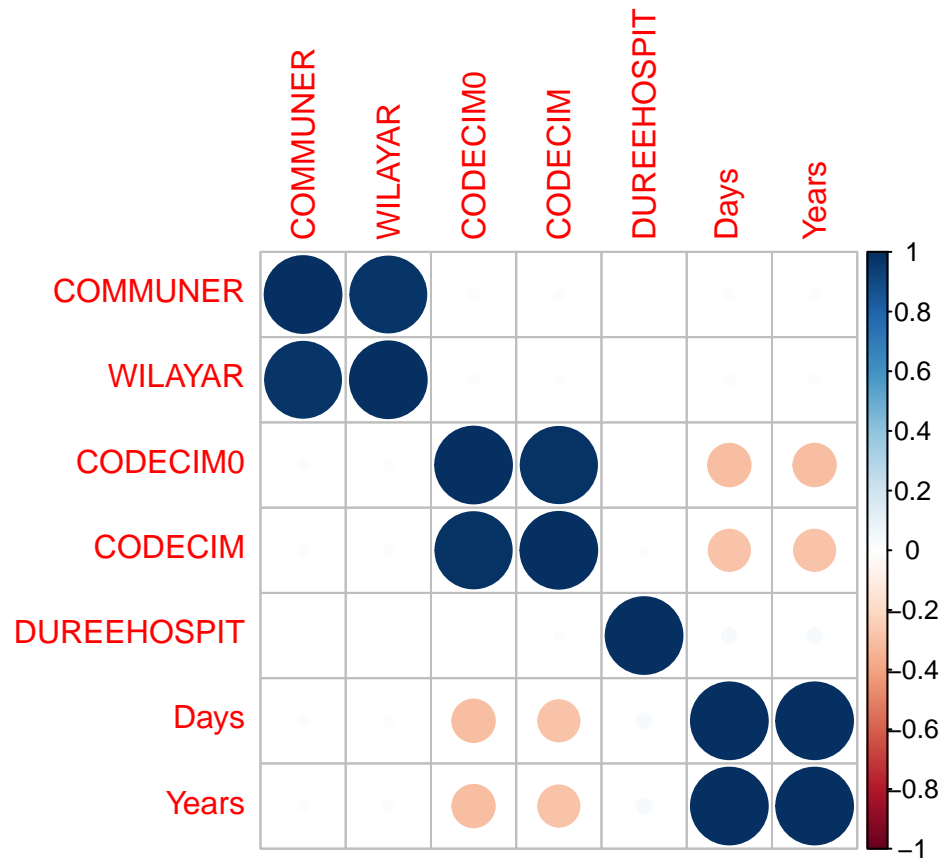


```
corrplot(M, method = 'shade', order = 'AOE', diag = FALSE)
```

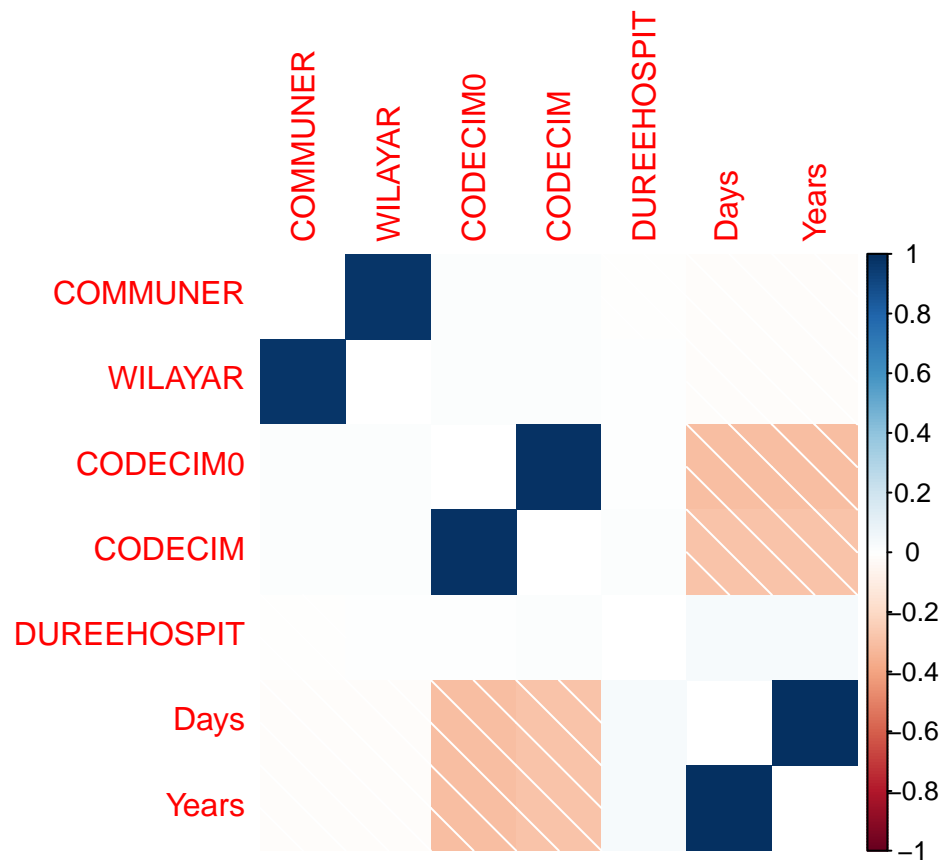

```
corrplot(M, method = 'square', order = 'FPC', type = 'lower', diag = FALSE)
```

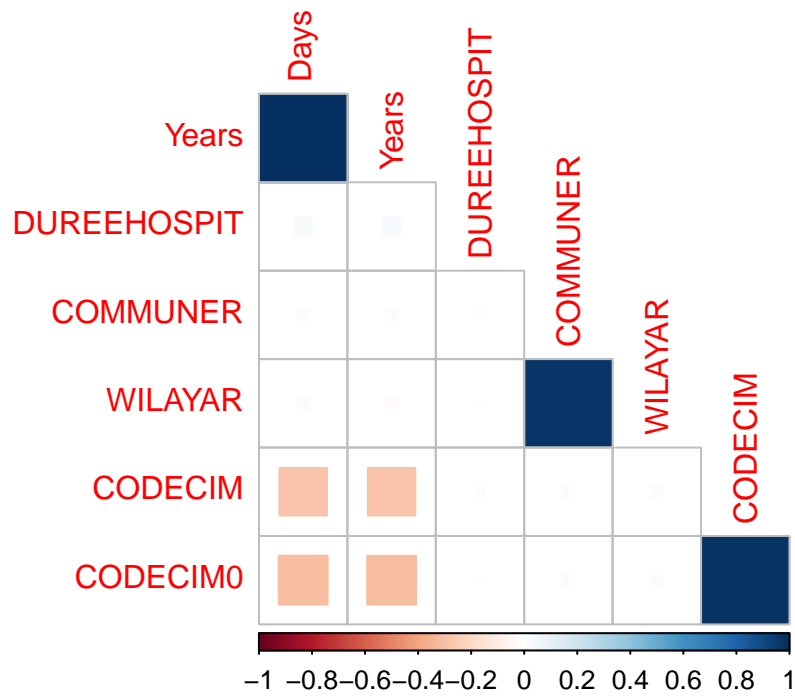


```
corrplot(M, method = 'ellipse', order = 'AOE', type = 'upper')
```

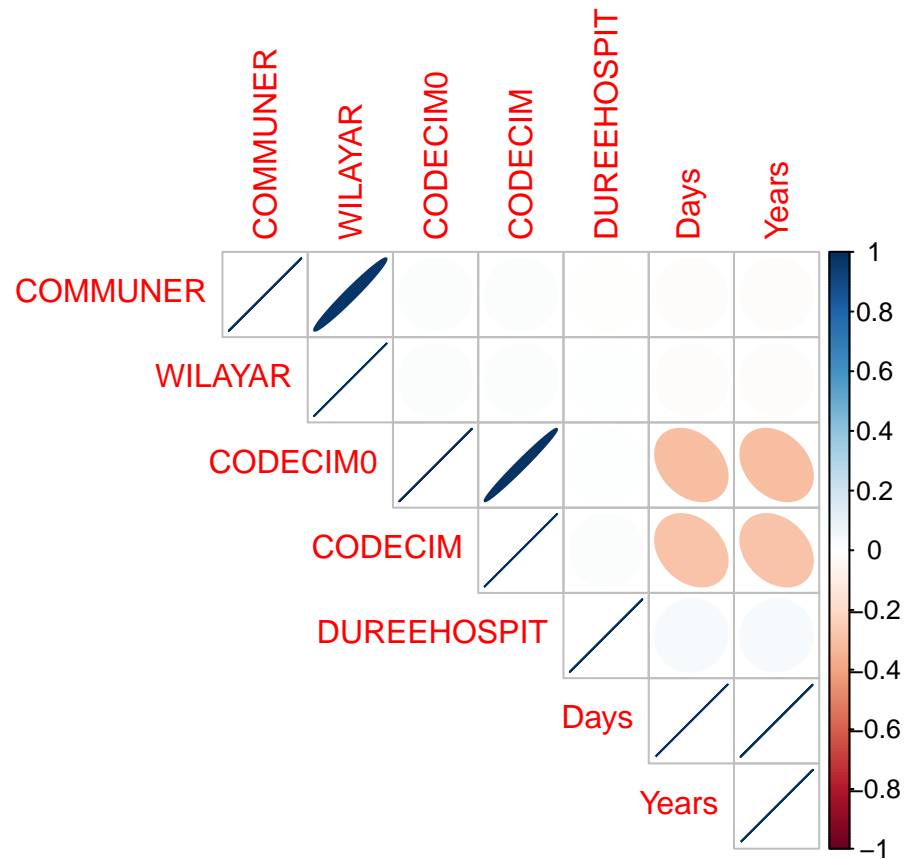


```
corrplot.mixed(M, order = 'AOE')
```




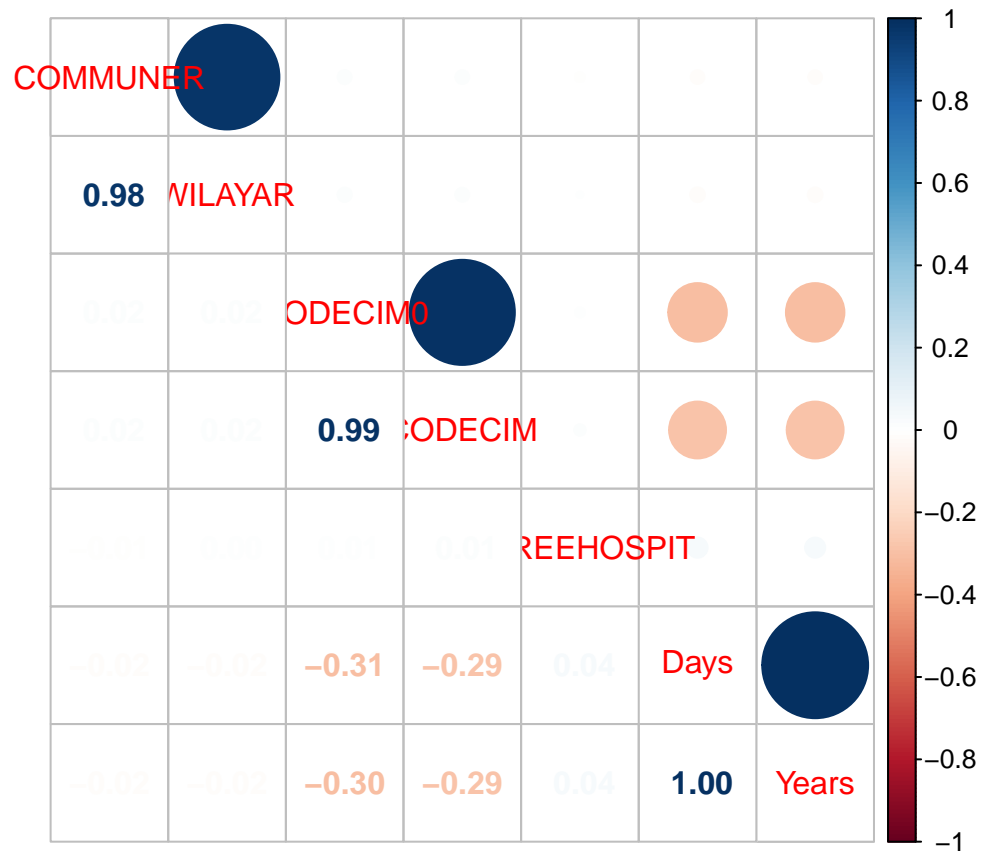


```
corrplot.mixed(M, lower = 'shade', upper = 'pie', order = 'hclust')
```

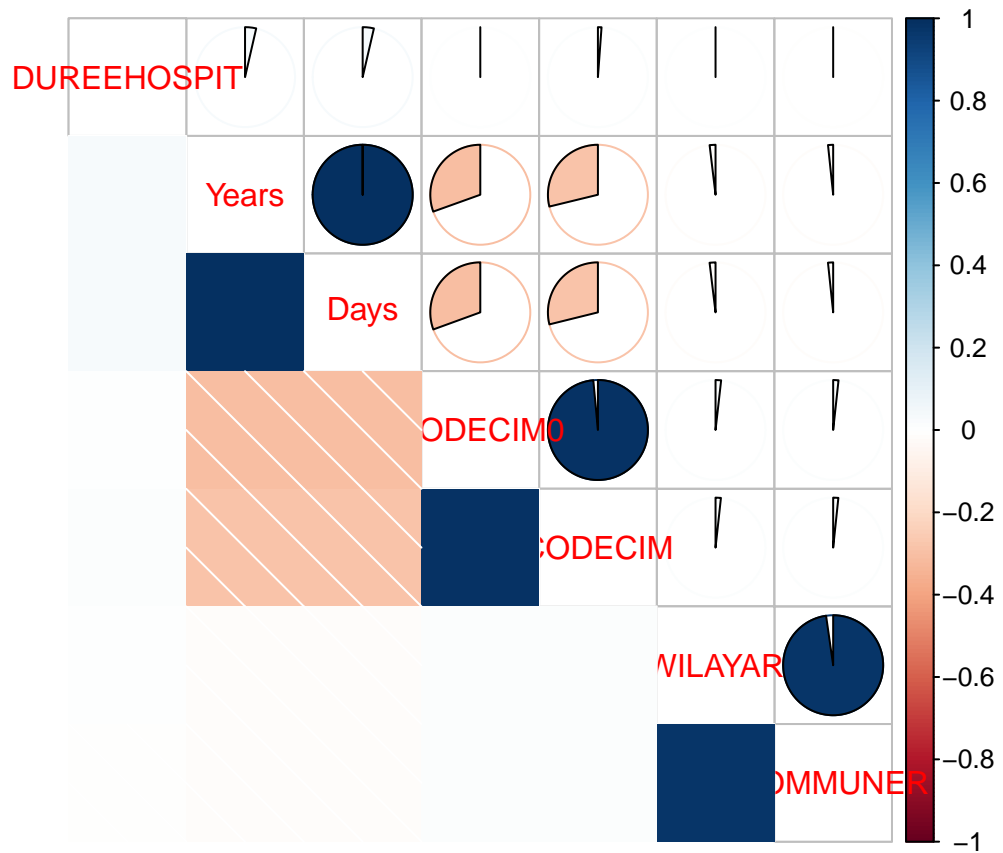

```
corrplot(M, order = 'hclust', asdirect = 2)
```

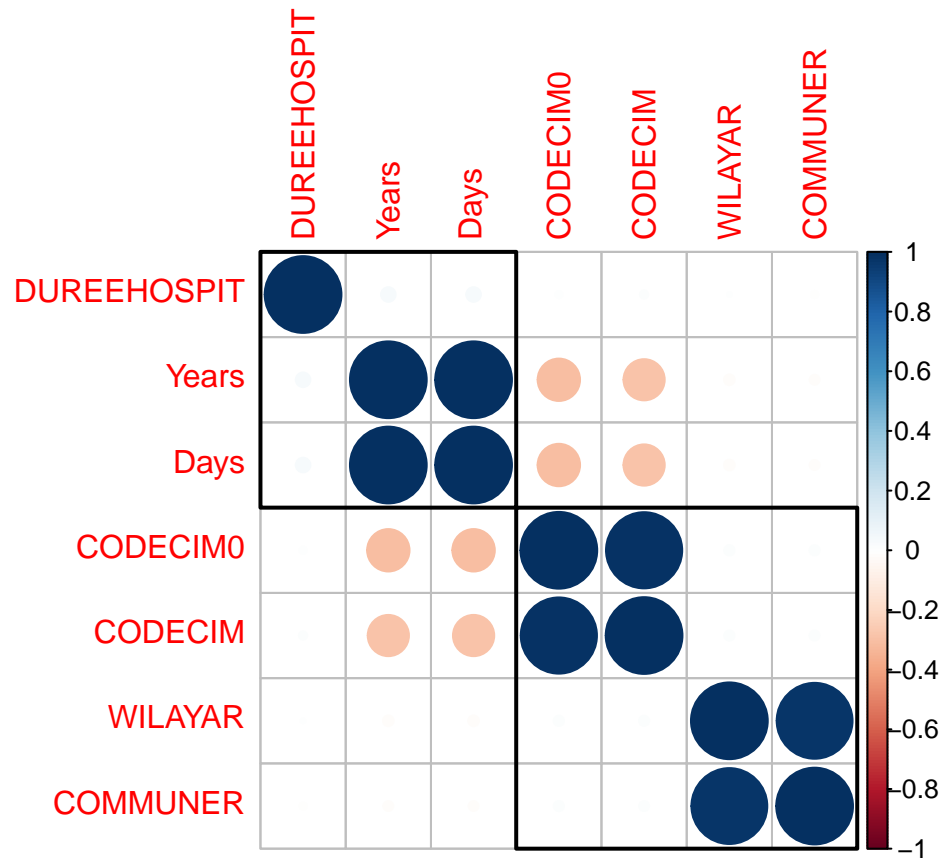

```
corrplot(M, method = 'square', diag = FALSE, order = 'hclust',
         addrect = 3, rect.col = 'blue', rect.lwd = 3, tl.pos = 'd')
```

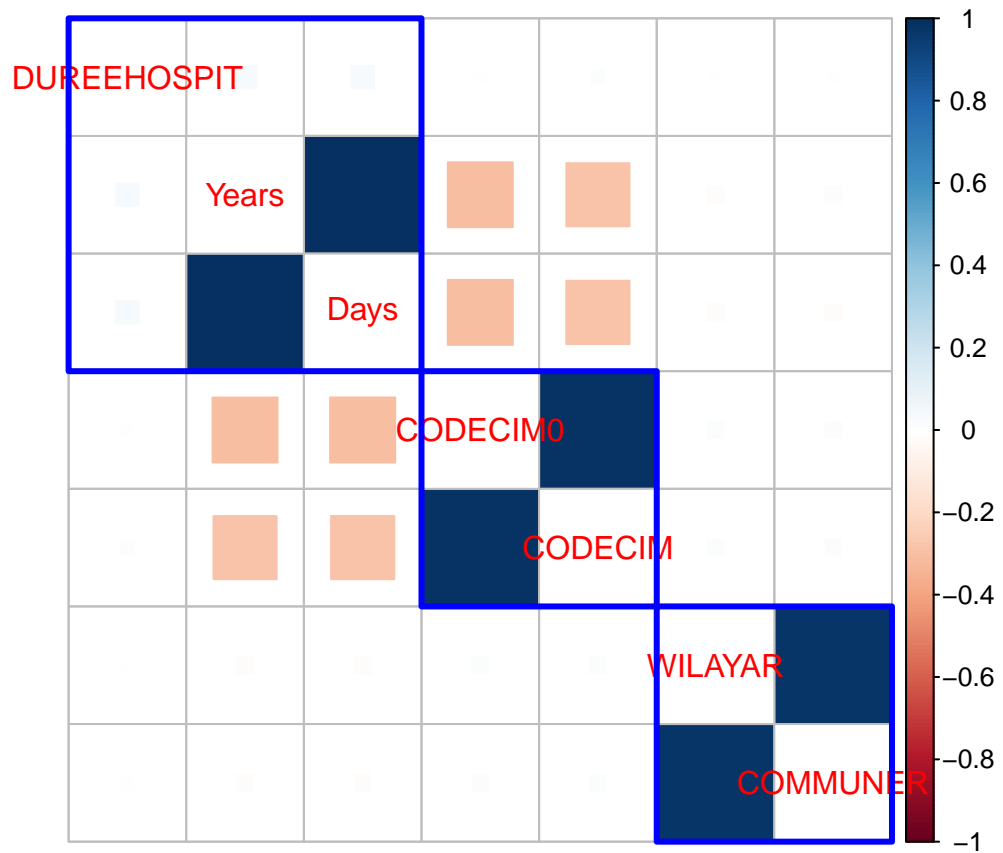

Analyse multivariée