Visão geral

Módulos

Authentication
Merchant
Catalog
Order
Fundamentos
Guia de implementação
Detalhes de pedido
Eventos de pedido
Cancelamento de pedidos
Pedidos para retirar
Pedidos agendados
Plataforma de negociação
Guia de negociação de pedidos
Erros e troubleshooting
Endpoints
Critérios de homologação
Events
Logistics
Shipping
Review
Financial
Analytics

Soluções

Widget

Suporte

Order

Critérios de homologação

Antes de colocar sua integração em produção, valide se ela atende aos requisitos mínimos de qualidade e confiabilidade. A homologação garante que sua aplicação processa corretamente pedidos, garantindo que clientes e lojas tenham uma experiência consistente.

Todas as aplicações devem atender aos critérios funcionais e técnicos descritos nesta seção antes de ir ao ar.

O módulo Order é homologado automaticamente, junto com o módulo Events, no Food. As instruções para iniciar a homologação estão no final desta página.

Pré-requisitos

Antes de iniciar a homologação, verifique se você possui:

- **Conta Profissional:** Registrada com CNPJ válido
- **Aplicação integrada:** Código em produção testado localmente contra a sandbox
- **Credenciais de teste:** Client ID e Client Secret gerados no Portal do Desenvolvedor
- **Loja de testes:** Uma loja configurada no ambiente de teste iFood
- **Conectividade:** Rede estável com acesso aos endpoints da API

Requisitos funcionais

Sua aplicação deve implementar corretamente todos os fluxos abaixo. Estes são critérios obrigatórios avaliados durante a homologação.

Recebimento e confirmação de pedidos

- **Consumo de eventos:** Use webhook ou polling de acordo com a sua necessidade. O webhook entrega eventos em tempo real e pode ser a melhor opção quando você precisa de resposta imediata. O endpoint de webhook deve ser acessível via HTTPS e responder em até 30 segundos. O polling é aceito com intervalo mínimo de 30 segundos.
- **Reconhecimento de eventos:** Confirme o recebimento de todos os eventos via `POST /acknowledgment` para evitar reprocessamento.
- **Confirmação de pedidos:** Confirme pedidos dentro do SLA máximo de 8 minutos para pedidos `DELIVERY` e `TAKEOUT`, independente do `orderTiming` (imediato ou agendado)

Cancelamento e motivos

- **Exibição de motivos:** Consulte GET `/cancellationReasons` e exiba os motivos disponíveis ao usuário

Nesta página

Critérios de homologação
Pré-requisitos
Requisitos funcionais
Recebimento e confirmação de pedidos
Cancelamento e motivos
Informações de pagamento e pedido
Confiabilidade e sincronização
Notificação de status de entrega
Requisitos específicos por categoria
Restaurantes
Mercados, farmácias, pet shops e outros
Requisitos técnicos

× Avalie sua experiência no novo Developer portal: Avaliar agora

- **Resposta:** Retorne status apropriado (aceito, rejeitado) via endpoint de cancelamento

Informações de pagamento e pedido

- **Pagamento:** Exiba a bandeira do cartão utilizado e calcule corretamente o troco em dinheiro quando aplicável
- **Cupons e descontos:** Exiba o valor do cupom e indique claramente quem arca com o custo (iFood ou Loja)
- **Observações:** Exiba observações de itens, instruções especiais e código de coleta quando presentes
- **Dados do cliente:** Exiba `CPF` ou `CNPJ` quando fornecidos na nota fiscal eletrônica

Confiabilidade e sincronização

- **Deduplicação:** Implemente lógica para detectar e descartar eventos duplicados
- **Sincronização de status:** Se outro sistema alterar o status do pedido, sua aplicação deve atualizar seu estado interno
- **Plataforma de Negociação:** Processe corretamente eventos da Plataforma de Negociação

Notificação de status de entrega

- **Pedidos prontos (TAKEOUT, DINE_IN e DELIVERY):** Envie PUT `/orders/{id}/readyToPickup` quando o pedido estiver pronto para que o cliente receba notificação
- **Entrega própria (DELIVERY):** Envie PUT `/orders/{id}/dispatch` quando o pedido sair para entrega, **após** notificar o pedido pronto via `/readyToPickup`

Requisitos específicos por categoria

Além dos requisitos funcionais gerais, sua categoria pode ter necessidades adicionais:

Restaurantes

- Exiba observações de entrega claramente na comanda
- Implemente fluxo completo de retirada para pedidos TAKEOUT via `/readyToPickup`
- Para pedidos com entrega própria, notifique o pedido pronto via `/readyToPickup` **antes** de despachar via `/dispatch`

Mercados, farmácias, pet shops e outros

- Importe pedidos via virtual-bag API **somente após** o pedido receber o evento `READY_FOR_INVOICE` (RFI). Isso evita erros de modificação concorrente durante o processo de separação de itens.
- Consulte detalhes completos do pedido após a separação ter sido concluída, garantindo contagens precisas de itens e substituições realizadas
- Limite requisições de acknowledgment a no máximo `2000` IDs por chamada para respeitar limites de requisição
- Processe `/dispatch` apenas após toda a separação estar concluída para finalizar o fluxo

Avalie sua experiência no novo Developer portal:


- **Gestão de tokens:** Renove tokens de autenticação apenas quando expirados, não antecipadamente
- **Rate limit:** Respeite os limites de requisição documentados para cada endpoint

Inicie a homologação

Após implementar todos os requisitos acima, você está pronto para homologação formal.

Você pode iniciar o processo a qualquer momento. Acesse a homologação através do link de autenticação ou no Portal do Desenvolvedor, navegue até **Homologação** > **Nova homologação**.

> Apenas o **dono do aplicativo** (quem criou o app) pode iniciar a homologação. Se você é membro do time, peça ao dono do aplicativo para iniciar o processo.

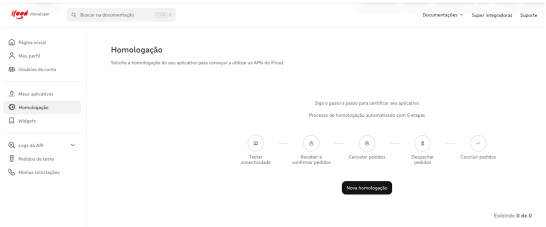

Passos da validação

Durante a homologação, você faz quatro seleções preparatórias e, em seguida, executa **5 etapas**. Em cada etapa, realize a ação na sua integração e **envie até 5 capturas de tela** que comprovem o resultado.

Aplicativo de produção × aplicativo de teste. No passo **Selecione seu aplicativo**, escolha o aplicativo de produção da categoria **PDV**. O aplicativo de teste criado automaticamente no seu cadastro é outro aplicativo, sem os módulos de homologação: ele não aparece como opção de seleção e é vinculado automaticamente à loja de teste quando você a seleciona. O wizard usa esse aplicativo para gerar os pedidos de teste e, no relatório final, ele aparece como **App de Testes**.

Seleções preparatórias:

1. **Selecione seu aplicativo** — escolha o aplicativo de produção da categoria **PDV**. A homologação automática não está disponível para aplicativos de outras categorias (Catálogo, Finanças, Logística etc.).
2. **Quais módulos deseja homologar?** — os módulos obrigatórios são **Order** e **Events**. Os módulos opcionais (Catalog e Review) devem ser homologados via chamado de suporte após os obrigatórios.
3. **Selecione a loja** — escolha a loja integrada ao seu PDV, onde os testes serão executados.
4. **Eventos** — informe como sua integração recebe eventos: **Polling** ou **Webhook**.

Etapas de validação:

1. **Conectividade** — clique em **Testar conexão**. O wizard verifica automaticamente a presença da loja e a autenticação do aplicativo. Para concluir: o status da loja aparece no iFood para o usuário e o

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

2. **Receber e confirmar pedidos** — clique em **Gerar pedidos** e confirme os pedidos gerados na sua integração. **Requisições esperadas:** receber os pedidos via Polling ou Webhook, confirmá-los e enviar `POST /acknowledgment` para todos os eventos. Para concluir: o aplicativo recebe e confirma pedidos e todos os eventos têm `acknowledgment` enviado.

3. **Cancelamento de pedidos** — cancele o pedido de teste indicado. **Requisições esperadas:** consultar `GET /cancellationReasons` e cancelar o pedido. Para concluir: o aplicativo consulta os motivos de cancelamento (`cancellationReasons`) e cancela pedidos corretamente.

4. **Despachar pedidos** — despache o pedido de teste indicado. **Requisições esperadas:** em entrega própria, enviar `PUT /orders/{id}/readyToPickup` e `PUT /orders/{id}/dispatch` . Para concluir: em entrega própria, o status do pedido muda para `DISPATCHED` ; em entrega via iFood, o aplicativo reage aos eventos de entrega e atualiza o status do pedido.

5. **Conclusão de pedidos** — conclua o pedido de teste indicado na sua integração. Para concluir: o aplicativo conclui o pedido corretamente.

> Certifique-se de que sua implementação atende a todos os requisitos listados acima antes de iniciar a validação. Você pode tentar novamente a qualquer momento, respeitando o limite de uma homologação a cada 4 horas.

Vídeo do processo

Confira o vídeo abaixo para visualizar passo a passo como realizar a homologação:

0:00 / 5:34

Resultado da homologação

Ao final do processo, você receberá um **relatório detalhado** indicando se sua homologação foi:

- **Aprovada:** Sua homologação foi aprovada e passará pela análise de nossos especialistas para validação final antes da liberação do fluxo.
- **Rejeitada:** Caso a homologação não tenha sido aprovada, o relatório informará os pontos específicos de rejeição. Você poderá corrigir os problemas e tentar novamente após 4 horas.

Limites

Uma homologação por aplicativo a cada 4 horas: É permitida apenas uma homologação por aplicativo dentro de um período de 4 horas. Isso garante tempo suficiente para validação adequada entre tentativas

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Anterior
Endpoints

Esta página foi útil? Sim Não

CNPJ 14.380.200/0001-21 - Avenida dos Autonomistas, nº 1496, Vila Yara, Osasco/SP CEP 06.020-902

Português

© Copyright 2026 - iFood - Todos os direitos reservados iFood com Agência de Restaurantes Online S.A. Termos de Uso do Programa para Desenvolvedores Declaração de privacidade

Avalie sua experiência no novo Developer portal: