‹ Order

Guia de implementação

Este guia mostra como integrar o módulo de Order, cobrindo todo o ciclo de vida do pedido.

1. Pré-requisitos

- Entenda os Fundamentos (tipos de pedido, categorias, SLA)
- Tenha um token de autenticação válido
- Escolha seu método de consumo de eventos (polling ou webhook)

2. Receber novos pedidos

Os pedidos chegam como eventos. Escolha seu método de consumo:

Polling (recomendado para começar)

Consulte a cada 30 segundos:

```
curl -X GET "https://merchant-api.ifood.com.br/order/v
  -H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN"
```

Resposta (200 OK):

```
{
  "events": [
    {
      "id": "evt_123",
      "code": "CONFIRMED",
      "fullCode": "ORDER_CONFIRMED",
      "orderId": "ord_456",
      "createdAt": "2024-04-25T18:00:00Z",
      "metadata": {
        "id": "ord_456",
        "status": "CONFIRMED",
        "category": "FOOD",
        "orderType": "DELIVERY",
        "items": [...]
      }
    }
  ]
}
```

Webhooks (escalável)

Configure seu endpoint para receber eventos diretamente. iFood enviará POST com a mesma estrutura acima.

Implementação no JavaScript:

× Avalie sua experiência no novo Developer portal: Avaliar agora

```
const express = require('express');
const app = express();

app.post('/webhooks/orders', express.json(), (req, res
  const { events } = req.body;

  events.forEach((event) => {
    if (event.code === 'CONFIRMED') {
      // Process new order
      console.log(`Novo pedido: ${event.metadata.id}`)
    }
  });

  // Acknowledge immediately
  res.status(200).json({ acknowledged: true });
});

app.listen(3000);
```

Próximo passo: Após receber evento, confirme a leitura com `/acknowledgment` .

3. Confirmar leitura de eventos

Após processar eventos, confirme que foram consumidos:

```
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/order/
  -H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "acknowledgedEventIds": ["evt_123", "evt_124"]
  }'
```

Resposta (202 Accepted)

Importante: Confirme apenas eventos que processou com sucesso. Eventos não confirmados voltarão na próxima consulta.

4. Obter detalhes do pedido

Obtenha os detalhes do pedido antes de confirmar ou cancelar. Use GET /orders/{id} para verificar itens, disponibilidade e endereço de entrega.

Requisição:

```
curl -X GET "https://merchant-api.ifood.com.br/order/v
  -H "Authorization: Bearer {token}" \
  -H "Content-Type: application/json"
```

Retorna `200` com todos os detalhes do pedido (itens, pagamento, endereço, etc.). Retorna `404` para IDs inválidos, pedidos indisponíveis ou antigos.

Pedido ainda não disponível

O evento `PLACED` pode chegar antes dos detalhes. Se

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Pedidos antigos

A API mantém detalhes por apenas 7 dias. Evite consultar repetidamente pedidos antigos para não sofrer rate limiting.

Detalhes de um pedido
Consulte todos os campos disponíveis

5. Imprimir comanda

Antes de confirmar, imprima a comanda para a cozinha:

Use a estrutura do pedido obtida no passo anterior. Inclua:

- ID do pedido (`displayId`)
- Itens com observações especiais
- Modo de entrega (endereço/pickup)
- CPF/CNPJ do cliente (se obrigatório)

Template recomendado: Ver exemplo

6. Confirmar pedido

Confirme o recebimento em 8 minutos. Veja prazo de confirmação para detalhes.

```
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/order/
  -H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json"
```

Resposta (202 Accepted)

A API retorna imediatamente. Próxima consulta mostra resultado:

```
# Próximo polling retornará:
{
  "events": [
    {
      "code": "CONFIRMED",  // Sucesso
      "orderId": "ord_456"
    }
  ]
}

# OU em caso de falha:
{
  "events": [
    {
      "code": "CANCELLATION_REQUEST_FAILED",  // Rejei
      "orderId": "ord_456",
      "metadata": {
        "reason": "Estoque insuficiente"
      }
    }
  ]
}
```

Erros comuns:

Avalie sua experiência no novo Developer portal:


- Confirmação duplicada → Ignorado (idempotente)

- Token expirado → 401 Unauthorized

Melhor prática: Armazene o `orderId` e timestamp de confirmação para auditoria.

7. Ciclo de vida do pedido

FOOD




Estados:

- `PLACED` — Pedido criado
- `CONFIRMED` — Pedido confirmado
- `PREPARATION_STARTED` — Preparo iniciado (opcional)
- `READY_TO_PICKUP` — Pronto para retirada ou entrega
- `DISPATCHED` — Saiu para entrega
- `CONCLUDED` — Concluído
- `CANCELLED` — Cancelado

Fluxo para entrega própria: Em pedidos `DELIVERY` com entrega própria, o pedido segue `CONFIRMED` → `READY_TO_PICKUP` → `DISPATCHED`. Notifique o pedido pronto via `/readyToPickup` **antes** de despachar via `/dispatch`.


FOOD_SELF_SERVICE

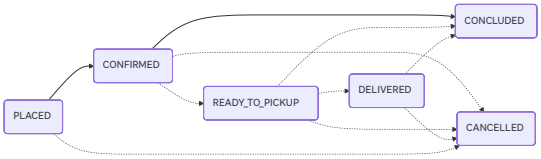

Estados:

- `PLACED` — Pedido criado
- `CONFIRMED` — Pedido confirmado
- `READY_TO_PICKUP` — Pronto para retirada
- `DELIVERED` — Entregue
- `CONCLUDED` — Concluído
- `CANCELLED` — Cancelado

ANOTAI

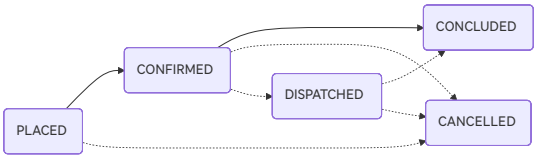

Estados:

- `PLACED` — Pedido criado
- `CONFIRMED` — Pedido confirmado
- `DISPATCHED` — Saiu para entrega
- `CONCLUDED` — Concluído
- `CANCELLED` — Cancelado

8. Momento do pedido


Alguns pedidos devem ser preparados imediatamente, enquanto outros são agendados para uma data ou horário específico

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

orderTiming	Descrição
IMMEDIATE	**Prepare e entregue o mais breve possível**
SCHEDULED	**Respeite o horário agendado.** Saiba mais sobre pedidos agendados

9. Preparar pedido

Pedidos de food passam por etapas específicas de preparação. Veja o diagrama abaixo:

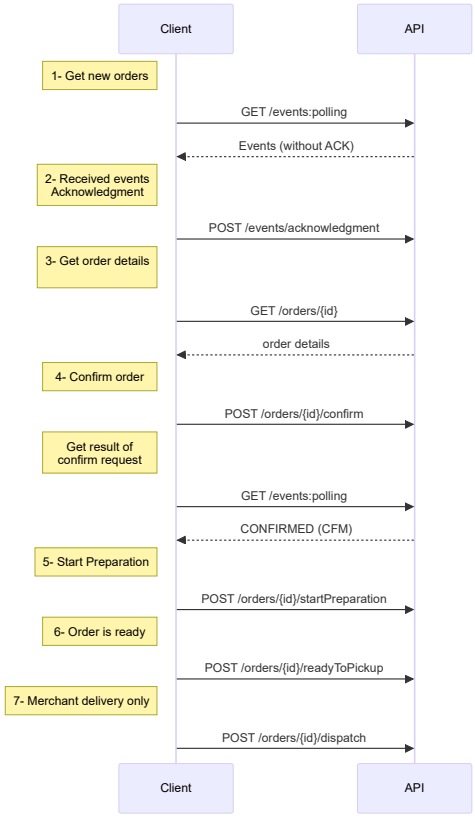

Confirmar pedido

Use POST /orders/{id}/confirm para confirmar o pedido.

Requisição:

```
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/order/
  -H "Authorization: Bearer {token}" \
  -H "Content-Type: application/json"
```

Retorna `202 Accepted` .

Iniciar preparo

Use POST /orders/{id}/startPreparation para iniciar o preparo.

Requisição:

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

```
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/order/
  -H "Authorization: Bearer {token}" \
  -H "Content-Type: application/json"
```

Retorna `202 Accepted` .

Pedido pronto para entrega

Notifique quando o preparo estiver completo. A ação depende do **tipo de entrega**:

> Obrigatório para pedidos **TAKEOUT**, **DINE_IN** e **DELIVERY**. Para pedidos com entrega própria, notifique o pedido pronto via `/readyToPickup` **antes** de despachar via `/dispatch`.

Para Takeout, Dine-in e Delivery com entregador iFood:

Use POST /orders/{id}/readyToPickup para notificar que o pedido está pronto para coleta.

```
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/order/
  -H "Authorization: Bearer {token}" \
  -H "Content-Type: application/json"
```

Para Delivery com entrega própria

1. Use POST /orders/{id}/readyToPickup para notificar que o pedido está pronto.
2. Em seguida, use POST /orders/{id}/dispatch para notificar que o pedido foi despachado para entrega.

```
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/order/
  -H "Authorization: Bearer {token}" \
  -H "Content-Type: application/json"
```

10. Rastrear entrega (iFood)

Para pedidos entregues por iFood, rastreie em tempo real:

Pré-requisito: Receba evento `ASSIGN_DRIVER` (entregador atribuído)

```
curl -X GET "https://merchant-api.ifood.com.br/order/v
```

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

```
  -H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN"
```

Resposta:

```
{
  "latitude": -23.5505,
  "longitude": -46.6333,
  "expectedDelivery": "2024-04-25T18:30:00Z",
  "pickupEtaStart": 120,
  "deliveryEtaEnd": 600,
  "trackDate": "2024-04-25T18:15:00Z"
}
```

Limitações:

- Uma requisição a cada 30 segundos (respeite rate limiting)
- Pode retornar 404 antes de estar disponível
- Apenas durante entrega ativa

11. Cancelamento de pedido

Para cancelar um pedido, obtenha um código válido via `GET /cancellationReasons` e envie a solicitação via `POST /requestCancellation`. O cancelamento só é confirmado quando o evento `CANCELLED` chega no polling.

Consulte Cancelamento de pedidos para o fluxo completo, códigos de cancelamento, regras, validação e tipos de falha.

12. Validar coleta (Pickup)

Se habilitado, o entregador fornece código de coleta:

```
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/order/
  -H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "code": "123456"
  }'
```

Validação: Compare com `pickupCode` nos detalhes do pedido.

Resposta (200 OK):

```
{ "valid": true }
```

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Automático — entregador confirma via app.

Entrega própria

Compartilhe link com entregador:

```
https://confirmacao-entrega-propria.ifood.com.br/
```

Imprima o localizador (`phone.localizer`) na comanda para referência.

Validar entrega

```
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/order/
  -H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "code": "654321"
  }'
```

Resposta (200 OK):

```
{ "valid": true }
```

Após validação, sistema marca automaticamente como `CONCLUDED` .

14. Processar modificações de pedido

Cliente remove/adiciona itens **após confirmação**:

```
{
  "events": [
    {
      "code": "ORDER_PATCHED",
      "orderId": "ord_456",
      "metadata": {
        "changeType": "DELETE_ITEMS",
        "items": [
          {
            "id": "item_789",
            "name": "Burger",
            "quantity": 1
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

1. Atualizar comanda na cozinha (remover item)
2. Atualizar sistema de billing
3. Confirmar leitura do evento

15. Processar disputas pós-entrega

Cliente disputa após entrega? Responda na negociação:

```
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/order/
  -H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "reason": "CUSTOMER_SATISFACTION",
    "detailReason": "Reembolso por cortesia"
  }'
```

Opções de resposta:

1. `/accept` — Concordar com cancelamento
2. `/reject` — Discordar da proposta
3. `/alternative` — Oferecer reembolso ou tempo adicional

Crítico: Você tem até `expiresAt` para responder. Sem resposta = ação automática (reembolso).

Saiba mais: Plataforma de Negociação

16. Conclusão automática

iFood marca automaticamente como `CONCLUDED` após:

Tipo	Imediato	Agendado
Restaurante + iFood	Entrega ou 6h	**6h após scheduling.to**
Restaurante + Própria	4h	**4h após scheduling.to**
Mercado/Farmácia	13h	**13h após scheduling.to**

Todos incluem `deliveryTimeInSeconds` (configuração da loja).


```
{
  "code": "CONCLUDED",
  "orderId": "ord_456",
  "createdAt": "2024-04-25T19:00:00Z"
}
```

Visão geral

Módulos

Authentication

Nesta página

Guia de implementação

1. Pré-requisitos
2. Receber novos pedidos

Polling (recomendado para começar)

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Merchant
Catalog
Order
Fundamentos
Guia de implementação
Detalhes de pedido
Eventos de pedido
Cancelamento de pedidos
Pedidos para retirar
Pedidos agendados
Plataforma de negociação
Guia de negociação de pedidos
Erros e troubleshooting
Endpoints
Critérios de homologação
Events
Logistics
Shipping
Review
Financial
Analytics
Soluções
Widget
Suporte

Baixe arquivos de prescrições médicas usando `GET /orders/{id}/prescriptions/{prescriptionId}`. Retorna o conteúdo binário do arquivo.

```
curl -X GET "https://merchant-api.ifood.com.br/order/v
  -H "Authorization: Bearer {token}"
```

Parâmetros de URL

Parâmetro	Tipo	Descrição
id	`uuid`	**Identificador único do pedido associado à prescrição médica**
prescriptionId	`uuid`	**Identificador único da prescrição médica**

Resposta — Sucesso (200)

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: image/png
Content-Length: 67
Content-Disposition: inline; filename="prescription.pr

<binary bytes>
```

Cabeçalhos de resposta

Cabeçalho	Descrição
Content-Type	**Tipo de arquivo real (`image/png`, `image/jpeg`, `application/pdf`). Se não for possível determinar: `application/octet-stream`**
Content-Length	**Tamanho exato em bytes. Permite calcular o progresso do download**
Content-Disposition	**Instruções para exibição do conteúdo do arquivo (`inline` para visualização, `attachment` para download)**

Resposta — Não encontrado (404)

Webhooks (escalável)
3. Confirmar leitura de eventos
4. Obter detalhes do pedido
5. Imprimir comanda
6. Confirmar pedido
7. Ciclo de vida do pedido
8. Momento do pedido
9. Preparar pedido
10. Rastrear entrega (iFood)
11. Cancelamento de pedido
12. Validar coleta (Pickup)
13. Confirmar entrega
Entrega iFood
Entrega própria
Validar entrega
14. Processar modificações de pedido
15. Processar disputas pós-entrega
16. Conclusão automática
17. Prescrições médicas
Parâmetros de URL
Resposta — Sucesso (200)
Cabeçalhos de resposta
Resposta — Não encontrado (404)
18. Checklist de implementação

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

```
"details": {
```

Conteúdo lido 93%

```
      "reason": "PRESCRIPTION_NOT_FOUND"
    }
  }
```

Causas comuns: `prescriptionId` inválido ou prescrição médica não encontrada.

18. Checklist de implementação

Use isso para validar se cobriu todos os casos:

- [ ] Consumindo eventos (polling ou webhook)
- [ ] Confirmando leitura com `/acknowledgment`
- [ ] Obtendo detalhes do pedido
- [ ] Confirmando dentro de 8 minutos
- [ ] Iniciando preparação
- [ ] Notificando pronto (TAKEOUT/DINE_IN/DELIVERY obrigatório)
- [ ] Despachando entrega própria (após notificar pronto)
- [ ] Baixando prescrições médicas
- [ ] Rastreando entregador iFood
- [ ] Validando códigos de coleta/entrega
- [ ] Cancelando pedidos com motivo válido
- [ ] Processando `ORDER_PATCHED`
- [ ] Respondendo a disputas (Handshake)
- [ ] Tratando erros comuns

Anterior
Fundamentos

Próximo
Detalhes de pedido ›

Esta página foi útil? Sim Não

Documentações
Guias de documentação
Referência de API
Changelog
Artigos no Medium

Acesse também
Perguntas frequentes
Fale conosco

CNPJ 14.380.200/0001-21 - Avenida dos Autonomistas, nº 1496, Vila Yara, Osasco/SP CEP 06.020-902

Português

© Copyright 2026 - iFood - Todos os direitos reservados iFood com Agência de Restaurantes Online S.A. Termos de Uso do Programa para Desenvolvedores Declaração de privacidade

Avalie sua experiência no novo Developer portal: