

XLP

Excel Learning Projects
Benutzerhandbuch

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 3
2. Lerninhalte 4
3. Die Linklistenansicht 5
4. Die Projektansicht 6
5. Die Lernansicht 8
5.1 Lernen 8
5.2 Die Merge-Funktion 9
5.3 Aussprache 9
5.4 Links 9
6. Anpassungen 10
6.1 Die Programm-Settings 10
6.2 Die Projekt-Settings 10
6.3 Kartentypen 11
6.3.1 Beispiel 1 11
6.3.2 Beispiel 2 13
6.3.3 Beispiel 3 14
6.4 Lernprofile 16
6.5 Excel-Vorlagen 17

1. Einleitung

XLP ist ein einfaches Lernkarten-Programm. In diesem Benutzerhandbuch wird das Programm vollständig beschrieben.

Die Lerninhalte werden in Excel-Mappen verwaltet. Wie diese Excel-Mappen aussehen können, wird in Kapitel 2 "Lerninhalte" beschrieben.

Die Excel-Mappen stellen eigenständige Lernprojekte dar, die im Programm verlinkt werden. Das geschieht in der Linklistenansicht, die in Kapitel 3 "Die Linklistenansicht" beschrieben wird.

Die Auswahl von Karten für eine Lernsession erfolgt in der Projektansicht, die in Kapitel 4 "Die Projektansicht" beschrieben wird.

Die Lernansicht wird in Kapitel 5 "Die Lernansicht" beschrieben.

Vom Aussehen der Karten, über deren Erzeugung bis zum Bewertungssystem kann vieles angepasst werden. Das ist das Thema von Kapitel 6 "Anpassungen".

In den gezeigten Beispielen geht es um das Lernen der italienischen Sprache und dabei oft um Texte von Gianni Celati.

2. Lerninhalte

Die Daten für die Lernkarten schreibt man in Excel-Mappen. Im einfachsten Fall schreibt man den Text für die Vorderseite in Spalte A und den Text für die Rückseite in Spalte B oder umgekehrt:

	A	B	C
1	studioso, -a	fleißig	
2	da tanto	seit langem	
3	abottonato, -a	zugeknöpft	
4	socchiuso, -a	halbgeschlossen	
5	Giunone	Juno	
6	di bell'aspetto	gutaussehend	

Oft bietet es sich an, für die Lektionen eines Kurses oder die Kapitel eines Buches separate Blätter zu verwenden. Man kann dann für die Lernsessions bestimmte Blätter gezielt auswählen.

Aus Blättern, deren Name mit einem Punkt beginnt, werden keine Karten erzeugt. Solche Blätter können als Vorlage für neue Blätter dienen.

Man kann Header verwenden:

	A	B	C
1	**Zoffi era un ragazzo ...**		
2	**Italienisch**	**Deutsch**	
3	studioso, -a	fleißig	
4	da tanto	seit langem	
5	abottonato, -a	zugeknöpft	

Damit das Programm den Header erkennt, müssen die Zeilen mit **Ansicht | Fenster fixieren** fixiert werden. Die Zelle A1 in einem Header ist für den Titel des Blatts reserviert. Im Beispiel ist die Zelle A1 mit der Zelle B1 verbunden. Der Titel ergänzt den Namen des Blatts. Wenn man Titel verwendet, kann man die Namen der Blätter kurzhalten, z.B. 1, 2, 3 usw. Das erleichtert die Navigation zwischen den Blättern.

Normalerweise wird man neue Einträge auf dem letzten Blatt vornehmen. Damit man nicht versehentlich ein anderes Blatt benutzt, kann man eine Ende-Markierung setzen:


23	entrarci	mit etw. zu tun haben	
24	qualsiasi	irgendeine	
25	marcio, -a	faul	
26	*		
27			

Für das Programm hat die Ende-Markierung keine Bedeutung.

Die Daten auf den Blättern kann man jederzeit ändern. Die Änderungen werden automatisch auf die Karten übernommen. Der Lernfortschritt der geänderten Karten wird zurückgesetzt.

3. Die Linklistenansicht

In der Linklistenansicht verwaltet man die Lernprojekte.

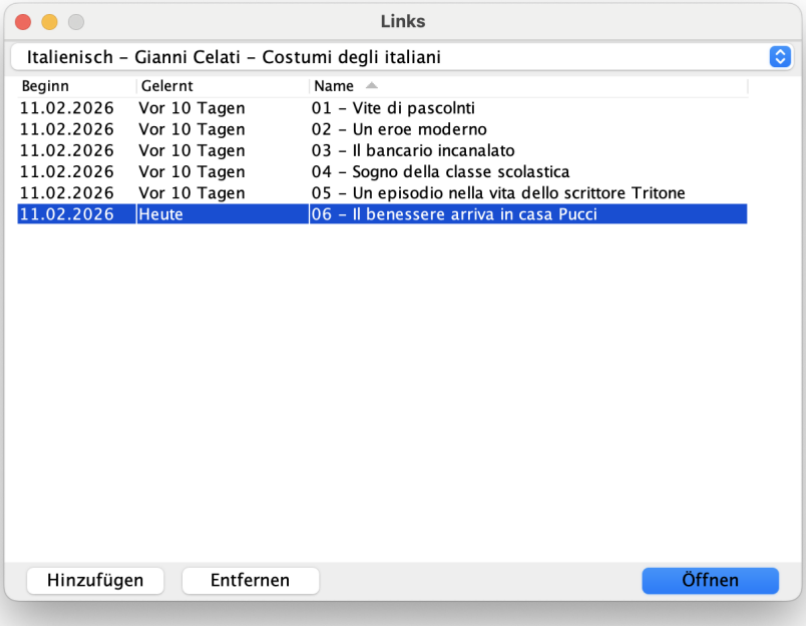

Man wählt aus der Dropdownliste oben ein Thema, um alle Projekte zu diesem Thema anzuzeigen. Der Eintrag "-" zeigt alle Projekte, die keinem Thema zugeordnet sind. In 6.1 wird beschrieben, wie ein Projekt einem Thema zugeordnet wird.

In der Linkliste wird unter "Beginn" das Datum angezeigt, an dem man die Excel-Mappe verlinkt hat. Unter "Gelernt" sieht man, wie lange die letzte Lernsession zurückliegt. Die Liste ist durch einen Klick auf die Header sortierbar. Die Sortierung wird gespeichert.

Mit den Schaltflächen kann man Links auf Excel-Mappen hinzufügen (auch mehrere auf einmal), den selektierten Link löschen (die Excel-Datei bleibt erhalten) oder den selektierten Link öffnen.


Öffnet man einen Link, so kommt man zur Projektansicht und von dort zur Lernansicht. Mit **Esc** (oder durch Schließen der Fenster) kommt man wieder zurück.

In jeder Ansicht kann man mit **⌘Q** das Programm beenden. Man kommt dann beim nächsten Start wieder an die gleiche Stelle zurück.

Wenn man eine verlinkte Excel-Mappe verschiebt oder umbenennt, erhält man beim nächsten Öffnen des Links einen Dateiauswahldialog, mit dem man den Link aktualisieren kann.

4. Die Projektansicht

Die Projektansicht gibt einen Überblick über den Stand eines Projekts:

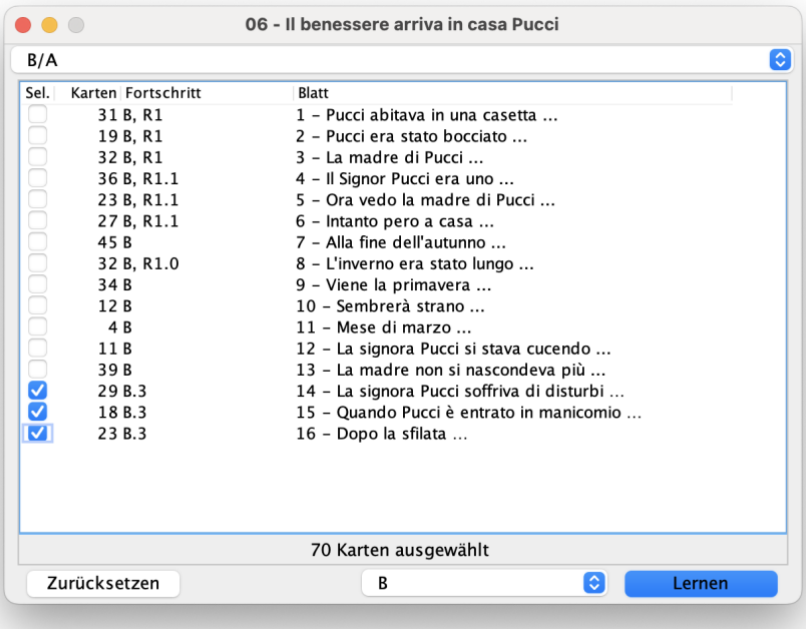

In der Spalte "Sel." kann man Blätter zum Lernen auswählen. Mit **Umschalt-Pfeil-nach-oben** oder **Umschalt-Pfeil-nach-unten** kann man eine Selektion (oder Nicht-Selektion) auf benachbarte Blätter erweitern.

Die Spalte "Karten" zeigt für jedes Blatt die Anzahl der Karten an. Unterhalb der Liste wird die Gesamtzahl der selektierten Karten angezeigt.

Die Spalte "Fortschritt" zeigt für jedes Blatt den Lernfortschritt an. Der Lernfortschritt bezieht sich auf die Lernprofile (dazu später mehr). Dabei bedeutet die Angabe "B", dass man die Übungen zum Profil B abgeschlossen hat. Die Angabe "B.3" bedeutet, dass man bei den Übungen zum Profil B den dritten Teilschritt abgeschlossen hat.

Für Blätter ohne Header steht in der Spalte "Blatt" nur der Name des Blatts. Für Blätter mit Header (siehe Kapitel 2) wird der Name durch den Titel in der Zelle A1 ergänzt.

In der Dropdownliste oberhalb der Blattauswahl wählt man den Kartentyp:

- A/B: Spalte A Vorderseite, Spalte B Rückseite
- B/A: Spalte B Vorderseite, Spalte A Rückseite


Mit der Schaltfläche **Lernen** startet man eine Lernsession für die ausgewählten Karten mit dem daneben ausgewählten Lernprofil. Von den Lernprofilen A (leicht), B (mittel) und C (schwer) mit fünf Schritten sollte man sich für eines entscheiden. Die Lernprofile R1, R2, R3 mit drei Schritten sind für die erste, zweite und dritte Wiederholung vorgesehen.


Mit der Schaltfläche **Zurücksetzen** kann man den Lernfortschritt für die ausgewählten Karten und das ausgewählte Lernprofil zurücksetzen.

5. Die Lernansicht

5.1 Lernen

Die Lernansicht stellt die Vorderseite oder die Rückseite einer Lernkarte dar:

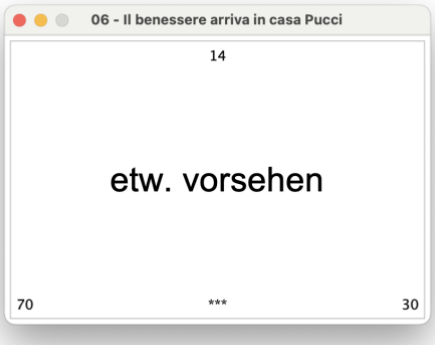

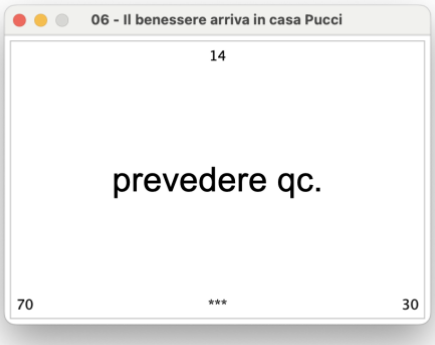

Beim Lernen verwendet man die **Leertaste** und **Enter**:

Anzeige	Taste	Wirkung
Vorderseite	Leertaste	Lösung ansehen
Rückseite	Leertaste	Falsch und weiter
Rückseite	Enter	Richtig und weiter

Wenn man die Lösung sicher weiß, kann man von der Vorderseite mit **Enter** gleich zur nächsten Karte gehen. Mit **Tab** kann man die Karte umdrehen.

Alle diese Aktionen kann man mit **⌘Z** zurücknehmen. Mit **⌘Y** kann man zurückgenommene Aktionen wiederholen.

Außer dem Text werden auf der Karte diese Informationen angezeigt:

Ort	Anzeige
Kopfzeile	Blattname
Fußzeile links	Anzahl der Karten
Fußzeile Mitte	Teilschritt des Lernprofils
Fußzeile rechts	Anzahl der Karten, deren Kenntnis im aktuellen Teilschritt noch verbessert werden muss

Mit **⌘P** kann man den Lernfortschritt für die Karte anzeigen:



Sobald man weitergeht, verschwindet diese Anzeige.


5.2 Die Merge-Funktion

Bei den Default-Kartentypen A/B und B/A (siehe Kapitel 4) ist die Merge-Funktion aktiviert. Die Merge-Funktion legt Karten zusammen. Hier ist ein einfaches Beispiel:

	A	B
1	l'errore	Fehler
2	lo sbaglio	Fehler
3	lo sbaglio	Fehler
4		

Das Ergebnis sieht so aus:



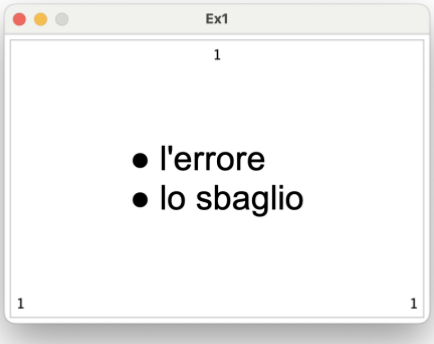

Das funktioniert z.B. auch dann, wenn zu einem Wort später, auf einem anderen Blatt, eine neue Bedeutung erfasst wird. Der Lernfortschritt für die ursprüngliche Karte geht dann verloren und die zusammengelegte Karte gehört zu beiden Blättern.

5.3 Aussprache

Für Hilfe bei der Aussprache gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- Lautschrift: Die XLP-Vorlage "Word List" unterstützt die Eingabe von Lautschrift für zwölf Sprachen (siehe 6.5).
- Unterstreichung des betonten Vokals: Die Unterstreichung einzelner Zeichen in Excel wird auf die Karten übernommen.
- Google-Suche zur Aussprache als Link (siehe 5.4 und 6.3.1).

5.4 Links


Mit **⌘E** kann man die Excel-Mappe des Projekts öffnen, z.B. um die angezeigte Karte zu korrigieren. Eine Korrektur wird nach dem Speichern sofort wirksam.

Man kann Karten automatisch mit Webseiten verlinken, z.B. mit dem entsprechenden Eintrag bei leo.org (siehe 6.3.1). Um einen solchen Link aufzurufen, drückt man **⌘I**.

6. Anpassungen

6.1 Die Programm-Settings

Die Programm-Settings erreicht man über den Menüpunkt **XLP | Settings**.

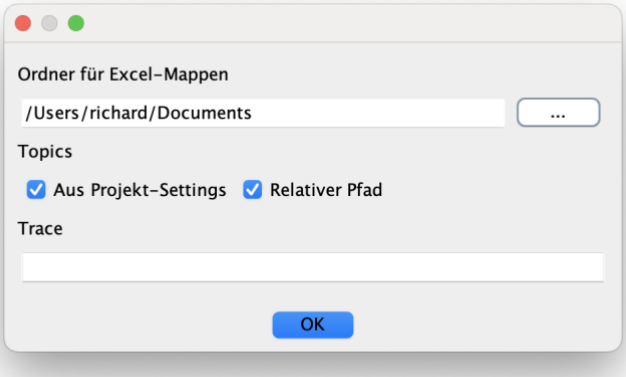

Hier kann man einen Ordner für die Excel-Mappen angeben. Beim Verlinken von Excel-Mappen startet man in diesem Ordner.

Darunter kann man festlegen wie Projekte Themen ("Topics") zugeordnet werden:

- "Aus Projekt-Settings": Siehe 6.2
- "Relativer Pfad": Das Thema wird aus dem relativen Pfad von dem oben angegebenen Ordner zur Excel-Mappe gebildet.

Wenn man beides auswählt hat ein Thema aus den Projekt-Settings Vorrang.

Die Angabe unter "Trace" dient zur Diagnose von Problemen.

6.2 Die Projekt-Settings


Mit Projekt-Settings kann man vieles anpassen:

- Das Thema
- Das Aussehen der Karten
- Die Erzeugung der Karten
- Das Bewertungssystem

Dazu legt man ein Blatt mit dem Namen ".INI" an und setzt bestimmte Werte. Hier ist ein Beispiel:

	A	B	C
1	topic	Italienisch - Gianni Celati - Costumi degli italiani	
2	cardSize	M	
3	textSize	M	
4	meta	m, f, Sg., Pl.	

Als "topic" setzt man das Thema des Projekts. Für "cardSize" und "textSize" gibt es die Werte XS (sehr klein), S (klein), M (mittel), L (groß), XL (sehr groß). Der Default ist M. Die in "meta" genannten Abkürzungen werden auf den Karten hervorgehoben:

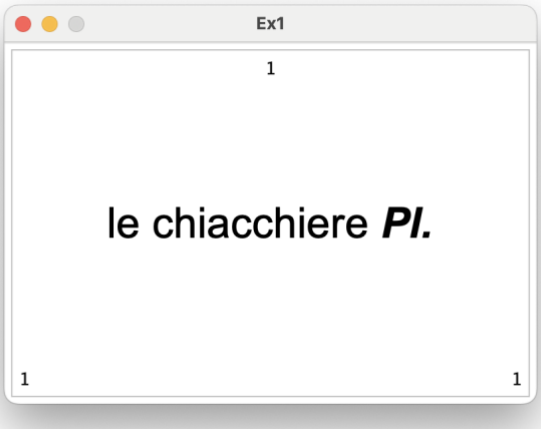

6.3 Kartentypen

6.3.1 Beispiel 1

Ohne Projekt-Settings hat man zwei Kartentypen A/B und B/A wobei der Letztere voreingestellt ist. Das entspricht dieser Definition auf dem ".INI"-Blatt:

A	**B**
cardTypes	$AB, $BA
defaultCardType	$BA

Die Kartentypen $AB und $BA sind vordefiniert. Solche vordefinierten Kartentypen gibt es für jede Kombination von zwei der Spalten A bis Z. Die Namen von vordefinierten Objekten beginnen mit dem Dollarzeichen "$". Ohne die Verwendung dieser Objekte würde die Definition so aussehen:

A	**B**
cardTypes	AB, BA
cardType.AB.name	A/B
cardType.AB.templates	T1
template.T1.frontPattern	$A
template.T1.backPattern	$B
cardType.AB.merge	y
cardType.BA.name	B/A
cardType.BA.templates	T2
template.T2.frontPattern	$B
template.T2.backPattern	$A
cardType.BA.merge	y
defaultCardType	BA

Dabei sind AB, BA, T1, T2 beliebige Namen (bestehend aus Großbuchstaben A-Z, Kleinbuchstaben a-z und Ziffern 0-9). In den Pattern-Werten werden die Symbole $A bis $Z

durch den Text in der jeweiligen Spalte ersetzt. Die Merge-Funktion (siehe Kapitel 4) wird mit "y" ein- und mit "n" ausgeschaltet.

Die Namen der Kartentypen kann man auch aussagekräftiger machen:

cardType.AB.name	Italienisch/Deutsch
cardType.BA.name	Deutsch/Italienisch

Man kann Farben festlegen:

cardType.AB.cardColorFront	$120/8/100
cardType.AB.textColorFront	$220/70/35
cardType.AB.cardColorBack	$60/8/100
cardType.AB.textColorBack	$220/70/35
cardType.BA.cardColorFront	$60/8/100
cardType.BA.textColorFront	$220/70/35
cardType.BA.cardColorBack	$120/8/100
cardType.BA.textColorBack	$220/70/35

Erlaubt sind RGB-Werte wie #FFFF00 und HSB-Werte wie $60/100/100.

Man kann bestimmte Karten mit einer Webseite verknüpfen, indem man die URL in eine separate Spalte einträgt:

cardType.AB.urlPattern	$C
cardType.BA.urlPattern	$C

Man kann die URL aber auch aus dem Text einer anderen Spalte bilden:

cardType.AB.urlPattern	https://context.reverso.net/übersetzung/italienisch-deutsch/$A
cardType.BA.urlPattern	https://context.reverso.net/übersetzung/italienisch-deutsch/$A

Manchmal ist es besser, dabei einen bereinigten Text zu verwenden. Dann verwendet man im Beispiel $a statt $A. Die Bereinigung erfolgt in mehreren Schritten:

- Falls der Text mit einem in "urlVarDelLeft" genannten Präfix beginnt, dieses entfernen
- Den Text beim ersten in "urlVarCutAt" enthaltenen Zeichen abschneiden
- In "meta" genannte Wörter entfernen (siehe 6.2)
- Alles in runden, eckigen und geschlungenen Klammern entfernen
- Überflüssige Leerzeichen entfernen

Beispiel: Mit urlVarDelLeft="il, la, il/la, l', lo, i, gli, le", urlVarCutAt="," und meta="m, f, Sg., Pl." wird "l'avenire f" zu "avenire" und "bravo, -a" zu "bravo".

Hier sind einige Beispiele für Verlinkungen:

Webseite/Abfrage	URL-Pattern
leo.org	https://dict.leo.org/italienisch-deutsch/$a
context.reverso.net	https://context.reverso.net/übersetzung/italienisch-deutsch/$a
konjugator.reverso.net	https://konjugator.reverso.net/konjugation-italienisch-verb-$a.html
Google-Suche zur Aussprache	https://www.google.com/search?q=Aussprache+im+Italienischen:+$a

Wie in Kapitel 5 beschrieben, öffnet man die Links in der Lernansicht mit **⌘l**.

6.3.2 Beispiel 2

In diesem Beispiel geht es darum, die Formen italienischer Verben zu lernen:

	A	B	C	D	E
1	**Verbformen**				
2	**Grundform**	**Zeit**	**Wer?**	**Ergebnis**	
3	dare	Gerundio		dando	
4	vedere	Futuro semplice	Lei	vedrà	
5	valere	Presente	il	vale	
6	volere	Condizionale	lui	vorebbe	
7	capire	Congiuntivo imperfetto	che lei	capisse	
8	passare	Congiuntivo imperfetto	che lui	passasse	

Auf dem ".INI"-Blatt setzt man diese Werte:

A	B
cardTypes	V
cardType.V.name	Verbformen
cardType.V.templates	T
template.T.frontPattern	$A: B[- $C ...$]
template.T.backPattern	$D


Beim Front-Text entfällt der Teil " - $C ..." zwischen den Symbolen "$[" und "$]", wenn $C leer ist:

- Zeile 3: "dare: Gerundio"
- Zeile 4: "vedere: Futuro semplice - Lei ..."


Um die Karten mit der Webseite konjugator.reverso.net zu verlinken setzt man:


cardType.V.urlPattern	https://konjugator.reverso.net/konjugation-italienisch-verb-$A.html

Das Ergebnis sieht so aus:

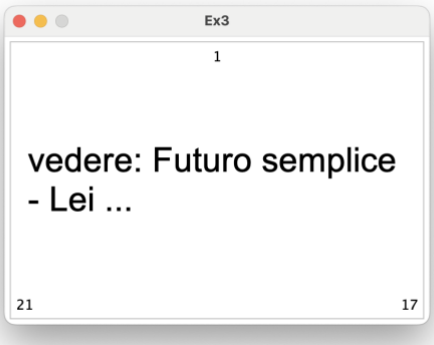



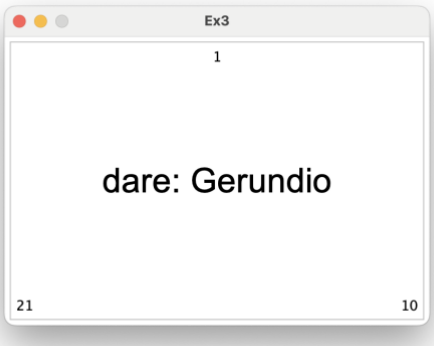

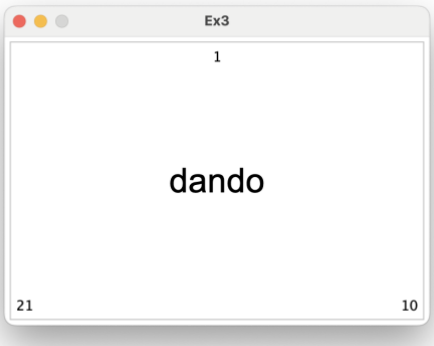

6.3.3 Beispiel 3

Man kann Verbformen auch in Konjugationstabellen erfassen:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	**Das Präsens der regelmäßigen Verben**									
2				**io**	**tu**	**lui / lei / Lei**	**noi**	**voi**	**loro**	
3	abitare	wohnen	Präsens	abito	abiti	abita	abitiamo	abitate	abitano	
4	leggere	lesen	Präsens	leggo	leggi	legge	leggiamo	leggete	leggono	
5	dormire	schlafen	Präsens	dormo	dormi	dorme	dormiamo	dormite	dormono	
6	preferire	vorziehen	Präsens	preferisco	preferisci	preferisce	prefriamo	preferite	preferiscono	
7	capire	verstehen	Präsens	capisco	capisci	capisce	capiamo	capite	capiscono	
8	finire	enden, aufhören	Präsens	finisco	finisci	finisce	finiamo	finite	finiscono	


Auf dem ".INI"-Blatt setzt man dann:

A	**B**
cardTypes	V1, V2
cardType.V1.name	Verbformen Einzeln
cardType.V1.templates	S1, S2, S3, P1, P2, P3
template.S1.frontPattern	A[($B)$] - $C: $d …
template.S1.backPattern	$D
template.S2.frontPattern	A[($B)$] - $C: $e …
template.S2.backPattern	$E
template.S3.frontPattern	A[($B)$] - $C: $f …
template.S3.backPattern	$F
template.P1.frontPattern	A[($B)$] - $C: $g …
template.P1.backPattern	$G
template.P2.frontPattern	A[($B)$] - $C: $h …

template.P2.backPattern	$H
template.P3.frontPattern	A[($B)$] - $C: $i …
template.P3.backPattern	$I
cardType.V1.urlPattern	https://konjugator.reverso.net/konjugation-italienisch-verb-$A.html
cardType.V2.name	Verbformen Singular/Plural
cardType.V2.templates	S, P
template.S.frontPattern	A[($B)$] - Singular
template.S.backPattern	$- $d D;$- $e E;$- $f $F
template.P.frontPattern	A[($B)$] - Plural
template.P.backPattern	$- $g G;$- $h H;$- $i $I
cardType.V2.urlPattern	https://konjugator.reverso.net/konjugation-italienisch-verb-$A.html


Die Symbole $a bis $z werden durch die Texte im Header ersetzt. Wie in Beispiel 2 sind Teile, die entfallen sollen, wenn einer der darin verwendeten Werte leer ist, zwischen die Symbole "$[" und "$]" gesetzt. Das Symbol "$-" erzeugt ein Aufzählungszeichen "●". Das Symbol "$;" erzeugt ein Zeilenende.


Mit dem Kartentyp "Verbformen Einzeln" lernt man pro Karte eine Form:

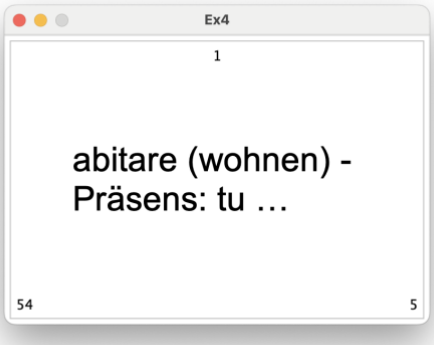



Beim Kartentyp "Verbformen Singular/Plural" gibt es eine Karte für die Singularformen und eine Karte für die Pluralformen:

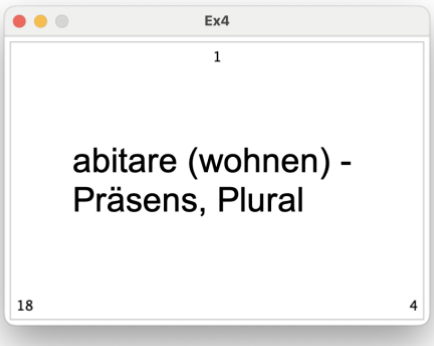

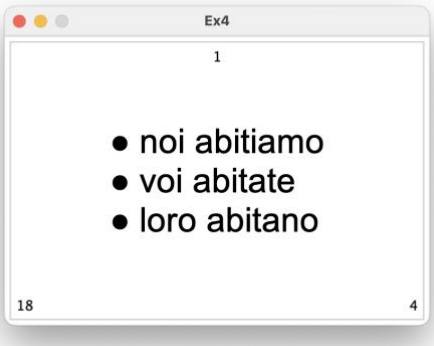

6.4 Lernprofile

Ohne Projekt-Settings hat man die Lernprofile A, B, C und R1, R2, R3 wobei Lernprofil B voreingestellt ist. Das entspricht dieser Definition auf dem ".INI"-Blatt:

A	B
learningProfiles	$A, $B, $C, $R1, $R2, $R3
defaultLearningProfile	$B

Ohne die Verwendung dieser vordefinierten Lernprofile würde die Definition so aussehen:

A	B
learningProfiles	A, B, C, R1, R2, R3
learningProfile.A.name	A
learningProfile.A.conditions	1/1, 1/1, 1/1, 1/1, 1/1
learningProfile.B.name	B
learningProfile.B.conditions	1/1, 1/1, 1/1, 2/2, 3/3
learningProfile.C.name	C
learningProfile.C.conditions	1/1, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5
learningProfile.R1.name	R1
learningProfile.R1.conditions	1/1, 1/1, 1/1
learningProfile.R2.name	R2
learningProfile.R2.conditions	1/1, 1/1, 1/1
learningProfile.R3.name	R3
learningProfile.R3.conditions	1/1, 1/1, 1/1
defaultLearningProfile	B

Der Name eines Lernprofils ("name") muss aus einem Buchstaben A-Z oder aus einem Buchstaben A-Z gefolgt von einer Ziffer 1-9 bestehen. Die Bedingungen ("conditions") beschreiben den Test für den Abschluss eines Teilschritts für eine einzelne Karte. In Lernprofil B zum Beispiel kommt man von *** zu ****, wenn die letzten beiden Tests positiv waren (2 von 2). Die Bewertung für einen Stapel ergibt sich als Mittelwert der Einzelbewertungen.

Bei Profil A kommt man mit jedem positiven Test einen Schritt weiter. Das Profil C entspricht ungefähr dem traditionellen Leitner-System mit fünf Fächern. Profil B ist eine Kombination aus Profil A (bis ***) und Profil C (ab ***). Von diesen drei Profilen sollte man sich für eines entscheiden. Die Profile R1, R2, R3 sind für spätere Wiederholungen gedacht.

Für ein Beispiel nehmen wir an, zwei Personen möchten zusammen lernen und ein Profil wie Profil B benutzen. Der Lernfortschritt soll aber separat erfasst werden. Dann könnte man zwei Profile B1 und B2 so definieren:

A	B
learningProfiles	B1, B2
learningProfile.B1.name	B1
learningProfile.B1.conditions	1/1, 1/1, 1/1, 2/2, 3/3
learningProfile.B2.name	B2
learningProfile.B2.conditions	1/1, 1/1, 1/1, 2/2, 3/3

6.5 Excel-Vorlagen

Bei XLP werden Lernaufgaben in separaten Projekten organisiert. Wenn man fremdsprachige Bücher liest und sich dabei Vokabeln notiert, könnte man z.B. für jedes Buch ein eigenes Projekt anlegen. Am einfachsten geht das mit einer Excel-Vorlage. Es reicht, eine Mappe mit leeren Datenblättern und einem Blatt mit Projekt-Settings als Vorlage abzuspeichern. Dann kann man mit einem Doppelklick auf diese Vorlage ein fertig konfiguriertes Projekt anlegen.

Man kann aber noch viel mehr tun. Mit Hilfe von Auswahllisten und Formeln kann die Konfiguration dynamisch gestaltet werden. Mit Hilfe von Makros kann das Anlegen neuer Blätter und die Eingabe der Daten unterstützt werden.

Es gibt ein Paket mit vier fertigen Vorlagen die zeigen, wie das geht. Diese Vorlagen bieten unter anderem das Folgende:

- Unterstützung von zwölf Sprachen
- Makros zum Anlegen neuer Blätter
- Eingabe von Lautschrift
- Lernen von tabellarisch erfassten Konjugationen
- Verlinkung mit Reverso-Context und Reverso-Konjugator
- Farbige Karten

Zu jeder Vorlage gehört ein Beispiel. Außerdem gibt es eine Anleitung für die Benutzung der Vorlagen.