


Bộ nhớ dài hạn — hai kho tách biệt, cùng một SqliteStore, phân tách bằng namespace

Không nút nào được thêm cho bộ nhớ: recall/remember móc vào các nút đã có

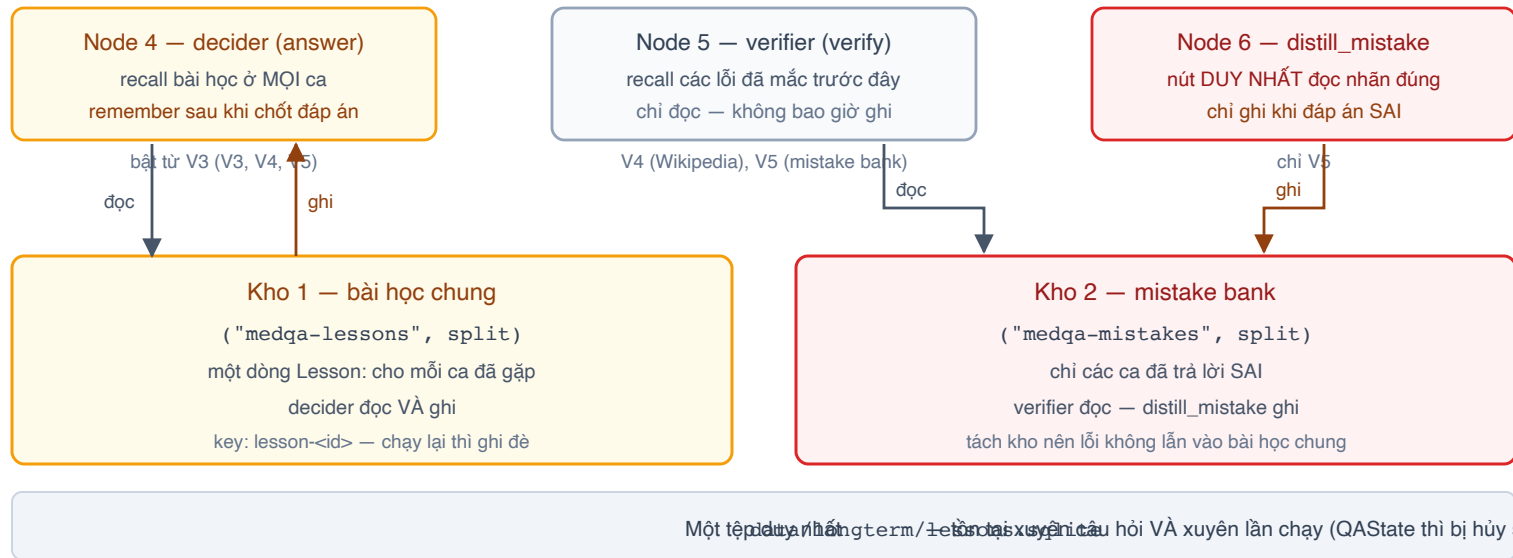

Vì sao là Store chứ không phải checkpointer, và chống rò rỉ khi chấm điểm

- Checkpointer khóa theo `thread_id (= item.id)` nên chỉ phát lại được MỘT câu; Store có namespace riêng nên vượt biên episode.
- namespace chứa tên split — bài học học trên train là vô hình khi truy vấn namespace test.
- Mặc định hiện tại là GHI (không có cờ CLI để tắt): ghi trong khi chấm sẽ rò rỉ từ câu N sang câu N+k của cùng tập.
- Muốn số liệu báo cáo: truyền `long_term_read_only=True` — xây kho trên train trước, rồi chấm test ở chế độ chỉ đọc.