Machine Translated by Google



Кафедра «Архитектура и цифровые технологии»

Тема 3. Стили

Автор: Мусаджанова Д.А.

Ташкент 2025

Machine Translated by Google

План:

3.1. Основные понятия и определения.

3.2. Типы данных в CSS.

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google


3.1 Основные понятия и определения

CSS (каскадные таблицы стилей) — это язык стилей, используемый для определения внешнего вида HTML-элементов. Он управляет текстом, цветом, шрифтом, фоном, позиционированием и многими другими визуальными свойствами.

👉 Проще говоря:

HTML — это структура веб-страницы .

CSS — это дизайн веб-страницы .

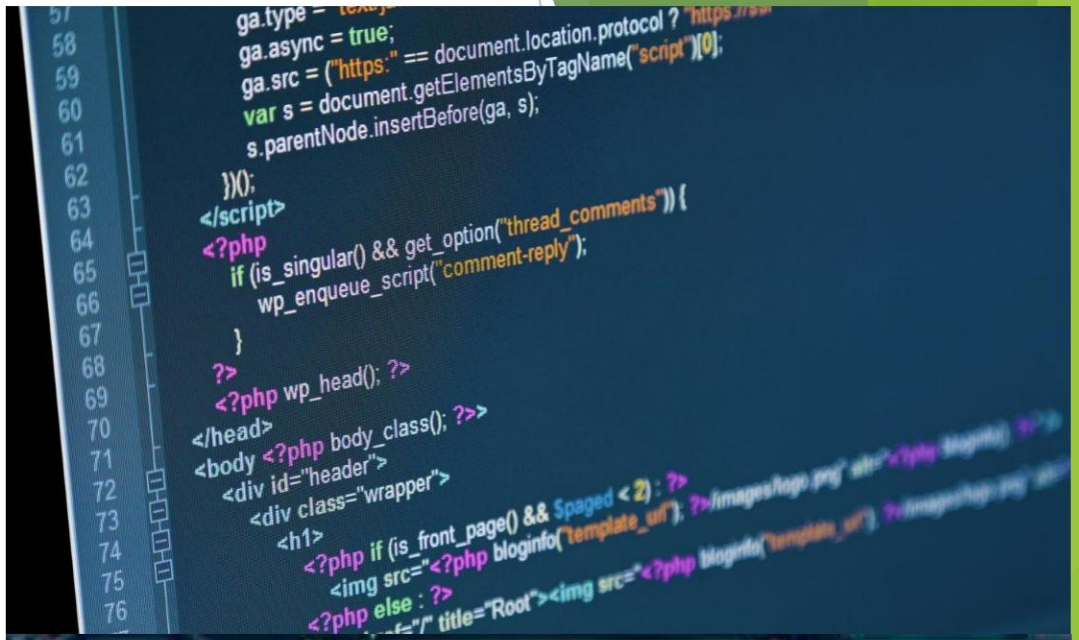



Machine Translated by Google

📌 Основные концепции CSS:

1. **Selektor (selector)**
   - Qaysi elementga uslub berilishini bildiradi.
   - Masalan: `p {color:red;}` – bu barcha `<p>` (paragraf) elementlarini qizil rangda qiladi.
2. **Xususiyat (property)**
   - O‘zgarishi mumkin bo‘lgan belgi.
   - Masalan: `color`, `font-size`, `background`.
3. **Qiymat (value)**
   - Xususiyatga berilgan ma’lumot.
   - Masalan: `color: blue;` (`blue` – qiymat).
4. **Qoidalar (rules)**
   - Selektor + xususiyat + qiymatdan tashkil topgan uslub.

css

Copy code

```css
p {
  color: green;
  font-size: 16px;
}
```

Machine Translated by Google

5. **Kaskadlik (cascading)**
   - CSS uslublari ustma-ust ishlashi mumkin. Masalan, tashqi fayldan, ichki `<style>` dan yoki bevosita `style=""` atributidan berilgan uslublar tartibda ko‘rib chiqiladi.
6. **Merosi (inheritance)**
   - Ba’zi xususiyatlar avtomatik ravishda ichki elementlarga o‘tadi. Masalan, matn rangi (`color`) yoki shrift (`font-family`).
7. **Uslubni ulash usullari**
   - **Tashqi (external)** – `.css` fayl orqali:

```html
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

   - **Ichki (internal)** – `<style>` ichida:

```html
<style>
  p {color: blue;}
</style>
```

Machine Translated by Google

7. Uslubni ulash usullari

- **Tashqi (external)** – `.css` fayl orqali:

```html
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

- **Ichki (internal)** – `<style>` ichida:


```html
<style>
  p {color: blue;}
</style>
```

- **Inline (ichki qatorda)** – `style=""` atributida:

```html
<p style="color: red;">Matn</p>
```

Machine Translated by Google

https://www.w3schools.com/css/default.asp

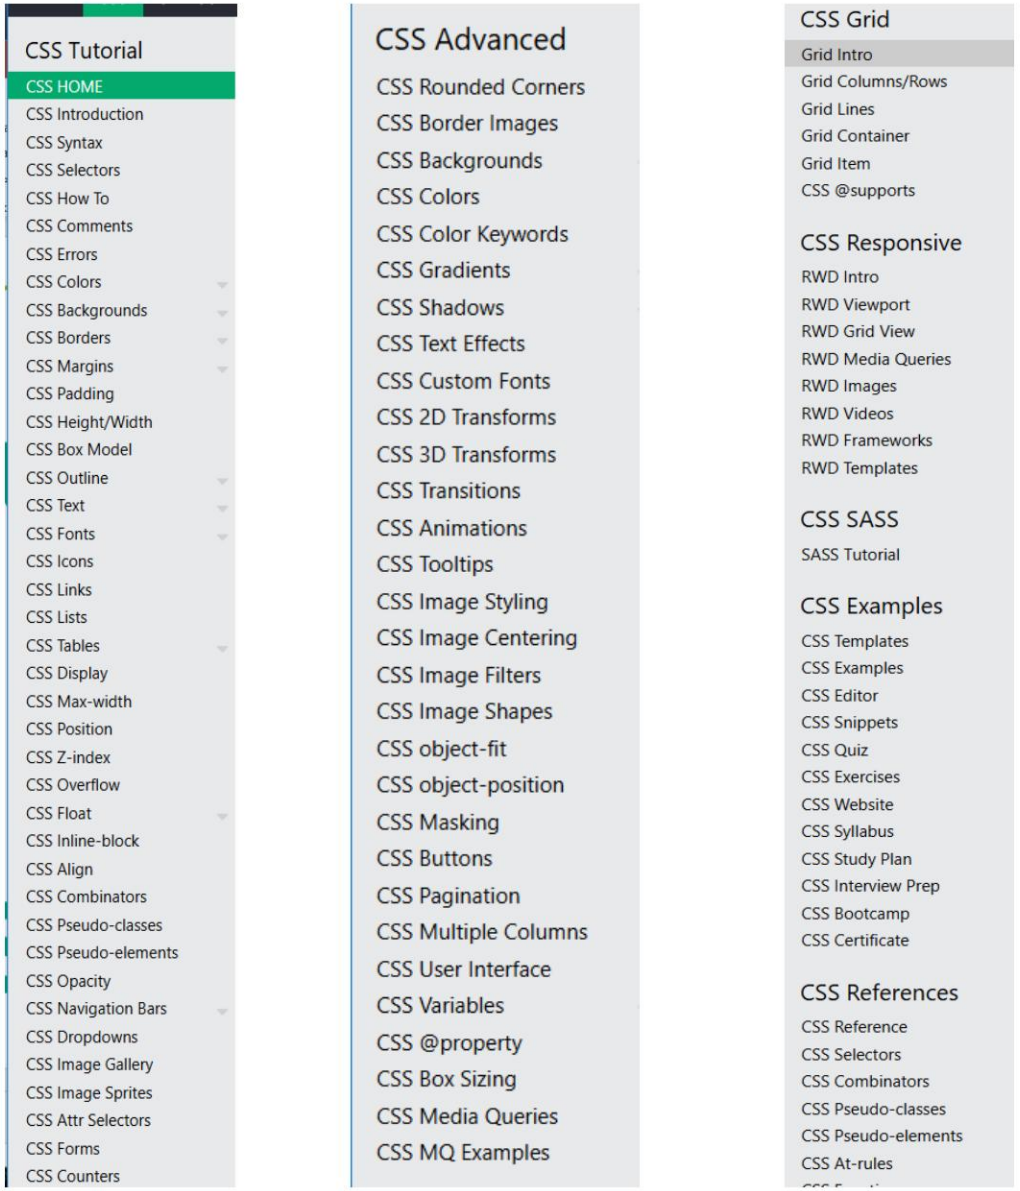



Machine Translated by Google

1. **Ranglar (Colors)**
   - Nom bo‘yicha: `red`, `blue`, `green`.
   - Hex kod orqali: `#FF0000`, `#00FF00`.
   - RGB: `rgb(255,0,0)`.
   - RGBA (shaffoflik bilan): `rgba(255,0,0,0.5)`.
   - HSL: `hsl(120, 100%, 50%)`.
2. **Matnli qiymatlar (Strings)**
   - Shrift nomlari yoki matn.
   - Masalan: `font-family: "Times New Roman", serif;`.
3. **Raqamli qiymatlar (Numbers)**
   - O‘lchovsiz: `line-height: 1.5;`
   - O‘lchovli: `font-size: 16px; width: 80%; margin: 2em;`.

Asosiy birliklar:

- **px** – piksel
- **em** – joriy shrift o‘lchamiga nisbatan
- **rem** – asosiy (`html`) shriftiga nisbatan
- **%** – foiz
- **vh / vw** – ekran balandligi va kengligiga nisbatan

3.2 Типы данных в CSS

Значения, используемые в свойствах CSS, могут различаться.

Их можно назвать типами данных .

Machine Translated by Google

6. Funksiya ko‘rinishidagi qiymatlar

- `calc()` – hisoblash uchun:

```css
width: calc(100% - 50px);
```

- `var()` – CSS o‘zgaruvchilarni chaqirish uchun.
- `linear-gradient()` – gradient yaratish uchun.

Machine Translated by Google

Заключение

CSS предназначен для стилизации элементов HTML.

это язык, через селекторы

элементы выбираются и стили применяются с использованием значений свойств определяется.



В CSS используются типы данных в виде цветов, чисел, процентов, текстовых значений, URL-адресов, ключевых слов и функций.