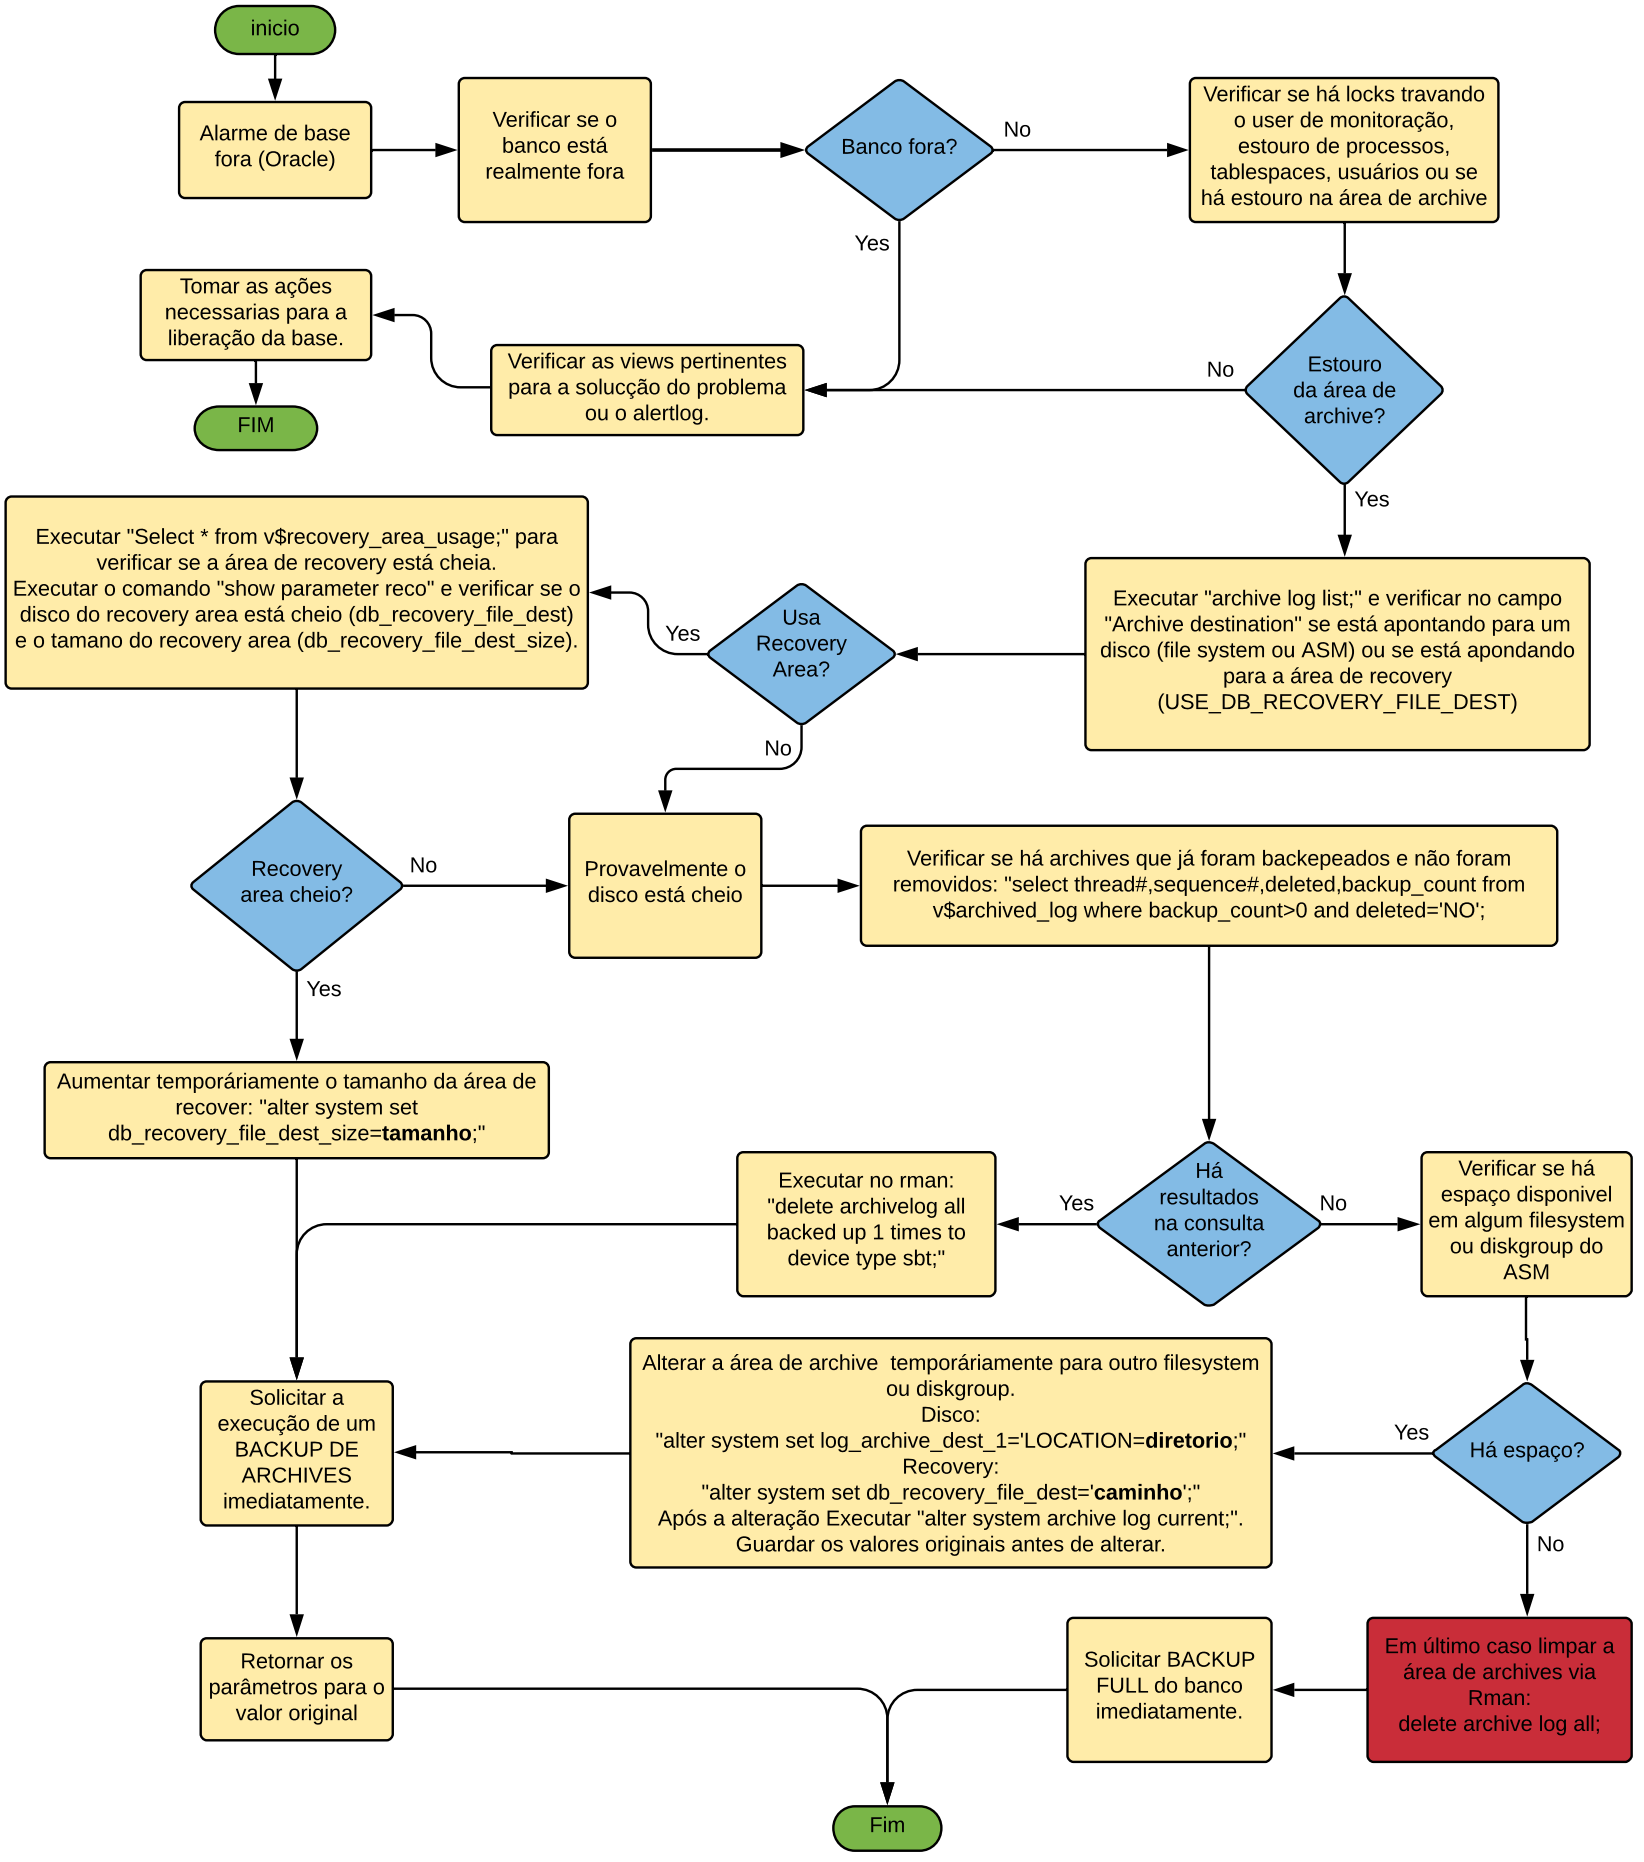
inicio
Alarme de base fora (Oracle)
Verificar se o banco está realmente fora
Banco fora?
No
Verificar se há locks travando o user de monitoração, estouro de processos, tablespaces, usuários ou se há estouro na área de archive
Yes
Tomar as ações necessarias para a liberação da base.
FIM
Verificar as views pertinentes para a solucção do problema ou o alertlog.
No
Estouro da área de archive?
Yes
Executar "Select * from v$recovery_area_usage;" para verificar se a área de recovery está cheia.
Executar o comando "show parameter reco" e verificar se o disco do recovery area está cheio (db_recovery_file_dest) e o tamano do recovery area (db_recovery_file_dest_size).
Yes
Usa Recovery Area?
Executar "archive log list;" e verificar no campo "Archive destination" se está apontando para um disco (file system ou ASM) ou se está apondando para a área de recovery (USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST)
No
Recovery area cheio?
No
Provavelmente o disco está cheio
Verificar se há archives que já foram backepeados e não foram removidos: "select thread#,sequence#,deleted,backup_count from v$archived_log where backup_count>0 and deleted='NO';
Yes
Aumentar temporáriamente o tamanho da área de recover: "alter system set db_recovery_file_dest_size=tamanho;"
Executar no rman: "delete archivelog all backed up 1 times to device type sbt;"
Yes
Há resultados na consulta anterior?
No
Verificar se há espaço disponivel em algum filesystem ou diskgroup do ASM
Solicitar a execução de um BACKUP DE ARCHIVES imediatamente.
Alterar a área de archive temporáriamente para outro filesystem ou diskgroup.
Disco:
"alter system set log_archive_dest_1='LOCATION=diretorio;"
Recovery:
"alter system set db_recovery_file_dest='caminho';"
Após a alteração Executar "alter system archive log current;".
Guardar os valores originais antes de alterar.
Yes
Há espaço?
No
Retornar os parâmetros para o valor original
Solicitar BACKUP FULL do banco imediatamente.
Em último caso limpar a área de archives via Rman:
delete archive log all;
Fim