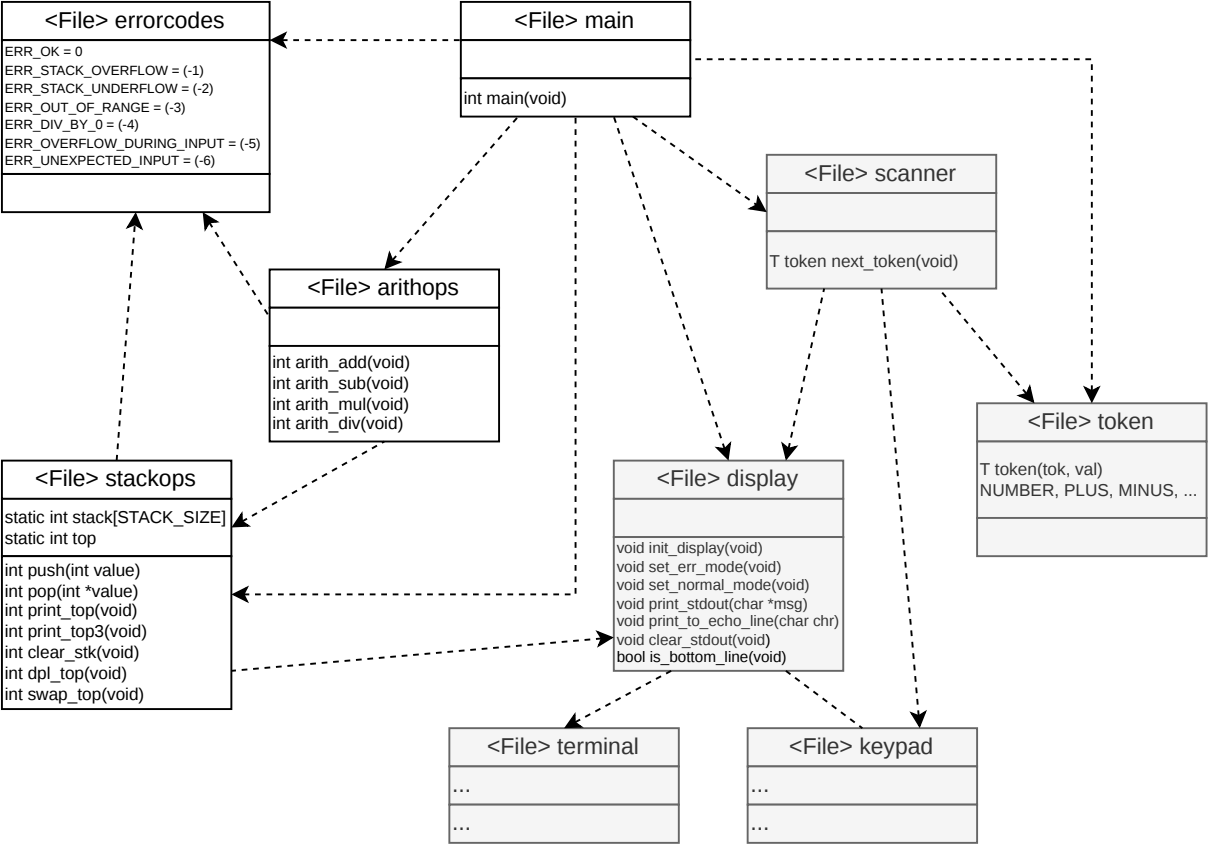
<File> errorcodes
ERR_OK = 0
ERR_STACK_OVERFLOW = (-1)
ERR_STACK_UNDERFLOW = (-2)
ERR_OUT_OF_RANGE = (-3)
ERR_DIV_BY_0 = (-4)
ERR_OVERFLOW_DURING_INPUT = (-5)
ERR_UNEXPECTED_INPUT = (-6)
<File> main
int main(void)
<File> scanner
T token next_token(void)
<File> arithops
int arith_add(void)
int arith_sub(void)
int arith_mul(void)
int arith_div(void)
<File> token
T token(tok, val)
NUMBER, PLUS, MINUS, ...
<File> stackops
static int stack[STACK_SIZE]
static int top
int push(int value)
int pop(int *value)
int print_top(void)
int print_top3(void)
int clear_stk(void)
int dpl_top(void)
int swap_top(void)
<File> display
void init_display(void)
void set_err_mode(void)
void set_normal_mode(void)
void print_stdout(char *msg)
void print_to_echo_line(char chr)
void clear_stdout(void)
bool is_bottom_line(void)
<File> terminal
...
...
<File> keypad
...
...