# Projet SIO-Shoes : site « e-commerce » avec Symfony

## Partie 16 : gestion des commandes

### 1. Créer la liste des commandes.

Ajoutez la route « app_orders » au contrôleur « src\Controller\OrderController.php » (attention, cette route est réservée au rôle « editor ») :

```
#[Route('/editor/orders', name: 'app_orders')]
public function getAllOrders(OrderRepository $orderRepository, CategoryRepository
$categoryRepository): Response
{
        $orders = $orderRepository->findAll();
        return $this->render('order/orders.html.twig', [
            'categories' => $categoryRepository->findAll(),
            'orders' =>$orders
        ]);
}
```

### 2. Afficher la liste des commandes.

Créez le fichier « templates\order\orders.html.twig » et ajoutez le code suivant :

```
{% extends 'base.html.twig' %}

{% block title %}Commandes{% endblock %}

{% block body %}
   <div class = "container">
        <br>
        <h1>Commandes</h1>
           {% include 'layouts/_flash_message.html.twig' %}
        <br>
         {% for order in orders %}
            <h3>
           Commande n° {{ order.id }} du {{ order.createdAt|date("d/m/Y G:i:s") }}
           </h3>
           <span>Informations client : </span>
           <table class="table table-bordered">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>Id</th>
                        <th>Nom</th>
                        <th>Prénom</th>
                        <th>Adresse</th>
                        <th>Ville</th>
                        <th>Téléphone</th>
```

```
            </tr>
        </thead>

        <tbody>
            <tr>
                <td>{{ order.id }}</td>
                <td>{{ order.firstName }}</td>
                <td>{{ order.lastName }}</td>
                <td>{{ order.adress }}</td>
                <td>{{ order.city.zipCode }} {{ order.city.name }}</td>
                <td>{{ order.phoneNumber }}</td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
    <br>
    <span>Produits commandés : </span>
    <table class="table table-bordered" >
    <thead>
           <tr>
                <th>Image produit</th>
                <th>Nom produit</th>
                <th>Prix unitaire</th>
                <th>Quantité</th>
                <th>Prix Total</th>
            </tr>
    </thead>
    {% for product in order.orderProducts %}
           <tbody>
                  <tr>
                         <td>
                         <img style="width:100%; max-width:80px; height:auto;"
                         src="{{asset('Uploads/images/'~product.product.image)}}">
                         <td>
                         <td>{{ product.product.name }}</td>
                         <td>{{ product.product.price }} €</td>
                         <td>{{ product.qte }}</td>
                         <td>{{ product.price * product.qte }} €</td>
                </tr>
            </tbody>
    {% endfor %}
    </table>
    <h5>Frais de port : {{ order.shippingPrice }} €</h5>
    <h5>Total à payer : {{ order.totalPrice }} €</h5>
    <br>
    <hr>
    {% else %}
```

```
                <h2>Aucune commande à afficher</h2>
                <hr>
            {% endfor %}
        <br>
        <a class="btn btn-dark" href="{{ path('app_home') }}">Retour</a>
    </div>
{% endblock %}
```

3. **Ajout de l'accès à la liste des commandes dans la navbar (uniquement pour les administrateurs et les éditeurs).**
   Modifiez le code du fichier « templates\layouts\nav.html.twig » :

```
{% if is_granted("ROLE_EDITOR") %}
<li class="nav-item dropdown">
    <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button"
    data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">Editeur</a>
    <ul class="dropdown-menu">
            <li>
                <a class="dropdown-item" href="{{ path('app_product_index') }}">
                Produits</a>
            </li>
            <li><hr class="dropdown-divider"></li>
            <li>
                <a class="dropdown-item" href="{{ path('app_city_index') }}">
                Villes</a>
            </li>
            <li><hr class="dropdown-divider"></li>
            <li>
                <a class="dropdown-item" href="{{ path('app_orders') }}">Commandes</a>
            </li>
    </ul>
</li>
{% endif %}
```


**TRAVAIL A FAIRE POUR LES ETUDIANTS :**

- Ajouter la possibilité de supprimer une commande dans la liste des commandes accessible au rôle « editor ».

4. **Ajouter la possibilité de marquer une commande comme livrée dans la liste des commandes.**

   Modifiez l'entité « Order » en exécutant la commande `symfony console make:entity Order`

   Ajoutez un champ « isDelivered » de type « boolean » (NULL possible ) :

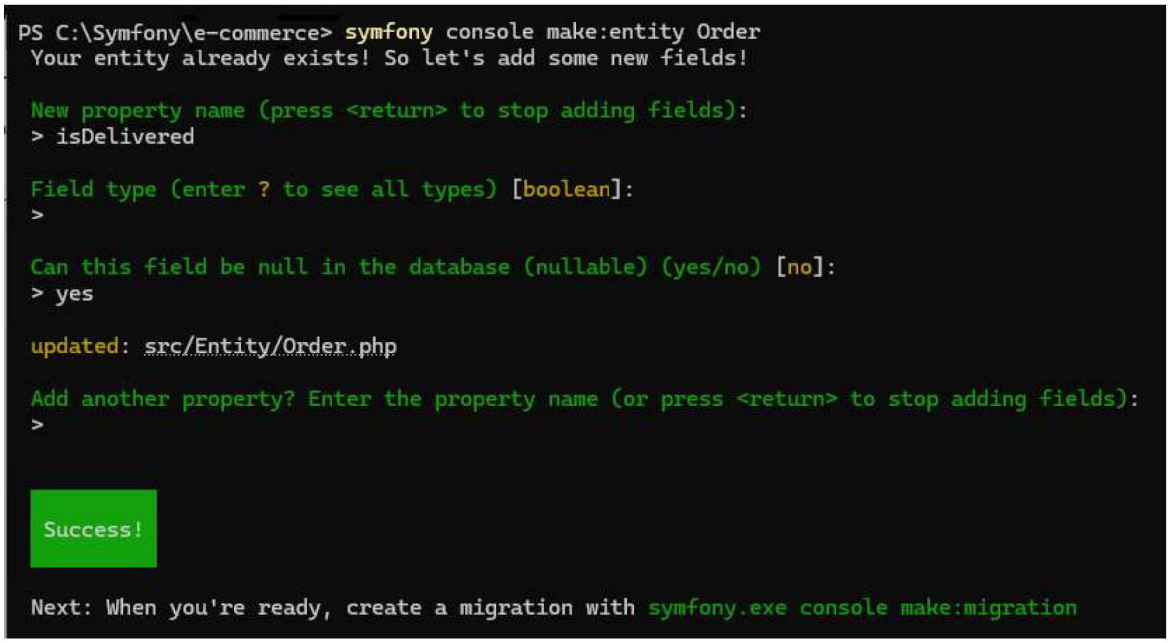


   **Remarque :** utiliser un nom de champ qui commence par « is » permet à symfony de détecter qu'il s'agit d'un type « bolean ».

5. **Préparez et exécutez la migration pour mettre à jour la BDD :**

```
symfony console make:migration
symfony console doctrine:migrations:migrate
```

6. **Modifiez la vue « templates\order\orders.html.twig » pour préciser si chaque commande est livrée :**

```
…
{% for order in orders %}
<h3>Commande n° {{ order.id }} du {{ order.createdAt|date("d/m/Y G:i:s") }}</h3>
    {% if order.isDelivered == true %}
            <h3 class="text-succes" >Commande livrée</h3>
    {% else %}
            <h3 class="text-danger" >Commande en attente de livraison</h3>
    {% endif %}
…
```

7. **Ajouter la possibilité de marquer la commande comme « livrée » dans la liste des commandes.**

   Ajoutez une nouvelle route « app_order_is_delivered_update» au contrôleur « src\Controller\OrderController.php » :

```php
#[Route('/editor/order/{id}/is-delivered/update', name: 'app_order_is_delivered_update')]
public function isDeliveredUpdate($id, OrderRepository $orderRepository,
EntityManagerInterface $entityManager): Response
{
        $order = $orderRepository->find($id);
        $order->setIsDelivered(true);
        $entityManager->flush();

        $this->addFlash('success','La commande a été marquée comme livrée.');

        return $this->redirectToRoute('app_orders', [], Response::HTTP_SEE_OTHER);
}
```

8. **Ajout du bouton « Marquer comme livrée ».**

   Modifiez la vue « templates\order\orders.html.twig » juste avant le bouton de suppression de la commande :

```twig
…
<h5>Frais de port : {{ order.shippingPrice }} €</h5>
<h5>Total à payer : {{ order.totalPrice }} €</h5>
<br>
{% if order.isDelivered != true %}
    <a class="btn btn-outline-primary"
    href="{{ path('app_order_is_delivered_update', {'id': order.id}) }}">
    Marquer comme livrée</a>
{% endif %}
<br>
<br>
{{ include('order/_delete_form.html.twig') }}
<br>
…
```