2025/2026	Étape 8
BTS SIO 1SIOB	Auteur : Dupé Timéo – Gilbert Titouan (groupe 8)
	Date de rédaction : 09/04/2026

Compte-rendu de l'étape 8

Travail à faire :

- Adaptez les interfaces graphiques en ajoutant les composants (boutons de commande, …) nécessaires ;
- Ajouter le code nécessaire dans les classes des fenêtres graphiques concernées.

On commence par rédiger la méthode pour insérer les données dans la bdd

Dans DaoSalarie on écrit

```java
    public static void inserer(appli.modele.metier.Salarie unSalarie) throws java.sql.SQLException, java.io.IOException, appli.exceptions.ConnexionBDDException {
        java.sql.Connection cnx = ConnexionBDD.getConnexion();

        // Requête SQL d'insertion
        String sql = "INSERT INTO Salarie (Code, Nom, Prenom, DateNaiss, DateEmbauche, Fonction, TauxHoraire, situationFamiliale, NbrEnfants, NumCat, CodeServ) VALUES (?, ?, ?, ?, ?,

        java.sql.PreparedStatement pstmt = cnx.prepareStatement(sql);

        pstmt.setString(1, unSalarie.getCode());
        pstmt.setString(2, unSalarie.getNom());
        pstmt.setString(3, unSalarie.getPrenom());

        // Conversion des dates Java en dates SQL
        pstmt.setDate(4, new java.sql.Date(unSalarie.getDateNaiss().getTime()));
        pstmt.setDate(5, new java.sql.Date(unSalarie.getDateEmbauche().getTime()));
        pstmt.setString(6, unSalarie.getFonction());
        pstmt.setDouble(7, unSalarie.getTauxHoraire());
        pstmt.setString(8, unSalarie.getSituationFamiliale());
        pstmt.setInt(9, unSalarie.getNbrEnfants());

        // Pour les clés étrangères Catégorie et Service, on gère le cas où ils seraient null
        if (unSalarie.getCategorie() != null) {
            pstmt.setString(10, unSalarie.getCategorie().getCode());
        } else {
            pstmt.setNull(10, java.sql.Types.VARCHAR);
        }

        if (unSalarie.getService() != null) {
            pstmt.setInt(11, unSalarie.getService().getCode());
        } else {
            pstmt.setNull(11, java.sql.Types.INTEGER);
        }

        pstmt.executeUpdate();
    }
}
```

Pour remplir le menu déroulant avec les catégories nous avons rédigé la méthode suivante

```java
private void remplirComboCategories() {
    try {
        java.util.ArrayList<appli.modele.metier.Categorie> lesCategories = appli.modele.dao.DaoCategorie.getAll();

        // modele pour la liste déroulante
        javax.swing.DefaultComboBoxModel modeleCombo = new javax.swing.DefaultComboBoxModel();

        // On ajoute les catégories au menu déroulant
        for (appli.modele.metier.Categorie cat : lesCategories) {
            modeleCombo.addElement(cat);
        }

        // On applique a l'affichage
        jComboBoxCategorie.setModel(modeleCombo);

    } catch (Exception ex) {
        javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(this, "Erreur lors du chargement des catégories : " + ex.getMessage())
    }
}
```

Ensuite nous avons fait en sorte de récupérer le service sélectionné pour le mettre directement dans le formulaire ajouter

```
private void jButton4AjouterActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
    appli.modele.metier.Service serviceChoisi = (appli.modele.metier.Service) jComboBoxLesServices.getSelectedItem();

    // On vérifie qu'un service est bien selectionné
    if (serviceChoisi == null || serviceChoisi.getCode() == 0) {
        javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(this, "Veuillez d'abord sélectionner un service spécifique dans la liste en haut.");
        return;
    }

    // On ouvre la fenêtre Ajouter en lui passant le service !
    Ajouter fenetreAjout = new Ajouter(this, true, serviceChoisi);
    fenetreAjout.setLocationRelativeTo(null);
    fenetreAjout.setVisible(true);
```

Et nous avons aussi fait en sorte de rafraichir le tableau une fois le salarié ajouté

```
try {
    // On va chercher la liste mise à jour dans la base de données
    java.util.List<appli.modele.metier.Salarie> listeAJour = appli.modele.dao.DaoSalarie.getAll();

    // 4. On utilise la méthode que tu as déjà créée pour vider et reremplir le tableau !
    this.remplirJTableSalaries(listeAJour);

} catch (Exception ex) {
    javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(this, "Erreur lors du rafraîchissement du tableau : " + ex.getMessage());
}
```

Pour ensuite générer le form comme il faut avec le service de déjà sélectionné

```
    private static final java.util.logging.Logger logger = java.util.logging.Logger.getLogger(Ajouter.class.getName());
    private appli.modele.metier.Service servicePreselectionne;
    // Form ajouter
    public Ajouter(java.awt.Frame parent, boolean modal, appli.modele.metier.Service leService) {
        super(parent, modal);
        initComponents();

        // On mémorise le service selectionner avant
        this.servicePreselectionne = leService;

        // On pré-remplie le service qui est non modifiable
        if (leService != null) {
            jTextField9Service.setText(leService.getDesignation());
        }

        // Méthode de remplissage des catégories
        remplirComboCategories();
    }
```

Ensuite on crée l'évènement pour le bouton enregistrer

```java
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
    try {
        // Récupération des textes simples
        String code = jTextField1Code.getText();
        String nom = jTextField2Nom.getText();
        String prenom = jTextField3Prenom.getText();
        String fonction = jTextField5Fonction.getText();
        String situationFam = jTextField7SituFamiliale.getText();

        // Récupération des nombres
        double tauxHoraire = Double.parseDouble(jTextField6TauxHoraire.getText());
        int nbEnfants = Integer.parseInt(jTextField8NbEnfants.getText());

        // Récupération des dates de naissance
        java.util.Date dateNaiss = null;
        java.text.SimpleDateFormat sdf = new java.text.SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy");
        sdf.setLenient(false); // Interdit les dates impossibles
        try {
            dateNaiss = sdf.parse(jTextField4DateNaiss.getText());
        } catch (java.text.ParseException e) {
            throw new Exception("Format de date de naissance invalide. Veuillez utiliser jj/mm/aaaa.");
        }

        // Date du jour pour l'embauche
        java.util.Date dateEmbauche = new java.util.Date();

        // Récupération de la catégorie par le menu déroulant
        appli.modele.metier.Categorie laCategorie = (appli.modele.metier.Categorie) jComboBoxCategorie.getSelectedItem(

        // On crée l'objet salarié
        appli.modele.metier.Salarie nouveauSalarie = new appli.modele.metier.Salarie(
            code, nom, prenom, dateNaiss, dateEmbauche, fonction, tauxHoraire, situationFam, nbEnfants, this.servicePre
        );

        // Insertion dans la bdd
        appli.modele.dao.DaoSalarie.inserer(nouveauSalarie);

        javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(this, "Salarié ajouté avec succès !");
        this.dispose(); // Ferme la fenêtre

    } catch (NumberFormatException e) {
        javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(this, "Vérifiez vos nombres (Taux horaire, Nb enfants).", "Erreur de 
    } catch (Exception e) {
        javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(this, "Erreur : " + e.getMessage(), "Erreur", javax.swing.JOptionPane.
    }
}
```

Test fonctionnel

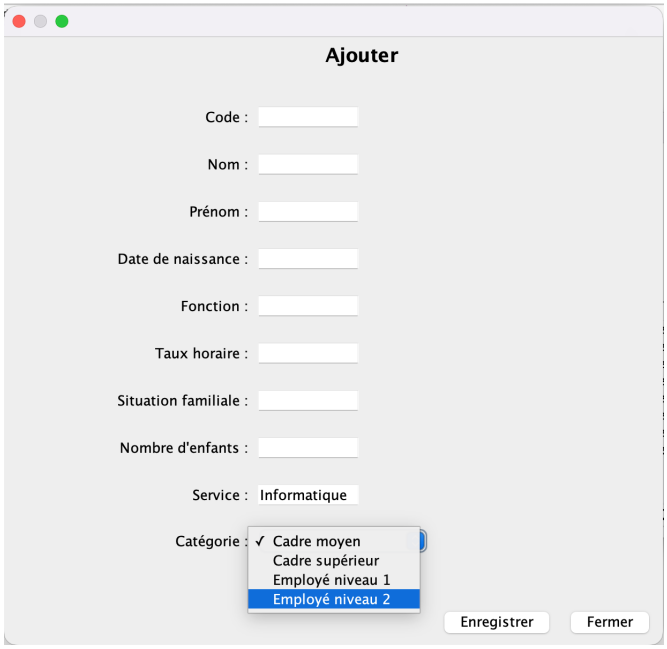

Le service est bien sélectionné directement et les catégories dans un menu déroulant

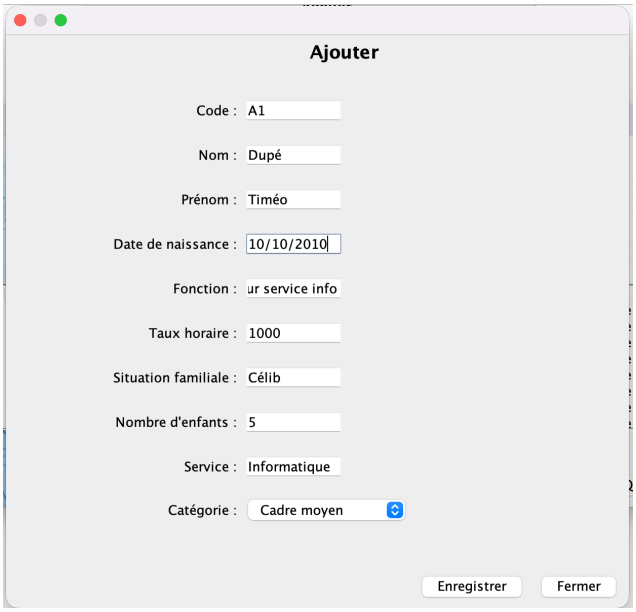

Le salarié a bien été ajouté a la bdd

Bilan d'étape

Toutes les parties de cette étape ont été réalisé et sont fonctionnel

Au début le bouton enregistré sortait de la fenêtre car il donnait toutes les infos d'une catégorie, nous avons donc changé le code pour qu'il ne retourne que le libelle