

NOHAO

Chemin de Fontanière-69350 La Mulatière

Création de logements

Les entreprises réalisant les travaux devront tenir compte des derniers plans architecte lors de la réalisation des travaux
Les plans du be MATTE ne doivent servir qu'au corps d'état concerné et doivent être des plans d'exécution.

ARCHITECTE(S):	Atelier DE LA PASSERELLE	M.O. Délégué:	.
BET STRUCTURE:	BET MATTE	M.O.:	.
BET FLUIDES:	PRELEM	CSPS:	PSO ingénierie
ECONOMISTE:	EXECO	M.O.E.:	SUD EST COORDINATION
BUREAU DE CONTROLE:	VERITAS	ENTREPRISE(S):	Fontanel-pbc

Bât: B

PLANCHER SUR -6

POUTRES

INDICE	DATE	MODIFICATIONS
		MODIFIE MURS M1 à M5 et M12

DOE

Aciers HA (T) FeE500
Aciers Doux (Ø) FeE 235
Aciers TS FeE 500
Béton fc28 >= 25MPa
Enrobage = 3 cm

PLAN N°
B11 0

DATE : 06-10-2016

MATTÉ
BUREAU D'ÉTUDES
STRUCTURES ET FLUIDES

119 BOULEVARD STALINGRAD 69100 VILLEURBANNE
Tél. 04 72 44 02 87 Fax 04 72 44 26 59
E-mail : bet@matte.fr

Dessiné par : J.BONDETTI
Contrôlé par : P. LIN
Ech :

Affaire N°
S.13.12.118

Arche Poutre BAEI Version 19.1

PH-6

L1

Béton=0,34 m³

Acier=61.7 kg d=220.5 kg/m³

Fi=13.2 mm Cof=2.4 m²

Eb=4.0 cm

Eh=5.0 cm

El=3.0 cm

1

1

- Date 30/09/14 - 10 étages -

Section : 20 x 100ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H


Elévation


Echelle=1/33


Coupe A-A


Echelle=1/20


Barre	Lg	Forme
1 2HA16	164	164
2 2HA16	233	135° 164 135°
3 2HA16	233	135° 164 135°
4 2HA16	225	135° 164 135°
5 2HA16	225	135° 164 135°
6 2HA16	225	135° 164 135°
7 2HA12	201	135° 163 135°
8 12HA10	230	14
		180° B M 11
Barre	Lg/Poids	
HA10	27.5/17.0	
HA12	4.0/3.6	
HA16	26.1/41.2	

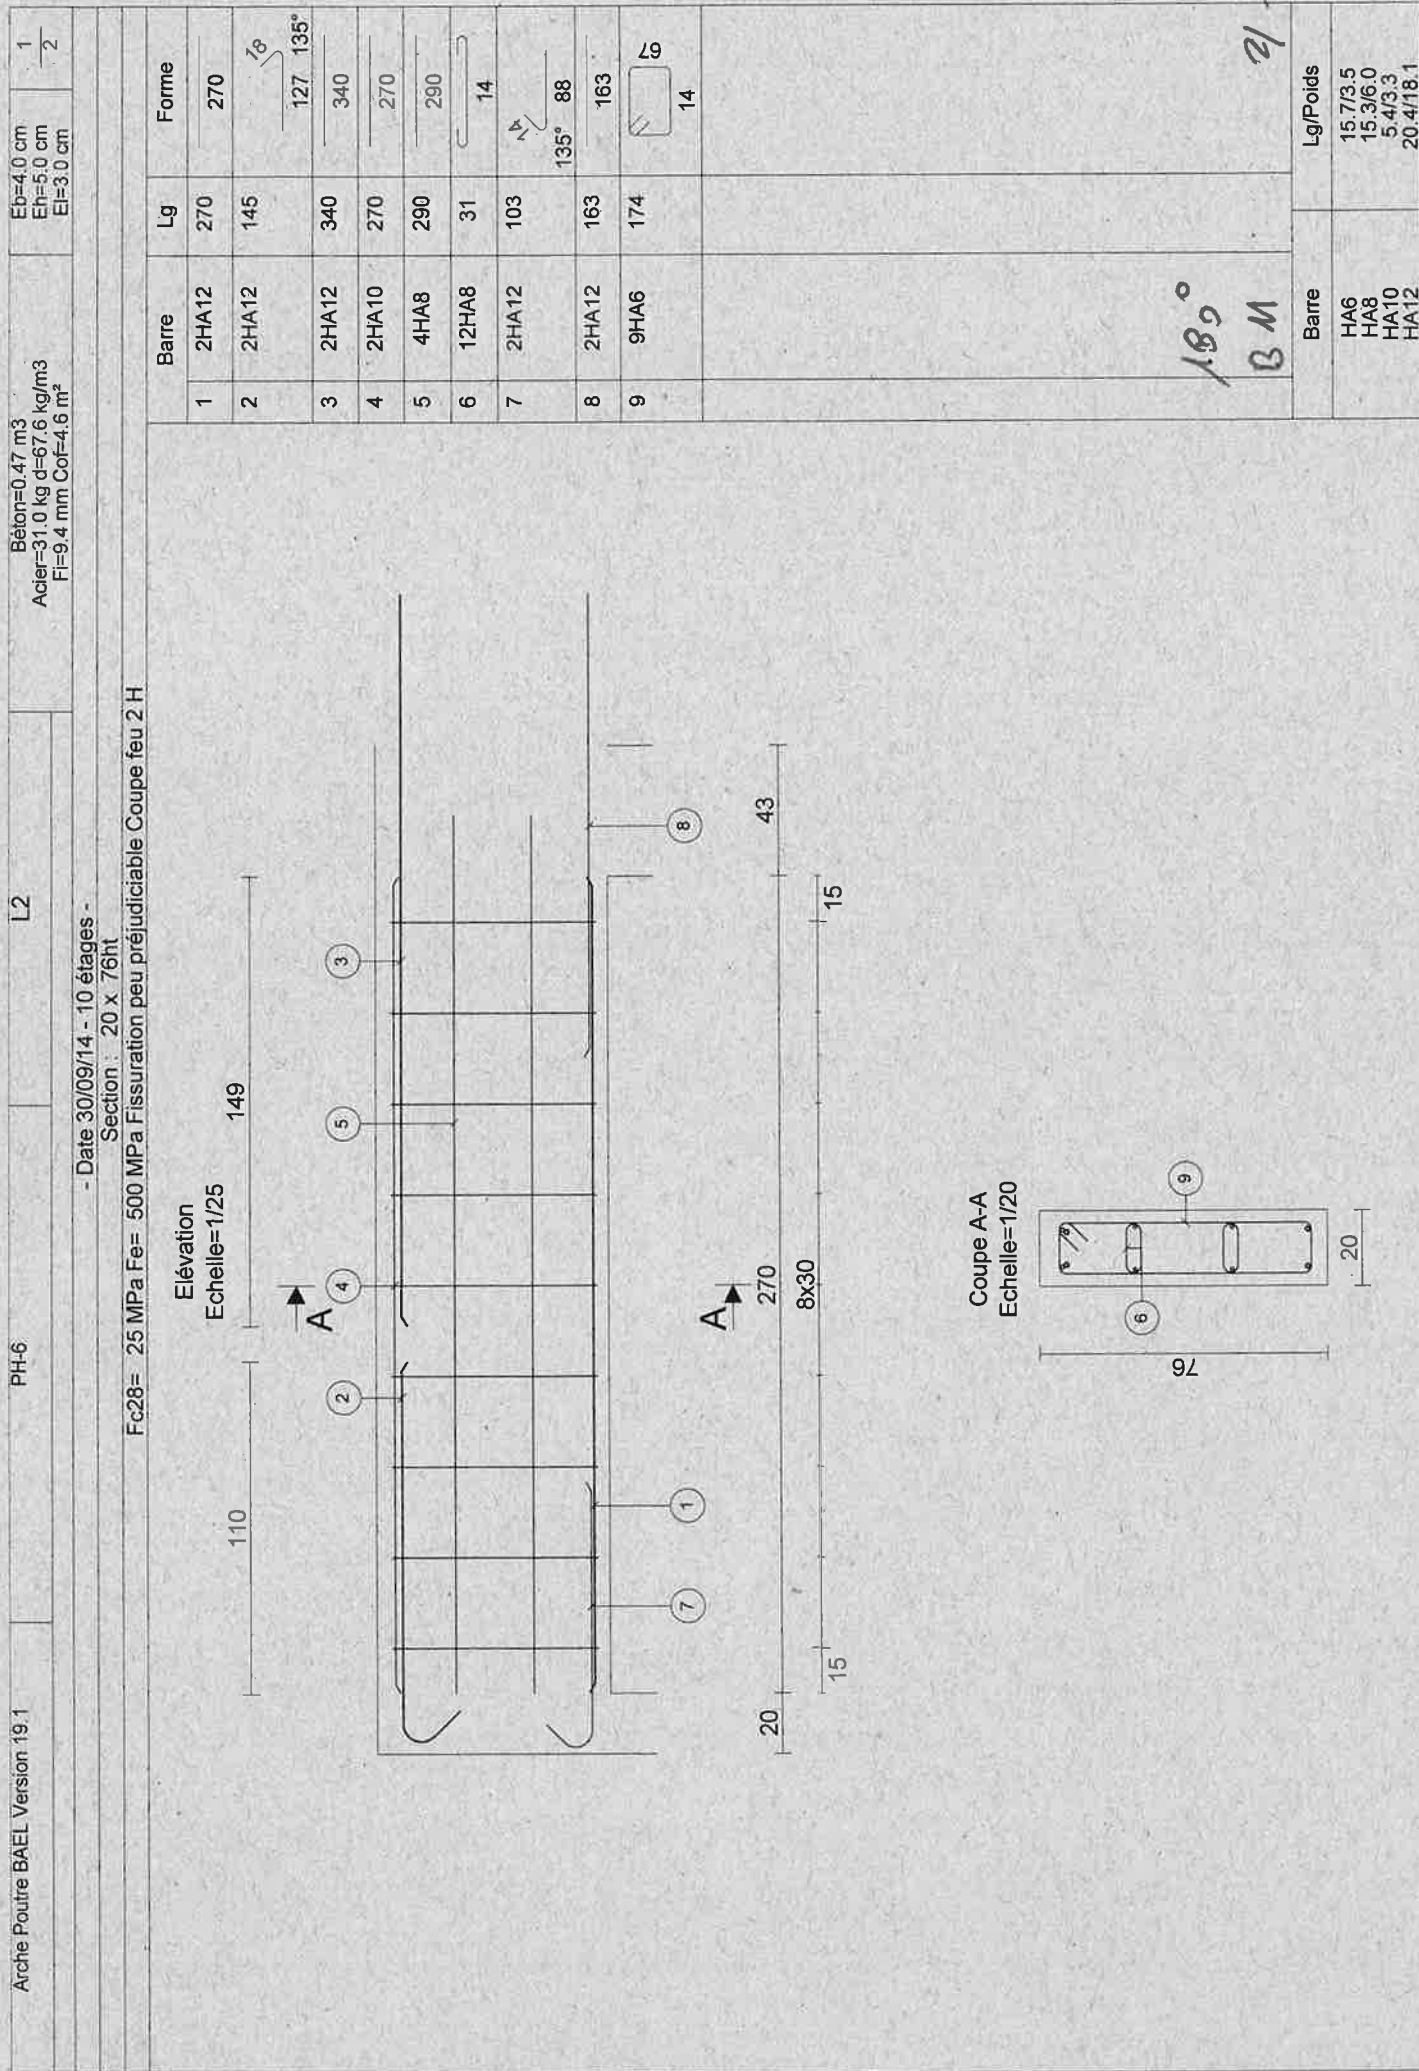

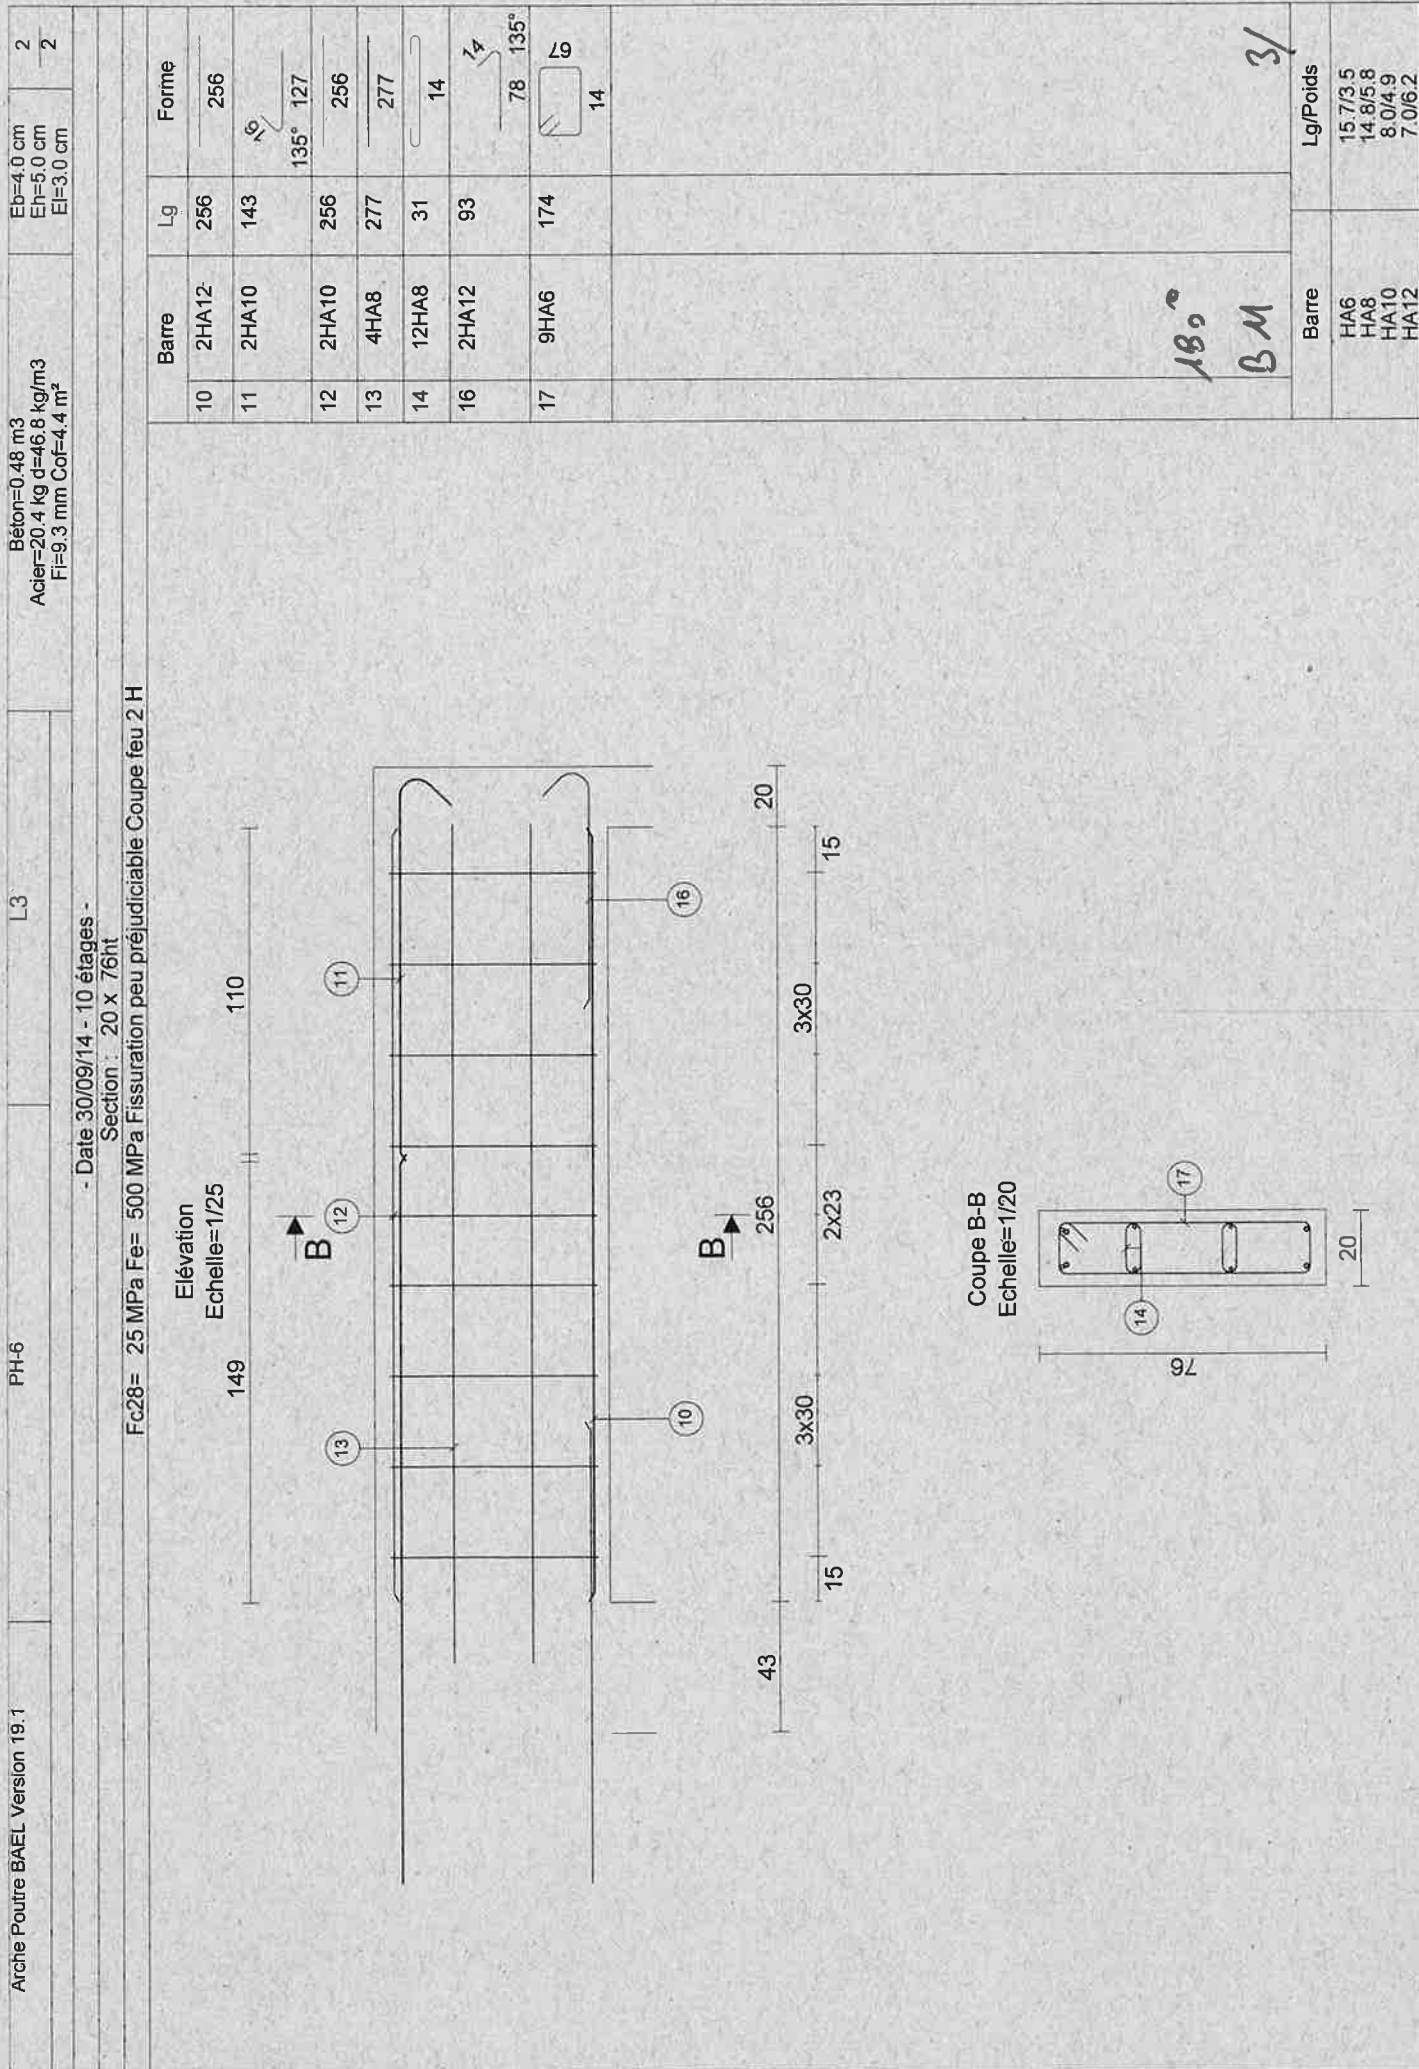



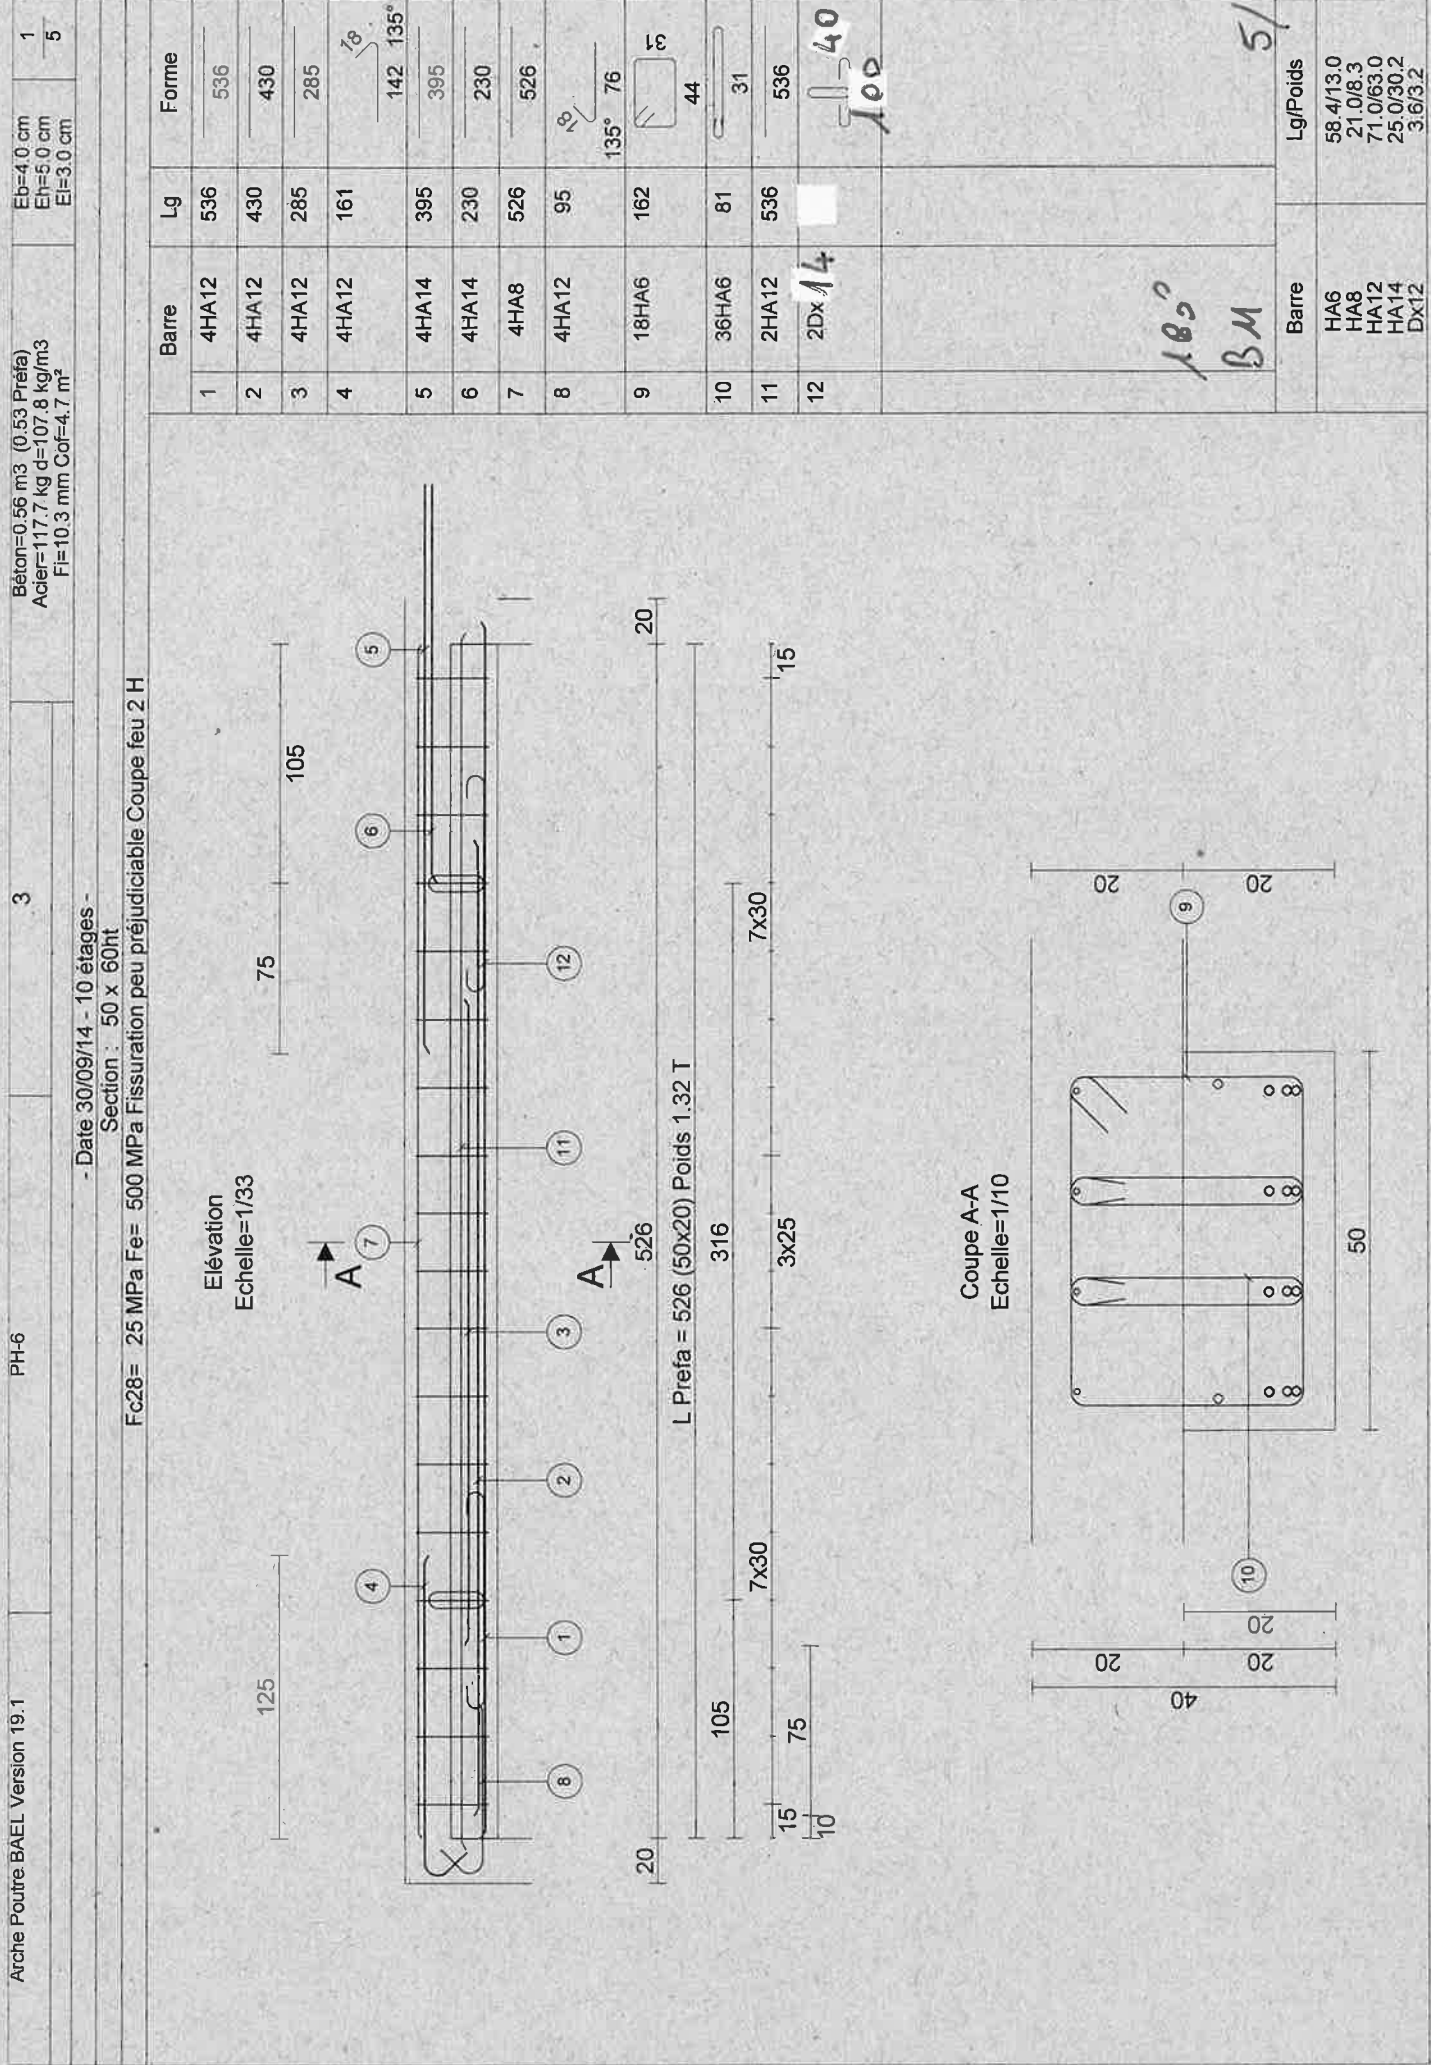


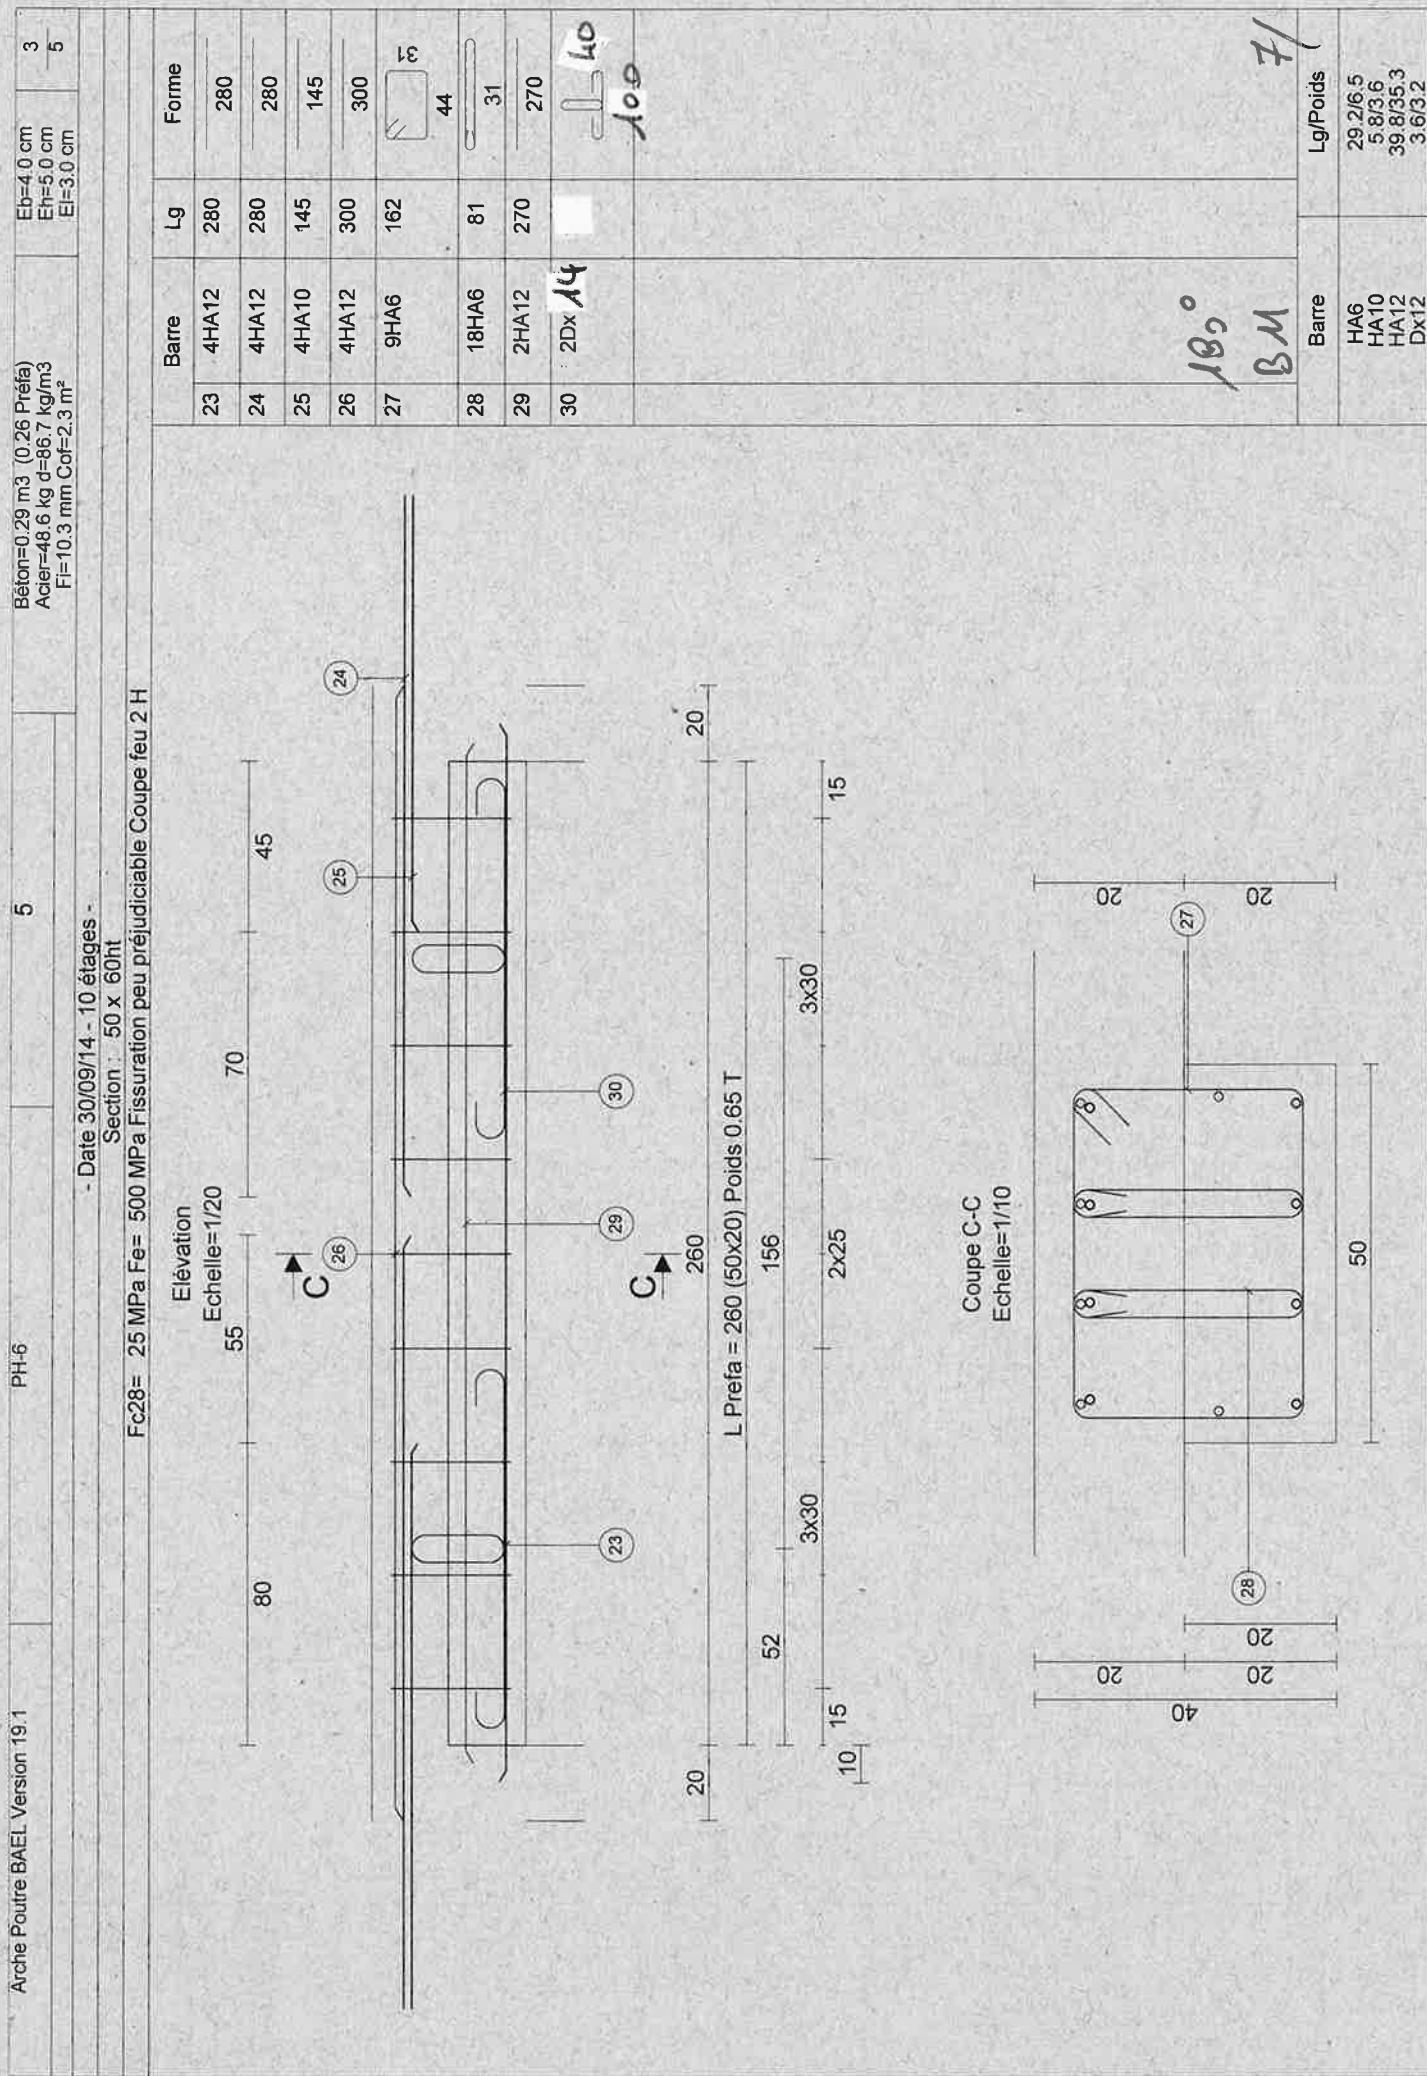

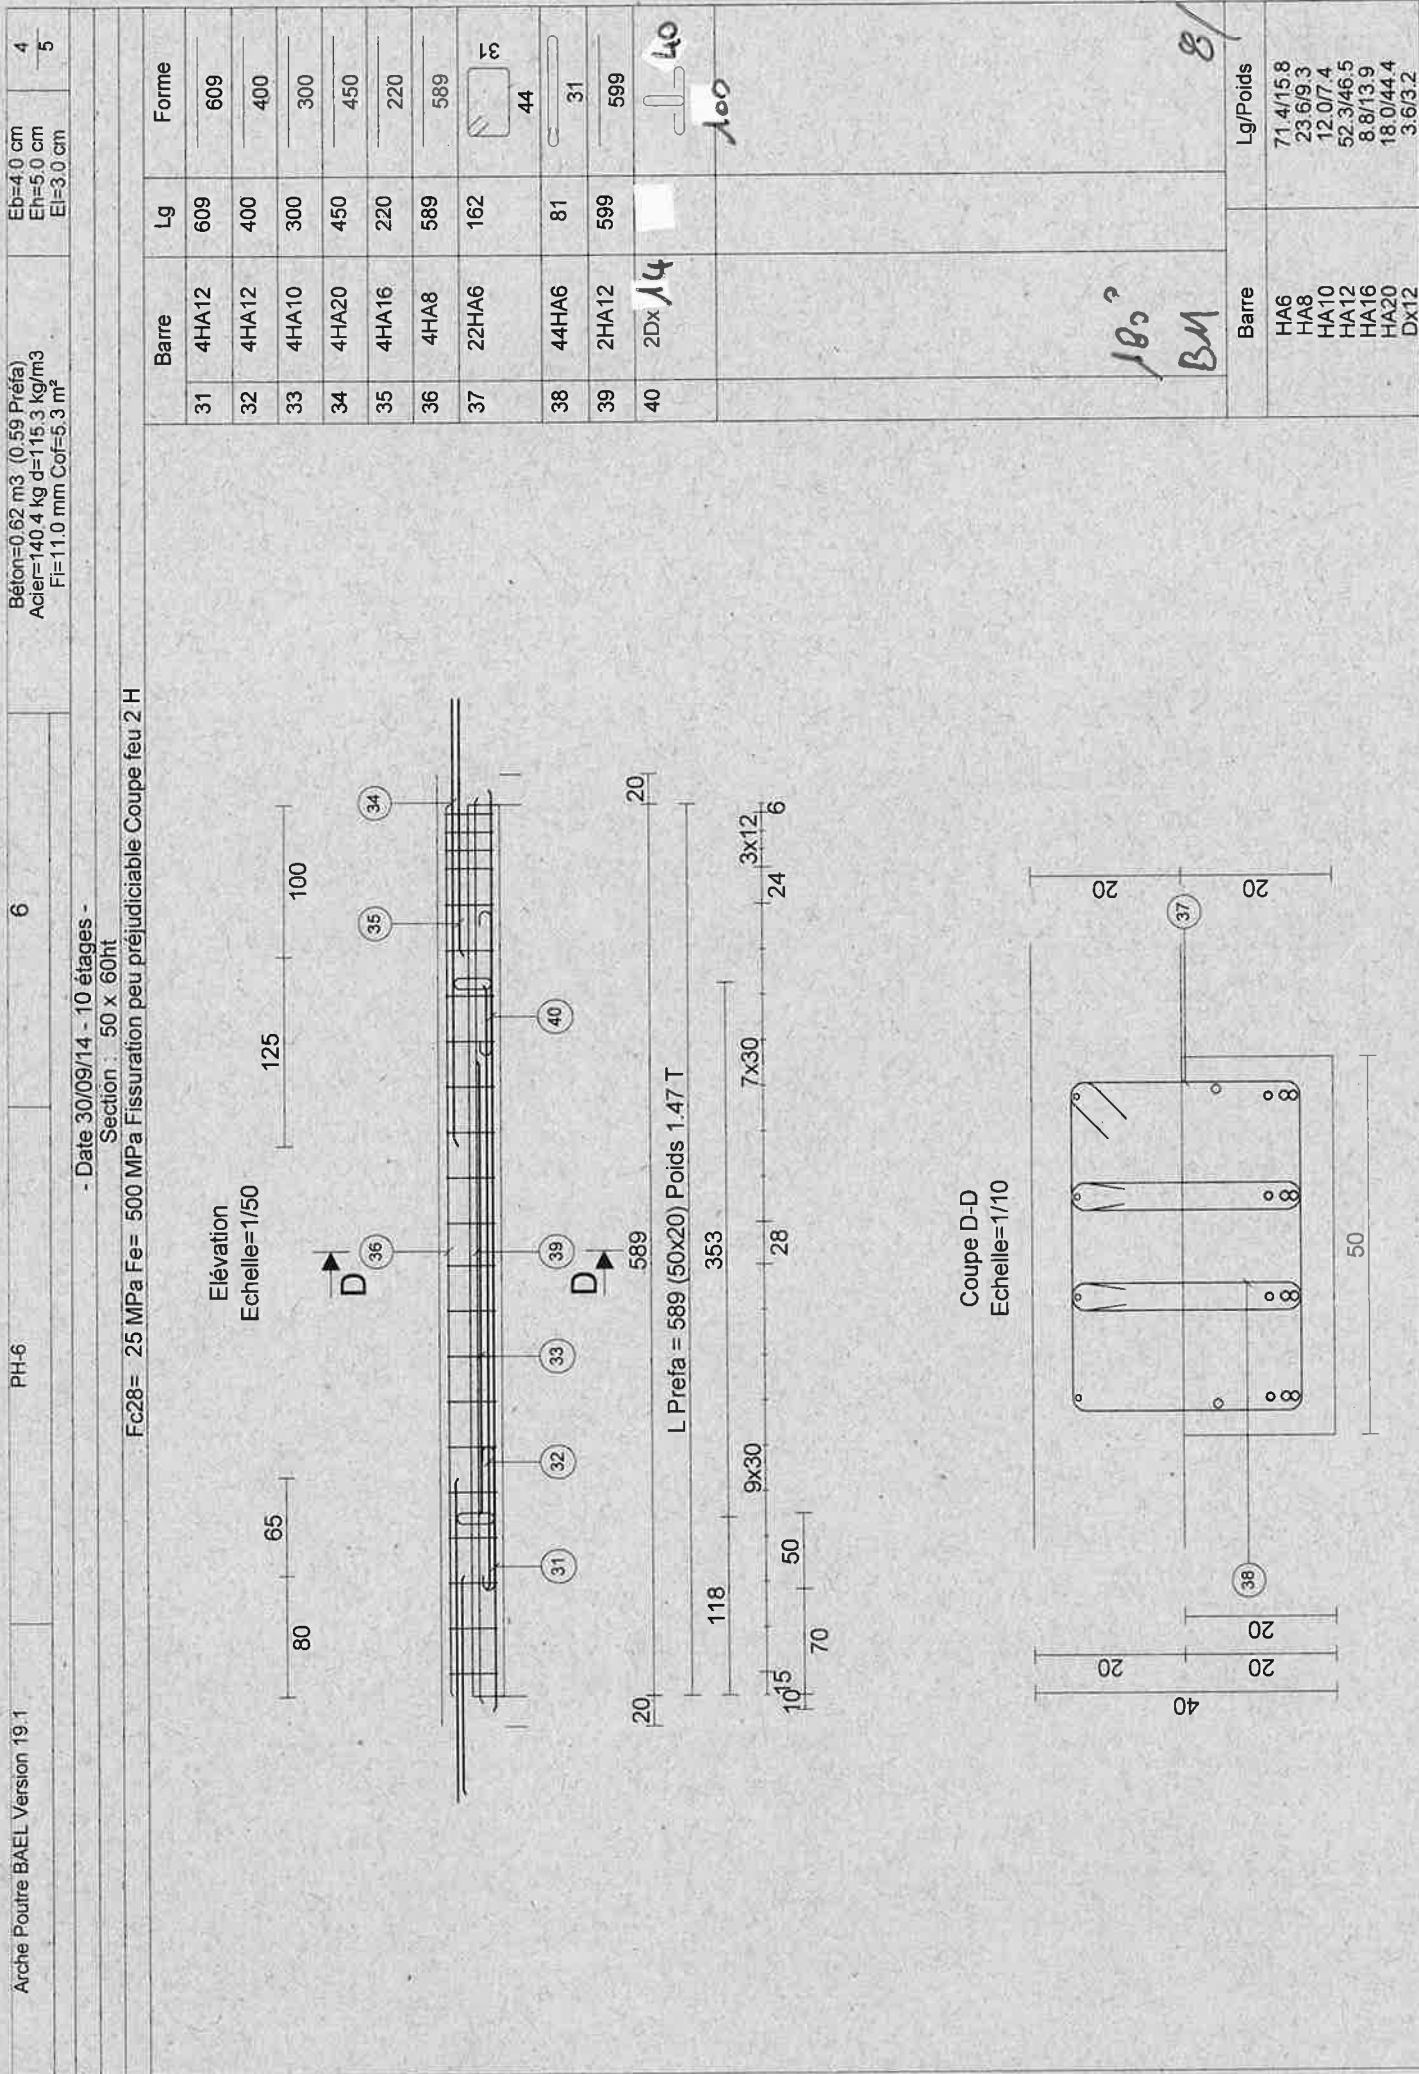


- Date 30/09/14 - 10 étages -
Section : 50 x 60ht


Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H

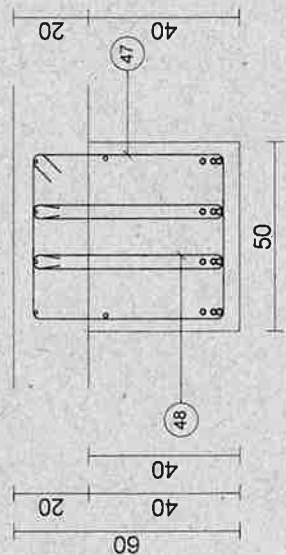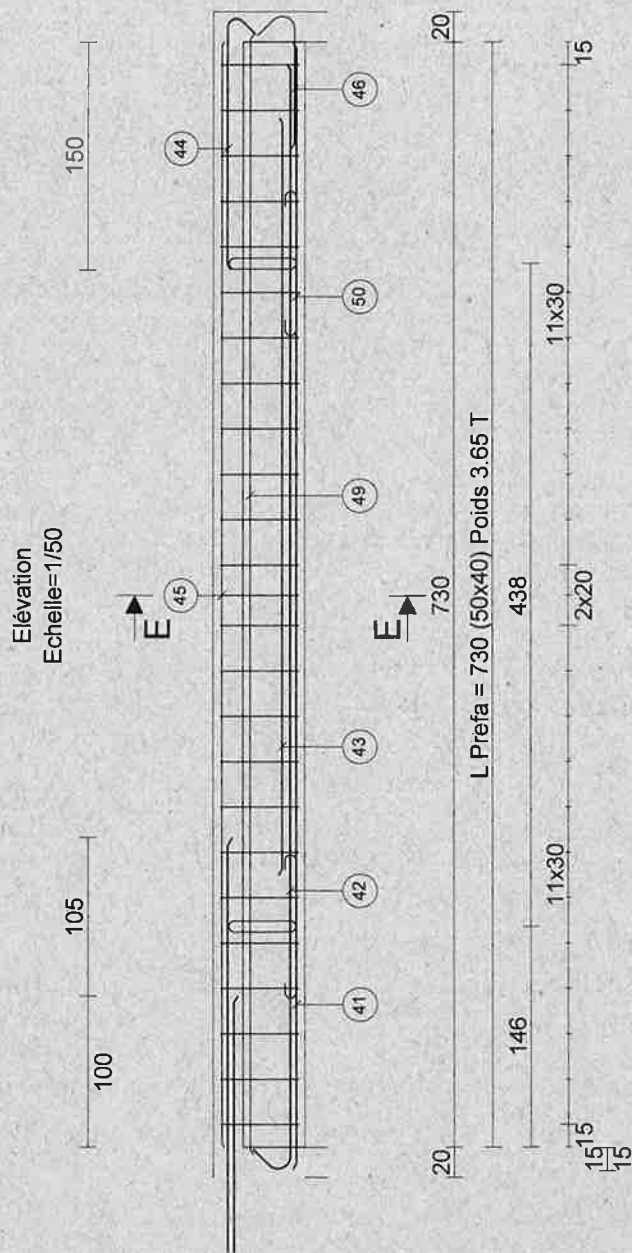



Barre		Lg	Forme
41	4HA16	745	745
42	4HA14	754	754
43	4HA14	500	500
44	4HA12	185	185
45	4HA8	730	730
46	4HA14	112	112
47	25HA6	202	202
48	50HA6	121	121
49	2HA12	740	740
50	2Dx12		

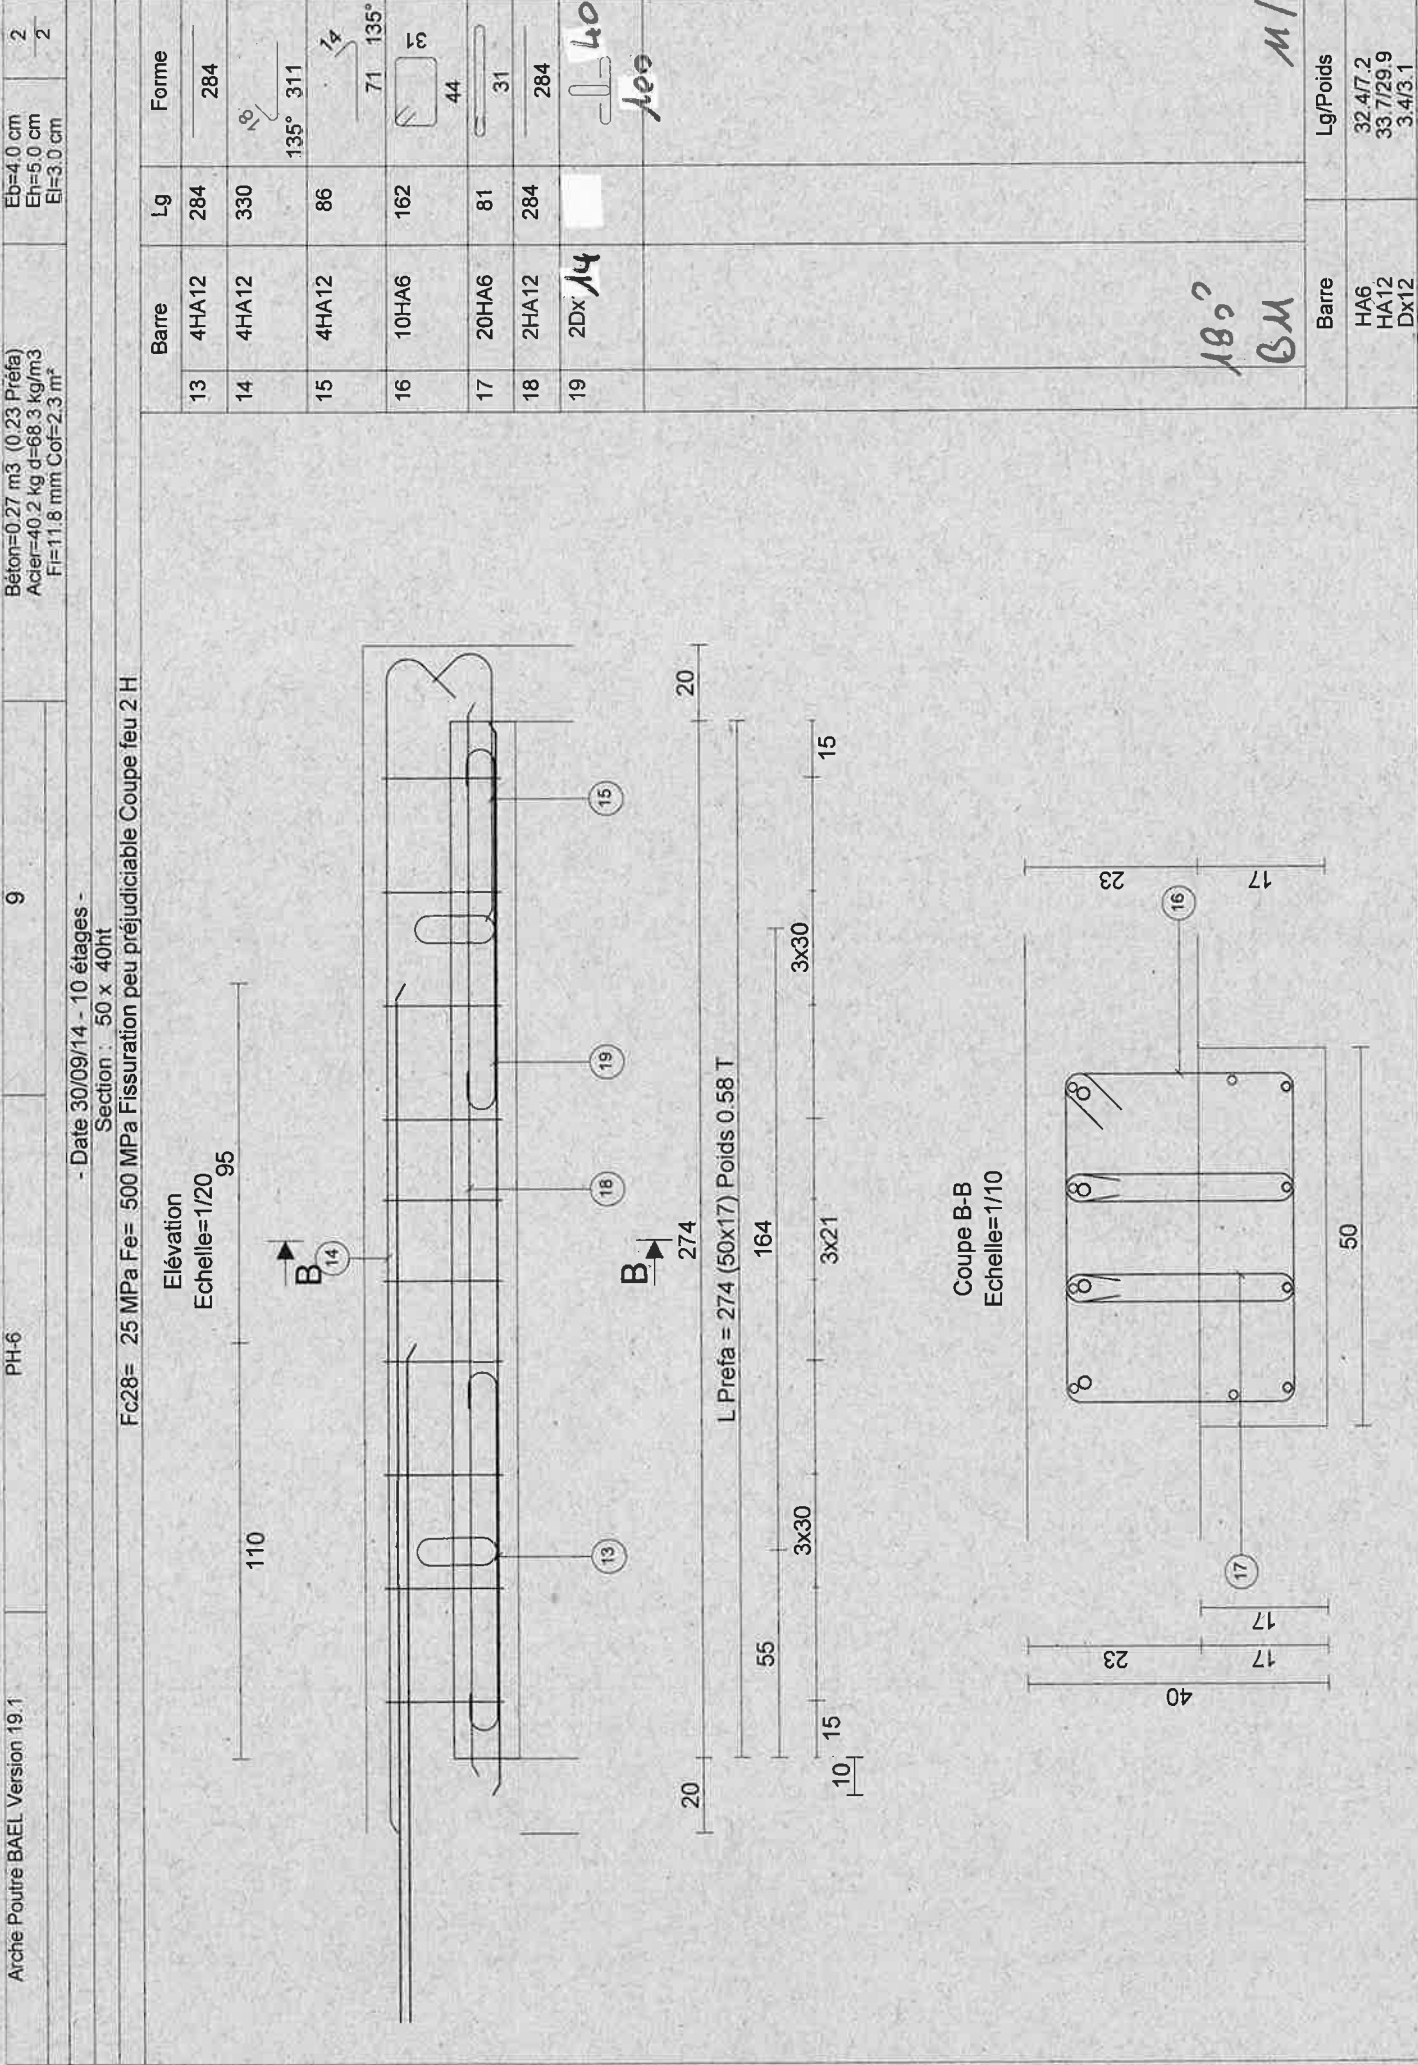

Barre	Lg	Forme
13 4HA12	284	284
14 4HA12	330	135° 311
15 4HA12	86	71 135°
16 10HA6	162	44
17 20HA6	81	31
18 2HA12	284	284
19 2Dx 14		40
		100
180° BM		
Barre	Lg/Poids	
HA6	32.4/7.2	
HA12	33.7/29.9	
Dx12	3.4/3.1	

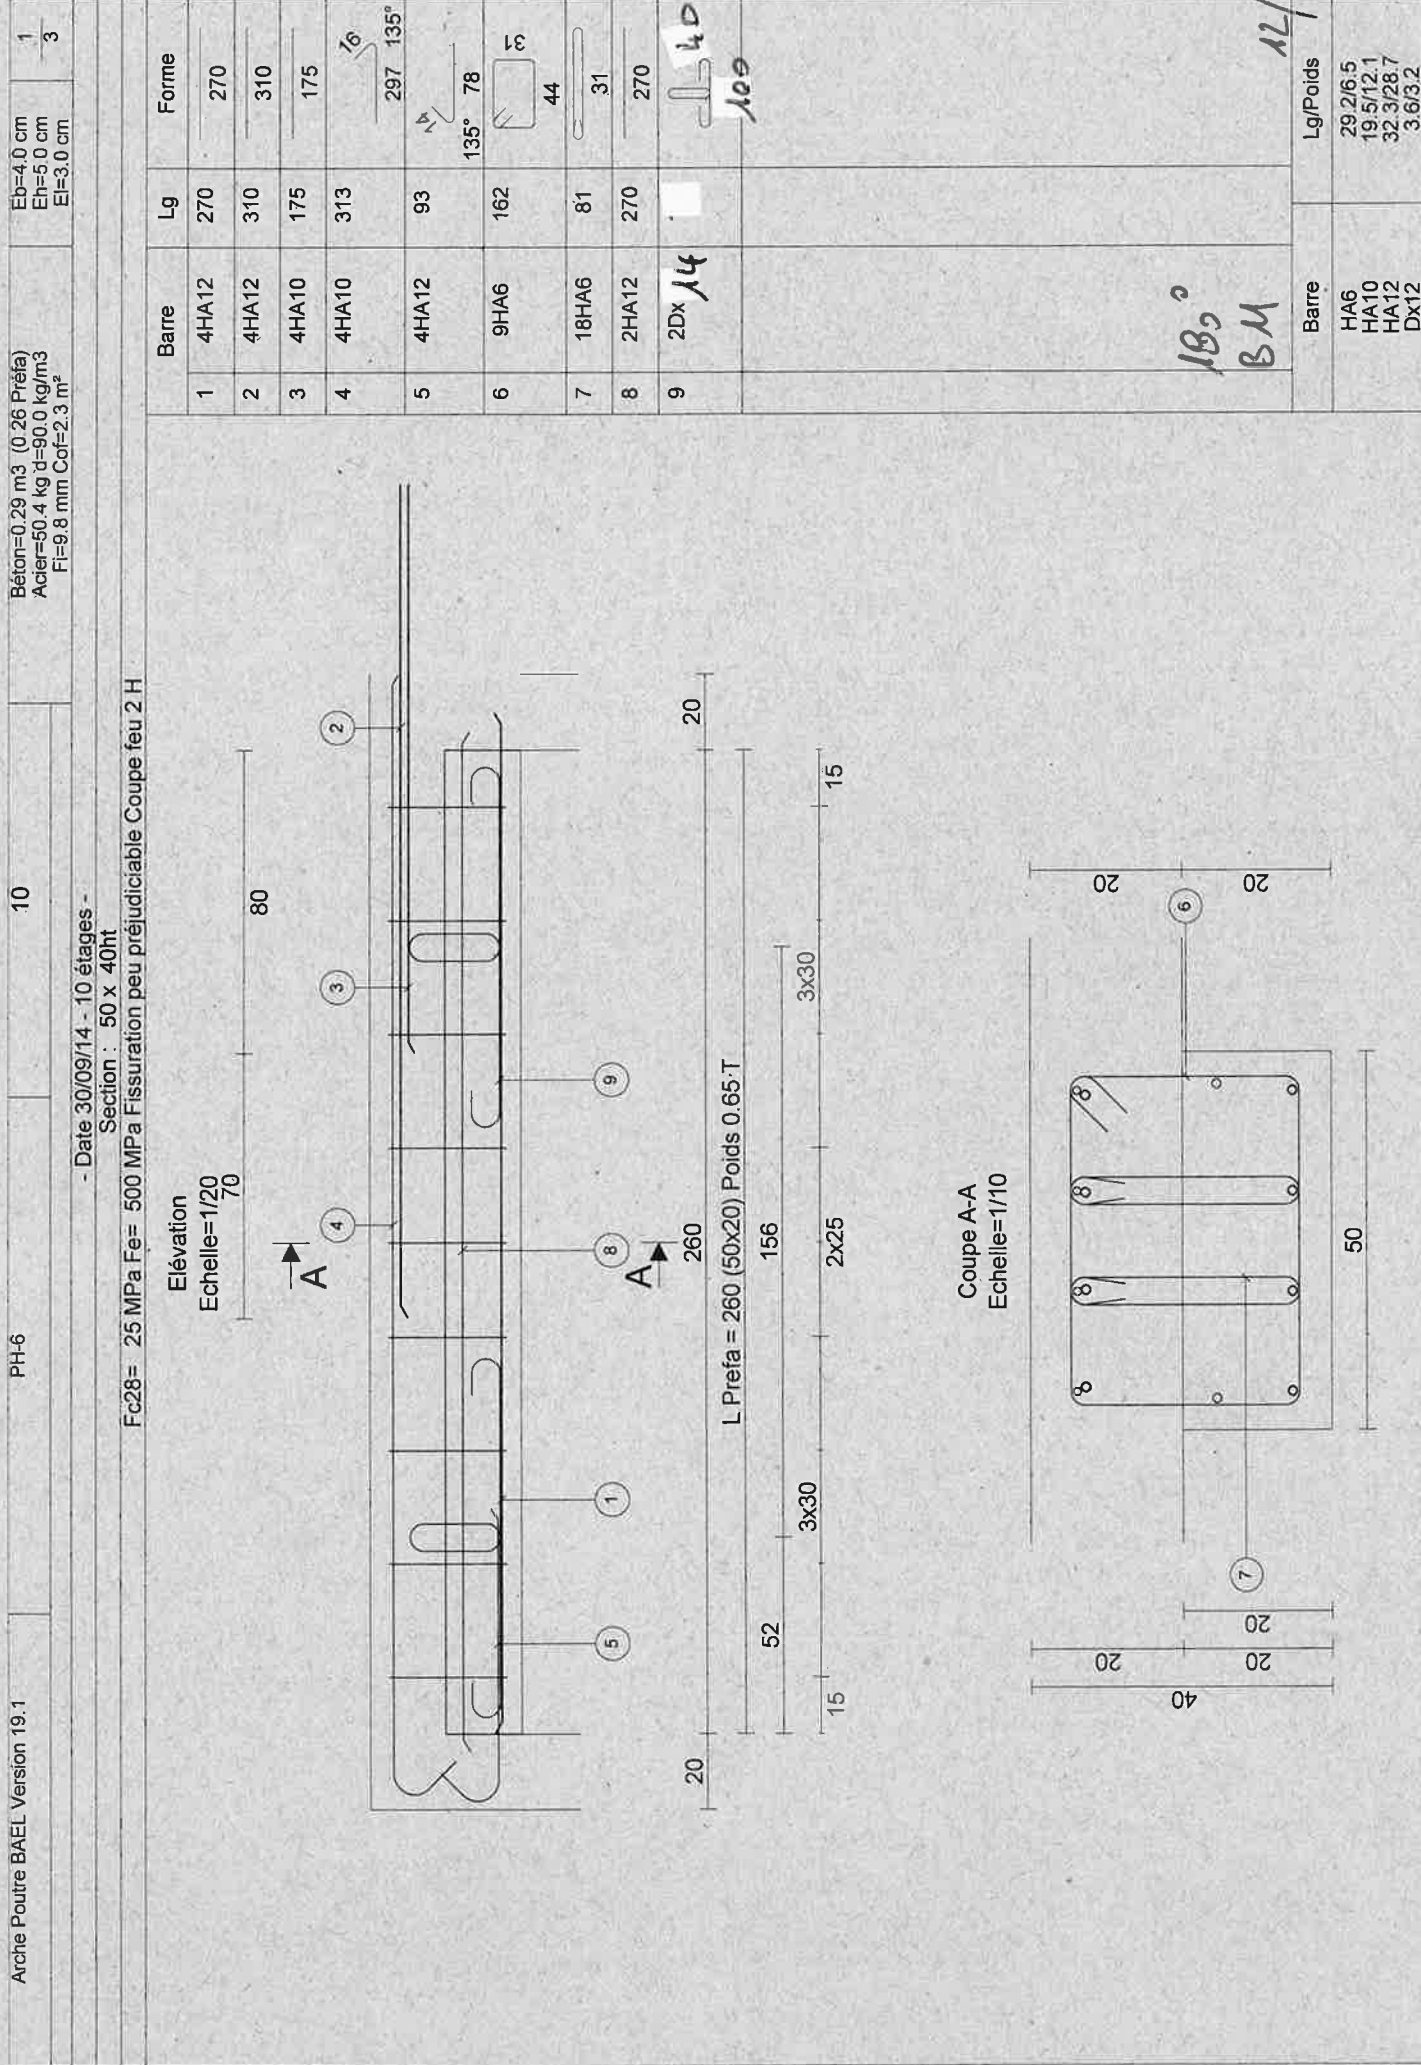

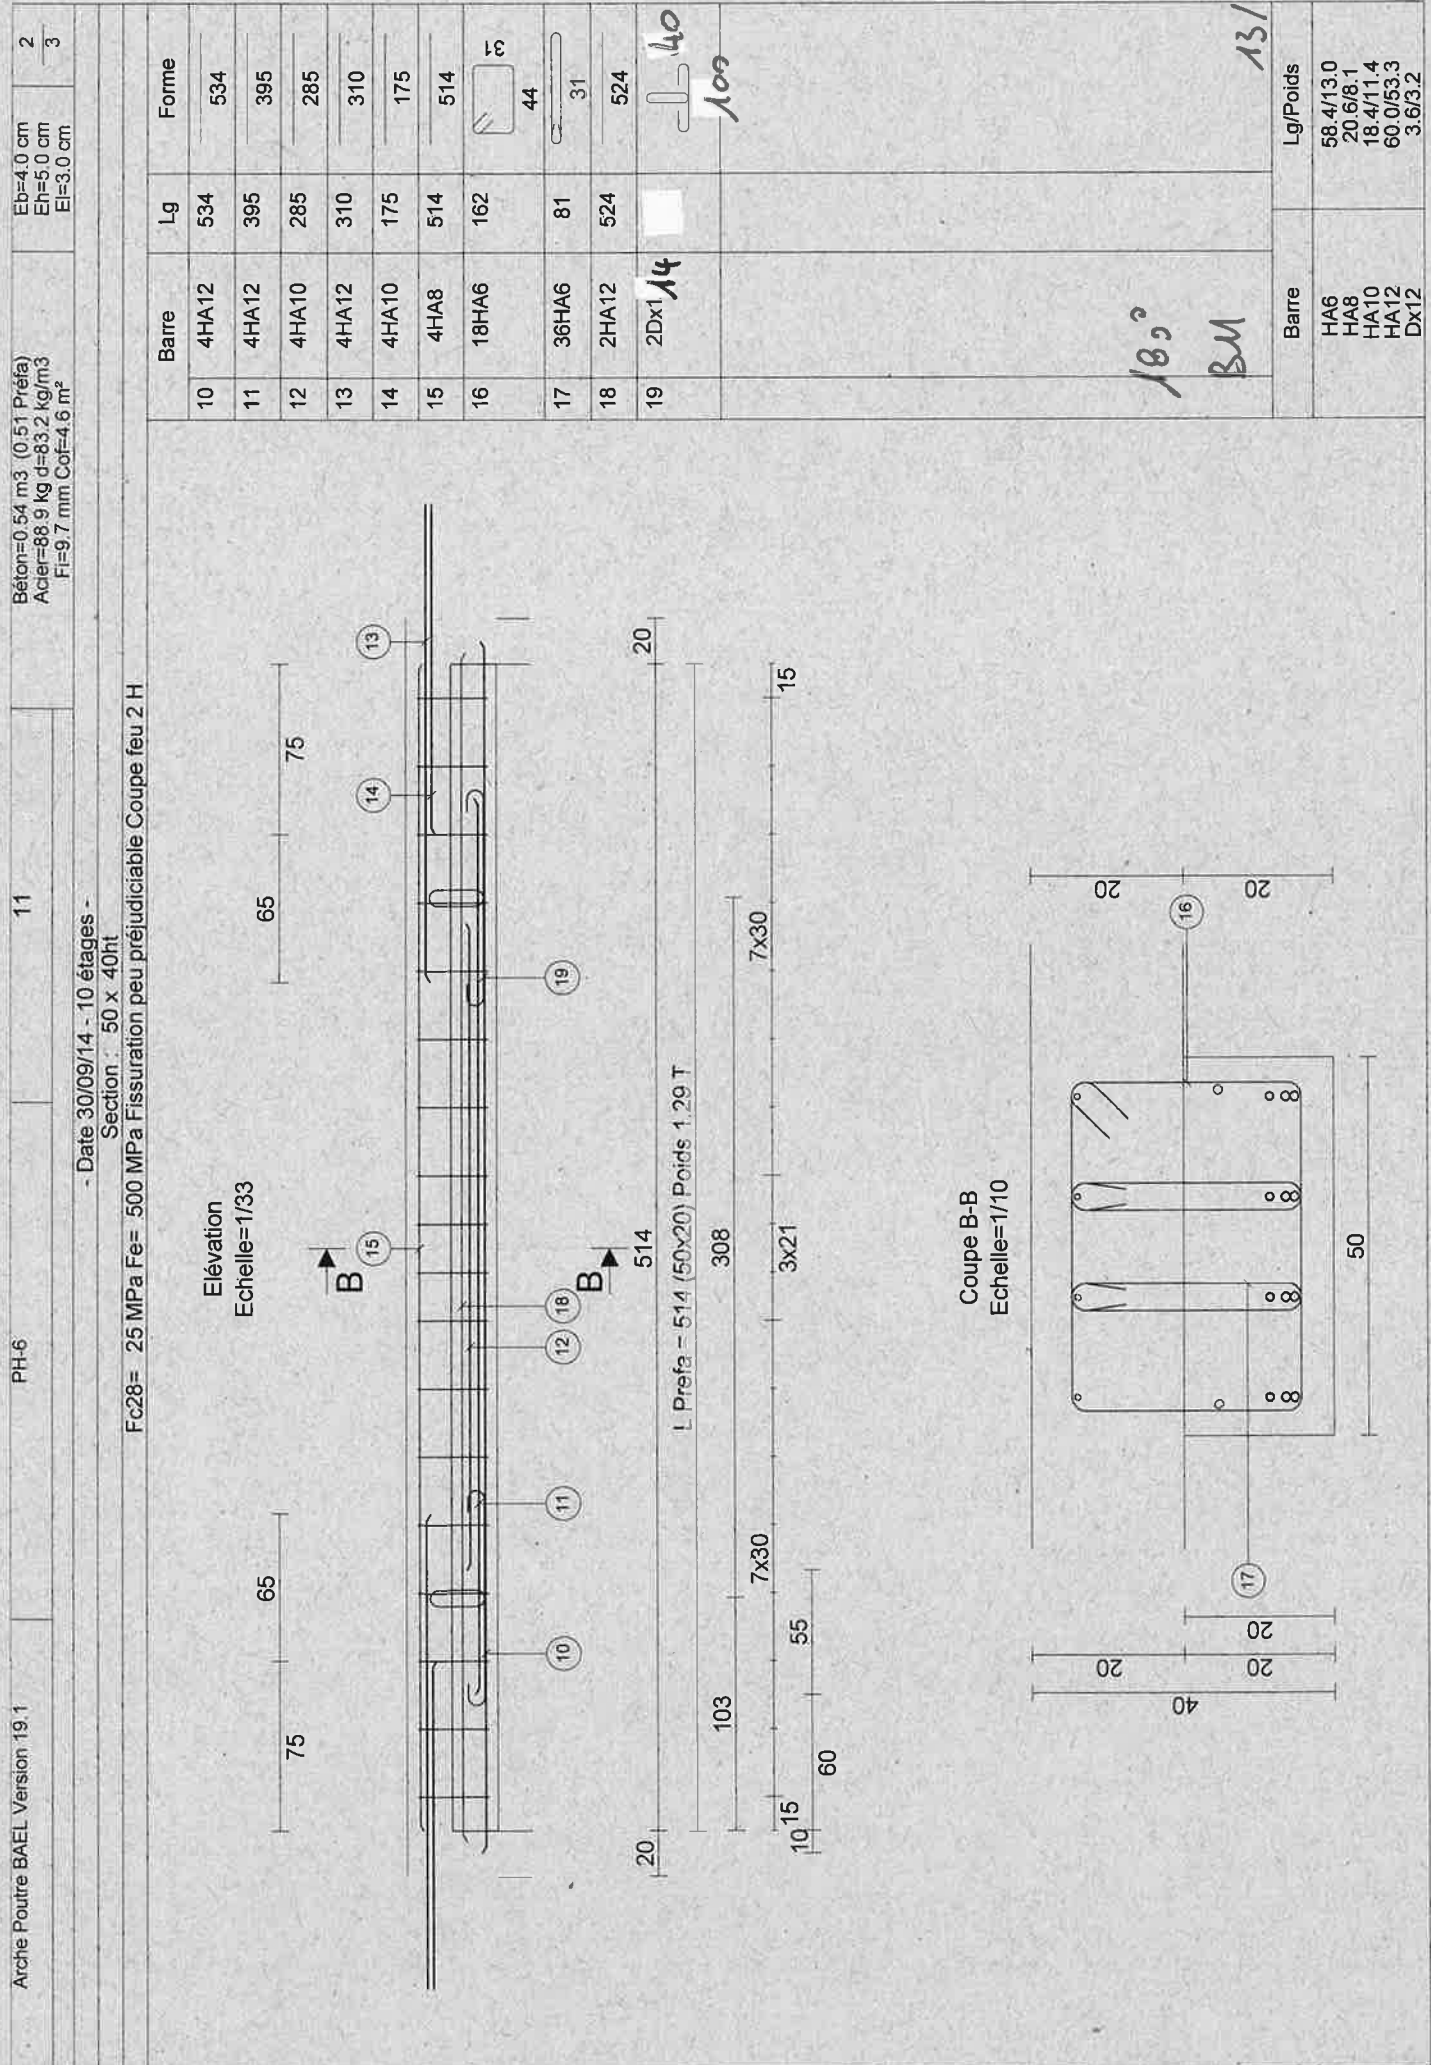

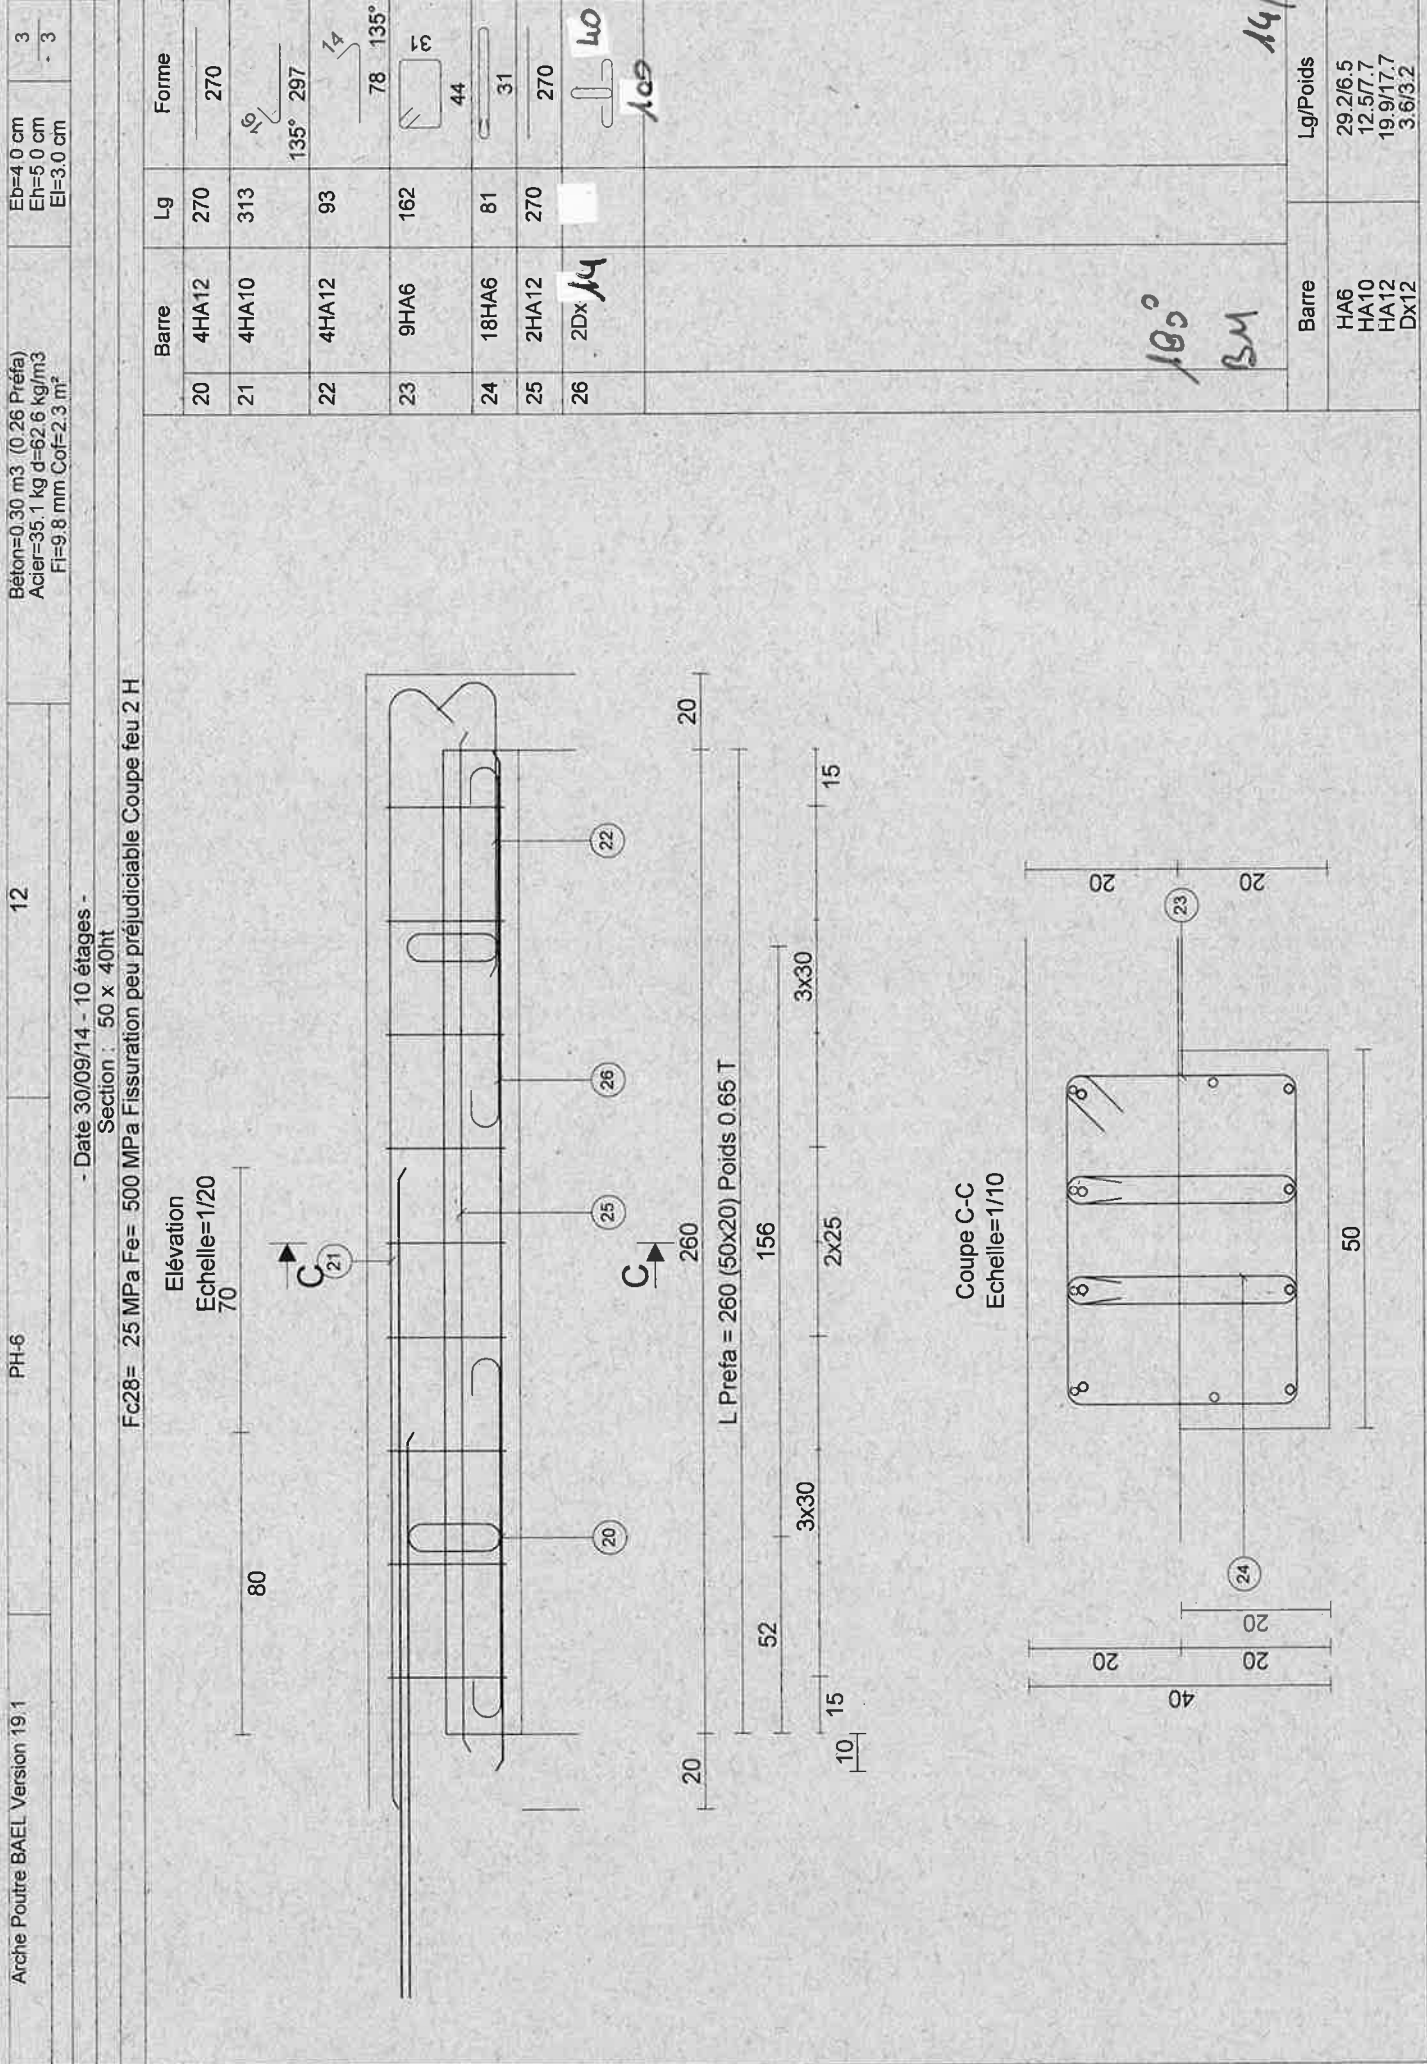

Barre	Lg	Forme
20 4HA12	270	270
21 4HA10	313	135° 297
22 4HA12	93	78 135°
23 9HA6	162	44
24 18HA6	81	31
25 2HA12	270	270
26 2Dx 14		140
27 100		100

100°
34



14/

Barre	Lg/Poids
HA6	29.2/6.5
HA10	12.5/7.7
HA12	19.9/17.7
Dx12	3.6/3.2

Eb=4.0 cm	$\frac{1}{1}$
Eh=5.0 cm	
El=3.0 cm	

Section : 60 x 60ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H

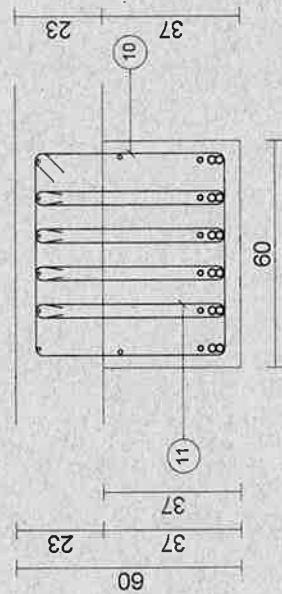

	Barre	Lg	Forme
1	6HA20	591	591
2	6HA20	550	550
3	6HA14	325	325
4	6HA12	178	159 135°
5	6HA12	169	135° 150
6	6HA8	591	591
7	6HA12	140	95 135°
8	7HA16	142	135° 112
9	6HA16	150	105 135°
10	25HA6	222	54
11	100HA6	121	51
12	2HA12	605	605
13	2Dx ¹⁶		60 110
	105° Bu		151
	Barre	Lg/Poids	
	HA6	176.7/39.2	
	HA8	35.5/14.0	
	HA12	41.3/36.7	
	HA14	19.5/23.6	
	HA16	19.0/30.0	
	HA20	68.5/168.8	
	Dx10	3.9/2.4	



130

34


154

Section : 60 x 60ht



Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H

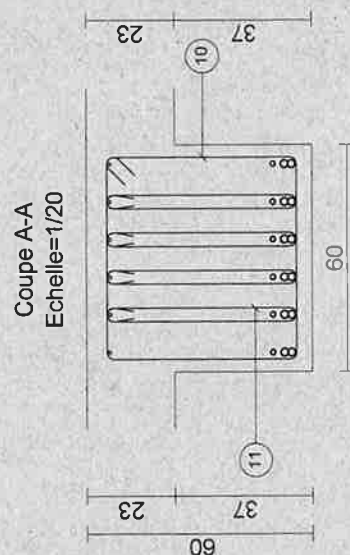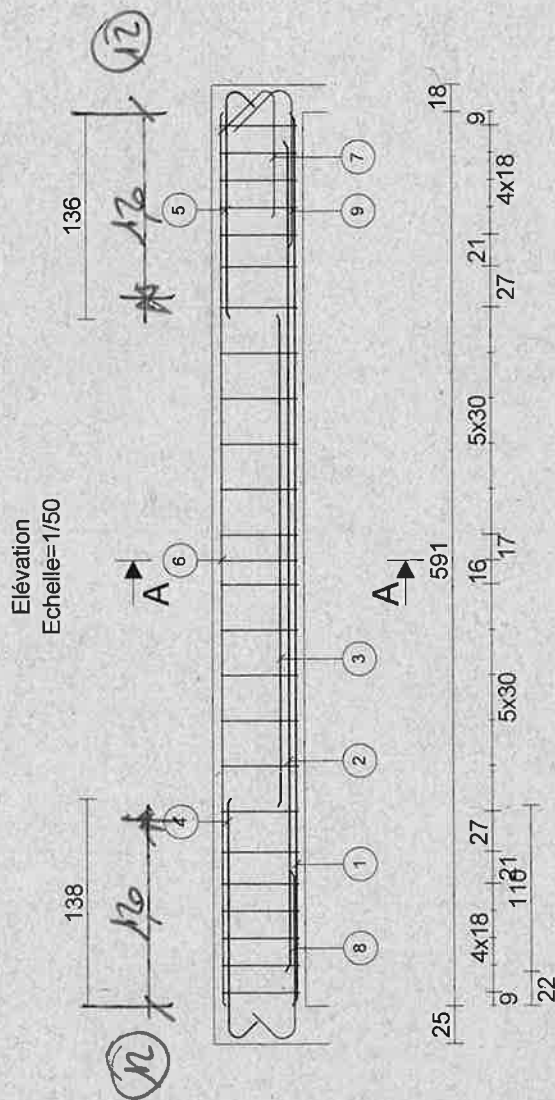

Barre	Lg	Forme
1 6HA20	591	591
2 6HA20	550	550
3 6HA14	325	325
4 6HA12	178	178 159 135°
5 6HA12	169	169 135° 150
6 6HA8	591	591
7 6HA12	130	130 85 135°
8 7HA16	142	142 135° 112
9 6HA16	150	150 105 135°
10 25HA6	222	222 54
11 100HA6	121	121 51
12 26dx16		
180° BM		
Barre	Lg/Poids	
HA6	176.7/39.2	
HA8	35.5/14.0	
HA12	28.6/25.4	
HA14	19.5/23.6	
HA16	19.0/30.0	
HA20	68.5/168.8	

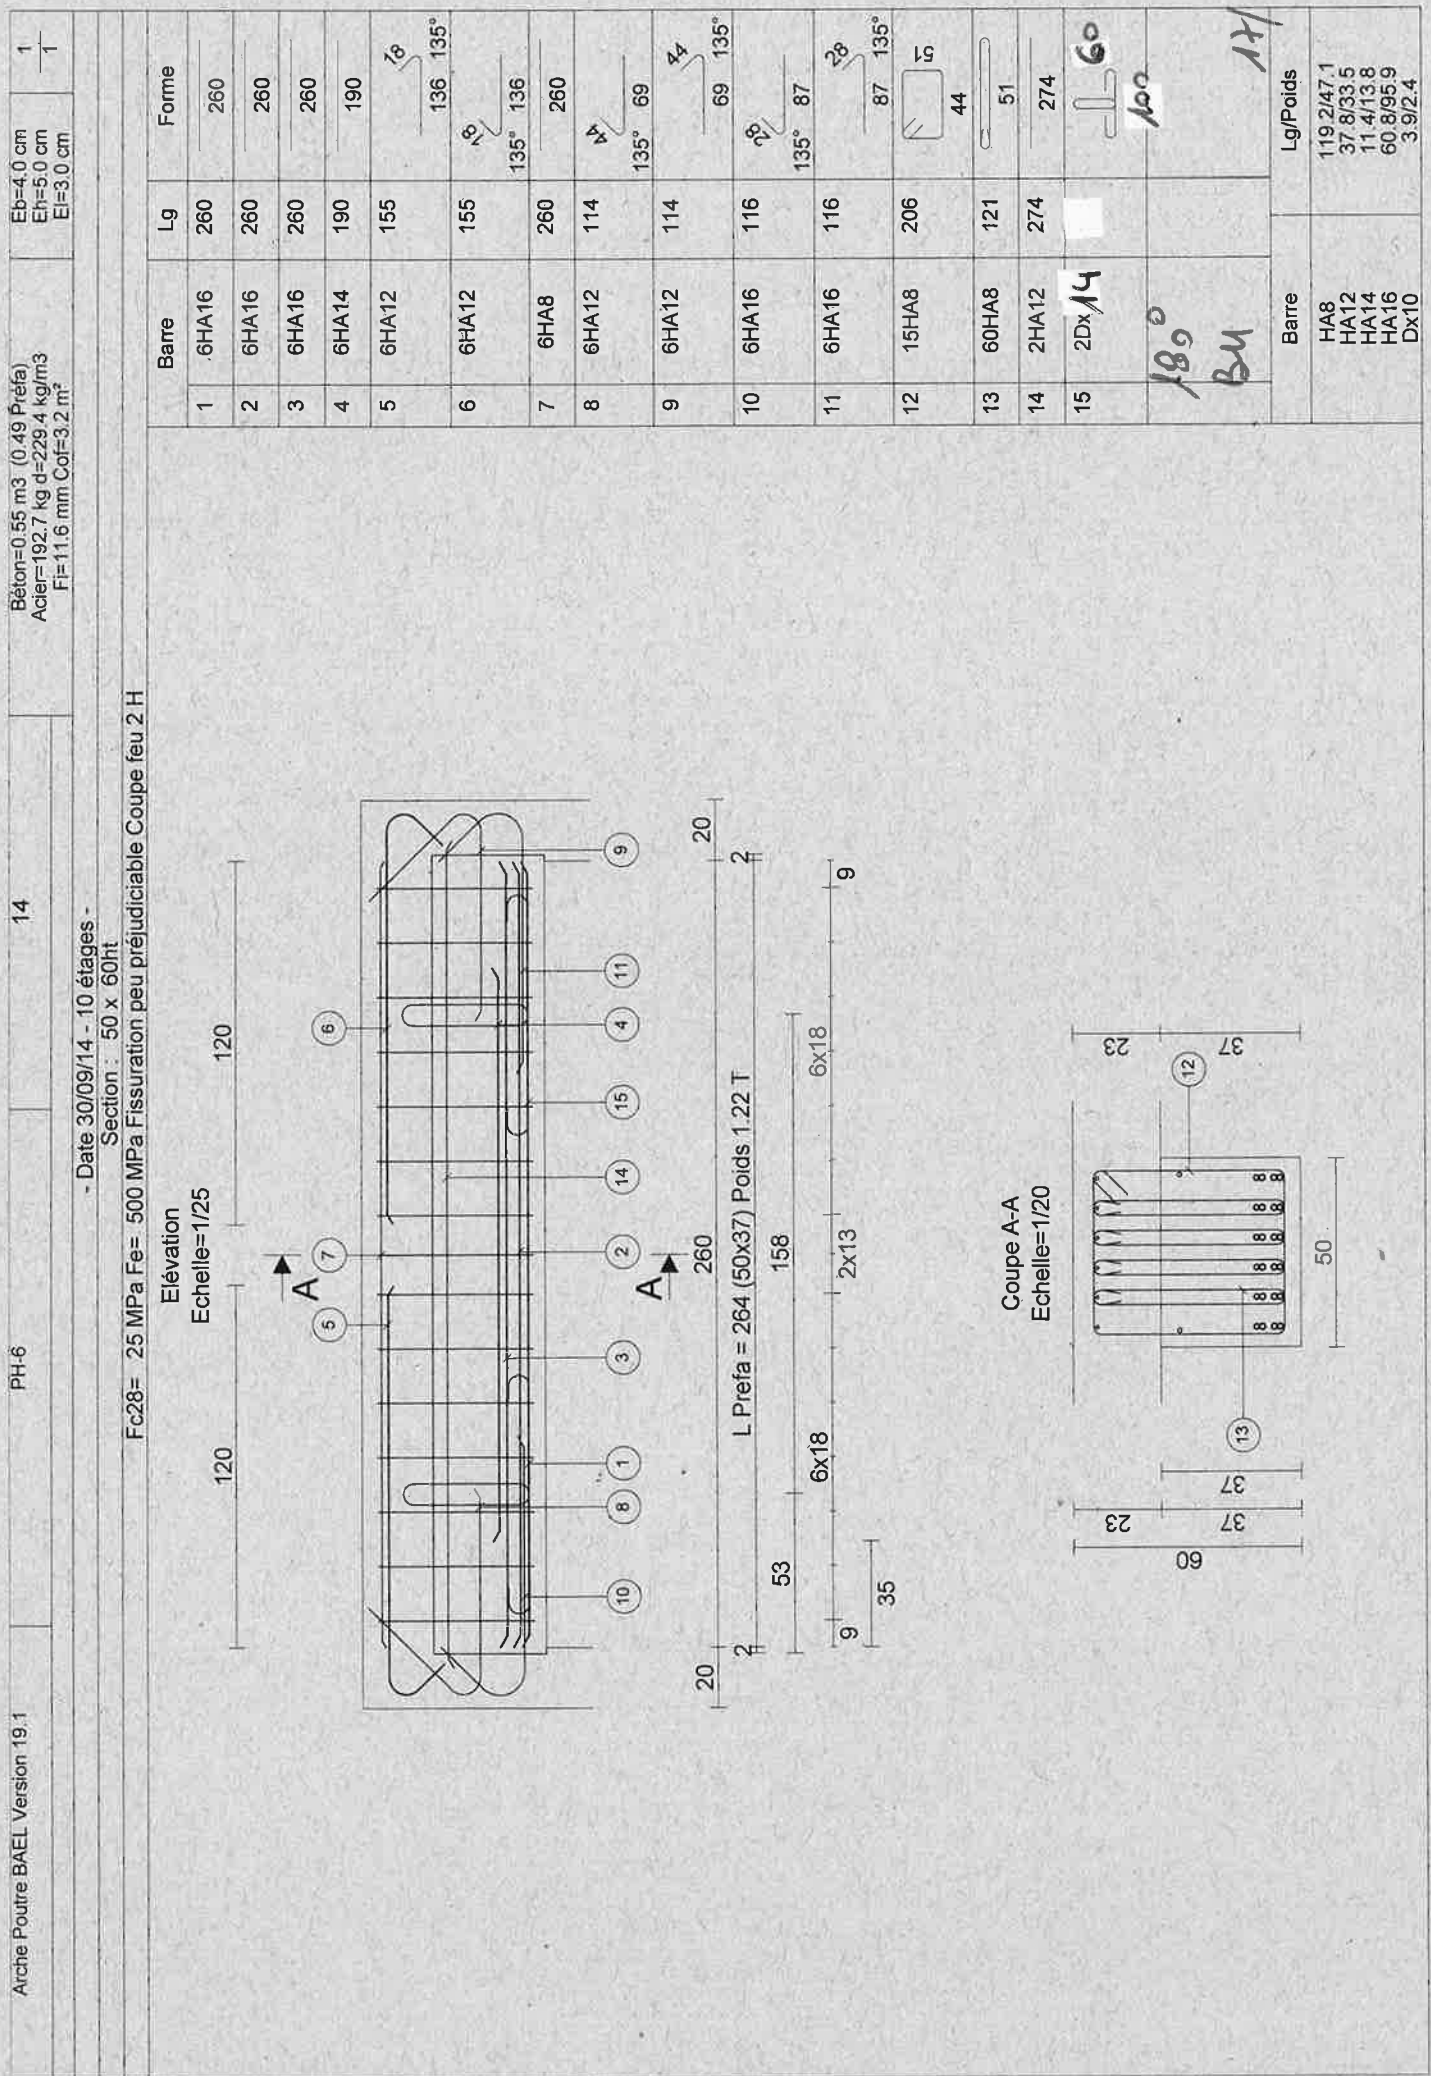



FC28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H

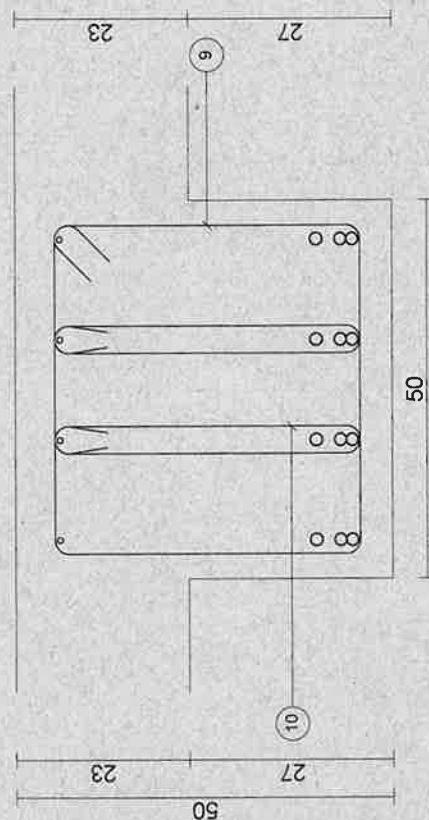

	Barre	Lg	Forme
1	4HA16	587	
2	4HA16	545	
3	4HA16	375	
4	4HA10	161	
5	4HA12	216	
6	4HA8	587	
7	4HA16	128	
8	4HA16	203	
9	20HA6	182	
10	40HA6	101	

Section : 70 x 70ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H

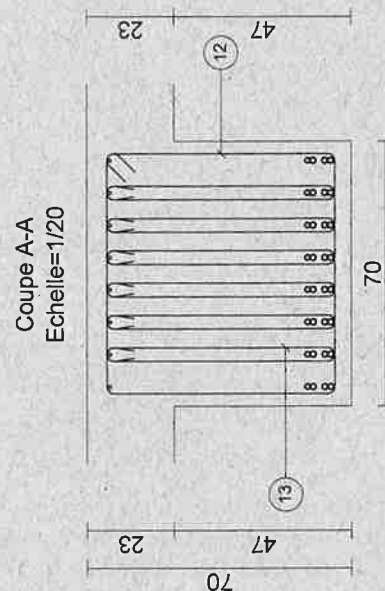
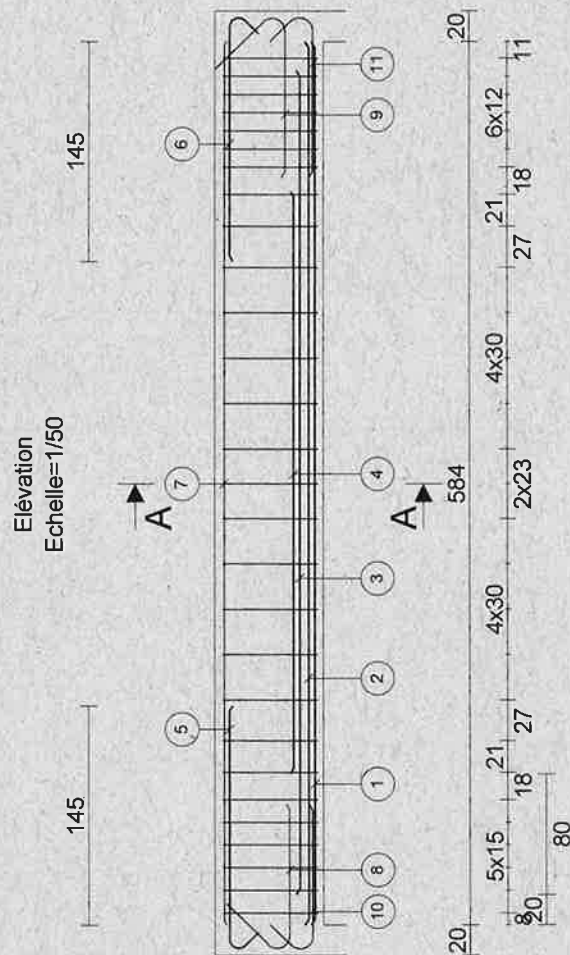


Barre		Lg	Forme
1	8HA16	584	584
2	8HA16	584	584
3	8HA16	545	545
4	8HA14	385	385
5	8HA12	180	161 135°
6	8HA12	180	135° 161
7	8HA8	584	584
8	8HA14	144	135° 96
9	8HA16	164	106 135°
10	8HA16	126	135° 97
11	8HA16	136	107 135°
12	28HA6	262	64
13	168HA6	141	61
180° BM			
Barre		Lg/Poids	
HA6		310.5/68.9	
HA8		46.7/18.5	
HA12		28.8/25.6	
HA14		42.3/51.1	
HA16		171.1/270.0	


1833

Section : 50 x 60ht

FC28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H

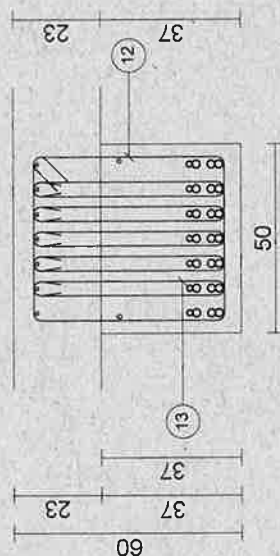





Barre		Lg	Forme
1	7HA20	584	 584
2	7HA20	584	 584
3	7HA20	445	 445
4	7HA16	245	 245
5	7HA14	205	 181 135°
6	7HA14	205	 135° 181
7	7HA8	584	 584
8	7HA14	155	 135° 107
9	7HA14	155	 107 135°
10	7HA14	150	 135° 107
11	7HA14	150	 107 135°
12	21HA8	206	 44
13	105HA8	121	 51
14	2HA12	598	 598
15	2Dx		 60
180°			
Bul			
Barre		Lg/Poids	
HA8		211 4/83.5	
HA12		12.0/10.6	
HA14		71 4/86.3	
HA16		17 1/27.1	
HA20		112.9/278.4	
DX10		3.9/2.4	

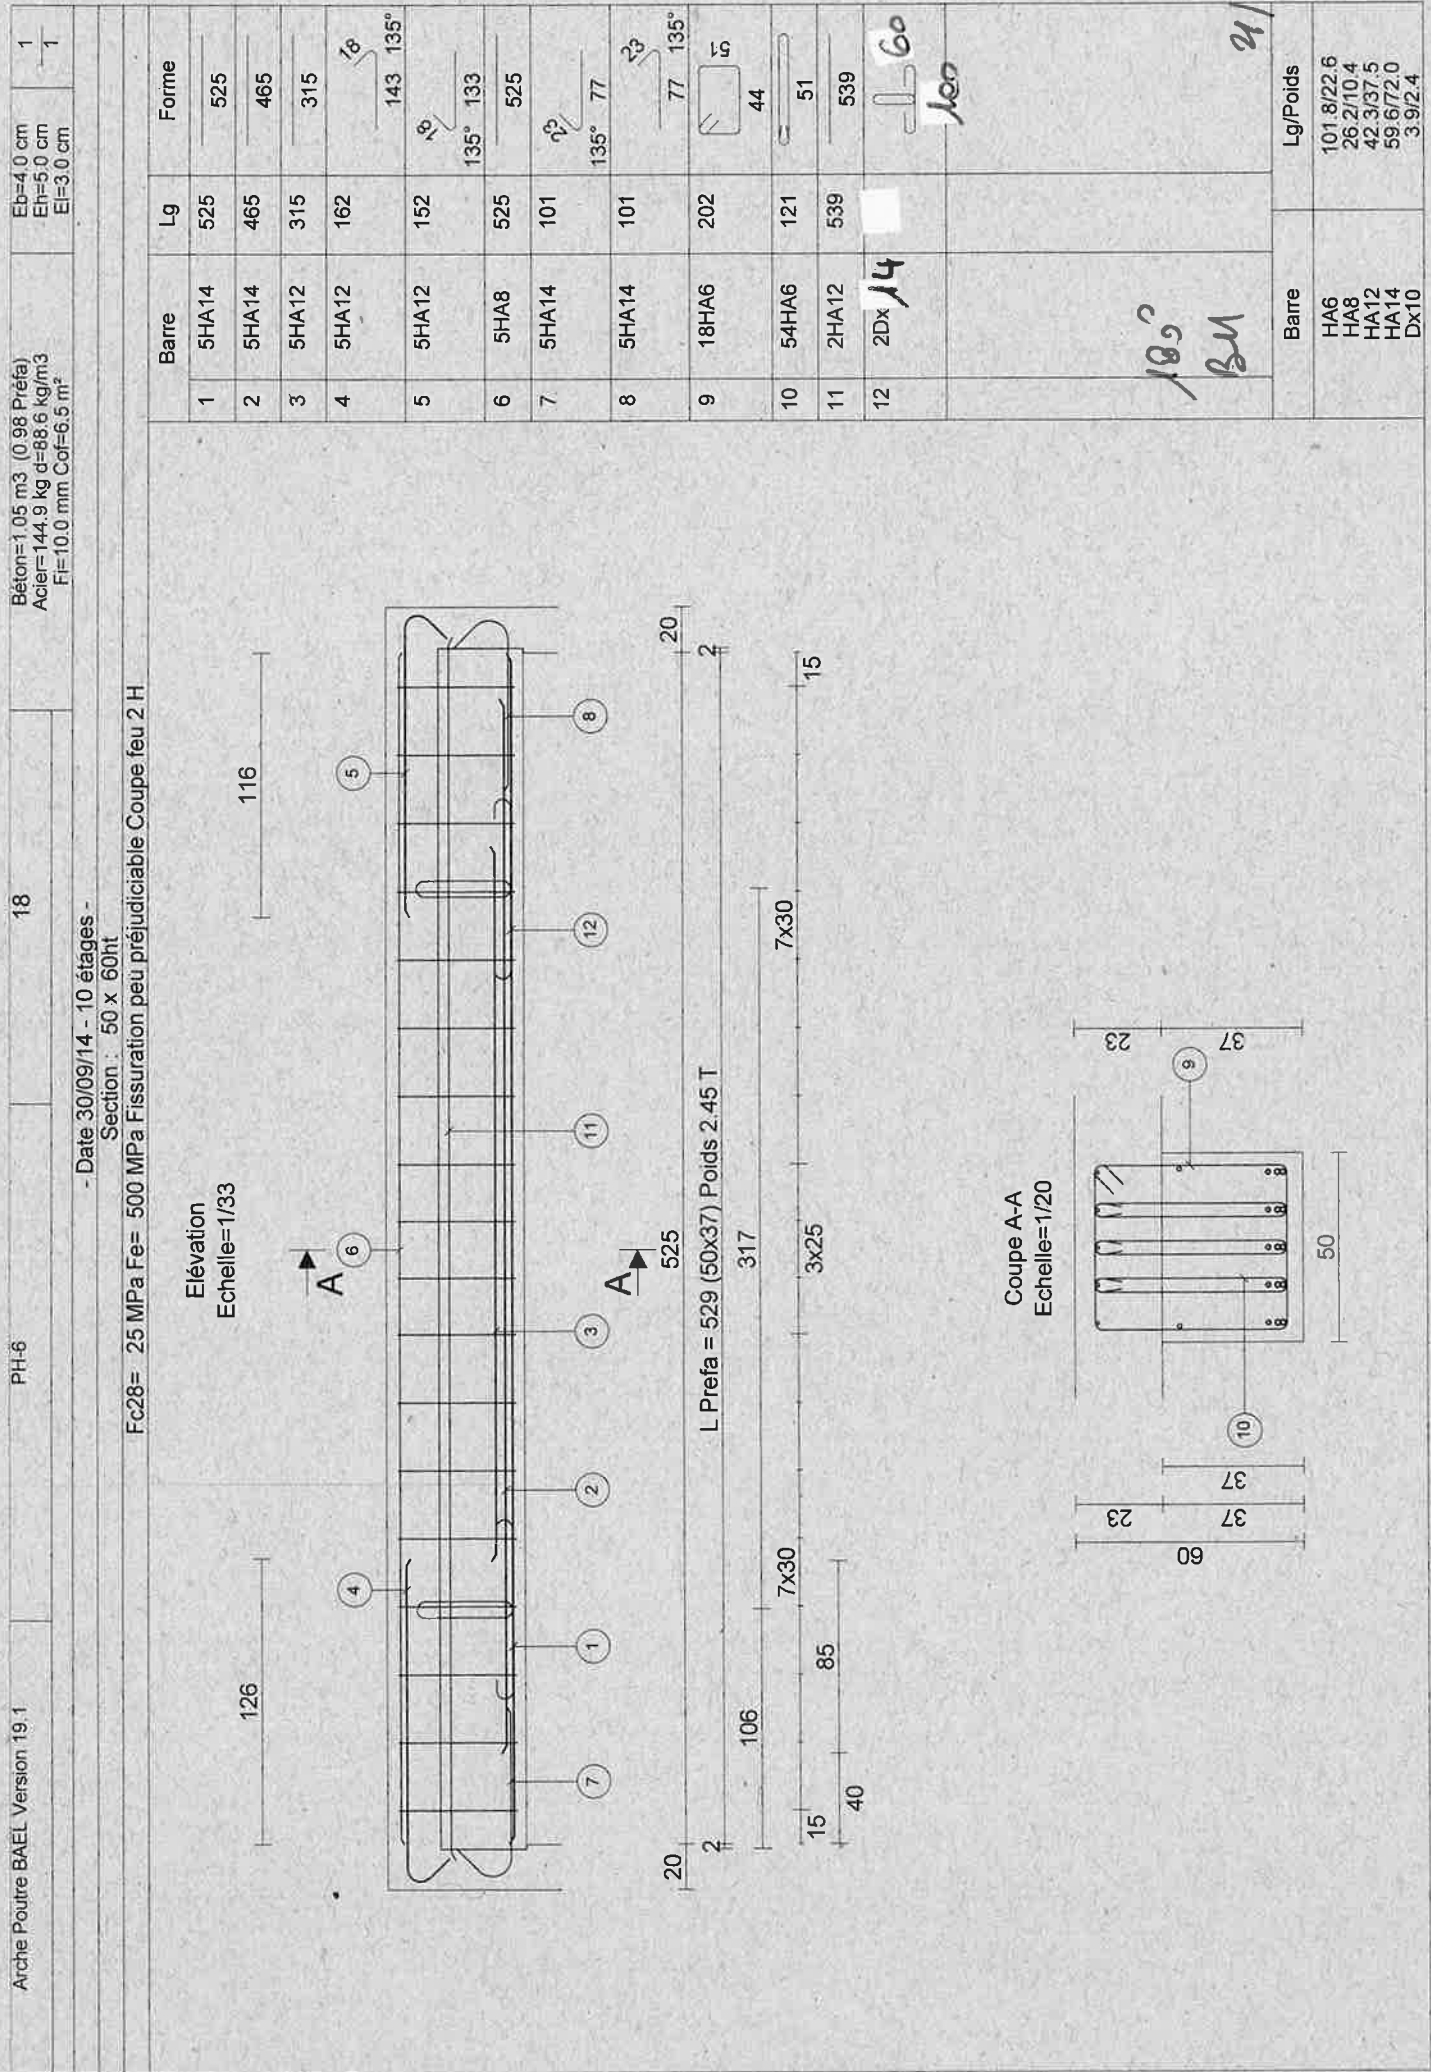

- Date 30/09/14 - 10 étages -

Section : 60 x 60ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H

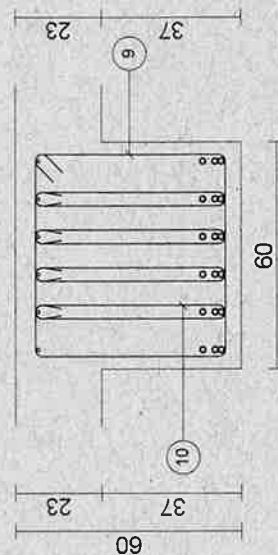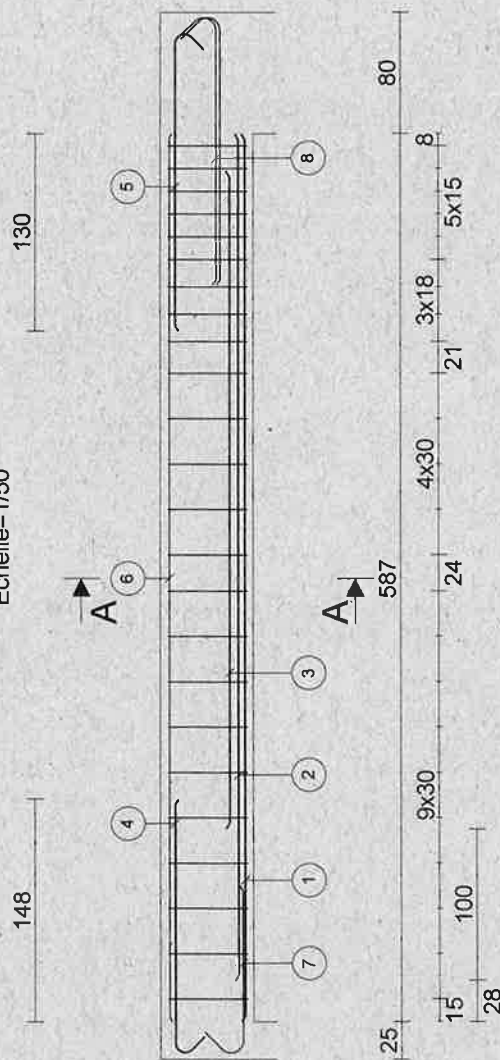


Barre	Lg	Forme
1 6HA16	587	587
2 6HA16	560	560
3 6HA16	435	435
4 6HA12	187	187
5 6HA12	215	215
6 6HA8	587	587
7 6HA14	138	138
8 12HA14	203	203
9 24HA6	222	222
10 96HA6	121	121

- Date 30/09/14 - 10 étages -

Section : 60 x 70ht


Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H

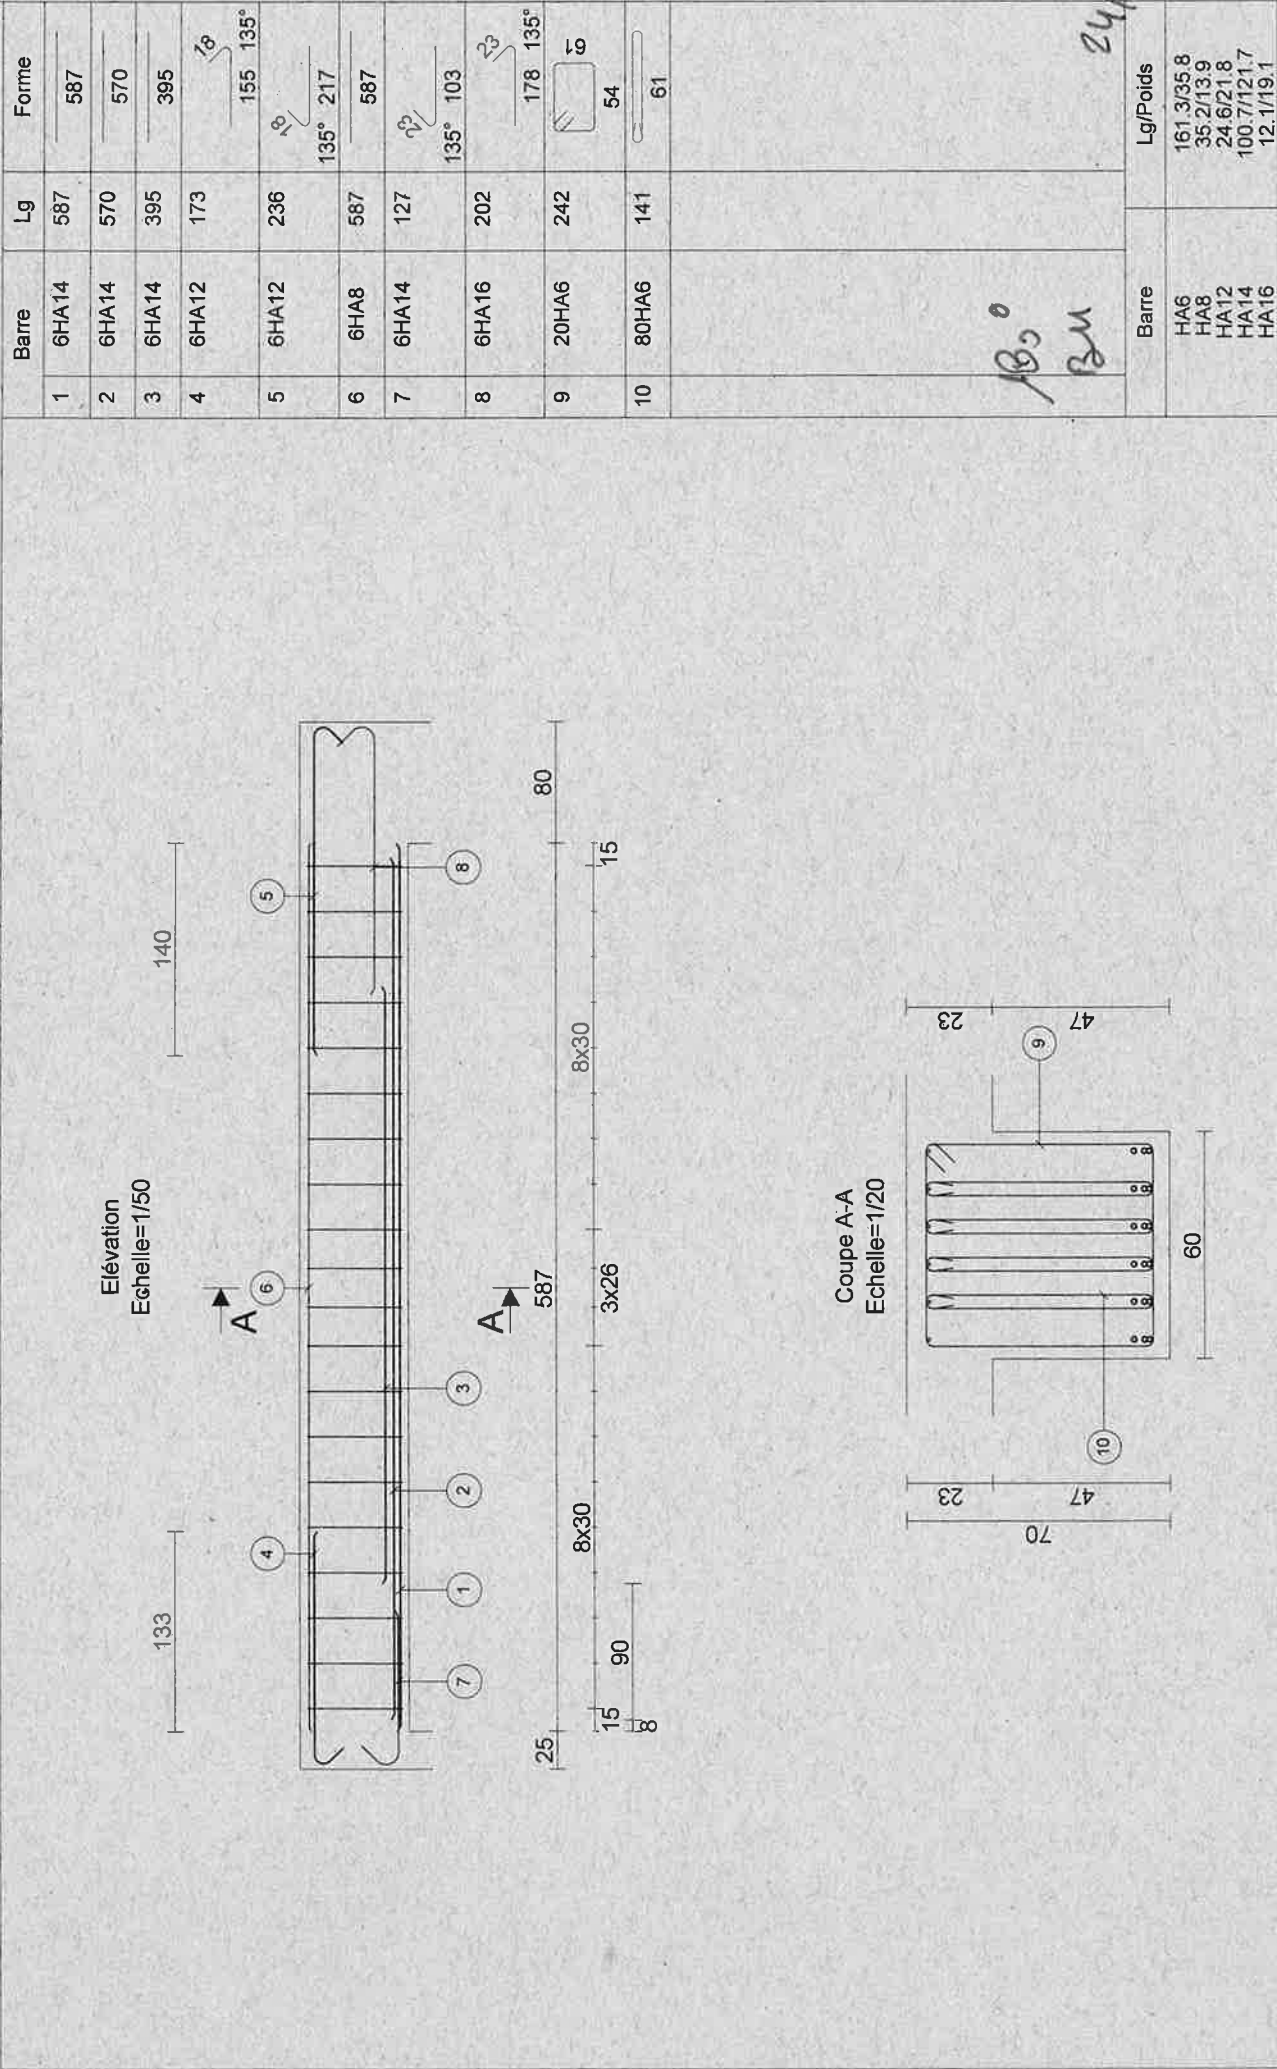



- Date 30/09/14 - 10 étages -

Section : 40 x 60ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H

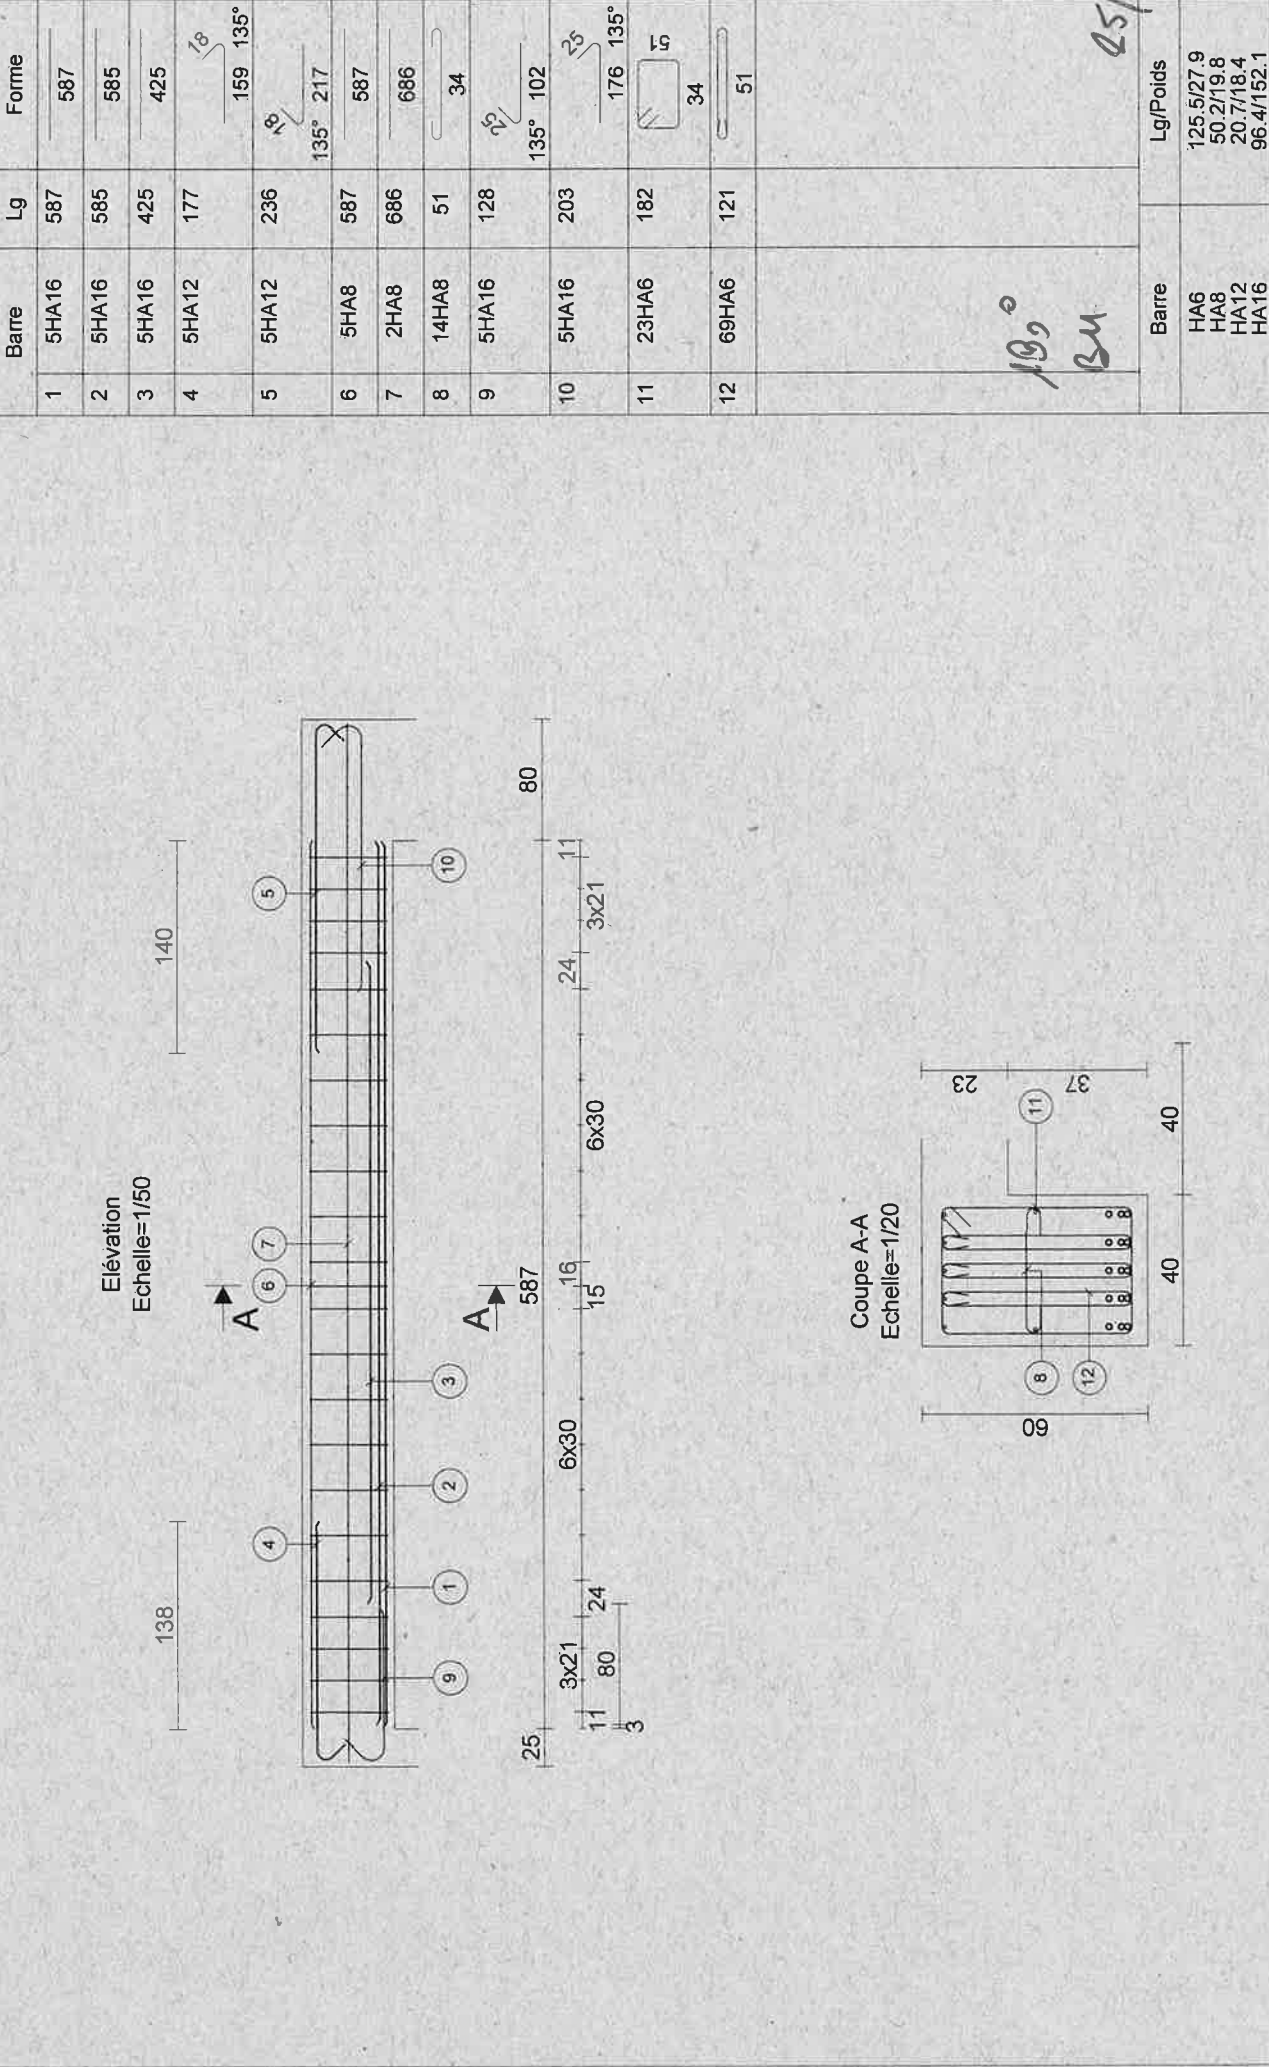

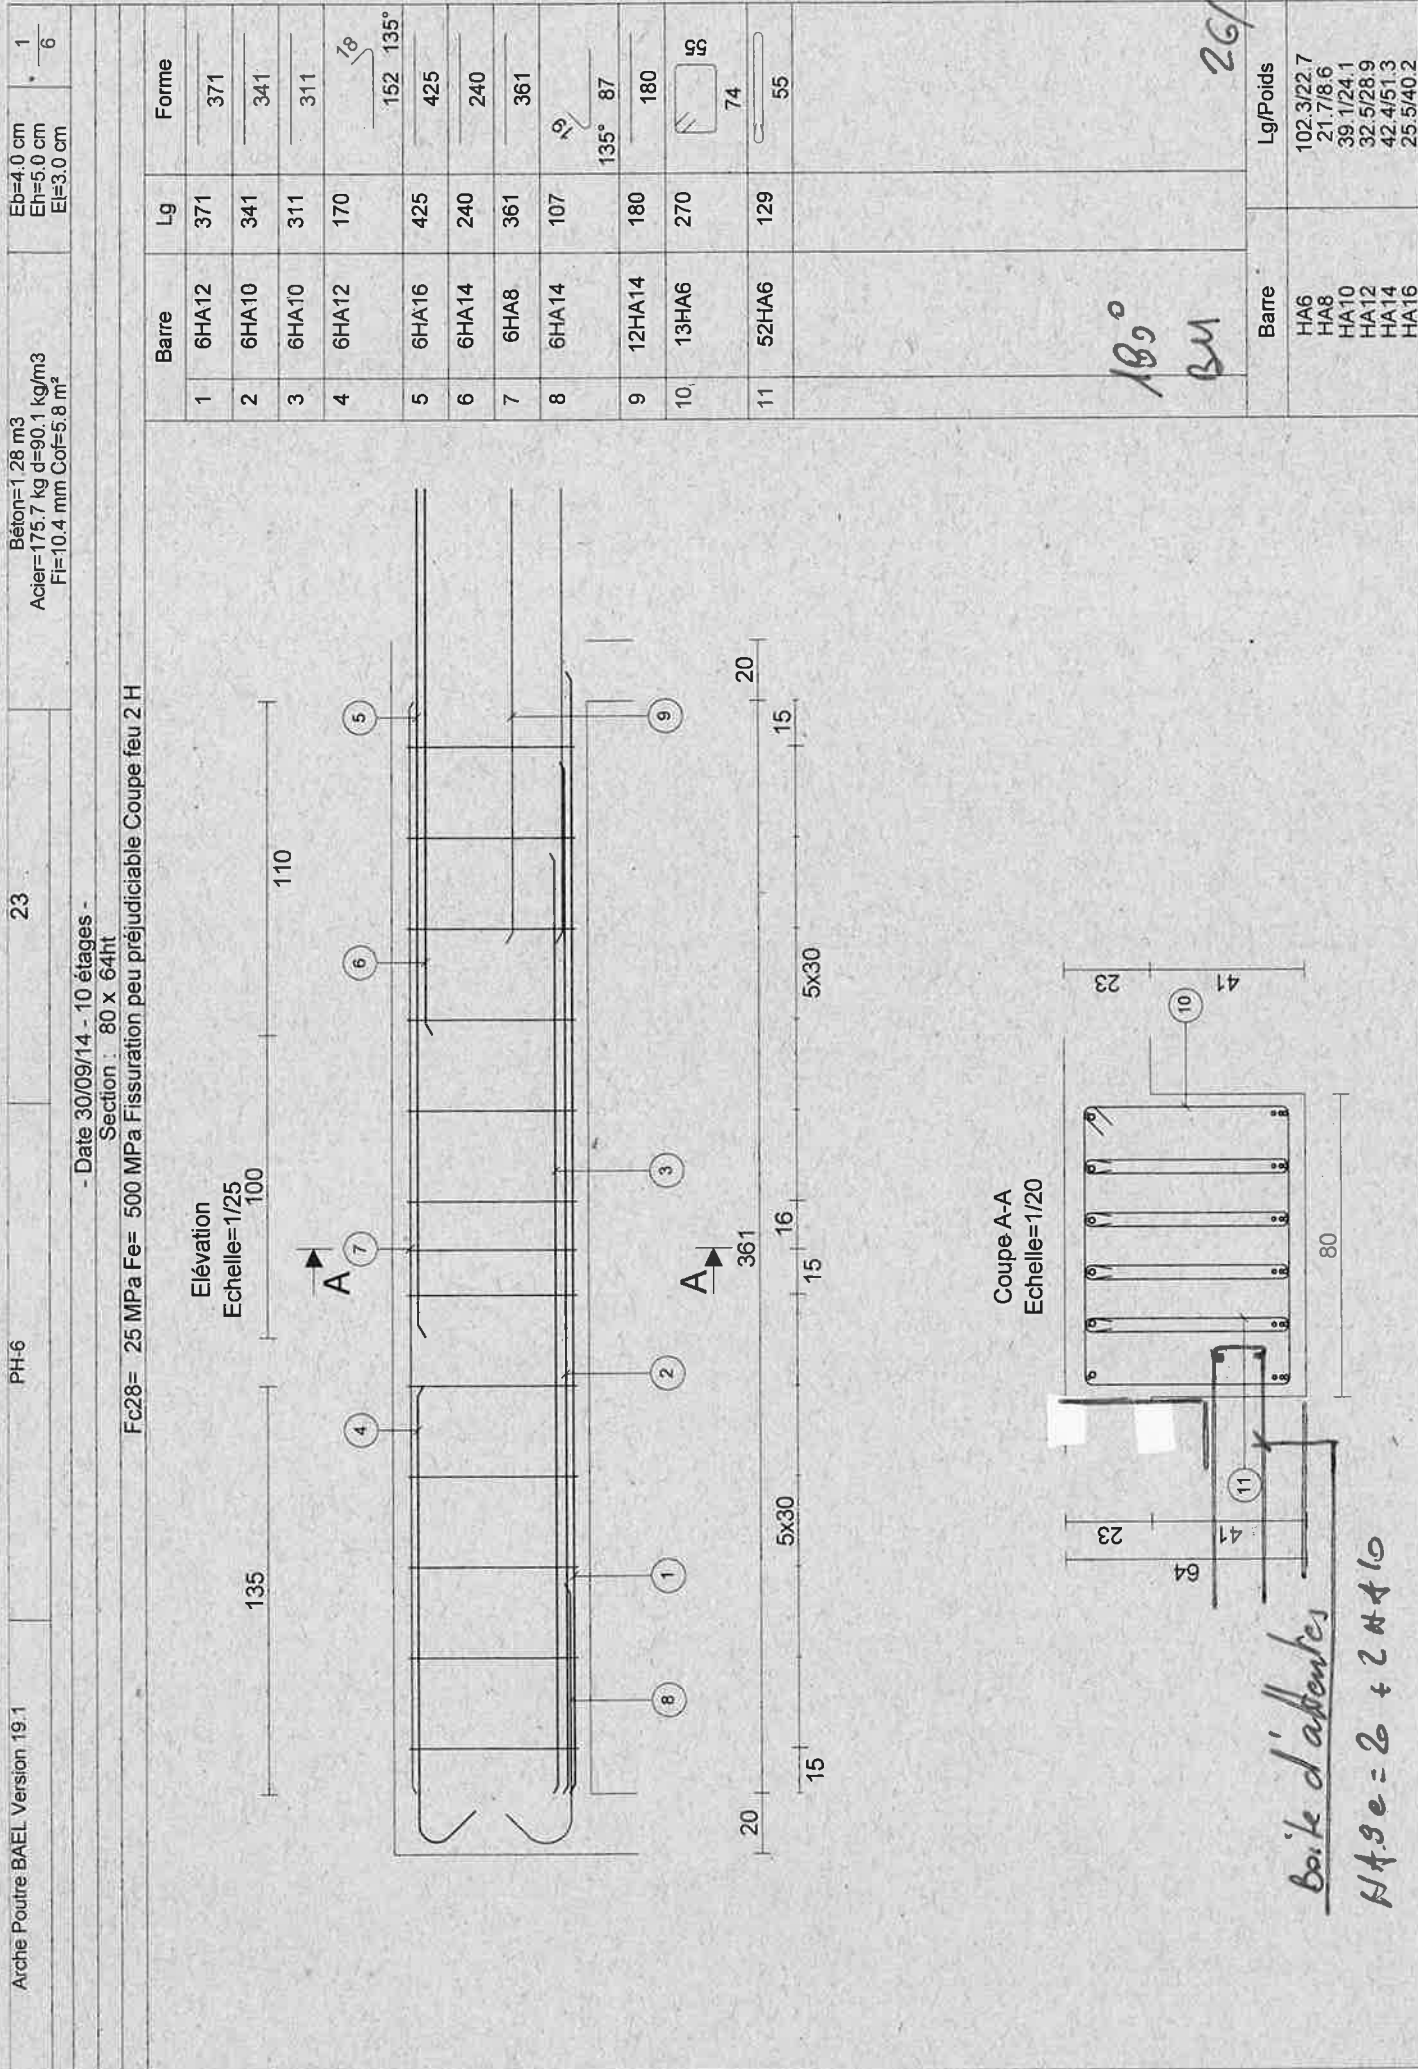

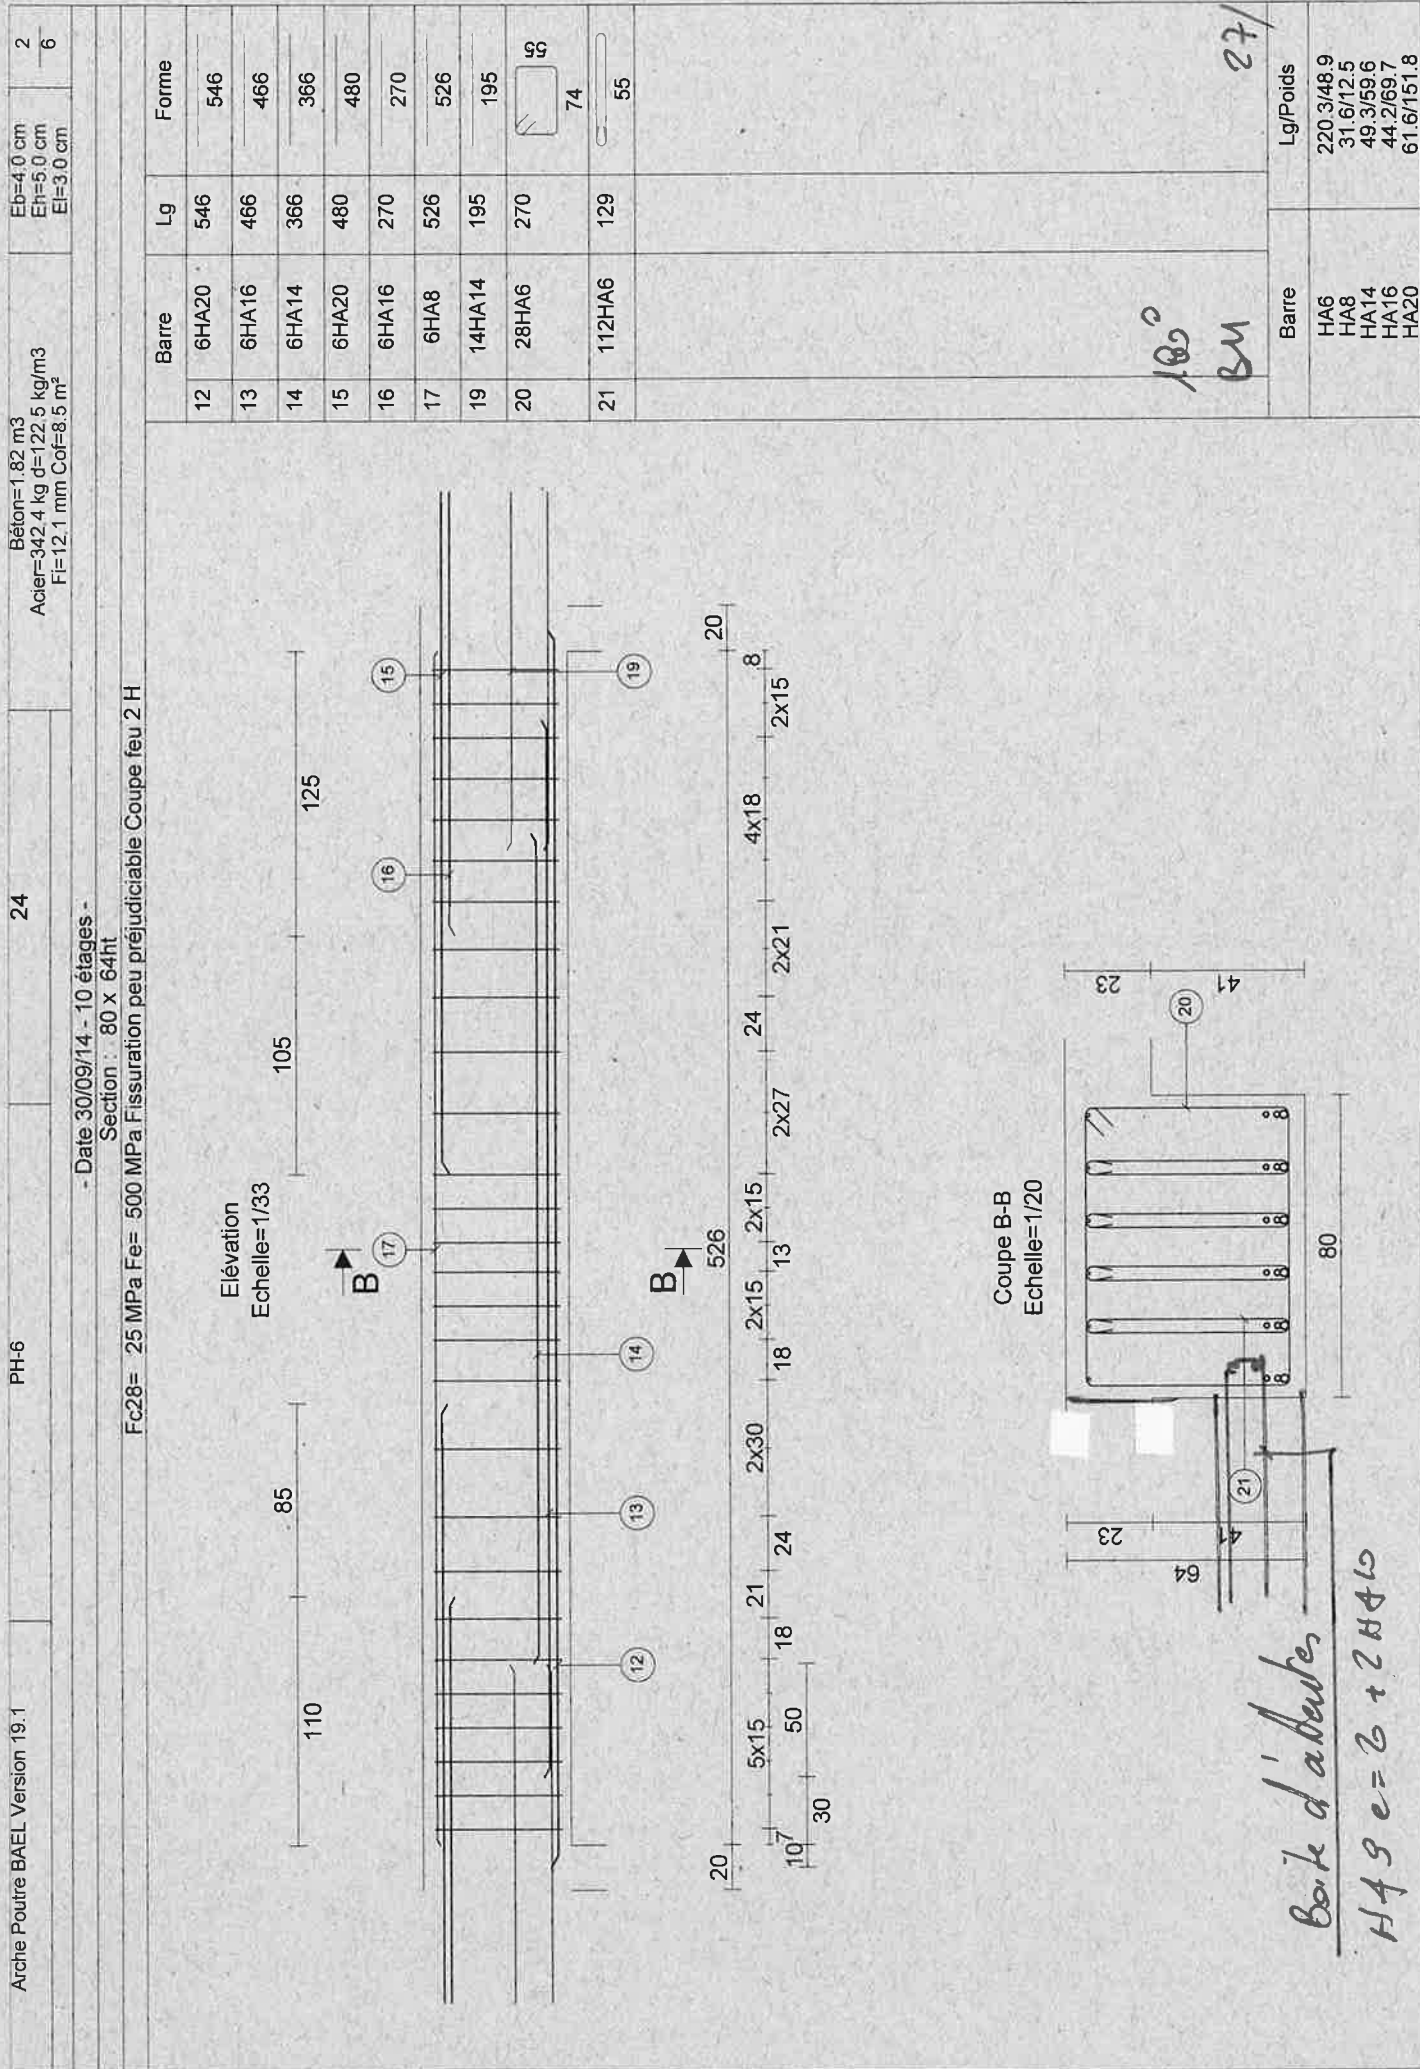

Béton=1.82 m3
Acier=293.4 kg d=105.4 kg/m3
Fi=11.7 mm Cof=8.5 m²

Eb=4.0 cm	3
Eh=5.0 cm	6
EI=3.0 cm	





7

9

- Date 30/09/14 - 10 étages -


Section : 80 x 64ht


Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H

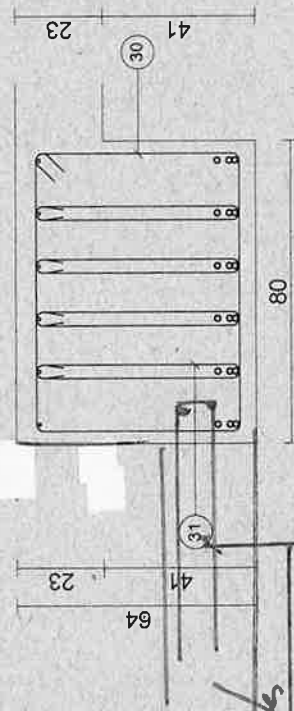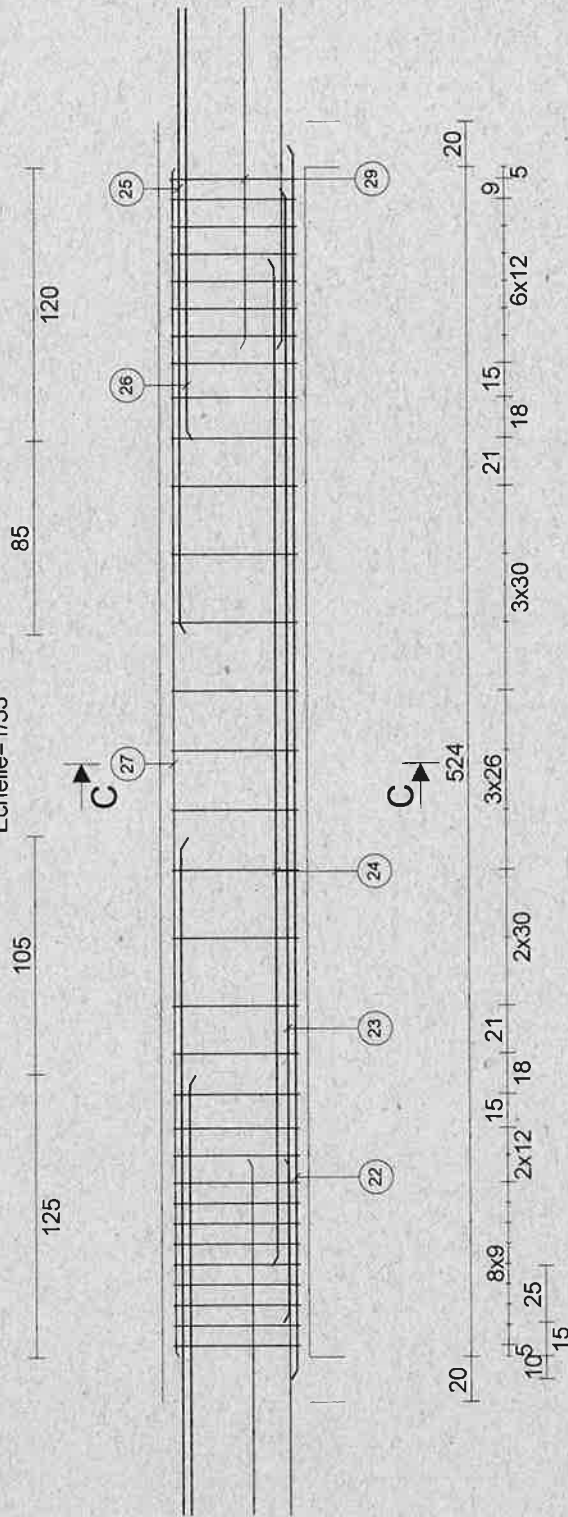



Boite d'adultes
HAgc = 3 + 2HAglo

[illegible]

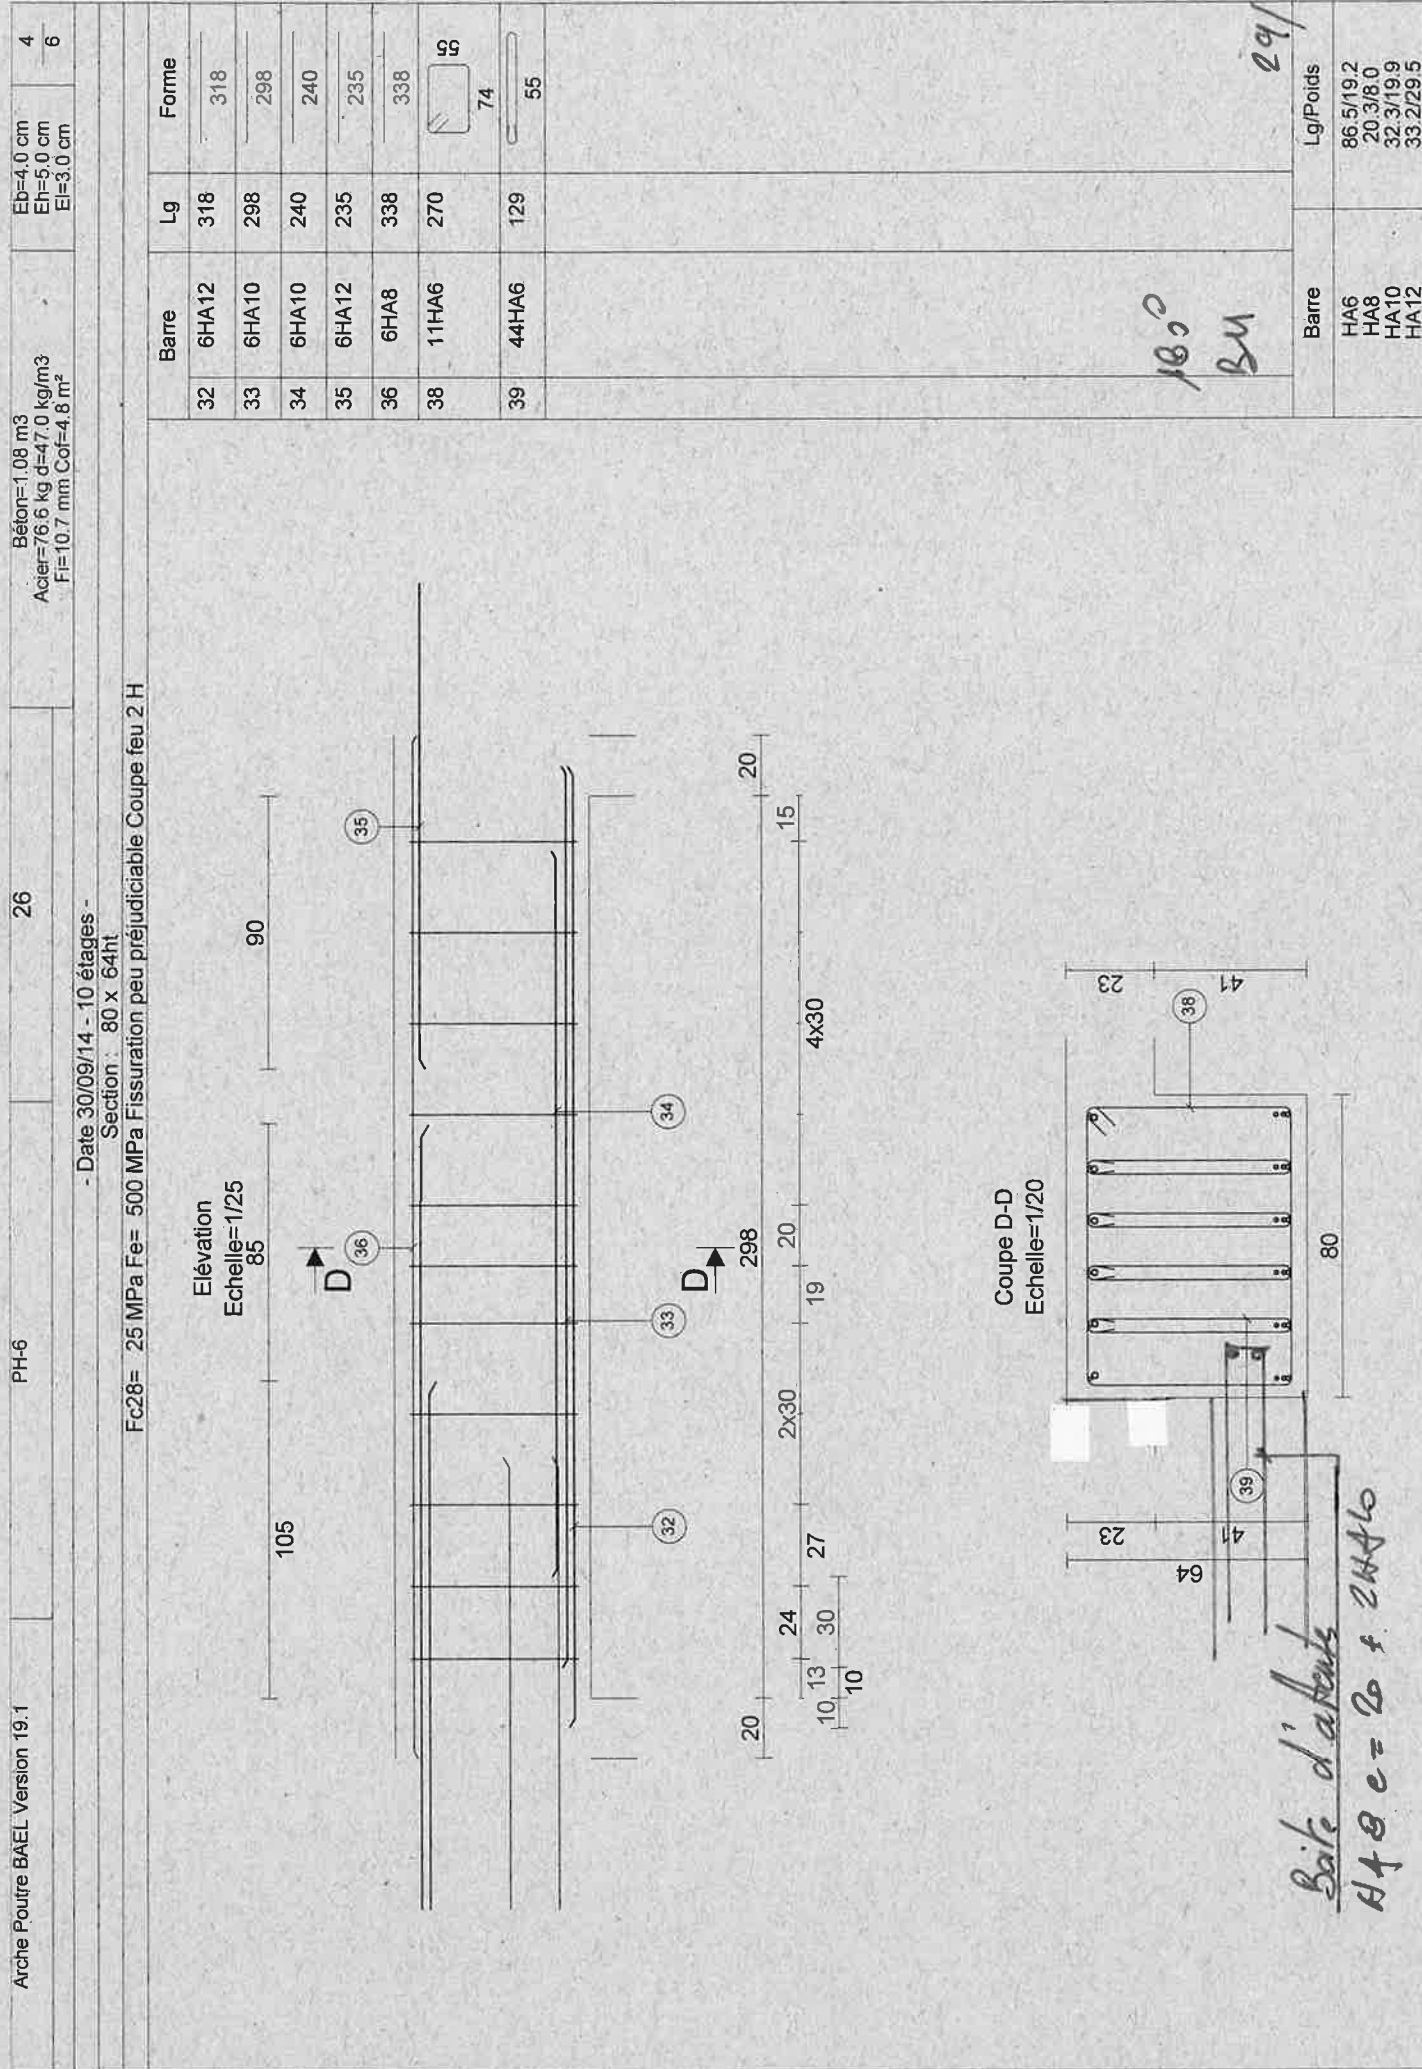

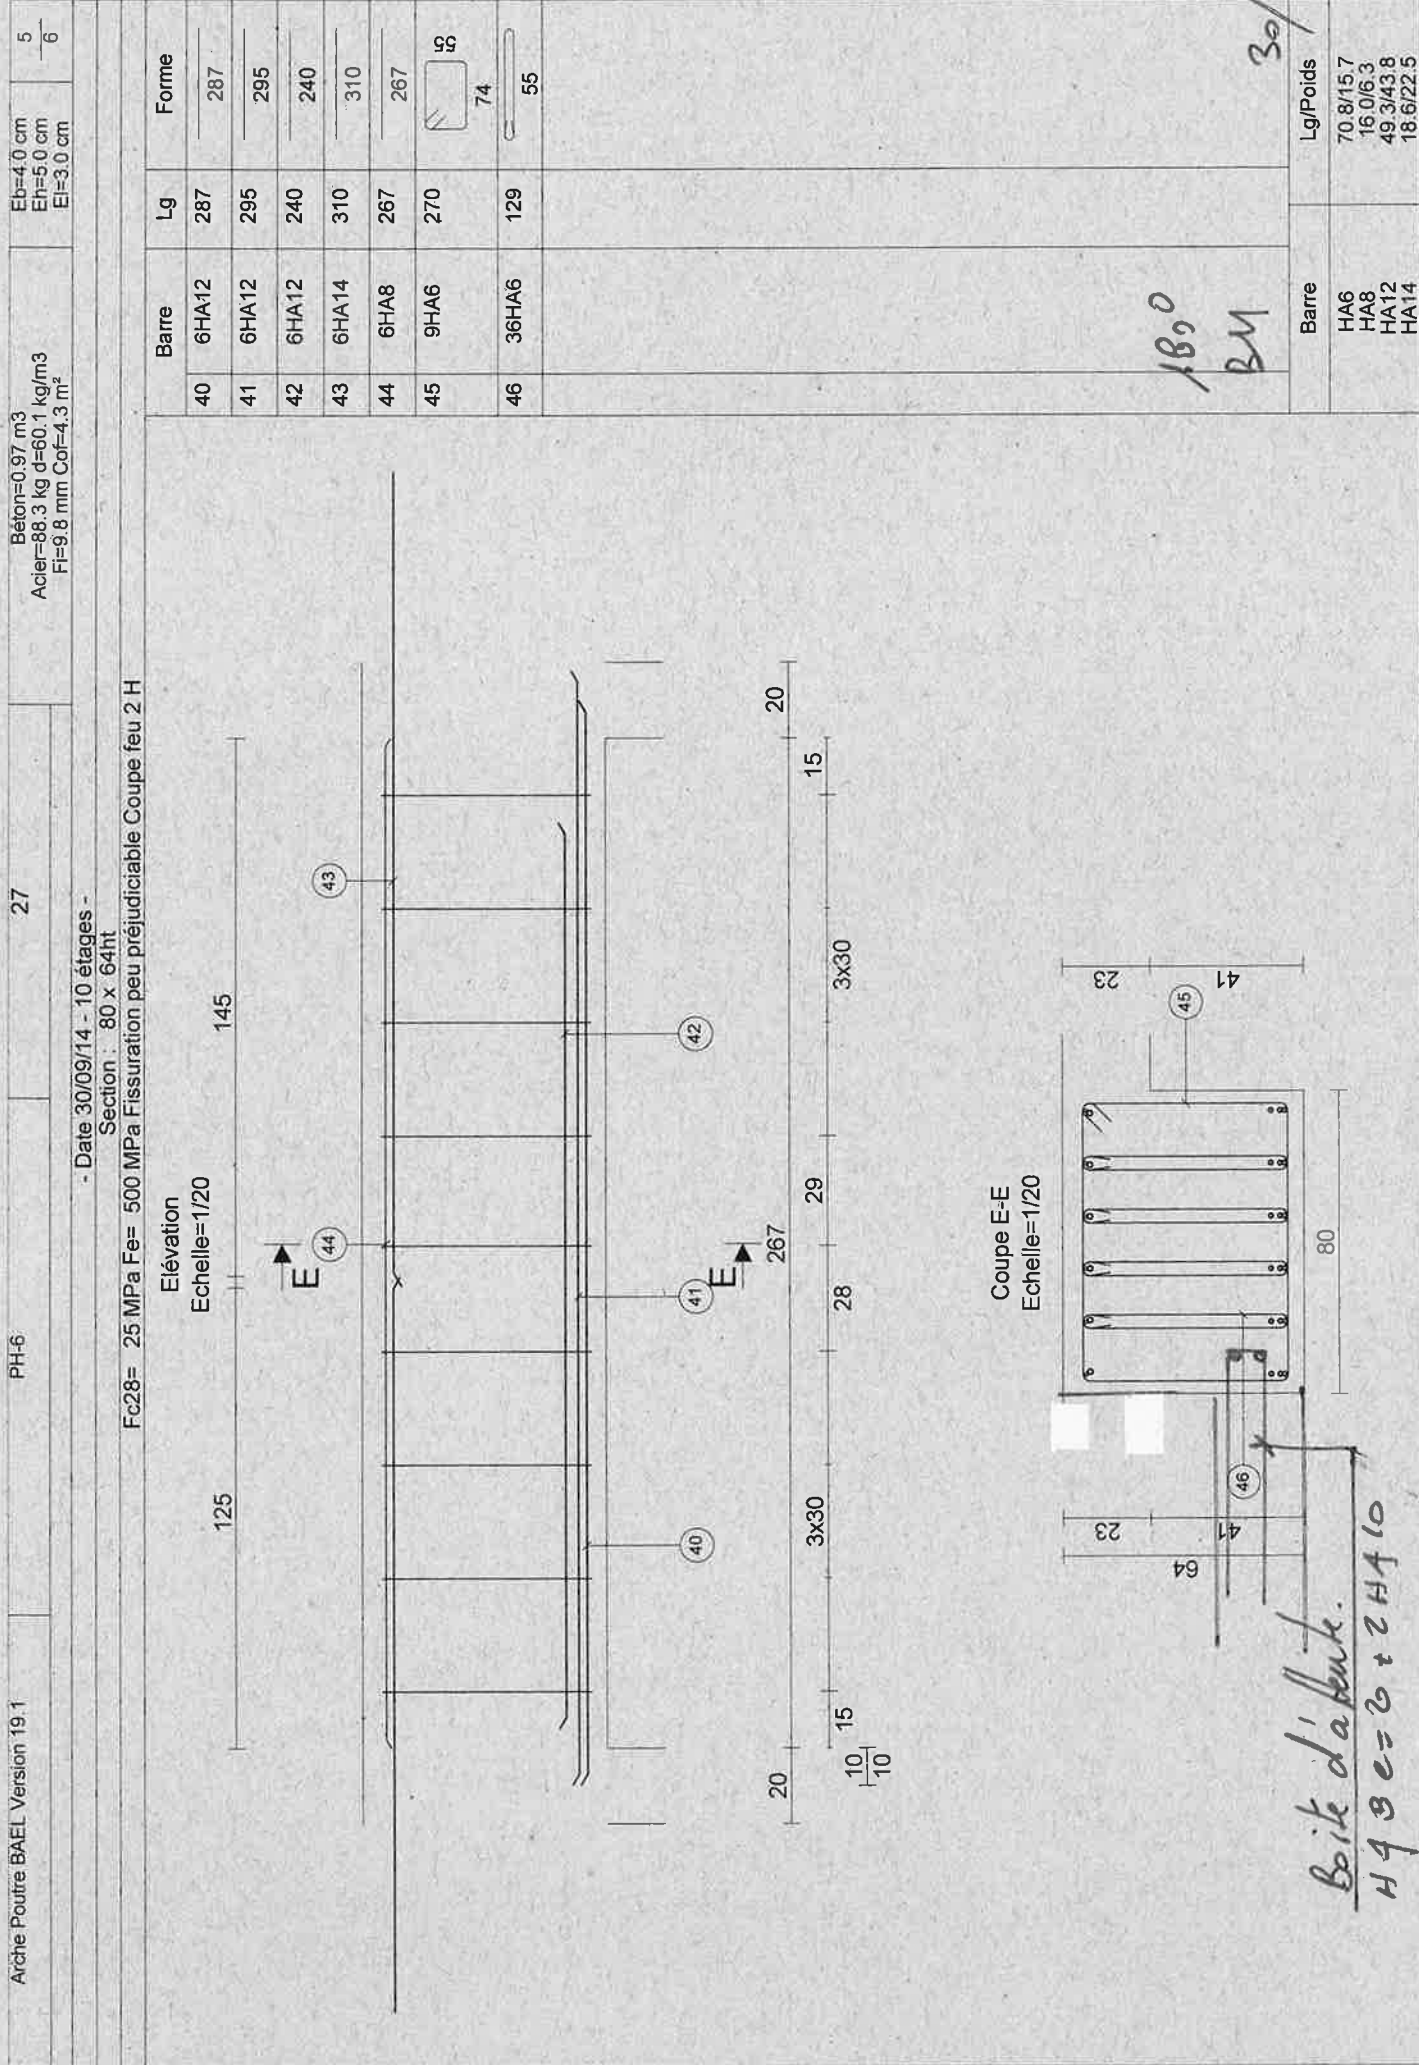

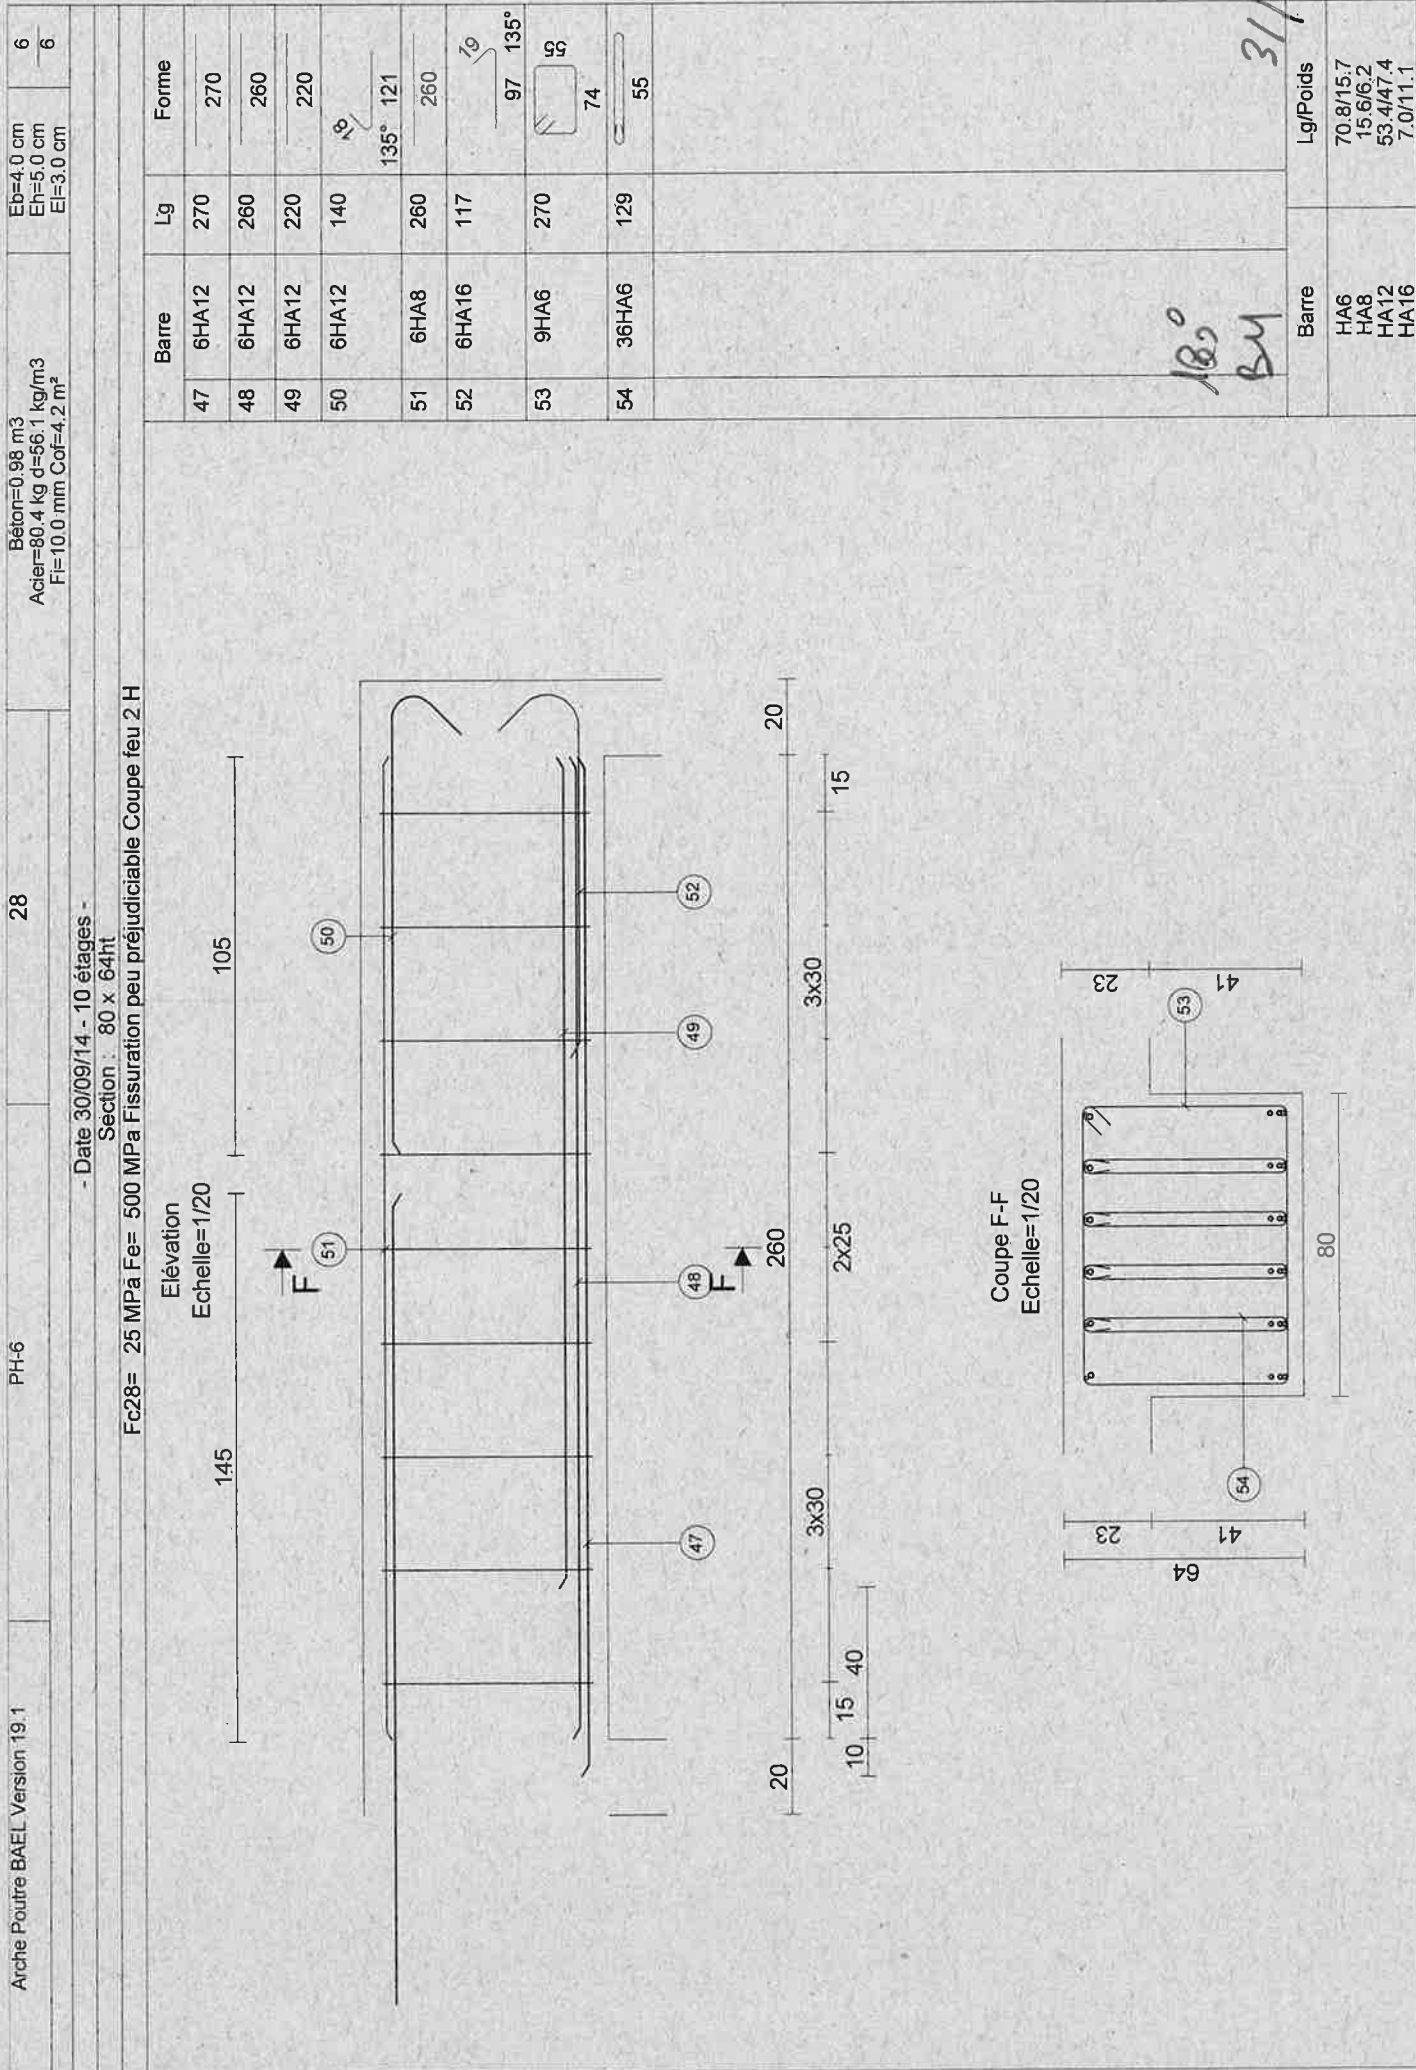


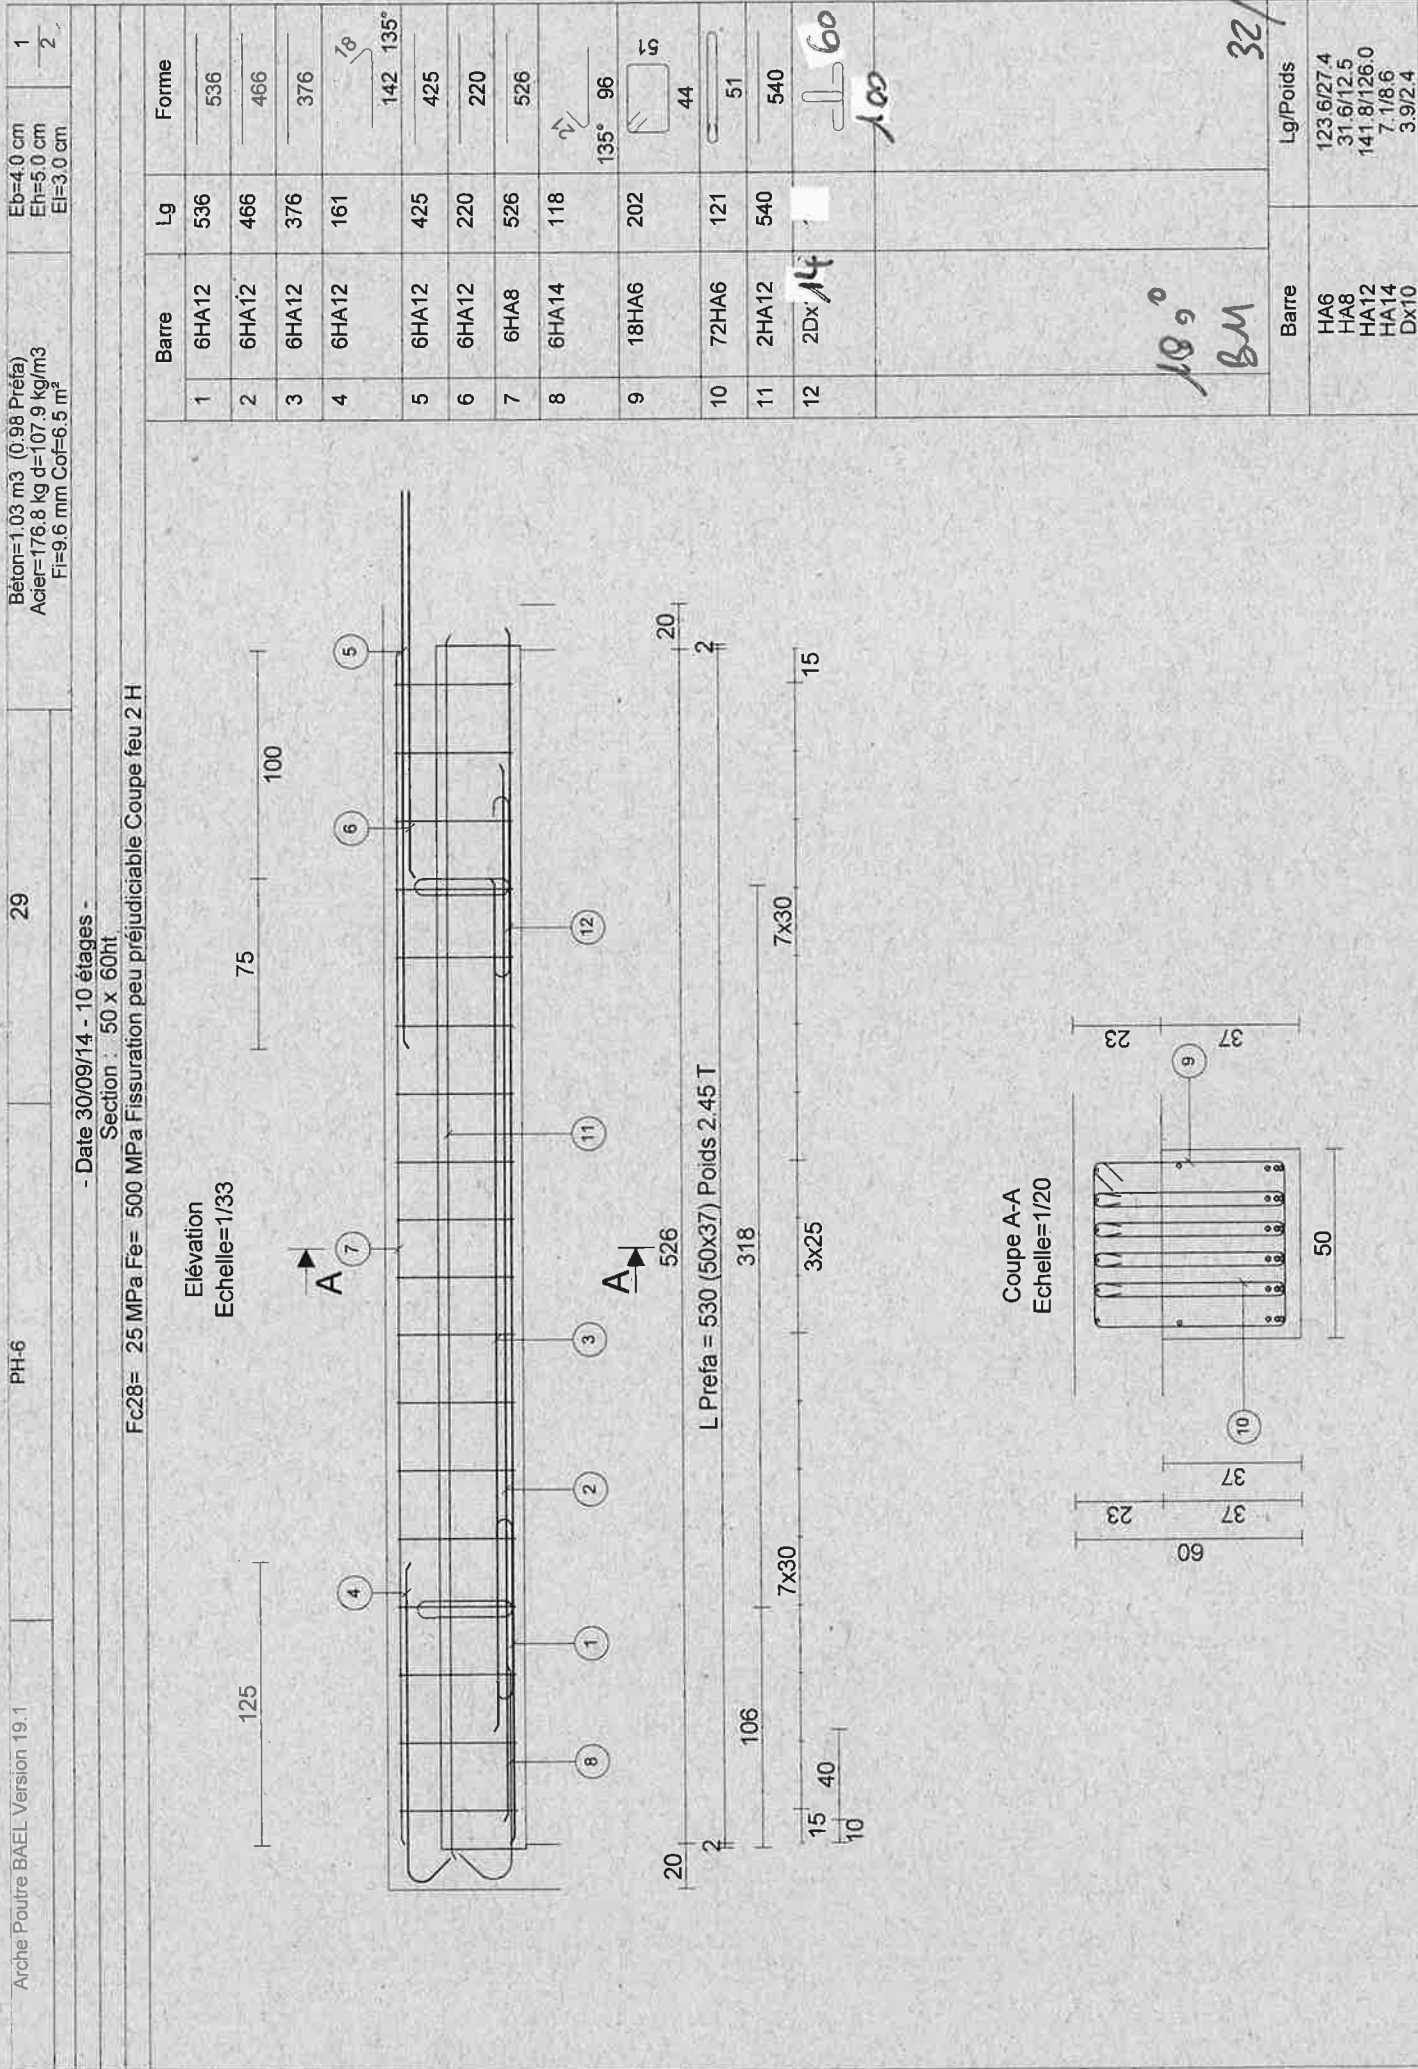


- Date 30/09/14 - 10 étages -
Section : 50 x 60ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H

Elévation
Echelle=1/33

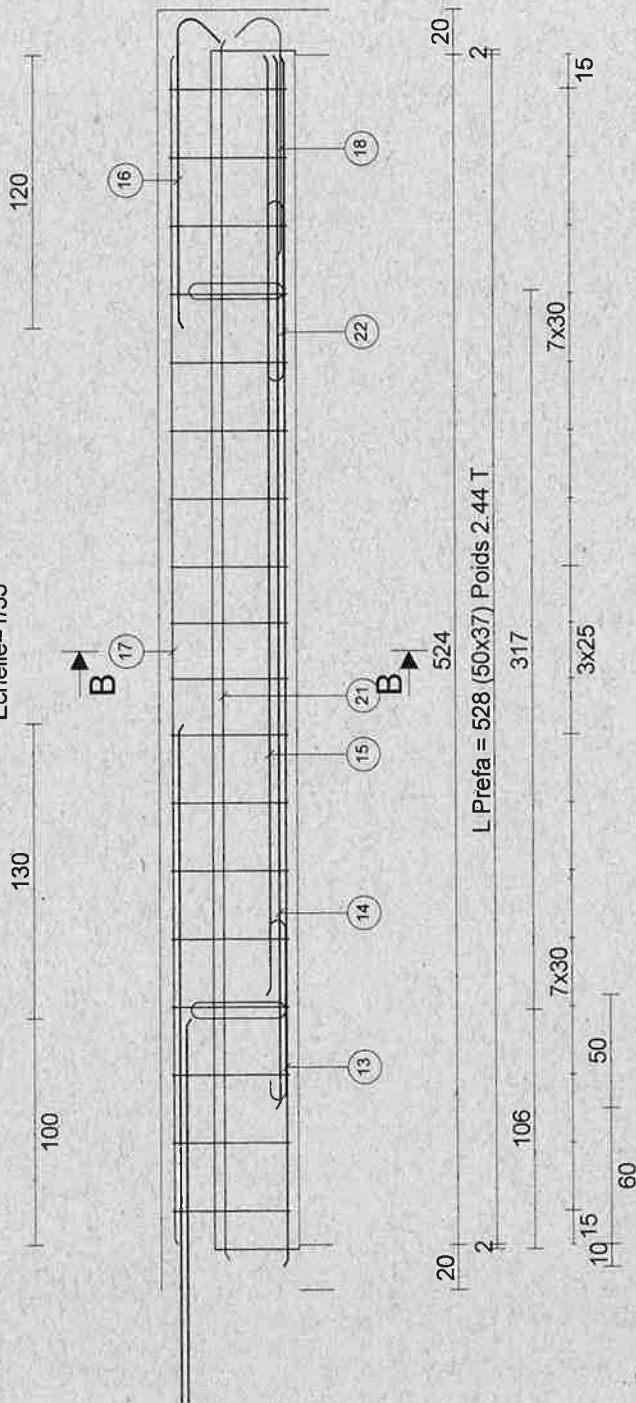

Coupe B-B
Echelle=1/20

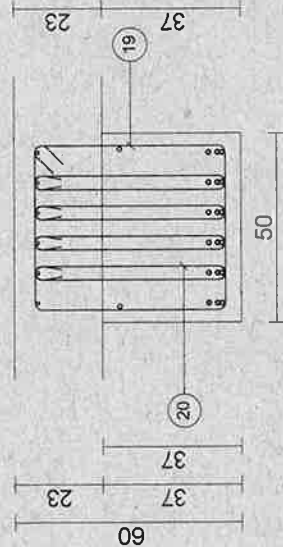

Barre	Lg	Forme
13	6HA12	534
14	6HA12	464
15	6HA12	414
16	6HA12	155
17	6HA8	524
18	6HA16	125
19	18HA6	202
20	72HA6	121
21	2HA12	538
22	2Dx 14	60
		100
		33/
Barre	Lg/Poids	
HA6	123.6/27.4	
HA8	31.4/12.4	
HA12	104.8/93.1	
HA16	7.5/11.9	
Dx10	3.9/2.4	

Arche Poutre BAEL Version 19.1	PH-6	31	Béton=0.55 m3 (0.49 Préfa) Acier=63.7 kg d=75.8 kg/m3 Fi=9.8 mm Cof=3.2 m²		Eb=4.0 cm EH=5.0 cm EI=3.0 cm																																							
- Date 30/09/14 - 10 étages - Section : 50 x 60ht																																												
Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H																																												
Elévation Echelle=1/25																																												
L Prefa = 264 (50x37) Poids 1.22 T																																												
Coupe A-A Echelle=1/20																																												
<table><tr><th>Barre</th><th>Lg</th><th>Forme</th></tr><tr><td>1</td><td>4HA12</td><td>260</td></tr><tr><td>2</td><td>4HA12</td><td>260</td></tr><tr><td>3</td><td>4HA10</td><td>200</td></tr><tr><td>4</td><td>4HA12</td><td>135</td></tr><tr><td>5</td><td>4HA12</td><td>135</td></tr><tr><td>6</td><td>4HA8</td><td>260</td></tr><tr><td>7</td><td>4HA14</td><td>108</td></tr><tr><td>8</td><td>4HA14</td><td>108</td></tr><tr><td>9</td><td>9HA6</td><td>202</td></tr><tr><td>10</td><td>18HA6</td><td>121</td></tr><tr><td>11</td><td>2HA12</td><td>274</td></tr><tr><td>12</td><td>2Dx 14</td><td>274</td></tr></table>						Barre	Lg	Forme	1	4HA12	260	2	4HA12	260	3	4HA10	200	4	4HA12	135	5	4HA12	135	6	4HA8	260	7	4HA14	108	8	4HA14	108	9	9HA6	202	10	18HA6	121	11	2HA12	274	12	2Dx 14	274
Barre	Lg	Forme																																										
1	4HA12	260																																										
2	4HA12	260																																										
3	4HA10	200																																										
4	4HA12	135																																										
5	4HA12	135																																										
6	4HA8	260																																										
7	4HA14	108																																										
8	4HA14	108																																										
9	9HA6	202																																										
10	18HA6	121																																										
11	2HA12	274																																										
12	2Dx 14	274																																										
<table><tr><th>Barre</th><th>Lg/Poids</th></tr><tr><td>HA6</td><td>40.0/8.9</td></tr><tr><td>HA8</td><td>10.4/4.1</td></tr><tr><td>HA10</td><td>8.0/4.9</td></tr><tr><td>HA12</td><td>37.1/33.0</td></tr><tr><td>HA14</td><td>8.6/10.4</td></tr><tr><td>Dx10</td><td>3.9/2.4</td></tr></table>						Barre	Lg/Poids	HA6	40.0/8.9	HA8	10.4/4.1	HA10	8.0/4.9	HA12	37.1/33.0	HA14	8.6/10.4	Dx10	3.9/2.4																									
Barre	Lg/Poids																																											
HA6	40.0/8.9																																											
HA8	10.4/4.1																																											
HA10	8.0/4.9																																											
HA12	37.1/33.0																																											
HA14	8.6/10.4																																											
Dx10	3.9/2.4																																											